Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Lunis 21 XL

Bestell-Nr.: 51DB65MF11B1D
EAN: 4069025644923

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, extrem breit strahlend, UGR≤25
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=1
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2310 lm Systemleistung = 15.1 W Lichtausbeute = 153 lm/W

LP-Nummer
60002_9

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 478 cd/klm

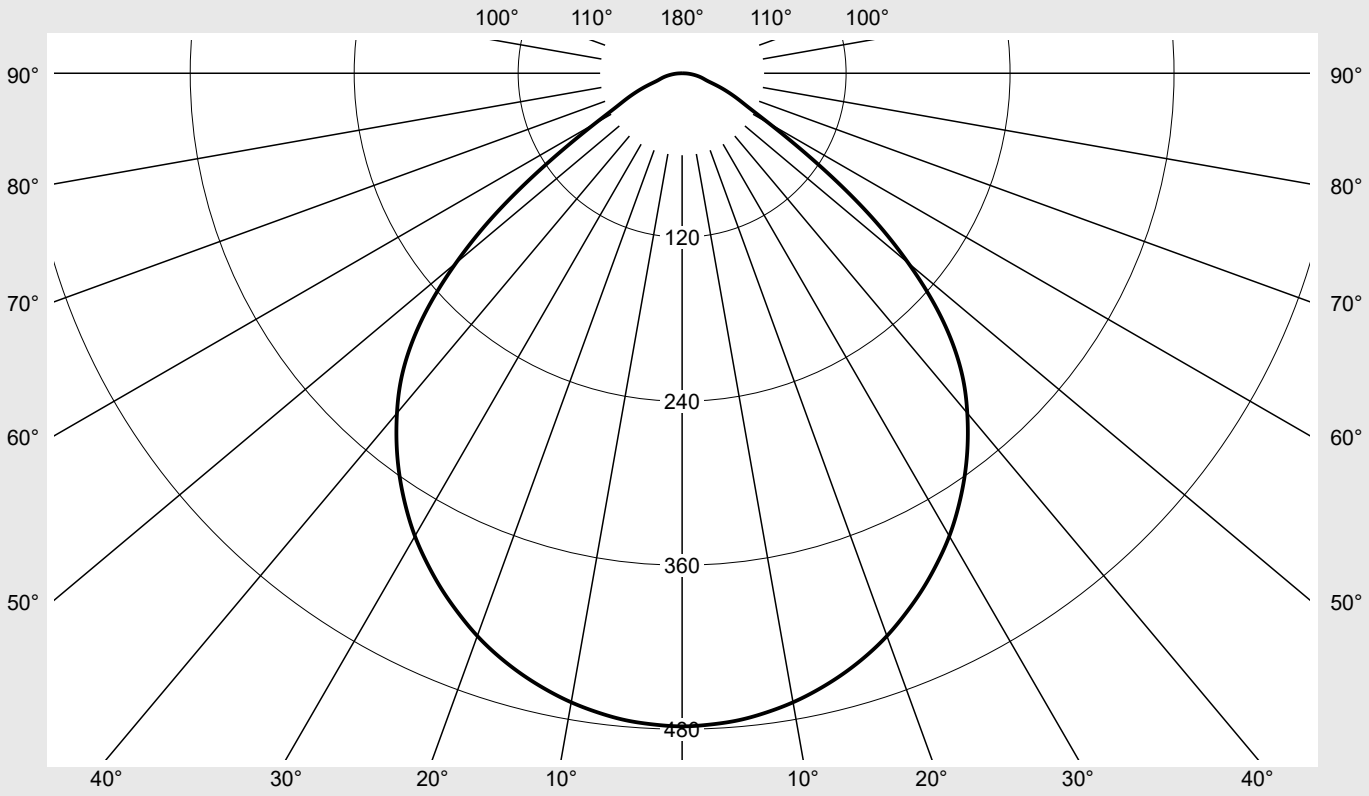

Klassifizierungen

DIN 5040	A 5 0
CIE	N1=62 N2=93 N3=99 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB65MF11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025644923	60002_9

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	478.0	0.7	0.7
2,5°	477.1	5.7	6.4
5,0°	475.3	11.4	17.8
7,5°	471.9	16.9	34.7
10,0°	467.5	22.3	56.9
12,5°	461.7	27.4	84.3
15,0°	455.0	32.3	116.6
17,5°	447.2	36.9	153.5
20,0°	438.2	41.1	194.5
22,5°	427.7	44.9	239.4
25,0°	416.5	48.3	287.7
27,5°	404.2	51.2	338.8
30,0°	391.1	53.6	392.5
32,5°	376.3	55.4	447.9
35,0°	360.4	56.7	504.5
37,5°	343.2	57.3	561.8
40,0°	324.7	57.2	619.0
42,5°	304.6	56.4	675.4
45,0°	280.2	54.3	729.7
47,5°	250.6	50.7	780.4
50,0°	216.1	45.4	825.8
52,5°	178.9	38.9	864.7
55,0°	138.3	31.1	895.7
57,5°	101.4	23.4	919.2
60,0°	73.8	17.5	936.7
62,5°	56.1	13.6	950.3
65,0°	45.7	11.4	961.7
67,5°	37.0	9.4	971.1
70,0°	28.6	7.4	978.5
72,5°	20.8	5.4	983.9
75,0°	16.9	4.5	988.4
77,5°	14.3	3.8	992.2
80,0°	11.5	3.1	995.3
82,5°	8.6	2.3	997.6
85,0°	5.8	1.6	999.2
87,5°	2.8	0.8	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB65MF11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025644923	60002_9

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	22,7	24,2	23,0	24,5	24,8	22,7	24,2	23,0	24,5	24,8
	3H	22,9	24,2	23,3	24,6	24,9	22,9	24,2	23,3	24,6	24,9
	4H	23,0	24,2	23,4	24,6	24,9	23,0	24,2	23,4	24,6	24,9
	6H	23,0	24,2	23,4	24,5	24,9	23,0	24,2	23,4	24,5	24,9
	8H	23,1	24,1	23,5	24,5	24,9	23,1	24,1	23,5	24,5	24,9
	12H	23,1	24,1	23,5	24,5	24,9	23,1	24,1	23,5	24,5	24,9
4H	2H	22,8	24,1	23,2	24,4	24,8	22,8	24,1	23,2	24,4	24,8
	3H	23,1	24,2	23,6	24,6	25,0	23,1	24,2	23,6	24,6	25,0
	4H	23,2	24,1	23,7	24,6	25,0	23,2	24,1	23,7	24,6	25,0
	6H	23,3	24,1	23,8	24,6	25,0	23,3	24,1	23,8	24,6	25,0
	8H	23,4	24,1	23,9	24,6	25,0	23,4	24,1	23,9	24,6	25,0
	12H	23,5	24,1	24,0	24,5	25,0	23,5	24,1	24,0	24,5	25,0
8H	4H	23,2	24,0	23,7	24,4	24,9	23,2	24,0	23,7	24,4	24,9
	6H	23,4	24,0	23,9	24,5	25,0	23,4	24,0	23,9	24,5	25,0
	8H	23,5	24,0	24,0	24,5	25,0	23,5	24,0	24,0	24,5	25,0
	12H	23,6	24,0	24,1	24,5	25,1	23,6	24,0	24,1	24,5	25,1
12H	4H	23,2	23,9	23,7	24,3	24,8	23,2	23,9	23,7	24,3	24,8
	6H	23,4	23,9	23,9	24,4	24,9	23,4	23,9	23,9	24,4	24,9
	8H	23,5	24,0	24,0	24,5	25,0	23,5	24,0	24,0	24,5	25,0

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 182

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	35179.2
50,0°	29853.7
55,0°	21405.7
60,0°	13113.0
65,0°	9606.9
70,0°	7428.8
75,0°	5801.0
80,0°	5883.5
85,0°	5912.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB65MF11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	**EAN: 4069025644923**	**60002_9**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

siteco

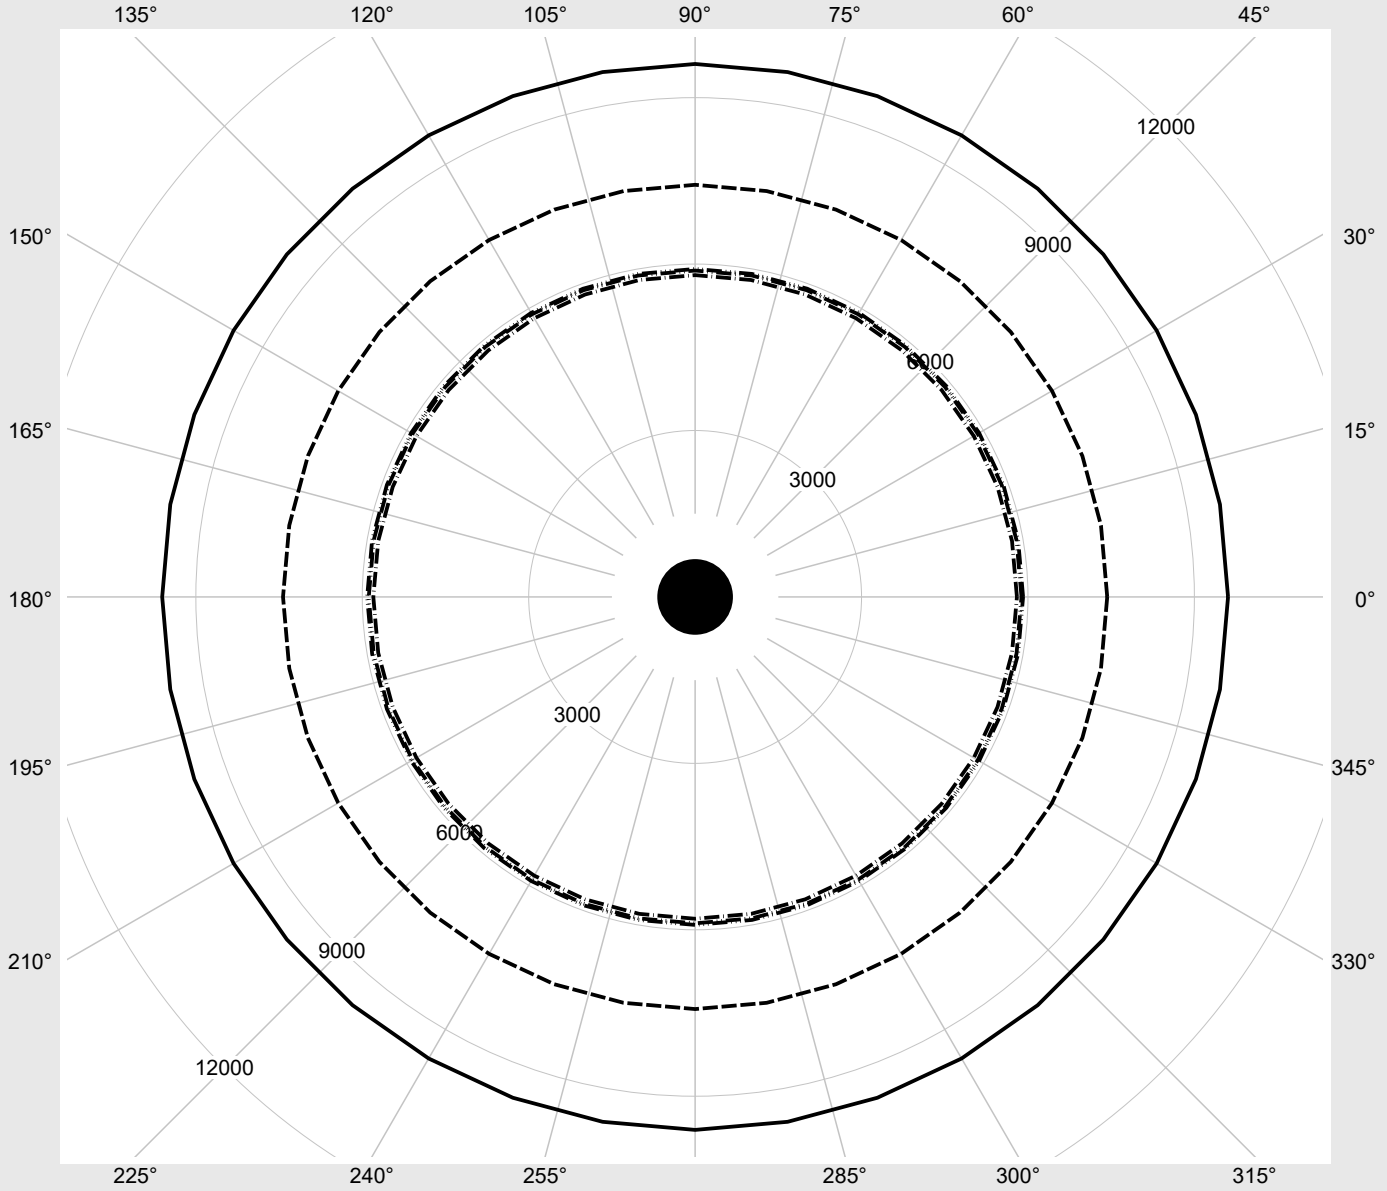

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB65MF11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025644923	60002_9

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	3920	26.4
6	ON	ON	OFF	3660	24.5
5	ON	OFF	ON	3400	22.8
4	ON	OFF	OFF	3130	20.8
3	OFF	ON	ON	2860	18.9
2	OFF	ON	OFF	2590	16.9
1	OFF	OFF	ON	2310	15.1
0	OFF	OFF	OFF	2030	13.3