

**Bestell-Nr.:** 5XA861D4N0J | **GTIN (EAN):** 4050737978321

**Produktbeschreibung:** TV20AVL,LED,3960lm840,DALI,PC,dir,An




TV 20, Antivandalen-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, matt, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.960lm, Lichtausbeute: 107lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 37W, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungselement, Länge: 1.261mm, Breite: 260mm, Höhe: 70mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: 2x IK10, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück


4050737978321  
5XA861D4N0J

LED 4000K / CRI ≥ 80     $\Phi_N$  3960 lm

IP 65 2xIK 10

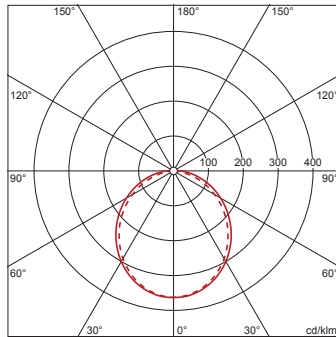

**Bestückung:** LED  
**Gew. (kg):** 6,9  
**GTIN (EAN):** 4050737978321

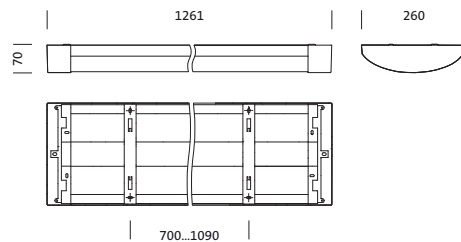

Bestell-Nr.: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321

Technische Detailbeschreibung: TV20AVL,LED,3960lm840,DALI,PC,dir,An



#### Kenndaten

- Produkttyp: Antivandalen-Leuchte
- Produktname: TV 20
- Bestell-Nr.: 5XA861D4N0J

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Spiegel-Reflektor aus Aluminium, matt
- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3960lm
- Lichtausbeute: 107lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 37W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: 2x IK10
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), inkl. Wand- und Deckenbefestigungselement
- Farbgebung: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 1261mm
- Breite: 260mm
- Höhe: 70mm
- Gewicht: 6,9kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XA861D4N0J | GTIN (EAN): 4050737978321

Maße: TV20AVL,LED,3960lm840,DALI,PC,dir,An

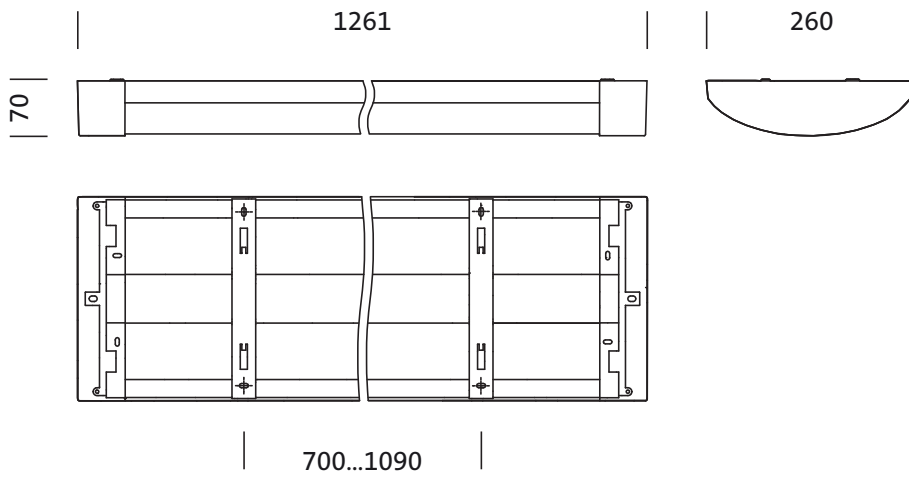

**Bestell-Nr.:** 5XA861D4N0J | **GTIN (EAN):** 4050737978321

**Planungsdaten:** TV20AVL,LED,3960lm840,DALI,PC,dir,An


**5XA861D4N0J: 1x LED 4000K**  
/ CRI ≥ 80

4050737978321

5XA861D4N0J

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ<sub>N</sub> 3960 lm

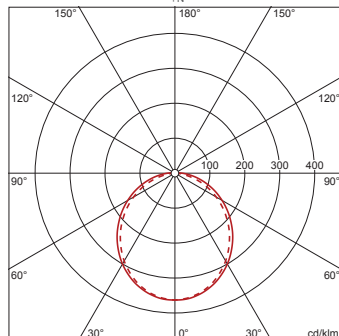

— C 0/180    - - - C 90/270

**Anzahl Leuchten im Raum**

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,8	0,9	1,5	1,8	3,9	4,5
30 m <sup>2</sup>	1,2	1,3	2,3	2,6	5,8	6,5
40 m <sup>2</sup>	1,5	1,6	2,9	3,3	7,4	8,2
50 m <sup>2</sup>	1,8	2,0	3,5	3,9	8,9	9,8
75 m <sup>2</sup>	2,6	2,8	5,1	5,6	13	14
100 m <sup>2</sup>	3,3	3,6	6,6	7,1	17	18
500 m <sup>2</sup>	15	16	30	31	75	78

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh