

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584


Produktbeschreibung: Silue21,5010lm8mc,ML,L1200,NL3h



Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, Lichtausbeute: 135lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, zul.
 Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 44  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 3,0
 GTIN (EAN): 4058352011584

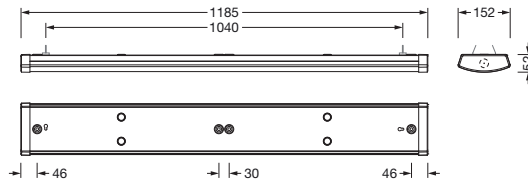

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584

Technische Detailbeschreibung: Silue21,5010lm8mc,ML,L1200,NL3h



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Siluette® 21
- Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5010lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 35W
- Zusatz: geeignet für
Notlichtbetriebsgeräte gemäß IEC
60598-2-22, Anschlussleistung je nach
Lichtstromeinstellung (20/25/30/35W),
Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in
vier Stufen (2800/3500/4200/4800lm)

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Nennbetriebsdauer: 3h

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen
von IFS (International Featured
Standards) für Sicherheit und Qualität in
der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren
Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die
Leuchten in Anwendungen mit unklarer
chemischer Belastung, großen
Temperaturschwankungen oder
kondensatbildender Luftfeuchtigkeit
einsetzen
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß
- Farbangabe: weiß
- Stirnwand: PMMA, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte
Montage, Anbau, am Seil, an der
Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 4polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1200mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 3,0kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584

Maße: Silue21,5010lm8mc,ML,L1200,NL3h

