

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME
EAN: 4058352856482

LP-Nummer
58932_199



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik Fußgängerüberweg, asymmetrisch rechts strahlend (PC-R)

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12730 lm
Systemleistung = 122.8 W
Lichtausbeute = 103.7 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 835 cd/klm

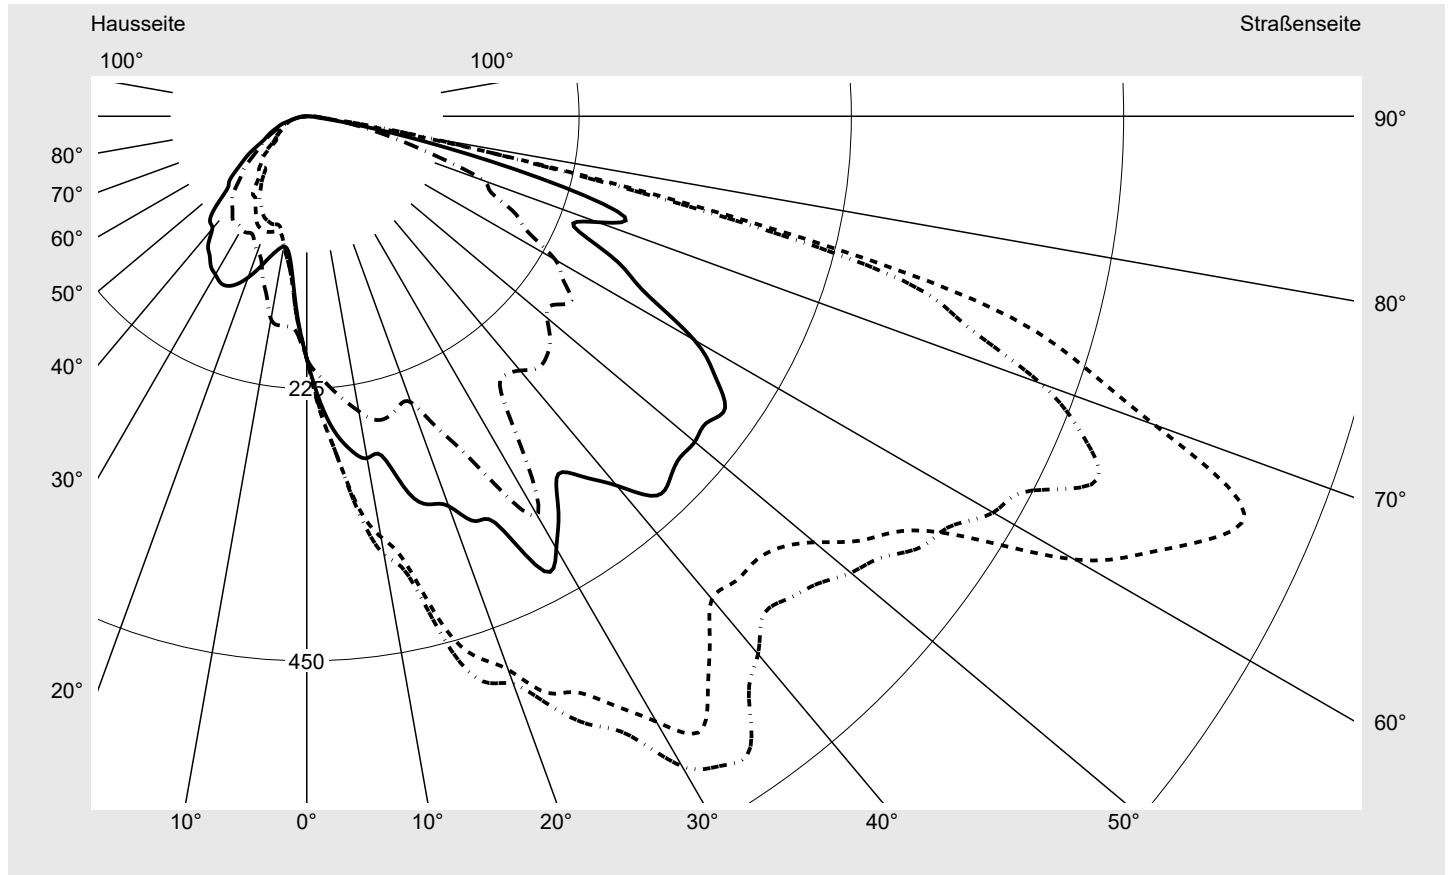

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	745.4
Imax 80°	99.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME EAN: 4058352856482	LP-Nummer 58932_199
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°** **siteco**

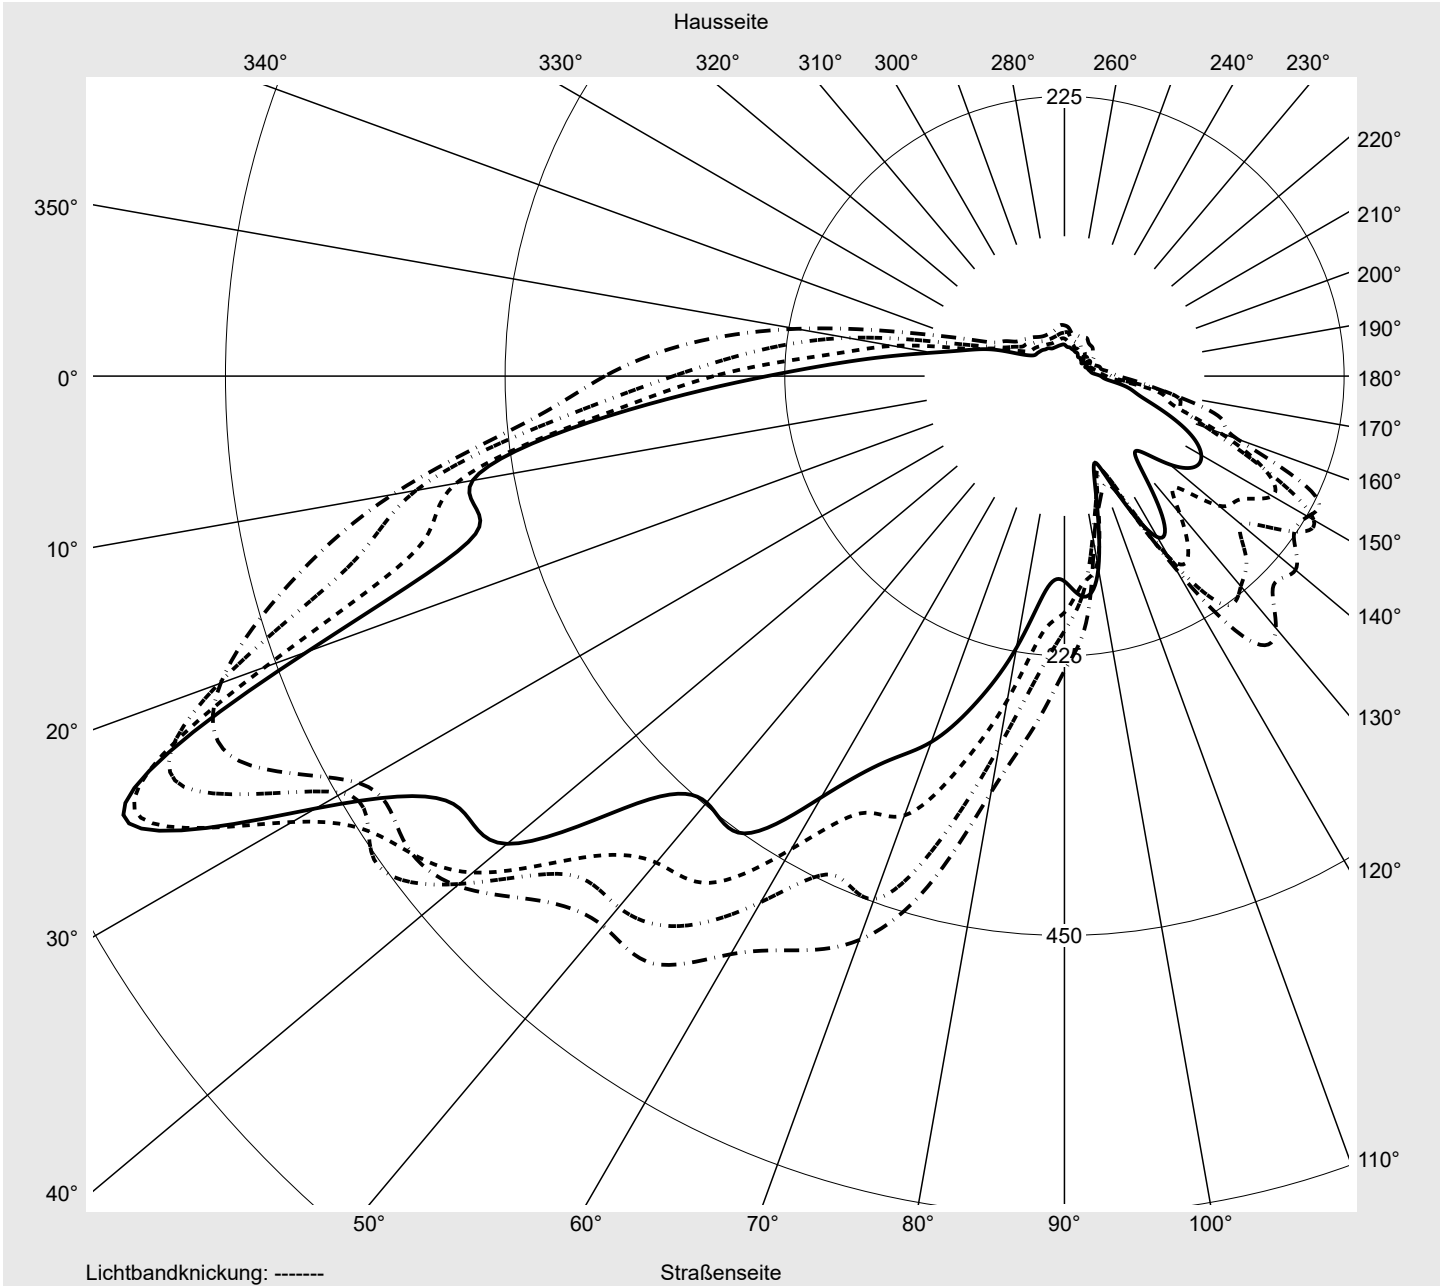

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME EAN: 4058352856482	LP-Nummer 58932_199
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	234.1	234.9	237.3	240.8	241.6	242.8	241.0	237.7	235.3	233.0	232.8	231.6	231.0	228.3
5,0°	261.2	274.7	280.2	280.4	280.2	280.2	280.4	284.7	292.2	294.5	290.2	286.1	279.2	272.0
7,5°	278.1	285.5	296.7	312.2	320.2	325.7	330.8	334.2	337.7	341.6	344.7	337.3	324.0	305.1
10,0°	286.9	306.5	317.5	333.2	348.1	353.0	367.9	377.7	385.5	392.6	387.1	382.2	380.4	370.4
12,5°	287.5	311.6	325.9	341.4	366.3	378.3	389.1	397.1	396.5	401.8	410.4	399.3	380.2	365.9
15,0°	321.0	348.3	375.3	395.9	415.1	436.1	454.0	454.0	437.7	426.9	418.1	405.1	387.3	372.4
17,5°	336.3	373.0	394.9	420.2	442.0	468.7	490.4	492.8	496.7	479.3	459.7	426.5	401.4	377.7
20,0°	342.8	381.8	414.0	451.8	478.1	486.7	499.3	516.5	509.9	502.6	491.2	469.5	449.1	404.0
22,5°	362.2	388.5	420.0	462.8	495.7	515.2	527.7	528.3	523.0	522.2	517.5	523.0	492.8	457.3
25,0°	372.0	427.1	474.6	494.0	505.0	525.0	554.8	571.6	591.8	558.7	552.4	540.3	517.7	472.4
27,5°	423.4	473.2	493.6	496.1	514.0	548.5	576.5	613.0	634.2	640.7	614.4	566.1	555.0	523.2
30,0°	412.4	439.7	479.7	545.0	564.4	577.7	620.1	609.5	622.2	649.5	647.9	601.8	565.4	534.2
32,5°	387.1	449.1	500.6	557.3	582.8	603.4	636.5	654.6	661.1	673.8	686.7	657.7	608.3	579.3
35,0°	361.6	404.6	441.8	492.2	562.0	577.9	638.5	639.3	685.4	719.9	733.4	716.7	669.3	635.8
37,5°	375.7	403.4	418.1	448.7	498.1	547.1	599.9	660.1	690.1	741.8	773.8	772.4	729.7	678.3
40,0°	398.3	408.5	417.9	438.5	462.0	520.8	580.1	662.4	724.4	792.2	768.9	783.8	736.9	693.2
42,5°	425.5	426.5	428.3	445.5	482.8	522.4	558.7	635.0	718.5	747.5	786.8	754.0	716.7	689.7
45,0°	424.2	435.9	437.7	464.6	490.6	521.8	563.4	603.2	697.5	757.7	764.8	741.1	729.5	678.5
47,5°	417.9	426.1	448.5	480.4	508.9	528.3	572.0	596.5	654.4	723.6	744.4	731.3	718.9	674.4
50,0°	418.5	440.6	481.0	489.3	519.5	547.7	586.9	607.3	642.0	679.5	718.5	716.2	687.5	666.5
52,5°	416.3	441.6	490.4	507.7	546.3	576.1	598.9	628.7	649.7	657.1	685.6	686.0	659.5	636.5
55,0°	421.8	451.2	494.0	548.3	605.4	597.9	620.3	641.6	618.7	628.3	641.6	632.4	625.4	597.1
57,5°	400.2	460.2	545.7	614.8	680.9	647.5	630.5	633.2	637.3	604.8	599.9	608.7	567.1	557.5
60,0°	369.8	436.5	548.9	645.4	722.4	732.6	655.0	649.7	637.9	596.9	577.5	576.9	537.1	509.7
62,5°	314.7	412.4	529.7	597.7	724.4	781.7	670.9	678.1	635.6	566.9	557.9	540.1	488.7	442.6
65,0°	282.2	378.3	497.1	539.7	684.4	825.4	717.5	656.9	621.4	547.7	511.0	497.7	439.3	388.1
67,5°	239.2	368.1	483.4	490.6	648.3	835.4	695.6	600.1	585.4	486.1	447.9	449.1	391.4	342.8
70,0°	255.9	379.3	476.9	494.8	561.4	745.4	645.6	559.9	510.8	436.5	401.0	392.2	324.2	291.0
72,5°	275.1	380.6	448.3	489.1	547.9	663.8	568.7	464.8	396.5	364.2	319.4	302.8	259.4	217.5
75,0°	204.5	315.3	388.5	434.2	476.7	543.6	487.3	345.7	283.4	250.4	266.7	273.2	216.7	162.4
77,5°	112.2	180.8	224.7	278.1	266.1	275.5	248.5	199.0	172.8	169.0	193.4	205.1	156.5	116.9
80,0°	47.7	55.1	72.4	96.9	82.0	82.4	99.1	99.8	98.7	98.5	77.7	98.5	86.7	68.4
82,5°	12.2	14.1	15.9	18.4	21.4	23.5	31.6	41.6	37.8	35.7	33.9	40.0	41.6	41.4
85,0°	8.0	8.8	9.8	10.8	11.4	12.0	12.0	12.0	12.0	12.7	14.3	16.5	18.8	21.4
87,5°	3.5	5.3	6.1	6.7	7.1	7.6	7.6	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	6.7	7.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME EAN: 4058352856482	LP-Nummer 58932_199
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	225.1	222.6	220.2	217.7	213.6	209.4	205.1	201.2	196.3	192.8	190.4	188.6	186.5	184.5
5,0°	261.8	248.1	237.5	230.8	225.1	221.2	214.1	207.7	197.7	189.8	183.4	176.7	172.0	166.9
7,5°	291.4	283.4	268.3	254.7	236.5	225.9	215.3	200.4	188.6	177.5	172.4	160.2	150.8	144.7
10,0°	346.3	318.7	294.3	265.1	247.5	228.3	210.8	195.7	181.0	165.1	157.1	150.6	145.7	141.4
12,5°	357.9	333.8	294.3	277.3	256.7	230.2	216.5	199.4	180.2	166.9	159.8	153.7	142.0	136.9
15,0°	347.5	323.4	302.6	272.0	257.5	241.8	220.8	196.9	178.8	167.7	161.6	150.4	141.8	139.0
17,5°	347.5	317.7	297.7	265.1	251.6	227.7	208.1	190.4	176.5	164.3	156.9	152.8	149.4	144.1
20,0°	367.1	328.7	323.0	282.6	251.6	242.2	212.4	192.0	171.8	163.7	157.5	154.7	154.7	151.4
22,5°	386.3	351.2	328.1	295.7	276.7	253.8	223.2	196.7	176.9	164.5	156.9	155.1	157.7	158.3
25,0°	430.8	386.3	341.0	317.9	305.9	270.6	231.6	194.7	173.2	164.7	157.9	157.1	160.6	165.1
27,5°	475.5	434.2	385.3	368.5	349.8	307.5	237.9	192.4	170.6	158.6	155.9	160.8	165.7	173.0
30,0°	518.7	476.5	411.6	377.3	380.6	291.0	227.9	183.2	164.5	158.8	157.3	164.1	173.2	181.2
32,5°	548.3	502.0	409.1	338.3	337.5	265.3	209.2	177.7	158.3	154.3	159.4	169.6	179.8	191.0
35,0°	594.0	514.6	418.7	327.3	280.8	235.3	187.3	167.9	154.9	154.5	162.4	175.3	189.8	200.0
37,5°	602.4	508.1	427.3	337.1	269.4	214.7	175.9	162.4	153.2	154.1	165.7	181.6	196.9	207.9
40,0°	627.3	540.1	456.3	351.8	274.3	202.4	169.4	158.1	147.5	151.6	167.1	188.3	205.7	218.8
42,5°	625.2	560.3	489.3	373.4	282.2	201.2	168.6	155.7	142.6	149.6	165.5	192.8	209.8	238.3
45,0°	648.9	555.9	494.4	372.4	280.4	206.1	165.7	149.8	138.6	144.7	165.9	191.8	223.0	243.9
47,5°	636.0	546.1	474.6	363.6	272.8	204.7	167.7	144.1	135.7	141.6	162.6	194.7	232.6	260.2
50,0°	596.1	513.8	447.3	340.6	259.2	212.8	169.6	137.9	130.0	136.3	161.8	204.1	251.0	260.4
52,5°	585.6	493.8	403.4	319.1	256.1	207.7	161.0	129.4	121.8	129.2	170.6	224.7	270.6	261.2
55,0°	576.9	485.3	382.6	305.5	266.7	222.0	163.2	124.5	114.7	136.9	177.9	239.6	270.4	266.5
57,5°	528.7	471.8	344.9	309.8	251.0	208.5	150.6	118.2	105.1	123.9	177.3	253.8	276.3	256.1
60,0°	482.8	425.3	340.0	283.8	237.1	199.4	136.5	107.5	93.5	108.2	178.8	259.6	264.7	237.9
62,5°	447.7	386.5	303.0	241.0	205.1	174.7	131.0	99.2	82.0	100.8	169.6	224.5	220.8	206.7
65,0°	376.1	326.1	264.9	208.1	190.2	167.7	152.6	104.1	79.0	104.9	169.2	173.7	144.3	126.5
67,5°	313.2	271.0	221.8	173.2	165.1	178.1	157.1	97.7	74.5	109.4	149.6	136.9	93.9	85.5
70,0°	255.1	226.9	179.4	146.5	155.3	166.1	127.1	83.3	73.9	92.0	116.3	106.1	67.3	73.3
72,5°	190.2	181.6	133.0	116.5	118.6	115.3	83.9	47.5	49.2	64.7	63.9	63.7	47.1	58.6
75,0°	129.2	128.4	107.5	92.6	85.1	67.1	44.3	31.4	29.6	46.1	35.7	38.8	38.4	40.6
77,5°	91.8	89.8	79.2	66.5	58.8	42.6	29.8	25.3	24.3	24.9	29.0	29.0	29.0	26.9
80,0°	64.7	61.4	54.9	43.7	38.0	27.1	21.4	20.6	19.0	19.0	20.6	19.8	18.4	19.4
82,5°	41.6	39.0	34.1	28.4	23.1	17.3	14.5	15.5	16.1	13.3	12.7	13.5	12.9	12.9
85,0°	22.0	20.0	17.8	15.3	11.6	8.8	7.1	8.4	10.0	8.4	7.8	8.2	8.0	8.0
87,5°	7.8	7.8	6.1	4.7	3.9	2.9	2.7	3.3	3.1	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME EAN: 4058352856482	LP-Nummer 58932_199
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	182.8	181.8	180.8	179.4	176.5	173.5	171.2	169.0	167.9	167.9	168.6	169.2	169.8	169.8
5,0°	161.6	156.7	153.9	150.0	146.7	141.8	138.4	135.1	133.9	133.7	134.5	135.3	136.3	137.9
7,5°	139.8	134.7	131.8	129.4	125.9	121.2	118.8	115.9	113.9	113.5	115.3	117.1	118.8	119.6
10,0°	134.3	129.0	126.9	124.1	120.0	116.5	114.3	112.0	109.4	107.3	107.3	106.7	106.7	107.7
12,5°	132.2	131.0	128.1	127.9	124.7	122.4	119.8	117.5	113.7	110.2	107.5	105.1	101.6	99.0
15,0°	136.1	134.7	134.1	134.5	133.0	131.8	129.2	126.7	121.4	116.7	113.3	108.8	103.9	98.6
17,5°	142.2	142.2	143.0	145.7	145.5	144.9	142.0	138.6	131.8	125.5	120.8	114.5	107.7	100.2
20,0°	150.6	151.4	154.9	158.1	158.8	158.1	155.3	150.6	141.8	134.1	127.5	119.2	110.4	101.2
22,5°	159.4	162.8	168.3	171.8	172.8	171.0	166.9	161.0	150.0	140.8	132.2	121.6	110.6	100.2
25,0°	168.8	174.3	180.8	184.1	183.7	180.8	174.9	167.3	154.7	144.7	134.3	121.8	108.6	97.3
27,5°	180.2	185.9	191.0	192.0	190.2	186.5	180.2	170.4	154.9	142.8	132.0	120.2	103.5	91.0
30,0°	188.8	194.1	197.5	197.1	195.1	191.8	181.6	167.9	151.0	138.6	125.5	110.8	96.1	84.7
32,5°	198.5	202.6	204.7	207.7	201.8	188.6	176.5	163.2	147.3	135.7	125.1	104.5	88.4	79.4
35,0°	206.7	214.7	219.6	206.9	193.7	188.3	177.1	159.4	140.0	126.9	115.9	98.4	81.8	77.5
37,5°	217.5	227.5	211.6	202.2	199.0	181.0	164.3	149.0	133.9	122.2	109.4	89.4	77.1	66.1
40,0°	234.9	223.6	218.1	201.6	183.9	178.3	162.8	144.1	121.4	109.0	97.1	79.8	76.9	60.8
42,5°	235.9	228.7	210.0	199.0	191.4	167.9	150.0	136.7	118.4	103.3	87.7	76.5	68.2	58.2
45,0°	248.1	224.3	215.3	192.6	190.4	173.9	147.1	125.7	107.5	92.0	76.1	67.7	59.2	51.8
47,5°	241.4	231.0	211.4	191.6	175.5	160.2	143.5	110.4	89.4	80.0	65.9	64.7	51.2	48.0
50,0°	249.6	230.2	211.6	191.4	170.6	160.8	124.1	103.7	83.7	70.6	57.1	51.4	42.4	37.1
52,5°	248.3	232.8	197.9	184.3	201.4	155.9	119.0	99.8	73.7	56.9	48.8	43.5	40.6	31.8
55,0°	245.9	221.2	202.4	211.4	207.9	151.4	113.7	86.7	63.9	51.0	44.5	38.6	39.8	34.1
57,5°	251.4	216.7	208.5	242.8	194.7	141.6	100.8	70.0	54.9	44.3	36.1	31.4	33.5	30.0
60,0°	242.6	225.3	226.1	219.2	147.9	130.2	90.6	61.6	43.7	36.9	30.6	29.2	25.7	25.3
62,5°	185.9	216.5	231.6	178.6	123.0	96.9	90.4	51.2	37.8	31.8	25.9	23.7	21.6	22.2
65,0°	162.2	172.8	193.0	177.7	133.0	90.8	78.4	45.9	33.7	27.5	23.5	21.4	20.2	19.6
67,5°	110.6	127.5	127.1	112.6	86.9	63.7	51.2	34.9	29.2	23.5	21.2	20.0	19.2	18.6
70,0°	69.2	79.2	75.3	71.6	50.2	43.1	32.9	27.3	25.1	20.4	19.2	18.6	18.0	17.5
72,5°	55.3	49.8	49.6	34.9	29.6	26.5	25.1	23.1	21.6	17.5	16.7	16.3	15.9	15.7
75,0°	39.2	36.7	29.6	25.3	23.3	21.4	20.8	17.3	15.9	15.1	14.5	14.1	13.9	13.5
77,5°	25.5	23.5	22.9	19.8	18.4	16.9	15.7	13.7	12.7	12.0	11.6	11.4	11.2	11.0
80,0°	18.2	17.1	16.9	14.9	13.9	12.9	11.4	10.6	9.8	9.4	9.0	8.8	8.6	8.6
82,5°	12.7	12.0	11.8	10.8	10.0	9.2	8.6	7.8	7.3	6.9	6.7	6.7	6.5	6.3
85,0°	8.0	7.8	7.3	7.1	6.7	6.3	5.9	5.5	5.1	4.9	4.7	4.7	4.5	4.5
87,5°	3.5	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME EAN: 4058352856482	LP-Nummer 58932_199
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	170.6	172.8	175.3	178.3	180.4	180.4	179.6	179.6	178.8	177.9	176.7	177.1	179.6	182.6
5,0°	138.4	140.0	142.8	148.4	156.1	165.1	167.7	168.1	169.0	169.2	170.2	172.4	174.5	176.7
7,5°	120.2	121.2	124.9	125.3	126.3	129.6	140.4	151.8	159.8	168.1	173.0	173.7	174.3	174.7
10,0°	108.8	109.6	112.6	116.9	120.8	122.6	124.9	130.6	147.7	156.3	159.6	165.1	170.2	168.8
12,5°	96.7	99.2	100.4	100.4	102.8	106.7	116.5	120.6	129.4	137.7	141.2	147.7	152.6	157.3
15,0°	92.6	88.2	85.9	85.1	85.9	87.7	90.2	103.3	110.4	119.6	124.9	128.8	139.8	143.2
17,5°	93.5	86.5	80.4	76.7	75.3	75.7	75.7	78.8	88.6	100.6	111.8	121.2	124.9	126.7
20,0°	92.4	84.7	77.7	72.4	69.0	67.7	69.4	72.6	77.5	84.3	94.3	111.0	119.0	118.8
22,5°	90.8	81.0	73.7	68.2	65.3	65.3	65.7	69.0	70.6	79.2	90.2	99.0	112.8	118.6
25,0°	86.9	77.3	69.2	63.7	62.0	62.6	65.3	69.4	71.6	76.1	86.7	97.1	107.1	116.3
27,5°	82.0	73.1	65.1	59.8	57.1	61.2	67.3	70.0	71.8	77.5	88.4	97.3	108.4	117.1
30,0°	78.4	71.8	61.4	57.5	56.9	59.8	66.5	71.0	73.5	77.7	89.6	100.4	107.5	114.3
32,5°	70.8	63.9	59.2	58.2	58.2	59.8	63.5	68.0	72.8	76.3	92.8	103.1	105.9	108.2
35,0°	64.5	58.2	57.5	58.8	60.4	60.4	63.5	63.9	71.6	75.9	86.7	100.8	105.9	104.5
37,5°	56.5	53.7	57.7	63.5	61.4	60.8	62.4	64.5	72.0	78.8	82.4	95.5	100.8	97.9
40,0°	55.3	53.3	58.4	60.8	58.0	58.2	61.8	66.7	73.3	77.3	81.4	90.8	95.9	84.9
42,5°	56.9	64.3	62.4	58.4	57.1	58.8	61.4	65.3	71.6	70.8	78.6	87.3	91.4	79.6
45,0°	52.2	68.4	68.0	58.4	55.7	58.0	59.0	59.6	65.1	65.9	71.0	80.4	82.8	73.3
47,5°	50.0	57.5	68.2	68.4	58.2	48.6	53.1	56.3	58.8	61.4	65.3	74.7	73.9	70.0
50,0°	42.9	48.4	61.0	81.4	66.3	52.4	49.6	52.2	55.1	59.4	58.6	65.7	68.4	63.3
52,5°	34.9	40.6	48.4	66.1	74.9	61.0	47.3	48.4	50.6	53.3	51.4	57.1	58.8	55.5
55,0°	31.2	31.6	40.4	56.3	65.9	71.4	55.1	44.1	45.3	46.5	44.7	52.2	50.6	50.8
57,5°	28.0	29.4	34.7	41.4	49.0	51.8	46.7	40.4	39.2	39.8	39.8	44.1	45.1	46.9
60,0°	26.5	29.2	30.0	32.0	32.4	33.5	35.5	33.9	34.1	34.1	34.7	39.0	40.8	41.0
62,5°	23.9	22.9	23.7	23.3	25.3	25.1	26.5	29.2	28.8	29.2	30.2	34.9	35.1	34.5
65,0°	21.4	19.8	20.2	21.4	20.8	22.2	23.5	24.3	24.3	26.3	26.7	28.4	30.2	30.2
67,5°	22.0	17.8	17.8	18.6	19.2	19.0	21.0	21.2	22.0	22.7	23.5	23.7	25.3	25.3
70,0°	19.8	16.5	15.9	15.9	16.1	16.7	17.5	18.4	19.2	19.6	19.4	20.2	21.0	21.8
72,5°	15.9	14.9	14.3	14.1	14.1	14.5	14.7	15.1	16.1	16.3	16.1	16.3	17.1	18.0
75,0°	13.3	12.9	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.4	13.3	13.3	13.1	13.3	13.5	14.1
77,5°	10.8	10.6	10.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.6	10.6	10.0	10.2	10.4	10.8
80,0°	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	8.0	7.8	7.1	6.7	7.3	8.0
82,5°	6.1	6.1	5.9	5.7	5.7	5.5	5.3	5.3	5.3	5.7	4.5	3.5	4.7	5.5
85,0°	4.5	4.3	4.1	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.4	2.9	2.9
87,5°	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME EAN: 4058352856482	LP-Nummer 58932_199
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	184.5	186.5	189.2	192.8	196.3	199.4	201.4	204.5	206.3	209.0	210.8	215.1	219.2	222.0
5,0°	177.5	179.0	179.8	181.4	184.5	190.0	197.3	205.1	213.6	220.8	223.4	227.3	231.8	235.5
7,5°	169.8	173.2	179.8	185.7	188.3	190.0	196.3	211.6	219.0	225.3	230.6	238.1	243.0	249.4
10,0°	170.4	169.8	170.2	171.2	178.3	189.8	198.8	218.1	226.7	227.9	232.4	234.9	241.0	251.4
12,5°	156.1	158.3	158.6	163.7	164.7	170.6	179.8	202.0	206.9	218.1	220.8	226.1	234.1	244.3
15,0°	143.9	146.5	148.8	149.6	149.0	159.6	165.1	184.5	196.9	203.9	209.4	219.2	237.5	262.4
17,5°	129.4	135.7	139.2	141.8	146.9	155.1	172.6	179.6	182.0	191.8	205.9	222.0	241.6	262.4
20,0°	121.4	126.3	134.9	142.4	151.6	161.2	168.8	171.6	176.9	184.9	199.2	213.6	231.2	269.8
22,5°	123.3	131.0	134.3	141.2	149.4	152.6	156.5	156.7	161.4	175.7	190.8	212.2	236.3	267.9
25,0°	124.5	132.4	127.7	132.6	136.1	134.1	138.4	143.7	152.6	165.9	182.8	200.8	224.7	259.8
27,5°	118.4	122.6	119.2	119.4	119.8	123.9	129.6	136.7	145.1	158.8	177.3	203.9	231.8	262.4
30,0°	114.7	112.2	116.9	114.5	111.0	115.9	122.8	130.8	142.8	154.3	172.8	200.6	227.3	260.6
32,5°	106.7	100.8	106.1	105.9	103.1	107.3	115.1	125.3	135.5	150.8	173.7	197.9	229.2	259.8
35,0°	95.5	92.4	97.3	94.3	94.7	98.4	105.5	113.5	127.5	138.8	165.1	195.5	221.0	254.9
37,5°	84.5	84.1	87.1	85.7	85.7	87.9	94.5	105.3	116.9	127.9	150.6	194.3	232.0	262.4
40,0°	77.5	76.9	79.8	78.2	76.3	78.2	84.7	93.9	105.9	116.7	135.3	186.3	226.9	262.6
42,5°	72.6	70.8	71.4	71.2	70.2	71.0	76.3	84.1	96.5	109.8	129.0	168.1	231.8	274.3
45,0°	69.4	66.3	65.3	64.9	64.9	66.1	70.2	76.9	90.0	102.0	121.2	144.1	221.8	288.9
47,5°	67.7	62.0	60.2	60.2	60.0	61.6	65.9	72.6	82.6	97.3	112.0	127.5	203.9	287.3
50,0°	61.8	56.9	55.3	54.5	55.3	57.1	61.4	66.3	76.1	89.4	100.2	114.5	180.6	268.9
52,5°	56.9	51.8	50.2	49.4	50.0	52.4	56.1	60.8	67.5	79.0	89.6	101.0	144.5	255.7
55,0°	49.4	46.9	45.3	44.7	45.3	47.7	51.0	54.5	59.6	68.2	77.3	88.4	111.8	237.3
57,5°	43.7	41.6	40.6	40.4	40.8	43.3	45.9	48.8	51.8	57.3	64.9	74.5	108.2	196.1
60,0°	38.6	36.9	36.3	36.1	36.7	38.4	40.6	42.4	45.3	48.4	56.1	64.1	89.0	136.9
62,5°	33.3	32.4	32.0	32.2	32.6	34.1	35.7	37.1	40.0	41.4	47.1	54.5	70.6	106.5
65,0°	29.0	28.6	28.2	28.6	29.2	30.0	31.2	32.4	33.3	34.7	40.2	50.2	64.9	86.1
67,5°	24.9	24.5	24.3	24.5	25.9	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	33.5	43.7	62.9	81.0
70,0°	21.2	21.0	20.8	21.0	22.4	22.9	23.3	23.7	24.1	24.7	27.8	34.7	52.4	72.2
72,5°	17.3	17.3	17.5	18.2	19.2	19.8	19.6	19.4	19.8	20.2	23.3	28.2	37.5	61.8
75,0°	14.1	14.3	14.7	15.1	16.3	16.5	15.9	15.5	15.7	16.5	17.8	22.9	25.3	48.4
77,5°	11.2	11.2	11.4	12.0	13.3	13.3	12.9	12.0	12.0	12.7	13.3	16.7	20.0	33.3
80,0°	8.4	8.4	8.6	9.2	9.8	10.0	9.4	8.8	8.8	9.2	9.6	10.4	15.9	21.6
82,5°	5.7	5.5	5.7	6.3	6.7	6.3	6.1	5.9	5.9	6.3	6.5	6.9	7.6	8.4
85,0°	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.9	4.3	4.7	5.1
87,5°	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.7	3.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME EAN: 4058352856482	LP-Nummer 58932_199
---	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	224.3	227.3	2.4	2.7
5,0°	241.6	251.2	4.8	7.5
7,5°	260.4	269.8	7.3	14.8
10,0°	263.6	273.8	9.9	24.7
12,5°	258.5	272.0	12.2	36.9
15,0°	281.2	295.7	14.9	51.8
17,5°	277.9	298.3	17.6	69.4
20,0°	299.6	312.6	20.6	90.0
22,5°	287.5	323.2	23.7	113.6
25,0°	300.6	328.3	27.0	140.6
27,5°	306.3	358.5	30.9	171.5
30,0°	304.0	357.3	33.9	205.4
32,5°	309.4	353.6	36.8	242.2
35,0°	303.6	339.8	38.9	281.1
37,5°	333.4	361.2	41.1	322.3
40,0°	346.7	366.5	43.3	365.6
42,5°	343.8	386.5	45.3	410.9
45,0°	333.6	405.9	46.9	457.9
47,5°	339.1	405.9	47.9	505.7
50,0°	336.7	398.9	48.6	554.3
52,5°	318.1	401.2	49.2	603.5
55,0°	303.2	390.0	49.8	653.4
57,5°	257.5	352.8	49.8	703.1
60,0°	219.0	302.4	48.9	752.0
62,5°	177.1	244.1	46.3	798.4
65,0°	140.0	193.2	43.5	841.8
67,5°	108.4	159.0	39.4	881.2
70,0°	93.5	158.6	35.2	916.3
72,5°	86.1	162.2	29.9	946.3
75,0°	57.7	90.0	23.8	970.0
77,5°	41.6	64.3	15.3	985.4
80,0°	24.1	29.0	7.8	993.2
82,5°	9.6	11.0	3.8	997.0
85,0°	5.9	6.7	2.0	999.1
87,5°	3.5	4.1	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F21Y08ME EAN: 4058352856482	LP-Nummer 58932_199
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12730	122.8	130.2	126.5
95	241	252	12078	115.2	122.1	118.6
90	229	250	11477	108.3	114.8	111.6
85	216	248	10826	101.1	107.1	104.1
80	203	246	10174	94.1	99.7	96.9
75	190	243	9522	87.3	92.5	89.9
70	178	241	8921	81.2	86.0	83.6
65	165	238	8269	74.6	79.0	76.8
60	152	235	7618	68.2	72.2	70.2
55	140	232	7017	62.4	66.0	64.2
50	127	229	6365	56.0	59.4	57.7
45	114	225	5713	49.9	52.9	51.4
40	102	221	5112	44.4	47.0	45.7
35	89	216	4461	38.6	40.8	39.7
30	76	210	3809	32.9	34.6	33.8
25	63	203	3157	27.2	28.7	28.0
20	51	195	2556	22.0	23.3	22.6
15	38	184	1904	16.6	17.5	17.0
13	33	179	1654	14.7	15.3	15.0