

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME
EAN: 4058352991893

LP-Nummer
59351_81



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0ST0.5)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9460 lm
 Systemleistung = 63.0 W
 Lichtausbeute = 150.2 lm/W

Seriendokumentation
28.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 633 cd/klm

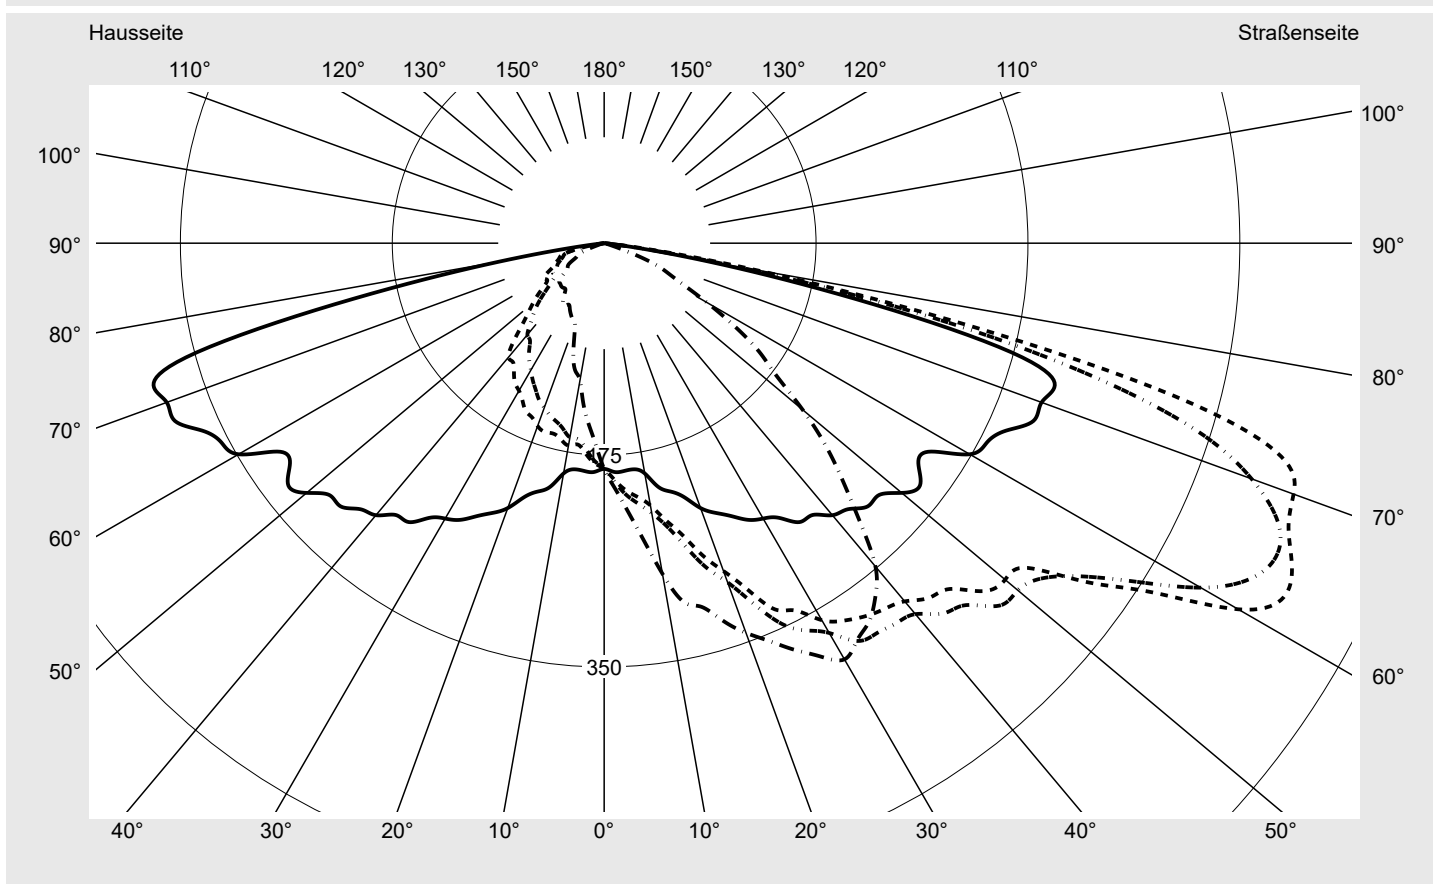

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	629.2
Imax 80°	139.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59351_81
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

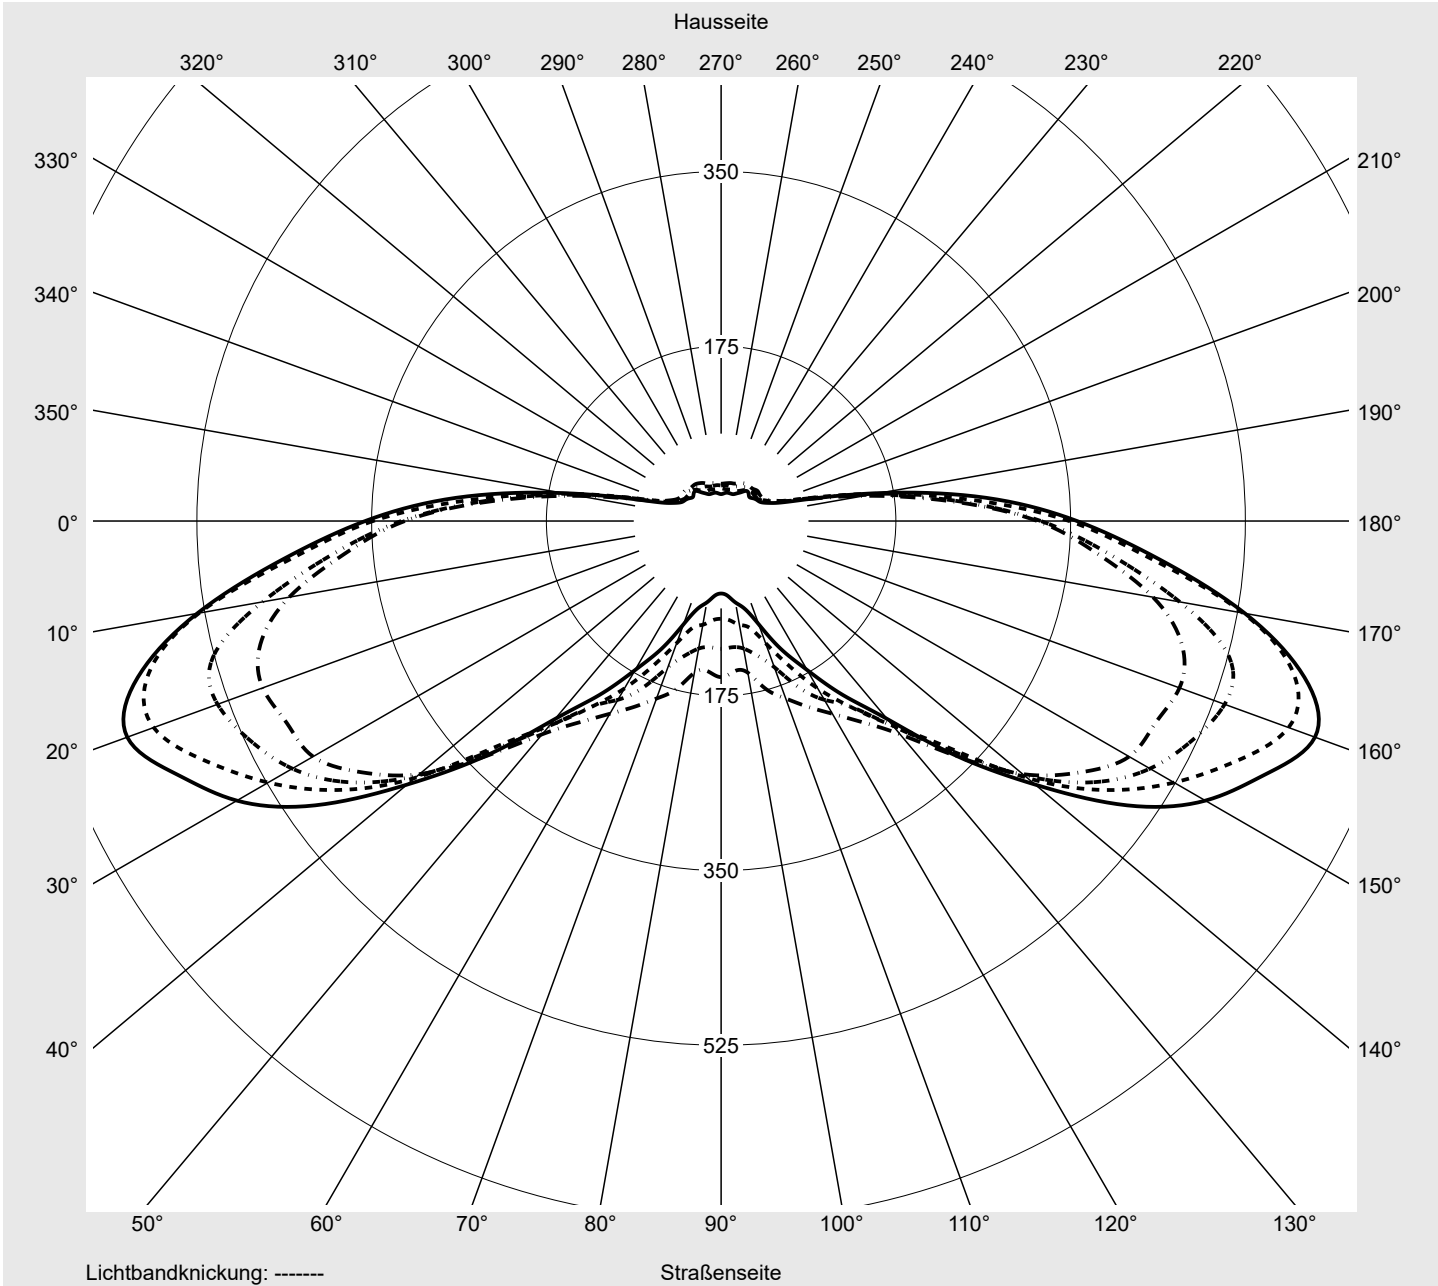

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59351_81
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4
2,5°	189.1	190.8	192.7	194.2	195.7	197.2	198.8	199.9	200.6	201.1	201.8	202.5	202.8
5,0°	188.9	193.0	197.2	201.2	204.8	208.6	212.0	214.5	216.9	219.2	220.0	220.3	221.0
7,5°	188.4	193.0	199.3	205.4	211.4	217.1	223.0	227.3	229.9	231.8	232.7	234.3	237.2
10,0°	193.1	198.8	206.8	213.9	219.9	226.4	232.6	239.3	244.2	249.3	254.5	257.4	260.7
12,5°	206.1	214.5	220.8	229.0	234.2	239.5	247.4	255.4	263.7	269.7	275.8	281.1	282.8
15,0°	212.4	223.0	233.6	241.8	249.4	259.1	265.4	271.2	278.7	287.0	296.3	302.5	306.5
17,5°	220.0	234.8	248.9	260.3	270.3	281.0	287.0	292.5	297.2	298.8	300.7	308.4	316.0
20,0°	232.8	246.6	256.8	271.0	288.2	298.1	309.0	320.0	321.0	323.0	320.5	321.7	328.5
22,5°	241.1	260.5	276.3	292.4	309.7	322.2	331.0	340.9	346.7	342.2	337.7	339.5	342.2
25,0°	248.7	270.3	293.7	315.2	333.7	346.8	356.0	365.1	365.2	355.8	353.6	354.5	353.5
27,5°	257.6	281.7	302.6	322.4	342.0	360.6	372.8	377.7	374.3	365.9	364.2	362.2	365.3
30,0°	262.6	288.5	312.2	342.2	359.5	371.7	384.8	388.7	385.2	379.7	380.1	374.5	372.6
32,5°	269.0	299.5	326.2	351.9	369.5	389.5	398.3	399.7	400.6	394.7	389.4	382.1	383.0
35,0°	281.2	304.9	333.4	360.8	376.1	393.0	396.5	399.9	400.2	397.3	392.2	383.8	382.1
37,5°	282.9	313.2	341.0	363.0	380.7	395.8	404.2	405.6	399.2	394.3	385.1	377.4	370.1
40,0°	293.3	324.4	349.0	369.5	386.2	399.9	411.5	406.9	400.5	388.2	373.4	363.7	354.4
42,5°	298.0	325.8	359.6	379.7	397.3	414.7	420.3	411.0	393.5	382.0	371.4	360.9	349.4
45,0°	307.6	333.9	374.0	394.1	403.9	422.7	423.7	415.2	397.5	386.4	366.4	340.7	330.5
47,5°	307.9	346.6	385.6	408.8	425.3	443.0	438.7	417.3	399.5	392.0	354.4	317.1	306.5
50,0°	320.8	363.3	394.0	416.7	432.3	445.9	447.4	426.9	402.0	371.5	339.7	306.2	280.5
52,5°	328.8	373.5	413.5	436.4	440.5	455.0	453.5	419.4	386.4	352.0	313.5	273.9	247.9
55,0°	316.8	378.8	439.2	477.8	488.5	479.6	471.8	438.8	394.3	332.9	278.8	245.8	222.9
57,5°	320.3	392.1	466.4	526.9	536.6	520.2	495.9	455.9	396.4	325.1	268.5	227.1	206.7
60,0°	348.7	432.1	530.9	593.9	604.8	569.0	523.8	469.6	400.2	320.2	267.7	227.7	193.6
62,5°	356.4	440.6	532.7	604.8	632.9	600.9	560.0	496.4	410.7	332.0	258.8	212.8	172.3
65,0°	366.3	443.3	517.3	584.8	626.7	612.3	587.0	509.4	423.9	335.1	243.0	190.5	156.0
67,5°	383.7	483.7	552.0	599.5	611.8	602.4	564.6	502.1	415.0	323.2	230.4	170.4	139.3
70,0°	384.5	510.1	619.9	629.2	605.9	569.0	499.5	446.2	376.6	305.7	212.8	153.8	121.9
72,5°	390.2	514.5	629.8	623.0	586.5	511.7	425.7	373.8	335.1	287.0	199.2	105.2	63.2
75,0°	348.2	447.8	521.6	521.4	487.1	406.3	322.5	296.1	262.0	185.8	87.8	31.9	11.7
77,5°	212.1	289.8	322.0	319.4	290.5	260.8	217.4	169.2	100.5	41.0	13.2	4.9	3.3
80,0°	89.2	118.6	134.9	139.7	125.2	107.6	78.1	36.2	11.2	4.3	3.3	3.1	2.4
82,5°	17.9	22.7	26.1	30.7	31.1	21.8	8.8	2.6	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6
85,0°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
87,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59351_81
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4
2,5°	202.5	202.1	202.5	202.6	202.6	202.6	187.3	185.4	183.6	181.9	180.1	178.0	176.6
5,0°	221.0	220.8	221.0	221.5	222.4	221.8	185.5	181.6	178.1	174.4	170.7	167.4	164.1
7,5°	239.3	240.4	242.0	243.9	245.6	246.6	183.0	177.6	172.3	167.7	163.4	159.3	155.2
10,0°	263.9	267.0	270.9	273.3	276.4	277.2	187.4	182.0	175.8	169.7	162.8	156.0	149.3
12,5°	285.7	289.2	292.2	297.0	301.3	303.4	196.2	185.7	175.5	165.7	157.0	150.2	143.8
15,0°	308.6	308.6	312.1	312.9	310.6	311.0	200.7	187.3	174.0	162.8	152.5	142.7	134.3
17,5°	320.2	320.9	325.5	328.5	328.1	327.1	205.6	190.7	176.9	163.4	149.0	136.4	126.7
20,0°	334.6	339.0	341.4	342.8	340.5	342.5	214.0	195.6	177.6	160.7	144.5	131.9	121.0
22,5°	347.0	353.5	357.9	360.0	357.2	355.5	216.2	194.8	173.9	155.7	140.2	126.0	113.6
25,0°	358.3	363.1	366.4	368.2	369.2	370.3	221.5	196.9	176.1	153.0	133.7	118.2	106.4
27,5°	370.6	372.0	376.1	380.8	383.1	384.5	228.0	200.2	172.0	146.2	127.7	111.4	96.3
30,0°	375.2	377.8	383.2	389.6	395.7	396.9	232.8	201.5	167.3	140.7	121.0	103.2	87.4
32,5°	381.9	378.9	387.4	397.0	396.9	388.8	235.0	197.9	164.2	137.0	115.2	97.2	83.2
35,0°	381.1	379.9	381.2	392.0	387.5	381.5	240.3	196.6	159.5	129.9	108.0	91.5	79.9
37,5°	369.1	368.3	371.8	377.7	373.1	368.0	240.4	196.5	155.8	123.8	100.7	86.0	76.3
40,0°	354.0	354.2	350.6	349.4	349.3	348.6	242.4	200.0	157.4	123.0	98.6	81.5	71.0
42,5°	345.7	338.7	323.3	319.1	313.5	313.2	248.0	198.0	145.5	111.5	90.0	73.1	65.3
45,0°	323.5	313.1	303.9	294.4	284.5	279.7	254.9	191.5	132.5	96.3	82.5	68.2	61.4
47,5°	299.7	280.2	265.2	258.0	250.1	248.9	246.4	178.1	117.4	85.1	74.5	64.4	57.1
50,0°	262.5	247.2	236.7	223.4	214.2	214.0	248.1	166.3	99.4	76.5	65.2	58.1	53.2
52,5°	232.0	219.3	205.9	189.3	179.9	178.8	239.2	152.3	88.0	67.8	56.8	51.5	50.0
55,0°	205.2	189.2	174.4	154.3	151.1	156.3	229.5	145.0	81.4	59.3	50.8	47.4	46.8
57,5°	183.6	155.7	139.4	129.7	126.9	127.9	234.6	151.5	86.0	56.0	47.7	43.3	42.7
60,0°	159.2	130.1	110.8	105.5	99.8	97.9	248.1	157.2	87.1	57.8	48.8	43.4	42.2
62,5°	141.2	110.0	90.9	82.9	75.2	72.6	266.5	161.1	79.6	52.8	44.4	41.8	39.5
65,0°	124.5	94.9	71.3	63.6	59.2	57.7	266.3	153.7	69.4	46.8	42.7	40.1	36.6
67,5°	109.6	77.4	57.6	49.5	46.6	45.1	261.3	139.7	59.8	43.9	40.1	38.8	36.2
70,0°	86.5	52.3	33.9	25.7	23.5	23.4	247.9	129.2	56.0	40.5	37.4	35.9	35.7
72,5°	34.2	16.1	9.8	7.3	6.8	6.6	246.9	131.3	48.5	38.4	35.3	32.2	33.0
75,0°	4.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	219.3	115.7	37.6	34.7	33.1	30.0	29.0
77,5°	2.9	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	142.4	71.2	23.6	24.1	24.8	21.6	18.3
80,0°	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	58.6	31.9	12.4	12.7	12.4	9.6	6.4
82,5°	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	12.1	7.1	4.0	4.1	3.7	3.1	2.9
85,0°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
87,5°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59351_81
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	186.4	0.3	0.3
2,5°	174.6	173.3	171.4	170.1	169.3	168.4	167.7	166.7	166.2	166.1	165.7	2.2	2.5
5,0°	160.8	158.2	156.6	154.8	153.3	152.2	151.2	150.6	150.2	149.6	149.4	4.5	7.0
7,5°	151.8	148.3	145.2	142.0	138.4	135.9	134.3	133.2	132.9	133.1	132.8	6.8	13.8
10,0°	143.7	139.6	136.5	133.7	130.7	128.0	125.1	122.0	118.0	116.0	115.0	9.3	23.1
12,5°	137.2	131.3	127.0	123.9	120.4	117.3	114.4	111.1	109.5	108.7	108.6	12.0	35.0
15,0°	127.3	121.0	115.1	110.1	105.7	102.3	100.1	98.6	98.0	98.1	98.4	14.6	49.6
17,5°	118.0	109.9	104.1	99.2	95.2	90.5	86.8	85.5	84.8	83.6	82.4	17.3	66.9
20,0°	110.9	103.7	96.9	92.5	89.0	85.4	81.1	76.8	73.5	71.6	70.7	20.2	87.2
22,5°	103.0	94.1	88.7	85.5	83.1	79.1	76.5	74.5	71.9	69.3	67.9	23.4	110.5
25,0°	96.0	86.9	80.9	78.4	74.7	70.5	68.9	67.6	65.5	64.8	65.0	26.4	137.0
27,5°	87.5	82.5	77.8	73.4	69.0	66.1	64.3	63.6	63.5	62.2	61.4	29.3	166.3
30,0°	78.4	75.5	71.2	66.7	65.6	65.1	63.9	62.5	59.9	58.6	58.6	32.3	198.6
32,5°	75.4	70.7	66.4	64.0	63.9	62.1	59.3	58.3	58.2	59.6	61.4	35.1	233.7
35,0°	72.4	67.2	62.5	61.0	61.9	58.3	54.6	53.3	56.7	59.4	59.4	37.4	271.1
37,5°	69.3	65.1	62.1	59.7	58.1	57.1	56.3	53.9	53.2	54.1	54.3	39.2	310.3
40,0°	66.3	62.2	60.1	57.4	54.3	52.9	53.5	53.8	53.6	51.5	49.8	40.7	351.0
42,5°	62.8	60.2	55.7	54.3	52.9	52.6	52.5	52.3	51.9	50.5	50.0	42.0	393.0
45,0°	60.6	58.5	53.8	53.1	53.7	51.0	52.6	54.2	50.4	49.4	50.1	43.1	436.1
47,5°	54.0	53.6	52.7	51.3	48.2	47.0	48.3	49.3	47.4	46.7	49.3	43.6	479.7
50,0°	52.0	50.4	49.2	50.8	48.9	46.0	45.8	46.3	45.8	46.3	48.3	43.8	523.5
52,5°	51.1	48.7	45.8	47.3	47.6	45.0	42.5	42.6	43.4	43.4	42.8	43.5	566.9
55,0°	47.2	45.4	45.0	45.0	43.7	42.0	39.9	39.3	38.5	37.8	37.4	43.8	610.7
57,5°	44.8	43.4	43.0	41.4	39.0	38.2	36.8	36.0	36.1	36.1	35.7	45.0	655.8
60,0°	42.0	42.4	40.9	37.6	34.7	33.2	33.3	32.6	32.4	32.3	32.8	47.5	703.2
62,5°	37.1	38.9	39.3	35.3	32.1	29.7	29.1	29.1	28.8	27.7	27.0	48.5	751.7
65,0°	35.0	35.2	34.6	30.8	27.9	26.1	24.6	24.8	26.0	25.8	24.4	48.3	800.0
67,5°	34.2	31.7	28.6	25.9	24.9	23.5	21.3	20.8	22.4	22.6	21.4	48.0	848.0
70,0°	34.1	29.7	25.8	22.2	21.0	19.9	17.3	15.5	14.7	13.8	13.3	46.3	894.3
72,5°	30.6	27.0	23.4	16.9	12.4	11.0	9.2	7.4	6.3	5.8	5.6	42.4	936.8
75,0°	25.7	20.1	13.4	8.6	6.4	5.5	5.0	4.5	4.1	3.8	3.7	33.5	970.2
77,5°	14.2	9.2	6.7	5.4	4.9	4.5	4.1	3.8	3.3	3.0	2.9	19.7	989.9
80,0°	5.1	5.0	4.8	4.3	4.0	3.6	3.2	2.8	2.5	2.2	2.0	7.8	997.7
82,5°	3.0	3.1	3.2	3.2	3.0	2.8	2.4	2.0	1.7	1.5	1.4	1.8	999.5
85,0°	1.0	1.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.3	999.9
87,5°	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3J51G08ME EAN: 4058352991893	LP-Nummer 59351_81
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9460	63.0	66.8	64.9
95	241	252	8976	59.4	62.9	61.2
90	229	250	8529	56.1	59.5	57.8
85	216	248	8045	52.7	55.8	54.2
80	203	246	7561	49.3	52.1	50.7
75	190	243	7076	45.9	48.5	47.2
70	178	241	6629	42.8	45.3	44.0
65	165	238	6145	39.5	41.8	40.6
60	152	235	5661	36.3	38.3	37.3
55	140	232	5214	33.3	35.2	34.2
50	127	229	4730	30.2	31.8	31.0
45	114	225	4246	27.0	28.4	27.7
40	102	221	3799	24.2	25.5	24.8
35	89	216	3315	21.2	22.4	21.8
30	76	210	2831	18.4	19.3	18.8
25	63	203	2346	15.5	16.2	15.8
20	51	195	1899	12.8	13.5	13.2
15	38	184	1415	9.9	10.4	10.2
13	33	179	1229	8.6	9.1	8.8