

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3A61F08ME
EAN: 4058352991671

LP-Nummer
58293_425



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 16120 lm
 Systemleistung = 123.9 W
 Lichtausbeute = 130.1 lm/W

Seriendokumentation
30.11.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 652 cd/klm

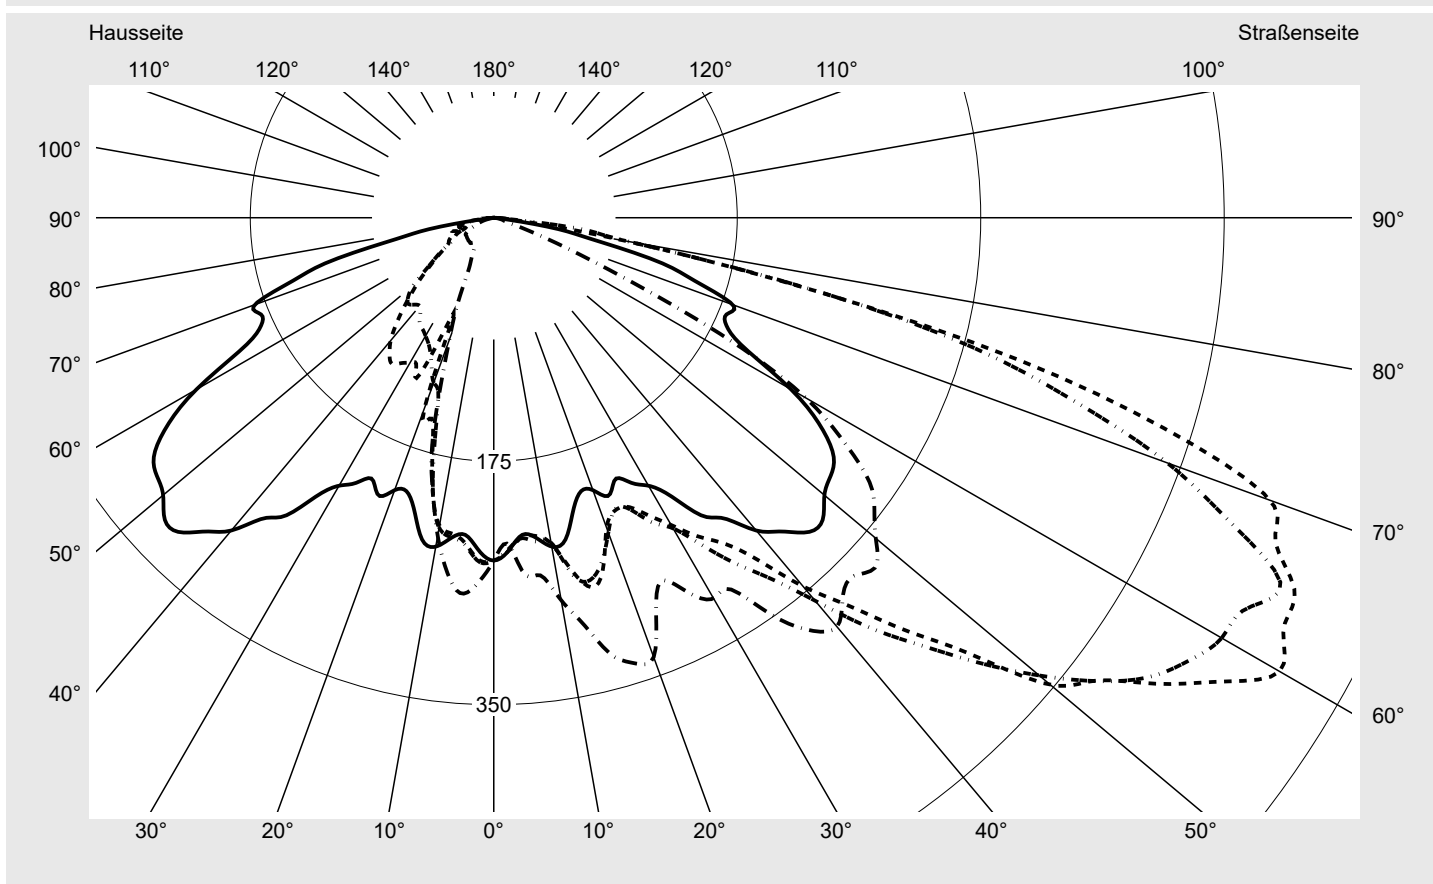

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 593.9
 Imax 80° 98.9
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3A61F08ME
EAN: 4058352991671

LP-Nummer
58293_425

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

siteco

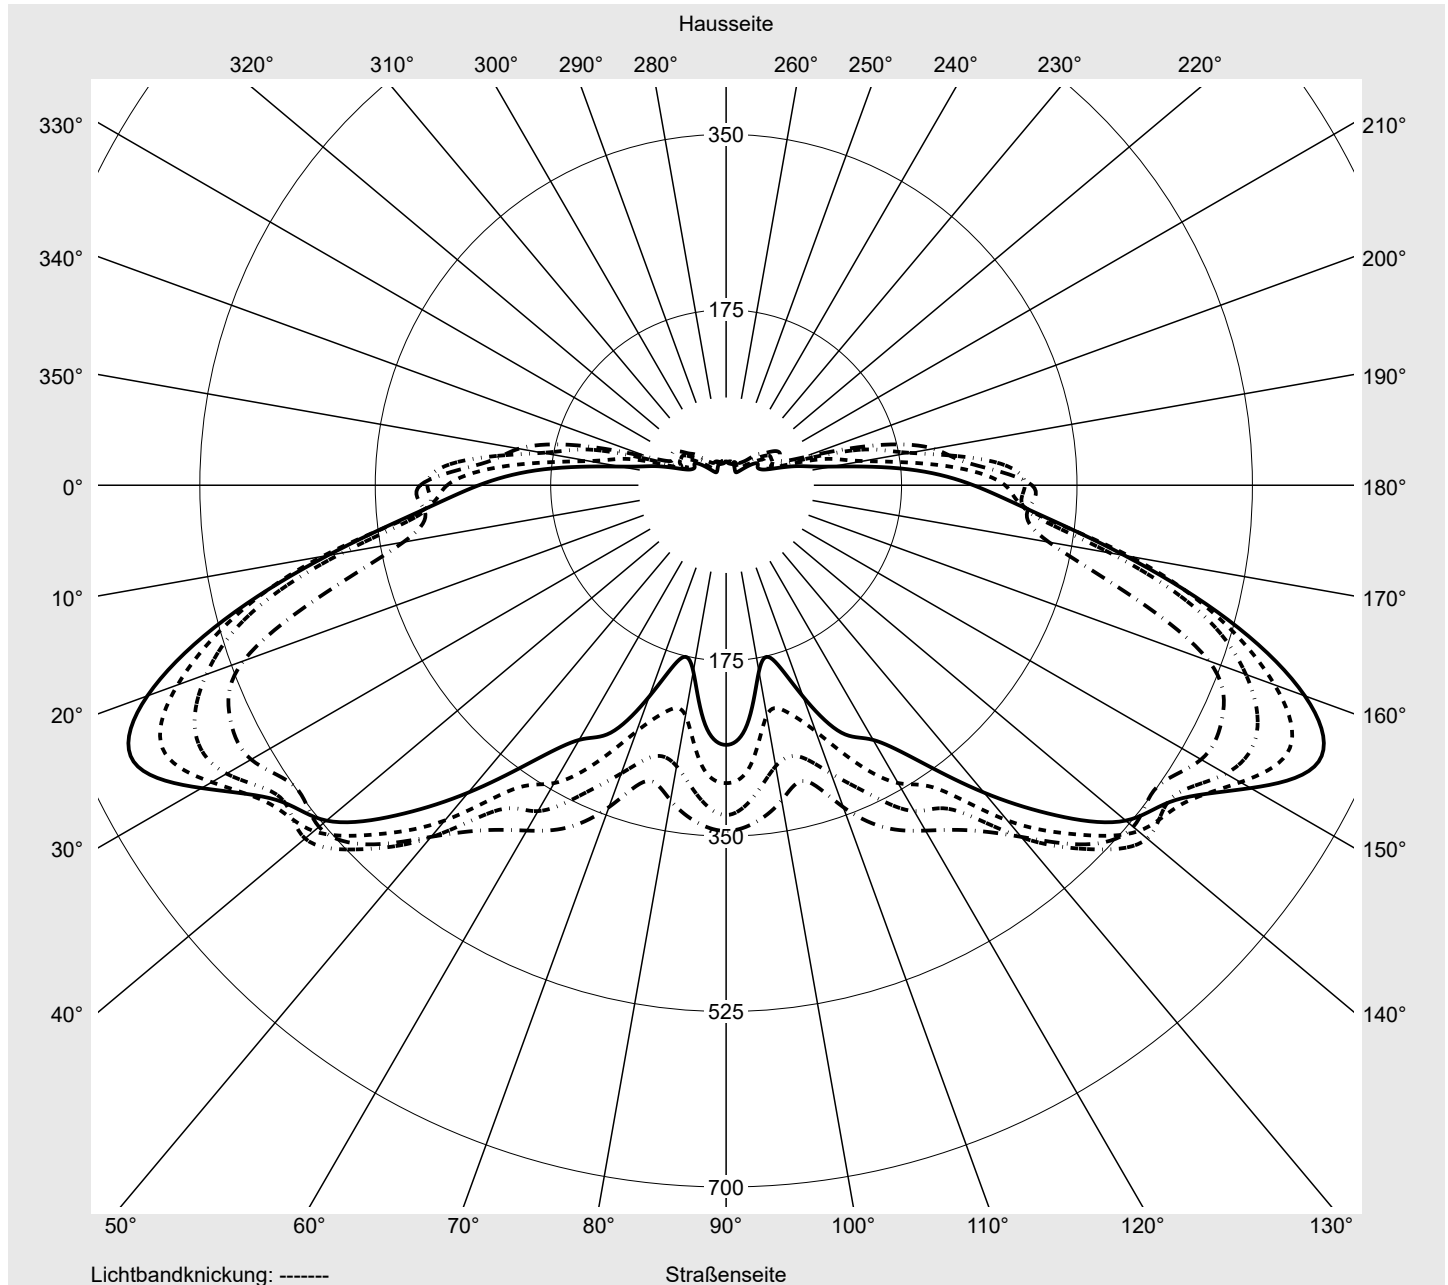

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A61F08ME EAN: 4058352991671	LP-Nummer 58293_425
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
2,5°	239.8	240.0	240.1	239.7	240.0	239.8	238.6	237.2	236.7	236.5	235.6	235.3	234.4
5,0°	229.1	228.4	228.7	229.6	230.3	230.5	231.2	232.4	235.4	238.5	239.7	241.9	242.5
7,5°	231.9	232.6	231.2	229.7	229.3	230.7	234.7	239.7	244.4	248.4	250.9	254.0	255.3
10,0°	240.0	245.5	244.0	240.9	238.8	237.8	236.9	240.2	245.1	251.2	258.7	264.9	272.0
12,5°	237.3	248.6	259.0	262.1	260.8	259.9	262.9	262.2	260.3	267.2	276.2	282.6	282.7
15,0°	219.3	225.4	240.1	256.9	269.9	275.0	269.3	265.6	263.3	261.3	264.6	271.9	281.1
17,5°	206.8	214.9	231.6	247.1	254.2	262.3	258.8	252.0	246.2	242.9	244.5	247.3	257.3
20,0°	208.4	221.3	226.4	230.6	233.9	237.1	240.8	248.5	251.5	245.3	240.1	242.0	254.3
22,5°	216.1	219.3	220.3	223.1	226.9	227.7	227.1	227.7	235.4	240.6	242.8	248.2	253.0
25,0°	207.1	214.4	224.2	232.5	232.6	229.4	231.1	234.6	239.8	243.8	257.3	260.7	268.7
27,5°	215.0	225.1	225.5	231.9	237.3	241.3	246.8	251.6	257.6	266.8	281.0	288.8	303.3
30,0°	222.4	233.4	237.1	242.8	250.8	255.0	257.8	266.5	281.3	295.2	308.3	320.8	334.8
32,5°	237.4	244.8	245.8	249.4	262.0	271.1	279.1	290.5	312.4	328.5	340.2	345.4	356.7
35,0°	261.6	267.3	267.7	267.3	274.5	285.1	303.6	321.6	334.8	353.0	362.6	378.3	388.1
37,5°	272.5	277.6	279.9	285.7	293.6	308.5	326.9	345.0	359.7	372.7	387.7	420.5	413.3
40,0°	293.4	297.1	299.4	309.9	319.5	345.9	359.3	367.5	382.1	408.4	414.9	433.9	441.4
42,5°	305.8	310.7	318.2	336.2	353.8	378.6	399.4	400.4	400.5	427.8	436.5	449.4	450.6
45,0°	319.6	313.1	321.5	373.8	392.3	420.0	434.8	431.2	434.8	457.0	452.4	447.1	446.6
47,5°	320.8	309.8	325.1	385.4	419.7	463.8	473.6	464.3	469.8	469.4	456.5	443.9	445.2
50,0°	310.2	307.2	315.4	392.2	452.4	522.3	511.8	491.4	505.3	487.1	454.1	435.2	423.2
52,5°	305.1	301.6	326.9	413.0	512.4	546.3	547.1	524.7	530.1	506.6	457.9	420.1	397.8
55,0°	298.1	302.5	388.7	489.5	551.8	584.1	575.4	542.9	548.3	513.5	458.7	395.3	375.4
57,5°	278.3	306.9	409.1	507.8	582.3	620.5	592.4	554.8	536.8	492.4	436.5	370.2	343.0
60,0°	246.7	308.6	403.8	518.1	614.4	652.2	604.1	547.4	520.4	465.8	400.3	336.1	293.3
62,5°	203.8	309.3	401.4	514.5	592.8	640.0	609.1	568.3	505.6	448.4	370.3	308.4	244.7
65,0°	184.8	305.8	399.8	491.5	545.4	635.2	624.2	536.2	477.4	421.4	336.1	290.3	208.4
67,5°	181.2	300.3	385.2	455.9	537.1	608.0	573.8	499.7	429.1	379.6	303.5	252.0	174.7
70,0°	182.8	298.3	348.6	421.3	536.1	593.9	515.4	439.2	393.7	335.0	261.7	204.6	153.3
72,5°	152.3	295.2	340.0	415.6	464.5	507.8	436.8	365.4	336.0	281.8	215.0	165.1	137.1
75,0°	123.4	244.9	296.2	319.8	343.4	381.6	351.0	272.8	224.7	206.6	172.7	145.5	127.0
77,5°	74.5	181.8	192.1	227.4	191.9	217.5	221.5	172.7	139.2	141.8	115.3	105.6	88.0
80,0°	47.1	60.2	72.3	86.8	96.2	97.8	98.2	98.9	96.2	95.3	52.2	40.0	30.9
82,5°	9.3	12.5	13.4	18.9	18.9	29.8	65.1	93.0	67.0	41.5	23.5	16.6	10.9
85,0°	3.5	3.3	3.7	4.4	5.5	7.4	9.6	16.6	11.6	10.1	9.4	7.2	6.3
87,5°	2.3	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	4.1	4.4	4.0	3.8	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A61F08ME EAN: 4058352991671	LP-Nummer 58293_425
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
2,5°	234.1	233.5	232.9	233.4	234.2	235.0	241.0	242.5	243.2	244.5	246.1	247.4	248.1
5,0°	244.3	246.1	247.2	250.8	255.4	257.5	231.6	232.2	232.8	232.6	234.9	236.2	234.4
7,5°	259.1	260.3	263.4	262.6	260.8	259.4	230.1	229.9	228.3	227.7	229.0	231.6	231.0
10,0°	272.7	271.8	271.6	272.6	275.4	279.2	233.5	228.8	225.7	223.4	224.7	226.2	223.3
12,5°	285.6	286.2	290.0	295.9	298.0	299.6	227.2	221.3	214.0	207.4	202.7	202.1	203.7
15,0°	282.9	288.2	301.7	314.1	320.8	324.6	210.7	201.6	193.5	182.8	169.7	162.8	156.0
17,5°	275.5	290.1	300.8	317.3	329.9	335.7	199.0	192.5	185.9	171.1	151.0	132.5	124.4
20,0°	266.9	281.0	296.7	311.8	330.4	336.1	198.2	187.6	172.6	163.2	145.4	126.2	113.8
22,5°	264.4	276.4	296.7	308.8	307.9	304.8	194.5	174.3	162.8	143.5	74.0	116.6	98.7
25,0°	273.7	286.6	295.4	294.2	295.9	287.6	195.6	169.8	156.1	135.8	121.1	107.6	89.5
27,5°	302.2	308.3	307.5	302.6	297.9	304.0	195.8	178.3	162.7	136.6	120.6	101.8	83.5
30,0°	338.0	331.1	312.4	313.6	311.7	315.9	207.9	188.4	165.9	142.2	120.1	98.1	77.8
32,5°	351.6	334.4	325.1	337.0	328.7	316.6	224.1	203.2	170.7	147.0	123.9	95.1	73.8
35,0°	381.8	364.5	359.3	364.4	357.6	348.7	254.1	231.6	188.3	154.7	127.9	92.7	72.5
37,5°	400.8	388.8	368.5	359.8	364.8	373.8	263.8	240.0	192.1	161.1	123.0	86.7	73.2
40,0°	426.7	407.3	369.0	349.1	366.6	383.8	284.2	250.4	192.1	160.5	115.3	82.8	76.0
42,5°	445.4	405.8	374.1	350.6	367.9	371.2	294.9	249.1	189.9	153.0	103.8	84.7	76.8
45,0°	454.6	404.8	367.5	355.3	367.9	364.9	304.7	253.4	189.5	145.6	91.7	87.2	83.4
47,5°	444.2	397.0	350.0	356.6	373.5	371.9	285.3	245.8	183.2	123.3	79.8	83.2	80.6
50,0°	415.6	363.0	328.5	334.1	367.2	358.4	246.0	208.6	170.2	99.8	69.6	75.4	71.6
52,5°	377.0	341.7	305.5	319.2	337.4	344.8	245.2	210.0	153.6	79.9	59.0	62.0	59.4
55,0°	340.5	305.9	280.1	284.6	312.2	329.0	268.2	186.1	136.3	60.7	50.5	52.1	51.7
57,5°	304.7	261.3	234.1	233.3	280.3	297.2	220.2	138.9	101.2	52.2	43.1	44.3	44.4
60,0°	272.4	224.3	180.1	188.5	239.8	259.0	182.4	107.2	73.6	47.7	37.8	36.3	38.0
62,5°	220.8	167.7	135.7	140.5	177.7	194.5	144.0	86.7	60.7	46.5	36.4	32.0	31.7
65,0°	173.8	118.9	93.3	100.8	117.9	110.3	115.5	69.8	50.4	41.5	34.4	30.3	28.6
67,5°	127.0	81.4	58.3	50.3	53.2	55.8	112.4	66.9	43.1	33.6	31.4	26.8	22.4
70,0°	110.0	67.0	36.1	23.4	24.0	23.7	111.5	64.4	43.1	30.9	28.2	21.7	19.7
72,5°	95.0	38.0	20.3	11.1	10.3	9.3	90.0	56.0	44.0	38.4	31.8	23.7	19.8
75,0°	83.9	21.9	12.7	8.3	7.2	7.1	63.0	53.1	47.7	34.4	29.9	25.7	18.1
77,5°	31.9	15.2	9.0	6.5	5.7	5.5	54.2	48.4	47.2	30.9	25.1	22.1	16.2
80,0°	14.1	9.7	6.4	5.0	4.4	4.2	36.4	35.4	29.8	22.2	19.6	18.2	16.2
82,5°	9.0	6.6	4.7	3.7	3.2	3.1	9.7	11.3	14.2	14.6	15.4	11.1	10.4
85,0°	5.2	3.9	2.9	2.3	1.9	1.7	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
87,5°	3.0	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A61F08ME EAN: 4058352991671	LP-Nummer 58293_425
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	0.4	0.4
2,5°	249.5	252.2	254.7	257.5	259.7	261.3	261.3	261.3	262.1	262.4	262.8	2.9	3.3
5,0°	231.6	233.6	237.0	241.2	245.2	249.9	256.6	263.5	269.0	271.4	271.0	5.8	9.1
7,5°	225.8	225.3	227.9	229.8	234.2	239.7	243.5	246.5	250.9	255.1	256.9	8.6	17.7
10,0°	214.9	206.6	211.0	211.6	215.6	218.1	225.4	229.7	234.1	233.6	232.1	11.4	29.1
12,5°	205.5	194.6	195.1	193.5	195.4	200.0	205.8	215.1	216.6	206.7	202.2	14.2	43.3
15,0°	155.4	160.1	160.7	158.6	157.5	160.9	168.0	169.1	179.2	173.9	171.9	15.8	59.1
17,5°	121.8	123.5	125.8	124.8	119.6	125.9	127.1	123.3	124.5	126.5	127.6	16.7	75.9
20,0°	106.9	108.0	108.3	102.2	91.8	85.2	85.0	83.3	89.9	94.2	93.3	17.8	93.7
22,5°	90.5	90.6	95.5	88.8	77.0	70.1	67.6	63.8	62.9	62.6	70.1	18.6	112.3
25,0°	76.4	77.8	84.5	74.0	71.7	64.2	62.0	54.8	48.0	44.9	46.3	20.3	132.7
27,5°	68.7	60.3	56.3	57.6	57.9	53.0	52.5	44.8	39.0	37.0	36.1	22.7	155.4
30,0°	65.1	58.5	54.4	51.3	46.7	43.1	39.1	38.0	34.6	31.9	30.8	25.7	181.1
32,5°	63.3	57.4	53.7	46.9	39.3	34.9	32.3	30.9	29.7	28.1	26.3	28.9	210.0
35,0°	65.2	58.8	52.1	43.5	36.9	31.4	28.3	26.5	25.1	24.5	24.1	33.2	243.2
37,5°	66.6	58.3	50.3	42.4	36.2	31.2	26.4	24.9	23.6	24.2	23.4	36.8	280.0
40,0°	70.0	59.1	50.2	41.5	33.5	27.6	25.6	24.3	24.1	24.1	23.4	40.8	320.8
42,5°	71.2	59.5	50.3	40.5	32.6	27.3	24.6	24.4	24.3	23.8	24.8	44.5	365.3
45,0°	74.6	61.9	46.1	36.6	31.9	28.1	24.6	24.3	24.1	24.3	24.5	48.0	413.3
47,5°	70.1	55.1	41.9	34.0	30.1	27.6	24.8	24.2	24.2	24.2	24.6	50.6	463.9
50,0°	58.1	48.8	38.8	31.0	29.0	26.4	25.4	24.3	24.2	24.2	24.2	51.8	515.7
52,5°	49.6	43.2	33.6	28.2	25.7	25.8	25.3	24.1	24.3	24.7	24.1	53.3	569.0
55,0°	43.5	36.5	28.4	24.7	23.3	23.8	24.6	23.5	24.2	23.6	23.7	54.9	623.9
57,5°	36.2	29.1	22.9	20.4	21.4	22.1	23.1	22.7	22.9	23.1	23.6	53.9	677.8
60,0°	31.5	22.4	17.1	16.3	17.5	19.6	21.7	21.9	21.8	22.3	23.3	52.0	729.9
62,5°	25.2	17.7	13.2	12.8	14.7	17.2	19.3	19.4	19.7	20.4	20.9	49.2	779.1
65,0°	20.3	14.6	11.5	10.5	12.0	14.7	17.0	16.9	17.5	17.0	17.7	45.9	824.9
67,5°	18.1	13.7	10.7	9.4	10.0	11.5	13.5	14.1	14.8	13.6	14.4	41.9	866.8
70,0°	16.3	12.0	9.9	8.5	8.3	9.3	10.5	11.2	11.9	11.7	11.8	38.6	905.4
72,5°	14.7	10.9	8.3	7.1	6.8	7.7	8.1	8.4	9.0	9.3	9.3	34.1	939.5
75,0°	12.7	10.3	7.2	6.0	5.6	5.9	6.2	6.5	6.5	6.5	6.7	27.2	966.6
77,5°	10.4	7.6	5.8	5.1	4.5	4.1	4.4	4.6	3.7	3.2	3.1	18.1	984.8
80,0°	10.8	6.1	4.2	3.9	3.3	3.0	2.8	2.9	2.0	1.0	0.6	9.2	994.0
82,5°	7.4	4.7	3.4	2.9	2.5	2.2	1.9	1.9	1.1	0.6	0.4	4.3	998.3
85,0°	3.4	2.6	2.3	1.9	1.8	1.4	1.0	0.9	0.7	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.6	1.5	1.2	1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A61F08ME EAN: 4058352991671	LP-Nummer 58293_425
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	16120	123.9	130.9	127.4
95	241	252	15295	116.1	122.7	119.4
90	229	250	14533	109.3	115.4	112.4
85	216	248	13708	102.0	107.7	104.8
80	203	246	12883	94.9	100.2	97.6
75	190	243	12058	88.1	92.9	90.5
70	178	241	11297	81.9	86.4	84.2
65	165	238	10472	75.2	79.4	77.3
60	152	235	9647	68.9	72.7	70.8
55	140	232	8885	63.0	66.4	64.7
50	127	229	8060	56.7	59.9	58.3
45	114	225	7235	50.6	53.4	52.0
40	102	221	6473	45.0	47.4	46.2
35	89	216	5648	39.1	41.2	40.2
30	76	210	4823	33.4	35.1	34.2
25	63	203	3998	27.7	29.1	28.4
20	51	195	3237	22.5	23.6	23.0
15	38	184	2412	17.1	17.9	17.5
13	33	179	2094	15.0	15.7	15.4