

Apo 21

ON/OFF Multilumen

DALI 2 Multilumen

51MQ14...5

51MQ15...5


51MQ16...5

51MQ17...5



51MQ18...5

51MQ19...5

51MQ1A...5

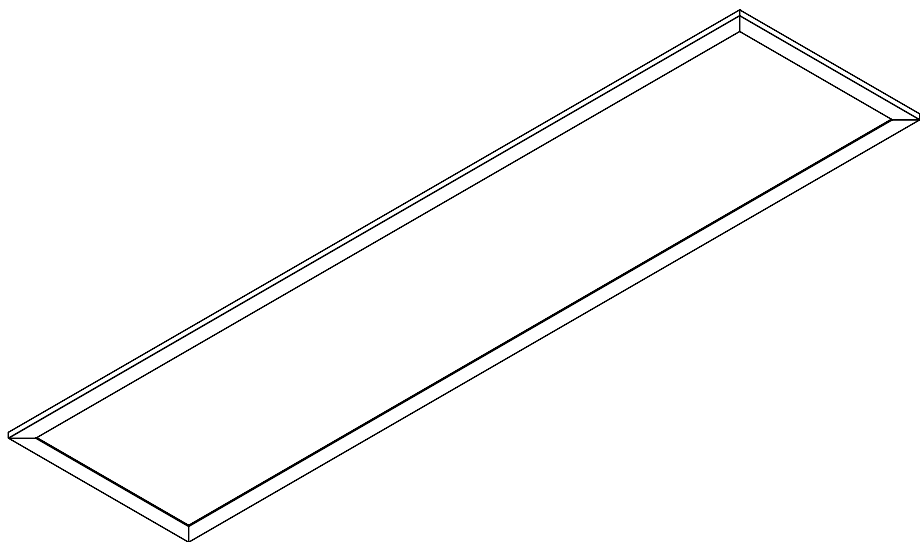

siteco

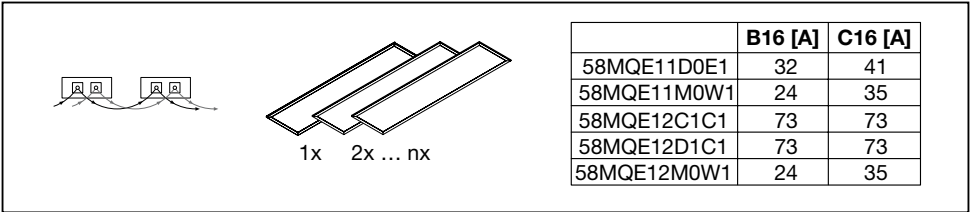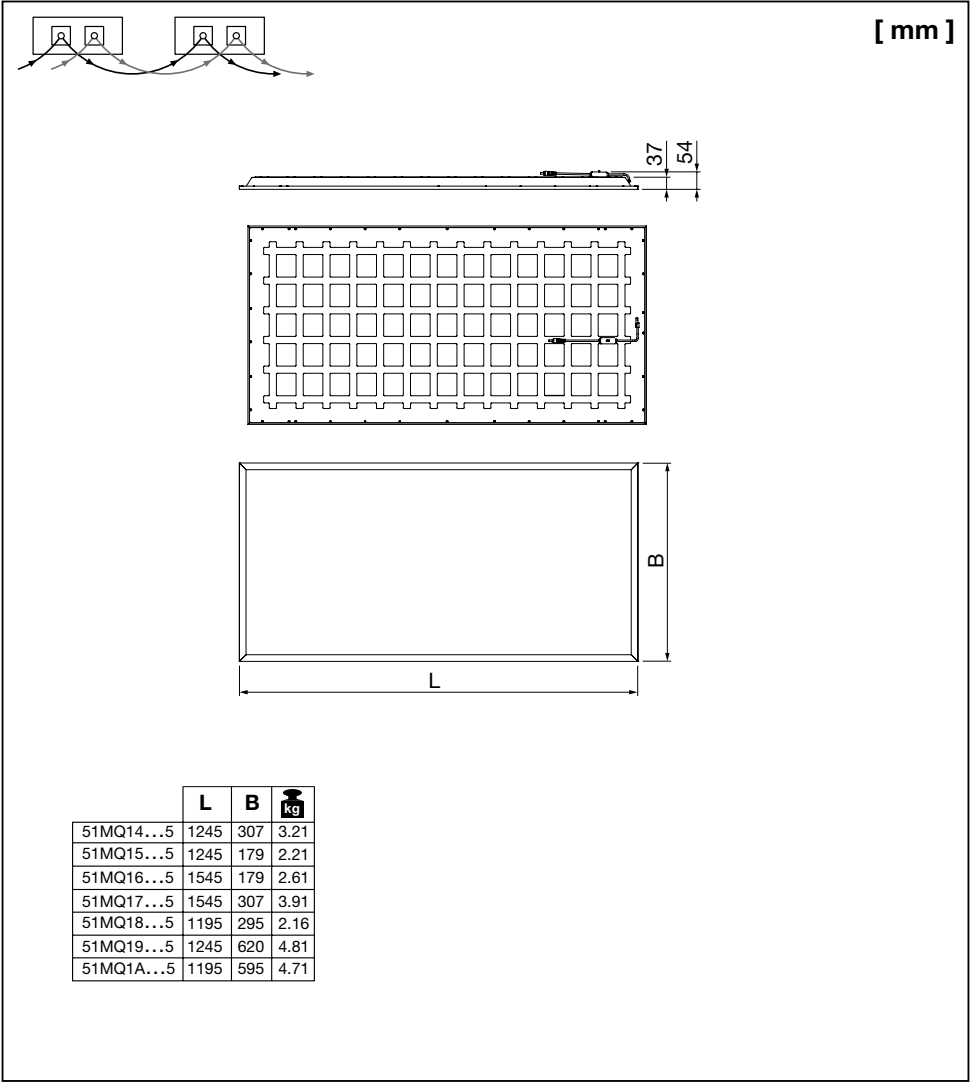

 =  ON  1 2 3 4													
58MQE11D0E1 DALI 2 ECO 28W				3000K					4000K				
				51MQ14WD2M15					51MQ14WD2415 / 51MQ14WD2M15				
1	2	3	4	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	ON	2300	16	144	≤16	350	2400	16	150	≤16	350
ON	-	ON	ON	4000	26	154	≤19	600	4200	26	161	≤19	600
ON	ON	ON	ON	4600	31	148	≤19	700	4800	31	155	≤19	700
 12 possible ML-settings Scan QR- Code				3000K					4000K				
				51MQ15WD2M15					51MQ15WD2M15				
				[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
				2200	16	138	≤19	350	2300	16	144	≤19	350
				3800	26	146	≤19	600	4000	26	154	≤22	600
				4400	31	142	≤22	700	4600	31	148	≤22	700
				3000K					4000K				
				51MQ16WD2M15					51MQ16WD2M15				
				[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
				2200	16	138	≤19	350	2300	16	144	≤19	350
				3700	26	142	≤19	600	3900	26	150	≤19	600
				4300	31	139	≤19	700	4500	31	145	≤19	700
				3000K					4000K				
				51MQ18WD2M15					51MQ18WD2M15				
				[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
				2300	16	144	≤16	350	2400	16	150	≤16	350
				3900	26	150	≤19	600	4100	26	158	≤19	600
				4500	31	145	≤19	700	4800	31	155	≤19	700

58MQE11M0W1 ON/OFF 28W			3000K					4000K				
			51MQ14WM2M15					51MQ14WM2415 / 51MQ14WM2M15				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	2300	14	164	≤16	350	2500	14	179	≤16	350
ON	-	ON	3900	24	163	≤19	600	4200	24	175	≤19	600
ON	ON	ON	4600	28	164	≤19	700	4800	28	171	≤19	700

3000K					4000K				
51MQ15WM2M15					51MQ15WM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
2200	14	157	≤19	350	2400	14	171	≤19	350
3800	24	158	≤19	600	4000	24	167	≤22	600
4400	28	157	≤22	700	4600	28	164	≤22	700

3000K					4000K				
51MQ16WM2M15					51MQ16WM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
2200	14	157	≤19	350	2300	14	164	≤19	350
3700	24	154	≤19	600	3900	24	163	≤19	600
4300	28	154	≤19	700	4500	28	161	≤19	700

3000K					4000K				
51MQ18WM2M15					51MQ18WM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
2300	14	164	≤16	350	2400	14	171	≤16	350
3900	24	163	≤19	600	4100	24	171	≤19	600
4500	28	161	≤19	700	4800	28	171	≤19	700



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code



58MQE12C1C1 DALI 2 CLO 44W			3000K					4000K				
			51MQ14HC2M15					51MQ14HC2415 / 51MQ14HC2M15				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	3700	24	154	≤19	700	3900	24	163	≤19	700
ON	-	-	4800	31	155	≤19	900	5000	31	161	≤19	900
ON	ON	ON	5500	37	149	≤19	1050	5800	37	157	≤19	1050



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

3000K					4000K				
51MQ15HC2M15					51MQ15HC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3600	24	150	≤19	700	3800	24	158	≤19	700
4600	31	148	≤22	900	4900	31	158	≤22	900
5300	38	139	≤22	1050	5600	38	147	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ16HC2M15					51MQ16HC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3500	24	146	≤19	700	3700	24	154	≤19	700
4500	31	145	≤22	900	4700	31	152	≤19	900
5200	37	141	≤22	1050	5500	37	149	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ17HC2M15					51MQ17HC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3700	24	154	≤16	700	3900	24	163	≤19	700
4700	31	152	≤19	900	4900	31	158	≤19	900
5400	37	146	≤19	1050	5700	37	154	≤19	1050
3000K					4000K				
51MQ18HC2M15					51MQ18HC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3700	24	154	≤19	700	3900	24	163	≤19	700
4700	31	151	≤19	900	5000	31	161	≤19	900
5400	37	146	≤19	1050	5700	37	154	≤19	1050
3000K					4000K				
51MQ19WC2M15/51MQ1AWC2M15					51MQ19WC2M15/51MQ1AWC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3900	24	163	≤16	700	4100	24	170	≤16	700
5000	31	161	≤16	900	5300	31	171	≤16	900
5800	36	161	≤16	1050	6100	36	169	≤16	1050

58MQE12D1C1 DALI 2 44W			3000K					4000K				
			51MQ14HD2M15					51MQ14HD2415 / 51MQ14HD2M15				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	4600	30	153	≤19	700	4800	30	160	≤19	700
ON	-	-	5800	38	153	≤19	900	6100	38	161	≤19	900
ON	ON	ON	6700	45	149	≤19	1050	7100	45	158	≤19	1050

			3000K					4000K				
			51MQ15HD2M15					51MQ15HD2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4400	30	147	≤22	700	4600	30	153	≤22	700
			5600	38	147	≤22	900	5900	38	155	≤22	900
			6500	46	141	≤22	1050	6800	46	148	≤22	1050

			3000K					4000K				
			51MQ16HD2M15					51MQ16HD2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4300	30	143	≤19	700	4500	30	150	≤19	700
			5500	38	145	≤22	900	5700	38	150	≤22	900
			6300	45	140	≤22	1050	6700	45	149	≤22	1050

			3000K					4000K				
			51MQ17HD2M15					51MQ17HD2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4500	29	155	≤19	700	4700	29	162	≤19	700
			5700	38	150	≤19	900	6000	38	158	≤19	900
			6600	44	150	≤19	1050	6900	44	157	≤19	1050

			3000K					4000K				
			51MQ18HD2M15					51MQ18HD2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4500	30	150	≤19	700	4800	30	160	≤19	700
			5800	38	153	≤19	900	6100	38	161	≤19	900
			6700	45	149	≤19	1050	7000	45	156	≤19	1050

			3000K					4000K				
			51MQ19WM2M15/51MQ1AWM2M15					51MQ19WM2M15/51MQ1AWM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4800	29	166	≤16	700	5000	30	167	≤16	700
			6100	38	161	≤16	900	6400	38	168	≤16	900
			7000	44	159	≤19	1050	7400	44	168	≤19	1050



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

58MQE12M0W1 ON/OFF 44W			3000K					4000K				
			51MQ14HM2M15					51MQ14HM2415 / 51MQ14HM2M15				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	4600	28	164	≤19	700	4900	28	175	≤19	700
-	-	ON	5900	38	155	≤19	900	6200	38	163	≤19	900
ON	ON	ON	6700	43	156	≤19	1050	7100	43	165	≤19	1050

			3000K					4000K				
			51MQ15HM2M15					51MQ15HM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4400	28	157	≤22	700	4600	28	164	≤22	700
			5700	38	150	≤22	900	6000	38	158	≤22	900
			6500	44	148	≤22	1050	6800	44	155	≤22	1050

			3000K					4000K				
			51MQ16HM2M15					51MQ16HM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4300	28	154	≤19	700	4500	28	161	≤19	700
			5500	38	145	≤22	900	5800	38	153	≤22	900
			6300	43	147	≤22	1050	6700	43	156	≤22	1050






			3000K					4000K				
			51MQ17HM2M15					51MQ17HM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4500	28	161	≤19	700	4700	28	168	≤19	700
			5800	38	153	≤19	900	6100	38	161	≤19	900
			6600	42	157	≤19	1050	6900	42	164	≤19	1050





			3000K					4000K				
			51MQ18HM2M15					51MQ18HM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4600	28	164	≤19	700	4800	28	171	≤19	700
			5900	38	155	≤19	900	6200	38	163	≤19	900
			6700	43	156	≤19	1050	7100	43	165	≤22	1050

			3000K					4000K				
			51MQ19WM2M15/51MQ1AWM2M15					51MQ19WM2M15/51MQ1AWM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			4800	29	171	≤16	700	5100	30	182	≤16	700
			6200	38	163	≤16	900	6500	38	171	≤16	900
			7100	42	169	≤19	1050	7400	42	176	≤19	1050




8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

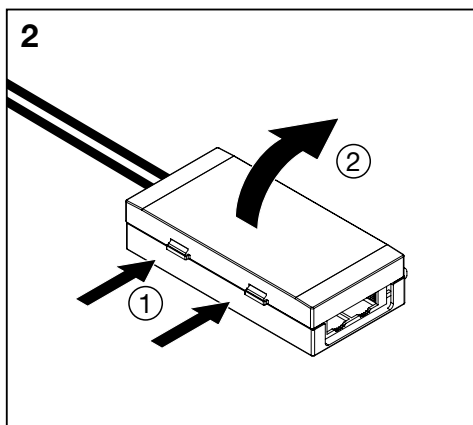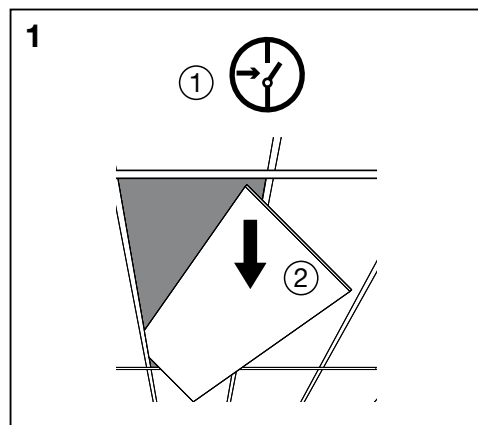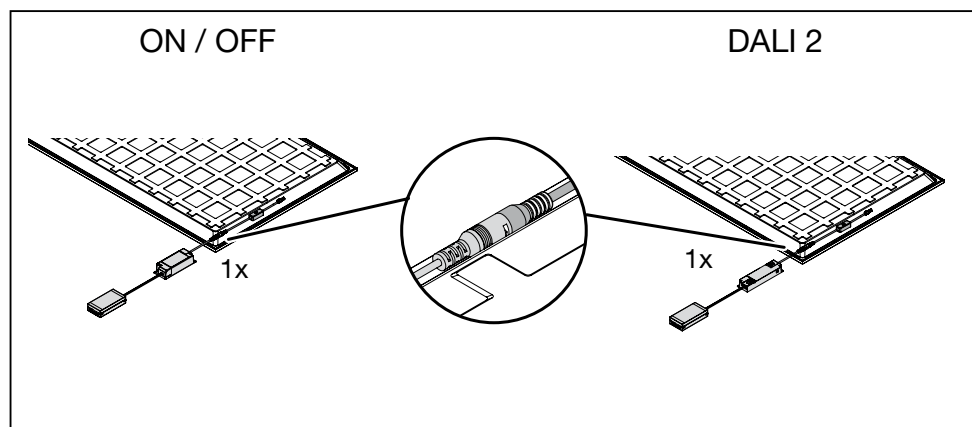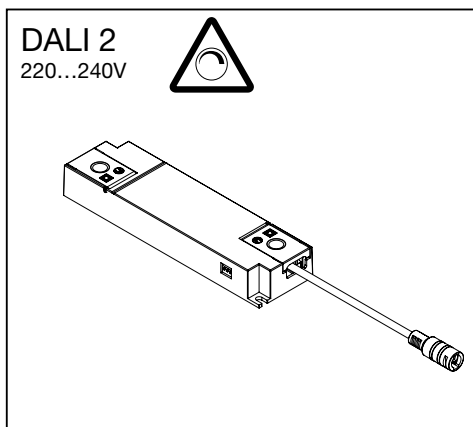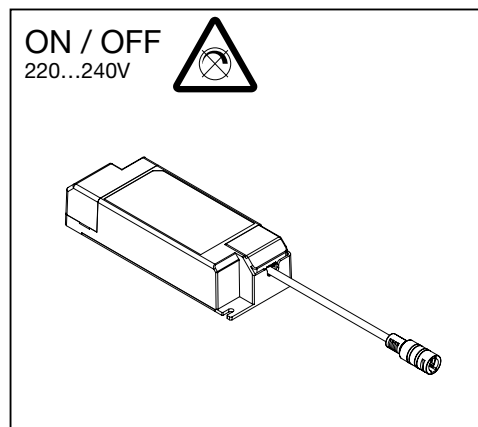

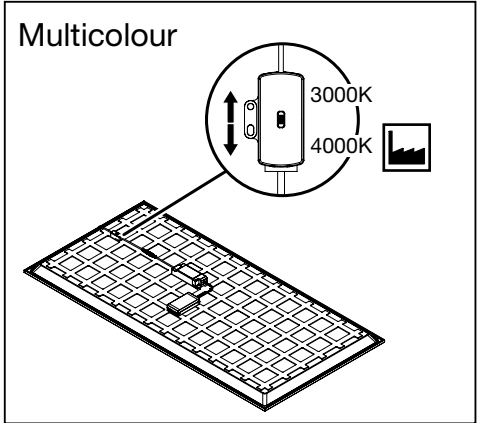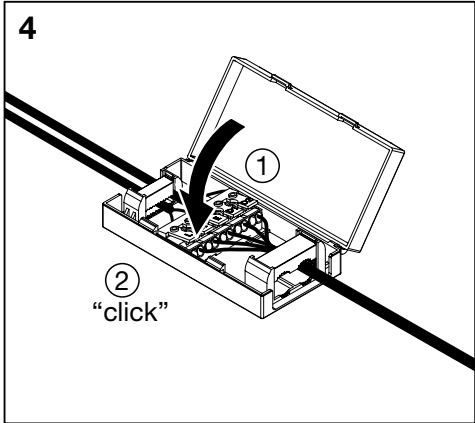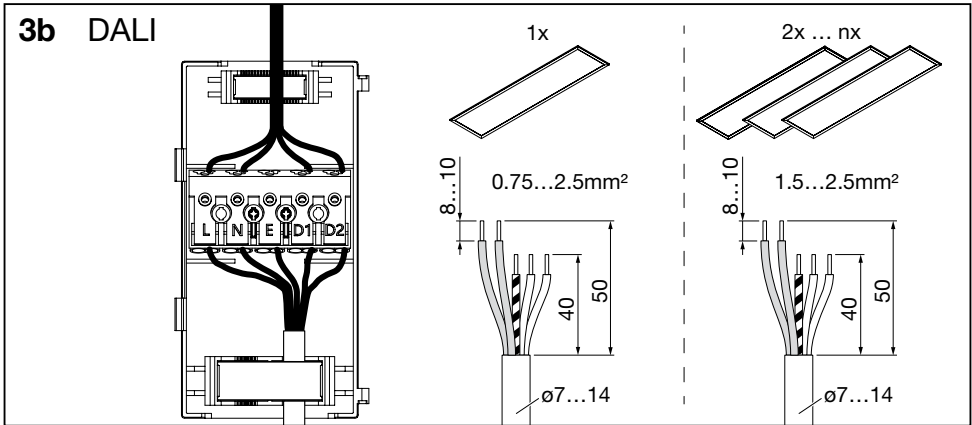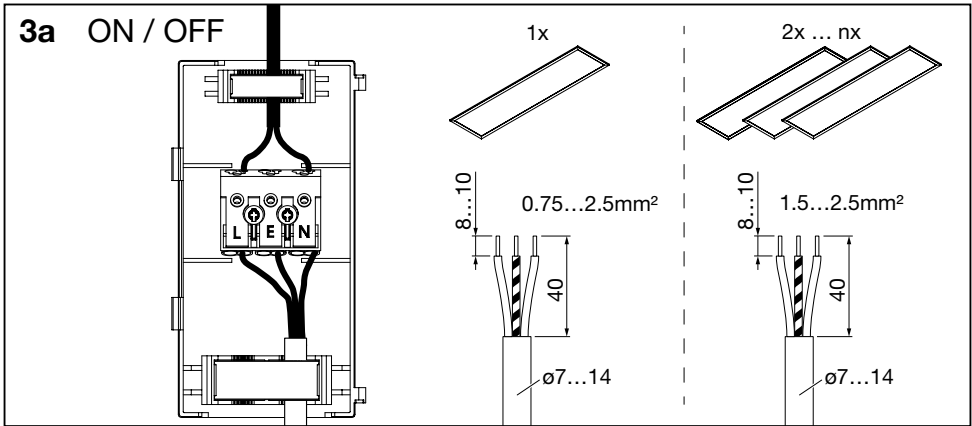

Battery pack

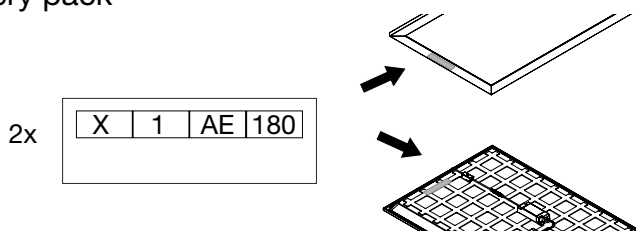


58DB00B013A 

No battery pack: 2x

X	1	AE	180
---	---	----	-----

 → 

Central supply

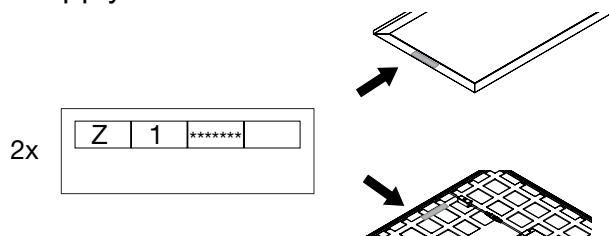


No central supply

2x


Z	1	*****	
---	---	-------	--

 → 

5

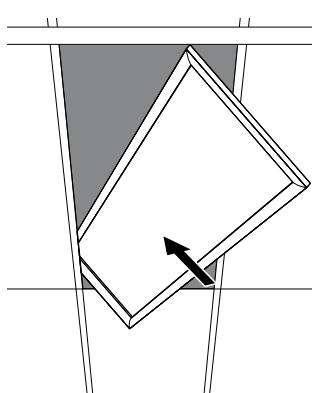




6

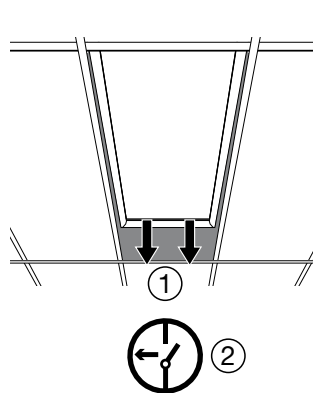



Panel	+	Driver	=	Customer Order Code
58MQ14W02415  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ14WD2415 51MQ14WM2415 51MQ14HC2415 51MQ14HD2415 51MQ14HM2415
58MQ14W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ14WD2M15 51MQ14WM2M15 51MQ14HC2M15 51MQ14HD2M15 51MQ14HM2M15
58MQ15W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ15WD2M15 51MQ15WM2M15 51MQ15HC2M15 51MQ15HD2M15 51MQ15HM2M15
58MQ16W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ16WD2M15 51MQ16WM2M15 51MQ16HC2M15 51MQ16HD2M15 51MQ16HM2M15
58MQ17W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ17HC2M5 51MQ17HD2M15 51MQ17HM2M15

Panel	+	Driver	=	Customer Order Code
58MQ18W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ18WD2M15 51MQ18WM2M15 51MQ18HC2M15 51MQ18HD2M15 51MQ18HM2M15
58MQ19W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ19WC2M15 51MQ19WD2M15 51MQ19WM2M15
58MQ1AW02M15  Link for QR - Code	+	58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ1AWC2M15 51MQ1AWD2M15 51MQ1AWM2M15

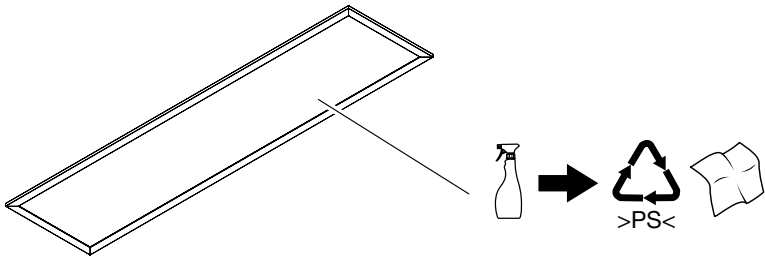

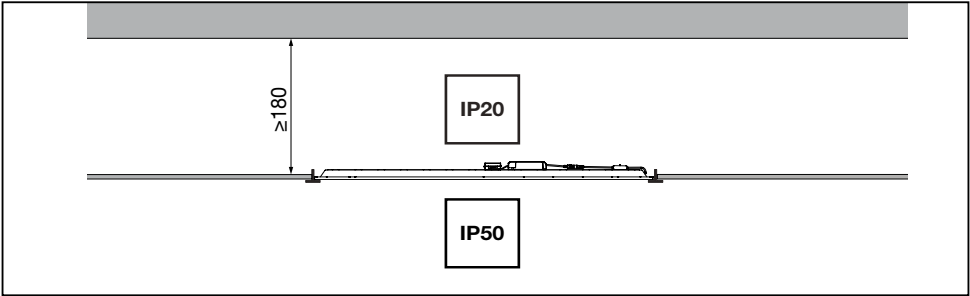





B

- Ⓢ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Ⓢ This product contains a light source of energy efficiency class B.



Ⓢ Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten Ⓢ Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material Ⓢ Ce luminaire ne convient pas aux revêtements constitués de matériaux thermo-isolants Ⓢ Apparecchi di illuminazione non idonei per essere ricoperti con materiale termoisolante Ⓢ Las luminarias no son aptas para el recubrir con material aislante térmicamente Ⓢ Luminárias não adequadas para cobertura com material de isolamento térmico Ⓢ Οι λυχνίες δεν πρέπει να καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό Ⓢ Armaturen niet geschikt voor het bedekken met warmte-isolerend materiaal Ⓢ Armaturen skall inte täckas med termiskt isolerande material Ⓢ Valaisimia ei saa peittää lämpöeristävällä materiaalilla Ⓢ Lampene er ikke egnet for tildekking av termisk isoleringsmateriale Ⓢ Armaturene er ikke egnede til overflader med termisk isolerende materiale Ⓢ Svietidlo nezakrývejte tepelně izolačním materiálem Ⓢ Светильники не предназначены для покрытия термоизоляционным материалом Ⓢ A lámpatestet nem fedheti hőszigetelő anyag Ⓢ Opraw nie można przykrywać materiałem termoizolacyjnym Ⓢ Svietidlo sa nesmie pokrývať tepelne izolačným materiálom Ⓢ Svetlike niso primerne za prekrivanje s termoizolacijskim materialom Ⓢ Armatürler termal izole edici malzeme ile kaplanması uygun değildir Ⓢ Svetiljka nije pogodna za prekrivanje sa materijalom koji izolira toplinu Ⓢ Acest corp de iluminat nu se poate fi acoperit de material izolat termic Ⓢ Осветителни тела не подходящи за покриване с термично изолиращи материали Ⓢ Valgustit ei tohi kinni katta Ⓢ Neuždengti šilumos nepraleidžiančiomis medžiagomis Ⓢ Gaismekļi nav piemēroti pārklāšanai ar termāli neizturīgiem materiāliem Ⓢ Sveiljke nisu pogodne za prekrivanje termički izolacionim materijalom Ⓢ Світильники не розраховані на покривання термоізоляційним матеріалом Ⓢ Шығардандарды жылу реттеріш материалмен қаптауға келмейді



Ⓢ Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgewechselt werden. Ⓢ The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Ⓢ La source de lumière intégrée dans ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant, un agent de maintenance ou une autre personne possédant les mêmes qualifications. Ⓢ La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione potrà essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un tecnico dell'assistenza autorizzato, oppure da una persona qualificata in tal senso. Ⓢ La fuente de luz dentro de la luminaria sólo debe de sustituirse por el fabricante o personal cualificado para ello. Ⓢ A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por idêntica pessoa qualificada. Ⓢ Η πηγή φωτός που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη λυχνία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από κάποιον ειδικευμένο τεχνικό. Ⓢ De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd persoon. Ⓢ Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller dennes serviceverkstad eller en behörig person. Ⓢ Tāmnā valaisīmen saturētajām valonlāhtēm saa vahitaa ainoastaan valmistaja tai tāmnā huoltoedustaja tai vastaava ammattihenkilö-kunta. Ⓢ Lyskilden i denne lampen skal bare skiftes ut av produsenten, en servicerepresentant for produsenten eller en lignende kvalifisert person. Ⓢ Lyskilden i dette armature må kun udskiftes af fabrikanten, fabrikantens serviceagent eller personale med tilsvarende kvalifikationer. Ⓢ Světelný zdroj v tomto svítidle může být vyměněn pouze výrobcem, v servisu nebo kvalifikovanou osobou. Ⓢ Источник света в данном светильнике должен быть заменен производителем, его сервисной службой или другим квалифицированным персоналом. Ⓢ A fényforrást csak a gyártó, ill. a gyártó által megbízott szerviz szakembere cserélheti. Ⓢ Źródło światła zastosowane w tej oprawie powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub wykwalifikowaną osobę. Ⓢ Svetelný zdroj v tomto svetidle môže vymeniť len výrobca alebo kvalifikovaný servis na to určený. Ⓢ Svetlobni vir, vsebovan v tej svetilki, lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov zastopnik storitev ali usposobljena oseba. Ⓢ Bu armatürde bulunan ışık kaynağı sadece imalatçı veya onun servis acentesi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilir. Ⓢ Izvor svetlosti u ovoj svetiljci smije biti zamjenjen isključivo od strane proizvođača, njegovog servisa ili slične, kvalificirane osobe. Ⓢ Sursa de lumina se va schimba doar de personalul producatorului sau in service de catre personal calificat. Ⓢ Източника на светлина в това осветително тяло трябва да се подменя само от производителя, негов сервисен агент или квалифицирано лице. Ⓢ Ainult tootja või vastava kvalifikatsiooniga isik võib vahetada valgusallikat. Ⓢ Maitnimo šaltinis šiame šviestuve turi būti pakeistas gamintojo ar kvalifikuoto specialisto. Ⓢ Ši gaismekļa gaismas avotu var aizstāts tikai ražotājs vai tā pakalpojumu sniedzēja, vai līdzīgi kvalificēta persona. Ⓢ Svetlosni izvor u ovoj svetiljci biće zamenjen isključivo od strane proizvođača ili njegovog ovlašćenog servisa ili druge kvalifikovane osobe. Ⓢ Джерело світла яке міститься в цьому світільнику може бути замінене лише виробником, уповноваженим сервісним агентом, або подібного за кваліфікацією особою. Ⓢ Шығарданның жарық көзін тек қана өндіруші немесе оның сервистік агенті алмастыру керек.



5MA69-269859_ac
01.08.2025 / SCH

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com