
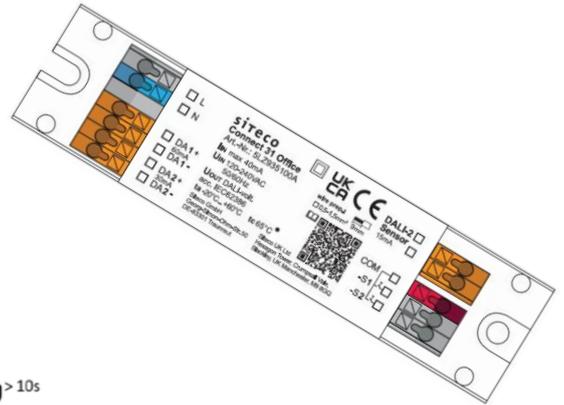


## Legende


- 1x 1x Drücken, um die Menüpunkte zu wechseln
- >10s 10s drücken, um Menüpunkt zu bestätigen
- >30s 30s drücken, um Reset durchzuführen
- 2x **Doppelklick: Tageslichtsollwert speichern**

- X/sek Leuchte blinkt X mal pro Sekunde
- Werkseinstellung Verwendung mit Sensor
- Werkseinstellung Verwendung ohne Sensor

**Standby: 5min, 10% Dimmung**

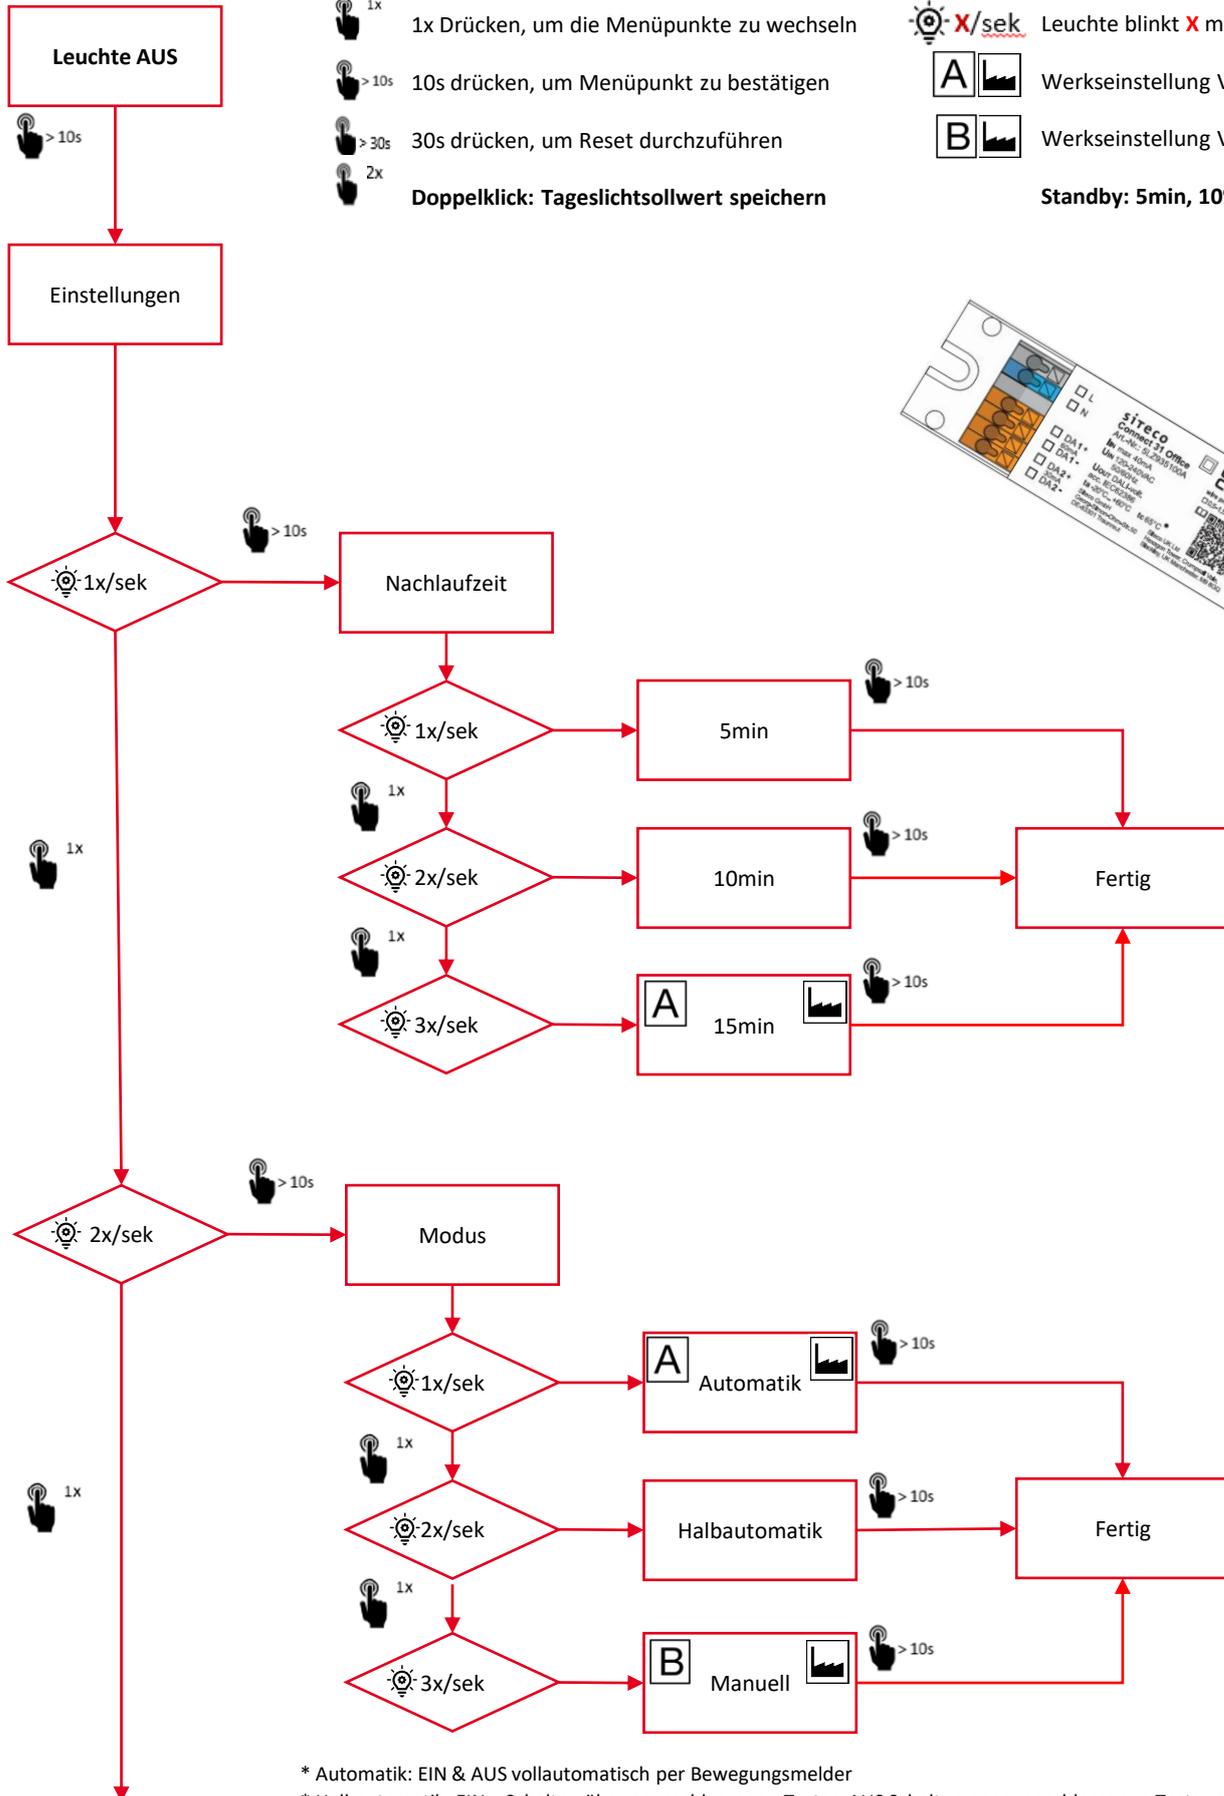

- \* Automatik: EIN & AUS vollautomatisch per Bewegungsmelder
- \* Halbautomatik: EIN – Schalten über angeschlossenen Taster, AUS Schalten per angeschlossenen Taster oder Bewegungsmelder
- \* Manuell: EIN & AUS schalten der Beleuchtung nur per angeschlossenen Taster

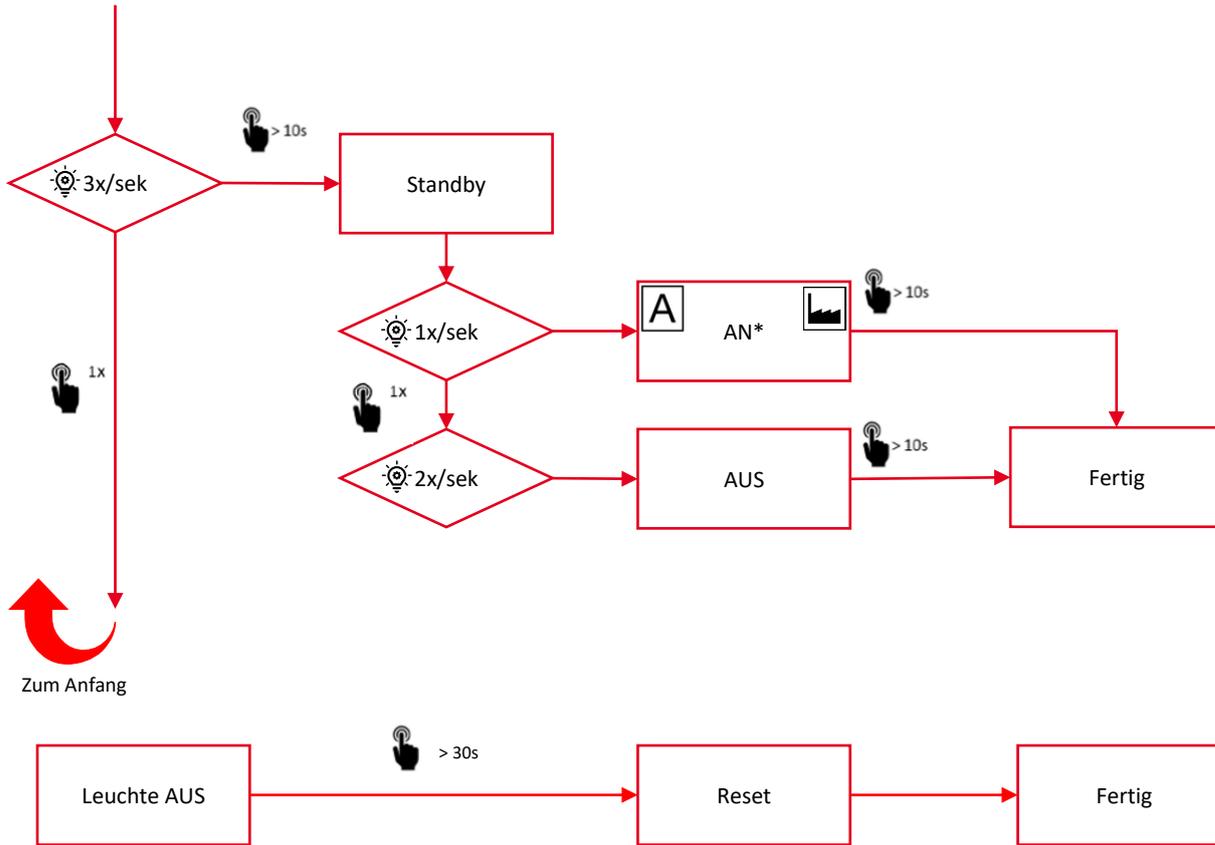

## Mit Sensor

**A**

- Installing all components  
Installiere alle Komponenten
- finished  
fertig

- ≤1min
- Setting the delay time (15min)  
Einstellen der Nachlaufzeit (15min)
- Standby function (5min, 10% Dimming)  
Standby Funktion (5min, 10% Dimmung)

Full or semi-automatic (full automatic)  
Voll- oder halbautomatik (vollautomatik)

Short Press > on/off  
Kurzdruk > ein/aus

Long press: dimming  
Langdruck: dimmen

Double press: store daylight regulation level  
Doppelklick: Sollwert für Tageslichtregelung speichern

## Ohne Sensor

**B**

- Installing all components  
Installiere alle Komponenten
- finished  
fertig

- ≤1min
- Einschaltlichtstrom nach dem erstmaligem Einschalten bei 80%.  
Langdruck zum dimmen auf 100%

Switch-on luminous flux after initial startup at 80%  
Long press for dimming to 100%

Short Press > on/off  
Kurzdruk > ein/aus

Long press: dimming  
Langdruck: dimmen

Double press: store light level  
Doppelklick: Einschaltelligkeit speichern

## Contact

### Solution Support

Georg-Simon-Ohm-Straße 50

83301 Traunreut, Germany

Tel.: +49 8669 33 670

E-Mail: [solution.support@siteco.de](mailto:solution.support@siteco.de)

