

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis® micro square

Bestell-Nr.: 51DE11B73FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB

LP-Nummer

EAN: 4058352107911 + 4058352030165 + 4058352127438

57965_3

Ausführung Prismenscheibe, Darklightreflektor
hochglänzend, medium strahlend,
Abdeckscheibe, IP54, klar

Bestückung LED 3000K / CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2590 lm
Systemleistung = 27.8 W
Lichtausbeute = 93.2 lm/W

Seriendokumentation
15.02.2018


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1154 cd/klm

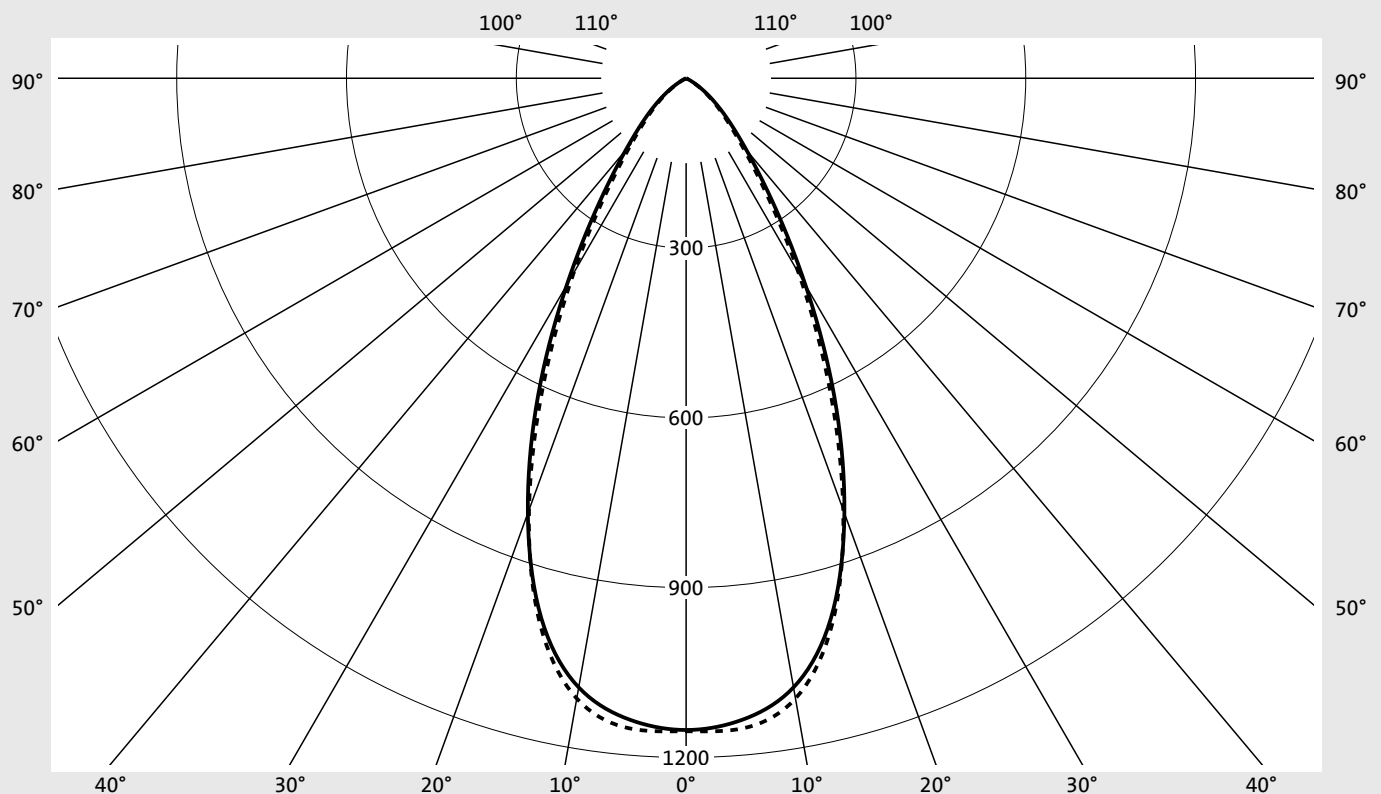

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=89 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis® micro square	Bestell-Nr.: 51DE11B73FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB EAN: 4058352107911 + 4058352030165 + 4058352127438	LP-Nummer 57965_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ		Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	1151.4	1151.4	1152.1	1153.2	1152.5	1153.2	1153.6	6.9	6.9
5°	1137.7	1139.9	1145.8	1147.3	1151.8	1152.1	1152.8	54.8	61.7
10°	1092.7	1095.7	1108.2	1110.1	1116.3	1113.0	1112.7	105.4	167.1
15°	988.0	992.8	1019.7	1017.8	1021.5	1003.4	997.6	143.0	310.1
20°	817.5	826.0	867.3	863.6	860.7	824.5	811.6	158.0	468.1
25°	619.0	627.5	678.1	673.3	666.3	615.3	596.9	149.4	617.5
30°	421.3	434.2	489.2	488.8	474.1	417.2	398.1	123.9	741.4
35°	266.0	279.6	327.6	332.4	312.8	261.6	244.2	92.7	834.1
40°	166.4	176.3	209.5	215.1	197.4	162.0	149.8	65.7	899.8
45°	107.0	112.5	132.1	132.8	123.2	102.9	95.9	45.5	945.3
50°	66.4	69.4	78.9	76.0	74.5	64.6	59.8	29.8	975.2
55°	36.2	37.6	41.0	37.6	39.5	35.4	32.5	16.9	992.0
60°	13.7	13.7	15.9	14.4	15.1	13.7	12.2	6.8	998.8
65°	1.8	1.8	3.0	2.6	3.0	2.2	1.5	1.2	1000.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis® micro square	Bestell-Nr.: 51DE11B73FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB EAN: 4058352107911 + 4058352030165 + 4058352127438	LP-Nummer 57965_3
--	--	------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	22,4	23,6	22,8	23,9	24,3	22,0	23,2	22,4	23,5	23,9
	3H	22,3	23,3	22,7	23,7	24,0	21,9	22,9	22,3	23,3	23,6
	4H	22,2	23,2	22,6	23,5	23,9	21,8	22,8	22,2	23,1	23,5
	6H	22,1	23,0	22,5	23,4	23,8	21,7	22,6	22,1	23,0	23,4
	8H	22,2	22,9	22,6	23,3	23,7	21,8	22,5	22,2	22,9	23,3
	12H	22,2	22,8	22,6	23,2	23,6	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2
4H	2H	22,3	23,2	22,7	23,6	24,0	21,9	22,8	22,3	23,2	23,6
	3H	22,1	22,9	22,5	23,3	23,7	21,7	22,5	22,1	22,9	23,3
	4H	22,0	22,7	22,4	23,1	23,6	21,6	22,3	22,1	22,7	23,2
	6H	21,9	22,5	22,4	22,9	23,4	21,5	22,1	22,0	22,6	23,0
	8H	21,9	22,4	22,4	22,8	23,3	21,5	22,0	22,0	22,5	22,9
	12H	21,9	22,3	22,4	22,8	23,3	21,5	21,9	22,0	22,4	22,9
8H	4H	21,9	22,4	22,3	22,8	23,3	21,5	22,0	22,0	22,5	22,9
	6H	21,8	22,2	22,3	22,7	23,2	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8
	8H	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1	21,3	21,7	21,8	22,2	22,7
	12H	21,7	22,0	22,2	22,5	23,0	21,3	21,6	21,8	22,1	22,6
12H	4H	21,9	22,3	22,4	22,8	23,3	21,5	21,9	22,0	22,4	22,9
	6H	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1	21,3	21,7	21,9	22,2	22,7
	8H	21,7	22,0	22,2	22,5	23,0	21,3	21,6	21,8	22,1	22,6

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 82 B = 82
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°	58278.2	61290.6	71941.8	72343.8	67123.1	56069.8	52247.9	
50°	39792.9	41561.2	47309.2	45540.2	44656.4	38686.7	35813.3	
55°	24278.7	25269.9	27500.1	25269.9	26508.9	23783.1	21801.3	
60°	10515.6	10515.6	12221.2	11084.2	11652.7	10515.6	9378.5	
65°	1681.6	1681.6	2689.6	2353.3	2689.6	2017.9	1345.3	
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis® micro square	Bestell-Nr.: 51DE11B73FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB	LP-Nummer 57965_3
	EAN: 4058352107911 + 4058352030165 + 4058352127438	
Leuchtdichten in cd/m²		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° </div>		
