

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Lunis® micro square

Bestell-Nr.: 51DE11B74FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB

EAN: 4058352107591 + 4058352030165 + 4058352127438

LP-Nummer

57965_4

Seriendokumentation
15.02.2018

Ausführung

Prismenscheibe, Darklightreflektor
hochglänzend, medium strahlend,
Abdeckscheibe, IP54, klar

Bestückung

LED 3000K / CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 3070 lm
Systemleistung = 35.4 W
Lichtausbeute = 86.7 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1154 cd/klm

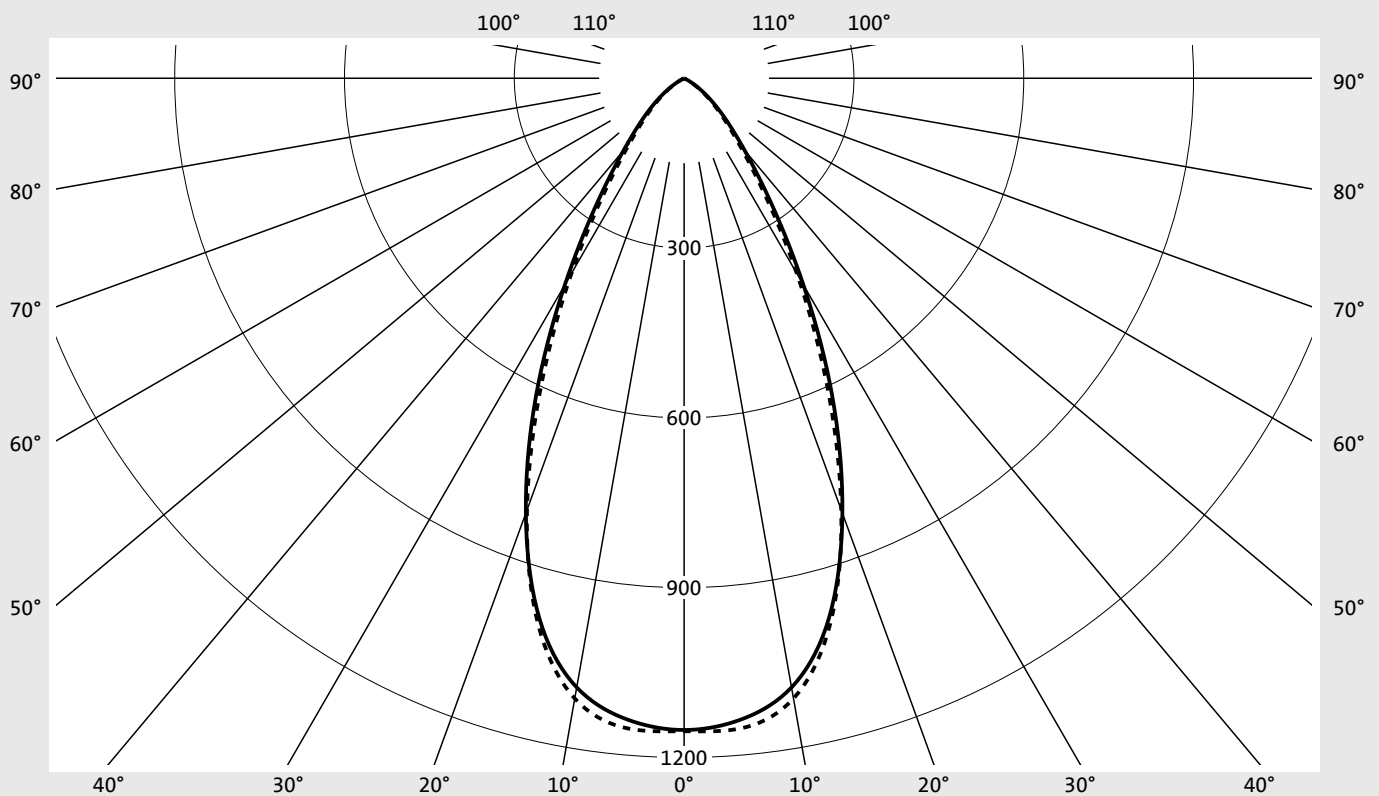

Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=89 N2=100 N3=100
	N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis® micro square	Bestell-Nr.: 51DE11B74FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB EAN: 4058352107591 + 4058352030165 + 4058352127438	LP-Nummer 57965_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ		Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	1151.4	1151.4	1152.1	1153.2	1152.5	1153.2	1153.6	6.9	6.9
5°	1137.7	1139.9	1145.8	1147.3	1151.8	1152.1	1152.8	54.8	61.7
10°	1092.7	1095.7	1108.2	1110.1	1116.3	1113.0	1112.7	105.4	167.1
15°	988.0	992.8	1019.7	1017.8	1021.5	1003.4	997.6	143.0	310.1
20°	817.5	826.0	867.3	863.6	860.7	824.5	811.6	158.0	468.1
25°	619.0	627.5	678.1	673.3	666.3	615.3	596.9	149.4	617.5
30°	421.3	434.2	489.2	488.8	474.1	417.2	398.1	123.9	741.4
35°	266.0	279.6	327.6	332.4	312.8	261.6	244.2	92.7	834.1
40°	166.4	176.3	209.5	215.1	197.4	162.0	149.8	65.7	899.8
45°	107.0	112.5	132.1	132.8	123.2	102.9	95.9	45.5	945.3
50°	66.4	69.4	78.9	76.0	74.5	64.6	59.8	29.8	975.2
55°	36.2	37.6	41.0	37.6	39.5	35.4	32.5	16.9	992.0
60°	13.7	13.7	15.9	14.4	15.1	13.7	12.2	6.8	998.8
65°	1.8	1.8	3.0	2.6	3.0	2.2	1.5	1.2	1000.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis® micro square	Bestell-Nr.: 51DE11B74FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB EAN: 4058352107591 + 4058352030165 + 4058352127438	LP-Nummer 57965_4
--	--	------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	23,0	24,2	23,4	24,5	24,9	22,6	23,8	23,0	24,1	24,5
	3H	22,9	23,9	23,3	24,3	24,6	22,5	23,5	22,9	23,9	24,2
	4H	22,8	23,8	23,2	24,1	24,5	22,4	23,4	22,8	23,7	24,1
	6H	22,7	23,6	23,1	24,0	24,4	22,3	23,2	22,7	23,6	24,0
	8H	22,8	23,5	23,2	23,9	24,3	22,4	23,1	22,8	23,5	23,9
	12H	22,8	23,4	23,2	23,8	24,2	22,4	23,0	22,8	23,4	23,8
4H	2H	22,9	23,8	23,3	24,2	24,6	22,5	23,4	22,9	23,8	24,2
	3H	22,7	23,5	23,1	23,9	24,3	22,3	23,1	22,7	23,5	23,9
	4H	22,6	23,3	23,0	23,7	24,1	22,2	22,9	22,6	23,3	23,8
	6H	22,5	23,1	23,0	23,5	24,0	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6
	8H	22,5	23,0	22,9	23,4	23,9	22,1	22,6	22,6	23,1	23,5
	12H	22,5	22,9	23,0	23,3	23,8	22,1	22,5	22,6	23,0	23,5
8H	4H	22,5	23,0	22,9	23,4	23,9	22,1	22,6	22,6	23,1	23,5
	6H	22,4	22,8	22,9	23,3	23,8	22,0	22,4	22,5	22,9	23,4
	8H	22,3	22,7	22,8	23,2	23,7	21,9	22,3	22,4	22,8	23,3
	12H	22,3	22,5	22,8	23,1	23,6	21,9	22,2	22,4	22,7	23,2
12H	4H	22,5	22,9	22,9	23,3	23,8	22,1	22,5	22,6	23,0	23,5
	6H	22,3	22,7	22,8	23,2	23,7	21,9	22,3	22,5	22,8	23,3
	8H	22,3	22,5	22,8	23,1	23,6	21,9	22,2	22,4	22,7	23,2

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 82 B = 82
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		69078.8	72649.4	85274.7	85751.2	79562.9	66461.1	61930.9
50°		47167.6	49263.7	56076.9	53980.1	52932.4	45856.4	42450.5
55°		28778.2	29953.1	32596.7	29953.1	31421.8	28190.7	25841.7
60°		12464.5	12464.5	14486.2	13138.4	13812.3	12464.5	11116.7
65°		1993.2	1993.2	3188.1	2789.5	3188.1	2391.9	1594.6
70°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis® micro square	Bestell-Nr.: 51DE11B74FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB	LP-Nummer 57965_4
	EAN: 4058352107591 + 4058352030165 + 4058352127438	
Leuchtdichten in cd/m²		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° </div>		
