

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 12

Bestell-Nr.: 51FP109P460H
EAN: 4058352376300

LP-Nummer
58939_6



Ausführung Prismenwanne, opal, PMMA, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG CLOi
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6100 lm
 Systemleistung = 34.0 W
 Lichtausbeute = 179.4 lm/W

Seriendokumentation
09.07.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 340 cd/klm

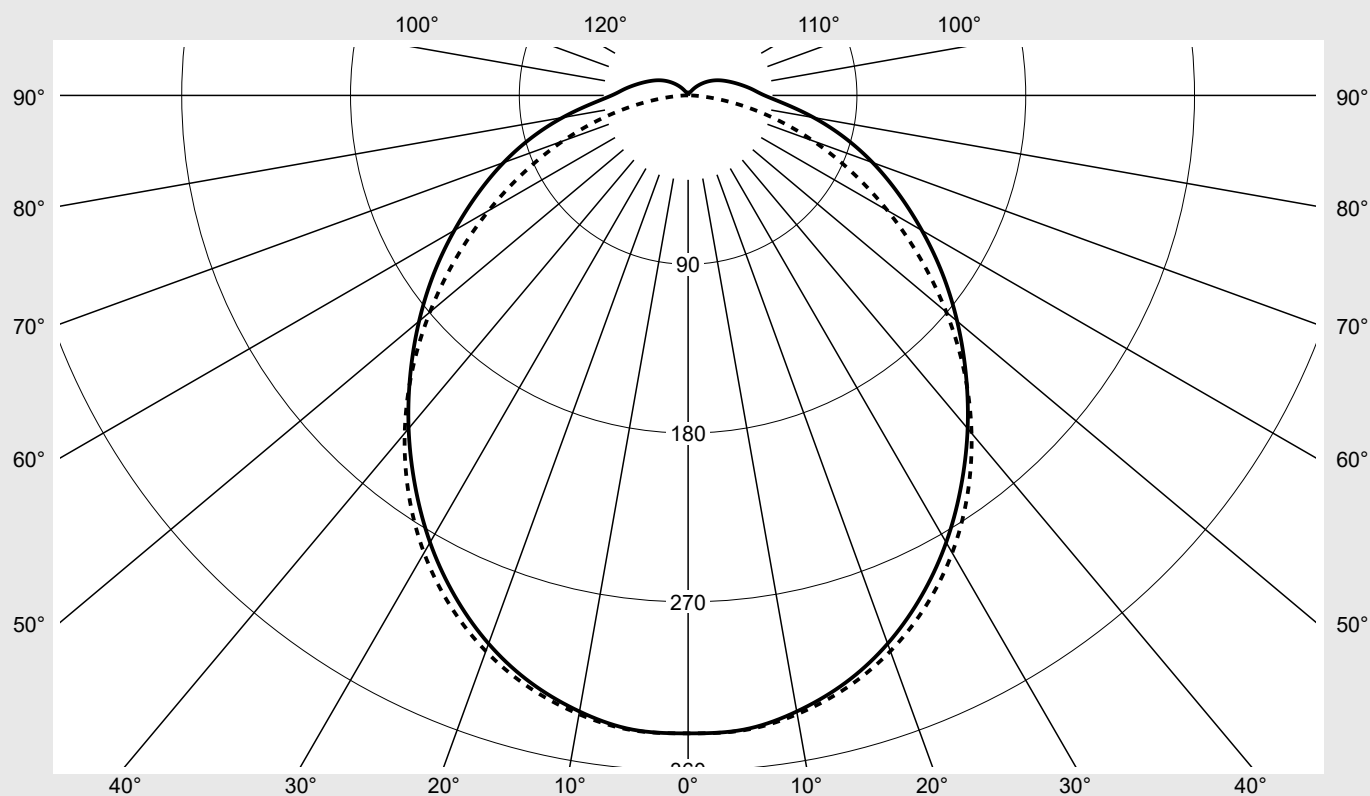

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=47 N2=77 N3=93
 N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 94,2%
 ϕ_o 5,8%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP109P460H EAN: 4058352376300	LP-Nummer 58939_6
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	2.0	2.0
5°	339.4	338.3	336.5	337.9	339.5	339.4	339.8	16.2	18.2
10°	333.5	333.0	331.2	332.8	334.6	334.7	335.0	31.7	49.9
15°	324.2	324.2	322.5	324.2	326.1	326.4	326.9	46.1	96.0
20°	311.0	311.6	310.1	311.9	314.1	314.7	315.3	58.6	154.6
25°	294.4	295.4	294.1	296.0	298.4	299.4	300.2	68.7	223.4
30°	275.2	276.6	275.1	276.8	279.4	280.7	281.6	76.1	299.5
35°	253.9	255.2	253.8	254.9	257.1	258.4	259.7	80.5	380.0
40°	231.8	232.9	231.3	231.1	232.5	233.8	235.1	81.9	461.9
45°	209.4	209.9	207.8	205.9	206.1	206.6	208.2	80.4	542.4
50°	187.2	187.1	184.8	181.3	179.3	178.3	179.7	76.6	619.0
55°	165.5	164.8	162.1	157.0	153.1	150.2	150.9	70.7	689.7
60°	143.9	142.9	139.5	133.7	127.9	123.2	122.7	63.3	753.0
65°	123.6	122.5	117.8	111.0	104.2	97.9	96.0	54.9	808.0
70°	104.7	103.3	97.1	89.4	81.7	74.3	71.0	45.8	853.8
75°	86.1	84.4	77.8	69.2	60.2	52.2	47.8	36.3	890.0
80°	68.0	66.1	60.2	50.5	40.7	32.1	26.9	26.7	916.7
85°	51.8	50.0	44.6	35.3	24.7	15.7	10.1	18.3	935.0
90°	40.8	39.2	34.4	26.0	15.9	6.9	1.8	13.1	948.2
95°	34.8	33.5	29.7	22.7	13.6	5.1	1.6	11.2	959.3
100°	29.9	28.8	25.4	19.2	11.3	3.7	1.4	9.4	968.7
105°	25.7	24.7	21.4	16.1	8.8	2.4	1.2	7.7	976.4
110°	22.1	20.9	18.0	13.0	6.6	1.4	1.1	6.1	982.5
115°	19.0	17.8	15.0	10.4	4.7	1.2	1.1	4.9	987.4
120°	16.0	14.8	12.2	7.9	3.1	1.2	1.0	3.8	991.2
125°	13.0	11.9	9.4	5.6	1.7	1.1	0.9	2.7	993.9
130°	10.1	9.1	6.9	3.7	1.4	1.1	1.0	1.9	995.9
135°	7.3	6.5	4.6	2.1	1.4	1.1	1.1	1.3	997.1
140°	4.8	4.1	2.7	1.7	1.4	1.1	1.1	0.8	998.0
145°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	2.0	2.0	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	998.9
155°	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.4	999.3
160°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6
165°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.8
170°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
175°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12		Bestell-Nr.: 51FP109P460H EAN: 4058352376300							LP-Nummer 58939_6		
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,1	21,8	20,5	22,1	22,4	20,1	21,8	20,4	22,1	22,4
	3H	21,8	23,4	22,2	23,7	24,1	21,5	23,0	21,8	23,3	23,7
	4H	22,7	24,1	23,1	24,5	24,8	22,0	23,4	22,4	23,8	24,2
	6H	23,4	24,8	23,8	25,1	25,5	22,4	23,7	22,8	24,1	24,5
	8H	23,8	25,0	24,2	25,4	25,8	22,5	23,8	22,9	24,1	24,5
	12H	24,1	25,3	24,5	25,7	26,1	22,5	23,7	23,0	24,1	24,6
4H	2H	20,8	22,3	21,2	22,6	23,0	20,8	22,2	21,2	22,6	23,0
	3H	22,7	24,0	23,2	24,4	24,8	22,4	23,6	22,8	24,0	24,4
	4H	23,7	24,8	24,1	25,2	25,7	23,0	24,1	23,4	24,5	25,0
	6H	24,6	25,6	25,1	26,0	26,5	23,5	24,5	23,9	24,9	25,4
	8H	25,0	25,9	25,5	26,4	26,9	23,6	24,6	24,1	25,0	25,5
	12H	25,4	26,3	25,9	26,7	27,2	23,7	24,6	24,2	25,0	25,5
8H	4H	24,0	24,9	24,5	25,4	25,9	23,4	24,3	23,9	24,8	25,2
	6H	25,1	25,9	25,6	26,3	26,8	24,0	24,8	24,5	25,3	25,8
	8H	25,6	26,3	26,1	26,8	27,3	24,2	24,9	24,7	25,4	25,9
	12H	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0
12H	4H	24,1	24,9	24,5	25,3	25,8	23,5	24,3	24,0	24,8	25,3
	6H	25,2	25,9	25,7	26,3	26,9	24,2	24,9	24,7	25,3	25,8
	8H	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4	24,5	25,0	25,0	25,5	26,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1590 B = 87	H(C0) = 21 H(C90) = 21	H(C180) = 21 H(C270) = 21
C- Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45° 50° 55° 60°	γ	10518.2	10583.4	10660.8	10883.7	11353.5	11982.2	12813.5
		9975.8	10012.7	10087.6	10241.5	10628.8	11225.9	12136.7
		9459.4	9470.5	9528.5	9603.5	9902.9	10424.7	11384.5
		8949.2	8941.6	8957.2	8985.6	9182.9	9613.9	10582.0
65° 70° 75° 80° 85°	γ	8500.5	8480.1	8408.3	8355.0	8472.3	8796.6	9741.5
		8115.3	8069.5	7860.1	7711.6	7725.3	7935.9	8838.5
		7713.7	7640.9	7347.7	7049.7	6874.8	6945.7	7765.0
		7288.0	7167.0	6873.3	6343.4	5901.7	5705.3	6350.0
		6977.4	6829.7	6510.4	5846.1	4969.3	4257.9	4434.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP109P460H EAN: 4058352376300	LP-Nummer 58939_6
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

