

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Highbay 21

**Bestell-Nr.:** 51HLASD24MGB  
**EAN:** 4058352418031

**LP-Nummer**  
58922\_25



**Ausführung** breit strahlend, UGR≤22  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 27600 lm  
Systemleistung = 171.1 W  
Lichtausbeute = 161.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
01.07.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 775 cd/klm

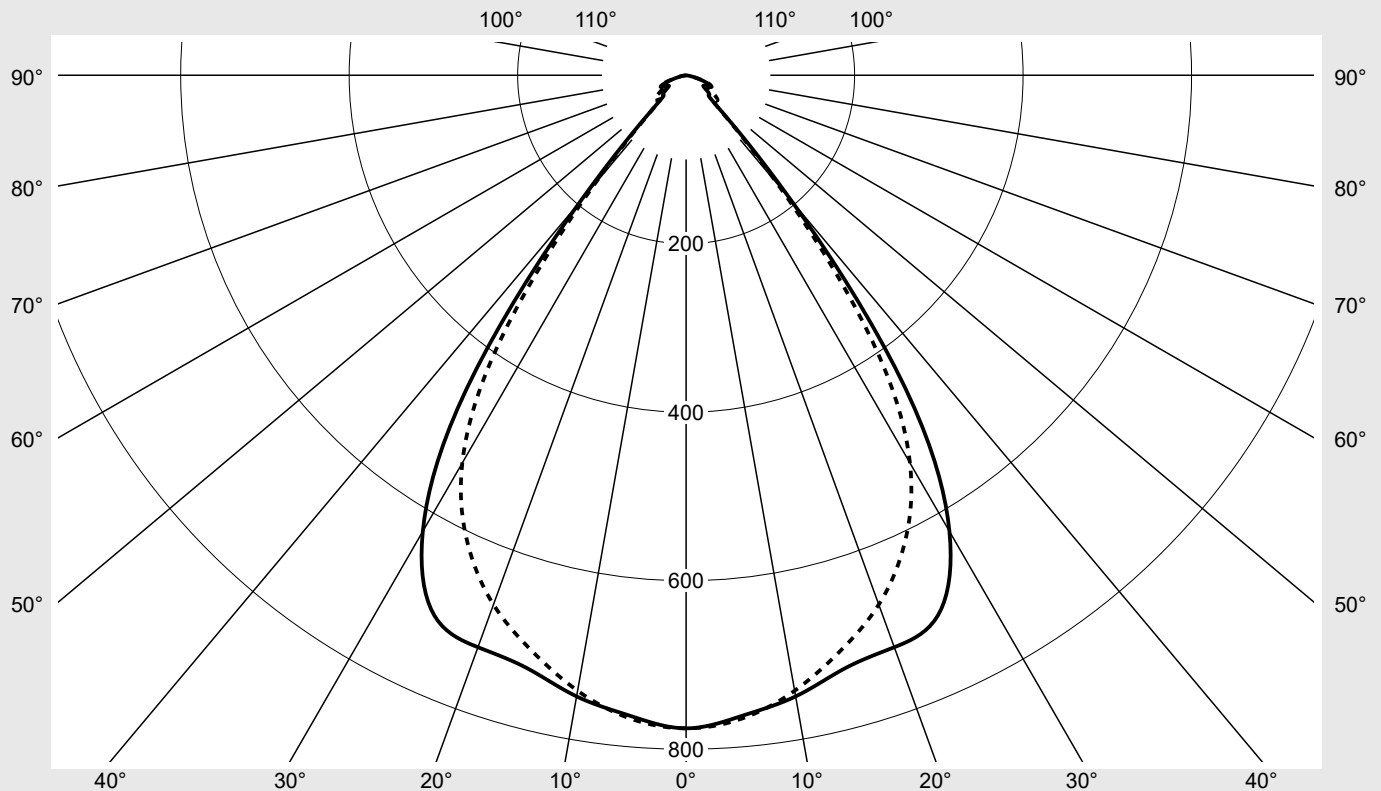

#### Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0  
CIE N1=89 N2=96 N3=99  
N4=100 N5=100

#### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

#### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 51HLASD24MGB</b> <b>EAN: 4058352418031</b>	<b>LP-Nummer</b> 58922_25
------------------------------	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	775.3	775.3	775.3	775.3	775.3	775.3	775.3	4.6	4.6
5°	763.3	765.5	767.8	768.1	766.5	768.2	766.4	36.6	41.3
10°	748.7	752.6	756.7	755.9	749.0	745.7	741.9	71.5	112.7
15°	728.8	736.6	748.6	748.7	732.9	716.3	707.4	104.1	216.8
20°	722.5	731.1	745.9	741.9	711.6	682.4	668.7	134.6	351.4
25°	707.4	710.1	723.4	713.1	669.4	627.0	613.5	158.4	509.9
30°	625.1	622.7	643.6	650.9	594.8	541.3	531.4	165.9	675.7
35°	454.3	465.0	515.3	546.7	478.1	404.7	385.8	148.3	824.0
40°	194.7	222.6	276.1	324.0	261.7	198.8	171.4	86.1	910.1
45°	52.4	51.4	56.0	64.9	54.8	51.5	51.3	21.3	931.5
50°	36.0	31.0	27.7	34.1	33.7	39.2	46.8	14.5	946.0
55°	27.7	25.7	21.5	23.0	24.8	33.2	42.0	12.2	958.2
60°	24.8	27.6	25.1	19.0	18.2	24.5	32.6	11.3	969.5
65°	33.0	23.0	22.5	18.8	16.0	23.0	31.5	11.2	980.7
70°	25.9	19.0	18.9	17.8	15.3	19.4	28.1	10.1	990.8
75°	12.6	8.9	10.2	12.8	12.0	13.0	13.0	6.1	996.9
80°	3.5	3.2	4.0	5.1	6.3	6.1	5.9	2.6	999.6
85°	0.3	0.3	0.4	0.5	1.1	1.3	1.4	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 51HLASD24MGB</b> <b>EAN: 4058352418031</b>	<b>LP-Nummer</b> 58922_25
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,2	21,5	20,6	21,8	22,2	19,7	21,0	20,1	21,3	21,6
	3H	20,7	21,8	21,0	22,1	22,5	20,2	21,4	20,6	21,7	22,1
	4H	20,8	21,8	21,2	22,2	22,6	20,5	21,5	20,9	21,9	22,2
	6H	20,8	21,7	21,2	22,1	22,5	20,6	21,5	21,0	21,9	22,3
	8H	20,9	21,7	21,3	22,0	22,4	20,6	21,5	21,1	21,8	22,2
	12H	20,8	21,6	21,3	22,0	22,4	20,6	21,4	21,1	21,8	22,2
4H	2H	20,2	21,2	20,6	21,6	21,9	19,7	20,7	20,1	21,1	21,4
	3H	20,7	21,6	21,1	22,0	22,4	20,3	21,1	20,7	21,5	22,0
	4H	20,9	21,6	21,3	22,1	22,5	20,6	21,4	21,0	21,8	22,2
	6H	20,9	21,5	21,4	22,0	22,4	20,7	21,4	21,2	21,8	22,3
	8H	20,9	21,4	21,3	21,9	22,4	20,8	21,3	21,2	21,8	22,3
	12H	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	20,8	21,3	21,3	21,7	22,2
8H	4H	20,9	21,5	21,4	21,9	22,4	20,6	21,2	21,1	21,7	22,2
	6H	20,9	21,4	21,4	21,9	22,4	20,8	21,3	21,3	21,8	22,3
	8H	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	20,8	21,3	21,4	21,8	22,3
	12H	20,9	21,2	21,4	21,7	22,2	20,9	21,2	21,4	21,7	22,2
12H	4H	20,9	21,4	21,4	21,8	22,3	20,7	21,1	21,1	21,6	22,1
	6H	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	20,8	21,2	21,4	21,7	22,2
	8H	20,9	21,2	21,4	21,7	22,3	20,9	21,2	21,4	21,7	22,2

## Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 600, B = 320

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°	10647.3	10453.3	11385.4	13186.2	11145.3	10476.5	10421.6	
50°	8051.1	6939.9	6205.4	7633.1	7543.0	8762.0	10455.4	
55°	6937.7	6437.7	5385.1	5776.6	6205.9	8314.3	10525.8	
60°	7129.1	7948.5	7214.5	5473.1	5227.6	7048.9	9365.3	
65°	11230.5	7809.0	7660.7	6405.5	5428.3	7811.3	10724.7	
70°	10901.2	7972.6	7952.9	7491.8	6439.8	8170.6	11807.0	
75°	6987.0	4915.4	5650.7	7112.5	6662.7	7209.7	7225.8	
80°	2897.4	2683.0	3334.5	4216.9	5230.2	5015.8	4877.5	
85°	508.0	499.8	585.5	852.7	1824.2	2116.1	2320.6	

**Lichttechnischer Prüfbefund**


**Familie**  
Highbay 21

**Bestell-Nr.:** 51HLASD24MGB  
**EAN:** 4058352418031

**LP-Nummer**  
58922\_25

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

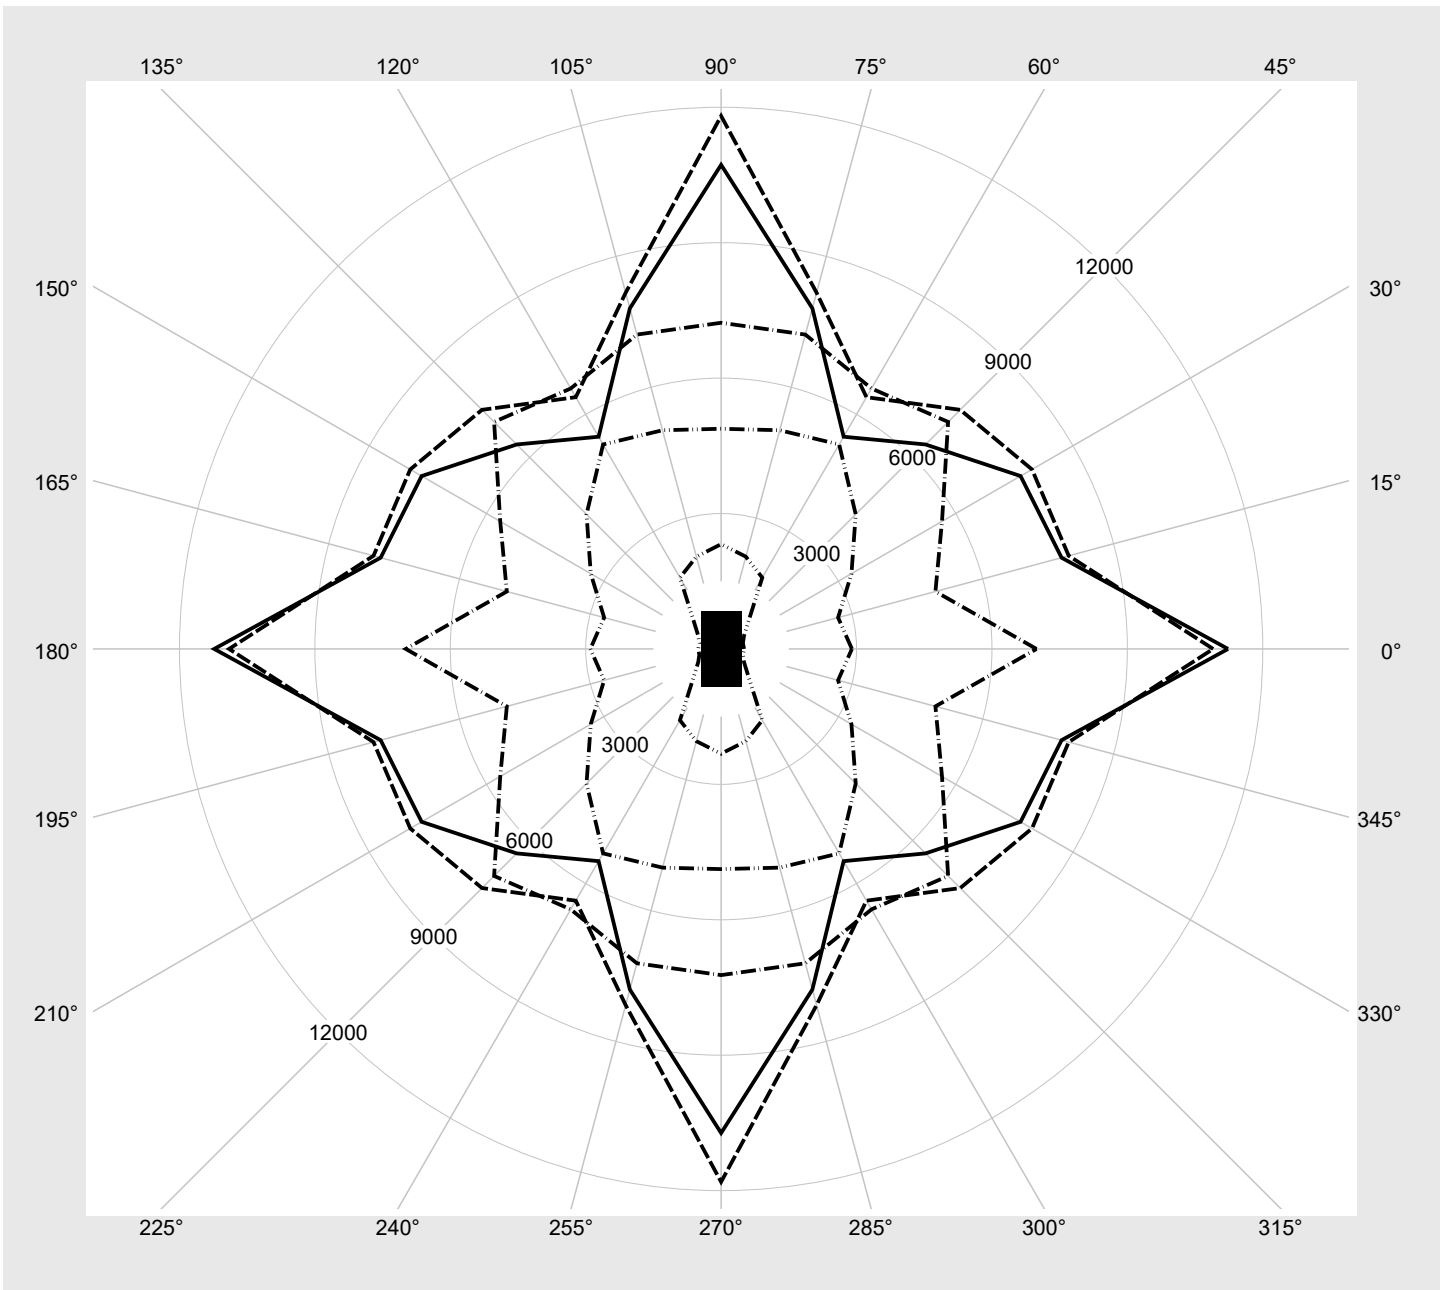

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 51HLASD24MGB</b> <b>EAN: 4058352418031</b>	<b>LP-Nummer</b> 58922_25
------------------------------	---	------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	27600	171.1
95	240	252	26209	161.3
90	227	250	24884	152.0
85	213	248	23458	142.3
80	200	245	22116	133.3
75	186	243	20660	123.5
70	173	240	19286	114.7
65	160	237	17904	105.8
60	148	234	16606	97.5
55	135	231	15194	88.7
50	122	227	13767	79.9
45	110	223	12436	71.8
40	97	219	10988	63.2
35	85	214	9641	55.2
30	73	208	8280	47.2
25	61	202	6911	39.4
20	49	194	5528	31.5
15	37	183	4134	23.7
10	25	169	2729	16.0
5	14	148	1432	8.9
1	5	110	364	3.2