

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Ecopack® 31

Bestell-Nr.: 51LJ12DNM80A
EAN: 4058352589526

LP-Nummer
59349_13



Ausführung Diffusoroptik, satiniert, PC, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K, extrem breit strahlend

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung indiv. Einstellung: Farbtemperatur 3000K

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6320 lm
Systemleistung = 52.0 W
Lichtausbeute = 121.5 lm/W

Seriendokumentation
19.08.2022


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 250 cd/klm

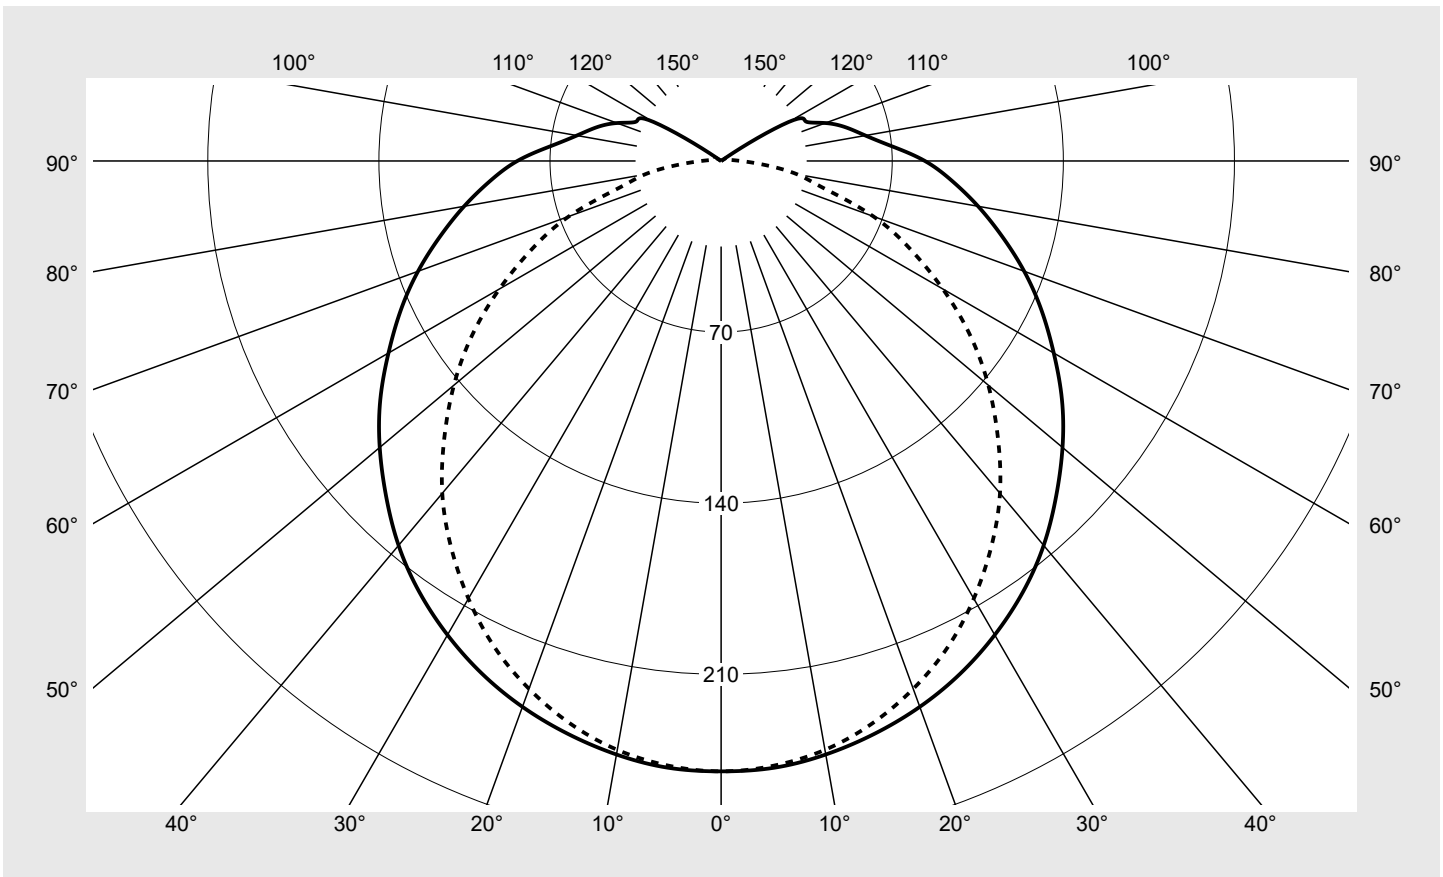

Klassifizierungen

DIN 5040 B 3 1
CIE N1=39 N2=67 N3=87
N4=89 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 89,0%
 ϕ_o 11,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Ecopack® 31	Bestell-Nr.: 51LJ12DNM80A EAN: 4058352589526	LP-Nummer 59349_13
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	249.7	249.7	249.7	249.7	249.7	249.7	249.7	1.5	1.5
5°	249.2	249.0	248.9	248.9	248.9	248.6	248.3	11.9	13.4
10°	246.5	246.5	246.5	246.0	245.5	245.0	244.6	23.4	36.8
15°	242.6	242.6	242.6	241.2	239.9	239.1	238.3	34.2	71.0
20°	237.6	237.4	237.2	235.0	232.8	231.3	229.8	44.0	114.9
25°	231.4	231.0	230.5	227.1	223.8	221.6	219.4	52.5	167.4
30°	223.9	223.0	222.0	217.4	212.7	209.7	206.7	59.4	226.8
35°	215.3	214.0	212.6	206.8	200.9	196.8	192.7	64.7	291.5
40°	205.3	203.7	202.1	195.0	187.8	182.7	177.5	68.3	359.8
45°	193.8	191.9	190.0	181.6	173.2	166.7	160.1	69.8	429.6
50°	182.3	179.9	177.4	167.8	158.2	150.4	142.7	69.7	499.3
55°	170.2	167.4	164.5	153.6	142.7	133.5	124.4	68.0	567.3
60°	157.1	154.0	150.8	138.5	126.1	115.4	104.7	64.5	631.9
65°	144.6	141.2	137.8	124.2	110.6	98.0	85.5	60.2	692.1
70°	131.9	128.3	124.7	110.2	95.8	81.0	66.3	54.9	746.9
75°	119.0	115.0	111.1	96.0	80.9	62.5	44.0	48.3	795.2
80°	106.8	102.9	99.0	83.5	67.9	49.8	31.7	42.5	837.7
85°	95.0	91.2	87.4	74.0	60.5	39.0	17.4	37.1	874.8
90°	83.4	79.7	76.0	61.4	46.8	27.4	8.1	30.8	905.6
95°	69.9	64.9	59.9	48.7	37.5	20.9	4.4	24.5	930.1
100°	59.9	54.9	50.0	38.0	26.1	14.5	2.9	19.3	949.4
105°	53.0	49.1	45.3	33.5	21.6	12.2	2.8	16.7	966.2
110°	45.4	42.3	39.1	28.4	17.7	10.2	2.7	13.9	980.1
115°	38.2	35.7	33.2	23.7	14.2	8.4	2.5	11.2	991.3
120°	31.9	29.5	27.1	19.0	10.8	6.7	2.5	8.7	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Ecopack® 31	Bestell-Nr.: 51LJ12DNM80A EAN: 4058352589526	LP-Nummer 59349_13
-------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	21,2	22,9	21,6	23,3	23,7	20,8	22,5	21,2	22,9	23,3
	3H	23,3	24,8	23,7	25,2	25,7	22,5	24,0	22,9	24,5	24,9
	4H	24,3	25,7	24,7	26,2	26,7	23,1	24,6	23,5	25,0	25,5
	6H	25,3	26,6	25,8	27,1	27,6	23,6	25,0	24,1	25,5	26,0
	8H	25,8	27,0	26,3	27,5	28,0	23,9	25,2	24,4	25,6	26,2
	12H	26,2	27,4	26,7	27,9	28,5	24,0	25,3	24,5	25,8	26,3
4H	2H	22,0	23,4	22,4	23,9	24,3	21,6	23,0	22,1	23,5	24,0
	3H	24,2	25,5	24,7	26,0	26,5	23,5	24,7	24,0	25,2	25,8
	4H	25,4	26,5	25,9	27,1	27,6	24,3	25,4	24,8	26,0	26,5
	6H	26,5	27,5	27,1	28,1	28,7	25,0	26,0	25,6	26,6	27,2
	8H	27,1	28,0	27,7	28,6	29,2	25,4	26,3	25,9	26,9	27,5
	12H	27,7	28,5	28,3	29,1	29,7	25,6	26,5	26,2	27,0	27,7
8H	4H	25,8	26,8	26,4	27,3	27,9	24,9	25,8	25,4	26,3	27,0
	6H	27,2	28,0	27,8	28,6	29,2	25,9	26,6	26,4	27,2	27,9
	8H	27,9	28,6	28,5	29,2	29,9	26,3	27,0	26,9	27,6	28,3
	12H	28,6	29,2	29,2	29,8	30,5	26,7	27,4	27,4	28,0	28,7
12H	4H	25,8	26,7	26,4	27,3	27,9	25,0	25,8	25,6	26,4	27,0
	6H	27,3	28,0	27,9	28,6	29,3	26,0	26,7	26,7	27,3	28,0
	8H	28,1	28,7	28,7	29,3	30,0	26,6	27,2	27,3	27,9	28,6

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1443 B = 56	H(C0) = 29 H(C90) = 0	H(C180) = 29 H(C270) = 0
--	--	--------------------------	-----------------------------

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		14125.6	14149.0	14506.3	14701.7	15218.1	16256.4	17711.9
50°		13717.6	13710.0	14064.9	14213.0	14709.4	15784.2	17362.5
55°		13341.8	13310.6	13672.6	13751.9	14204.8	15283.7	16960.9
60°		12956.9	12905.2	13278.8	13254.9	13620.9	14653.3	16380.8
65°		12682.1	12606.6	12995.2	12874.0	13164.0	14093.8	15816.0
70°		12453.4	12357.7	12772.5	12563.9	12795.4	13541.0	15156.8
75°		12257.9	12125.9	12558.1	12262.0	12440.0	12579.2	13281.4
80°		12213.3	12077.0	12584.4	12217.3	12390.8	12746.5	14285.1
85°		12317.8	12181.0	12801.3	12799.0	13717.5	13805.7	15595.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Ecopack® 31	Bestell-Nr.: 51LJ12DNM80A EAN: 4058352589526	LP-Nummer 59349_13
--------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

