

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® Trunking

Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA
EAN: 4058352329566

LP-Nummer
58935_24

Seriendokumentation
19.06.2019

siteco




Ausführung Wallwasher, Reflektor, facettiert, silberbeschichtet
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5270 lm
Systemleistung = 44.9 W
Lichtausbeute = 117.4 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1294 cd/klm

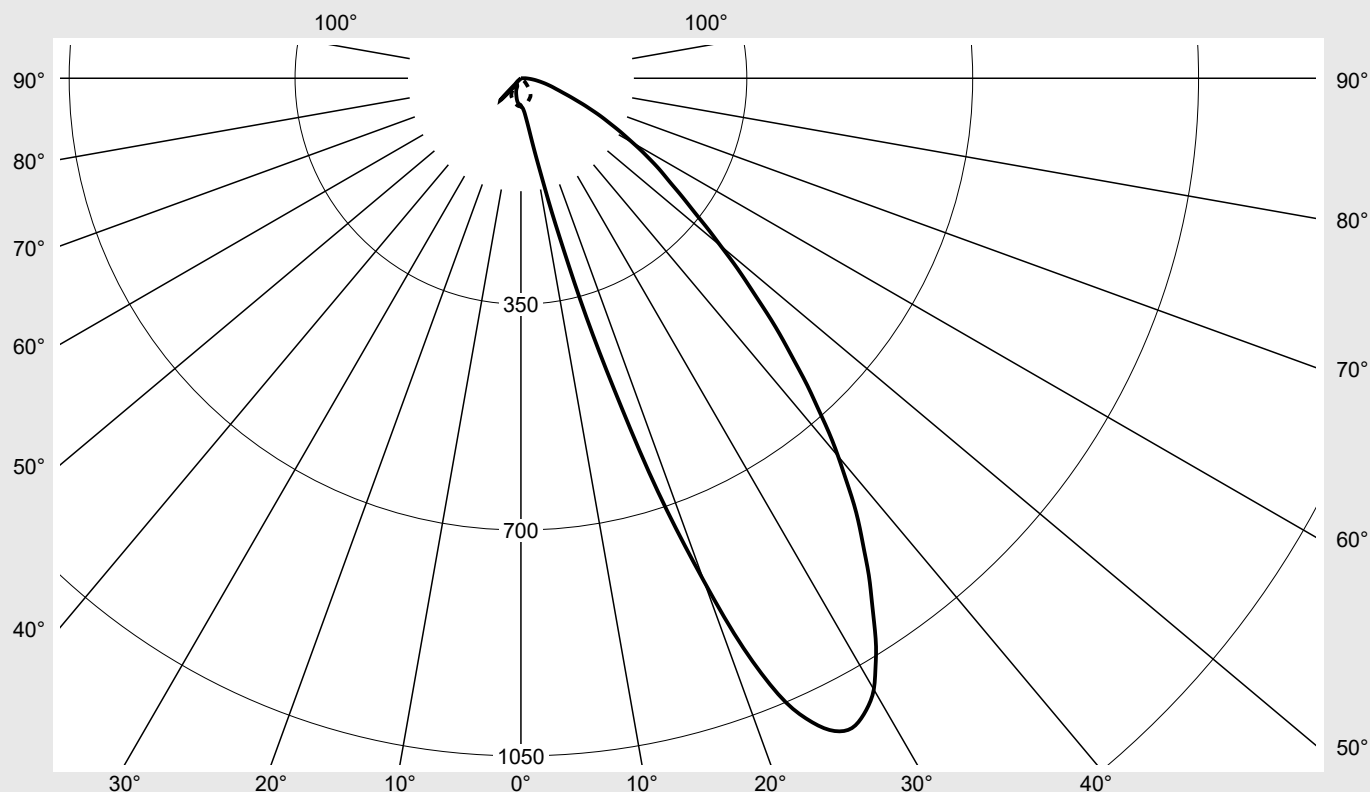

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=47 N2=83 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,8%
 ϕ_o 0,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking				Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566								LP-Nummer 58935_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8
1°	43.9	43.9	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.5	44.8	45.0	45.0	44.8	44.6
2°	44.7	44.8	44.6	44.8	44.8	44.9	44.8	45.2	45.3	45.5	45.4	45.2	44.8
3°	45.8	45.9	45.7	45.9	45.8	45.8	45.7	46.0	46.0	46.1	45.9	45.6	45.1
4°	47.5	47.8	47.4	47.6	47.2	47.3	46.9	47.2	47.0	46.9	46.5	46.1	45.5
5°	50.2	50.3	49.9	49.9	49.4	49.3	48.7	48.7	48.3	48.0	47.3	46.7	46.0
6°	53.8	54.1	53.4	53.3	52.4	52.0	51.0	50.7	49.9	49.3	48.3	47.5	46.5
7°	59.9	60.1	59.1	58.7	57.2	56.3	54.6	53.7	52.3	51.2	49.8	48.6	47.2
8°	68.3	68.6	67.1	66.2	63.8	62.0	59.5	57.7	55.4	53.6	51.5	49.8	48.0
9°	80.7	81.0	78.7	77.0	73.2	70.4	66.3	63.2	59.7	56.8	53.7	51.3	49.0
10°	100.3	100.9	97.1	94.6	88.1	83.7	76.9	72.0	66.1	61.6	57.0	53.5	50.4
11°	126.3	127.3	121.8	117.6	107.9	103.0	90.8	83.4	74.4	67.8	61.0	56.2	51.9
12°	161.2	166.9	155.2	152.4	135.2	127.9	111.1	92.3	85.7	76.9	66.3	60.1	53.9
13°	213.5	215.5	205.1	196.1	176.6	161.8	140.3	122.7	103.1	88.5	74.3	64.7	56.8
14°	274.7	277.2	263.4	251.2	225.9	206.2	177.0	152.2	124.9	103.7	84.0	70.8	60.0
15°	356.0	358.3	341.7	325.8	294.2	267.9	229.2	194.7	157.0	126.3	98.2	79.4	64.6
16°	442.0	443.0	425.6	404.1	368.3	335.2	289.3	244.5	195.3	153.5	116.0	89.6	70.0
17°	534.4	533.9	516.2	489.9	450.9	411.6	359.3	303.6	242.9	187.9	138.3	102.4	76.8
18°	641.1	640.3	619.8	591.0	547.7	504.9	445.9	380.4	306.1	235.6	169.6	120.8	86.1
19°	737.6	736.9	714.1	685.7	638.9	596.2	531.0	460.3	373.6	289.2	205.3	142.5	96.7
20°	829.8	838.3	805.5	786.1	729.2	696.0	619.7	554.9	448.8	358.3	248.8	172.5	113.5
21°	921.5	922.1	897.6	870.0	824.3	785.2	718.2	643.2	539.1	429.4	305.8	205.5	127.9
22°	994.6	998.8	972.6	946.5	906.0	869.0	807.5	734.2	627.5	508.6	366.6	245.6	148.3
23°	1050.5	1049.2	1033.8	1013.5	981.9	953.0	896.8	828.9	724.5	600.1	442.0	296.8	175.3
24°	1085.8	1083.5	1071.9	1055.9	1034.8	1012.7	968.0	907.5	810.1	684.8	515.7	349.4	204.0
25°	1111.1	1109.8	1099.8	1089.6	1074.5	1059.4	1027.5	981.8	890.2	775.2	593.3	412.1	237.0
26°	1125.9	1123.9	1117.8	1111.8	1106.9	1098.3	1076.9	1034.1	967.1	853.9	678.4	473.2	276.8
27°	1130.0	1127.3	1125.2	1125.2	1132.7	1125.9	1111.5	1082.8	1026.9	925.2	754.9	537.6	316.8
28°	1123.2	1121.2	1123.2	1128.6	1139.4	1146.8	1141.4	1123.2	1080.7	995.6	836.2	612.1	363.9
29°	1111.1	1110.4	1113.8	1124.6	1142.1	1156.2	1159.6	1152.2	1120.3	1051.2	906.2	682.6	411.0
30°	1093.6	1092.0	1099.7	1115.1	1138.7	1158.9	1171.0	1173.1	1153.5	1097.6	971.6	753.7	461.6
31°	1066.7	1065.8	1075.4	1097.2	1129.3	1155.5	1175.1	1187.9	1181.1	1142.1	1038.3	829.7	520.5
32°	1038.4	1036.4	1047.8	1072.9	1111.8	1146.8	1173.7	1194.6	1200.7	1175.8	1091.9	897.3	576.5
33°	1004.7	1001.4	1015.5	1041.1	1088.2	1129.3	1167.0	1196.6	1214.8	1205.4	1139.6	964.2	632.3
34°	971.4	969.4	980.0	1008.4	1055.9	1104.8	1151.5	1193.3	1225.6	1227.6	1183.2	1019.5	691.1
35°	939.8	937.7	946.8	975.1	1022.9	1076.4	1130.0	1183.2	1229.6	1245.8	1216.2	1068.8	742.2
36°	905.0	902.6	910.0	937.0	986.5	1041.1	1101.0	1163.0	1229.6	1261.3	1245.1	1113.1	792.6
37°	872.5	869.2	876.1	900.5	950.7	1006.9	1070.7	1138.7	1219.5	1270.0	1266.7	1148.1	833.2
38°	838.4	834.9	841.2	863.2	913.6	971.4	1037.7	1110.1	1202.0	1272.7	1281.5	1177.1	868.9
39°	800.4	797.5	803.2	822.3	871.7	931.8	999.7	1077.5	1175.1	1263.3	1292.2	1202.7	902.4
40°	764.6	763.1	768.5	785.4	833.3	895.3	964.4	1044.9	1146.8	1242.4	1293.6	1220.9	927.6
41°	727.5	724.5	734.3	746.3	796.4	855.5	928.7	1007.1	1114.5	1212.1	1285.5	1235.0	947.1
42°	687.4	689.5	697.9	712.3	757.8	820.9	891.0	971.6	1074.7	1179.8	1261.3	1240.4	961.3
43°	650.6	654.9	665.0	680.7	725.2	789.2	858.4	936.2	1037.0	1143.4	1228.9	1235.7	968.2
44°	611.2	617.2	630.2	647.8	692.6	757.6	825.5	898.2	992.9	1100.0	1188.5	1219.5	967.6
45°	575.2	582.2	598.0	618.7	664.6	729.6	797.0	864.8	952.2	1058.0	1147.5	1193.9	958.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566	LP-Nummer 58935_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8
1°	44.3	44.0	43.8	43.7	43.6	43.6	43.5	43.6	43.6	43.7	43.8	43.9	44.1
2°	44.5	44.2	44.0	43.8	43.6	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.6	43.7	43.8
3°	44.7	44.4	44.1	43.8	43.6	43.4	43.3	43.3	43.3	43.3	43.4	43.5	43.5
4°	45.0	44.5	44.1	43.8	43.5	43.3	43.1	43.1	43.0	43.1	43.0	43.1	43.1
5°	45.4	44.7	44.2	43.8	43.4	43.1	42.9	42.8	42.7	42.6	42.6	42.6	42.6
6°	45.7	44.9	44.2	43.7	43.3	42.9	42.6	42.4	42.2	42.2	42.0	42.0	41.9
7°	46.2	45.1	44.3	43.6	43.0	42.6	42.1	41.9	41.7	41.5	41.3	41.3	41.1
8°	46.6	45.4	44.3	43.4	42.7	42.2	41.7	41.4	41.0	40.8	40.6	40.5	40.4
9°	47.2	45.6	44.3	43.2	42.4	41.7	41.1	40.8	40.4	40.1	39.8	39.8	39.6
10°	48.0	45.9	44.3	43.0	42.0	41.2	40.5	40.1	39.6	39.3	39.0	38.9	38.7
11°	48.9	46.3	44.4	42.8	41.6	40.7	40.0	39.5	39.0	38.6	38.4	38.2	38.0
12°	50.1	46.7	44.4	42.6	41.2	40.2	39.4	38.9	38.3	38.0	37.7	37.6	37.2
13°	51.4	47.4	44.5	42.4	40.8	39.7	38.8	38.2	37.7	37.3	37.0	36.8	36.4
14°	53.1	48.0	44.5	42.1	40.3	39.2	38.2	37.6	37.0	36.7	36.3	36.1	35.7
15°	55.4	48.9	44.6	41.7	39.8	38.6	37.6	36.9	36.3	35.9	35.4	35.1	34.7
16°	58.0	49.7	44.6	41.4	39.4	38.1	37.0	36.2	35.5	35.0	34.5	34.2	33.8
17°	61.0	50.8	44.7	41.2	39.0	37.6	36.4	35.5	34.7	34.2	33.6	33.2	32.8
18°	65.1	52.1	44.9	40.9	38.6	36.9	35.7	34.7	33.9	33.3	32.7	32.3	31.7
19°	69.6	53.6	45.2	40.7	38.1	36.4	35.0	34.1	33.2	32.6	32.0	31.4	30.7
20°	75.8	55.4	45.6	40.5	37.6	35.8	34.4	33.5	32.6	32.0	31.2	30.7	29.7
21°	82.6	57.7	46.0	40.2	37.1	35.3	33.9	32.9	32.1	31.4	30.6	29.9	28.9
22°	91.1	60.3	46.5	40.0	36.7	34.8	33.3	32.5	31.6	30.8	29.9	29.1	28.0
23°	102.3	63.6	47.0	39.7	36.1	34.2	32.9	32.0	30.9	30.1	29.2	28.3	27.1
24°	114.5	67.1	47.5	39.4	35.6	33.6	32.6	31.5	30.2	29.4	28.5	27.5	26.3
25°	129.8	71.1	48.0	39.0	35.0	33.1	32.2	30.8	29.5	28.7	27.7	26.7	25.3
26°	145.8	76.0	48.5	38.6	34.4	32.6	31.7	29.9	28.7	27.9	26.9	25.8	24.4
27°	164.0	81.0	49.0	38.1	33.8	32.2	30.8	29.2	27.9	27.1	26.0	24.9	23.5
28°	186.2	87.1	49.5	37.5	33.1	31.5	29.9	28.2	27.0	26.1	25.0	23.9	22.4
29°	208.7	93.3	50.0	36.9	32.4	30.7	29.0	27.3	26.0	25.2	24.0	22.9	21.3
30°	233.3	100.2	50.4	36.2	31.6	29.7	28.0	26.3	25.1	24.2	22.9	21.8	20.2
31°	262.4	108.4	50.9	35.4	30.6	28.6	26.6	25.0	23.9	22.9	21.7	20.6	19.0
32°	291.8	116.7	51.2	34.6	29.5	27.3	25.2	23.9	22.7	21.7	20.5	19.4	17.7
33°	324.6	125.3	51.5	33.6	28.2	26.0	23.7	22.6	21.3	20.5	19.2	18.2	16.4
34°	354.9	134.8	51.6	32.5	27.0	24.5	22.4	21.2	20.1	19.1	18.0	16.8	15.2
35°	384.2	143.5	51.5	31.4	25.8	23.1	21.0	19.9	18.8	17.8	16.7	15.5	14.0
36°	414.3	152.0	51.1	30.1	24.5	21.5	19.6	18.4	17.3	16.4	15.3	14.1	12.8
37°	439.9	158.7	50.4	28.9	23.1	20.1	18.2	17.1	16.0	15.1	14.0	12.9	11.7
38°	463.2	163.9	49.3	27.6	21.7	18.8	16.9	15.8	14.7	13.9	12.7	11.9	10.8
39°	484.9	167.8	47.6	26.1	20.3	17.4	15.5	14.4	13.3	12.5	11.5	10.8	9.8
40°	501.1	169.0	45.7	24.8	19.0	16.1	14.2	13.2	12.1	11.3	10.4	9.9	9.6
41°	513.3	167.9	43.1	23.4	17.6	14.8	12.9	12.0	10.9	10.3	9.4	9.2	9.2
42°	519.3	163.9	40.4	21.8	16.3	13.5	11.7	10.8	10.0	9.2	8.6	8.5	8.9
43°	520.4	157.7	37.6	20.4	15.1	12.3	10.7	9.8	9.1	8.4	7.9	8.0	8.6
44°	516.6	148.6	34.3	18.8	13.7	11.1	9.7	8.9	8.3	7.6	7.3	7.5	8.4
45°	507.8	138.5	31.3	17.4	12.6	10.1	8.8	8.2	7.6	7.0	6.8	7.2	8.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking				Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566								LP-Nummer 58935_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	0.0	0.0
1°	44.2	44.1	44.0	43.9	43.7	43.3	42.8	42.4	42.1	41.7	41.5	0.1	0.1
2°	43.9	43.8	43.7	43.5	43.3	42.9	42.4	41.9	41.7	41.3	41.1	0.2	0.3
3°	43.6	43.4	43.3	43.1	42.8	42.4	41.9	41.4	41.2	40.8	40.6	0.3	0.5
4°	43.1	42.9	42.8	42.5	42.3	41.8	41.3	40.9	40.7	40.3	40.1	0.3	0.9
5°	42.5	42.3	42.1	41.8	41.6	41.2	40.7	40.3	40.1	39.8	39.6	0.4	1.3
6°	41.8	41.6	41.5	41.2	41.0	40.5	40.0	39.6	39.4	39.1	38.9	0.5	1.8
7°	41.1	40.8	40.6	40.3	40.1	39.6	39.1	38.7	38.5	38.2	38.0	0.6	2.4
8°	40.2	40.0	39.8	39.4	39.2	38.7	38.2	37.8	37.6	37.2	37.1	0.7	3.1
9°	39.4	39.1	38.9	38.5	38.2	37.7	37.2	36.7	36.5	36.1	36.0	0.8	4.0
10°	38.5	38.2	37.9	37.5	37.1	36.5	35.9	35.4	35.1	34.7	34.6	1.0	5.0
11°	37.7	37.3	37.0	36.5	36.1	35.3	34.7	34.1	33.8	33.3	33.2	1.2	6.1
12°	37.0	36.5	36.2	35.5	35.1	34.1	33.5	32.6	32.4	31.8	31.8	1.4	7.6
13°	36.1	35.7	35.2	34.5	33.9	32.9	32.1	31.3	30.9	30.4	30.3	1.8	9.3
14°	35.3	34.9	34.4	33.6	32.8	31.8	30.9	30.0	29.6	29.0	28.9	2.2	11.6
15°	34.4	33.9	33.4	32.5	31.6	30.5	29.5	28.7	28.2	27.7	27.6	2.8	14.4
16°	33.4	32.9	32.3	31.4	30.5	29.3	28.3	27.5	27.0	26.5	26.4	3.5	17.9
17°	32.4	31.9	31.2	30.3	29.3	28.1	27.1	26.3	25.8	25.3	25.2	4.4	22.2
18°	31.2	30.6	30.0	29.0	28.0	26.8	25.8	25.0	24.5	24.0	23.9	5.4	27.7
19°	30.1	29.4	28.7	27.7	26.8	25.5	24.6	23.8	23.3	22.9	22.8	6.6	34.2
20°	29.1	28.1	27.5	26.3	25.5	24.1	23.4	22.5	22.1	21.6	21.7	7.9	42.1
21°	28.0	27.0	26.1	25.0	24.1	22.9	22.0	21.1	20.7	20.3	20.3	9.3	51.4
22°	27.1	25.9	24.8	23.7	22.7	21.4	20.6	19.7	19.3	18.9	18.9	10.7	62.1
23°	26.0	24.6	23.5	22.2	21.1	19.7	18.6	17.5	17.0	16.5	16.5	12.2	74.3
24°	25.0	23.6	22.3	20.8	19.4	17.8	16.7	15.5	14.9	14.3	14.2	13.6	87.9
25°	24.0	22.4	21.0	19.2	17.8	16.0	15.0	13.7	13.5	13.5	13.5	15.0	102.9
26°	23.0	21.3	19.5	17.7	16.2	14.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.8	16.3	119.2
27°	21.9	20.1	18.2	16.4	14.7	13.3	13.4	13.5	13.4	13.1	13.1	17.6	136.8
28°	20.8	18.7	16.8	15.0	13.2	13.3	13.3	12.9	12.6	12.5	12.5	18.8	155.6
29°	19.6	17.5	15.7	13.4	13.1	13.2	12.9	12.4	12.4	12.5	12.5	19.9	175.5
30°	18.5	16.3	14.5	12.8	13.0	12.9	12.5	12.5	12.7	13.0	13.0	20.9	196.4
31°	17.2	15.1	12.8	12.8	12.9	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.2	21.9	218.3
32°	16.0	13.9	12.5	12.7	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2	13.3	22.7	241.0
33°	14.8	12.2	12.4	12.6	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.4	23.5	264.5
34°	13.5	11.9	12.4	12.2	12.4	12.7	13.0	13.2	13.5	13.9	14.0	24.2	288.7
35°	12.3	11.8	12.3	12.2	12.4	12.9	13.2	13.6	14.3	15.1	15.2	24.7	313.4
36°	11.1	11.7	11.7	12.0	12.5	13.1	13.6	14.7	15.5	15.8	15.9	25.2	338.7
37°	10.8	11.6	11.6	12.0	12.8	13.3	14.5	15.6	15.3	14.7	14.6	25.6	364.2
38°	10.7	11.2	11.5	12.1	12.9	14.0	15.4	14.6	14.0	14.0	14.0	25.8	390.1
39°	10.5	11.0	11.4	12.4	13.2	14.9	14.5	13.4	15.0	17.7	18.2	25.9	416.0
40°	10.3	10.8	11.4	12.5	13.7	14.2	12.9	14.6	18.8	22.6	23.3	26.0	442.0
41°	10.0	10.7	11.6	12.7	13.8	12.8	12.8	19.8	24.6	29.8	29.9	25.9	467.9
42°	9.9	10.6	11.7	12.8	12.8	11.6	17.7	27.0	33.4	38.5	39.5	25.8	493.7
43°	9.8	10.6	11.8	12.1	11.7	14.0	25.0	36.5	44.1	47.2	47.2	25.6	519.3
44°	9.6	10.6	11.6	11.3	10.8	20.5	35.4	44.5	42.0	38.9	38.0	25.2	544.5
45°	9.5	10.6	10.6	10.4	12.8	29.0	41.8	39.2	28.1	14.4	10.9	24.6	569.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking				Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566								LP-Nummer 58935_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Maximale Lichtstärke Lichtstärke in cd/klm												
46°	539.3	546.3	565.1	589.3	637.2	701.9	769.1	832.9	912.6	1015.1	1105.0	1159.6	940.8
47°	501.7	508.1	529.5	556.3	605.9	670.4	738.1	799.8	871.3	969.4	1056.6	1116.8	910.4
48°	468.4	474.4	496.6	524.9	576.6	639.6	709.3	770.6	837.4	928.2	1010.6	1072.7	875.3
49°	436.6	439.6	463.6	489.9	544.7	603.8	677.4	739.1	806.6	885.9	964.0	1017.0	833.6
50°	403.9	409.7	430.0	458.2	508.3	568.4	639.6	708.8	776.4	850.8	914.1	964.2	783.6
51°	376.0	381.7	401.2	427.4	475.1	532.1	602.4	677.3	749.9	819.9	870.0	910.0	733.7
52°	348.1	354.2	373.0	396.7	440.5	492.5	560.3	641.0	720.3	791.2	825.8	852.4	678.0
53°	324.7	331.2	349.3	371.4	411.2	458.5	522.3	606.4	691.4	767.7	790.4	802.2	628.1
54°	303.8	310.4	327.8	348.8	384.9	427.1	487.0	570.0	660.3	744.2	759.4	754.3	580.5
55°	283.6	289.4	306.4	326.5	359.7	396.6	452.3	530.0	624.6	716.4	729.6	706.1	531.6
56°	267.1	271.2	287.8	307.6	338.9	372.4	423.5	494.9	589.9	687.6	705.0	666.5	489.4
57°	251.0	252.7	270.7	288.5	319.9	349.6	398.4	460.9	555.2	653.7	680.8	628.9	450.2
58°	233.7	236.6	252.7	271.2	300.3	330.6	373.5	433.5	518.7	620.2	653.9	598.4	411.1
59°	217.4	220.9	237.0	254.1	283.1	312.5	352.6	409.2	487.9	586.1	628.3	572.4	379.5
60°	200.3	204.2	220.5	236.2	264.8	292.7	331.9	385.9	458.9	550.1	599.2	547.3	351.2
61°	184.9	189.6	205.5	220.8	248.4	275.2	313.8	366.5	436.4	520.2	571.4	526.1	329.8
62°	170.8	175.1	190.5	206.1	231.9	258.0	296.6	348.2	416.6	493.8	544.2	505.7	311.2
63°	156.1	159.6	174.6	190.3	213.9	239.9	278.5	328.6	396.8	468.3	514.5	482.8	293.3
64°	143.6	145.7	160.3	175.8	197.9	223.6	261.8	310.7	378.9	447.0	489.2	460.3	277.7
65°	131.2	131.2	146.7	159.9	182.2	205.9	244.9	291.3	360.3	425.2	465.8	435.4	263.4
66°	118.1	118.9	132.8	145.6	165.7	189.8	226.1	273.4	339.3	405.8	443.2	413.5	248.5
67°	106.9	107.6	120.9	132.1	151.5	173.9	209.2	255.6	320.3	386.7	424.2	392.9	235.7
68°	95.2	96.0	108.8	118.1	136.3	156.9	190.4	235.4	299.3	365.0	403.2	371.6	223.0
69°	85.5	86.5	98.5	106.2	123.4	142.4	173.9	217.2	279.7	344.4	383.8	353.5	212.2
70°	76.8	77.4	89.1	94.9	111.4	127.5	158.0	197.4	259.5	320.3	363.5	333.8	202.6
71°	68.9	70.2	79.9	86.0	99.8	115.3	142.0	180.0	237.2	297.6	340.2	314.9	192.3
72°	62.8	63.8	72.2	78.4	90.6	104.0	128.8	163.1	217.0	274.4	318.0	296.4	181.7
73°	57.2	57.6	64.9	71.1	81.4	93.2	115.8	145.9	195.8	249.2	293.6	276.3	169.2
74°	52.8	52.4	59.1	65.2	74.1	84.7	105.6	131.5	178.0	227.3	271.9	258.1	158.7
75°	48.7	47.8	54.2	60.0	67.6	77.4	96.3	119.2	161.7	206.7	250.4	239.0	148.3
76°	44.5	43.4	49.6	54.8	61.4	70.7	86.9	107.5	145.2	185.9	225.9	217.4	137.0
77°	40.7	39.8	45.8	50.6	56.5	65.4	79.1	98.1	131.6	168.1	203.4	197.0	125.4
78°	37.1	36.1	42.2	46.4	52.2	60.3	72.1	89.4	118.8	151.2	181.7	175.2	113.2
79°	33.4	33.0	38.5	42.7	48.1	55.8	65.4	82.4	106.1	136.8	159.9	156.6	99.1
80°	30.2	30.0	35.2	39.4	44.9	51.6	60.0	76.0	95.8	123.8	141.9	139.7	87.5
81°	27.0	26.9	31.7	36.0	41.5	47.0	54.7	69.2	85.4	113.3	124.0	123.4	76.9
82°	24.3	24.1	28.7	33.1	38.4	43.0	50.3	63.1	76.6	99.4	109.5	109.2	69.4
83°	21.7	21.5	25.8	30.3	35.4	39.0	46.3	57.2	68.5	88.6	94.2	95.9	62.0
84°	19.0	18.7	22.9	27.5	31.9	34.9	42.1	50.8	60.4	77.6	83.8	82.9	53.5
85°	16.6	16.5	20.4	24.9	28.5	31.2	38.2	45.0	53.3	67.9	72.2	71.7	45.3
86°	14.2	14.1	18.2	22.1	25.2	27.4	34.1	38.4	46.5	57.0	60.8	59.0	36.6
87°	11.9	12.3	16.0	19.6	21.5	24.0	29.6	32.8	39.3	47.1	48.4	46.7	27.0
88°	10.1	10.6	14.1	17.1	18.4	20.8	25.3	27.1	32.9	37.7	36.8	34.0	18.4
89°	8.4	9.0	12.1	14.3	15.0	17.2	20.7	21.4	26.1	27.6	24.6	20.8	10.4
90°	7.0	7.6	10.4	12.1	12.3	14.2	16.3	16.1	19.4	18.2	14.1	10.2	4.8
91°	5.7	6.3	8.7	9.6	9.6	11.1	12.3	11.5	13.4	10.5	6.3	3.2	1.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking				Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566								LP-Nummer 58935_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
46°	493.7	127.1	28.2	15.9	11.4	9.2	8.0	7.6	7.0	6.5	6.4	6.9	8.1
47°	472.1	113.5	24.9	14.2	10.2	8.3	7.3	7.0	6.5	6.0	6.0	6.6	8.1
48°	447.7	101.0	22.1	12.8	9.2	7.5	6.7	6.5	6.1	5.7	5.7	6.4	7.9
49°	417.4	88.4	19.2	11.4	8.2	6.9	6.2	6.1	5.7	5.4	5.5	6.3	7.8
50°	386.1	75.5	16.8	10.0	7.4	6.2	5.7	5.7	5.4	5.1	5.3	6.2	7.7
51°	352.9	65.1	14.7	8.9	6.6	5.7	5.4	5.4	5.2	4.9	5.1	6.1	7.6
52°	316.5	55.3	12.8	7.9	6.0	5.2	5.0	5.2	5.0	4.7	4.9	6.0	7.3
53°	284.9	47.9	11.4	7.1	5.4	4.8	4.7	5.0	4.8	4.6	4.8	5.9	6.6
54°	255.8	42.1	10.2	6.4	5.0	4.5	4.4	4.8	4.7	4.5	4.7	5.8	5.9
55°	226.5	37.3	9.1	5.8	4.6	4.1	4.2	4.7	4.6	4.4	4.6	5.6	5.0
56°	202.4	33.7	8.4	5.3	4.2	3.8	4.0	4.6	4.5	4.3	4.6	5.4	4.2
57°	179.2	30.8	7.7	4.9	3.9	3.6	3.8	4.5	4.4	4.3	4.4	5.0	3.6
58°	160.5	28.2	7.2	4.5	3.6	3.3	3.6	4.4	4.4	4.3	4.2	4.5	3.2
59°	144.9	26.4	6.7	4.2	3.4	3.1	3.4	4.3	4.4	4.3	4.1	3.9	2.9
60°	131.6	24.9	6.3	3.9	3.1	2.9	3.3	4.3	4.4	4.3	4.0	3.4	2.4
61°	122.2	23.8	5.9	3.7	2.9	2.7	3.1	4.2	4.5	4.3	3.9	3.1	1.7
62°	114.7	22.8	5.6	3.4	2.8	2.6	3.0	4.2	4.5	4.3	3.9	2.9	1.6
63°	107.3	21.7	5.3	3.2	2.6	2.4	2.8	4.1	4.6	4.2	3.8	2.7	1.7
64°	101.0	20.6	5.0	3.0	2.5	2.3	2.7	4.1	4.6	4.2	3.6	2.3	1.9
65°	96.5	19.5	4.7	2.8	2.3	2.1	2.6	4.1	4.7	4.2	3.2	2.2	2.1
66°	90.4	18.6	4.5	2.7	2.2	2.0	2.4	4.0	4.7	4.1	3.0	2.3	2.3
67°	86.7	17.9	4.3	2.5	2.0	1.9	2.3	4.0	4.7	4.1	2.6	2.3	2.5
68°	83.3	17.2	4.0	2.4	1.9	1.7	2.2	4.0	4.7	3.9	2.3	2.4	2.7
69°	80.6	16.7	3.8	2.2	1.8	1.6	2.2	4.0	4.6	3.7	2.3	2.5	2.9
70°	77.6	16.0	3.6	2.1	1.7	1.5	2.0	3.9	4.5	2.9	2.2	2.5	3.0
71°	74.1	15.2	3.5	2.0	1.6	1.5	2.0	3.8	4.3	2.3	2.1	2.5	3.0
72°	70.1	14.3	3.3	1.8	1.5	1.4	1.9	3.7	4.1	1.9	2.0	2.4	2.9
73°	64.8	13.2	3.1	1.7	1.3	1.3	1.8	3.5	3.7	1.7	1.9	2.4	2.9
74°	59.8	12.2	2.9	1.6	1.2	1.2	1.7	3.4	3.3	1.5	1.8	2.3	2.8
75°	55.1	11.3	2.8	1.5	1.2	1.1	1.6	3.3	2.5	1.4	1.8	2.2	2.7
76°	49.9	10.4	2.7	1.4	1.1	1.0	1.5	3.1	1.4	1.3	1.6	2.1	2.5
77°	45.1	9.8	2.6	1.4	1.0	1.0	1.4	3.0	1.1	1.2	1.6	2.0	2.4
78°	40.7	9.4	2.5	1.3	0.9	0.9	1.3	2.8	1.0	1.2	1.5	1.9	2.2
79°	36.7	9.1	2.5	1.2	0.8	0.8	1.2	2.6	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1
80°	32.9	9.2	2.5	1.1	0.7	0.7	1.1	2.0	0.9	1.0	1.3	1.6	1.9
81°	30.2	9.5	2.4	1.0	0.7	0.6	1.1	1.0	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8
82°	29.6	9.9	2.4	1.0	0.6	0.6	1.0	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	1.6
83°	29.4	10.2	2.5	0.9	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
84°	27.2	9.8	2.3	0.8	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3
85°	23.0	9.5	2.2	0.8	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2
86°	16.9	7.8	2.0	0.7	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
87°	11.4	5.2	1.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0
88°	6.6	2.9	1.1	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
89°	2.8	1.1	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
90°	1.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
91°	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8

office	industry	traffic	retail	public	sports
--------	----------	---------	--------	--------	--------

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking				Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566								LP-Nummer 58935_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Seriendokumentation 19.06.2019	
C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
46°	9.4	10.6	9.9	9.4	17.4	36.1	35.0	9.6	2.0	1.0	0.9	23.9	593.1
47°	9.2	9.6	9.1	9.7	24.7	29.0	3.8	0.8	0.6	0.5	0.5	23.1	616.2
48°	9.1	8.6	8.2	12.5	28.5	3.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	22.3	638.5
49°	8.8	7.7	7.5	17.0	11.2	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	21.5	660.0
50°	8.0	6.9	7.6	14.6	0.9	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	20.5	680.5
51°	7.1	6.2	8.6	2.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	19.6	700.1
52°	6.1	5.3	8.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	18.6	718.7
53°	5.3	4.7	1.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	17.8	736.5
54°	4.6	4.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.9	753.5
55°	4.0	1.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.1	769.5
56°	3.4	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	15.3	784.8
57°	2.8	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	14.6	799.4
58°	1.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	13.8	813.3
59°	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	13.2	826.4
60°	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	12.5	839.0
61°	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	12.0	850.9
62°	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	11.4	862.3
63°	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	10.8	873.2
64°	1.8	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	10.3	883.5
65°	2.0	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	9.8	893.3
66°	2.3	2.2	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	9.2	902.5
67°	2.6	2.5	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	8.7	911.2
68°	2.8	2.7	2.4	2.0	1.7	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	8.2	919.4
69°	3.0	2.9	2.5	2.2	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	7.7	927.2
70°	3.1	3.1	2.7	2.3	1.9	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	7.2	934.4
71°	3.2	3.1	2.8	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	6.7	941.1
72°	3.1	3.0	2.7	2.3	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	6.2	947.3
73°	3.1	3.0	2.7	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	5.7	953.0
74°	3.0	2.9	2.7	2.3	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	5.3	958.3
75°	2.9	2.8	2.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	4.9	963.2
76°	2.7	2.7	2.5	2.2	1.9	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	4.5	967.7
77°	2.6	2.5	2.3	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	4.1	971.7
78°	2.4	2.3	2.2	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	3.7	975.4
79°	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	3.3	978.8
80°	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	3.0	981.8
81°	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	2.7	984.6
82°	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	2.5	987.1
83°	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	2.2	989.3
84°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	2.0	991.3
85°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.8	993.0
86°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	1.5	994.5
87°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.2	995.8
88°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	996.7
89°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	997.5
90°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	998.0
91°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	998.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566	LP-Nummer 58935_24
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
92°	4.7	5.2	7.0	7.2	7.0	7.9	8.0	6.6	6.8	3.9	1.6	0.5	0.4
93°	4.1	4.2	5.3	5.1	4.9	5.1	4.8	3.1	2.4	0.9	0.5	0.3	0.3
94°	3.5	3.0	3.3	2.4	2.5	1.9	1.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
95°	2.1	1.6	1.4	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2
96°	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
97°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
98°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
99°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
100°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
101°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
102°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
103°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
104°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
105°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
106°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
107°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
108°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
109°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
110°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
111°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
112°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
113°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
114°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
115°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking		Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566										LP-Nummer 58935_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
92°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
93°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
94°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
95°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
96°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
97°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
98°	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
99°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
100°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
101°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
102°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
103°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
104°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8
105°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8
106°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
107°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
108°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
109°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
110°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
111°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
112°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0
113°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
114°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2
115°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking				Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566								LP-Nummer 58935_24	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
92°	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.2	998.6
93°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.2	998.8
94°	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.1	998.9
95°	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.1	999.0
96°	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.1	999.0
97°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.1	999.1
98°	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.1	999.1
99°	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1	999.2
100°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.1	999.2
101°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.1	999.3
102°	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.0	999.3
103°	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.0	999.4
104°	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.1	999.4
105°	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.1	999.5
106°	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.1	999.5
107°	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.1	999.6
108°	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.1	999.6
109°	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.1	999.7
110°	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.1	999.7
111°	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.1	999.8
112°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.1	999.8
113°	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	0.1	999.9
114°	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
115°	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	0.1	1000.0
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking			Bestell-Nr.: 51TH1W7D46XA EAN: 4058352329566						LP-Nummer 58935_24		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	33,7	35,4	34,1	35,7	36,1	30,0	31,7	30,3	32,0	32,3
	3H	33,9	35,5	34,3	35,8	36,2	29,8	31,4	30,2	31,7	32,1
	4H	34,0	35,4	34,4	35,8	36,1	29,7	31,2	30,1	31,6	32,0
	6H	34,0	35,3	34,4	35,7	36,1	29,7	31,1	30,1	31,4	31,8
	8H	34,0	35,2	34,4	35,6	36,0	29,6	31,0	30,0	31,4	31,8
	12H	34,0	35,2	34,5	35,6	36,0	29,6	30,9	30,0	31,3	31,7
4H	2H	34,8	36,3	35,2	36,7	37,1	31,9	33,3	32,3	33,6	34,0
	3H	35,2	36,5	35,7	36,9	37,3	32,4	33,6	32,8	34,0	34,4
	4H	35,3	36,4	35,8	36,8	37,3	32,4	33,5	32,9	33,9	34,4
	6H	35,4	36,3	35,8	36,7	37,2	32,4	33,3	32,8	33,8	34,2
	8H	35,4	36,2	35,8	36,7	37,1	32,3	33,2	32,8	33,7	34,1
	12H	35,4	36,2	35,9	36,6	37,1	32,3	33,1	32,8	33,6	34,1
8H	4H	35,8	36,7	36,2	37,1	37,6	33,1	34,0	33,6	34,4	34,9
	6H	35,9	36,6	36,4	37,1	37,6	33,3	34,0	33,8	34,5	35,0
	8H	35,9	36,6	36,4	37,1	37,6	33,3	33,9	33,8	34,4	34,9
	12H	36,0	36,5	36,5	37,0	37,5	33,3	33,8	33,8	34,3	34,9
12H	4H	35,8	36,7	36,3	37,1	37,6	33,2	33,9	33,7	34,4	34,9
	6H	36,0	36,7	36,5	37,2	37,7	33,4	34,0	33,9	34,5	35,0
	8H	36,1	36,6	36,6	37,1	37,7	33,5	34,0	34,0	34,5	35,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 287 B = 45		H(C0) = 22 H(C90) = 0					
C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	222945.7	242493.7	323107.1	453718.5	444575.2	16036.7	5833.1	4391.0	4146.3	6124.5	7360.0	22628.2	6264.1
50°	162011.2	186116.7	269859.3	382529.5	385203.4	9253.1	3949.8	3432.5	3911.7	4390.4	602.4	200.6	179.7
55°	118821.3	138734.6	200503.7	341185.5	280315.9	5501.7	2931.8	3243.4	3995.3	1384.4	215.6	134.5	115.2
60°	88499.8	106047.7	156244.9	280803.1	201347.9	4192.4	2385.5	3610.4	2758.4	653.7	319.1	192.6	142.8
65°	61831.4	76690.1	123940.0	235753.4	166832.4	3574.8	2067.2	4492.6	2132.9	1840.3	1027.3	649.8	506.9
70°	39121.2	49272.4	87127.7	196010.9	144570.6	3213.6	1839.7	5383.1	2997.0	3638.9	2306.2	1478.2	1189.5
75°	27205.4	34232.2	58833.7	142272.7	122252.3	3022.0	1762.6	3906.8	3545.8	4480.7	3132.7	2101.6	1740.6
80°	18816.5	25155.1	41435.6	98294.3	86172.0	3362.8	1724.8	2025.6	3860.9	4716.2	3640.0	2610.7	2152.5
85°	11762.9	18214.2	30639.9	64197.3	55866.5	4227.7	2111.5	3150.9	5295.2	6212.9	5487.2	4223.1	3595.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® Trunking

Bestell-Nr.: **51TH1W7D46XA**
EAN: **4058352329566**

LP-Nummer
58935_24

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

