

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Protected

Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLE
EAN: 4058352447352

LP-Nummer
58523_27



Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14070 lm
 Systemleistung = 86.1 W
 Lichtausbeute = 163.4 lm/W

Seriendokumentation
05.10.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 630 cd/klm

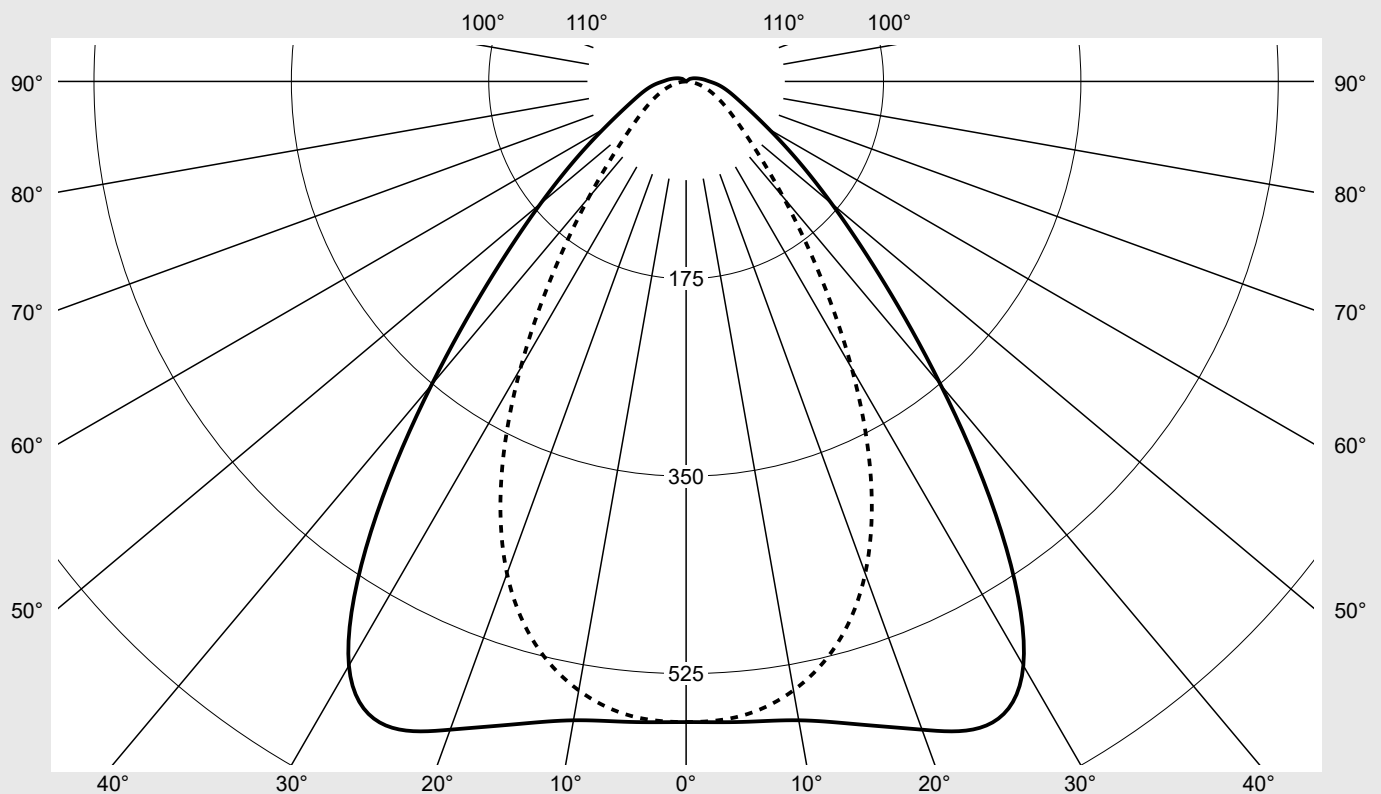

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=70 N2=91 N3=97
 N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,3%
 ϕ_o 1,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLE EAN: 4058352447352	LP-Nummer 58523_27
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	3.4	3.4
5°	570.0	568.0	563.9	564.4	565.6	564.2	564.6	27.0	30.4
10°	575.1	572.9	563.4	557.9	553.3	549.0	548.2	53.3	83.7
15°	590.1	586.0	566.8	548.5	532.2	519.9	516.5	78.2	161.9
20°	611.6	603.6	568.7	531.0	496.5	471.9	464.3	100.3	262.2
25°	630.0	617.6	564.2	499.9	441.6	401.0	387.5	117.1	379.3
30°	598.0	589.4	536.5	452.4	368.0	311.9	293.8	123.5	502.8
35°	487.1	490.1	463.2	383.1	284.6	222.1	203.0	114.7	617.4
40°	351.1	360.8	359.1	297.2	205.7	150.3	134.3	94.9	712.3
45°	241.7	250.7	257.1	211.9	140.4	100.6	89.9	72.8	785.1
50°	168.3	174.0	178.9	144.5	94.4	69.8	63.7	54.4	839.5
55°	118.9	121.8	123.3	97.4	64.6	50.4	47.5	40.5	880.0
60°	85.1	85.8	84.4	66.1	45.7	37.4	36.1	30.1	910.0
65°	63.8	62.6	58.2	45.7	33.4	28.1	27.2	22.6	932.7
70°	50.4	47.7	40.8	32.1	24.8	20.7	19.9	17.3	949.9
75°	41.3	37.6	29.5	22.7	17.9	14.5	13.5	13.2	963.2
80°	34.0	30.0	21.9	15.9	12.4	9.4	8.0	10.0	973.1
85°	27.2	23.7	16.4	11.2	8.0	5.3	3.6	7.3	980.4
90°	20.7	17.9	12.0	7.4	4.6	2.2	0.4	5.0	985.4
95°	16.6	14.7	10.2	6.3	3.6	1.3	0.3	4.0	989.4
100°	13.2	11.9	8.5	5.2	2.7	0.8	0.3	3.2	992.6
105°	10.4	9.5	6.9	4.1	1.9	0.4	0.3	2.5	995.1
110°	8.2	7.4	5.5	3.1	1.2	0.3	0.3	1.9	997.0
115°	6.5	5.8	4.2	2.2	0.7	0.4	0.4	1.4	998.4
120°	4.9	4.3	3.0	1.4	0.6	0.5	0.5	1.0	999.4
125°	3.5	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLE EAN: 4058352447352	LP-Nummer 58523_27
---	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	23,2	24,6	23,5	24,9	25,2	19,0	20,4	19,3	20,8	21,1
	3H	23,8	25,0	24,1	25,4	25,7	19,4	20,7	19,8	21,1	21,4
	4H	24,1	25,3	24,5	25,6	26,0	19,6	20,8	20,0	21,2	21,6
	6H	24,5	25,6	24,9	25,9	26,3	19,8	20,9	20,2	21,3	21,7
	8H	24,8	25,7	25,2	26,1	26,5	19,8	20,9	20,3	21,3	21,7
	12H	25,0	25,9	25,5	26,3	26,7	19,9	20,9	20,3	21,3	21,7
4H	2H	23,2	24,4	23,6	24,8	25,1	19,7	20,8	20,1	21,2	21,6
	3H	23,9	25,0	24,4	25,3	25,8	20,2	21,2	20,6	21,6	22,0
	4H	24,4	25,3	24,8	25,7	26,1	20,5	21,4	20,9	21,8	22,2
	6H	25,0	25,7	25,4	26,2	26,6	20,7	21,5	21,2	21,9	22,4
	8H	25,3	26,0	25,7	26,4	26,9	20,8	21,5	21,2	22,0	22,4
	12H	25,7	26,2	26,1	26,7	27,2	20,8	21,5	21,3	22,0	22,4
8H	4H	24,4	25,1	24,9	25,6	26,0	20,8	21,5	21,3	21,9	22,4
	6H	25,1	25,6	25,5	26,1	26,6	21,1	21,7	21,6	22,2	22,7
	8H	25,5	26,0	26,0	26,5	27,0	21,2	21,8	21,7	22,3	22,8
	12H	26,0	26,4	26,5	26,9	27,4	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8
12H	4H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	20,9	21,5	21,4	21,9	22,4
	6H	25,1	25,6	25,6	26,1	26,6	21,3	21,7	21,8	22,2	22,8
	8H	25,5	25,9	26,0	26,4	27,0	21,4	21,9	22,0	22,4	22,9


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	---	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		35710.9	37214.2	38731.4	32668.1	22337.1	16623.8	15501.6
50°		26625.6	27685.2	28951.0	24024.6	16279.6	12579.3	12081.6
55°		20404.2	21051.1	21730.4	17712.2	12264.7	10082.4	10098.6
60°		16096.0	16362.8	16454.4	13385.5	9731.9	8478.4	8790.6
65°		13551.9	13415.0	12823.7	10513.6	8171.0	7405.1	7837.2
70°		12312.2	11781.5	10418.5	8641.7	7180.8	6594.0	7082.6
75°		11981.2	11061.1	9030.1	7427.6	6446.9	5877.8	6359.2
80°		12259.5	11013.0	8470.5	6706.0	5886.8	5299.2	5627.7
85°		13076.4	11651.4	8653.0	6656.6	5721.2	4926.7	5063.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLE EAN: 4058352447352	LP-Nummer 58523_27
--	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

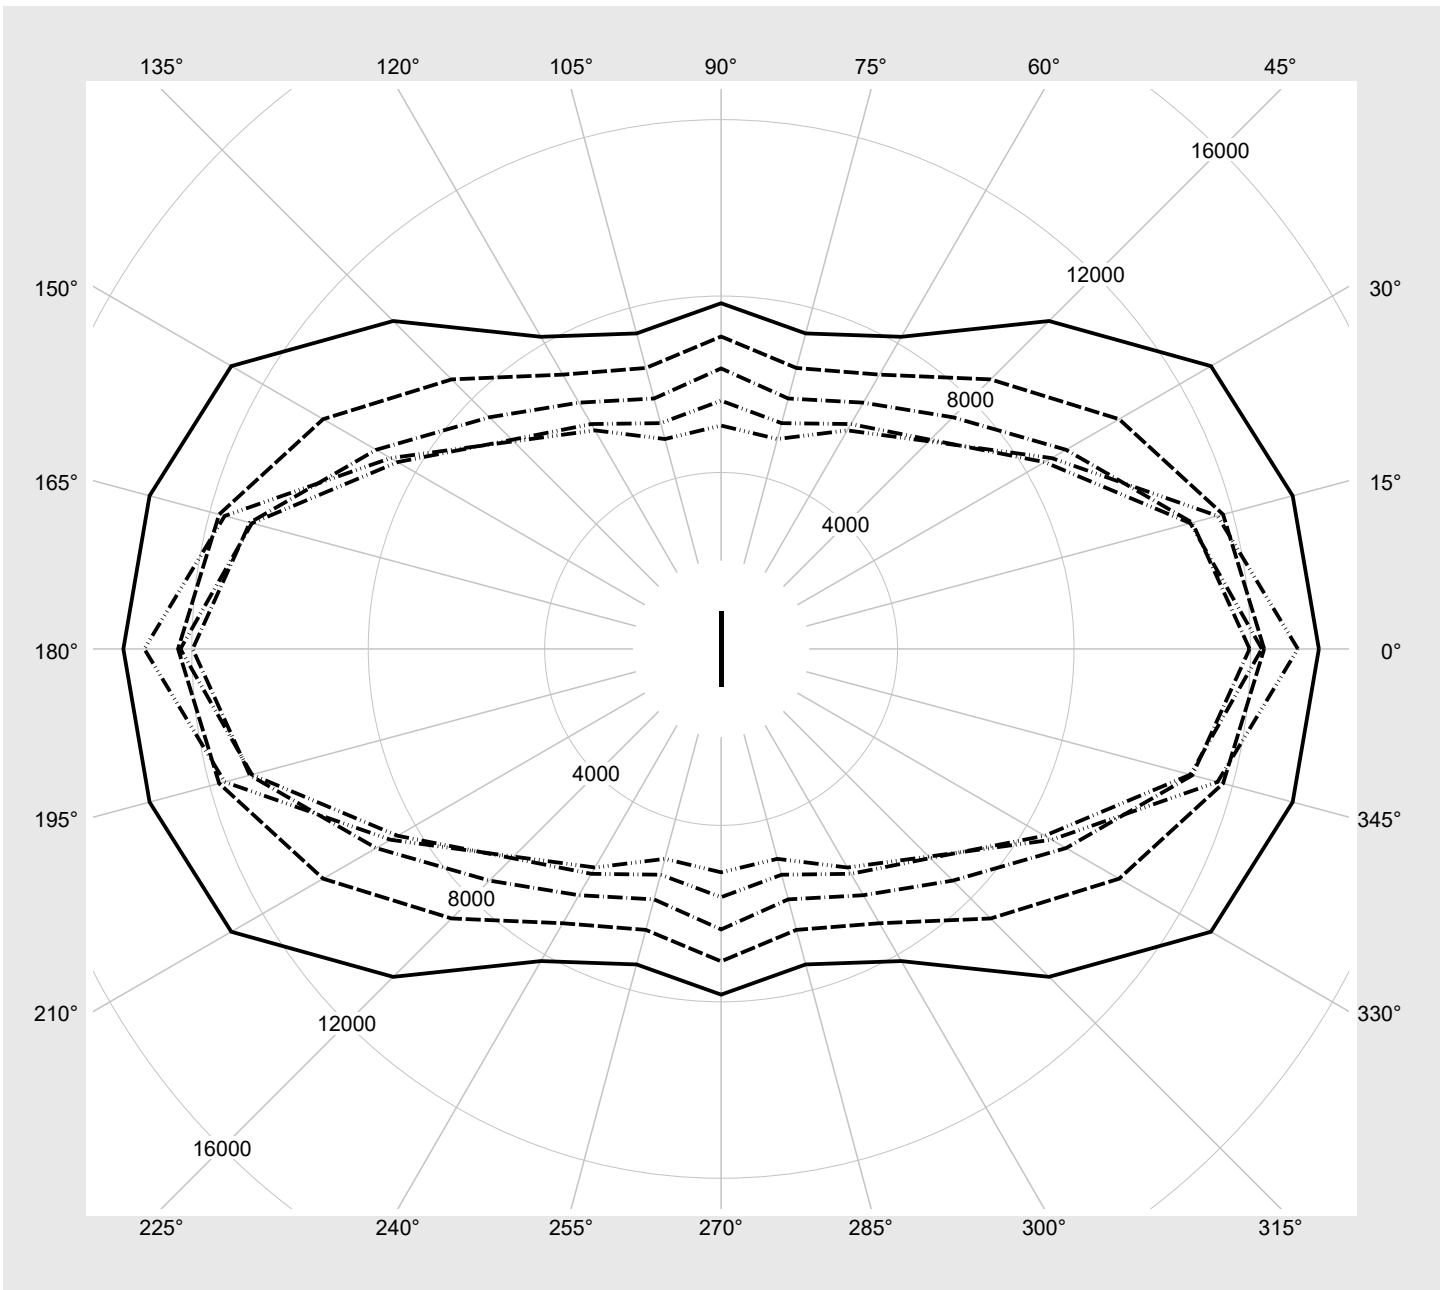

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLE EAN: 4058352447352	LP-Nummer 58523_27
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	14070	86.1
95	240	252	13351	81.2
90	226	250	12654	76.5
85	213	248	11982	72.0
80	199	245	11231	67.1
75	186	243	10560	62.9
70	173	240	9861	58.5
65	160	237	9162	54.2
60	147	234	8435	49.7
55	135	231	7764	45.7
50	121	227	7009	41.3
45	109	223	6337	37.4
40	97	219	5637	33.4
35	84	213	4907	29.4
30	72	208	4206	25.5
25	60	201	3506	21.6
20	48	193	2804	17.9
15	36	182	2103	14.1
10	25	169	1431	10.4
5	13	145	728	6.9