

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
GROSSE GLOCKE LED

Bestell-Nr.: 5XA1563E1B208
EAN: 4058352168134

LP-Nummer
57652_9

Seriodokumentation
18.07.2022



Ausführung hängende Montage am Mastbogen oder Wandarm
Optik asymmetrisch, breit strahlend
Abdeckung Abdeckwanne, eisdekor
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3210 lm
Systemleistung = 23.4 W
Lichtausbeute = 137.2 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 633 cd/klm

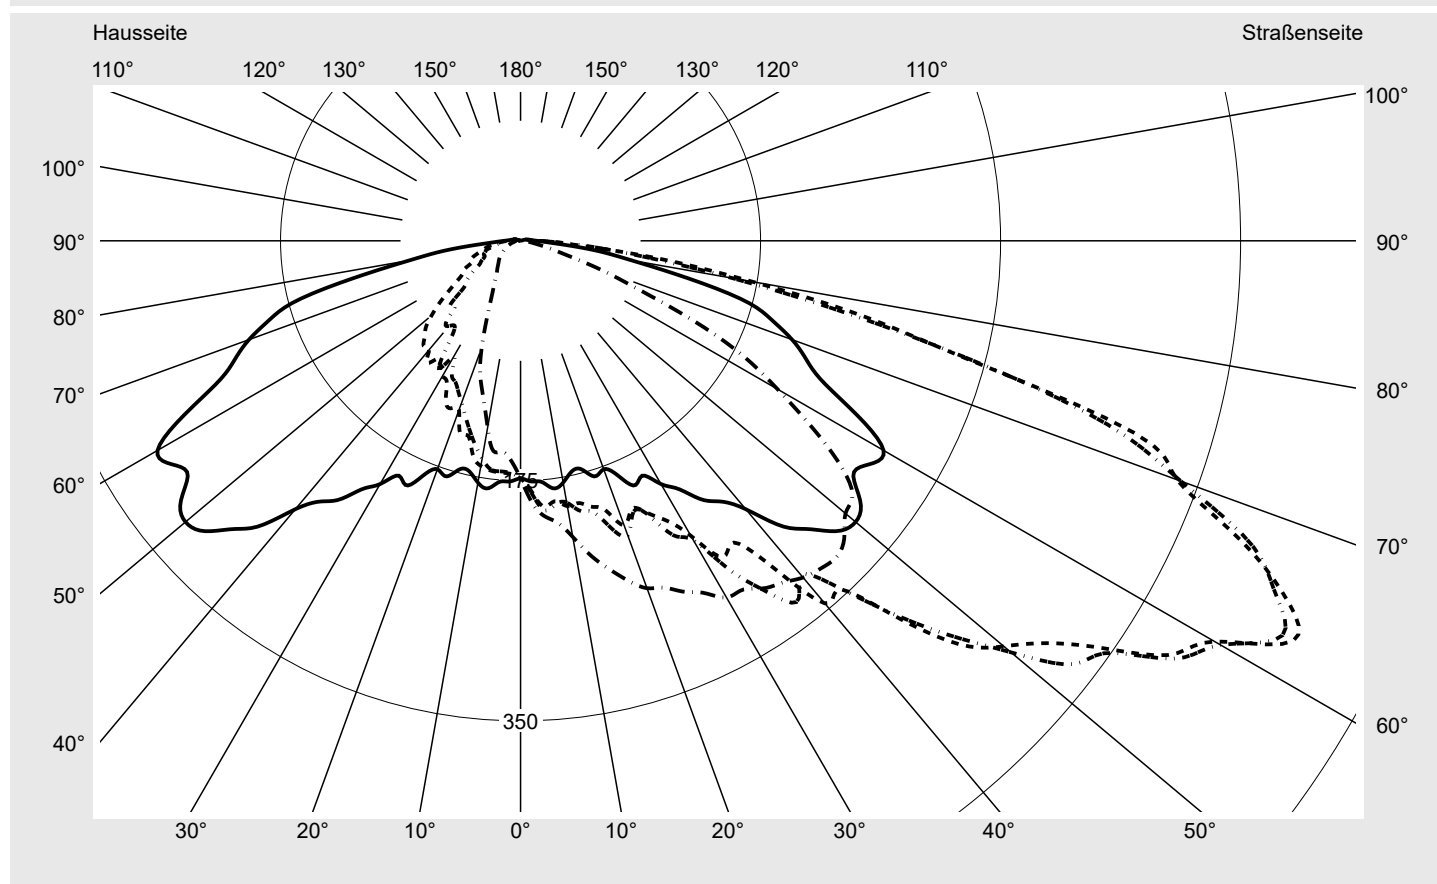

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 98.8%
Eta 90° - 180° 1.2%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
Imax 70° 512.3
Imax 80° 171.6
Imax 90° 14.7
Imax >90° 9.1
Imax >95° 7.1

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
GROSSE GLOCKE LED

Bestell-Nr.: **5XA1563E1B208**
EAN: **4058352168134**

LP-Nummer
57652_9

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

siteco

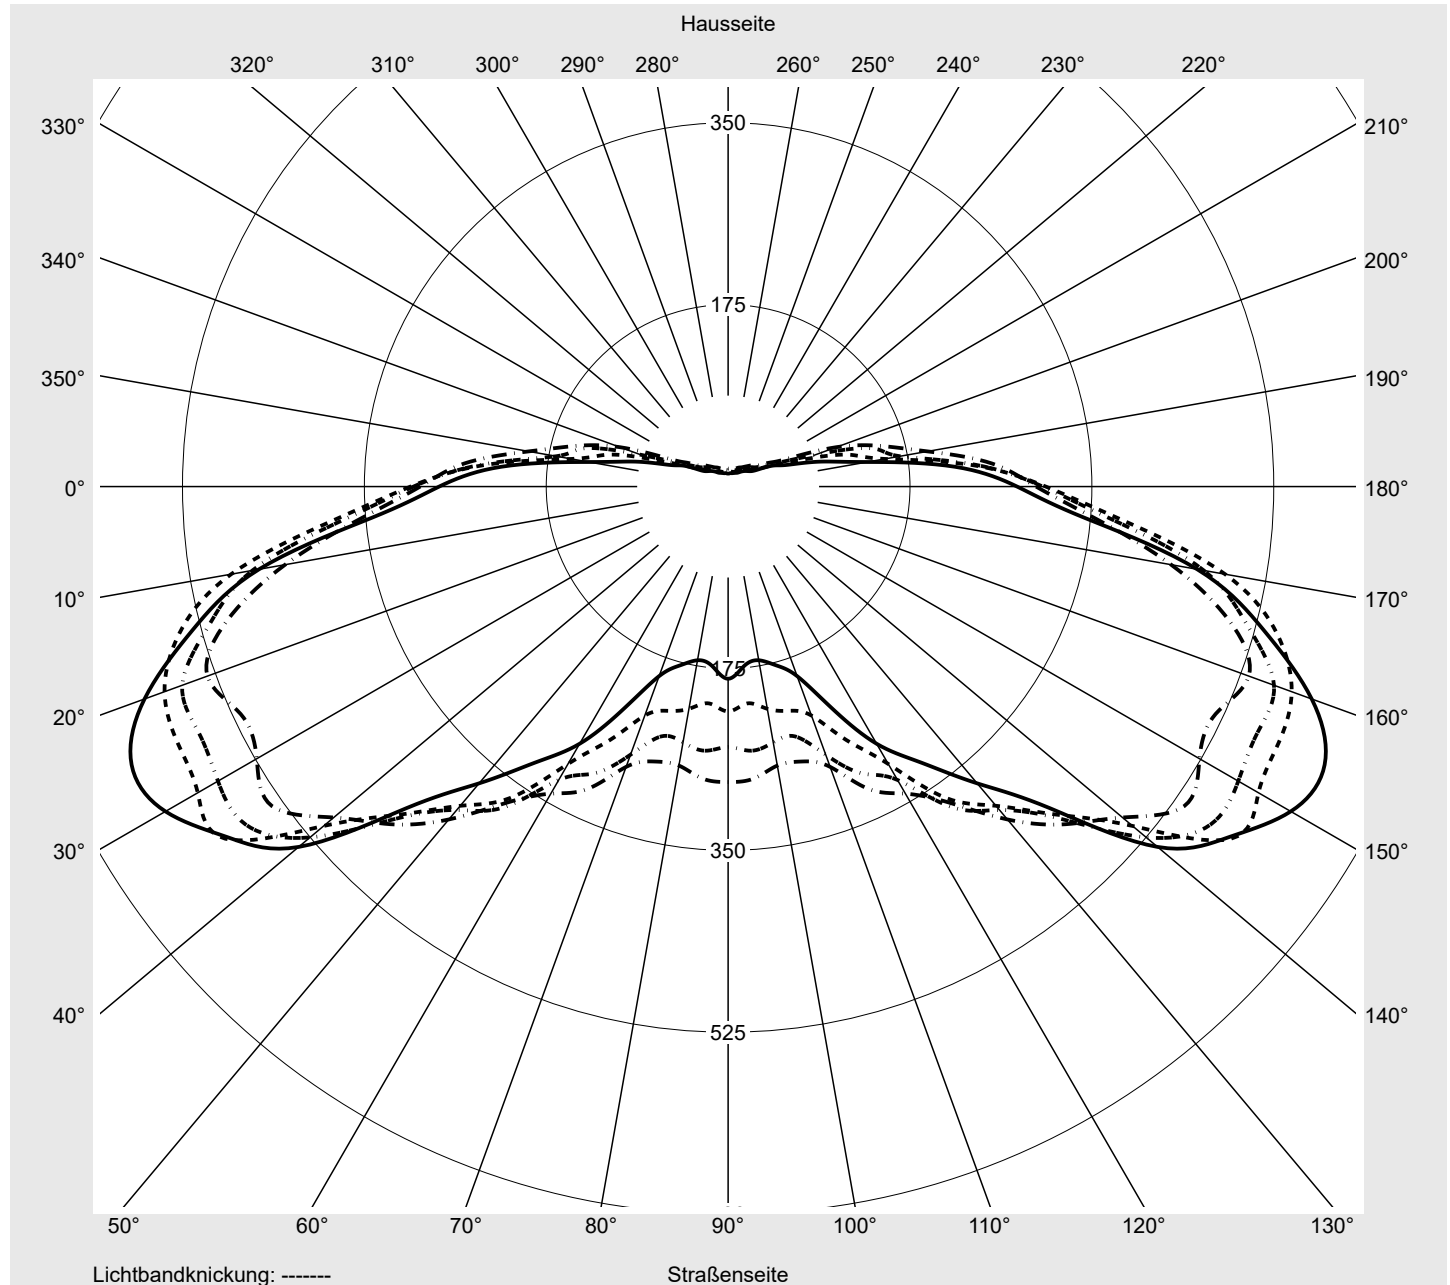

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED		Bestell-Nr.: 5XA1563E1B208 EAN: 4058352168134										LP-Nummer 57652_9	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3
2,5°	175.6	176.8	178.4	179.8	181.4	182.8	184.1	185.3	186.4	187.2	187.7	188.1	188.9
5,0°	176.4	179.2	182.2	185.9	190.1	194.5	197.1	198.2	199.5	199.7	199.0	199.5	199.7
7,5°	182.0	184.5	191.0	193.6	193.7	191.5	194.1	196.9	199.0	201.4	203.0	205.4	205.4
10,0°	179.0	183.5	184.9	188.5	195.7	196.5	193.7	196.8	201.1	205.1	209.1	212.5	213.0
12,5°	172.3	177.1	182.0	186.1	190.5	195.8	201.8	206.6	209.8	214.6	217.8	225.2	227.6
15,0°	172.6	177.1	181.2	188.3	196.3	200.8	204.8	207.2	213.6	218.3	223.6	232.5	234.6
17,5°	180.1	186.2	189.7	187.8	196.9	205.9	219.5	220.8	216.0	221.8	231.1	238.9	243.4
20,0°	177.2	181.7	181.6	192.3	205.0	220.7	228.5	229.5	228.2	228.0	232.5	243.4	245.2
22,5°	185.1	184.0	197.3	204.2	208.5	211.7	214.4	220.0	227.4	236.9	245.2	247.1	255.0
25,0°	196.8	183.3	206.4	221.1	210.7	218.9	220.7	231.2	253.0	259.6	253.7	256.6	260.1
27,5°	192.9	198.1	211.1	215.4	226.4	229.8	242.3	249.2	264.1	271.6	272.6	276.4	281.7
30,0°	204.8	207.5	221.8	231.4	233.2	248.4	252.2	265.7	284.8	281.4	286.9	293.9	306.1
32,5°	214.6	219.9	237.5	273.6	253.8	273.4	285.1	277.2	294.5	303.0	308.0	307.0	310.4
35,0°	230.3	230.6	244.5	265.2	262.7	268.9	312.0	300.0	293.4	306.2	306.4	322.6	326.1
37,5°	239.6	280.6	259.4	282.2	287.7	296.6	331.4	334.3	323.2	340.2	341.5	342.0	338.9
40,0°	255.4	283.3	300.3	305.1	289.4	345.0	318.1	350.2	357.7	370.0	370.3	365.2	354.3
42,5°	282.2	308.3	308.8	315.5	317.0	344.7	342.6	360.2	375.0	380.6	384.0	376.9	365.5
45,0°	297.3	302.4	323.1	347.1	363.3	388.1	384.9	396.0	416.8	381.4	404.2	413.9	375.0
47,5°	313.3	320.2	356.2	369.4	399.7	436.0	426.4	402.2	415.2	427.7	423.7	411.2	381.4
50,0°	318.9	355.1	409.6	422.6	431.9	459.9	466.8	444.4	458.2	465.2	419.7	405.4	370.8
52,5°	312.3	369.2	424.0	471.9	468.3	481.9	507.2	494.7	501.6	474.7	419.9	384.6	358.6
55,0°	296.3	355.1	432.8	499.3	533.2	517.6	523.7	535.9	495.3	459.4	418.1	371.3	341.2
57,5°	302.7	372.6	464.7	517.5	559.0	561.7	566.8	566.8	525.1	451.9	406.2	376.9	326.0
60,0°	305.6	383.3	485.6	546.8	577.1	584.3	589.2	590.7	508.0	446.3	401.0	365.9	308.2
62,5°	278.0	344.1	458.3	533.5	597.6	633.3	625.1	588.1	539.4	437.5	372.7	324.4	285.7
65,0°	243.3	324.4	405.3	511.7	587.5	615.5	607.0	582.2	527.2	429.0	362.7	299.0	241.5
67,5°	225.3	292.1	374.3	477.2	531.9	566.8	575.9	521.3	492.3	412.3	329.8	264.7	221.3
70,0°	210.7	285.2	358.5	443.7	493.6	509.3	512.3	480.4	405.8	340.7	285.6	238.5	187.7
72,5°	192.1	267.6	321.1	380.6	436.4	473.1	452.6	413.5	347.7	277.9	218.4	191.2	151.8
75,0°	169.4	220.3	261.9	312.8	350.0	345.3	349.0	337.5	280.4	231.6	188.9	141.5	116.5
77,5°	122.9	172.6	188.9	242.1	279.5	259.1	243.4	217.3	190.7	157.0	128.0	96.5	83.7
80,0°	82.4	108.5	133.5	160.3	161.4	171.6	157.0	132.0	112.5	107.2	85.1	58.2	44.6
82,5°	57.0	67.9	82.9	94.4	96.5	105.8	93.4	83.0	69.1	68.4	49.7	34.1	25.5
85,0°	30.4	35.1	46.5	50.6	48.1	49.8	54.6	41.5	38.5	36.2	25.0	16.8	13.9
87,5°	17.6	21.0	24.3	26.3	23.8	27.0	28.2	21.1	19.9	18.1	12.7	8.9	6.8
90,0°	11.9	12.5	13.1	14.7	12.6	13.3	12.6	11.0	9.3	8.3	6.8	4.7	3.8
92,5°	8.8	8.7	8.9	8.4	8.1	8.1	7.8	7.7	6.0	5.4	4.3	3.3	2.8
95,0°	7.4	7.2	6.9	6.5	6.4	5.8	5.5	5.1	4.5	3.9	3.3	2.7	2.4
97,5°	6.4	6.2	6.0	5.7	5.4	5.1	4.7	4.4	3.8	3.3	2.9	2.5	2.2
100,0°	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.5	4.2	3.8	3.4	3.1	2.7	2.3	2.0
102,5°	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.5	3.3	3.0	2.7	2.4	2.1	1.8
105,0°	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	1.8	1.6
107,5°	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.5	1.3
110,0°	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1
112,5°	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED						Bestell-Nr.: 5XA1563E1B208 EAN: 4058352168134						LP-Nummer 57652_9	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3
2,5°	189.6	189.9	190.2	190.9	191.2	191.0	173.7	172.4	171.5	170.7	170.0	169.4	168.4
5,0°	200.5	200.8	200.5	201.3	201.9	201.6	174.5	172.3	170.8	170.2	169.5	168.7	167.8
7,5°	205.6	207.0	209.0	209.8	208.3	207.4	176.6	172.8	172.9	171.1	168.9	167.9	164.3
10,0°	214.7	218.6	220.0	221.6	220.3	219.2	177.4	173.4	169.2	167.8	166.7	161.2	156.1
12,5°	230.0	231.4	231.2	234.1	234.3	234.6	168.9	167.3	164.1	159.8	160.3	152.6	148.2
15,0°	237.3	243.7	246.6	246.3	247.1	247.4	173.2	168.3	160.4	155.4	147.3	143.1	135.3
17,5°	244.4	252.2	255.0	257.4	257.4	259.6	176.1	168.3	157.2	149.2	146.8	134.0	126.3
20,0°	253.8	260.9	263.6	265.4	264.7	269.5	182.8	176.6	153.4	140.5	131.2	125.6	117.9
22,5°	265.9	271.8	274.0	276.0	274.5	273.7	175.0	165.2	159.6	141.8	132.2	118.7	111.2
25,0°	266.2	278.7	282.8	284.1	279.5	282.4	179.0	155.9	151.0	147.6	129.0	113.1	100.2
27,5°	282.8	281.4	292.3	294.5	287.5	289.4	185.4	159.8	158.0	133.5	116.3	108.5	95.8
30,0°	293.6	293.3	303.8	303.8	300.3	300.3	196.5	168.4	157.4	132.7	114.1	97.3	84.1
32,5°	315.4	309.3	319.2	313.1	307.2	301.6	207.8	183.6	163.5	134.5	109.1	110.3	81.1
35,0°	324.5	325.2	325.5	325.0	313.6	309.3	201.6	176.4	164.3	124.7	104.8	91.7	74.4
37,5°	338.3	337.0	328.5	329.2	322.3	314.1	217.3	203.7	177.6	134.0	112.2	78.7	67.0
40,0°	355.1	355.3	341.2	334.0	325.5	320.5	225.5	197.1	178.0	136.1	103.7	81.1	60.4
42,5°	356.4	346.5	337.5	338.9	329.6	324.0	220.8	207.7	176.0	134.1	104.3	80.1	55.6
45,0°	357.8	334.9	333.3	342.0	325.5	326.0	270.3	196.6	173.4	131.2	98.7	67.6	49.4
47,5°	354.3	337.0	332.5	335.6	316.0	320.2	265.4	202.4	176.0	131.2	93.7	69.9	50.2
50,0°	349.0	329.5	323.7	319.7	308.3	309.3	239.4	206.1	169.9	130.3	84.6	55.4	43.7
52,5°	331.2	305.4	300.6	299.8	298.4	305.1	267.6	199.8	163.1	119.7	74.5	50.5	40.7
55,0°	321.3	287.0	273.9	272.6	282.0	284.3	254.8	194.9	151.3	110.7	63.9	46.0	35.6
57,5°	304.5	274.5	248.9	249.8	255.1	250.6	239.4	167.9	142.6	89.4	55.3	40.2	32.4
60,0°	269.1	234.4	223.4	217.1	209.4	216.3	236.2	153.0	118.7	75.0	49.2	34.6	28.5
62,5°	234.6	194.1	178.0	169.7	173.6	184.9	218.9	136.1	92.8	61.2	47.8	32.4	25.8
65,0°	200.8	167.1	138.0	128.0	138.1	142.9	192.8	114.7	76.4	57.2	40.9	29.5	24.8
67,5°	159.3	130.0	110.1	95.8	94.4	94.9	157.5	97.8	69.5	51.9	37.3	28.4	23.4
70,0°	130.3	97.9	77.4	69.2	62.7	64.7	153.4	98.9	68.7	48.1	37.8	28.5	22.4
72,5°	105.8	73.4	52.4	44.9	40.7	37.2	123.4	98.7	65.2	44.7	34.5	26.9	21.5
75,0°	88.8	55.1	37.0	29.2	26.1	23.7	109.9	72.1	52.4	40.1	30.3	25.8	20.4
77,5°	61.9	40.2	25.0	18.1	16.2	14.4	78.2	63.8	40.9	33.7	26.9	21.8	18.9
80,0°	39.1	24.4	17.5	10.7	10.1	9.3	66.8	46.6	33.5	28.7	23.9	19.4	16.0
82,5°	19.9	13.1	9.6	7.2	6.4	6.4	42.8	33.5	25.3	22.4	19.4	16.3	14.4
85,0°	9.3	6.7	5.4	4.8	4.5	4.2	25.2	22.9	18.1	17.2	16.1	14.2	12.4
87,5°	5.0	4.0	3.4	3.2	3.1	2.9	17.0	15.0	13.9	13.2	12.4	11.5	10.2
90,0°	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	2.2	11.5	11.0	10.8	11.0	10.4	10.0	9.5
92,5°	2.5	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	8.8	8.7	8.9	9.1	8.8	8.8	8.4
95,0°	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	7.4	7.5	7.8	8.0	7.9	7.8	7.8
97,5°	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0
100,0°	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2
102,5°	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2
105,0°	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2
107,5°	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
110,0°	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
112,5°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA1563E1B208								LP-Nummer	
GROSSE GLOCKE LED				EAN: 4058352168134								57652_9	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	0.3	0.3
2,5°	167.6	166.5	165.1	163.6	162.7	161.2	160.3	159.6	159.9	160.1	160.3	2.1	2.4
5,0°	166.5	164.9	164.3	162.5	160.6	159.6	159.1	158.5	157.4	155.3	154.5	4.3	6.7
7,5°	160.9	158.0	157.4	155.8	154.5	155.1	155.1	152.4	150.8	152.6	154.2	6.5	13.1
10,0°	152.1	148.6	145.7	143.6	142.1	141.2	140.4	140.1	139.6	138.6	138.1	8.5	21.6
12,5°	148.2	142.8	138.0	132.5	128.4	126.4	125.0	123.2	122.0	121.2	122.1	10.5	32.2
15,0°	128.8	132.8	126.9	122.3	115.5	113.9	111.4	109.9	108.7	109.8	109.9	12.4	44.6
17,5°	120.5	115.1	110.9	105.9	102.1	100.3	96.5	94.9	94.9	96.2	98.4	14.4	59.0
20,0°	113.8	102.6	98.7	93.1	87.7	83.7	82.4	81.9	81.4	81.9	82.7	16.2	75.2
22,5°	97.3	89.1	86.7	80.3	74.7	69.5	68.9	68.3	67.1	67.3	67.0	17.9	93.1
25,0°	84.8	78.4	72.8	67.3	63.1	59.6	57.9	57.0	55.1	54.5	54.5	19.8	112.9
27,5°	78.5	66.3	60.3	56.1	53.4	51.0	48.4	47.8	46.5	46.0	45.5	22.0	134.8
30,0°	71.3	60.1	56.4	49.7	46.8	44.9	42.8	40.5	39.6	39.4	39.4	24.5	159.3
32,5°	66.7	54.5	48.6	44.4	42.3	39.9	37.7	36.4	35.6	34.9	34.9	27.5	186.8
35,0°	61.9	50.0	43.1	39.7	37.7	35.6	34.0	32.4	31.2	31.1	30.8	29.6	216.5
37,5°	55.0	46.3	41.2	38.8	35.3	33.3	32.1	30.3	28.8	28.5	28.2	33.3	249.8
40,0°	48.2	42.3	38.6	35.9	34.1	31.4	29.2	28.0	27.1	26.3	26.3	36.6	286.3
42,5°	48.2	42.3	37.2	33.8	31.6	29.6	27.7	26.3	25.3	24.7	24.4	39.4	325.7
45,0°	43.6	39.7	35.9	31.7	28.8	26.9	25.6	24.5	23.9	22.9	22.8	42.8	368.5
47,5°	41.7	38.0	34.0	30.0	26.9	25.0	23.7	22.6	22.3	21.8	21.5	46.1	414.6
50,0°	38.8	35.3	31.6	27.2	24.8	23.1	22.1	21.2	20.5	20.2	20.2	49.1	463.7
52,5°	35.7	32.1	28.8	25.6	23.6	21.3	20.4	20.0	18.7	18.6	18.9	51.5	515.2
55,0°	31.9	28.2	25.0	22.6	21.2	19.6	18.4	18.3	17.5	17.5	17.3	52.7	567.9
57,5°	29.0	25.0	22.8	20.4	19.1	17.5	16.7	16.3	16.0	15.9	15.4	54.1	622.0
60,0°	26.1	22.6	20.2	18.1	17.1	15.9	15.1	14.7	14.6	14.3	14.1	54.3	676.3
62,5°	23.2	21.0	18.6	16.3	15.2	14.4	13.8	13.3	13.1	12.7	12.5	53.0	729.3
65,0°	22.0	19.4	17.3	15.4	13.8	13.1	12.7	11.9	11.5	11.7	11.5	50.2	779.4
67,5°	20.5	17.8	15.7	14.3	13.0	11.9	11.4	10.7	10.6	10.4	10.3	45.9	825.4
70,0°	19.6	16.7	14.4	13.0	12.0	10.9	10.1	9.6	9.3	9.3	9.0	41.6	866.9
72,5°	18.1	15.2	13.0	11.9	10.6	9.6	9.0	8.5	8.0	7.9	8.0	36.2	903.2
75,0°	17.0	14.1	12.2	10.6	9.5	8.7	8.0	7.5	7.1	6.9	7.1	29.5	932.7
77,5°	15.5	12.8	11.1	9.6	8.3	7.5	7.1	6.6	6.1	5.9	5.8	21.8	954.4
80,0°	13.8	11.7	9.9	8.5	7.4	6.6	6.1	5.6	5.1	5.0	4.8	14.5	969.0
82,5°	12.7	10.7	8.8	7.7	6.7	6.1	5.4	5.0	4.6	4.3	4.5	9.3	978.3
85,0°	10.8	9.6	8.0	7.0	6.2	5.5	4.8	4.6	4.1	4.0	3.8	5.4	983.7
87,5°	9.3	8.3	7.3	6.5	5.9	5.3	4.7	4.3	3.9	3.7	3.7	3.3	987.0
90,0°	8.4	7.7	7.0	6.3	5.7	5.2	4.7	4.3	4.0	3.8	3.7	2.1	989.1
92,5°	8.0	7.5	6.9	6.3	5.8	5.4	4.9	4.5	4.2	3.9	3.9	1.7	990.8
95,0°	7.5	7.1	6.8	6.4	5.9	5.5	5.1	4.7	4.4	4.2	4.1	1.4	992.2
97,5°	6.9	6.6	6.4	6.1	5.8	5.4	5.0	4.7	4.5	4.3	4.2	1.3	993.5
100,0°	6.1	6.0	5.8	5.6	5.4	5.1	4.8	4.5	4.3	4.1	4.1	1.2	994.7
102,5°	5.2	5.1	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.8	1.0	995.7
105,0°	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5	3.3	3.3	3.2	0.8	996.5
107,5°	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	0.6	997.2
110,0°	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	0.5	997.7
112,5°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	0.4	998.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563E1B208 EAN: 4058352168134	LP-Nummer 57652_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
117,5°	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
120,0°	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
122,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
125,0°	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
127,5°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
130,0°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563E1B208 EAN: 4058352168134	LP-Nummer 57652_9 
-------------------------------------	--	--

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1
117,5°	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
120,0°	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
122,5°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
125,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
127,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
130,0°	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	0.4	998.4
117,5°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	0.3	998.7
120,0°	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.3	999.0
122,5°	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.2	999.2
125,0°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	999.4
127,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.2	999.6
130,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.4	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563E1B208 EAN: 4058352168134	LP-Nummer 57652_9
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3210	23.4	24.3	23.8
95	241	3046	22.1	22.9	22.5
90	229	2894	20.9	21.6	21.2
85	216	2730	19.6	20.3	20.0
80	203	2565	18.3	18.9	18.6
75	190	2401	17.1	17.6	17.4
70	178	2250	16.0	16.6	16.3
65	165	2085	14.8	15.3	15.0
60	152	1921	13.6	14.1	13.8
55	140	1769	12.7	13.0	12.8
50	127	1605	11.5	11.9	11.7
45	114	1441	10.5	10.8	10.6
40	102	1289	9.5	9.9	9.7
35	89	1125	8.5	8.7	8.6
30	76	960	7.5	7.7	7.6
25	63	796	6.5	6.6	6.6
20	51	645	5.5	5.6	5.6
15	38	480	4.5	4.6	4.6
14	36	455	4.2	4.4	4.3