

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
GROSSE GLOCKE LED

Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208
EAN: 4058352168028

LP-Nummer
57652_8



Ausführung	hängende Montage am Mastbogen oder Wandarm
Optik	asymmetrisch, breit strahlend
Abdeckung	Abdeckwanne, eisdekor
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3380 lm Systemleistung = 23.4 W Lichtausbeute = 144.4 lm/W

Seriendokumentation
18.11.2020

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 633 cd/klm

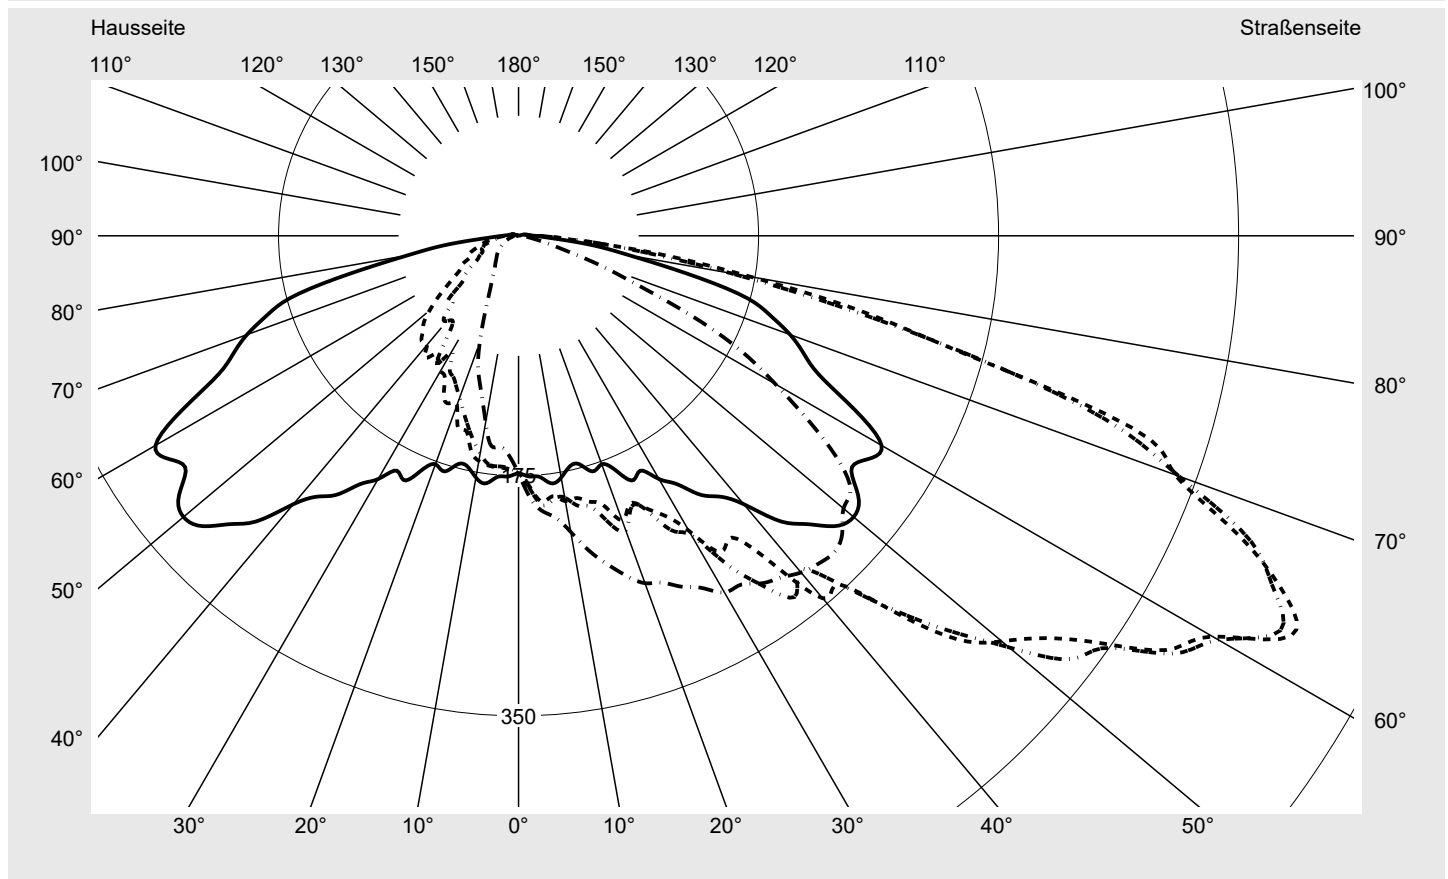

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	98.8%
Eta 90° - 180°	1.2%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	512.3
Imax 80°	171.6
Imax 90°	14.7
Imax >90°	9.1
Imax >95°	7.1


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208 EAN: 4058352168028	LP-Nummer 57652_8
--	--	------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

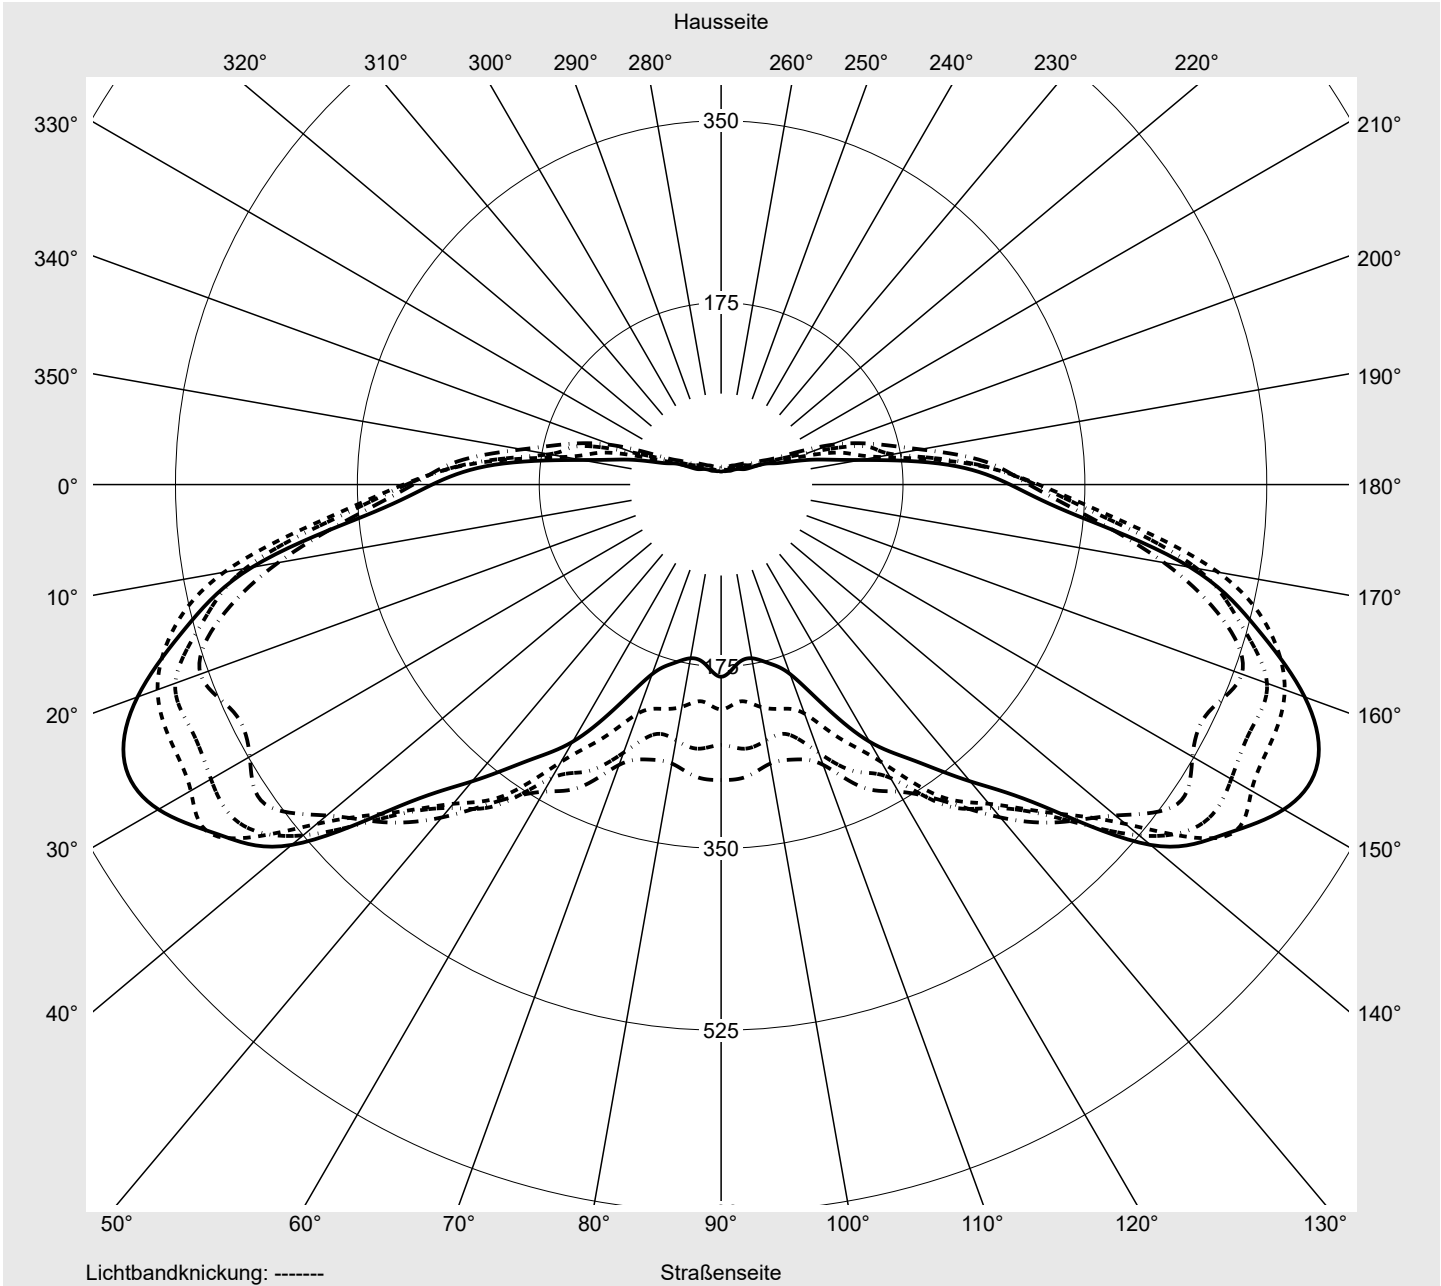

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208 EAN: 4058352168028	LP-Nummer 57652_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3
2,5°	175.6	176.8	178.4	179.8	181.4	182.8	184.1	185.3	186.4	187.2	187.7	188.1	188.9
5,0°	176.4	179.2	182.2	185.9	190.1	194.5	197.1	198.2	199.5	199.7	199.0	199.5	199.7
7,5°	182.0	184.5	191.0	193.6	193.7	191.5	194.1	196.9	199.0	201.4	203.0	205.4	205.4
10,0°	179.0	183.5	184.9	188.5	195.7	196.5	193.7	196.8	201.1	205.1	209.1	212.5	213.0
12,5°	172.3	177.1	182.0	186.1	190.5	195.8	201.8	206.6	209.8	214.6	217.8	225.2	227.6
15,0°	172.6	177.1	181.2	188.3	196.3	200.8	204.8	207.2	213.6	218.3	223.6	232.5	234.6
17,5°	180.1	186.2	189.7	187.8	196.9	205.9	219.5	220.8	216.0	221.8	231.1	238.9	243.4
20,0°	177.2	181.7	181.6	192.3	205.0	220.7	228.5	229.5	228.2	228.0	232.5	243.4	245.2
22,5°	185.1	184.0	197.3	204.2	208.5	211.7	214.4	220.0	227.4	236.9	245.2	247.1	255.0
25,0°	196.8	183.3	206.4	221.1	210.7	218.9	220.7	231.2	253.0	259.6	253.7	256.6	260.1
27,5°	192.9	198.1	211.1	215.4	226.4	229.8	242.3	249.2	264.1	271.6	272.6	276.4	281.7
30,0°	204.8	207.5	221.8	231.4	233.2	248.4	252.2	265.7	284.8	281.4	286.9	293.9	306.1
32,5°	214.6	219.9	237.5	273.6	253.8	273.4	285.1	277.2	294.5	303.0	308.0	307.0	310.4
35,0°	230.3	230.6	244.5	265.2	262.7	268.9	312.0	300.0	293.4	306.2	306.4	322.6	326.1
37,5°	239.6	280.6	259.4	282.2	287.7	296.6	331.4	334.3	323.2	340.2	341.5	342.0	338.9
40,0°	255.4	283.3	300.3	305.1	289.4	345.0	318.1	350.2	357.7	370.0	370.3	365.2	354.3
42,5°	282.2	308.3	308.8	315.5	317.0	344.7	342.6	360.2	375.0	380.6	384.0	376.9	365.5
45,0°	297.3	302.4	323.1	347.1	363.3	388.1	384.9	396.0	416.8	381.4	404.2	413.9	375.0
47,5°	313.3	320.2	356.2	369.4	399.7	436.0	426.4	402.2	415.2	427.7	423.7	411.2	381.4
50,0°	318.9	355.1	409.6	422.6	431.9	459.9	466.8	444.4	458.2	465.2	419.7	405.4	370.8
52,5°	312.3	369.2	424.0	471.9	468.3	481.9	507.2	494.7	501.6	474.7	419.9	384.6	358.6
55,0°	296.3	355.1	432.8	499.3	533.2	517.6	523.7	535.9	495.3	459.4	418.1	371.3	341.2
57,5°	302.7	372.6	464.7	517.5	559.0	561.7	566.8	566.8	525.1	451.9	406.2	376.9	326.0
60,0°	305.6	383.3	485.6	546.8	577.1	584.3	589.2	590.7	508.0	446.3	401.0	365.9	308.2
62,5°	278.0	344.1	458.3	533.5	597.6	633.3	625.1	588.1	539.4	437.5	372.7	324.4	285.7
65,0°	243.3	324.4	405.3	511.7	587.5	615.5	607.0	582.2	527.2	429.0	362.7	299.0	241.5
67,5°	225.3	292.1	374.3	477.2	531.9	566.8	575.9	521.3	492.3	412.3	329.8	264.7	221.3
70,0°	210.7	285.2	358.5	443.7	493.6	509.3	512.3	480.4	405.8	340.7	285.6	238.5	187.7
72,5°	192.1	267.6	321.1	380.6	436.4	473.1	452.6	413.5	347.7	277.9	218.4	191.2	151.8
75,0°	169.4	220.3	261.9	312.8	350.0	345.3	349.0	337.5	280.4	231.6	188.9	141.5	116.5
77,5°	122.9	172.6	188.9	242.1	279.5	259.1	243.4	217.3	190.7	157.0	128.0	96.5	83.7
80,0°	82.4	108.5	133.5	160.3	161.4	171.6	157.0	132.0	112.5	107.2	85.1	58.2	44.6
82,5°	57.0	67.9	82.9	94.4	96.5	105.8	93.4	83.0	69.1	68.4	49.7	34.1	25.5
85,0°	30.4	35.1	46.5	50.6	48.1	49.8	54.6	41.5	38.5	36.2	25.0	16.8	13.9
87,5°	17.6	21.0	24.3	26.3	23.8	27.0	28.2	21.1	19.9	18.1	12.7	8.9	6.8
90,0°	11.9	12.5	13.1	14.7	12.6	13.3	12.6	11.0	9.3	8.3	6.8	4.7	3.8
92,5°	8.8	8.7	8.9	8.4	8.1	8.1	7.8	7.7	6.0	5.4	4.3	3.3	2.8
95,0°	7.4	7.2	6.9	6.5	6.4	5.8	5.5	5.1	4.5	3.9	3.3	2.7	2.4
97,5°	6.4	6.2	6.0	5.7	5.4	5.1	4.7	4.4	3.8	3.3	2.9	2.5	2.2
100,0°	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.5	4.2	3.8	3.4	3.1	2.7	2.3	2.0
102,5°	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.5	3.3	3.0	2.7	2.4	2.1	1.8
105,0°	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	1.8	1.6
107,5°	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	1.5	1.3
110,0°	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1
112,5°	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208 EAN: 4058352168028	LP-Nummer 57652_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3
2,5°	189.6	189.9	190.2	190.9	191.2	191.0	173.7	172.4	171.5	170.7	170.0	169.4	168.4
5,0°	200.5	200.8	200.5	201.3	201.9	201.6	174.5	172.3	170.8	170.2	169.5	168.7	167.8
7,5°	205.6	207.0	209.0	209.8	208.3	207.4	176.6	172.8	172.9	171.1	168.9	167.9	164.3
10,0°	214.7	218.6	220.0	221.6	220.3	219.2	177.4	173.4	169.2	167.8	166.7	161.2	156.1
12,5°	230.0	231.4	231.2	234.1	234.3	234.6	168.9	167.3	164.1	159.8	160.3	152.6	148.2
15,0°	237.3	243.7	246.6	246.3	247.1	247.4	173.2	168.3	160.4	155.4	147.3	143.1	135.3
17,5°	244.4	252.2	255.0	257.4	257.4	259.6	176.1	168.3	157.2	149.2	146.8	134.0	126.3
20,0°	253.8	260.9	263.6	265.4	264.7	269.5	182.8	176.6	153.4	140.5	131.2	125.6	117.9
22,5°	265.9	271.8	274.0	276.0	274.5	273.7	175.0	165.2	159.6	141.8	132.2	118.7	111.2
25,0°	266.2	278.7	282.8	284.1	279.5	282.4	179.0	155.9	151.0	147.6	129.0	113.1	100.2
27,5°	282.8	281.4	292.3	294.5	287.5	289.4	185.4	159.8	158.0	133.5	116.3	108.5	95.8
30,0°	293.6	293.3	303.8	303.8	300.3	300.3	196.5	168.4	157.4	132.7	114.1	97.3	84.1
32,5°	315.4	309.3	319.2	313.1	307.2	301.6	207.8	183.6	163.5	134.5	109.1	110.3	81.1
35,0°	324.5	325.2	325.5	325.0	313.6	309.3	201.6	176.4	164.3	124.7	104.8	91.7	74.4
37,5°	338.3	337.0	328.5	329.2	322.3	314.1	217.3	203.7	177.6	134.0	112.2	78.7	67.0
40,0°	355.1	355.3	341.2	334.0	325.5	320.5	225.5	197.1	178.0	136.1	103.7	81.1	60.4
42,5°	356.4	346.5	337.5	338.9	329.6	324.0	220.8	207.7	176.0	134.1	104.3	80.1	55.6
45,0°	357.8	334.9	333.3	342.0	325.5	326.0	270.3	196.6	173.4	131.2	98.7	67.6	49.4
47,5°	354.3	337.0	332.5	335.6	316.0	320.2	265.4	202.4	176.0	131.2	93.7	69.9	50.2
50,0°	349.0	329.5	323.7	319.7	308.3	309.3	239.4	206.1	169.9	130.3	84.6	55.4	43.7
52,5°	331.2	305.4	300.6	299.8	298.4	305.1	267.6	199.8	163.1	119.7	74.5	50.5	40.7
55,0°	321.3	287.0	273.9	272.6	282.0	284.3	254.8	194.9	151.3	110.7	63.9	46.0	35.6
57,5°	304.5	274.5	248.9	249.8	255.1	250.6	239.4	167.9	142.6	89.4	55.3	40.2	32.4
60,0°	269.1	234.4	223.4	217.1	209.4	216.3	236.2	153.0	118.7	75.0	49.2	34.6	28.5
62,5°	234.6	194.1	178.0	169.7	173.6	184.9	218.9	136.1	92.8	61.2	47.8	32.4	25.8
65,0°	200.8	167.1	138.0	128.0	138.1	142.9	192.8	114.7	76.4	57.2	40.9	29.5	24.8
67,5°	159.3	130.0	110.1	95.8	94.4	94.9	157.5	97.8	69.5	51.9	37.3	28.4	23.4
70,0°	130.3	97.9	77.4	69.2	62.7	64.7	153.4	98.9	68.7	48.1	37.8	28.5	22.4
72,5°	105.8	73.4	52.4	44.9	40.7	37.2	123.4	98.7	65.2	44.7	34.5	26.9	21.5
75,0°	88.8	55.1	37.0	29.2	26.1	23.7	109.9	72.1	52.4	40.1	30.3	25.8	20.4
77,5°	61.9	40.2	25.0	18.1	16.2	14.4	78.2	63.8	40.9	33.7	26.9	21.8	18.9
80,0°	39.1	24.4	17.5	10.7	10.1	9.3	66.8	46.6	33.5	28.7	23.9	19.4	16.0
82,5°	19.9	13.1	9.6	7.2	6.4	6.4	42.8	33.5	25.3	22.4	19.4	16.3	14.4
85,0°	9.3	6.7	5.4	4.8	4.5	4.2	25.2	22.9	18.1	17.2	16.1	14.2	12.4
87,5°	5.0	4.0	3.4	3.2	3.1	2.9	17.0	15.0	13.9	13.2	12.4	11.5	10.2
90,0°	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	2.2	11.5	11.0	10.8	11.0	10.4	10.0	9.5
92,5°	2.5	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	8.8	8.7	8.9	9.1	8.8	8.8	8.4
95,0°	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	7.4	7.5	7.8	8.0	7.9	7.8	7.8
97,5°	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0
100,0°	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2
102,5°	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2
105,0°	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2
107,5°	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
110,0°	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
112,5°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208 EAN: 4058352168028	LP-Nummer 57652_8
--	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	173.3	0.3	0.3
2,5°	167.6	166.5	165.1	163.6	162.7	161.2	160.3	159.6	159.9	160.1	160.3	2.1	2.4
5,0°	166.5	164.9	164.3	162.5	160.6	159.6	159.1	158.5	157.4	155.3	154.5	4.3	6.7
7,5°	160.9	158.0	157.4	155.8	154.5	155.1	155.1	152.4	150.8	152.6	154.2	6.5	13.1
10,0°	152.1	148.6	145.7	143.6	142.1	141.2	140.4	140.1	139.6	138.6	138.1	8.5	21.6
12,5°	148.2	142.8	138.0	132.5	128.4	126.4	125.0	123.2	122.0	121.2	122.1	10.5	32.2
15,0°	128.8	132.8	126.9	122.3	115.5	113.9	111.4	109.9	108.7	109.8	109.9	12.4	44.6
17,5°	120.5	115.1	110.9	105.9	102.1	100.3	96.5	94.9	94.9	96.2	98.4	14.4	59.0
20,0°	113.8	102.6	98.7	93.1	87.7	83.7	82.4	81.9	81.4	81.9	82.7	16.2	75.2
22,5°	97.3	89.1	86.7	80.3	74.7	69.5	68.9	68.3	67.1	67.3	67.0	17.9	93.1
25,0°	84.8	78.4	72.8	67.3	63.1	59.6	57.9	57.0	55.1	54.5	54.5	19.8	112.9
27,5°	78.5	66.3	60.3	56.1	53.4	51.0	48.4	47.8	46.5	46.0	45.5	22.0	134.8
30,0°	71.3	60.1	56.4	49.7	46.8	44.9	42.8	40.5	39.6	39.4	39.4	24.5	159.3
32,5°	66.7	54.5	48.6	44.4	42.3	39.9	37.7	36.4	35.6	34.9	34.9	27.5	186.8
35,0°	61.9	50.0	43.1	39.7	37.7	35.6	34.0	32.4	31.2	31.1	30.8	29.6	216.5
37,5°	55.0	46.3	41.2	38.8	35.3	33.3	32.1	30.3	28.8	28.5	28.2	33.3	249.8
40,0°	48.2	42.3	38.6	35.9	34.1	31.4	29.2	28.0	27.1	26.3	26.3	36.6	286.3
42,5°	48.2	42.3	37.2	33.8	31.6	29.6	27.7	26.3	25.3	24.7	24.4	39.4	325.7
45,0°	43.6	39.7	35.9	31.7	28.8	26.9	25.6	24.5	23.9	22.9	22.8	42.8	368.5
47,5°	41.7	38.0	34.0	30.0	26.9	25.0	23.7	22.6	22.3	21.8	21.5	46.1	414.6
50,0°	38.8	35.3	31.6	27.2	24.8	23.1	22.1	21.2	20.5	20.2	20.2	49.1	463.7
52,5°	35.7	32.1	28.8	25.6	23.6	21.3	20.4	20.0	18.7	18.6	18.9	51.5	515.2
55,0°	31.9	28.2	25.0	22.6	21.2	19.6	18.4	18.3	17.5	17.5	17.3	52.7	567.9
57,5°	29.0	25.0	22.8	20.4	19.1	17.5	16.7	16.3	16.0	15.9	15.4	54.1	622.0
60,0°	26.1	22.6	20.2	18.1	17.1	15.9	15.1	14.7	14.6	14.3	14.1	54.3	676.3
62,5°	23.2	21.0	18.6	16.3	15.2	14.4	13.8	13.3	13.1	12.7	12.5	53.0	729.3
65,0°	22.0	19.4	17.3	15.4	13.8	13.1	12.7	11.9	11.5	11.7	11.5	50.2	779.4
67,5°	20.5	17.8	15.7	14.3	13.0	11.9	11.4	10.7	10.6	10.4	10.3	45.9	825.4
70,0°	19.6	16.7	14.4	13.0	12.0	10.9	10.1	9.6	9.3	9.3	9.0	41.6	866.9
72,5°	18.1	15.2	13.0	11.9	10.6	9.6	9.0	8.5	8.0	7.9	8.0	36.2	903.2
75,0°	17.0	14.1	12.2	10.6	9.5	8.7	8.0	7.5	7.1	6.9	7.1	29.5	932.7
77,5°	15.5	12.8	11.1	9.6	8.3	7.5	7.1	6.6	6.1	5.9	5.8	21.8	954.4
80,0°	13.8	11.7	9.9	8.5	7.4	6.6	6.1	5.6	5.1	5.0	4.8	14.5	969.0
82,5°	12.7	10.7	8.8	7.7	6.7	6.1	5.4	5.0	4.6	4.3	4.5	9.3	978.3
85,0°	10.8	9.6	8.0	7.0	6.2	5.5	4.8	4.6	4.1	4.0	3.8	5.4	983.7
87,5°	9.3	8.3	7.3	6.5	5.9	5.3	4.7	4.3	3.9	3.7	3.7	3.3	987.0
90,0°	8.4	7.7	7.0	6.3	5.7	5.2	4.7	4.3	4.0	3.8	3.7	2.1	989.1
92,5°	8.0	7.5	6.9	6.3	5.8	5.4	4.9	4.5	4.2	3.9	3.9	1.7	990.8
95,0°	7.5	7.1	6.8	6.4	5.9	5.5	5.1	4.7	4.4	4.2	4.1	1.4	992.2
97,5°	6.9	6.6	6.4	6.1	5.8	5.4	5.0	4.7	4.5	4.3	4.2	1.3	993.5
100,0°	6.1	6.0	5.8	5.6	5.4	5.1	4.8	4.5	4.3	4.1	4.1	1.2	994.7
102,5°	5.2	5.1	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.8	1.0	995.7
105,0°	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5	3.3	3.3	3.2	0.8	996.5
107,5°	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	0.6	997.2
110,0°	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	0.5	997.7
112,5°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	0.4	998.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208 EAN: 4058352168028	LP-Nummer 57652_8
--	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
117,5°	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
120,0°	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
122,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
125,0°	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
127,5°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
130,0°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208 EAN: 4058352168028	LP-Nummer 57652_8
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1
117,5°	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
120,0°	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
122,5°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
125,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
127,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
130,0°	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	0.4	998.4
117,5°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	0.3	998.7
120,0°	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.3	999.0
122,5°	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.2	999.2
125,0°	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	999.4
127,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.2	999.6
130,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.4	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie GROSSE GLOCKE LED	Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208 EAN: 4058352168028	LP-Nummer 57652_8
--	--	------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	3380	23.4	24.3	23.8
95	241	3207	22.1	22.9	22.5
90	229	3047	20.9	21.6	21.2
85	216	2874	19.6	20.3	20.0
80	203	2701	18.3	18.9	18.6
75	190	2528	17.1	17.6	17.4
70	178	2369	16.0	16.6	16.3
65	165	2196	14.8	15.3	15.0
60	152	2023	13.6	14.1	13.8
55	140	1863	12.7	13.0	12.8
50	127	1690	11.6	11.9	11.8
45	114	1517	10.5	10.9	10.7
40	102	1357	9.6	9.9	9.8
35	89	1184	8.5	8.7	8.6
30	76	1011	7.5	7.7	7.6
25	63	838	6.5	6.6	6.6
20	51	679	5.5	5.7	5.6
16	40	532	4.7	4.8	4.8