

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LATERNE CLASSIC LED

Bestell-Nr.: 5XA5245EF14H000022
EAN: 4058352635162

LP-Nummer
57124_33



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1380 lm
 Systemleistung = 10.5 W
 Lichtausbeute = 131.4 lm/W

Seriendokumentation
08.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 877 cd/klm

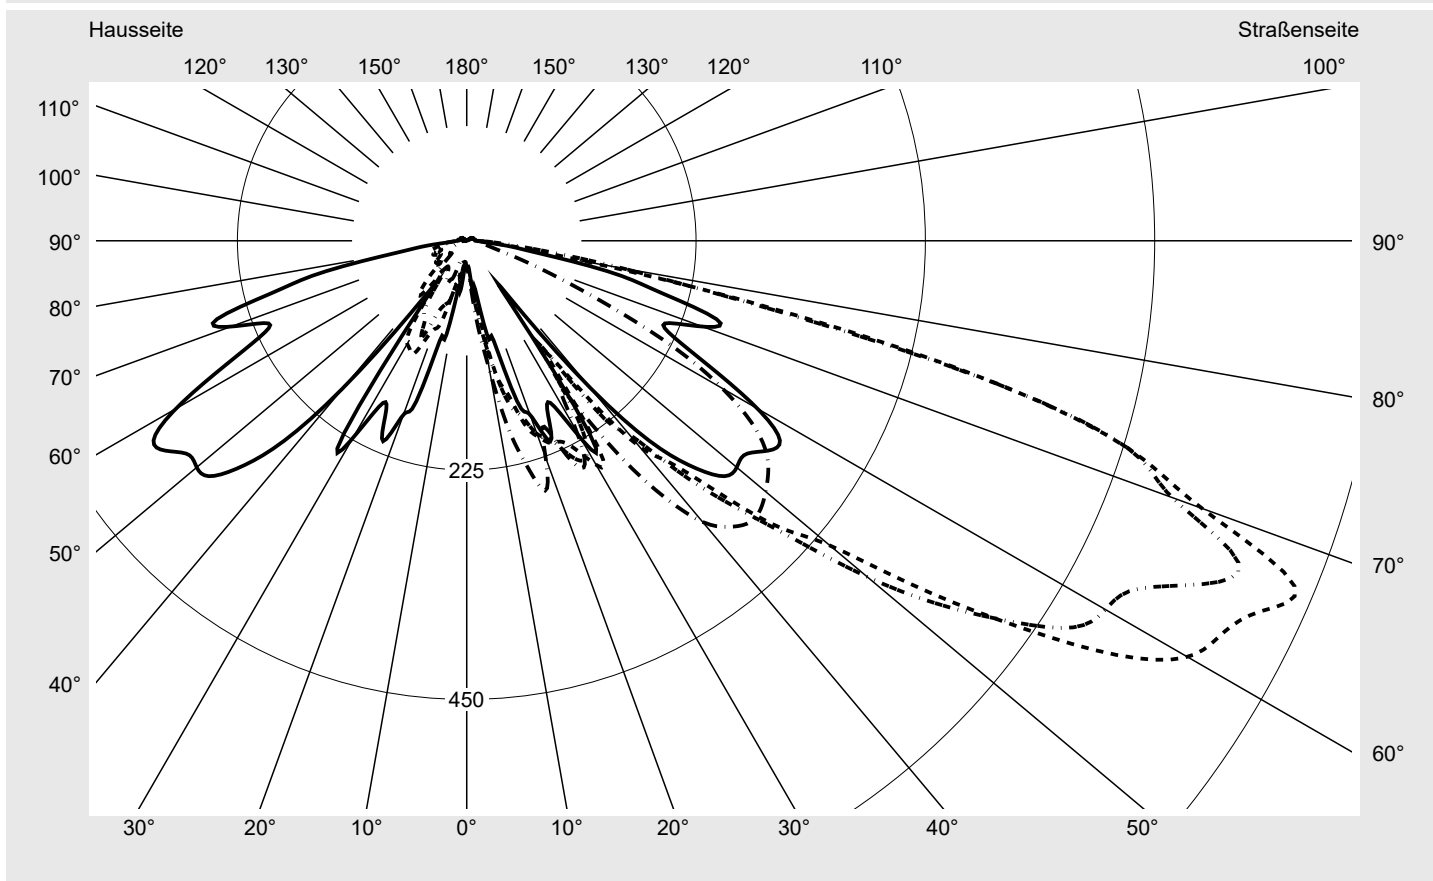

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.4%
Eta 90° - 180°	2.6%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	767.4
Imax 80°	154.8
Imax 90°	11.0
Imax >90°	10.7
Imax >95°	10.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245EF14H000022 EAN: 4058352635162	LP-Nummer 57124_33
--	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°** **siteco**

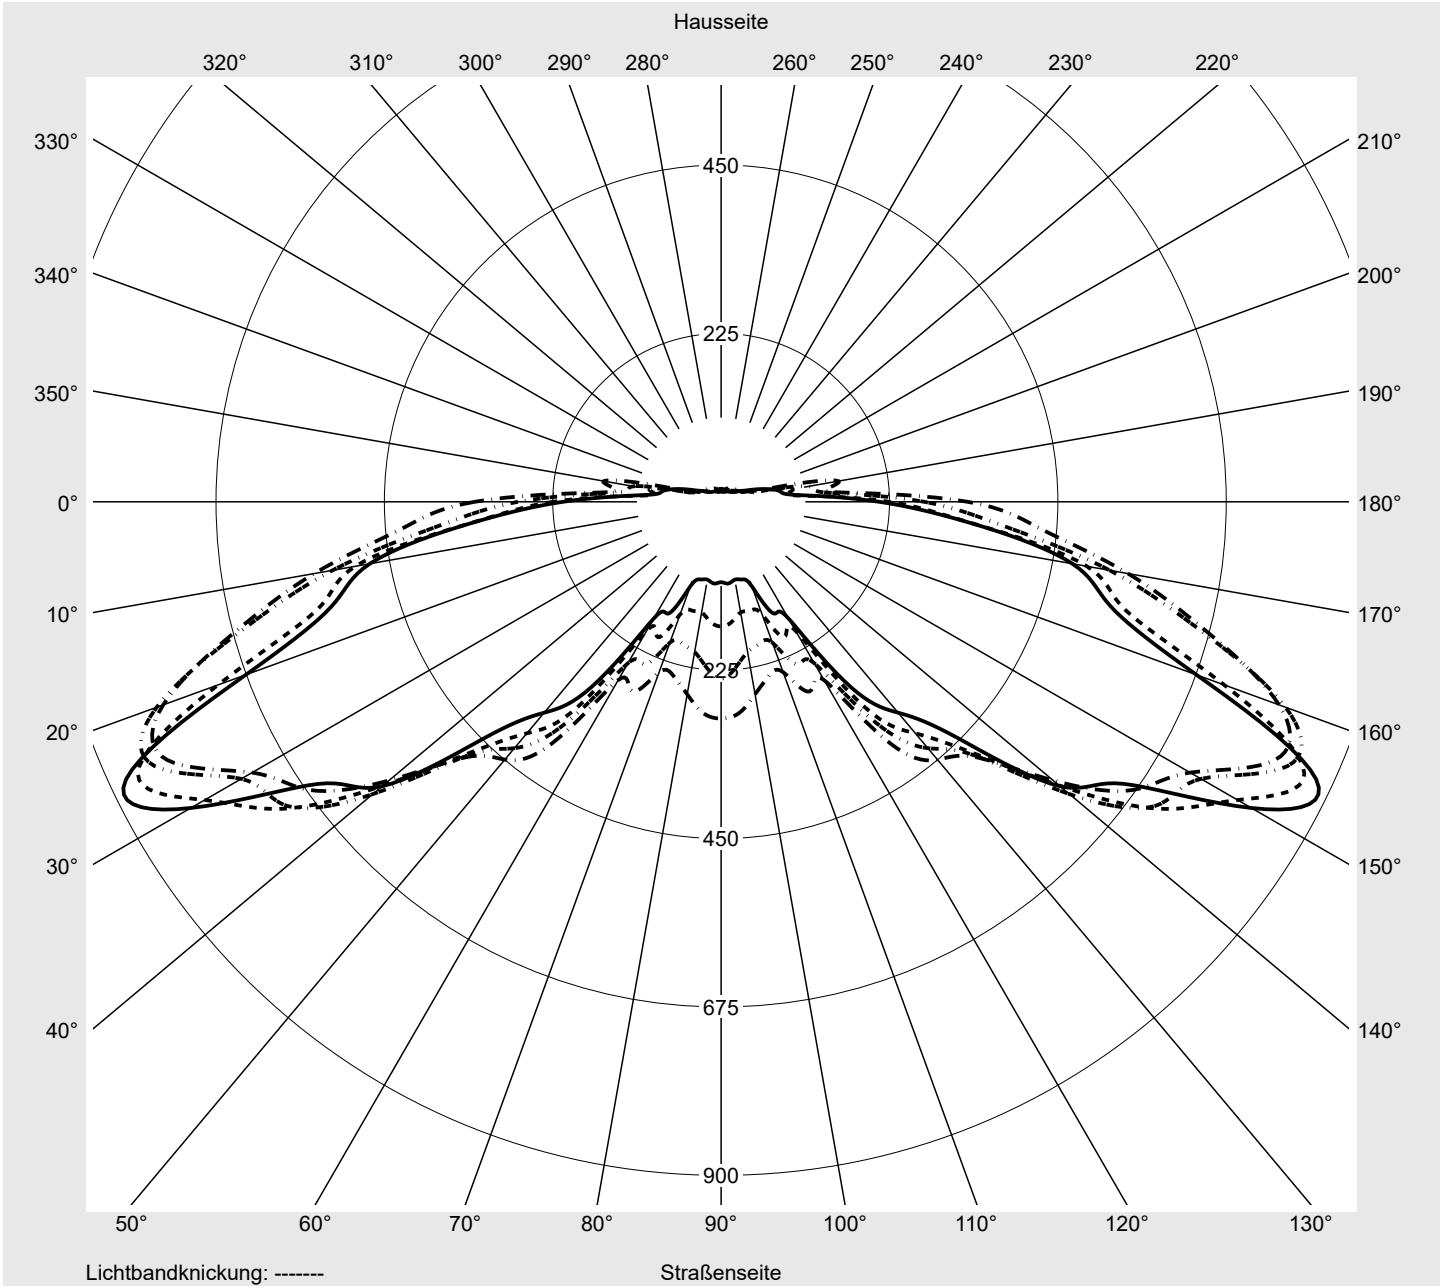

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245EF14H000022 EAN: 4058352635162	LP-Nummer 57124_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9
2,5°	25.6	25.6	26.0	26.3	26.7	27.0	27.8	28.5	29.2	29.9	30.6	31.0	31.0
5,0°	30.6	32.4	33.8	35.6	36.6	37.0	38.4	39.5	40.2	41.3	40.9	40.9	41.3
7,5°	50.5	52.7	52.3	54.4	57.6	57.3	60.8	60.8	63.0	64.8	64.0	62.3	60.8
10,0°	49.5	59.1	68.7	79.0	80.8	86.1	98.2	105.7	113.1	114.9	111.4	97.8	91.8
12,5°	97.8	107.8	118.5	122.7	135.9	136.3	137.7	141.3	142.7	139.1	132.7	126.3	127.4
15,0°	100.0	143.7	148.7	175.8	170.4	155.5	169.0	180.7	191.1	198.5	177.9	169.4	161.5
17,5°	166.5	142.7	153.3	183.6	190.7	188.6	181.1	197.8	204.6	205.6	213.8	191.8	191.4
20,0°	181.5	198.5	214.9	222.7	250.8	204.6	201.7	189.3	197.1	194.3	209.6	190.4	189.6
22,5°	212.8	232.7	239.1	227.0	232.3	214.9	209.2	198.9	202.4	192.1	217.7	204.6	200.3
25,0°	188.9	181.8	180.0	186.1	200.3	217.4	228.1	224.5	241.6	214.5	233.8	227.7	214.9
27,5°	180.4	192.5	208.9	217.0	225.9	230.2	243.4	233.4	258.7	229.8	233.0	209.6	210.3
30,0°	223.4	233.8	261.9	264.4	256.5	253.7	236.2	215.3	258.0	243.7	258.3	218.5	198.2
32,5°	224.5	218.5	217.7	200.0	216.7	239.1	189.6	151.2	167.9	160.8	192.5	194.3	189.6
35,0°	72.2	68.0	69.0	76.5	93.9	138.0	122.4	119.9	169.4	154.4	207.8	206.4	218.1
37,5°	82.2	94.3	127.4	148.7	170.1	189.3	213.8	209.2	227.7	215.6	250.8	232.7	228.8
40,0°	187.1	196.8	224.2	241.9	247.3	263.3	248.0	238.4	262.2	285.7	290.0	262.6	282.9
42,5°	268.3	270.4	285.3	287.5	285.3	295.3	306.7	303.8	309.9	355.1	380.7	328.8	354.0
45,0°	313.8	311.7	341.9	343.0	345.1	349.7	365.4	366.5	408.5	405.6	449.7	377.9	385.3
47,5°	341.9	355.8	408.5	418.1	428.7	416.3	429.1	412.7	450.8	447.9	474.6	405.2	396.0
50,0°	345.8	375.0	479.3	467.5	508.8	465.0	513.1	482.1	470.4	460.4	499.5	424.8	393.2
52,5°	344.4	375.0	472.9	499.9	572.1	559.3	587.1	558.2	487.8	474.6	496.7	424.8	377.5
55,0°	359.4	401.3	481.7	555.8	655.4	659.6	651.1	603.4	510.6	479.6	491.4	435.1	344.1
57,5°	364.3	436.9	523.4	618.4	746.5	756.4	705.9	629.4	542.6	489.2	474.3	410.2	322.0
60,0°	329.5	431.6	552.2	672.8	793.4	816.5	723.7	671.4	579.2	482.8	449.7	394.2	275.0
62,5°	271.5	381.8	527.3	662.8	802.7	835.4	740.4	708.4	607.7	479.6	429.8	360.1	249.1
65,0°	224.9	339.8	496.3	559.7	715.5	860.0	797.0	715.1	589.9	473.9	403.8	335.5	198.9
67,5°	211.3	338.7	476.8	538.7	676.0	877.4	818.3	657.2	591.3	445.5	367.9	302.4	180.0
70,0°	246.2	365.4	479.3	532.3	625.1	767.4	736.5	627.6	520.9	404.9	328.0	273.2	131.6
72,5°	258.0	381.1	446.2	523.7	619.8	683.5	682.8	547.9	417.3	335.5	262.6	219.2	120.6
75,0°	197.8	327.0	402.8	435.8	514.5	533.3	530.5	388.9	269.0	227.7	218.1	194.6	89.3
77,5°	149.1	227.7	250.1	290.3	323.4	309.2	292.1	207.8	175.4	164.4	160.1	159.0	91.1
80,0°	76.5	91.8	106.0	145.5	134.5	127.0	154.8	138.8	114.9	82.9	69.7	82.5	36.6
82,5°	44.5	48.4	53.0	80.8	65.8	54.8	77.6	95.7	74.0	50.9	31.0	23.1	16.0
85,0°	18.9	21.0	21.7	24.2	19.2	25.6	39.8	46.6	28.5	22.4	14.6	13.5	12.1
87,5°	12.8	13.2	13.2	14.2	15.3	16.7	21.7	18.5	17.4	14.6	11.7	11.4	10.7
90,0°	8.5	9.3	10.0	10.7	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.3	10.3	9.6	9.3
92,5°	8.5	9.3	9.6	10.3	10.3	10.7	10.3	10.3	10.3	10.0	9.6	9.6	9.3
95,0°	8.5	9.3	9.3	10.0	10.0	10.3	10.3	10.0	10.0	10.0	9.6	9.6	9.3
97,5°	8.5	8.5	9.3	9.3	9.6	10.0	10.0	9.6	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
100,0°	7.8	8.5	8.5	8.9	8.9	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.9	8.9	8.5
102,5°	7.1	7.8	7.8	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	8.2	8.5	8.5	8.5	8.5
105,0°	6.8	7.1	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
107,5°	6.4	6.4	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5	7.1	7.1	7.8	7.5	7.5	7.8
110,0°	5.7	6.4	6.4	6.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
112,5°	5.7	5.7	6.0	6.4	6.4	6.8	6.8	6.8	6.8	6.4	6.4	6.4	6.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245EF14H000022 EAN: 4058352635162	LP-Nummer 57124_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9
2,5°	31.3	31.3	31.7	31.7	31.3	31.3	25.3	25.3	24.9	24.5	24.5	24.2	24.2
5,0°	44.8	45.9	47.0	46.6	45.9	45.5	29.2	28.1	27.0	26.7	26.0	25.3	25.3
7,5°	59.4	61.2	67.6	74.4	82.5	85.4	45.2	40.2	35.6	31.7	28.8	26.7	24.9
10,0°	82.5	85.4	104.6	115.6	125.2	128.8	47.7	47.7	51.6	53.4	50.5	39.1	30.2
12,5°	127.4	134.8	154.4	169.0	181.8	188.6	73.3	79.3	69.7	52.7	43.1	30.2	34.2
15,0°	165.8	164.7	181.1	210.6	224.9	229.1	85.0	68.0	60.1	60.5	55.1	55.1	68.0
17,5°	195.7	195.0	207.8	239.4	253.3	256.9	139.1	80.4	103.9	89.7	84.7	64.4	75.4
20,0°	201.0	186.8	182.2	214.5	225.9	226.3	165.8	86.1	128.1	113.1	92.2	68.7	72.2
22,5°	211.7	188.2	169.4	187.9	196.0	197.1	187.1	103.9	144.1	119.9	103.5	81.1	65.8
25,0°	223.1	213.1	204.9	232.0	234.8	232.7	173.6	80.8	143.4	142.7	122.0	104.2	72.9
27,5°	232.0	219.5	211.7	243.0	251.2	249.8	142.7	59.8	132.7	119.5	120.6	89.3	65.8
30,0°	212.4	197.5	189.3	206.4	213.1	214.9	174.0	49.1	133.1	117.8	116.7	83.6	58.7
32,5°	188.9	183.2	185.0	190.7	181.1	172.9	173.3	70.8	154.4	120.3	103.9	71.5	44.1
35,0°	226.6	197.1	195.7	228.1	240.5	244.8	86.8	53.7	94.3	75.8	65.5	43.4	35.9
37,5°	243.0	237.0	249.1	295.0	310.6	314.5	73.6	52.7	53.0	49.5	43.1	33.1	27.0
40,0°	309.2	293.5	306.3	342.6	355.8	360.1	139.8	60.1	105.7	90.4	68.0	38.8	29.2
42,5°	378.9	335.5	336.6	371.1	377.9	380.7	176.1	104.2	145.9	114.9	67.6	38.8	35.9
45,0°	411.3	343.7	367.5	383.5	389.2	391.4	229.5	131.3	179.7	126.7	56.6	37.0	42.7
47,5°	414.9	355.8	373.6	385.0	389.2	390.7	193.9	137.7	183.9	108.9	44.5	37.7	45.5
50,0°	407.7	344.1	370.4	377.1	382.1	382.8	200.0	145.5	190.7	82.9	33.4	36.3	42.3
52,5°	373.2	325.6	354.0	363.3	371.8	372.9	195.3	145.9	184.7	62.3	34.9	36.3	38.4
55,0°	345.8	301.7	327.3	339.4	353.7	357.9	190.7	166.2	163.0	48.7	32.0	37.0	35.6
57,5°	312.4	274.0	292.8	307.4	324.8	330.9	182.5	150.5	115.6	43.8	29.9	33.8	32.0
60,0°	279.7	242.3	242.3	261.2	282.9	289.6	149.4	159.0	73.3	43.4	30.6	30.6	28.8
62,5°	239.4	200.3	196.8	203.9	222.4	236.2	141.3	119.2	54.1	38.4	31.3	28.5	25.6
65,0°	199.6	160.1	150.5	150.1	161.2	166.5	98.2	97.1	55.9	39.8	32.7	28.5	24.2
67,5°	164.4	120.3	107.5	105.7	109.6	107.5	103.5	80.1	65.5	48.4	35.6	28.8	23.1
70,0°	134.1	90.4	64.4	64.4	65.8	67.6	104.2	88.2	70.1	46.6	33.8	26.7	22.1
72,5°	102.8	71.5	44.5	39.5	38.4	39.8	124.5	88.6	61.6	40.2	35.6	26.7	21.3
75,0°	76.5	42.0	31.7	27.8	26.3	26.3	80.8	69.7	52.3	39.8	37.0	27.0	21.7
77,5°	57.6	27.8	23.1	21.0	19.9	19.9	71.5	51.9	40.9	37.4	31.3	25.6	21.0
80,0°	21.0	17.4	16.7	16.0	16.4	16.4	48.7	41.3	33.1	34.2	28.5	25.3	20.6
82,5°	14.2	13.2	13.2	12.8	13.5	13.5	31.0	28.8	24.2	24.5	23.1	19.9	16.7
85,0°	12.1	11.7	11.7	11.7	12.1	12.1	16.4	16.0	19.9	21.7	19.2	16.7	13.9
87,5°	10.7	10.7	10.7	10.7	11.4	11.4	12.5	11.7	13.2	14.2	12.1	11.7	11.0
90,0°	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.2	7.8	7.8	7.1	7.1	6.8	6.4
92,5°	9.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.8	7.8	7.8	7.1	7.1	7.1	6.8
95,0°	9.3	9.3	9.6	10.0	10.0	10.0	7.8	7.8	7.8	7.1	7.1	7.1	6.8
97,5°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.6	10.0	7.8	7.8	7.5	7.1	7.1	7.1	6.8
100,0°	8.9	8.9	8.9	9.3	9.3	9.3	7.5	7.1	7.1	7.1	6.8	6.4	6.4
102,5°	8.5	8.5	8.5	8.5	8.9	8.5	7.1	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	5.7
105,0°	7.8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	6.4	6.4	6.4	6.0	5.7	5.7	5.7
107,5°	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.1	6.0	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0
110,0°	7.1	7.1	7.5	7.1	7.5	7.1	5.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
112,5°	6.8	7.1	7.1	7.1	6.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245EF14H000022 EAN: 4058352635162	LP-Nummer 57124_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	0.0	0.0
2,5°	23.8	23.1	22.4	22.4	21.7	21.7	21.7	21.3	21.3	21.0	21.3	0.3	0.4
5,0°	24.5	24.2	23.1	22.4	22.1	21.7	21.7	21.3	21.3	21.0	21.3	0.8	1.1
7,5°	24.2	23.5	22.4	21.7	21.7	21.3	21.3	21.3	21.0	21.0	20.6	1.6	2.7
10,0°	24.9	23.5	22.8	21.7	21.0	21.0	20.6	20.6	20.3	20.3	19.9	3.0	5.7
12,5°	39.8	39.8	31.0	24.9	22.1	21.3	20.3	19.9	19.6	19.6	19.2	5.2	11.0
15,0°	54.4	43.4	47.0	51.2	42.3	32.0	23.5	21.7	21.0	20.3	19.9	7.9	18.9
17,5°	64.4	53.4	45.2	41.6	37.7	35.6	39.5	34.2	29.2	23.8	20.6	10.7	29.6
20,0°	59.8	51.2	43.1	43.1	42.7	39.8	36.6	32.0	26.3	31.7	37.7	12.8	42.4
22,5°	56.2	43.1	40.2	39.1	39.5	38.1	38.4	37.0	31.7	36.3	41.3	14.7	57.2
25,0°	59.8	42.0	37.7	37.7	38.1	39.1	44.1	43.4	34.9	42.7	47.0	16.9	74.1
27,5°	51.6	43.4	39.8	39.8	39.8	41.3	42.7	40.2	35.9	38.4	40.6	18.7	92.8
30,0°	48.0	45.9	42.3	40.9	40.6	39.8	41.6	40.2	33.1	35.6	37.0	20.6	113.4
32,5°	48.0	51.6	51.2	49.5	45.5	41.3	39.1	36.3	30.6	31.7	33.4	19.5	132.8
35,0°	42.0	47.7	49.5	51.2	48.7	45.5	41.3	37.4	29.9	29.5	31.3	16.7	149.5
37,5°	28.8	38.1	44.1	49.1	48.7	45.9	43.1	39.5	31.0	29.9	32.7	21.5	171.0
40,0°	26.0	26.0	31.0	37.7	43.1	43.1	43.4	40.2	33.8	36.3	41.3	29.0	200.0
42,5°	34.5	28.1	24.9	24.2	29.2	34.2	37.7	37.0	35.6	38.8	41.3	36.3	236.3
45,0°	41.3	35.2	30.2	26.0	25.6	24.9	26.0	28.5	29.5	31.3	33.4	42.9	279.2
47,5°	41.6	35.2	31.3	28.8	27.8	24.2	22.8	22.4	21.7	23.1	24.2	48.0	327.2
50,0°	38.8	34.5	30.2	27.8	25.6	24.9	22.8	21.0	18.9	18.9	19.2	52.3	379.4
52,5°	35.6	32.0	29.2	26.7	25.3	22.8	21.3	20.3	19.2	19.6	20.6	55.4	434.8
55,0°	32.4	28.8	26.7	24.5	23.8	22.8	21.3	19.6	17.4	18.1	19.2	58.6	493.4
57,5°	29.2	26.3	23.8	22.4	22.1	21.3	20.3	18.5	17.1	17.4	17.8	61.1	554.5
60,0°	26.0	23.5	21.3	20.3	20.3	19.6	18.5	17.1	16.7	17.4	17.1	61.7	616.2
62,5°	23.1	21.0	19.6	18.9	18.5	18.1	17.1	15.3	15.7	16.0	16.4	59.9	676.0
65,0°	21.3	19.2	18.1	17.4	17.1	16.4	15.7	14.2	14.9	14.9	14.2	56.4	732.4
67,5°	20.3	18.5	17.4	16.7	16.0	14.9	14.2	13.5	13.9	13.5	13.5	54.1	786.5
70,0°	19.2	17.4	16.0	15.3	14.2	13.5	12.8	12.1	12.8	12.1	12.1	50.3	836.9
72,5°	18.5	16.0	14.6	13.9	12.8	12.1	11.4	11.0	11.0	10.7	10.7	46.1	883.0
75,0°	17.8	15.3	13.2	12.1	11.4	10.7	10.0	9.6	10.0	9.6	9.3	36.8	919.8
77,5°	17.1	14.2	11.7	11.0	10.3	9.6	8.9	8.5	8.5	8.5	8.5	24.9	944.7
80,0°	16.4	13.5	11.0	9.6	8.9	8.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	13.4	958.1
82,5°	14.6	11.7	9.6	8.2	7.5	6.8	6.0	5.7	5.7	5.0	5.0	7.9	966.0
85,0°	11.4	9.6	8.2	7.1	6.0	5.7	5.0	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	970.3
87,5°	9.3	7.8	6.8	6.0	5.3	5.0	4.3	4.3	4.3	3.6	3.6	3.0	973.3
90,0°	6.4	6.0	5.7	5.0	5.0	4.6	4.3	4.3	3.9	3.9	3.6	2.2	975.5
92,5°	6.4	6.4	6.0	5.7	5.3	5.3	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	2.2	977.7
95,0°	6.4	6.4	6.0	5.7	5.7	5.3	5.0	5.0	4.6	4.3	5.0	2.2	979.9
97,5°	6.4	6.0	6.4	6.0	5.7	5.3	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	2.1	982.0
100,0°	6.0	6.4	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	2.0	984.0
102,5°	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	3.9	4.3	1.9	985.9
105,0°	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	3.6	1.7	987.6
107,5°	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	1.6	989.1
110,0°	4.6	4.3	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8	1.5	990.6
112,5°	4.3	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	3.2	2.8	2.8	2.8	2.1	1.3	991.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245EF14H000022 EAN: 4058352635162	LP-Nummer 57124_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.7	5.7	5.7	5.7	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
117,5°	6.0	8.2	5.7	5.7	5.7	6.0	6.0	6.0	5.7	5.7	6.0	6.4	6.4
120,0°	5.0	5.0	5.0	5.0	5.3	5.7	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.7
122,5°	4.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.3	5.0	5.0	5.0	5.3	5.7	5.7
125,0°	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6
127,5°	2.8	3.2	3.2	3.2	2.8	3.6	3.2	3.6	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6
130,0°	2.5	2.8	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.5
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	2.1	2.1	1.8	2.1	2.1
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	1.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245EF14H000022 EAN: 4058352635162	LP-Nummer 57124_33
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.4	6.4	6.8	7.1	5.7	2.8	5.0	5.0	5.0	4.6	4.3	4.3	4.3
117,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	5.0	2.8	5.0	5.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
120,0°	5.7	5.7	5.7	5.7	4.3	2.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.6
122,5°	5.7	5.7	5.7	5.7	3.6	1.4	4.3	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	3.6
125,0°	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	1.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
127,5°	3.6	3.6	3.6	3.6	2.1	1.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
130,0°	2.5	2.5	2.1	2.1	1.4	1.4	2.5	2.1	2.8	2.1	2.1	2.1	2.1
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	0.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	2.1	2.1	1.8	1.4	1.1	0.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	0.7	0.7	1.8	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	2.1
140,0°	1.1	1.4	1.4	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	0.7	1.4
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	4.3	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	3.2	2.8	2.8	2.5	2.1	1.3	993.2
117,5°	4.3	4.3	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.1	2.1	1.2	994.4
120,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	1.0	995.4
122,5°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2	2.8	2.8	2.8	2.1	1.8	1.4	1.0	996.4
125,0°	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	2.1	2.1	1.8	1.4	0.8	997.2
127,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	2.5	2.1	2.1	1.8	1.4	1.4	0.6	997.9
130,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	1.4	1.4	0.5	998.3
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	1.4	1.4	0.4	998.7
135,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	1.4	1.4	1.4	0.4	999.1
137,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.4
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.4	0.7	0.2	999.6
142,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.2	999.8
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	999.9
147,5°	1.1	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5245EF14H000022 EAN: 4058352635162	LP-Nummer 57124_33
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1380	10.5	10.8	10.6
95	241	252	1309	10.0	10.3	10.2
90	229	250	1244	9.4	9.8	9.6
85	216	248	1174	8.9	9.2	9.0
80	203	246	1103	8.3	8.7	8.5
75	190	243	1032	7.8	8.1	8.0
70	178	241	967	7.3	7.6	7.4
65	165	238	896	6.9	7.1	7.0
60	152	235	826	6.4	6.6	6.5
55	140	232	761	5.9	6.1	6.0
50	127	229	690	5.4	5.6	5.5
45	114	225	619	5.0	5.2	5.1
40	102	221	554	4.6	4.7	4.6
35	89	216	484	4.1	4.3	4.2
30	76	210	413	3.7	3.8	3.8
28	72	208	391	3.5	3.7	3.6