

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LATERNE LED

Bestell-Nr.: **5XA5255KF14H**
EAN: **4058352833483**

LP-Nummer
57121_32



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	direkt, symmetrisch breit strahlend S120010
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1540 lm Systemleistung = 10.0 W Lichtausbeute = 154 lm/W

Seriendokumentation
08.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: **797 cd/klm**

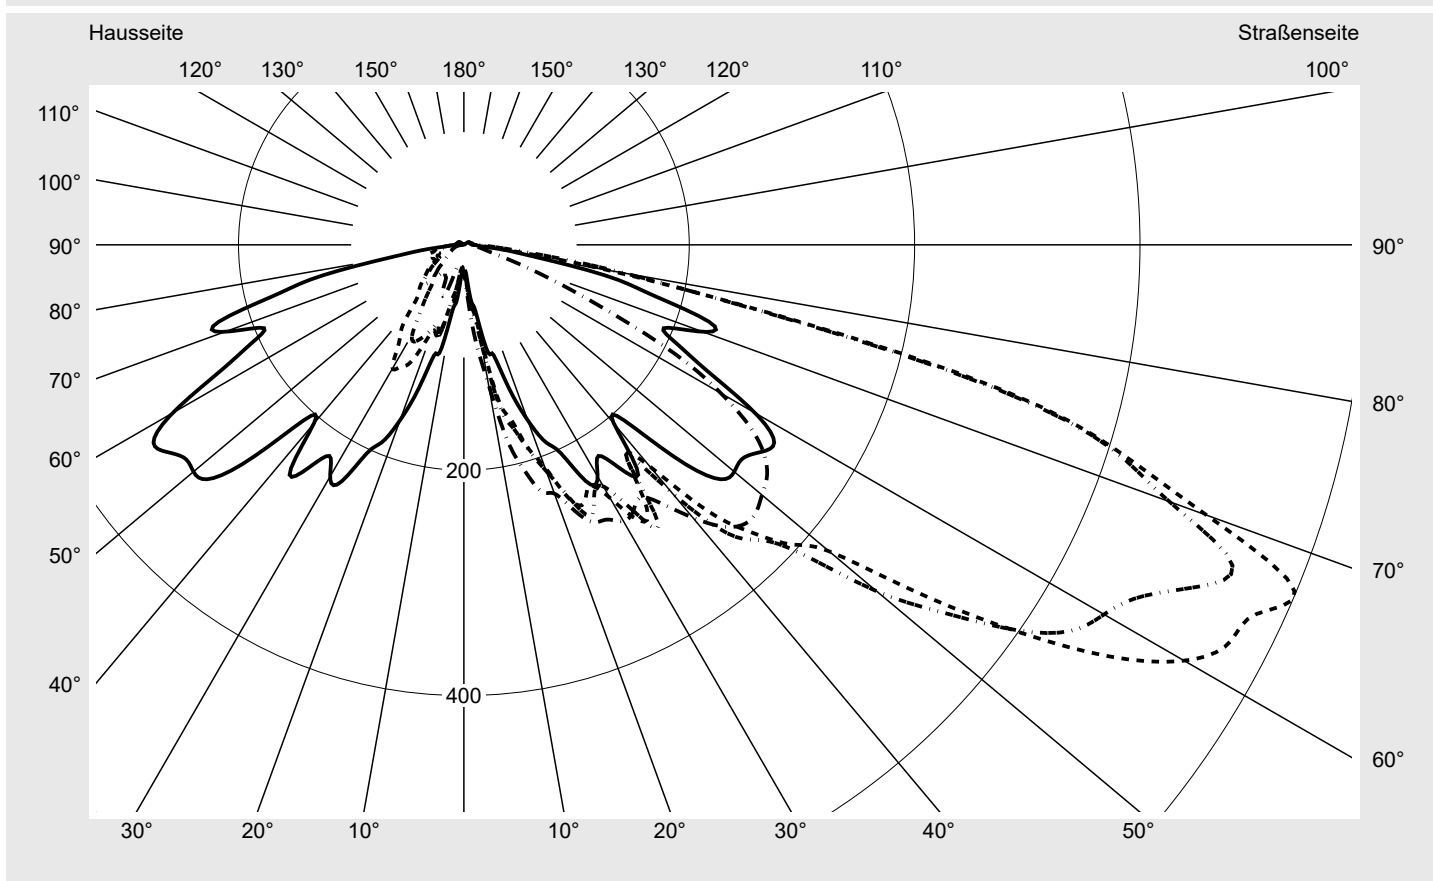

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.8%
Eta 90° - 180°	2.2%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	701.3
Imax 80°	144.7
Imax 90°	9.2
Imax >90°	8.3
Imax >95°	7.6


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255KF14H EAN: 4058352833483	LP-Nummer 57121_32
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

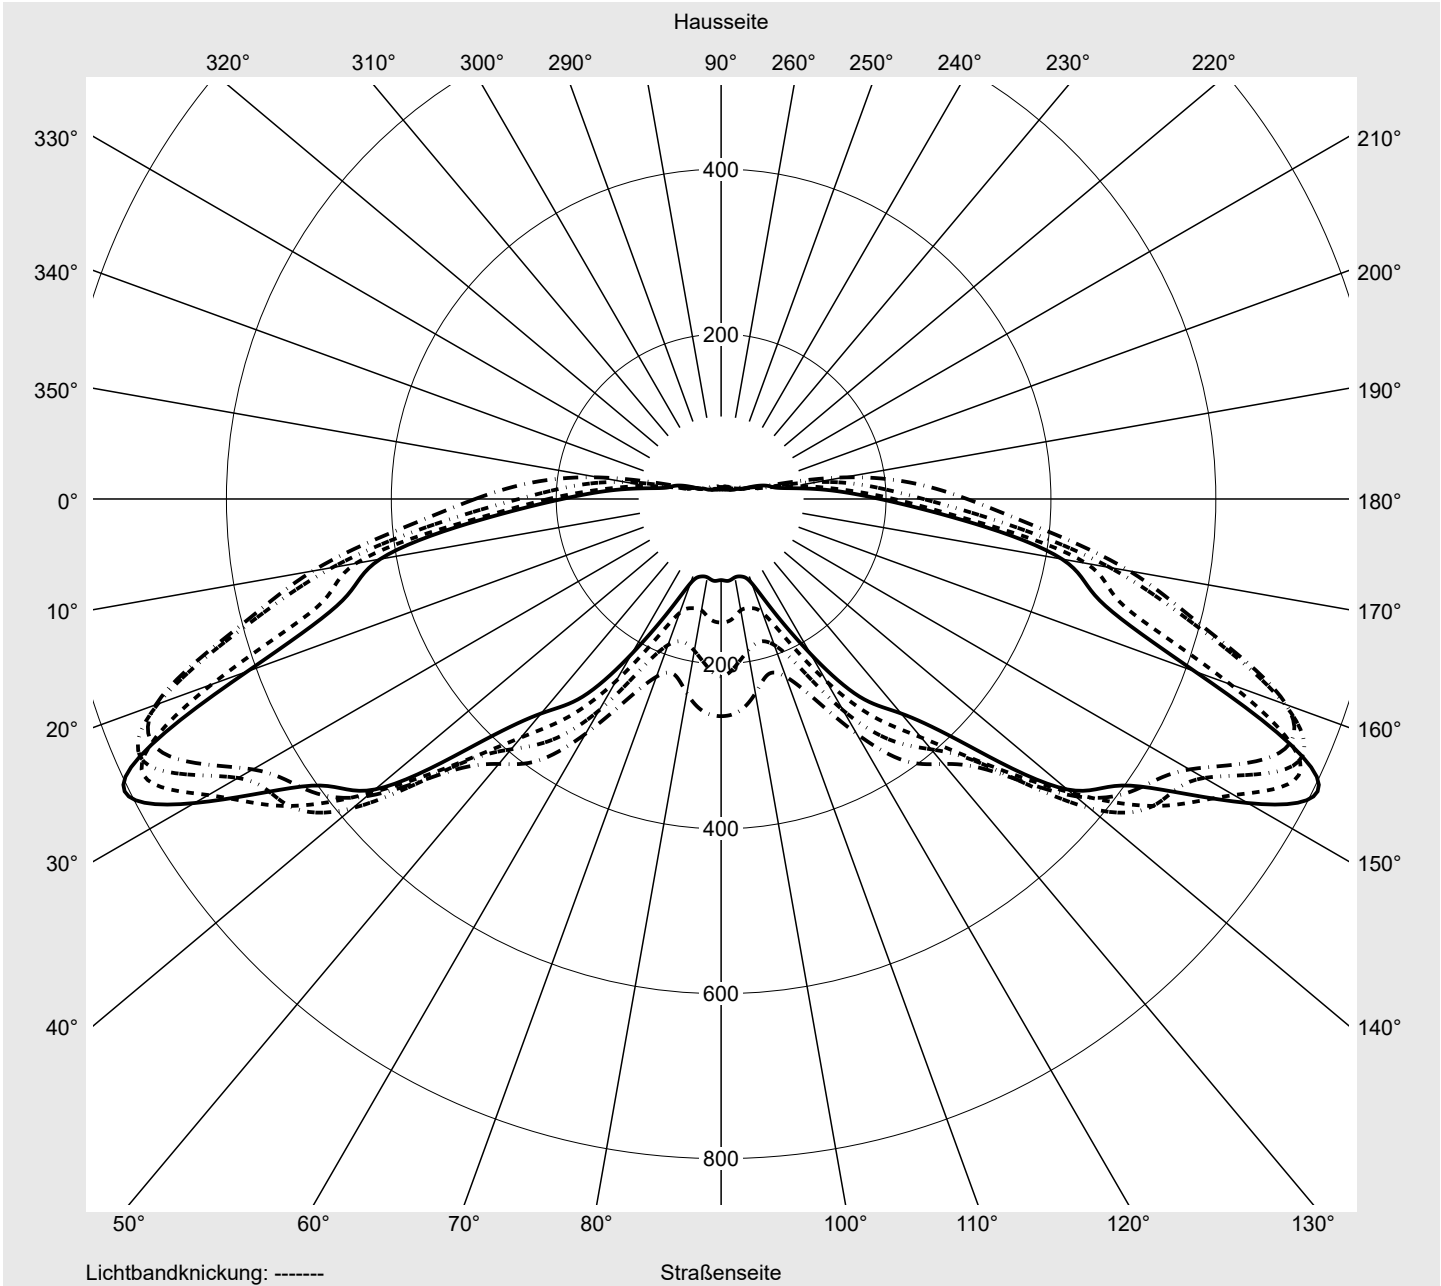

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255KF14H EAN: 4058352833483	LP-Nummer 57121_32
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
2,5°	24.1	24.8	25.1	26.0	27.0	27.3	27.9	28.6	29.5	30.5	31.4	31.7	32.4
5,0°	28.9	30.8	32.7	35.9	39.0	41.6	43.5	45.7	47.6	49.5	51.1	52.7	54.3
7,5°	51.1	53.3	53.6	54.6	55.2	57.1	60.0	63.2	68.2	73.6	78.4	85.0	91.7
10,0°	60.6	61.6	64.4	66.3	70.5	77.4	88.2	102.5	116.1	127.9	129.2	127.9	127.6
12,5°	96.8	90.8	99.6	112.3	133.0	140.3	147.2	156.5	153.3	157.4	149.2	149.2	149.8
15,0°	100.9	109.8	137.7	143.4	152.6	159.6	167.9	167.9	186.9	197.4	185.0	191.7	185.6
17,5°	134.2	153.6	164.7	165.3	174.2	188.8	191.0	194.2	206.0	206.9	213.3	212.9	206.3
20,0°	165.7	182.8	199.6	208.8	212.6	209.8	213.6	206.6	203.1	213.6	219.6	219.0	217.1
22,5°	189.5	213.3	226.6	239.3	241.8	243.7	241.5	234.5	217.1	219.0	225.0	240.2	245.3
25,0°	204.4	227.9	245.9	256.4	252.9	252.6	265.6	262.1	246.3	237.7	231.7	247.2	262.4
27,5°	238.0	238.6	255.8	253.2	249.8	241.2	250.4	266.9	273.6	267.8	258.6	258.6	271.6
30,0°	237.4	255.8	264.0	272.9	265.9	259.3	247.5	263.1	279.6	297.7	292.0	283.4	285.0
32,5°	222.1	245.0	245.3	265.9	280.2	290.4	279.9	289.1	299.6	312.6	329.1	316.7	292.3
35,0°	242.8	253.6	265.3	276.1	278.6	281.5	300.5	296.4	289.7	297.7	320.5	320.5	302.4
37,5°	253.6	265.6	260.2	268.5	255.1	237.1	235.8	273.9	312.9	311.0	309.1	324.6	330.0
40,0°	207.2	208.2	208.2	216.4	242.5	256.7	287.5	296.4	315.1	337.7	340.5	359.2	363.7
42,5°	212.6	227.2	255.1	269.7	290.7	320.5	348.1	357.0	356.1	381.4	386.5	378.6	378.3
45,0°	270.4	284.3	318.6	332.6	352.6	360.8	370.3	391.9	402.4	396.0	413.2	395.4	389.4
47,5°	307.8	328.8	379.9	402.7	408.4	393.5	404.9	423.7	440.2	429.7	425.6	419.2	405.2
50,0°	313.2	338.0	438.3	433.2	461.1	423.0	478.2	484.9	464.6	448.1	454.8	435.4	409.1
52,5°	311.6	339.9	423.3	456.3	513.5	506.2	536.0	543.0	491.9	460.5	457.3	441.7	402.4
55,0°	320.8	357.6	431.9	503.0	587.1	597.2	595.3	574.1	517.0	464.6	456.0	439.5	383.4
57,5°	326.5	388.1	470.3	564.2	670.9	680.1	637.9	587.4	539.5	472.2	441.7	421.1	364.0
60,0°	298.3	383.4	503.0	608.7	729.6	738.1	656.0	614.4	560.7	467.8	419.5	387.5	328.8
62,5°	245.3	347.5	478.9	597.9	727.0	765.4	676.6	644.8	583.3	459.2	396.4	356.4	296.1
65,0°	209.4	308.8	449.7	507.8	657.5	775.6	718.2	649.0	554.4	454.8	377.6	322.4	255.1
67,5°	192.6	294.2	419.8	475.4	611.5	797.2	737.5	606.1	548.1	421.8	339.6	292.6	217.1
70,0°	225.6	327.8	433.5	483.3	562.3	701.3	666.1	563.3	477.3	377.3	306.6	260.5	181.8
72,5°	229.1	332.3	404.3	464.0	541.4	608.4	603.3	493.8	378.0	304.7	241.8	208.8	148.2
75,0°	174.9	292.3	363.0	400.5	472.2	488.7	479.8	346.2	253.2	212.3	198.3	182.2	132.0
77,5°	134.6	194.2	216.1	257.4	281.8	272.0	264.3	188.2	158.0	152.3	156.5	154.5	113.9
80,0°	71.4	82.5	104.4	137.4	131.1	131.1	144.7	127.3	103.5	74.9	66.0	75.5	46.3
82,5°	39.7	42.5	47.0	72.4	58.7	48.6	71.1	86.6	69.2	47.3	30.8	21.9	16.2
85,0°	16.8	17.8	17.8	21.3	15.6	21.6	34.6	40.6	26.7	19.4	13.6	12.7	11.4
87,5°	11.7	11.7	11.4	12.1	12.7	15.6	19.0	15.6	16.2	13.3	10.8	10.2	9.8
90,0°	7.6	7.9	8.3	8.6	8.9	8.9	9.2	9.2	8.9	8.9	8.9	8.9	8.3
92,5°	7.3	7.6	7.9	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
95,0°	7.0	7.3	7.6	7.6	7.9	8.3	7.6	7.6	7.6	7.9	7.6	7.9	7.9
97,5°	7.0	7.0	7.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
100,0°	6.3	6.3	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.6
102,5°	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
105,0°	5.7	5.7	5.7	6.0	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.7	6.7
107,5°	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
110,0°	5.7	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
112,5°	5.1	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.3	6.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255KF14H EAN: 4058352833483	LP-Nummer 57121_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
2,5°	32.4	32.7	33.3	33.0	33.3	33.0	23.8	23.8	23.5	22.8	23.2	23.2	22.5
5,0°	55.2	56.2	56.8	57.4	58.1	58.4	27.3	26.0	25.1	24.1	23.5	23.5	23.2
7,5°	94.9	96.8	95.8	92.7	92.3	92.7	47.6	40.9	34.9	29.2	25.7	23.5	22.8
10,0°	131.4	128.2	127.9	124.4	125.0	125.7	56.2	60.9	55.5	54.6	48.9	40.9	31.1
12,5°	157.1	165.0	166.9	176.4	178.0	177.1	86.3	76.5	60.0	57.1	54.3	52.7	52.7
15,0°	189.1	193.3	199.6	202.1	204.7	206.9	87.6	81.9	86.0	67.3	79.3	82.2	67.3
17,5°	207.9	212.3	216.7	221.2	226.6	229.8	119.6	103.1	86.0	78.1	83.1	74.6	64.7
20,0°	217.7	218.3	225.0	232.3	232.0	234.8	161.5	141.2	117.1	104.4	81.6	77.4	67.3
22,5°	243.1	242.5	245.6	252.3	255.8	254.5	159.6	153.0	139.9	120.3	100.0	85.7	68.9
25,0°	262.4	262.4	266.3	271.0	272.0	271.6	180.3	163.8	142.8	127.9	117.1	92.3	79.7
27,5°	284.0	283.4	276.1	276.4	275.1	274.8	225.3	186.3	158.4	142.8	122.2	96.8	70.1
30,0°	296.4	286.9	275.1	277.7	280.2	283.1	231.3	195.8	167.6	143.1	126.6	91.4	65.7
32,5°	300.8	294.2	280.9	276.1	279.3	279.9	213.9	191.7	164.4	141.9	110.4	74.3	51.1
35,0°	292.9	303.4	292.6	283.1	276.7	273.6	231.7	184.4	151.4	129.2	98.4	61.2	44.7
37,5°	325.0	321.5	299.6	288.1	288.8	290.1	247.5	196.1	155.8	129.5	88.2	49.8	43.8
40,0°	343.1	327.5	303.1	304.7	312.3	316.1	196.1	163.8	136.8	111.7	69.5	43.2	41.6
42,5°	354.2	334.2	321.2	328.5	334.5	338.9	191.7	160.9	117.1	103.8	59.7	45.4	40.0
45,0°	378.9	349.7	339.9	343.7	348.8	351.0	268.8	200.6	152.6	108.2	55.9	48.6	42.8
47,5°	387.8	354.2	346.2	347.8	350.3	351.6	296.4	221.8	171.7	101.2	51.4	48.2	43.2
50,0°	382.4	344.0	339.2	342.7	345.0	345.3	307.2	226.3	177.7	79.0	46.3	44.4	39.7
52,5°	358.0	321.8	322.1	330.7	337.0	338.9	302.7	223.1	164.1	61.9	42.2	39.0	35.9
55,0°	329.4	294.2	298.0	309.1	320.8	325.6	298.6	211.7	147.9	48.6	38.7	35.2	31.4
57,5°	297.7	263.1	265.3	279.9	294.8	301.5	280.9	190.4	103.5	43.5	34.3	30.8	28.6
60,0°	267.2	229.4	220.2	239.3	258.0	263.4	229.8	150.7	68.2	41.6	30.5	27.0	25.4
62,5°	225.3	188.5	179.3	186.9	203.1	215.2	180.3	118.1	52.0	38.4	29.2	24.4	22.2
65,0°	187.6	146.9	137.1	137.1	146.6	149.8	140.6	90.4	51.7	39.7	29.5	25.1	20.6
67,5°	150.4	108.8	97.4	96.5	99.6	98.4	127.6	76.2	60.3	46.3	30.1	25.4	20.0
70,0°	122.5	82.5	58.7	59.0	60.6	62.2	146.6	81.2	65.4	43.8	29.8	23.5	18.7
72,5°	94.9	65.1	39.7	35.5	35.2	36.8	136.1	80.6	60.6	37.4	31.7	23.2	18.4
75,0°	71.4	38.7	28.9	25.1	23.8	23.5	86.3	63.8	52.0	34.3	32.1	23.8	18.7
77,5°	50.8	24.4	20.6	18.4	17.8	17.8	68.9	48.2	42.5	34.3	27.3	22.8	18.4
80,0°	20.6	16.2	14.9	14.3	14.0	14.0	49.2	41.6	36.5	31.1	25.7	21.6	16.8
82,5°	13.0	11.7	11.4	11.1	11.4	11.4	29.5	28.9	26.0	21.6	20.0	17.1	14.0
85,0°	10.8	10.2	9.8	10.2	10.2	10.2	14.9	16.2	19.4	18.7	16.8	14.3	12.1
87,5°	9.2	8.9	8.9	8.9	9.2	8.9	11.7	12.7	14.3	12.4	10.8	9.8	8.9
90,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.3	6.7	6.7	6.0	5.7	5.4	5.4
92,5°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.0	6.3	6.0	5.7	5.4	5.4	5.1
95,0°	7.9	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	5.1	5.1
97,5°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.3	6.3	5.7	5.4	5.4	5.1	4.8
100,0°	7.0	7.3	7.3	7.0	7.3	7.0	6.3	5.7	5.7	5.1	5.1	4.8	4.4
102,5°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.7	5.7	5.1	5.1	4.8	4.4	4.4
105,0°	6.7	7.0	7.0	6.7	7.0	6.3	5.7	5.1	5.1	4.8	4.4	4.4	4.4
107,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	5.1	5.1	5.1	4.8	4.4	4.4	4.1
110,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	5.7	5.1	5.1	5.1	4.4	4.4	4.4	3.8
112,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	5.7	3.2	5.1	5.1	5.1	4.4	4.4	4.4	4.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255KF14H EAN: 4058352833483	LP-Nummer 57121_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	0.0	0.0
2,5°	22.5	22.2	21.6	20.9	20.9	20.9	20.6	20.6	20.9	20.6	20.9	0.3	0.3
5,0°	22.8	22.5	21.6	21.3	20.6	20.3	20.0	20.0	19.7	19.4	19.7	0.8	1.2
7,5°	22.5	22.5	21.6	20.9	20.6	20.3	20.0	20.0	19.7	19.4	19.7	1.8	3.0
10,0°	24.8	23.2	22.5	22.2	20.6	19.7	19.4	19.4	19.0	18.7	18.4	3.3	6.3
12,5°	50.1	42.2	31.1	22.8	22.2	22.2	21.9	19.4	18.4	18.7	18.4	5.6	11.8
15,0°	58.4	52.7	49.8	46.0	37.1	26.7	26.0	25.1	21.3	20.3	19.7	8.1	19.9
17,5°	59.0	47.9	44.7	44.4	45.1	42.5	37.8	32.4	26.0	24.8	23.5	10.6	30.6
20,0°	54.9	43.8	40.3	39.0	38.7	39.7	38.7	38.7	36.8	40.9	43.8	13.3	43.8
22,5°	52.0	39.4	37.1	36.2	36.5	36.5	38.4	40.0	45.7	45.7	48.9	16.3	60.2
25,0°	54.9	39.4	35.5	35.2	34.9	36.5	42.2	44.7	45.7	43.2	43.8	19.3	79.5
27,5°	52.7	41.9	38.7	37.4	38.1	38.4	39.4	41.9	41.3	39.7	34.9	22.1	101.6
30,0°	49.8	47.6	43.8	42.5	40.0	38.7	39.7	38.1	36.2	34.6	32.4	24.8	126.4
32,5°	50.5	49.2	47.3	47.0	43.5	39.7	38.1	35.2	32.7	31.7	31.1	27.1	153.4
35,0°	45.7	47.9	47.9	49.2	47.0	44.4	39.4	35.5	30.5	28.9	29.2	29.0	182.4
37,5°	42.8	43.8	47.3	49.5	49.2	45.1	41.6	38.1	34.3	30.5	30.5	30.8	213.3
40,0°	40.9	40.3	39.4	43.2	44.1	43.8	43.5	42.2	39.7	37.1	36.2	32.2	245.5
42,5°	37.4	36.8	35.5	34.0	35.5	38.4	38.7	40.0	40.9	39.7	39.4	36.6	282.1
45,0°	36.8	33.6	32.1	31.7	31.1	31.4	33.0	35.2	34.3	34.9	34.3	42.2	324.4
47,5°	36.8	32.1	29.8	28.6	28.2	27.6	28.2	28.2	27.9	29.2	29.8	47.0	371.4
50,0°	35.2	30.8	27.9	26.0	24.8	24.8	24.4	24.8	24.8	23.2	22.8	50.8	422.2
52,5°	32.4	29.2	26.3	24.1	22.8	21.6	20.6	20.6	20.3	20.6	20.3	53.4	475.6
55,0°	28.9	26.0	23.8	22.2	20.6	20.0	18.7	18.4	17.8	17.8	17.8	56.0	531.6
57,5°	25.7	22.8	20.9	19.7	19.0	18.7	17.5	17.1	15.9	15.6	15.2	58.0	589.6
60,0°	22.5	20.0	18.1	17.5	17.1	16.5	16.2	15.9	14.9	14.6	14.6	58.0	647.6
62,5°	20.0	17.8	16.5	15.9	15.2	14.9	14.3	14.3	13.3	13.6	13.3	56.0	703.6
65,0°	18.1	16.2	15.2	14.9	14.3	13.6	13.3	13.3	12.4	12.4	12.1	52.6	756.1
67,5°	17.5	15.6	14.6	13.6	13.0	12.4	12.1	12.1	11.4	11.4	11.4	49.8	806.0
70,0°	16.8	14.6	13.6	13.0	12.4	11.4	11.1	10.8	10.5	10.2	10.2	46.7	852.6
72,5°	15.6	14.0	12.7	11.7	11.1	10.5	10.2	9.8	9.5	9.5	8.9	41.8	894.4
75,0°	15.2	13.0	11.4	10.5	10.2	9.5	8.9	8.9	8.3	8.3	8.3	33.9	928.3
77,5°	14.6	12.4	10.2	9.2	8.6	8.3	7.6	7.6	7.3	7.3	7.0	22.6	951.0
80,0°	14.0	11.1	8.6	7.9	7.3	6.7	6.3	5.7	5.7	5.7	5.7	12.7	963.6
82,5°	12.1	9.5	7.3	6.7	6.0	5.4	5.1	4.8	4.4	4.4	4.4	7.1	970.7
85,0°	9.8	7.9	6.3	5.4	5.1	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	974.5
87,5°	7.3	6.7	5.4	4.8	4.4	3.8	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	2.6	977.1
90,0°	4.8	4.4	4.1	4.1	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.5	1.8	979.0
92,5°	4.8	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.8	980.7
95,0°	4.8	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	1.7	982.4
97,5°	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	1.6	984.0
100,0°	4.4	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.5	985.6
102,5°	4.1	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	1.4	987.0
105,0°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	2.5	1.4	988.4
107,5°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	2.5	1.3	989.7
110,0°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	2.5	2.5	1.3	991.0
112,5°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	2.5	1.9	1.2	992.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255KF14H EAN: 4058352833483	LP-Nummer 57121_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.1	5.1	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.3
117,5°	5.1	5.1	5.1	5.1	5.4	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
120,0°	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
122,5°	4.4	4.4	4.4	4.4	4.8	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.7
125,0°	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	3.8	4.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
127,5°	2.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
130,0°	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	1.9	1.9	2.2	1.9	2.2	2.2
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	1.9
137,5°	1.9	1.6	1.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	1.0	1.0	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255KF14H EAN: 4058352833483	LP-Nummer 57121_32
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	5.1	2.5	5.1	5.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1
117,5°	6.0	6.0	6.0	6.3	4.8	2.5	5.1	5.1	4.4	4.4	4.4	4.1	3.8
120,0°	5.7	5.7	5.7	5.7	3.8	1.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8
122,5°	5.7	5.7	5.7	5.7	3.5	1.9	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	3.5
125,0°	4.4	4.4	4.4	4.4	3.2	1.9	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2
127,5°	3.5	3.5	3.5	3.2	1.9	1.3	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
130,0°	2.5	2.5	2.5	1.9	1.3	1.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
140,0°	1.3	1.3	1.0	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.3	1.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.8	3.8	3.8	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	1.9	1.2	993.4
117,5°	3.8	3.8	3.5	3.5	3.5	3.2	3.2	2.9	2.9	2.2	1.9	1.1	994.5
120,0°	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	2.5	1.9	1.9	1.0	995.6
122,5°	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.0	996.5
125,0°	3.2	3.2	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	0.8	997.3
127,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	0.6	997.9
130,0°	2.5	2.5	1.9	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	0.5	998.3
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	1.9	0.4	998.7
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	0.4	999.1
137,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.4
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.6
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
147,5°	1.3	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	0.6	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE LED	Bestell-Nr.: 5XA5255KF14H EAN: 4058352833483	LP-Nummer 57121_32
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1540	10.0	10.4	10.2
95	241	252	1461	9.5	9.9	9.7
90	229	250	1388	9.0	9.3	9.2
85	216	248	1310	8.5	8.8	8.6
80	203	246	1231	8.0	8.3	8.2
75	190	243	1152	7.6	7.7	7.6
70	178	241	1079	7.1	7.3	7.2
65	165	238	1000	6.6	6.8	6.7
60	152	235	922	6.1	6.4	6.2
55	140	232	849	5.7	5.9	5.8
50	127	229	770	5.3	5.5	5.4
45	114	225	691	4.8	5.0	4.9
40	102	221	618	4.4	4.6	4.5
35	89	216	540	4.0	4.1	4.0
30	76	210	461	3.6	3.7	3.6
30	75	209	455	3.5	3.7	3.6