

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT PLUS LED

Bestell-Nr.: 5XA5275KF14H
EAN: 4058352835258

LP-Nummer
57130_31



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik direkt, symmetrisch breit strahlend
 S120011
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1470 lm
 Systemleistung = 10.0 W
 Lichtausbeute = 147 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 814 cd/klm

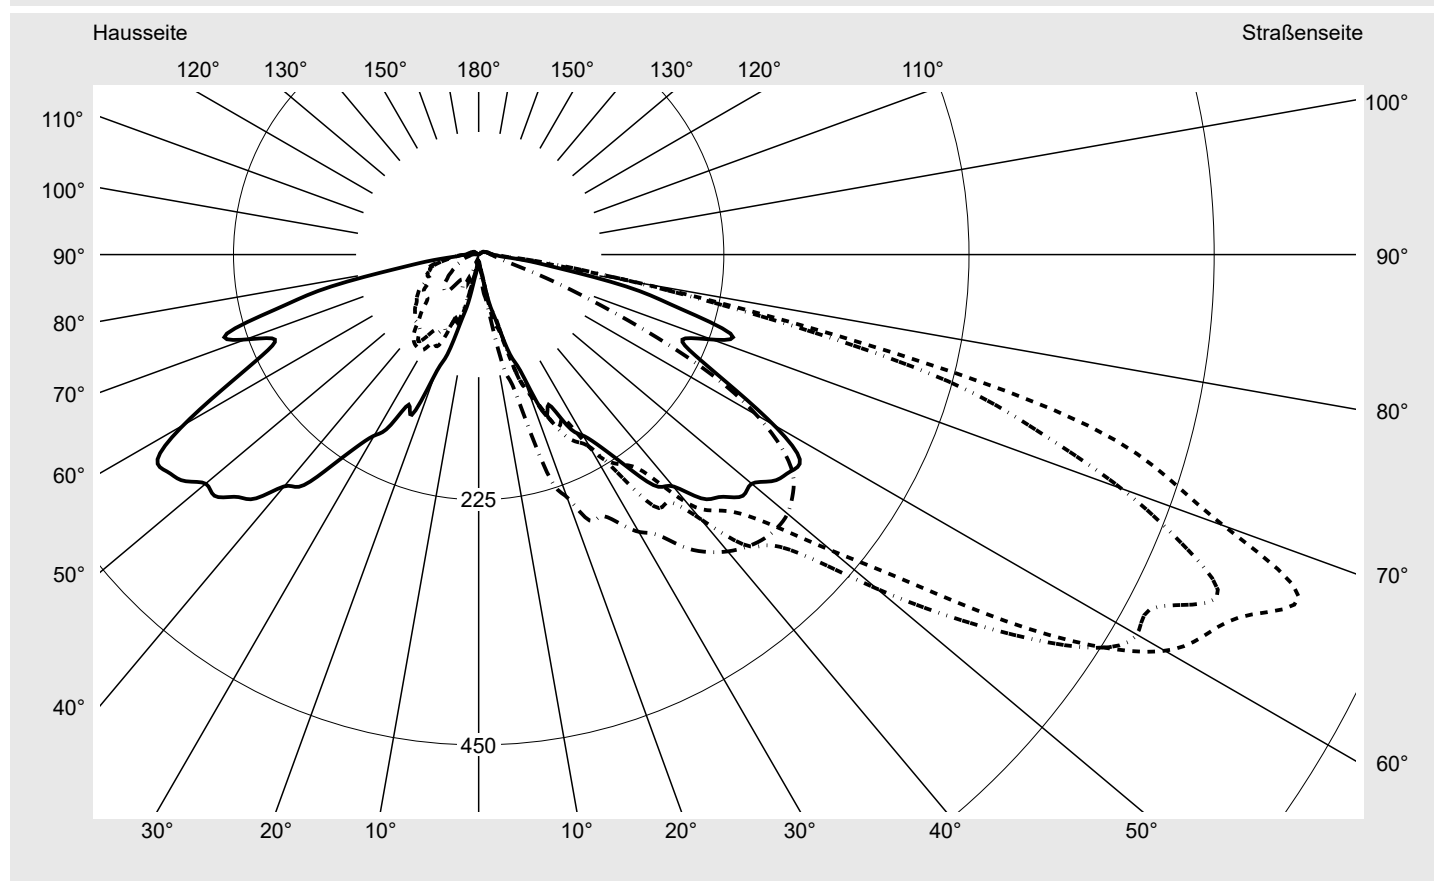

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 97.4%
 Eta 90° - 180° 2.6%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 727.6
 Imax 80° 157.2
 Imax 90° 13.4
 Imax >90° 12.4
 Imax >95° 10.3


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275KF14H EAN: 4058352835258	LP-Nummer 57130_31
---------------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

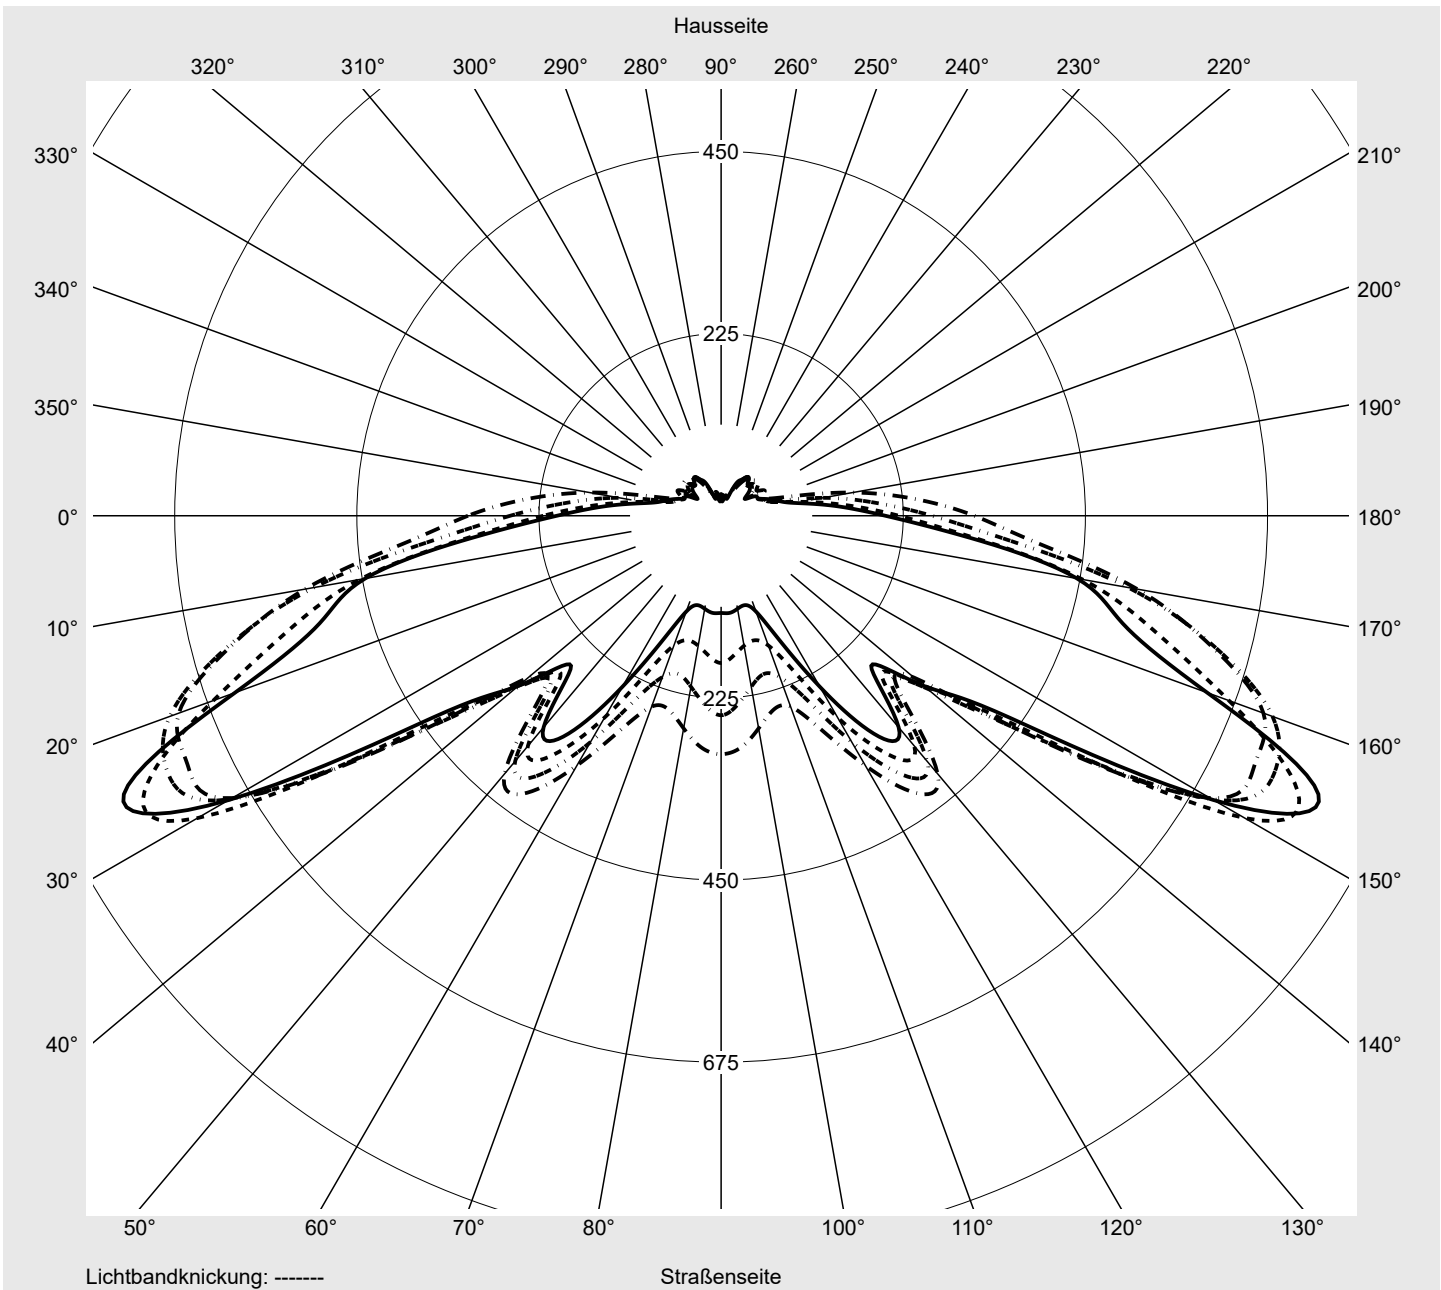

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275KF14H EAN: 4058352835258	LP-Nummer 57130_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
2,5°	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
5,0°	7.9	8.2	8.2	8.9	9.3	10.0	10.0	10.3	10.6	11.0	11.7	12.7	13.4
7,5°	16.5	19.2	20.3	19.6	17.8	15.8	14.4	14.1	15.8	18.2	21.3	25.7	29.5
10,0°	24.7	23.7	24.7	26.8	24.4	21.6	17.5	17.2	24.7	36.0	45.3	49.8	46.7
12,5°	47.4	52.5	58.0	59.7	67.3	63.2	52.5	49.1	59.4	67.6	70.0	71.0	72.4
15,0°	65.2	66.6	67.6	70.4	78.9	71.7	59.7	52.2	64.9	85.5	107.4	108.5	116.4
17,5°	96.8	107.8	123.9	109.1	107.4	110.9	112.9	105.7	93.7	105.4	136.9	149.6	150.0
20,0°	116.7	112.2	152.0	127.7	143.1	136.3	134.2	126.3	103.3	122.9	157.9	160.3	174.0
22,5°	158.6	162.3	185.7	176.1	163.7	156.5	155.1	143.1	115.7	129.1	172.6	182.9	206.6
25,0°	152.0	153.1	177.8	189.8	186.0	174.4	179.9	182.3	123.6	144.2	182.6	188.1	226.2
27,5°	178.1	167.5	188.8	190.8	181.9	170.2	193.6	207.0	127.0	163.4	205.2	200.4	242.7
30,0°	191.9	196.0	216.9	229.6	216.6	205.6	203.9	213.8	137.3	186.0	244.4	224.1	256.7
32,5°	210.1	204.2	226.9	244.4	241.6	226.2	237.5	245.8	151.4	216.9	281.8	263.6	281.8
35,0°	238.2	229.6	243.0	254.7	237.2	235.8	282.8	290.0	164.1	229.3	310.3	300.7	313.4
37,5°	268.1	268.1	281.4	290.0	273.2	254.0	286.3	289.0	173.3	260.5	327.4	339.8	352.8
40,0°	277.7	278.0	282.1	307.2	303.4	297.6	316.8	312.3	188.1	297.6	353.9	356.6	384.4
42,5°	303.8	285.2	313.4	313.0	320.2	318.5	361.4	339.5	204.2	326.1	399.5	384.8	401.9
45,0°	314.4	305.1	341.2	341.5	345.6	335.0	377.2	370.3	221.4	339.5	427.3	407.8	412.6
47,5°	328.1	318.2	397.1	396.1	400.5	369.3	411.5	390.9	240.9	358.3	445.5	428.0	418.1
50,0°	327.1	339.5	435.6	440.0	452.4	422.5	477.1	435.2	255.0	363.5	447.9	432.8	415.6
52,5°	341.2	348.4	457.5	468.8	511.1	488.8	546.1	465.8	273.6	354.6	452.4	445.2	411.2
55,0°	348.0	370.3	458.2	509.7	574.6	582.1	613.0	491.2	296.9	347.3	442.8	446.5	399.9
57,5°	349.4	394.4	486.7	579.4	663.8	667.6	671.7	485.7	311.3	340.1	439.0	446.9	384.1
60,0°	312.7	393.7	522.0	628.8	712.9	727.3	697.4	486.7	311.0	315.1	416.0	417.7	356.3
62,5°	260.5	360.0	510.7	633.6	724.9	753.7	700.5	482.9	331.9	299.3	395.7	390.6	323.0
65,0°	219.7	314.4	453.4	556.0	667.6	781.9	746.9	465.8	326.4	280.8	371.4	360.0	287.6
67,5°	202.8	306.8	446.5	513.5	639.1	814.1	702.2	434.5	327.1	262.2	341.2	328.5	244.0
70,0°	227.9	334.0	444.5	502.5	606.5	727.6	627.8	370.0	293.5	220.7	302.0	290.0	202.8
72,5°	243.0	353.5	427.0	486.7	580.4	652.1	537.5	327.8	258.1	176.1	246.1	235.8	163.0
75,0°	191.2	298.6	370.0	416.7	509.7	538.5	441.0	228.6	168.5	86.5	181.9	193.2	141.1
77,5°	145.5	211.1	248.8	284.5	321.9	316.8	277.7	150.0	80.3	70.0	153.1	175.7	125.6
80,0°	81.7	93.0	127.7	154.5	157.2	148.3	145.2	68.0	48.7	52.2	79.3	87.9	55.3
82,5°	47.7	52.9	63.2	81.3	74.8	60.4	73.8	40.5	52.2	35.7	35.0	27.5	20.3
85,0°	22.7	24.4	29.9	31.9	25.7	28.5	33.6	18.5	27.5	19.9	14.8	15.4	15.1
87,5°	17.2	16.1	17.5	18.2	16.8	18.5	19.2	15.1	15.4	14.4	11.3	13.0	13.0
90,0°	11.7	11.3	12.7	13.4	13.0	12.7	12.4	11.7	10.3	8.9	9.6	11.0	11.7
92,5°	10.6	10.6	11.7	12.4	12.0	11.7	11.7	11.0	9.3	8.6	8.6	10.3	11.0
95,0°	10.0	10.0	10.6	11.3	11.0	10.6	10.3	10.0	8.9	7.9	8.2	9.6	10.3
97,5°	9.3	9.3	10.0	10.3	10.0	9.6	9.6	8.9	8.2	7.6	7.6	8.9	9.6
100,0°	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	8.9	8.9	8.6	7.9	7.2	7.2	8.2	8.9
102,5°	7.9	8.2	8.6	8.6	8.6	8.2	8.2	7.9	7.2	6.9	6.9	7.9	8.2
105,0°	7.6	7.9	7.9	8.2	7.9	7.6	7.6	7.2	6.9	6.9	6.9	7.6	7.6
107,5°	7.2	7.2	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	6.9	6.5	6.2	6.2	6.9	7.6
110,0°	6.5	6.9	7.2	6.9	6.9	6.5	6.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.9
112,5°	6.2	6.2	6.5	6.5	6.2	6.2	6.2	5.8	5.8	5.8	5.8	6.2	6.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275KF14H EAN: 4058352835258	LP-Nummer 57130_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
2,5°	7.9	8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	7.6
5,0°	13.7	14.1	13.7	14.1	13.7	13.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6	7.6
7,5°	30.2	33.0	35.7	38.1	37.1	35.7	13.7	12.0	10.6	9.6	8.9	8.6	8.6
10,0°	40.8	45.0	58.3	59.0	54.2	50.8	26.4	29.2	27.8	23.0	17.8	13.4	11.0
12,5°	77.6	83.7	100.6	104.3	105.4	107.1	38.8	34.7	25.4	23.7	24.4	27.1	27.5
15,0°	127.7	106.7	99.5	125.3	133.5	131.8	64.2	60.8	55.9	66.9	57.0	49.4	47.4
17,5°	148.3	157.5	167.2	190.5	196.3	211.4	87.9	86.8	96.1	71.0	64.9	65.2	59.0
20,0°	190.5	194.3	199.8	209.7	232.7	236.8	117.7	113.6	100.9	85.5	60.4	62.1	58.7
22,5°	221.7	228.2	239.2	254.7	261.5	263.6	140.4	122.5	119.4	108.8	83.4	75.9	55.3
25,0°	252.3	255.7	255.7	258.1	263.3	265.0	135.2	130.8	127.3	115.7	92.7	74.1	55.9
27,5°	267.4	267.7	268.1	274.9	277.3	277.3	170.6	140.7	121.8	117.7	91.0	81.3	62.5
30,0°	296.2	294.1	288.3	288.3	291.1	293.8	176.8	157.9	136.6	123.9	100.6	80.0	58.3
32,5°	315.4	316.1	305.5	303.4	305.1	304.8	196.3	173.0	148.3	127.0	102.3	89.6	71.7
35,0°	338.4	340.8	327.8	318.5	321.9	327.4	212.5	177.1	152.0	133.5	101.3	96.8	86.8
37,5°	364.9	361.4	338.8	335.3	341.2	343.9	239.2	189.5	157.5	136.6	98.2	88.9	88.9
40,0°	381.0	366.2	350.1	348.4	352.5	355.6	249.5	201.5	165.4	133.2	91.6	85.8	90.3
42,5°	396.4	375.5	355.2	356.6	361.1	363.8	285.2	215.2	176.8	129.1	81.3	84.1	89.6
45,0°	411.5	382.7	361.1	362.8	366.6	369.3	304.8	231.0	174.4	117.7	74.1	83.4	89.6
47,5°	413.2	375.8	360.7	364.5	369.3	371.4	315.1	237.2	175.7	98.5	65.6	79.3	84.4
50,0°	399.5	365.9	355.9	361.1	367.6	370.0	309.9	239.2	168.9	84.4	61.4	76.2	77.9
52,5°	378.6	344.6	342.5	353.2	361.4	363.1	315.4	236.1	166.5	70.0	62.1	71.7	71.7
55,0°	351.8	319.5	321.6	334.3	347.3	352.2	309.9	233.4	151.4	68.6	61.1	69.3	66.2
57,5°	320.9	285.9	291.4	306.5	323.0	329.5	295.2	204.6	121.2	62.8	59.4	65.9	60.4
60,0°	290.7	250.9	248.5	266.7	286.9	294.5	239.6	165.1	94.4	61.8	53.9	62.1	53.9
62,5°	250.9	212.1	202.5	214.5	234.1	246.4	188.8	127.3	69.0	57.7	51.1	55.3	46.7
65,0°	211.1	170.6	159.3	163.0	173.7	181.9	153.1	99.2	65.2	56.6	49.8	52.5	40.8
67,5°	168.2	126.0	114.3	116.7	120.5	120.1	140.4	91.3	72.1	60.4	50.8	48.1	36.0
70,0°	138.3	97.8	76.9	73.8	76.5	76.9	155.8	99.2	79.3	62.1	49.8	45.3	31.9
72,5°	108.5	73.8	47.4	44.3	44.3	46.0	147.9	94.4	73.8	59.4	51.5	46.7	28.8
75,0°	86.5	54.2	35.4	31.2	29.9	29.5	99.5	72.8	60.8	50.5	48.4	45.3	28.5
77,5°	63.5	31.6	26.4	23.7	22.7	22.7	77.9	58.3	51.8	44.6	43.2	39.8	26.8
80,0°	32.3	20.6	19.9	19.2	18.5	18.5	55.3	47.0	44.6	39.5	35.7	33.0	24.7
82,5°	16.8	15.8	15.4	15.8	15.8	15.8	37.8	35.4	34.3	30.9	28.8	26.4	20.6
85,0°	14.1	13.7	14.1	14.1	13.7	13.7	22.0	24.0	26.8	27.1	24.0	21.6	18.9
87,5°	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	17.8	18.9	19.9	18.9	17.2	16.5	15.1
90,0°	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	12.0	12.0	11.7	11.3	11.0	10.6	10.0
92,5°	11.0	11.0	11.3	11.3	11.0	11.0	11.0	10.6	10.6	10.0	10.0	9.3	8.9
95,0°	10.3	10.3	10.6	10.3	10.3	10.3	10.0	10.0	9.3	9.3	8.6	8.2	7.9
97,5°	9.6	9.6	9.6	10.0	9.6	9.6	9.3	8.9	8.6	8.2	7.9	7.6	7.2
100,0°	8.9	9.3	9.6	9.3	8.9	8.9	8.6	8.2	7.9	7.9	7.2	6.9	6.5
102,5°	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	7.9	7.9	7.6	7.2	6.9	6.5	6.2
105,0°	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.2	7.2	6.9	6.5	6.2	6.2	5.8
107,5°	7.6	7.6	8.2	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.5	6.2	5.8	5.5	5.1
110,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.9	6.5	6.2	6.2	5.8	5.5	5.1	4.8
112,5°	6.9	6.9	7.6	7.6	7.2	6.2	6.2	5.8	5.5	5.5	5.1	4.8	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275KF14H EAN: 4058352835258	LP-Nummer 57130_31
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0
2,5°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.2	7.6	0.1	0.1
5,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.2	7.6	0.2	0.3
7,5°	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.6	7.6	7.2	7.6	0.6	0.9
10,0°	9.6	9.3	8.9	8.9	8.9	8.9	8.2	7.9	7.6	7.2	7.6	1.2	2.1
12,5°	23.3	17.5	12.0	10.0	9.3	9.3	8.6	7.9	7.2	7.2	7.6	2.7	4.8
15,0°	34.0	34.3	29.9	26.1	17.2	11.3	10.3	8.9	7.9	7.6	7.6	4.5	9.3
17,5°	42.6	32.3	25.1	22.3	20.9	20.3	15.1	14.1	13.0	9.3	8.9	7.4	16.7
20,0°	45.6	36.0	28.8	26.4	27.8	17.5	12.4	16.5	23.3	25.7	26.8	9.9	26.5
22,5°	41.2	31.2	26.8	26.8	26.8	20.9	15.8	24.4	26.1	22.3	22.7	12.9	39.4
25,0°	39.1	29.9	25.7	23.7	25.1	21.6	18.5	26.8	30.5	32.6	33.0	15.1	54.5
27,5°	42.2	33.3	26.8	27.8	28.8	25.7	25.7	28.8	27.1	29.2	30.9	17.6	72.1
30,0°	43.6	38.8	33.3	30.9	27.8	25.7	27.8	33.0	29.9	28.8	28.8	20.9	93.1
32,5°	62.5	54.2	40.5	34.7	31.6	29.2	27.1	31.2	28.5	27.5	28.1	24.6	117.7
35,0°	83.4	70.4	57.3	50.5	43.9	36.0	27.8	35.0	31.2	27.8	28.1	28.7	146.4
37,5°	87.5	76.5	65.6	59.0	48.7	37.4	32.6	41.9	38.1	34.3	34.3	33.0	179.4
40,0°	87.2	75.9	65.6	60.1	50.8	39.5	35.0	47.4	46.3	43.2	43.9	36.8	216.2
42,5°	87.9	75.9	66.2	62.8	53.2	42.6	37.1	48.4	47.4	44.6	45.3	40.9	257.1
45,0°	88.2	76.9	67.6	63.5	53.9	43.2	37.4	47.4	46.7	42.9	44.6	44.5	301.7
47,5°	87.2	77.2	67.3	63.8	52.9	43.2	36.7	45.6	45.3	41.5	42.6	48.3	350.0
50,0°	81.3	74.1	65.2	63.2	51.1	41.9	35.7	42.6	42.6	38.1	40.5	51.6	401.6
52,5°	77.6	72.8	64.2	62.1	49.8	40.2	34.3	39.1	38.8	35.0	36.4	54.7	456.3
55,0°	72.4	70.4	62.8	59.4	47.7	36.7	31.9	36.0	35.4	30.9	33.6	57.3	513.7
57,5°	67.6	67.6	61.4	56.6	46.0	34.7	29.9	33.0	31.9	27.8	29.5	59.4	573.1
60,0°	59.7	61.4	57.3	55.3	45.0	33.3	27.5	29.5	29.2	24.4	26.8	59.1	632.1
62,5°	53.5	55.6	52.9	58.3	47.0	37.8	25.7	27.5	26.4	22.0	22.7	56.9	689.0
65,0°	47.7	52.5	49.4	58.0	50.8	40.5	25.1	25.4	24.4	19.6	22.0	53.3	742.3
67,5°	43.9	49.8	50.8	58.0	51.8	43.9	24.0	23.7	22.0	17.8	18.5	50.4	792.7
70,0°	40.5	43.6	48.7	54.6	49.8	39.1	25.7	22.0	19.9	16.1	17.8	46.8	839.5
72,5°	35.0	40.5	44.6	51.5	48.4	34.3	27.5	20.9	17.5	14.4	15.8	42.7	882.2
75,0°	32.6	37.4	37.1	41.9	35.4	24.7	22.7	18.5	15.4	12.4	13.7	34.6	916.8
77,5°	27.5	29.5	27.8	31.6	23.0	18.5	16.1	15.8	13.4	11.0	11.7	24.6	941.3
80,0°	22.7	19.6	17.5	21.6	18.2	18.2	15.4	14.1	11.0	9.3	9.6	14.0	955.4
82,5°	17.8	14.8	13.4	15.8	15.1	16.1	14.1	12.7	10.0	8.6	8.2	8.4	963.7
85,0°	14.1	11.3	9.6	12.4	12.4	13.4	11.7	11.0	8.6	7.2	7.6	5.0	968.8
87,5°	11.7	9.3	7.9	10.0	10.3	10.6	9.6	9.6	7.6	6.9	6.9	3.8	972.6
90,0°	8.2	6.2	5.5	8.2	8.6	8.2	7.9	7.9	6.5	5.5	5.5	2.8	975.4
92,5°	7.6	5.8	4.8	6.9	6.9	6.9	6.5	6.5	5.1	4.8	4.8	2.5	977.9
95,0°	6.5	5.1	4.5	5.5	5.8	5.8	5.5	5.5	4.8	4.5	4.1	2.3	980.2
97,5°	6.2	4.8	4.1	4.8	5.5	5.1	4.8	4.8	4.5	4.1	4.1	2.1	982.4
100,0°	5.8	4.8	4.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.1	4.1	4.1	2.0	984.3
102,5°	5.5	4.8	4.1	4.8	4.8	4.1	4.1	4.1	4.1	3.8	4.1	1.8	986.2
105,0°	5.1	4.5	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.4	3.4	1.7	987.9
107,5°	4.8	4.1	3.8	3.8	4.1	3.8	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4	1.6	989.5
110,0°	4.8	4.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	1.5	990.9
112,5°	4.1	4.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.1	2.7	1.4	992.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275KF14H EAN: 4058352835258	LP-Nummer 57130_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.8	6.2	6.2	6.2	5.8	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	6.2	6.2
117,5°	5.5	5.5	5.8	5.8	5.5	5.5	5.5	5.1	5.5	5.5	5.5	5.5	6.2
120,0°	4.8	5.1	5.5	5.5	5.1	5.1	4.8	4.8	5.1	5.1	5.5	5.5	5.5
122,5°	4.8	4.8	5.1	5.1	4.8	4.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.5
125,0°	4.1	3.8	4.1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1
127,5°	2.7	2.7	3.1	3.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
130,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	2.1	2.1
132,5°	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
135,0°	1.4	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
142,5°	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
145,0°	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
147,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275KF14H EAN: 4058352835258	LP-Nummer 57130_31
		sitEco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.5	4.1	5.8	5.5	5.1	5.1	4.8	4.8	4.5
117,5°	6.2	6.5	6.9	6.9	5.5	2.1	5.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.5	4.1
120,0°	6.2	6.2	6.2	6.2	4.8	2.1	4.8	4.8	4.8	4.5	4.1	4.1	4.1
122,5°	5.5	5.5	5.5	6.2	4.1	2.1	4.5	4.5	4.1	4.1	4.1	3.8	3.4
125,0°	4.1	4.8	4.8	4.8	3.1	1.4	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4	3.1	3.1
127,5°	2.7	2.7	3.1	2.7	2.1	1.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4
130,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	0.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
132,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	0.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.0	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.4
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	4.1	4.1	3.4	3.1	3.4	2.7	2.7	3.1	2.7	2.7	2.7	1.3	993.6
117,5°	4.1	3.4	3.4	3.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.1	994.7
120,0°	4.1	3.4	3.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.1	995.8
122,5°	3.4	3.4	3.4	2.7	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.4	2.1	1.0	996.7
125,0°	2.7	2.7	2.7	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0.8	997.5
127,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0.5	998.0
130,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	2.1	1.7	1.7	1.4	1.4	0.4	998.4
132,5°	2.1	1.7	2.1	2.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.4	1.4	0.3	998.8
135,0°	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.1
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.3
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.5
142,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.7
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.9
147,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.4	1.4	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275KF14H EAN: 4058352835258	LP-Nummer 57130_31
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1470	10.0	10.4	10.2
95	241	252	1395	9.5	9.9	9.7
90	229	250	1325	9.0	9.3	9.2
85	216	248	1250	8.5	8.8	8.6
80	203	246	1175	8.0	8.3	8.2
75	190	243	1100	7.6	7.7	7.6
70	178	241	1030	7.1	7.3	7.2
65	165	238	955	6.6	6.8	6.7
60	152	235	880	6.1	6.4	6.2
55	140	232	810	5.7	5.9	5.8
50	127	229	735	5.3	5.5	5.4
45	114	225	660	4.8	5.0	4.9
40	102	221	590	4.4	4.6	4.5
35	89	216	515	4.0	4.1	4.0
30	76	210	440	3.6	3.7	3.6
30	75	209	434	3.5	3.7	3.6