

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT 120 LED

Bestell-Nr.: 5XA5285BF14H
EAN: 4058352835470

LP-Nummer
57136_45



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1510 lm Systemleistung = 12.9 W Lichtausbeute = 117.1 lm/W

Seriendokumentation
08.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 801 cd/klm

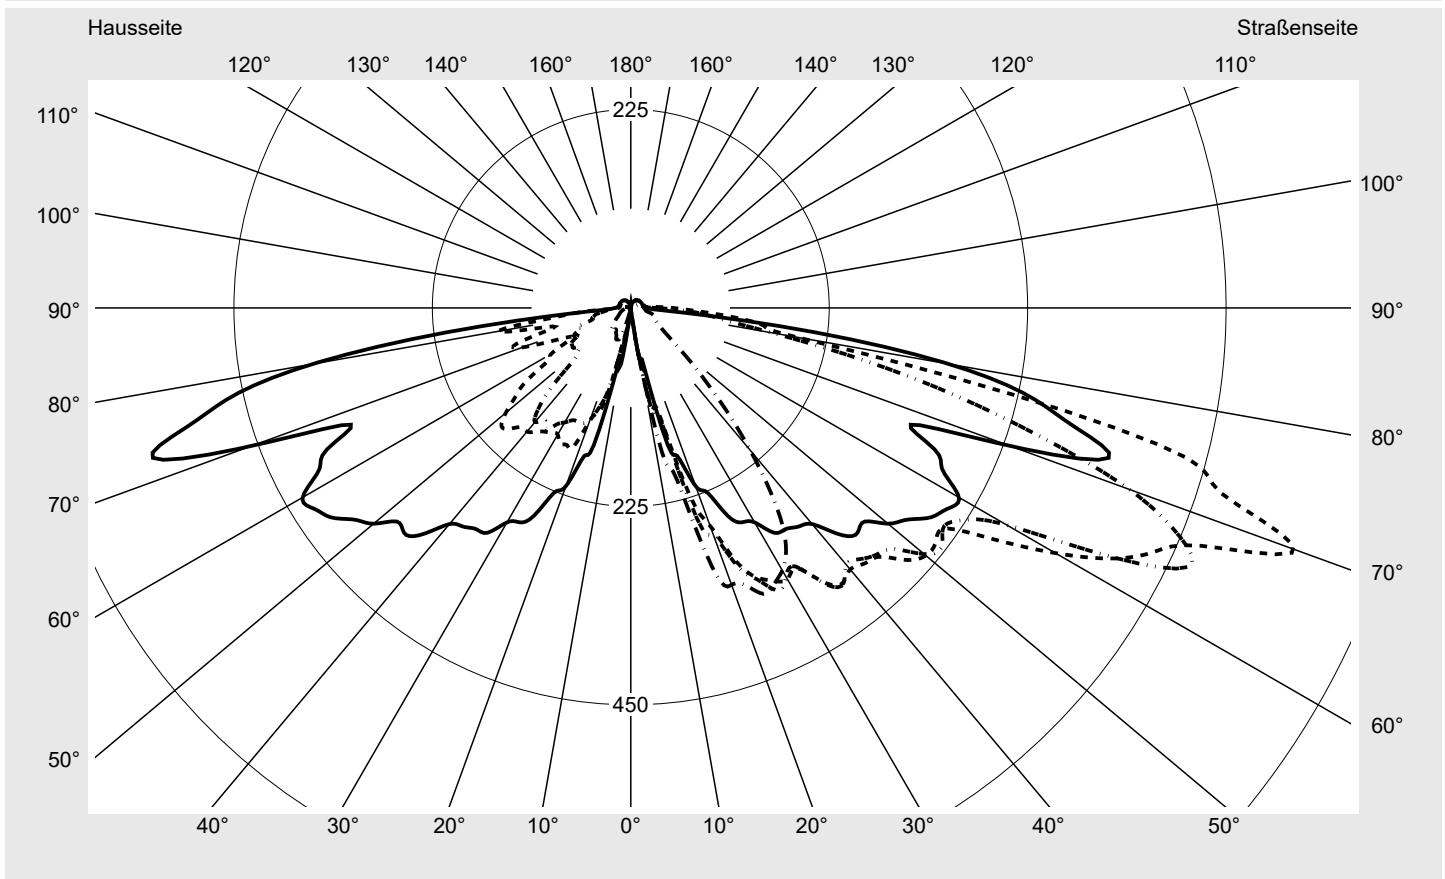

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	93.4%
Eta 90° - 180°	6.6%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	801.4
Imax 80°	366.5
Imax 90°	47.5
Imax >90°	27.6
Imax >95°	15.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 120 LED	Bestell-Nr.: 5XA5285BF14H EAN: 4058352835470	LP-Nummer 57136_45
--------------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

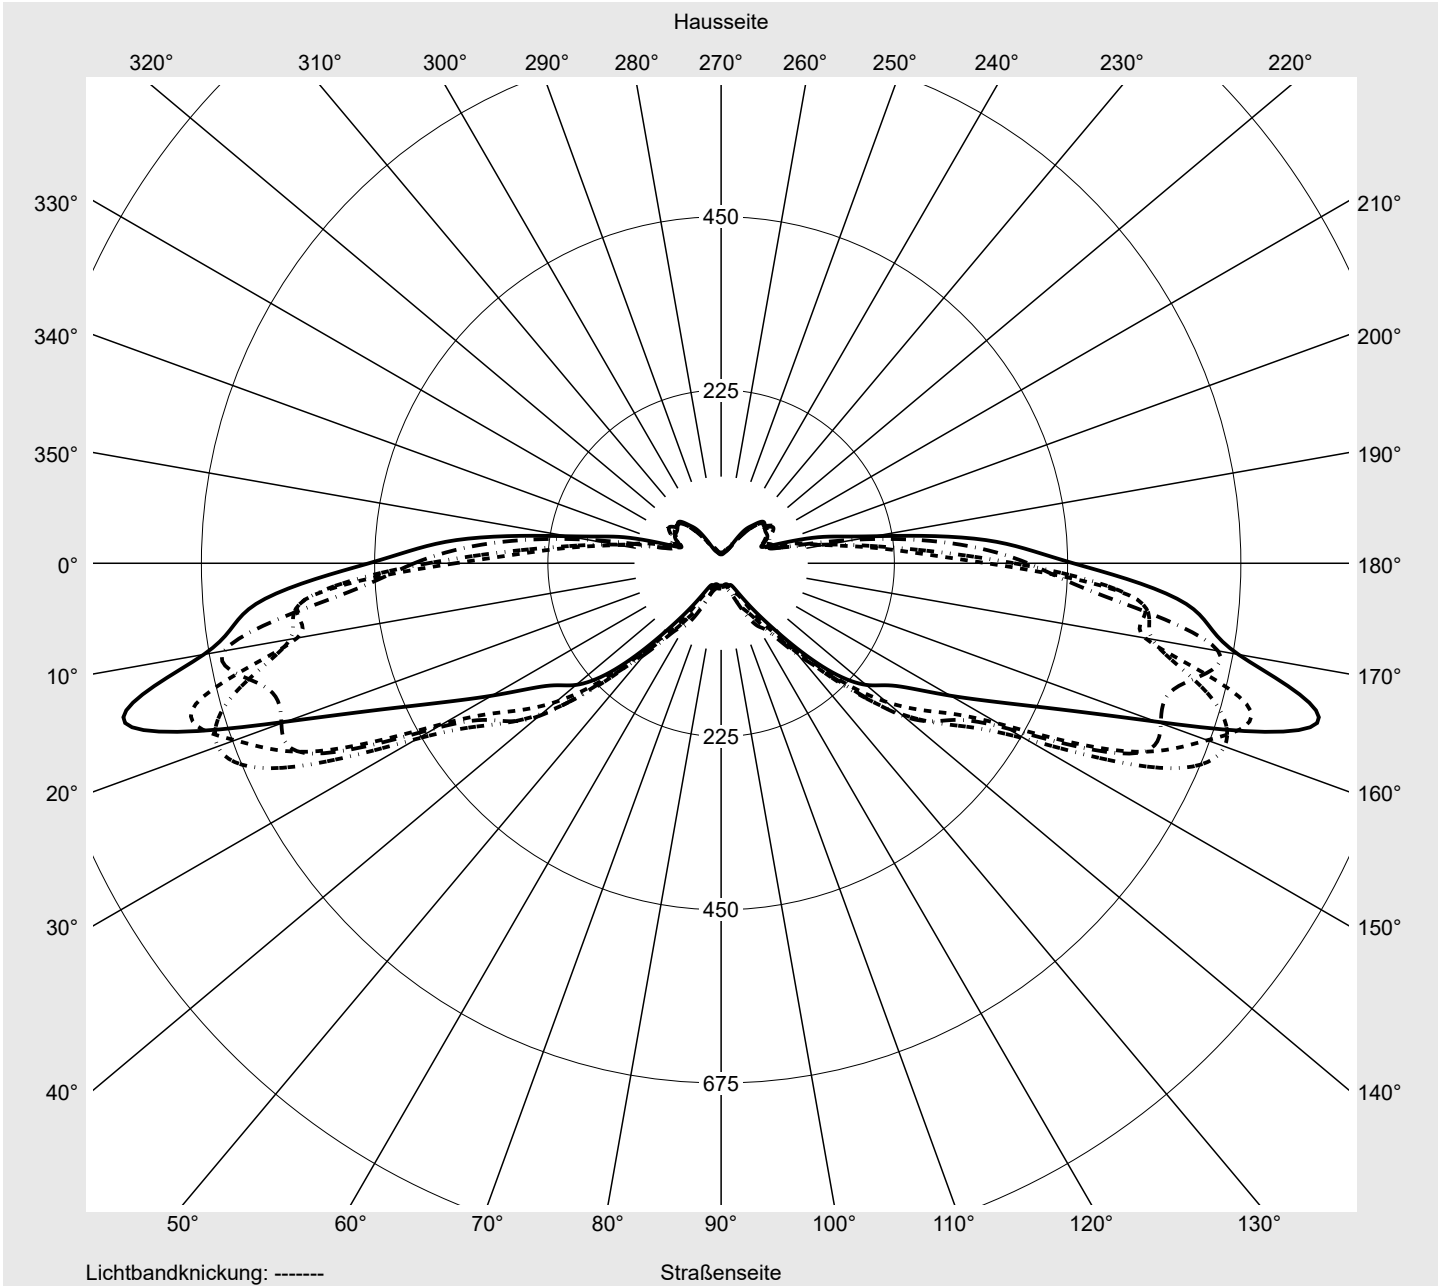

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 120 LED	Bestell-Nr.: 5XA5285BF14H EAN: 4058352835470	LP-Nummer 57136_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
2,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	2.2
5,0°	3.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
7,5°	7.7	10.3	12.5	15.1	17.0	18.3	16.7	14.5	14.5	17.0	15.7	14.1	13.5
10,0°	66.2	72.9	73.2	76.4	76.1	74.8	72.6	64.2	53.6	47.9	33.4	40.2	52.4
12,5°	63.6	79.7	92.5	116.0	126.9	121.1	117.6	100.5	108.6	94.4	75.2	104.7	119.5
15,0°	158.7	128.8	120.8	125.6	132.3	141.0	151.6	164.5	174.1	188.9	196.9	210.1	238.3
17,5°	176.3	210.4	211.4	224.2	252.5	259.5	243.1	243.5	277.5	286.5	266.0	259.5	281.1
20,0°	215.2	243.1	268.2	262.7	274.6	272.4	282.0	286.5	319.6	328.3	333.1	343.7	345.3
22,5°	226.4	281.4	301.3	310.0	318.0	331.8	324.7	343.0	366.8	374.5	357.2	359.1	368.4
25,0°	260.2	307.4	328.3	336.9	339.8	349.1	348.5	357.5	363.3	376.1	370.0	365.8	364.9
27,5°	274.0	307.1	330.2	348.8	361.0	364.2	369.4	353.0	364.2	365.8	359.1	363.0	363.0
30,0°	280.7	312.8	330.2	355.2	351.7	368.1	373.6	364.9	359.4	358.5	353.3	351.1	346.6
32,5°	302.3	323.8	346.6	349.8	347.5	364.6	364.9	360.1	358.1	356.9	337.9	333.4	317.3
35,0°	306.1	342.4	359.1	378.7	380.6	378.4	371.0	362.3	354.9	350.8	323.1	306.7	287.5
37,5°	312.5	344.6	367.5	393.8	395.1	387.4	373.6	359.4	349.8	345.9	306.4	283.6	253.7
40,0°	319.9	355.6	367.8	387.0	380.3	380.6	373.2	362.6	341.8	326.3	286.8	248.9	226.8
42,5°	347.5	366.2	384.8	392.8	386.1	378.4	367.8	352.4	329.2	305.5	263.4	223.6	202.7
45,0°	362.3	366.2	385.8	398.9	395.1	386.4	369.1	348.5	321.8	283.6	241.5	195.3	175.7
47,5°	358.8	382.6	417.9	423.0	404.7	396.4	369.4	338.9	310.6	265.0	213.6	182.8	165.4
50,0°	380.6	405.0	432.7	436.8	434.3	422.7	387.7	345.9	306.7	241.2	179.6	163.2	151.9
52,5°	394.4	425.9	439.7	435.9	444.5	441.7	401.8	342.4	299.7	222.6	159.0	149.7	135.9
55,0°	414.3	446.5	460.0	435.9	433.0	445.8	402.1	342.7	292.9	217.5	150.0	138.8	118.5
57,5°	424.6	465.4	541.9	488.5	447.4	448.1	395.4	342.7	296.1	213.3	150.6	124.0	100.9
60,0°	429.8	495.3	618.6	556.0	492.1	497.5	402.5	351.4	303.2	218.1	156.7	116.6	91.9
62,5°	398.6	502.4	655.2	615.4	607.7	584.9	428.8	355.9	308.7	216.2	154.8	109.2	93.5
65,0°	380.6	542.5	568.5	654.6	695.7	628.6	455.8	366.2	304.2	222.9	147.8	106.3	77.4
67,5°	345.3	542.8	559.2	706.3	672.0	577.2	416.9	335.7	280.1	209.4	137.2	95.1	53.0
70,0°	457.4	606.4	682.2	801.4	601.6	436.8	344.0	277.8	245.7	195.3	124.6	74.8	44.6
72,5°	567.2	686.1	792.4	704.1	489.8	335.0	244.1	182.1	193.7	178.6	117.6	57.8	34.7
75,0°	521.0	489.2	663.9	648.2	377.4	238.0	163.5	131.0	126.6	116.6	84.8	52.0	28.3
77,5°	462.8	373.6	452.9	412.4	263.7	157.4	125.9	114.7	93.5	64.9	41.8	27.6	20.2
80,0°	366.5	289.4	223.2	191.1	162.8	115.0	98.0	79.0	54.0	40.8	31.8	22.8	18.3
82,5°	207.5	154.5	112.7	151.6	109.5	82.5	70.3	57.2	26.3	20.6	18.6	19.9	17.0
85,0°	55.9	48.8	80.9	113.7	84.2	62.3	46.6	35.7	21.2	17.3	16.1	16.1	16.4
87,5°	21.8	34.4	57.5	71.9	56.5	34.7	28.3	22.2	17.0	15.4	15.4	15.4	15.4
90,0°	18.0	21.2	34.4	47.5	27.6	19.0	19.6	16.7	15.1	15.1	15.1	14.8	15.4
92,5°	15.7	17.3	27.6	26.7	17.0	16.4	16.7	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	14.8
95,0°	14.8	15.7	19.9	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	14.8
97,5°	14.1	14.1	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	14.8	15.1	15.1
100,0°	13.8	14.1	14.5	14.8	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.4
102,5°	13.8	14.1	14.5	14.8	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.4	15.4
105,0°	13.5	14.1	14.5	14.8	14.8	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.4
107,5°	13.5	14.1	14.1	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
110,0°	13.5	13.8	14.1	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	15.1	15.1	14.8	15.1	15.1
112,5°	13.5	13.8	14.1	14.5	14.5	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	15.1	15.1	15.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 120 LED	Bestell-Nr.: 5XA5285BF14H EAN: 4058352835470	LP-Nummer 57136_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
2,5°	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	3.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
5,0°	3.5	3.9	3.9	4.2	4.2	4.5	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6
7,5°	15.4	15.1	13.5	12.5	11.6	10.9	6.1	5.1	4.5	3.9	3.5	3.2	3.2
10,0°	54.6	65.5	67.8	69.1	67.5	67.5	67.1	57.8	45.3	37.3	24.4	21.2	12.5
12,5°	140.0	160.9	158.0	166.7	167.0	176.0	53.6	45.3	35.7	37.9	41.4	46.3	47.5
15,0°	248.0	242.8	228.4	221.0	202.7	200.4	127.8	131.4	98.6	91.2	91.2	85.1	75.2
17,5°	296.1	302.6	302.9	310.9	305.8	310.3	147.1	160.3	124.9	117.6	110.8	90.6	82.9
20,0°	348.5	350.1	344.3	341.8	329.6	334.0	181.8	169.0	136.5	134.9	123.0	108.2	92.5
22,5°	362.3	354.0	344.6	343.0	336.6	340.5	198.2	203.3	170.6	141.3	130.1	118.2	106.0
25,0°	360.1	356.2	351.4	356.2	352.7	357.8	236.4	218.1	171.5	142.3	124.9	110.8	97.3
27,5°	349.5	340.8	345.6	350.1	347.2	352.7	243.1	223.6	173.4	143.6	127.2	124.3	104.4
30,0°	327.0	324.4	330.5	339.8	337.6	343.7	248.6	212.0	165.7	150.0	133.6	121.4	89.9
32,5°	302.9	304.5	312.2	321.2	321.5	327.6	266.0	227.4	167.7	156.7	148.4	118.8	88.3
35,0°	273.7	277.8	287.8	293.6	294.5	299.4	278.8	235.4	171.2	167.7	149.0	118.2	96.4
37,5°	245.4	252.1	255.7	257.3	255.0	257.0	280.4	232.9	177.0	160.3	137.5	92.5	92.2
40,0°	226.1	226.4	223.2	216.8	211.0	210.7	289.7	216.5	183.1	169.0	109.5	83.5	89.6
42,5°	202.7	200.4	189.5	177.6	169.0	167.0	304.8	226.1	183.4	155.1	79.3	76.8	84.5
45,0°	170.2	167.7	157.1	141.0	131.0	127.2	314.5	235.4	193.7	127.5	64.9	73.6	80.3
47,5°	146.5	139.1	128.5	110.8	101.2	97.0	319.0	234.5	198.8	88.0	63.0	71.9	77.4
50,0°	130.7	114.7	103.1	87.0	77.1	71.9	324.1	243.8	185.0	80.0	66.5	71.3	75.2
52,5°	113.7	95.7	84.5	69.1	61.7	55.9	330.2	244.4	164.5	72.6	72.3	71.3	73.6
55,0°	98.3	79.3	69.4	57.5	49.5	45.6	336.9	261.1	144.5	79.0	76.4	73.2	74.5
57,5°	85.8	67.8	55.6	45.0	40.5	39.8	353.6	259.2	110.8	78.7	79.3	74.2	77.1
60,0°	74.8	53.6	45.6	37.9	36.0	36.0	353.3	227.7	104.1	76.8	76.4	76.1	80.3
62,5°	69.4	45.9	36.3	33.1	33.1	32.8	299.4	176.0	77.1	68.1	69.4	75.5	81.9
65,0°	63.0	44.6	33.1	30.5	30.8	30.8	229.3	139.7	78.4	70.3	62.3	72.9	83.8
67,5°	43.0	34.0	30.2	28.9	29.6	29.6	213.9	136.5	99.9	60.4	59.1	67.1	73.6
70,0°	31.8	30.2	28.3	27.9	28.9	28.9	345.3	202.0	130.7	64.9	60.7	69.4	70.7
72,5°	27.3	24.4	25.7	26.3	27.0	27.0	469.9	210.4	136.5	47.9	55.6	69.1	65.2
75,0°	22.8	22.5	23.1	24.1	23.8	23.8	464.1	207.2	96.0	45.3	51.4	61.3	61.3
77,5°	20.9	20.9	20.9	20.6	19.9	19.3	344.3	267.9	102.8	42.7	50.1	54.9	58.5
80,0°	19.9	19.3	19.0	18.3	18.0	17.3	172.8	304.2	152.9	39.2	44.6	44.6	49.8
82,5°	17.7	18.0	17.3	16.7	16.7	16.7	131.7	124.3	97.3	30.5	37.9	34.7	34.4
85,0°	16.4	16.7	16.1	16.1	16.1	16.1	84.8	44.0	59.4	25.7	29.6	27.6	27.9
87,5°	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	29.9	15.7	20.9	19.3	23.8	24.1	23.4
90,0°	14.8	15.1	14.8	15.1	15.1	14.8	14.8	13.8	14.8	16.7	20.2	20.6	18.0
92,5°	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	13.8	13.2	13.8	15.4	16.7	15.1	12.8
95,0°	15.1	14.8	14.8	15.1	15.1	15.4	13.5	12.8	12.5	12.5	11.9	10.6	9.6
97,5°	15.1	14.8	15.4	14.8	15.1	14.8	13.5	12.8	12.2	11.2	10.9	9.6	9.3
100,0°	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	13.5	12.8	12.2	11.6	10.9	10.3	9.3
102,5°	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	14.1	13.5	12.8	12.2	11.6	10.9	10.3	9.6
105,0°	15.4	15.4	15.4	15.4	15.1	12.8	13.2	12.5	12.2	11.6	10.9	10.3	9.6
107,5°	15.4	15.4	15.4	15.4	14.8	12.8	12.8	12.5	12.2	11.6	10.9	10.3	9.6
110,0°	15.4	15.4	15.4	15.4	14.5	12.2	12.8	12.5	12.2	11.6	10.9	10.3	9.3
112,5°	15.1	15.1	15.4	15.4	14.1	11.6	12.8	12.2	12.2	11.6	10.9	10.3	9.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 120 LED	Bestell-Nr.: 5XA5285BF14H EAN: 4058352835470	LP-Nummer 57136_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0
2,5°	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.6	0.0	0.0
5,0°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9	2.6	2.9	2.9	2.6	0.1	0.1
7,5°	3.2	3.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.2	2.9	3.2	0.3	0.4
10,0°	6.1	4.8	4.2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.2	3.2	2.9	3.2	1.9	2.4
12,5°	44.6	34.7	27.3	19.6	11.9	7.7	6.1	3.9	3.9	3.5	3.2	4.4	6.8
15,0°	67.5	69.1	61.0	47.5	26.7	20.9	15.4	17.3	17.0	14.1	10.9	8.7	15.5
17,5°	67.8	55.9	40.2	31.8	22.8	23.4	29.6	32.8	30.5	27.0	25.7	13.9	29.4
20,0°	74.5	82.5	80.6	71.0	54.6	40.8	31.5	31.5	31.8	34.7	37.3	18.6	48.0
22,5°	90.3	75.8	65.2	61.7	47.9	45.0	42.4	41.4	39.8	38.2	38.5	22.8	70.8
25,0°	81.9	65.8	54.0	46.9	44.6	45.6	43.7	40.2	36.9	38.5	39.2	25.9	96.7
27,5°	75.8	52.4	45.0	44.0	43.7	44.6	42.1	38.5	36.6	35.0	35.3	28.3	125.0
30,0°	63.3	50.1	47.9	46.9	46.6	45.6	40.5	34.0	32.4	33.1	33.4	30.1	155.1
32,5°	65.2	59.1	55.9	54.0	50.1	45.3	39.5	34.7	31.8	30.8	30.8	32.1	187.2
35,0°	88.7	79.7	71.3	64.6	57.5	48.5	39.2	33.7	30.5	29.6	29.6	34.3	221.5
37,5°	87.7	80.3	72.9	66.8	61.3	53.0	45.3	38.9	33.7	31.5	31.5	35.4	256.9
40,0°	85.4	76.1	68.7	63.3	58.5	50.8	43.0	36.9	34.7	34.4	34.7	35.6	292.5
42,5°	80.9	73.9	67.5	62.3	57.5	49.1	42.4	36.0	33.4	31.8	32.1	35.9	328.4
45,0°	79.3	73.9	66.2	60.4	54.3	45.9	38.2	33.1	30.2	28.3	28.9	35.9	364.4
47,5°	77.7	73.9	66.2	58.5	51.1	42.4	35.0	29.6	27.9	25.7	26.3	36.3	400.6
50,0°	74.8	69.7	63.0	54.6	47.2	38.5	31.2	26.7	24.1	22.8	23.1	37.0	437.6
52,5°	73.6	69.1	62.3	50.8	44.0	36.0	28.9	23.8	21.8	20.2	21.2	37.5	475.2
55,0°	72.6	65.8	59.1	46.3	39.8	32.1	26.0	21.5	19.3	18.3	18.6	38.2	513.4
57,5°	71.6	64.2	58.5	43.4	36.0	29.9	23.4	19.3	17.3	16.4	16.7	39.7	553.1
60,0°	73.2	66.5	58.8	40.2	33.1	27.0	21.2	17.7	15.7	15.4	15.4	42.0	595.1
62,5°	72.6	71.3	59.7	40.2	29.6	24.1	19.6	16.4	14.5	14.1	14.1	43.8	638.8
65,0°	75.8	73.6	58.8	40.2	26.3	21.8	18.0	15.4	13.8	12.8	13.5	44.6	683.5
67,5°	73.6	72.9	60.1	42.4	24.7	19.6	16.7	14.5	12.8	12.2	12.2	43.5	726.9
70,0°	73.9	76.4	64.6	51.1	27.3	18.0	15.4	13.5	12.2	11.6	11.6	45.6	772.5
72,5°	72.6	69.4	52.4	45.9	29.6	16.7	14.5	12.5	11.2	10.6	10.3	44.5	817.0
75,0°	67.1	53.3	48.5	32.4	23.4	14.8	13.2	11.6	10.6	9.6	9.6	37.1	854.1
77,5°	63.9	43.4	36.6	21.8	17.7	14.1	12.2	10.6	9.6	9.0	8.4	28.9	883.0
80,0°	41.1	32.8	26.0	21.8	18.0	13.5	11.2	9.6	8.7	8.0	7.7	21.0	904.0
82,5°	27.6	25.4	20.9	22.8	17.3	12.5	10.6	8.7	7.7	7.7	7.1	13.6	917.6
85,0°	22.2	19.6	18.6	18.6	14.8	10.6	9.3	8.0	7.4	7.1	6.4	8.7	926.2
87,5°	19.0	15.7	14.1	14.1	11.6	8.7	7.7	7.1	6.4	6.4	6.4	5.8	932.0
90,0°	14.8	11.9	9.6	8.7	7.7	7.1	6.4	5.8	5.8	5.5	5.1	4.3	936.3
92,5°	10.6	9.3	8.0	7.1	6.4	5.8	5.1	5.1	4.5	4.5	4.5	3.6	940.0
95,0°	8.7	8.4	7.7	7.1	6.4	5.8	5.1	5.1	4.8	4.5	4.5	3.3	943.3
97,5°	8.7	8.4	7.7	7.1	6.4	5.8	5.8	5.1	4.8	4.8	4.5	3.2	946.4
100,0°	9.0	8.4	7.7	7.1	6.4	6.1	5.8	5.1	4.8	4.8	4.5	3.2	949.6
102,5°	9.0	8.4	7.7	7.1	6.4	6.4	5.8	5.1	5.1	5.1	4.5	3.2	952.8
105,0°	9.0	8.4	7.7	7.1	6.4	6.4	5.8	5.1	5.1	5.1	4.5	3.1	955.9
107,5°	9.0	8.4	7.7	7.1	6.4	6.4	5.8	5.8	5.1	5.1	4.5	3.1	959.0
110,0°	8.7	8.4	7.7	7.1	6.4	6.4	5.8	5.8	5.1	5.1	3.9	3.0	962.0
112,5°	9.0	8.4	7.7	7.1	6.7	6.4	5.8	5.8	5.1	4.8	3.2	2.9	965.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 120 LED	Bestell-Nr.: 5XA5285BF14H EAN: 4058352835470	LP-Nummer 57136_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	13.5	13.8	14.1	14.1	14.5	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	15.1	15.1
117,5°	13.2	13.5	14.1	14.1	14.1	14.5	14.5	14.5	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8
120,0°	12.8	13.5	13.8	14.1	14.1	14.1	14.1	14.5	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8
122,5°	12.8	13.5	13.5	13.8	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.5	14.5
125,0°	12.8	12.8	13.5	13.5	13.8	13.8	13.8	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
127,5°	12.8	12.8	13.2	13.5	13.5	13.5	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.1	14.1
130,0°	12.2	12.8	12.8	12.8	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.8	13.5
132,5°	12.2	12.2	12.8	12.8	12.8	13.2	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
135,0°	12.2	12.2	12.2	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	13.2	13.2	13.2	12.8
137,5°	11.6	11.9	12.2	12.2	12.5	12.5	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
140,0°	10.9	11.6	11.6	11.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.8	12.5
142,5°	10.9	10.9	11.2	11.6	11.6	11.6	11.9	11.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
145,0°	10.3	10.9	10.9	10.9	10.9	11.2	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
147,5°	10.3	10.3	10.3	10.9	10.9	10.9	10.9	11.2	11.2	11.6	11.6	11.6	11.6
150,0°	9.6	9.6	10.3	10.3	10.3	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
165,0°	5.1	5.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.1
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 120 LED	Bestell-Nr.: 5XA5285BF14H EAN: 4058352835470	LP-Nummer 57136_45
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	15.1	15.1	15.1	14.8	12.5	7.7	12.8	12.2	12.2	11.6	10.9	10.3	9.6
117,5°	14.8	14.8	14.8	14.8	10.6	4.5	12.8	12.2	11.9	11.2	10.9	10.3	9.6
120,0°	14.8	14.8	14.8	14.8	9.3	4.5	12.8	12.2	11.9	11.2	10.9	10.3	9.6
122,5°	14.8	14.5	14.8	14.5	8.4	3.9	12.5	12.2	11.6	10.9	10.9	10.3	9.6
125,0°	14.1	14.1	14.1	13.8	7.7	3.9	12.2	12.2	11.6	10.9	10.6	10.0	9.6
127,5°	14.1	14.1	14.1	13.5	7.1	3.9	12.2	11.6	11.6	10.9	10.3	10.0	9.6
130,0°	13.8	13.8	14.1	12.5	6.7	3.9	12.2	11.6	11.6	10.9	10.3	10.0	9.3
132,5°	13.5	13.5	13.5	11.2	6.4	3.9	11.6	11.6	10.9	10.6	10.3	9.6	9.0
135,0°	13.2	12.8	12.8	10.3	6.1	3.9	11.6	10.9	10.9	10.3	10.3	9.6	9.0
137,5°	12.8	12.8	12.8	9.3	5.8	3.9	11.6	10.9	10.9	10.3	9.6	9.3	9.0
140,0°	12.5	12.5	11.9	8.4	5.5	3.9	10.9	10.3	10.3	9.6	9.3	9.0	8.4
142,5°	12.2	12.2	10.9	7.7	5.1	3.9	10.3	10.3	10.0	9.6	9.0	9.0	8.4
145,0°	11.6	11.6	10.0	7.4	5.1	3.9	10.3	9.6	9.6	9.0	9.0	8.4	8.4
147,5°	11.6	10.9	9.0	7.1	5.1	3.9	9.6	9.6	9.0	9.0	8.4	8.4	7.7
150,0°	10.9	10.0	8.0	6.7	4.8	3.9	9.6	9.0	9.0	8.4	8.4	8.0	7.7
165,0°	4.8	4.5	3.9	3.2	3.2	2.6	5.1	5.1	4.5	4.5	4.5	4.5	3.9
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	9.0	8.4	7.7	7.1	7.1	6.4	6.4	5.8	5.5	4.5	2.6	2.9	967.8
117,5°	9.0	8.4	7.7	7.1	7.1	6.4	5.8	5.8	5.8	3.9	2.6	2.7	970.5
120,0°	9.0	8.4	7.7	7.4	7.1	6.4	6.4	5.8	5.5	3.9	1.9	2.7	973.2
122,5°	9.0	8.4	7.7	7.7	7.1	6.4	6.4	5.8	5.8	3.9	2.6	2.6	975.8
125,0°	9.0	8.4	7.7	7.4	7.1	6.4	6.4	5.8	5.5	3.9	1.9	2.4	978.2
127,5°	9.0	8.4	7.7	7.7	7.1	6.4	6.4	6.1	5.1	3.9	2.6	2.3	980.5
130,0°	9.0	8.4	8.0	7.7	7.1	6.7	6.4	6.1	5.1	3.9	2.6	2.2	982.8
132,5°	9.0	8.4	7.7	7.7	7.1	6.7	6.4	5.8	4.5	3.9	2.6	2.1	984.8
135,0°	8.7	8.0	7.7	7.4	7.1	6.7	6.4	5.8	4.5	3.9	2.6	2.0	986.8
137,5°	8.4	8.0	7.7	7.1	7.1	6.4	6.4	5.8	4.5	3.5	2.6	1.8	988.6
140,0°	8.4	7.7	7.4	7.1	6.7	6.4	6.1	5.5	4.5	3.2	2.6	1.7	990.3
142,5°	7.7	7.7	7.1	7.1	6.4	6.4	5.8	5.1	4.2	3.2	2.6	1.5	991.8
145,0°	7.7	7.7	7.1	7.1	6.4	6.4	5.8	4.8	4.5	3.2	2.6	1.4	993.2
147,5°	7.7	7.1	7.1	7.1	6.4	6.4	5.8	4.5	4.2	3.5	3.2	1.3	994.5
150,0°	7.4	7.1	7.1	6.4	6.4	6.1	5.1	4.5	3.9	3.5	3.2	3.6	998.1
165,0°	3.9	3.9	3.5	3.2	3.2	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT 120 LED	Bestell-Nr.: 5XA5285BF14H EAN: 4058352835470	LP-Nummer 57136_45
--------------------------------------	---	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1510	12.9	13.3	13.1
95	241	252	1433	12.2	12.6	12.4
90	229	250	1361	11.5	11.9	11.7
85	216	248	1284	10.7	11.1	10.9
80	203	246	1207	10.1	10.5	10.3
75	190	243	1130	9.4	9.8	9.6
70	178	241	1058	8.9	9.1	9.0
65	165	238	981	8.2	8.4	8.3
60	152	235	904	7.6	7.8	7.7
55	140	232	832	7.0	7.2	7.1
50	127	229	755	6.4	6.6	6.5
45	114	225	678	5.8	6.0	5.9
40	102	221	606	5.3	5.4	5.4
35	89	216	529	4.8	4.9	4.8
30	76	210	452	4.3	4.3	4.3
25	63	203	375	3.7	3.8	3.8
24	60	201	357	3.5	3.7	3.6