

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 1

Bestell-Nr.: 5XA5415MF14H
EAN: 4058352836385

LP-Nummer
57851_34



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	direkt, symmetrisch breit strahlend S120012
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 2700 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1540 lm Systemleistung = 11.8 W Lichtausbeute = 130.5 lm/W

Seriendokumentation
04.11.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 786 cd/klm

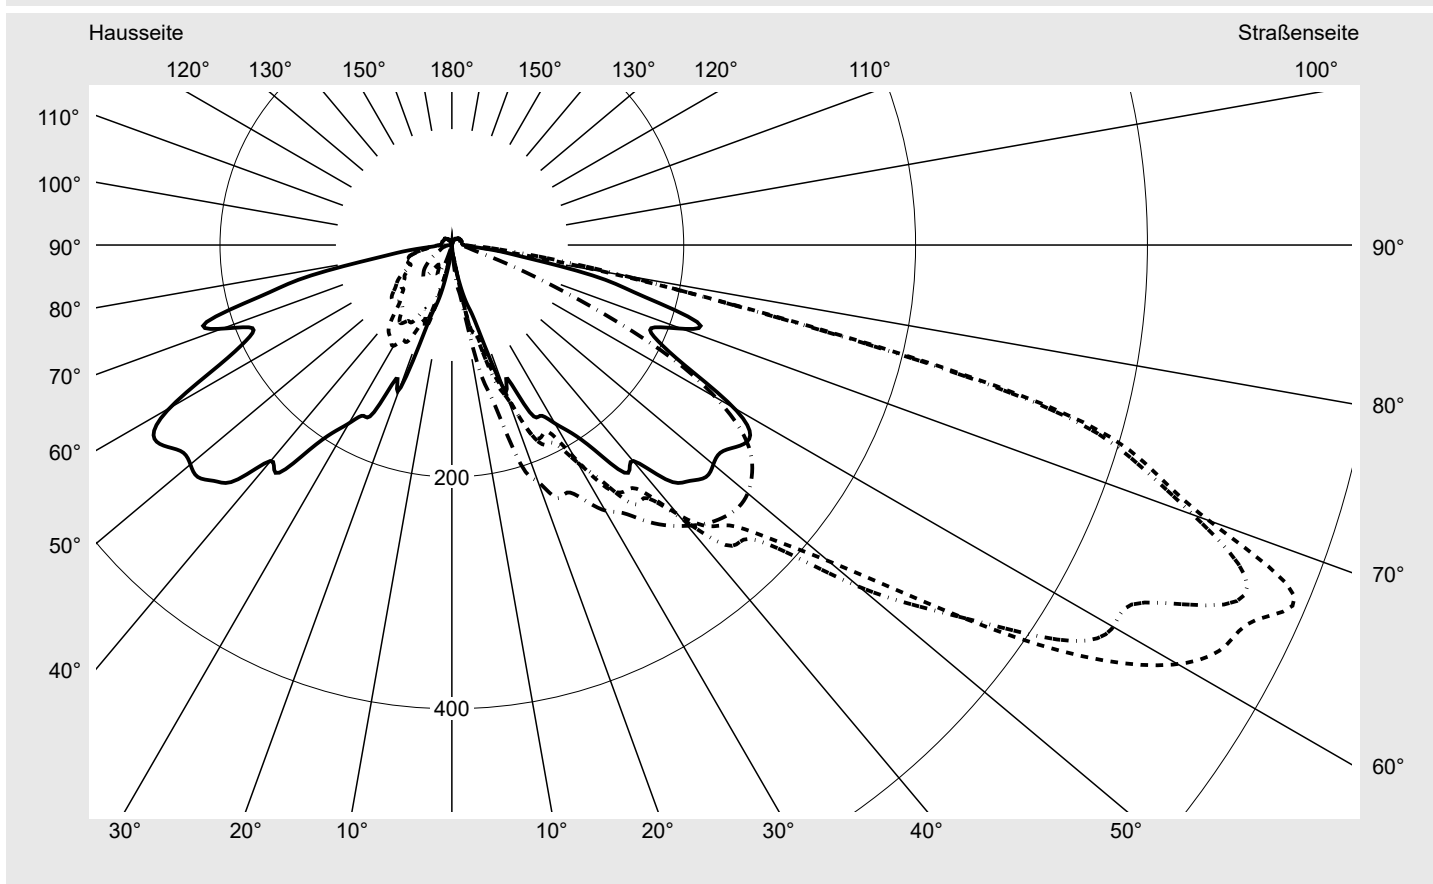

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.9%
Eta 90° - 180°	4.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	694.6
Imax 80°	148.0
Imax 90°	10.7
Imax >90°	10.1
Imax >95°	9.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415MF14H EAN: 4058352836385	LP-Nummer 57851_34
------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

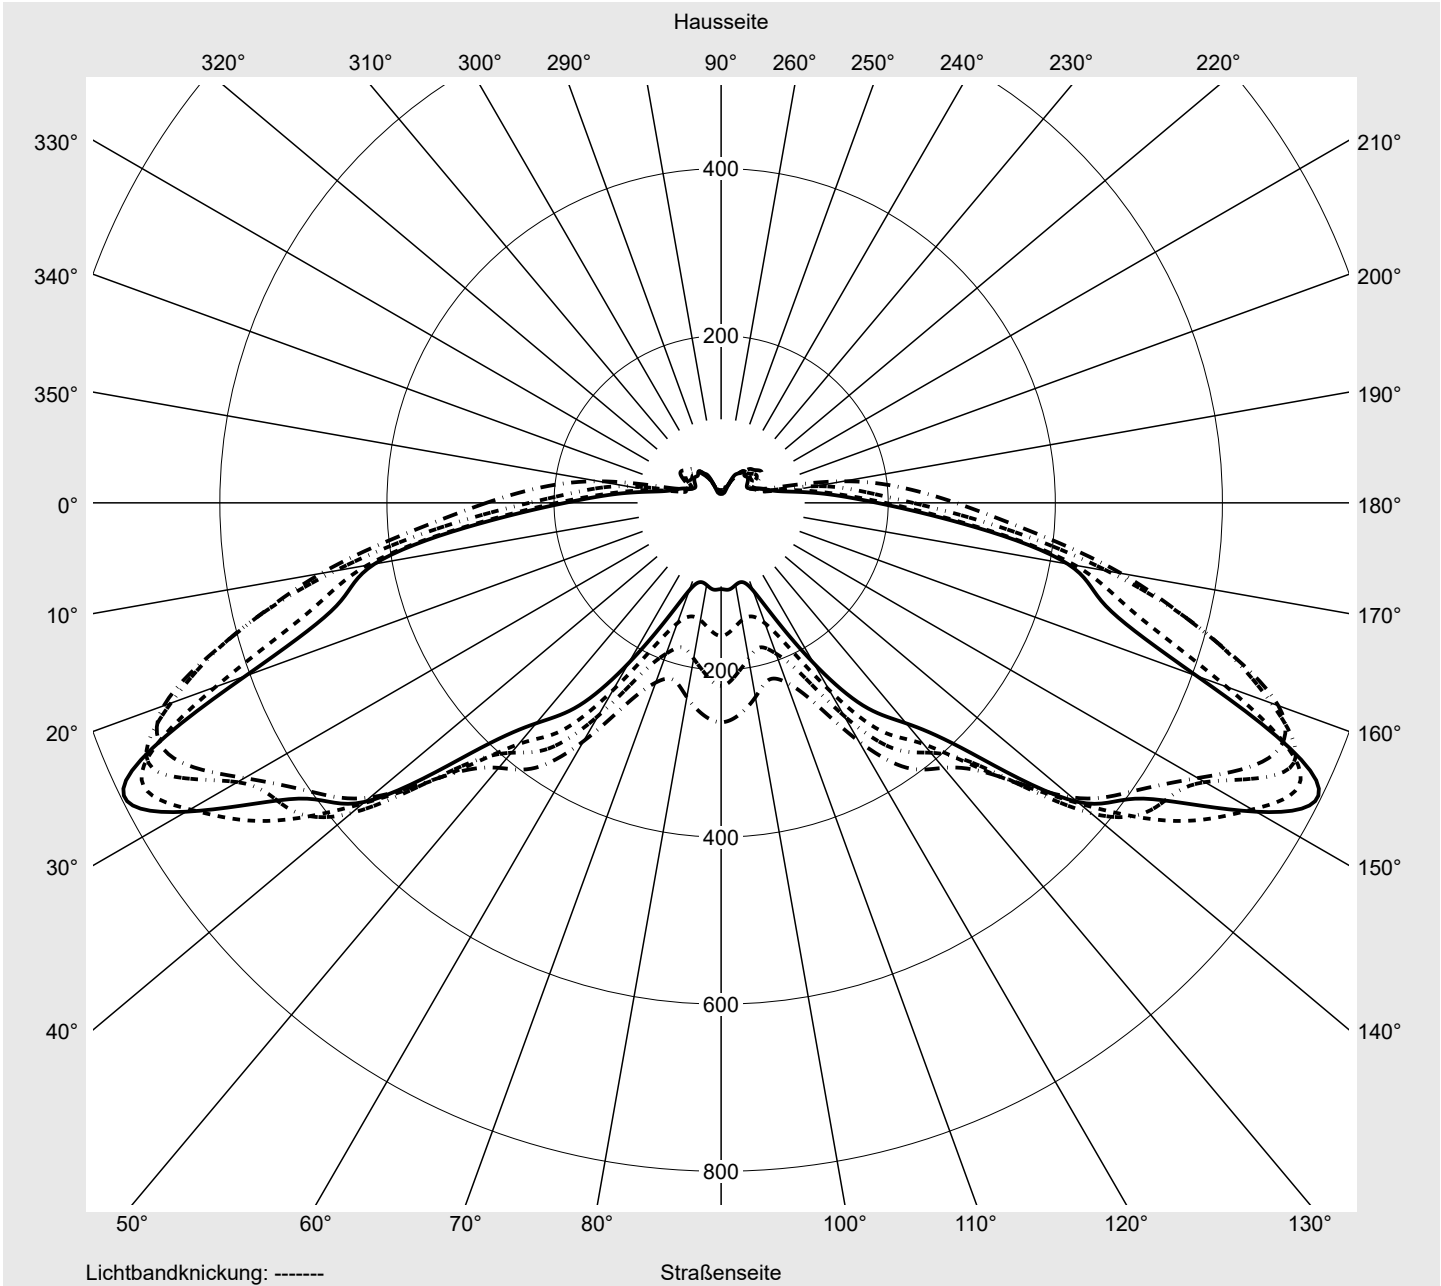

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415MF14H EAN: 4058352836385	LP-Nummer 57851_34
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	1.6	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2
5,0°	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	5.0	5.4	6.0	6.0	6.3	6.6	7.6	8.5
7,5°	12.3	14.2	16.1	15.4	13.9	12.0	11.3	12.0	12.6	13.9	17.3	21.4	27.4
10,0°	23.9	23.9	23.0	22.7	23.9	24.2	23.0	21.7	27.7	37.2	45.7	54.8	56.0
12,5°	41.2	49.1	48.8	58.9	56.0	72.7	76.5	71.2	78.1	77.8	69.9	73.1	76.2
15,0°	55.4	50.7	53.2	61.4	68.6	76.5	81.9	84.1	85.6	100.1	109.6	113.0	120.6
17,5°	78.7	92.9	88.5	94.8	90.1	111.2	121.2	128.8	135.1	133.5	148.0	137.3	142.0
20,0°	133.2	150.8	156.5	148.3	137.3	137.3	141.4	141.1	145.2	166.3	170.7	171.6	179.2
22,5°	124.4	138.5	160.6	177.9	170.7	174.4	174.1	163.1	153.3	155.9	179.2	179.8	188.3
25,0°	159.3	147.7	162.5	164.1	173.2	182.6	190.2	193.3	183.9	178.5	189.2	199.9	209.7
27,5°	165.9	173.2	197.1	200.6	184.2	182.3	193.0	200.6	206.2	204.0	211.9	211.3	224.5
30,0°	177.6	185.2	211.3	222.9	211.9	212.5	216.6	225.8	233.0	249.1	245.0	235.2	246.6
32,5°	192.4	194.6	231.8	233.0	242.8	248.1	241.8	238.4	244.7	259.8	279.3	275.2	267.6
35,0°	217.6	222.0	243.7	245.0	245.6	259.5	273.0	276.8	272.7	277.7	297.9	319.0	297.9
37,5°	248.1	256.0	277.7	274.9	269.2	266.4	274.9	296.3	313.9	305.1	323.7	354.6	333.5
40,0°	243.1	253.8	271.4	283.4	287.8	303.2	307.6	315.5	332.8	356.4	348.6	363.1	363.1
42,5°	274.9	269.5	282.1	290.3	302.6	329.1	351.4	356.4	348.6	381.6	383.2	376.0	381.6
45,0°	288.1	282.4	312.7	327.8	334.4	342.6	358.6	393.0	393.6	401.8	406.2	397.4	392.3
47,5°	296.6	302.9	363.7	376.3	390.8	376.6	393.3	417.8	434.5	426.7	423.2	419.1	398.0
50,0°	294.4	314.9	415.3	418.8	448.1	424.1	458.8	475.8	444.3	446.2	434.5	421.3	391.7
52,5°	293.2	326.5	423.8	445.9	507.3	495.3	514.2	524.0	464.1	444.3	437.1	427.9	386.7
55,0°	302.3	339.1	421.0	484.9	575.3	586.3	573.1	548.8	497.2	459.1	436.1	427.9	377.2
57,5°	305.1	375.3	456.9	550.1	659.7	666.9	635.7	569.6	524.3	460.7	431.7	418.5	359.6
60,0°	280.9	366.8	486.2	599.2	709.7	723.0	658.7	601.7	548.5	459.7	414.1	387.0	329.4
62,5°	229.5	336.3	469.5	600.5	700.9	751.0	668.5	635.1	577.8	450.9	390.5	358.6	294.4
65,0°	196.5	298.5	430.1	513.6	643.9	765.2	734.0	663.8	559.9	457.8	376.9	332.8	258.8
67,5°	186.7	292.8	421.3	476.7	605.8	785.9	739.3	617.2	556.7	423.8	344.5	296.0	221.7
70,0°	211.0	319.0	422.3	474.5	573.7	694.6	680.5	580.0	494.4	385.1	313.9	267.0	184.2
72,5°	222.6	340.4	404.0	461.6	557.0	627.6	616.2	519.2	393.3	313.9	258.8	217.0	148.6
75,0°	171.0	287.5	351.1	397.4	487.8	524.0	513.6	380.7	274.6	219.8	211.0	186.7	130.7
77,5°	130.7	200.6	227.7	263.2	303.5	291.9	283.7	207.5	167.2	147.1	168.1	160.6	115.6
80,0°	71.2	84.4	109.6	140.8	137.6	136.3	148.0	137.0	112.1	84.1	84.7	80.0	47.9
82,5°	42.2	46.6	54.2	74.6	66.1	53.2	75.6	92.6	78.1	49.4	33.7	23.3	17.0
85,0°	18.6	21.1	22.7	25.2	19.2	24.6	38.7	44.7	32.4	21.1	14.2	12.9	12.0
87,5°	13.9	13.2	13.2	13.5	13.2	15.7	20.8	18.6	17.0	13.5	11.3	11.0	10.7
90,0°	10.1	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.7	10.4	10.1	10.1	10.1	10.1
92,5°	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	10.1	10.1	10.1	9.8	10.1	9.8	9.8	9.8
95,0°	9.1	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.4
97,5°	8.8	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
100,0°	8.8	8.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
102,5°	8.8	8.8	9.4	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
105,0°	8.8	8.8	8.8	9.4	9.4	9.4	9.1	9.4	9.4	9.1	9.4	9.1	9.4
107,5°	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
110,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	8.8
112,5°	8.5	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415MF14H EAN: 4058352836385	LP-Nummer 57851_34
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	2.2	2.5	2.5	2.2	2.2	2.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.6	1.6	1.9
5,0°	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	8.8	3.1	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2
7,5°	26.8	29.6	32.1	34.0	34.6	35.9	10.1	7.6	5.7	4.7	3.5	3.5	2.8
10,0°	54.8	54.8	54.2	52.9	52.0	51.6	22.7	23.6	21.7	18.9	13.2	8.5	5.0
12,5°	84.4	95.7	99.2	105.2	107.4	111.5	33.1	29.0	24.9	22.0	24.6	27.4	25.5
15,0°	126.6	138.9	137.6	138.9	137.9	142.3	66.8	61.7	67.4	63.0	53.5	40.0	31.8
17,5°	143.3	158.7	171.0	183.9	192.1	199.0	74.0	69.0	75.6	72.7	75.3	66.1	56.4
20,0°	178.9	184.2	194.3	206.2	211.6	217.3	110.2	93.8	91.6	89.7	69.3	66.8	60.5
22,5°	200.3	208.5	211.0	222.9	228.9	236.2	96.7	92.3	89.7	88.2	79.7	59.8	46.3
25,0°	217.3	219.8	225.1	231.4	232.7	235.5	123.1	123.4	117.5	121.2	92.3	66.8	48.2
27,5°	241.8	244.0	240.6	246.2	247.8	248.1	126.9	109.9	95.4	99.5	92.3	75.3	54.8
30,0°	265.1	262.3	256.6	259.5	262.6	264.5	143.0	138.5	120.3	123.4	100.4	75.6	48.8
32,5°	284.3	282.8	271.4	273.6	274.9	273.9	154.9	143.0	125.6	112.1	97.6	80.0	59.2
35,0°	302.6	305.8	291.6	286.2	288.4	290.3	183.3	152.7	130.7	127.5	94.1	78.7	69.6
37,5°	322.8	325.9	304.8	300.1	302.9	304.8	199.0	168.5	141.1	129.1	89.1	70.5	72.1
40,0°	343.5	334.1	311.7	310.5	313.0	316.1	211.3	184.8	149.3	129.7	77.1	67.1	73.1
42,5°	361.5	340.7	317.1	317.4	321.5	325.6	238.7	193.3	155.9	120.3	66.1	65.8	74.6
45,0°	377.5	342.3	322.1	324.3	329.1	331.9	273.0	209.4	157.4	109.3	62.0	69.3	77.5
47,5°	377.5	337.9	325.6	326.8	331.3	335.0	279.6	212.2	159.3	93.2	56.7	69.9	78.7
50,0°	364.3	330.9	320.2	324.3	329.7	333.1	281.8	218.2	155.2	80.0	56.7	67.4	75.6
52,5°	346.4	312.0	309.5	316.1	322.4	326.2	281.8	211.6	150.2	63.3	53.2	62.0	69.6
55,0°	324.0	290.0	288.4	299.1	309.5	314.9	285.3	211.6	135.1	58.3	49.8	58.3	67.7
57,5°	294.4	260.4	260.4	273.3	287.2	294.7	264.2	182.9	102.3	52.0	48.2	54.5	64.2
60,0°	263.9	228.9	219.5	236.2	254.1	262.6	215.1	148.6	74.6	49.4	43.5	48.5	59.2
62,5°	225.5	192.1	179.2	189.2	206.6	219.2	165.9	114.6	52.9	45.3	40.9	41.9	51.6
65,0°	189.9	153.3	140.8	142.6	152.4	159.3	132.3	87.2	52.0	45.0	39.4	38.7	45.0
67,5°	152.7	111.5	98.2	99.8	104.2	103.3	124.4	78.4	59.5	50.1	40.6	36.2	37.8
70,0°	122.8	85.3	63.0	61.4	64.2	64.2	141.4	85.3	66.4	51.0	40.9	37.2	36.2
72,5°	95.7	66.4	39.7	36.2	36.2	38.4	135.4	81.6	60.8	46.6	42.2	38.7	35.6
75,0°	74.0	45.7	29.0	24.9	23.9	23.9	86.9	63.9	50.7	39.0	38.7	38.1	33.4
77,5°	55.7	24.9	20.8	18.6	17.6	17.6	67.1	49.4	42.8	35.6	32.7	33.7	28.3
80,0°	26.1	16.1	15.1	15.1	14.5	14.5	49.1	40.6	37.2	32.1	28.0	27.7	21.7
82,5°	13.2	12.0	12.0	12.0	12.3	12.0	31.2	29.9	28.3	23.9	22.0	21.1	17.0
85,0°	11.0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	17.3	19.2	22.0	21.7	18.9	16.4	13.9
87,5°	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	13.9	15.1	15.4	14.5	12.9	11.7	10.4
90,0°	9.8	9.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.1	8.8	8.2	7.6	7.6	6.9
92,5°	9.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.6
95,0°	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.3
97,5°	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
100,0°	9.4	9.4	9.4	9.1	9.4	8.8	8.8	8.2	8.2	7.6	6.9	6.9	6.3
102,5°	9.4	9.1	9.1	9.1	8.8	8.2	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
105,0°	9.1	8.8	9.1	8.8	8.8	7.6	8.2	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
107,5°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	6.9	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
110,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.2	6.9	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
112,5°	8.8	8.8	8.8	8.8	7.9	6.3	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415MF14H EAN: 4058352836385	LP-Nummer 57851_34
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0
2,5°	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0
5,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.9	0.1	0.1
7,5°	2.8	2.5	2.2	2.5	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	0.4	0.6
10,0°	3.8	3.1	2.8	2.5	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.1	1.7
12,5°	18.9	11.7	6.3	3.8	3.1	2.8	2.2	1.9	2.2	1.9	1.9	2.7	4.4
15,0°	23.3	26.8	25.2	22.7	16.7	7.6	3.8	2.8	2.2	2.2	1.9	4.6	9.0
17,5°	37.8	26.1	16.4	16.1	15.7	15.1	10.4	12.0	7.9	3.8	2.5	7.1	16.1
20,0°	36.2	27.7	23.9	22.4	20.2	13.2	6.9	10.1	15.7	18.3	17.0	10.0	26.1
22,5°	29.9	23.3	22.0	19.2	18.9	18.3	17.3	17.9	17.6	17.0	17.6	11.9	38.0
25,0°	29.6	20.8	18.3	18.3	18.3	18.3	18.9	19.5	23.9	27.1	27.7	14.5	52.5
27,5°	32.1	25.8	22.0	20.5	19.5	20.2	23.0	21.7	20.8	23.0	25.8	16.9	69.4
30,0°	35.0	31.8	27.1	23.9	21.4	22.7	26.8	25.8	23.6	23.6	22.7	20.3	89.7
32,5°	53.5	45.3	33.1	26.5	23.0	23.3	24.6	23.3	21.1	22.0	21.4	23.5	113.2
35,0°	72.1	60.8	48.5	40.9	35.3	31.2	28.0	27.1	22.7	22.4	20.8	27.5	140.7
37,5°	77.1	65.5	56.0	50.1	44.1	40.9	38.1	33.7	29.0	28.3	27.1	31.7	172.5
40,0°	77.5	66.4	57.0	50.7	45.7	41.2	40.6	38.4	35.9	37.2	35.9	35.3	207.7
42,5°	77.5	66.4	58.3	52.3	48.2	43.1	41.2	38.4	36.2	37.5	36.5	39.0	246.7
45,0°	80.3	68.6	59.2	52.6	46.9	42.2	39.4	37.2	34.6	35.9	34.6	42.9	289.6
47,5°	80.9	70.5	60.8	53.8	46.9	41.2	38.1	34.3	32.1	33.4	32.7	46.8	336.5
50,0°	77.1	67.7	58.3	52.3	45.3	38.7	35.6	32.7	29.9	30.5	30.2	50.4	386.9
52,5°	72.7	65.8	56.7	50.4	43.8	36.2	32.7	29.6	27.4	27.4	27.1	53.2	440.1
55,0°	70.2	64.9	56.7	49.1	41.2	33.4	29.3	26.1	24.2	24.2	23.9	56.1	496.2
57,5°	65.8	60.8	55.7	46.6	39.4	30.5	25.2	23.0	21.7	21.1	20.8	58.5	554.7
60,0°	60.1	55.7	52.9	44.7	37.5	29.6	21.7	19.5	18.3	18.3	17.6	58.7	613.4
62,5°	53.2	49.4	46.9	46.3	37.8	30.9	18.6	16.7	15.7	15.4	14.5	56.9	670.2
65,0°	45.7	46.9	42.5	45.7	39.4	31.8	17.0	14.5	13.2	13.2	12.6	54.1	724.4
67,5°	41.9	43.8	43.1	46.3	40.6	34.6	16.7	12.3	11.0	11.3	10.7	51.5	775.9
70,0°	39.7	38.1	42.8	43.8	40.3	29.9	17.6	11.0	10.1	10.1	10.1	48.5	824.4
72,5°	35.3	34.6	38.4	38.7	38.1	23.9	17.9	10.7	8.8	8.8	8.8	44.1	868.5
75,0°	32.1	31.5	31.5	30.5	25.8	15.4	13.5	9.8	8.2	7.6	8.2	36.1	904.6
77,5°	25.5	23.9	22.4	23.9	17.0	10.1	8.5	7.6	7.2	6.3	6.3	24.2	928.8
80,0°	18.6	16.4	14.5	15.1	12.9	10.4	8.8	6.9	6.0	5.7	5.7	13.7	942.5
82,5°	14.8	12.0	11.0	10.4	9.8	9.8	7.6	6.3	5.0	5.0	4.4	7.9	950.3
85,0°	11.3	9.8	8.2	7.6	7.2	7.2	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.3	954.7
87,5°	9.4	7.9	6.9	6.3	6.0	5.4	4.4	4.4	4.4	4.1	3.8	3.0	957.7
90,0°	6.3	6.3	5.7	5.4	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.2	959.9
92,5°	6.3	6.0	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.2	962.1
95,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	964.2
97,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	966.3
100,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	968.4
102,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	2.0	970.4
105,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.1	2.0	972.4
107,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.8	3.1	1.9	974.3
110,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	4.1	3.8	3.1	1.9	976.2
112,5°	6.0	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.5	2.5	1.8	978.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415MF14H EAN: 4058352836385	LP-Nummer 57851_34
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.2	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
117,5°	8.2	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
120,0°	8.2	8.2	8.2	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
122,5°	8.2	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	8.8	8.5	8.5	8.8	8.8	8.5	8.8
125,0°	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
127,5°	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
130,0°	7.6	7.6	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
132,5°	7.6	7.6	7.6	8.2	8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	7.9	7.9
135,0°	8.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
137,5°	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
140,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2
142,5°	6.3	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
145,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
147,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
150,0°	5.7	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
165,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5	3.5	3.8	3.1	3.1	3.1
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415MF14H EAN: 4058352836385	LP-Nummer 57851_34
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	6.9	4.4	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
117,5°	8.8	8.8	8.8	8.5	6.0	2.5	8.2	7.9	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
120,0°	8.5	8.5	8.8	8.2	5.0	2.5	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
122,5°	8.5	8.2	8.5	8.2	4.7	2.5	8.2	7.9	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
125,0°	8.2	8.2	8.2	7.9	4.1	2.5	7.9	7.6	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
127,5°	8.2	8.2	8.2	7.6	4.1	2.5	7.6	7.6	7.6	7.2	6.9	6.9	6.3
130,0°	8.2	8.2	8.2	7.2	4.1	2.5	7.6	7.6	7.2	6.9	6.9	6.3	6.3
132,5°	7.6	7.9	7.6	6.3	3.8	2.5	7.6	7.2	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3
135,0°	7.6	7.6	7.6	6.0	3.5	2.5	7.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3
137,5°	7.6	7.6	7.2	5.4	3.1	2.5	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0
140,0°	6.9	7.2	6.9	5.0	3.1	2.5	6.9	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0	5.7
142,5°	6.9	6.9	6.3	4.4	3.1	2.5	6.3	6.3	6.3	6.3	6.0	5.7	5.7
145,0°	6.9	6.6	5.7	4.1	3.1	2.5	6.3	6.3	5.7	5.7	5.7	5.7	5.4
147,5°	6.3	6.3	5.0	3.8	3.1	2.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0
150,0°	6.3	5.7	4.4	3.8	2.8	2.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0
165,0°	2.8	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.8	979.9
117,5°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	4.7	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.7	981.6
120,0°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.7	983.3
122,5°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	2.8	1.9	1.6	984.9
125,0°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.1	1.9	1.5	986.4
127,5°	6.3	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	3.8	3.1	1.9	1.5	987.9
130,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	1.4	989.3
132,5°	6.0	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	3.5	2.8	2.5	1.3	990.6
135,0°	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	3.5	2.5	2.5	1.2	991.9
137,5°	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.1	2.5	2.5	1.1	993.0
140,0°	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	2.5	1.1	994.1
142,5°	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	2.5	1.0	995.0
145,0°	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	4.1	3.1	3.1	2.5	2.5	0.9	995.9
147,5°	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	3.1	2.5	2.5	0.8	996.6
150,0°	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.1	2.8	2.5	2.5	2.2	998.8
165,0°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.2	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 1	Bestell-Nr.: 5XA5415MF14H EAN: 4058352836385	LP-Nummer 57851_34
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1540	11.8	12.1	12.0
95	241	252	1461	11.1	11.4	11.2
90	229	250	1388	10.6	10.8	10.7
85	216	248	1310	9.9	10.2	10.0
80	203	246	1231	9.3	9.6	9.4
75	190	243	1152	8.7	9.0	8.8
70	178	241	1079	8.2	8.4	8.3
65	165	238	1000	7.6	7.7	7.6
60	152	235	922	7.0	7.2	7.1
55	140	232	849	6.5	6.6	6.6
50	127	229	770	6.0	6.1	6.0
45	114	225	691	5.4	5.6	5.5
40	102	221	618	5.0	5.1	5.0
35	89	216	540	4.5	4.6	4.6
30	76	210	461	4.0	4.0	4.0
26	65	204	394	3.6	3.7	3.6