

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 midi LED

Bestell-Nr.: 5XA7682E1D2AC
EAN: 4058352223208

LP-Nummer
58577_12



Ausführung Bügel für Wandbefestigung
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung 1 x LED 3000K / CRI ≥ 80
 (unbekannt LED 3000K / CRI = 80)
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 21030 lm
 Systemleistung = 207.8 W
 Lichtausbeute = 101.2 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 827 cd/klm

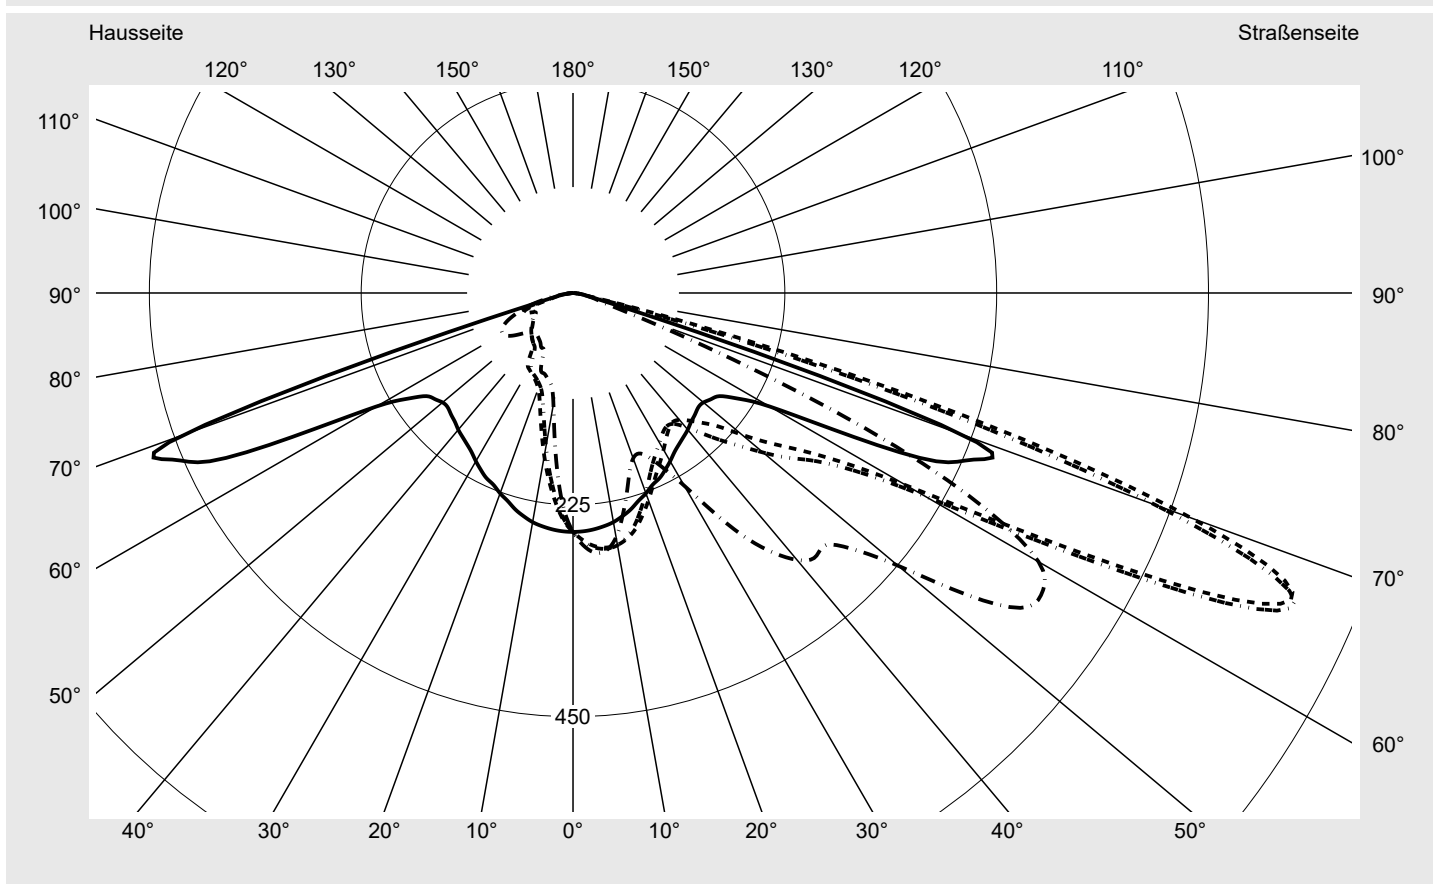

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 767.0
 Imax 80° 23.0
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E1D2AC EAN: 4058352223208	LP-Nummer 58577_12
--	--	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°**

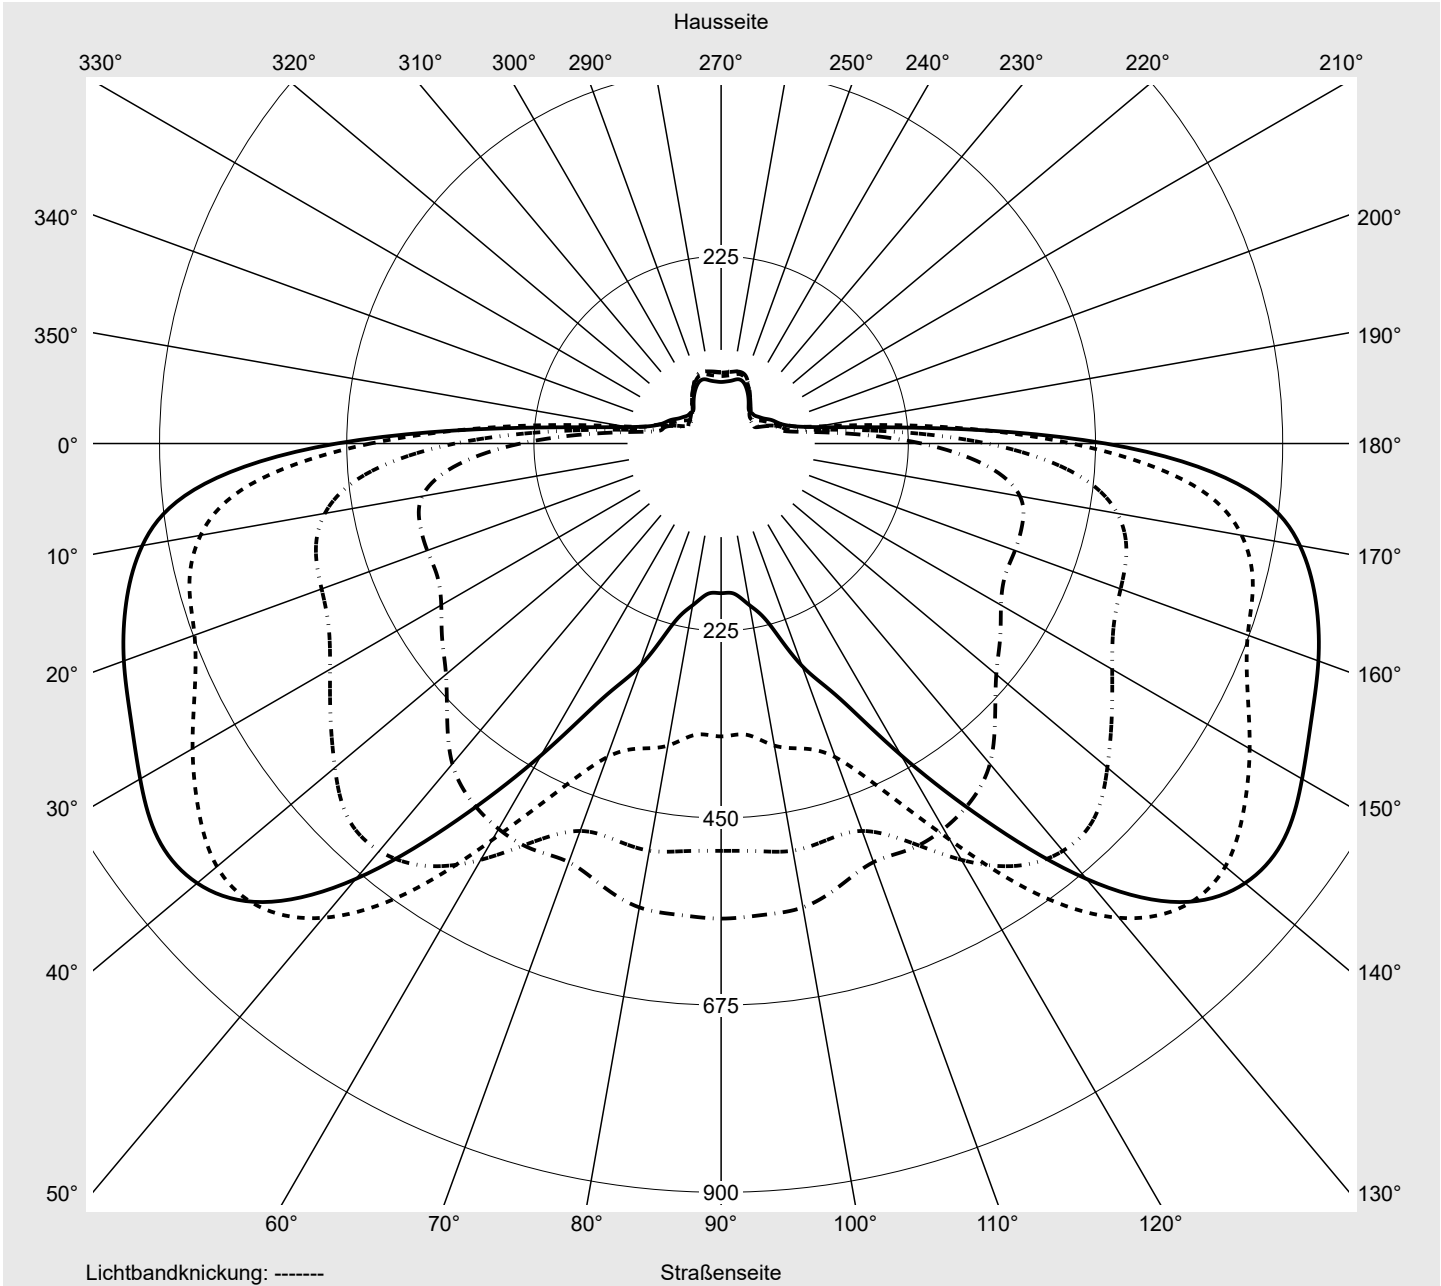

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E1D2AC EAN: 4058352223208	LP-Nummer 58577_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	253.4	254.9	256.4	258.0	259.5	261.1	262.4	263.4	264.5	265.4	266.3	266.9	267.4
5,0°	252.0	255.2	258.3	261.1	263.7	266.3	268.4	270.1	271.6	272.8	273.7	274.6	275.2
7,5°	249.9	254.7	259.0	262.7	265.9	268.8	271.0	272.7	273.9	274.6	275.1	275.5	275.5
10,0°	247.1	253.2	258.3	262.6	266.1	268.7	270.7	271.8	272.0	271.6	270.6	269.4	267.8
12,5°	242.8	250.3	256.3	260.8	264.0	266.2	267.2	266.9	265.2	262.4	259.1	255.6	252.1
15,0°	237.8	246.4	253.0	257.5	260.3	261.5	261.0	258.6	254.4	249.3	243.9	238.7	233.5
17,5°	231.4	241.9	248.9	253.2	255.1	254.7	251.9	246.8	240.3	233.3	226.3	219.9	214.0
20,0°	226.5	237.3	244.7	248.7	249.4	247.0	241.7	234.4	226.2	217.9	210.2	203.6	198.3
22,5°	220.6	233.3	240.9	244.1	243.3	238.5	230.9	221.6	211.9	203.1	195.7	190.4	186.7
25,0°	217.2	230.8	238.8	241.4	238.8	231.5	221.3	210.4	200.2	191.7	186.1	183.2	182.9
27,5°	211.9	228.0	237.0	239.2	235.0	225.4	213.2	201.1	191.1	184.3	181.2	182.4	186.4
30,0°	206.3	222.9	232.5	234.4	229.0	218.0	204.9	192.3	183.6	179.2	180.9	187.1	195.9
32,5°	200.5	218.7	228.7	229.0	221.2	208.7	195.3	183.8	176.9	177.0	184.1	197.2	213.7
35,0°	196.2	216.1	227.0	225.9	216.5	202.5	188.2	177.1	173.1	178.5	193.9	217.2	243.3
37,5°	192.8	214.5	225.3	223.2	212.3	197.3	182.7	173.2	175.3	188.7	214.0	245.7	277.7
40,0°	189.6	213.1	223.4	221.9	210.0	194.2	180.3	175.9	185.7	207.5	240.4	277.4	310.3
42,5°	185.7	211.7	222.8	221.5	208.9	192.7	181.7	184.0	201.8	231.7	270.0	304.6	334.6
45,0°	183.0	210.3	223.6	222.1	209.1	193.9	187.2	195.2	220.8	254.0	286.5	314.9	338.2
47,5°	180.3	212.5	227.7	225.4	212.0	199.0	194.8	210.1	240.6	271.7	299.3	321.7	340.0
50,0°	180.9	217.4	236.4	236.0	222.7	210.3	212.6	234.2	263.6	291.2	311.5	327.9	344.0
52,5°	185.1	227.1	248.8	248.6	237.5	229.9	238.2	261.0	287.4	309.3	325.3	338.1	360.6
55,0°	191.0	242.1	268.8	270.6	261.4	258.5	268.5	289.3	310.3	327.0	343.8	368.9	407.8
57,5°	209.2	271.8	303.8	307.5	302.1	301.4	312.0	330.2	348.5	367.0	400.1	440.6	473.6
60,0°	241.1	322.9	364.8	374.8	375.9	376.5	388.5	409.3	431.7	465.7	502.6	524.1	534.9
62,5°	320.0	429.7	483.6	504.3	511.0	520.5	542.8	573.2	606.0	635.1	639.1	619.6	577.8
65,0°	421.5	568.6	635.3	661.7	673.6	698.0	733.6	767.0	791.1	786.5	744.2	660.3	550.1
67,5°	462.2	635.6	706.4	740.4	764.0	783.0	806.3	826.7	822.1	779.5	683.1	552.0	432.7
70,0°	439.4	623.7	722.7	767.0	750.7	724.1	713.8	699.9	659.8	581.1	469.0	370.0	297.7
72,5°	145.9	232.6	294.5	375.4	459.3	476.0	466.3	444.0	388.2	309.7	247.5	213.0	182.8
75,0°	37.2	40.5	45.0	53.0	97.4	158.1	175.4	167.3	114.0	78.9	104.0	105.0	101.6
77,5°	20.7	22.2	22.7	23.3	27.5	36.2	40.8	28.4	24.8	24.4	34.4	39.0	40.2
80,0°	12.0	11.3	11.0	11.2	12.5	15.0	15.0	13.6	13.3	14.0	15.0	15.3	17.0
82,5°	6.5	6.1	6.1	6.4	6.7	7.4	8.2	7.9	8.1	8.3	8.4	8.3	9.7
85,0°	2.9	2.6	2.6	2.7	2.9	3.3	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.5	3.4
87,5°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E1D2AC EAN: 4058352223208	LP-Nummer 58577_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	267.8	268.1	268.4	268.7	269.0	269.1	251.7	249.8	248.0	246.2	244.3	242.6	240.9
5,0°	275.6	275.9	276.3	276.7	277.0	277.2	248.2	244.0	239.6	235.0	230.4	225.8	221.2
7,5°	275.3	275.0	274.9	275.0	275.2	275.3	244.1	237.5	230.3	222.6	214.9	207.0	199.0
10,0°	266.2	264.6	263.6	263.3	263.3	263.4	239.2	230.0	219.9	209.1	197.8	186.7	175.8
12,5°	248.8	245.9	244.1	243.2	242.9	242.8	233.0	221.3	208.1	194.3	180.0	166.3	153.4
15,0°	229.0	225.2	222.6	221.2	220.6	220.5	225.8	211.4	195.4	178.7	162.2	147.1	133.8
17,5°	208.9	204.9	202.1	200.5	199.8	199.6	218.1	201.1	182.2	163.2	145.3	130.0	118.1
20,0°	194.2	190.6	188.5	187.4	186.9	186.9	210.5	191.0	169.3	148.6	130.5	116.8	108.2
22,5°	184.6	183.4	183.1	183.6	184.2	184.5	203.2	181.1	157.2	135.5	118.4	107.6	102.4
25,0°	183.9	185.6	187.8	190.6	192.6	193.2	196.4	171.4	145.9	124.0	108.9	101.9	98.7
27,5°	191.2	195.9	201.2	207.0	210.4	211.0	189.8	162.2	135.0	114.2	102.5	98.0	95.9
30,0°	205.1	213.5	222.6	232.7	237.7	236.4	180.8	151.5	124.3	105.4	97.8	94.9	93.3
32,5°	230.0	245.0	259.2	272.2	276.6	274.1	173.5	141.9	114.7	99.0	94.1	92.1	89.3
35,0°	266.1	285.6	303.5	314.0	314.9	314.8	166.4	132.6	105.7	94.0	90.6	87.5	77.7
37,5°	302.9	322.5	336.8	344.3	344.8	346.7	159.8	124.3	99.1	90.5	86.2	78.6	69.8
40,0°	334.1	349.7	360.6	366.5	368.0	370.1	152.8	115.7	93.0	86.9	78.0	69.3	66.7
42,5°	355.7	366.5	373.9	378.8	379.7	380.7	146.0	108.2	88.4	83.7	69.4	64.4	64.2
45,0°	355.2	361.7	368.1	374.9	377.3	378.9	139.2	100.1	84.1	80.3	63.5	61.4	61.9
47,5°	355.8	364.3	376.0	391.6	399.1	402.5	134.3	94.7	80.7	77.3	60.3	58.8	59.5
50,0°	364.3	384.7	407.6	433.1	445.9	450.5	128.9	89.3	77.4	74.2	56.6	56.3	56.6
52,5°	395.5	433.8	469.8	502.4	520.5	526.0	127.0	85.5	75.0	71.2	53.7	53.7	53.9
55,0°	451.6	493.4	531.1	562.3	577.5	583.0	126.6	82.7	72.8	68.1	50.9	50.9	51.5
57,5°	505.1	534.7	563.2	583.5	589.7	591.1	130.5	81.8	71.5	64.9	48.4	48.1	48.7
60,0°	537.9	535.5	550.7	566.1	568.8	571.0	143.7	83.2	71.6	61.8	46.4	45.4	46.3
62,5°	527.1	495.6	493.1	496.9	491.8	489.6	180.3	94.3	75.5	63.3	49.3	45.8	44.7
65,0°	459.5	401.3	379.6	368.7	351.4	352.1	243.0	118.3	84.1	70.3	61.3	55.1	48.7
67,5°	338.8	284.5	225.0	197.5	181.3	179.9	221.0	113.9	83.3	72.8	66.8	59.9	55.6
70,0°	242.2	200.8	99.2	72.0	66.9	70.0	138.6	70.9	68.1	65.0	60.1	57.1	54.6
72,5°	153.6	125.3	46.7	33.4	33.1	33.4	51.7	32.6	30.8	31.9	33.7	38.5	41.9
75,0°	88.5	70.5	31.8	25.1	24.4	24.4	24.5	22.0	22.0	21.9	22.6	24.1	25.8
77,5°	35.9	33.1	21.4	17.3	16.4	16.6	16.0	15.4	16.0	16.0	16.6	17.6	18.8
80,0°	18.9	16.9	12.5	11.1	10.6	10.6	11.8	10.4	10.4	10.7	11.3	11.9	12.5
82,5°	11.3	9.5	6.6	5.8	5.4	5.4	6.5	5.9	6.2	6.6	7.1	7.3	7.5
85,0°	3.2	2.9	2.4	2.2	2.1	2.0	2.7	2.7	3.0	3.3	3.4	3.6	3.6
87,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E1D2AC EAN: 4058352223208	LP-Nummer 58577_12
--	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	0.4	0.4
2,5°	239.2	237.4	235.7	234.3	233.0	231.9	230.8	229.9	229.2	228.9	228.8	3.0	3.4
5,0°	216.6	212.2	208.0	204.2	200.8	198.0	195.3	193.3	191.8	191.1	190.8	5.8	9.2
7,5°	191.3	184.0	177.3	171.3	166.0	161.5	157.7	154.8	152.7	151.6	151.2	8.2	17.4
10,0°	165.6	156.3	148.0	140.8	134.8	129.9	126.0	123.1	121.2	120.1	119.8	10.3	27.7
12,5°	141.7	131.9	123.8	117.4	112.5	109.1	106.7	105.1	104.1	103.5	103.2	12.0	39.7
15,0°	123.0	114.7	109.2	105.6	103.1	101.2	99.7	98.5	97.8	97.3	97.2	13.5	53.2
17,5°	110.2	105.7	102.7	100.5	98.6	97.1	95.7	94.7	94.1	93.6	93.4	14.7	67.9
20,0°	103.7	101.0	99.1	97.4	95.9	94.4	93.1	92.2	91.5	91.1	90.8	15.9	83.8
22,5°	99.7	97.8	96.4	95.1	93.8	92.5	91.1	89.6	89.2	89.1	89.1	17.1	100.9
25,0°	96.8	95.4	94.0	93.1	91.4	85.6	79.7	77.9	77.3	76.9	76.6	18.2	119.1
27,5°	94.3	91.9	89.6	84.7	75.7	71.6	70.1	69.0	68.2	67.7	67.4	19.5	138.6
30,0°	88.9	83.4	79.2	72.9	71.1	70.3	69.5	68.7	67.9	67.3	67.0	21.0	159.6
32,5°	78.1	73.8	71.5	70.7	70.3	69.5	68.1	66.7	65.4	64.4	64.0	22.9	182.5
35,0°	70.8	70.1	69.9	69.6	68.3	66.7	65.1	63.9	62.8	62.1	61.7	25.1	207.6
37,5°	68.6	68.4	68.2	66.9	65.5	64.6	63.7	62.7	61.7	60.7	60.2	27.5	235.1
40,0°	66.6	66.6	65.6	64.6	64.0	63.2	62.6	61.9	60.8	59.7	59.0	30.0	265.1
42,5°	64.7	64.2	63.9	63.6	63.2	62.6	62.3	62.0	61.2	59.9	59.0	32.3	297.4
45,0°	62.3	62.5	62.8	62.7	63.0	63.3	63.4	63.0	62.3	61.0	59.9	34.0	331.4
47,5°	60.2	61.2	61.9	62.5	63.8	64.1	64.6	64.7	64.3	63.1	62.2	36.2	367.6
50,0°	57.7	59.3	61.1	62.1	64.0	65.2	66.6	67.6	67.6	66.6	66.0	39.4	407.0
52,5°	55.2	57.1	59.3	61.1	63.9	67.1	70.6	73.2	73.6	72.9	72.2	44.1	451.1
55,0°	52.8	54.9	57.6	60.6	64.8	70.4	76.4	80.6	80.3	79.6	79.1	49.5	500.6
57,5°	50.5	52.7	56.2	60.6	66.5	74.0	82.1	86.7	86.3	85.6	84.1	55.7	556.3
60,0°	48.1	50.9	55.3	61.1	68.7	77.7	86.5	89.1	88.1	86.8	85.9	63.4	619.7
62,5°	46.1	49.1	54.2	61.1	69.2	77.8	85.6	89.4	87.8	86.1	85.2	74.4	694.1
65,0°	46.4	48.2	53.2	60.1	68.5	76.8	83.7	86.3	83.9	82.0	81.1	84.5	778.5
67,5°	52.5	52.0	52.1	57.7	65.3	72.5	78.4	80.0	76.9	74.9	74.0	82.2	860.7
70,0°	54.5	58.5	57.0	53.9	59.7	65.6	69.8	70.5	67.6	65.1	64.4	69.4	930.2
72,5°	52.2	57.1	55.0	50.9	51.3	55.5	58.3	58.3	55.1	53.4	54.1	39.8	969.9
75,0°	28.6	36.9	40.3	39.0	41.6	44.9	46.8	46.1	43.2	41.5	42.5	15.6	985.6
77,5°	20.4	22.6	25.3	28.0	30.9	33.4	34.8	33.4	31.1	29.8	29.9	7.0	992.5
80,0°	13.6	15.1	17.0	19.0	21.0	22.4	23.0	21.8	20.4	19.5	19.3	4.0	996.5
82,5°	8.0	8.7	9.6	10.5	11.0	11.5	11.5	11.1	10.4	10.1	10.0	2.2	998.8
85,0°	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	1.0	999.7
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E1D2AC EAN: 4058352223208	LP-Nummer 58577_12
--	--	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	21030	207.8
95	239	252	19979	196.0
90	225	250	18927	184.4
85	211	247	17876	173.1
80	196	245	16824	161.9
75	184	242	15773	151.1
70	170	239	14721	140.2
65	156	236	13670	129.8
60	143	233	12618	119.6
55	131	230	11567	109.2
50	118	226	10515	99.2
45	105	222	9464	89.5
40	92	217	8412	79.9
35	81	212	7361	70.4
30	69	206	6309	61.0
25	57	199	5258	51.8
20	46	191	4206	43.0
15	34	180	3154	34.2