

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL21 micro**

**Bestell-Nr.: 5XA7761A4E1A**  
**EAN: 4058352669365**

**LP-Nummer**  
**59252\_80**



**Ausführung** Tragbügel  
**Optik** direkt, asymmetrisch tief strahlend,  
asymmetrisch breit strahlend  
A640002  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2980 lm  
Systemleistung = 23.1 W  
Lichtausbeute = 129 lm/W

**Seriendokumentation**  
**05.07.2022**

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C230-50**

**C235-55**

**C270-90**

**Imax: 1125 cd/klm**

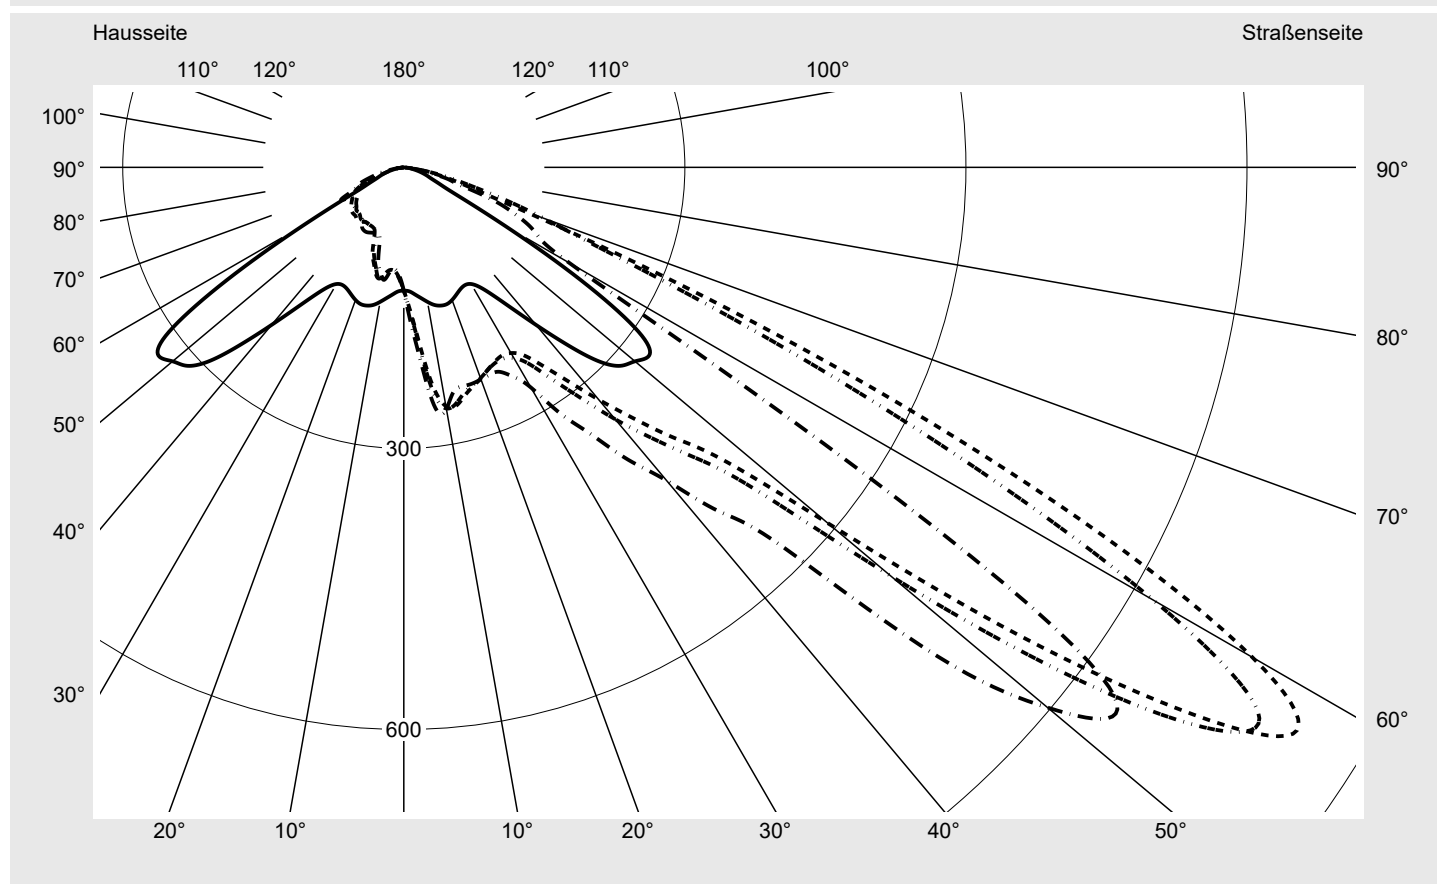

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
Imax 70° 159.0  
Imax 80° 26.3  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7761A4E1A <b>EAN:</b> 4058352669365	<b>LP-Nummer</b> 59252_80
---	---	------------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**

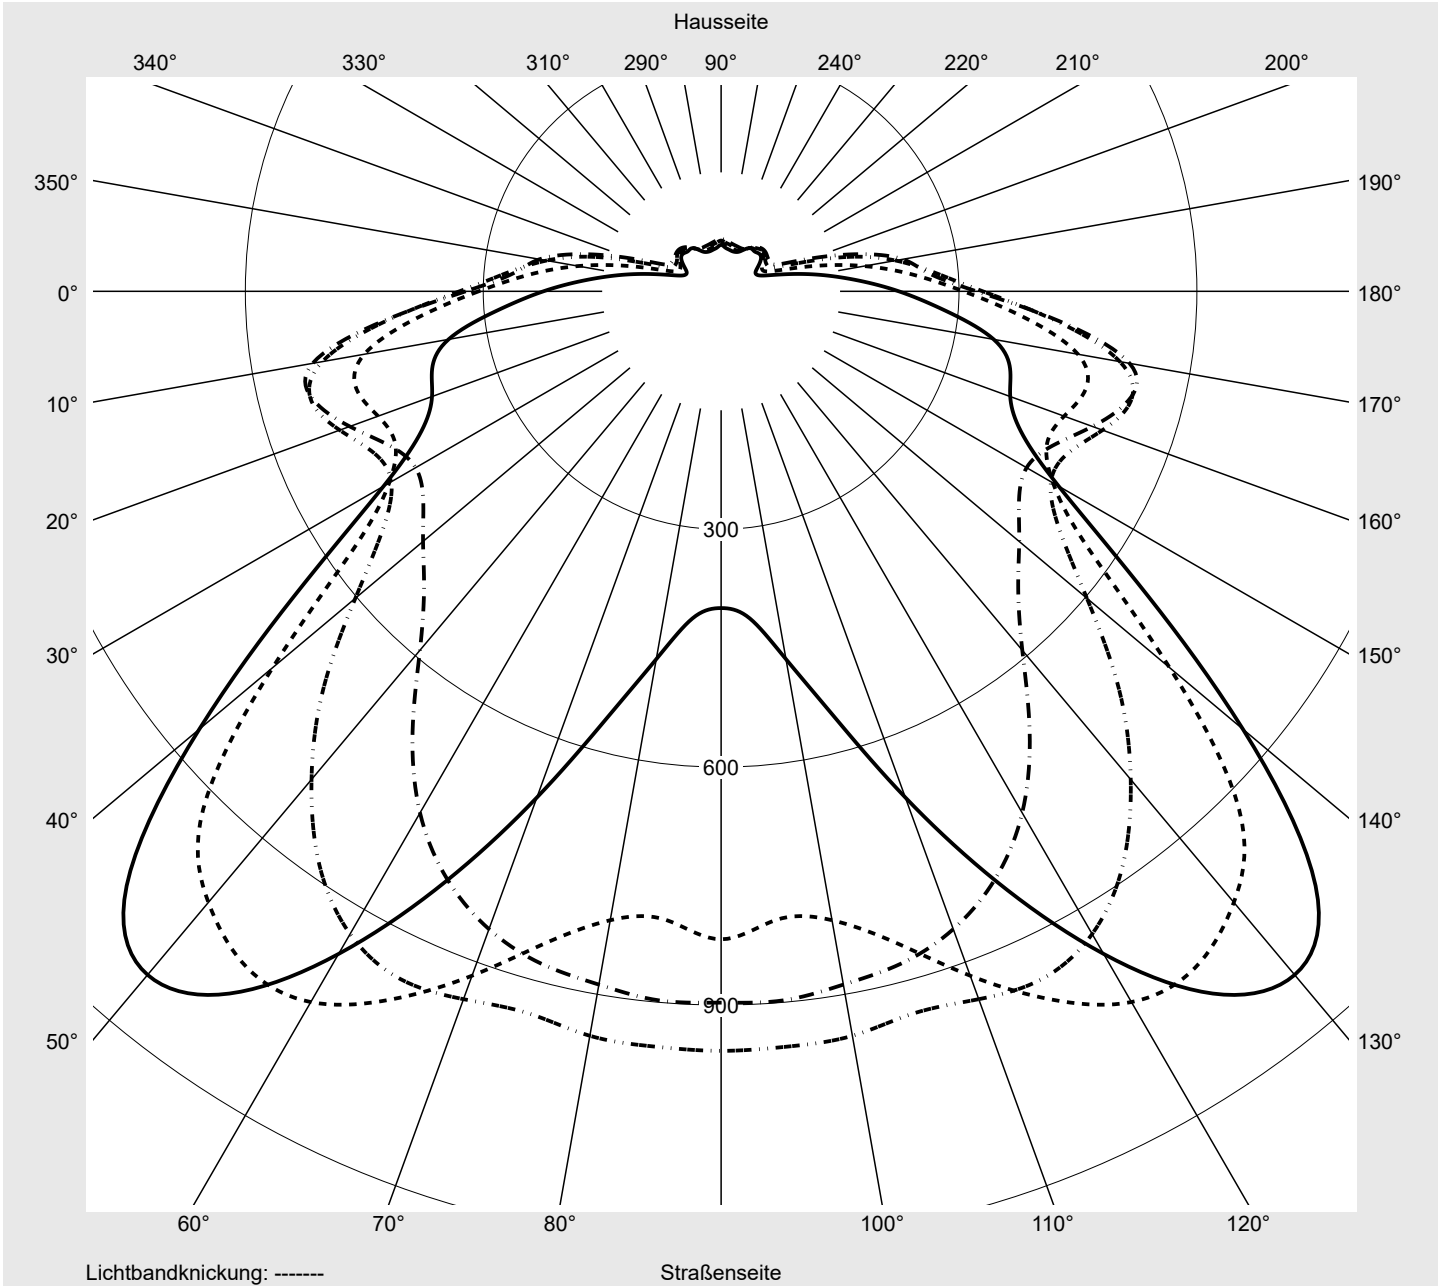

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7761A4E1A</b> <b>EAN: 4058352669365</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59252_80</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	132.4	134.5	136.5	138.6	140.7	142.9	145.0	147.2	149.3	151.1	152.6	154.1	155.5
5,0°	136.2	140.7	145.2	150.1	155.2	160.1	165.5	171.2	177.1	182.6	187.7	192.3	196.7
7,5°	140.7	147.8	155.4	163.1	171.8	181.2	191.0	201.4	212.6	224.1	234.3	242.3	248.0
10,0°	145.8	155.5	166.0	177.1	189.8	203.4	219.6	236.2	247.5	254.2	258.8	261.3	262.6
12,5°	150.4	163.4	176.8	191.2	208.5	228.7	244.2	253.7	259.4	261.0	260.3	258.1	255.4
15,0°	152.7	169.1	184.5	203.0	225.6	243.0	253.7	258.5	258.2	255.7	252.1	249.2	247.0
17,5°	153.0	171.4	189.1	213.7	236.0	249.5	254.3	253.6	250.3	247.3	245.3	243.9	243.1
20,0°	150.7	170.1	191.9	220.1	239.7	247.8	247.7	244.7	242.2	240.9	239.8	239.4	239.0
22,5°	146.9	167.3	194.1	222.9	239.1	241.1	238.4	236.2	234.8	234.0	233.9	234.1	234.5
25,0°	143.3	166.0	197.5	224.2	235.4	233.9	231.7	229.8	228.3	228.4	229.2	230.5	231.6
27,5°	141.6	168.5	202.2	227.6	232.9	229.8	227.0	224.2	223.4	224.5	226.5	230.0	233.3
30,0°	143.8	174.8	209.4	232.3	233.6	228.8	223.8	220.7	220.7	223.4	228.9	235.1	241.0
32,5°	151.9	186.1	221.0	239.6	236.5	229.5	222.7	220.1	222.5	229.3	237.7	248.7	261.9
35,0°	167.3	204.1	238.0	252.1	245.3	233.3	225.7	225.6	233.1	243.5	258.5	276.2	294.8
37,5°	189.9	231.0	265.4	275.9	263.2	243.1	234.5	238.8	249.7	266.6	287.4	310.3	332.0
40,0°	219.4	268.8	310.2	319.3	292.3	261.6	252.6	260.2	275.4	298.0	323.7	350.9	373.9
42,5°	255.2	318.2	376.2	379.5	329.0	294.5	282.7	290.6	310.0	334.9	363.8	392.0	416.1
45,0°	291.7	377.9	460.0	441.3	383.2	346.4	329.7	335.2	356.3	380.6	408.5	437.2	467.1
47,5°	313.5	422.4	510.1	492.7	444.3	404.7	385.1	390.6	412.4	433.9	462.3	509.0	567.3
50,0°	322.1	427.1	523.1	531.8	498.3	460.9	444.9	458.7	490.7	529.8	590.9	678.4	759.4
52,5°	330.0	423.0	510.7	534.9	511.8	482.8	480.3	520.0	602.2	709.6	803.6	883.3	935.9
55,0°	305.8	384.9	457.0	476.1	460.3	453.6	483.4	565.6	738.3	923.8	1005.9	1041.7	1034.9
57,5°	224.1	284.8	349.1	377.3	388.0	416.9	491.6	641.3	859.1	1060.2	1125.2	1081.1	964.9
60,0°	124.1	156.8	227.5	273.2	299.1	350.2	474.4	685.2	902.7	1047.0	1045.9	924.1	734.1
62,5°	63.0	73.0	129.6	185.8	222.2	266.7	381.8	564.4	742.6	853.1	813.5	664.6	495.2
65,0°	42.6	44.9	81.7	136.8	181.2	216.0	273.1	371.7	467.9	543.1	529.6	413.8	301.4
67,5°	32.5	35.5	54.9	89.0	121.0	143.7	166.0	206.7	241.9	283.0	278.9	234.8	203.4
70,0°	27.0	28.2	38.3	54.2	71.1	80.0	89.0	107.6	120.9	125.1	137.6	159.0	148.1
72,5°	22.1	22.7	23.8	26.1	38.7	50.0	53.3	52.6	32.7	50.1	82.7	108.4	102.1
75,0°	17.3	18.2	18.6	20.8	23.8	33.3	35.7	23.9	24.2	34.9	57.1	70.0	68.9
77,5°	12.3	13.6	14.7	16.3	17.7	23.3	23.2	18.2	17.8	23.1	38.9	47.5	44.6
80,0°	8.5	9.4	11.0	12.4	13.8	14.7	14.5	12.5	11.8	14.2	22.7	26.3	22.3
82,5°	5.6	6.1	7.7	9.0	10.5	10.4	9.4	8.1	7.1	7.6	12.0	10.9	9.5
85,0°	2.7	3.3	4.5	5.5	6.0	5.5	4.9	3.8	3.3	2.8	2.9	2.9	3.1
87,5°	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7761A4E1A</b> <b>EAN: 4058352669365</b>	<b>LP-Nummer</b> 59252_80
---	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	156.6	157.4	158.2	158.9	159.9	164.9	130.5	128.8	127.2	125.6	124.1	122.9	121.7
5,0°	200.7	204.1	206.9	209.2	211.1	208.1	131.9	128.2	124.8	121.9	119.3	117.2	115.4
7,5°	251.8	254.5	256.3	257.6	258.6	259.4	134.3	128.8	124.2	120.6	117.6	115.5	113.8
10,0°	262.9	262.7	261.8	261.0	260.3	261.7	137.0	130.1	124.5	120.7	117.9	115.7	114.0
12,5°	252.7	250.4	248.2	246.5	245.3	245.4	139.2	130.7	124.9	121.4	118.5	116.9	118.0
15,0°	245.6	244.4	243.3	242.3	241.7	242.0	139.2	129.7	124.3	121.2	119.6	121.5	122.0
17,5°	242.5	242.2	242.0	241.8	241.8	242.1	136.8	126.8	122.1	119.9	122.3	121.8	120.9
20,0°	238.9	239.1	239.3	239.7	240.2	240.8	132.5	122.8	118.8	120.6	120.8	119.0	112.3
22,5°	234.9	235.5	236.2	237.3	238.6	239.5	127.6	118.5	117.1	120.1	117.2	110.8	103.0
25,0°	232.8	234.3	236.2	238.3	240.1	240.7	123.8	115.5	117.5	117.1	112.7	102.5	95.4
27,5°	235.5	237.9	241.2	245.0	248.0	251.6	122.0	114.1	119.1	114.4	104.9	95.8	88.1
30,0°	247.1	253.8	260.5	267.0	271.5	271.3	123.0	116.1	119.8	111.9	98.9	90.2	79.8
32,5°	273.6	283.7	292.5	300.5	305.7	312.0	128.5	123.1	121.2	108.8	94.1	84.0	75.1
35,0°	310.3	322.7	333.0	341.7	347.8	347.3	139.5	135.3	123.3	105.0	89.7	77.9	73.4
37,5°	350.9	365.7	376.4	385.0	391.1	393.4	155.8	149.6	126.9	103.3	85.9	75.6	73.2
40,0°	394.0	410.6	422.4	431.0	437.2	436.5	178.6	167.3	134.1	105.7	84.0	76.1	74.0
42,5°	437.8	455.4	469.6	480.6	488.5	498.0	204.1	186.9	144.7	111.1	85.3	76.9	74.4
45,0°	496.1	523.4	548.1	567.3	579.9	574.6	230.4	207.0	158.8	119.3	86.5	76.9	75.2
47,5°	622.1	667.2	704.9	729.3	744.5	772.1	248.7	221.2	172.9	124.8	85.9	75.9	75.1
50,0°	817.7	856.0	877.6	887.8	897.6	897.0	262.7	232.7	181.0	121.5	80.7	72.4	72.3
52,5°	957.0	949.9	942.3	953.3	956.1	957.8	270.4	223.5	168.0	104.5	72.0	66.7	68.0
55,0°	985.4	918.4	850.3	805.3	795.7	817.1	242.5	183.3	124.3	77.7	60.2	59.3	63.2
57,5°	820.8	679.3	557.4	471.0	414.0	399.4	168.5	121.8	83.1	58.3	49.6	50.4	58.2
60,0°	565.9	416.9	291.2	218.8	201.8	204.1	98.5	76.3	60.2	49.5	42.7	42.5	51.4
62,5°	352.9	225.2	172.1	164.4	165.0	163.5	62.0	53.1	50.9	44.0	38.6	37.9	42.6
65,0°	215.8	157.2	148.0	144.2	146.1	148.1	45.1	41.3	45.0	39.4	35.9	35.1	37.7
67,5°	155.8	138.1	133.4	129.5	129.8	126.1	35.6	35.3	36.1	34.5	32.8	32.2	34.9
70,0°	123.4	120.3	112.5	104.4	99.6	99.7	28.5	30.8	31.5	31.1	29.5	29.2	32.2
72,5°	90.4	88.2	79.7	70.9	68.2	63.4	23.2	24.9	27.7	26.3	25.0	25.2	27.5
75,0°	64.4	59.0	56.6	51.9	49.2	49.4	19.3	20.8	21.2	21.1	20.8	20.7	21.5
77,5°	39.1	35.8	37.0	39.4	36.6	32.0	13.8	15.5	15.5	15.5	15.9	15.5	15.0
80,0°	19.4	19.5	22.1	22.4	19.3	18.9	9.2	10.4	10.5	10.7	10.7	10.1	9.5
82,5°	9.4	9.3	10.3	10.0	8.2	7.7	5.7	6.3	6.7	6.6	6.3	5.9	5.5
85,0°	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.0	2.9	3.2	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7761A4E1A</b> <b>EAN: 4058352669365</b>	<b>LP-Nummer</b> 59252_80
---	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	0.2	0.2
2,5°	120.5	119.5	118.5	117.8	117.0	116.5	116.1	115.8	115.6	115.3	115.3	1.6	1.8
5,0°	113.8	112.6	111.6	110.9	110.4	110.0	109.7	109.6	109.4	109.1	109.2	3.5	5.3
7,5°	112.5	111.3	110.4	110.0	110.0	110.3	110.8	111.4	111.9	112.1	112.2	5.9	11.2
10,0°	113.2	113.9	115.3	116.9	118.0	118.9	120.0	120.9	121.7	122.0	122.0	8.4	19.6
12,5°	119.7	120.5	121.6	122.0	120.4	118.5	116.9	115.9	115.3	114.8	114.6	10.5	30.1
15,0°	122.1	120.5	116.5	113.3	110.9	109.0	107.6	106.7	106.1	105.6	105.2	12.5	42.6
17,5°	115.7	110.7	106.8	103.7	101.2	98.4	94.9	91.4	88.7	87.1	86.6	14.2	56.8
20,0°	106.2	101.5	97.6	92.5	85.4	80.0	77.7	77.1	77.0	77.0	76.9	15.6	72.4
22,5°	97.2	91.7	83.1	76.4	74.6	74.5	74.9	75.4	75.7	76.0	76.1	16.9	89.3
25,0°	88.7	78.4	73.8	72.9	73.0	73.6	74.4	75.3	76.2	76.8	77.1	18.3	107.7
27,5°	77.4	72.9	71.9	71.8	72.1	72.9	74.3	75.8	77.2	78.1	78.5	19.9	127.6
30,0°	73.6	71.9	71.4	71.4	71.7	72.7	74.5	76.4	78.1	79.3	79.7	22.0	149.6
32,5°	72.5	71.5	71.3	71.0	71.4	72.5	74.3	76.4	78.2	79.3	79.6	24.7	174.3
35,0°	72.1	71.7	71.3	71.2	71.2	72.0	73.0	74.5	76.2	77.3	77.7	28.1	202.4
37,5°	72.9	73.2	73.4	72.0	70.5	70.0	70.4	71.0	71.9	72.8	73.3	32.3	234.7
40,0°	73.9	75.3	75.1	71.5	68.7	66.7	66.6	67.4	68.6	69.5	69.9	37.6	272.3
42,5°	74.4	76.4	74.5	69.2	66.0	64.5	64.1	64.7	66.1	67.6	68.3	43.9	316.2
45,0°	75.2	75.9	73.1	68.2	64.3	62.2	61.4	62.3	64.3	66.3	67.4	52.1	368.3
47,5°	75.1	74.8	73.2	67.8	62.7	60.7	60.0	61.4	64.6	67.3	68.4	63.5	431.8
50,0°	74.2	74.8	72.5	67.4	61.7	59.9	60.1	60.9	62.5	64.5	66.0	77.1	508.9
52,5°	72.3	73.4	70.7	67.3	61.5	59.5	57.9	58.1	59.9	61.8	64.0	88.3	597.2
55,0°	69.1	70.8	68.3	66.7	61.9	57.2	55.2	55.5	56.4	58.2	61.7	90.8	688.0
57,5°	65.7	67.4	65.6	66.0	61.7	55.4	52.8	52.5	53.7	55.6	58.5	81.1	769.0
60,0°	61.4	63.0	62.1	63.8	61.7	55.3	51.6	51.0	52.2	56.1	60.3	66.4	835.4
62,5°	52.6	57.3	56.9	60.4	60.7	55.9	51.6	51.3	57.5	69.3	75.4	51.0	886.5
65,0°	43.1	48.7	51.4	55.4	57.9	56.1	52.5	56.3	62.8	61.2	61.7	36.9	923.4
67,5°	37.4	38.3	42.6	48.4	54.0	54.3	53.4	55.3	52.6	53.2	54.3	25.3	948.7
70,0°	32.2	30.9	33.3	40.0	47.3	50.8	51.5	49.0	47.0	48.3	49.4	17.6	966.3
72,5°	25.8	25.0	24.1	28.5	36.2	42.4	45.8	39.0	39.0	39.6	40.0	11.9	978.2
75,0°	19.8	17.8	17.9	20.3	25.4	31.1	36.7	33.2	30.3	30.4	31.0	8.7	986.9
77,5°	13.8	12.8	12.8	14.4	18.1	21.3	25.2	25.0	21.7	21.6	22.2	6.1	993.0
80,0°	8.7	8.6	8.6	9.3	11.7	12.3	13.6	15.3	13.6	13.3	13.5	3.7	996.7
82,5°	5.2	5.1	5.1	5.6	6.8	6.7	6.7	7.3	7.2	6.9	7.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.5	2.5	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	0.9	999.7
87,5°	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7761A4E1A</b> <b>EAN: 4058352669365</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59252_80</b>
---	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2980	23.1	23.8	23.5
95	241	252	2827	21.7	22.4	22.0
90	229	250	2687	20.4	21.1	20.8
85	216	248	2534	19.1	19.7	19.4
80	203	246	2382	17.8	18.4	18.1
75	190	243	2229	16.6	17.1	16.8
70	178	241	2088	15.5	15.9	15.7
65	165	238	1936	14.3	14.7	14.5
60	152	235	1783	13.1	13.5	13.3
55	140	232	1643	12.1	12.4	12.2
50	127	229	1490	11.0	11.3	11.2
45	114	225	1337	9.9	10.2	10.0
40	102	221	1197	8.9	9.2	9.0
35	89	216	1044	7.9	8.1	8.0
30	76	210	892	7.0	7.1	7.0
25	63	203	739	5.9	6.1	6.0
20	51	195	598	5.1	5.2	5.2
15	39	185	458	4.2	4.3	4.2