

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL21 micro**

**Bestell-Nr.: 5XA7762A2A1A**  
**EAN: 4058352631072**

**LP-Nummer**  
**59324\_9**



**Ausführung** Tragbügel  
**Optik** direkt, asymmetrisch tief strahlend,  
asymmetrisch breit strahlend  
A430002  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 3040 lm  
Systemleistung = 23.1 W  
Lichtausbeute = 131.6 lm/W

**Seriendokumentation**  
**05.07.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C220-40**

**C225-45**

**C270-90**

**Imax: 1028 cd/klm**

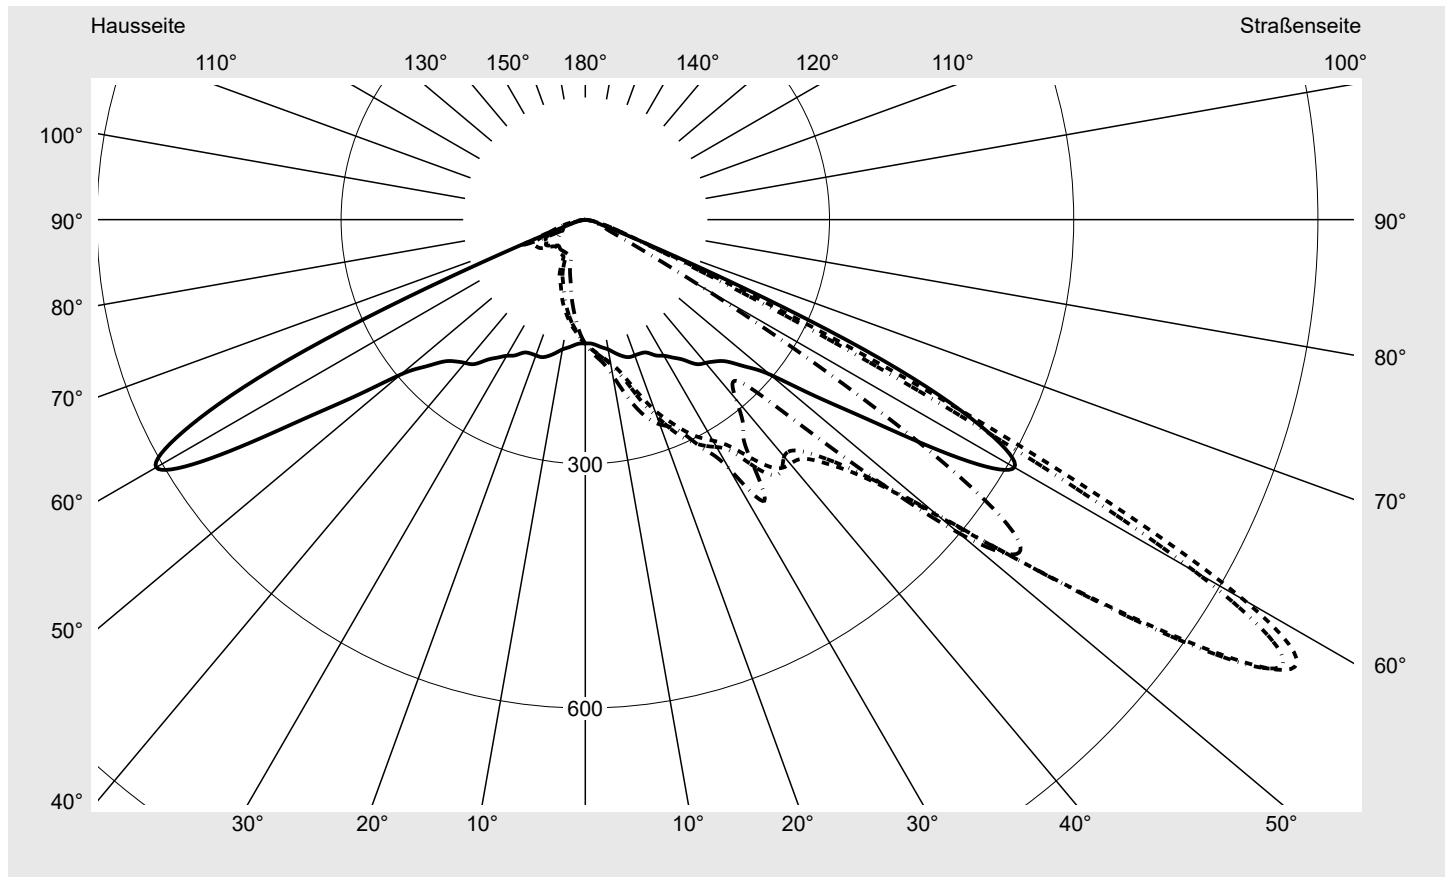

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
Imax 70° 56.8  
Imax 80° 12.2  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7762A2A1A <b>EAN:</b> 4058352631072	<b>LP-Nummer</b> 59324_9
---	---	-----------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**

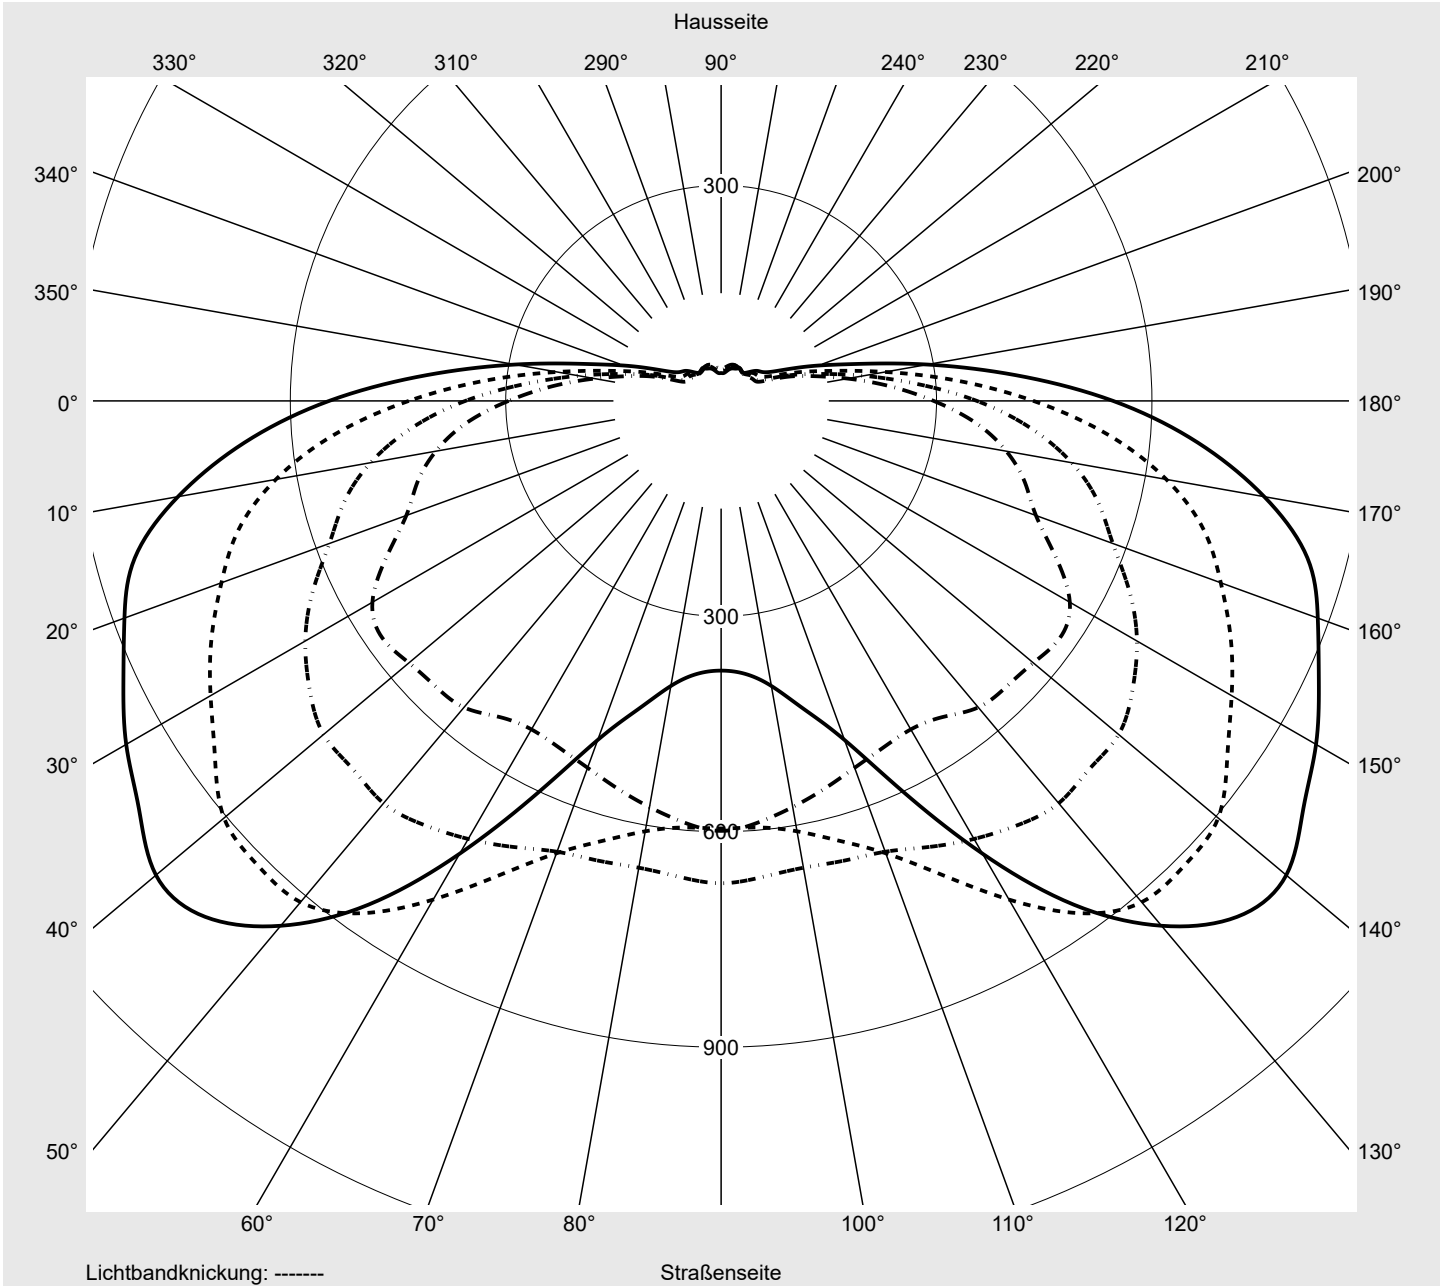

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7762A2A1A</b> <b>EAN: 4058352631072</b>	<b>LP-Nummer</b> 59324_9
---	---	-----------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2
2,5°	152.3	153.0	153.7	154.6	155.3	156.3	157.0	157.8	158.3	158.8	159.4	159.9	160.3
5,0°	154.8	156.4	157.9	159.2	160.4	161.7	162.8	163.8	164.6	165.3	166.1	166.8	167.4
7,5°	158.3	160.7	162.8	164.5	166.0	167.4	168.9	170.2	171.2	172.2	173.1	174.2	175.2
10,0°	161.9	165.2	167.7	169.8	171.5	173.3	175.1	177.1	178.9	180.6	182.3	184.6	186.8
12,5°	167.7	171.2	174.2	176.3	178.7	180.7	183.5	186.4	189.6	193.9	198.1	201.5	204.5
15,0°	173.2	177.5	180.9	183.3	185.9	189.5	193.7	199.5	206.4	212.2	217.8	222.1	224.9
17,5°	177.1	182.4	186.7	190.2	193.7	198.9	206.9	217.3	227.3	236.6	241.4	244.7	246.6
20,0°	177.5	184.8	190.4	195.2	200.4	207.6	220.3	234.4	249.1	257.8	264.4	266.4	264.0
22,5°	177.7	187.1	194.4	200.5	207.2	218.0	233.3	252.2	267.4	280.2	286.9	283.9	276.1
25,0°	180.4	191.8	199.9	206.4	213.8	226.3	244.2	265.8	285.4	299.0	301.2	296.2	287.2
27,5°	188.1	200.6	209.2	215.8	223.8	236.9	257.5	280.9	301.2	312.6	313.9	308.8	301.6
30,0°	193.1	209.1	219.9	227.7	236.0	250.6	271.7	293.7	313.5	322.6	325.6	325.1	320.8
32,5°	201.0	221.2	235.2	244.9	255.0	271.6	292.4	314.0	330.1	339.4	345.2	350.9	361.4
35,0°	210.2	237.3	255.5	267.6	281.5	300.6	322.7	345.2	359.0	376.4	398.4	422.1	433.1
37,5°	223.6	254.8	273.0	282.1	291.2	307.6	340.0	368.9	384.9	392.6	407.4	414.1	406.9
40,0°	229.7	265.6	288.3	302.2	314.2	335.8	372.7	393.1	391.6	380.1	387.7	395.5	385.4
42,5°	236.2	272.1	298.8	316.0	330.4	357.6	397.9	410.2	398.4	384.8	386.4	388.5	373.9
45,0°	246.7	287.3	317.1	337.4	354.7	391.9	438.4	444.4	425.8	413.9	406.8	395.1	374.0
47,5°	267.4	312.7	349.1	374.8	397.0	442.8	491.3	494.2	472.5	464.7	453.0	428.7	407.6
50,0°	296.0	356.6	403.4	438.0	466.6	514.2	560.8	575.9	567.6	562.4	557.2	537.5	528.3
52,5°	356.2	432.5	495.8	543.5	580.6	627.5	668.7	699.7	722.8	725.3	731.5	721.0	704.4
55,0°	435.0	541.1	629.6	696.2	740.6	783.2	821.0	860.8	903.7	913.7	911.3	871.0	801.9
57,5°	545.9	666.4	768.1	845.4	884.3	918.5	956.8	989.9	1027.5	1016.2	954.2	856.5	728.1
60,0°	608.6	730.6	824.8	896.5	919.4	933.1	940.4	948.8	934.3	866.0	760.2	619.5	467.5
62,5°	545.3	656.2	724.2	765.9	757.5	731.9	698.8	668.4	601.9	505.0	395.9	301.2	215.6
65,0°	378.6	423.0	450.1	456.4	434.8	398.6	363.7	333.3	275.5	216.2	163.7	135.3	103.7
67,5°	139.6	158.6	161.6	157.4	150.7	139.6	130.7	125.0	108.3	94.3	80.9	68.1	55.2
70,0°	44.6	46.3	46.2	46.5	48.0	49.2	51.5	53.6	54.7	54.9	52.8	50.0	45.0
72,5°	20.8	21.6	21.3	21.5	23.1	24.5	26.2	29.2	32.7	36.1	38.4	36.7	32.9
75,0°	16.0	17.1	16.2	15.9	16.8	17.3	18.6	21.0	22.6	23.0	23.4	23.7	22.3
77,5°	12.8	13.1	11.7	11.2	11.5	11.8	12.5	13.3	13.8	13.4	13.3	13.8	13.9
80,0°	8.4	7.4	6.6	6.2	6.5	7.0	7.1	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
82,5°	3.3	3.1	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.2	3.4
85,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7762A2A1A</b> <b>EAN: 4058352631072</b>	<b>LP-Nummer</b> 59324_9
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2
2,5°	160.6	160.8	161.1	161.4	161.7	161.8	151.4	150.4	149.6	148.7	148.0	147.2	146.5
5,0°	167.7	168.2	168.9	169.5	169.9	170.1	153.1	151.1	148.8	146.6	144.5	142.3	140.0
7,5°	175.8	176.4	177.3	178.3	179.1	179.3	155.5	152.3	148.8	145.0	141.2	137.8	134.3
10,0°	188.5	190.1	191.4	193.0	194.2	194.6	158.3	153.9	148.5	143.2	137.9	132.8	127.6
12,5°	207.2	209.5	211.6	213.6	215.4	215.9	162.8	156.8	149.6	142.6	135.1	127.8	120.8
15,0°	227.5	230.2	232.6	234.9	237.1	237.9	167.0	159.0	150.4	141.3	132.0	122.9	114.2
17,5°	247.3	247.7	249.2	251.5	254.6	255.8	168.8	159.6	148.3	137.5	126.9	116.7	106.5
20,0°	260.1	257.7	258.4	260.9	265.1	267.7	167.5	155.5	143.0	130.9	119.3	108.2	97.1
22,5°	269.1	264.8	264.9	267.5	272.7	276.0	164.8	151.0	136.6	123.6	111.4	99.7	89.3
25,0°	279.2	274.8	275.5	279.8	287.5	292.4	165.4	158.3	132.9	118.3	104.6	92.9	83.6
27,5°	294.3	291.5	294.7	303.4	313.8	318.9	170.3	150.8	132.1	115.3	100.6	89.2	78.3
30,0°	316.4	316.4	323.0	335.2	348.1	353.2	172.7	152.5	132.6	113.6	98.3	85.8	67.3
32,5°	366.6	368.8	377.4	392.0	404.2	409.3	175.9	152.6	132.3	113.5	97.8	79.5	57.2
35,0°	418.3	389.2	363.8	354.3	349.9	346.8	181.1	155.2	133.0	113.5	95.0	67.7	54.0
37,5°	383.2	357.6	344.1	337.1	323.5	318.7	188.0	158.6	133.0	112.1	86.7	58.6	52.8
40,0°	358.5	327.8	311.7	296.1	289.1	288.0	190.3	157.7	130.6	108.0	72.1	56.0	51.9
42,5°	339.3	306.9	286.3	272.3	269.4	269.6	192.1	157.2	129.4	104.8	67.7	56.1	51.9
45,0°	340.2	312.0	299.3	295.5	300.3	305.2	198.5	158.5	127.1	100.4	65.4	56.0	51.8
47,5°	391.0	388.0	392.3	406.5	423.4	433.8	212.7	165.8	123.3	98.4	65.5	55.5	52.2
50,0°	533.1	543.7	558.7	574.4	589.4	598.8	235.6	179.0	133.3	98.3	65.3	55.1	53.4
52,5°	685.4	668.2	662.8	660.2	665.4	671.8	273.1	201.6	145.0	105.7	72.9	58.3	56.2
55,0°	728.4	670.4	634.1	608.6	596.4	595.5	328.0	232.1	161.8	117.4	84.6	67.1	61.8
57,5°	601.1	502.5	444.1	403.1	381.6	375.6	411.7	291.6	199.2	144.0	105.7	81.2	70.2
60,0°	350.7	269.8	222.6	190.8	173.2	166.1	469.5	341.1	239.3	169.8	121.1	89.6	74.0
62,5°	160.1	123.8	98.7	80.3	69.1	64.9	435.8	324.6	239.9	176.3	122.8	91.3	73.9
65,0°	80.8	64.0	45.1	36.5	32.8	32.8	290.9	224.9	173.3	132.3	102.5	77.3	69.5
67,5°	48.3	42.3	33.9	30.0	27.2	26.2	104.6	83.1	83.7	71.8	60.3	54.1	59.0
70,0°	38.8	32.2	27.1	23.2	20.6	19.6	32.8	27.7	30.9	33.7	32.9	34.2	44.2
72,5°	28.8	24.2	20.4	17.9	16.2	14.9	20.5	19.6	19.5	20.5	20.3	22.1	31.4
75,0°	20.5	17.6	14.5	12.5	12.1	11.1	15.4	14.4	14.2	14.7	14.1	15.7	23.2
77,5°	13.5	11.8	9.9	9.0	8.9	8.4	12.4	10.2	9.7	9.9	9.6	10.8	16.0
80,0°	7.3	6.5	5.5	5.0	4.5	4.3	7.2	5.7	5.4	5.9	5.6	6.3	9.6
82,5°	3.1	2.7	2.5	2.3	2.1	2.1	3.0	2.8	2.5	2.7	2.8	2.8	4.0
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7762A2A1A</b> <b>EAN: 4058352631072</b>	<b>LP-Nummer</b> 59324_9
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	0.2	0.2
2,5°	145.7	144.9	144.1	143.4	142.8	142.3	141.8	141.3	140.8	140.6	140.5	1.8	2.0
5,0°	137.7	135.7	133.8	132.1	130.6	129.3	128.2	127.2	126.5	126.0	125.9	3.6	5.6
7,5°	130.8	127.4	124.1	121.2	118.5	116.2	114.2	112.7	111.7	111.1	111.0	5.4	11.0
10,0°	122.6	118.0	113.7	109.8	106.3	103.4	101.0	99.0	97.6	96.8	96.6	7.2	18.2
12,5°	114.3	108.4	103.1	98.2	93.9	90.3	87.3	84.9	83.3	82.4	82.1	9.2	27.4
15,0°	106.0	98.6	92.1	86.5	81.9	78.5	75.8	73.8	72.6	71.9	71.7	11.3	38.6
17,5°	96.8	88.4	81.9	77.1	73.2	69.9	67.1	64.8	63.1	62.3	62.0	13.4	52.1
20,0°	87.6	80.4	74.5	68.2	61.9	57.2	54.2	52.5	51.6	51.3	51.2	15.5	67.5
22,5°	81.1	73.1	63.5	55.5	51.8	50.5	49.8	49.4	49.1	49.0	49.0	17.5	85.1
25,0°	74.8	63.3	54.3	51.2	50.2	49.5	49.0	48.6	48.2	48.0	48.0	19.8	104.9
27,5°	64.0	53.7	51.1	50.3	49.7	49.1	48.5	48.1	47.6	47.4	47.4	22.4	127.3
30,0°	53.7	51.2	50.3	50.0	49.6	49.0	48.5	48.0	47.5	47.1	47.1	25.4	152.7
32,5°	51.9	50.5	50.1	50.0	49.6	49.2	48.7	48.2	47.6	47.1	47.1	29.5	182.2
35,0°	51.5	50.3	49.9	49.7	49.6	49.3	49.1	48.6	48.0	47.2	47.1	33.1	215.2
37,5°	50.8	49.9	49.5	49.5	49.4	49.3	49.4	49.1	48.5	47.5	47.4	35.0	250.3
40,0°	49.8	49.2	48.8	49.0	49.2	49.6	50.0	49.9	49.0	47.8	47.5	36.5	286.7
42,5°	49.3	48.3	48.1	48.5	49.4	50.0	50.6	49.9	48.7	47.1	46.6	38.2	325.0
45,0°	48.8	47.6	47.5	48.4	49.5	49.9	50.2	50.1	48.6	46.6	45.9	42.0	367.0
47,5°	49.1	47.5	47.5	48.5	49.2	50.4	51.2	51.7	49.7	46.9	46.3	49.8	416.7
50,0°	51.0	48.7	48.4	48.6	50.2	52.5	53.3	52.1	49.0	46.1	45.3	63.0	479.8
52,5°	54.8	51.7	49.3	49.5	51.9	52.9	53.0	50.8	47.0	44.2	43.3	79.3	559.1
55,0°	59.7	55.4	50.8	50.4	52.4	52.1	51.1	48.6	44.2	41.5	40.5	93.7	652.8
57,5°	65.1	57.4	50.9	49.9	51.7	49.6	48.1	45.9	41.8	38.9	38.8	99.5	752.3
60,0°	67.5	55.2	49.8	48.4	48.8	47.2	44.9	43.5	39.8	37.2	37.4	90.6	843.0
62,5°	69.4	54.7	48.1	45.0	45.1	44.3	43.1	42.3	39.8	37.0	36.9	68.1	911.1
65,0°	68.9	53.6	45.3	41.5	42.3	42.6	41.8	41.0	38.0	35.5	35.9	41.0	952.1
67,5°	61.5	48.1	40.4	38.0	39.8	41.1	40.2	38.2	34.3	38.8	79.9	19.3	971.4
70,0°	49.3	40.7	35.6	34.2	36.8	38.4	36.3	32.5	27.8	26.1	56.8	10.1	981.6
72,5°	38.9	34.9	31.3	30.1	32.4	33.8	30.8	25.4	20.2	20.4	27.1	6.9	988.4
75,0°	30.5	29.4	26.0	26.3	28.5	26.6	20.9	14.4	12.0	13.0	14.0	5.0	993.5
77,5°	22.1	22.1	17.8	15.8	18.7	18.8	15.1	9.0	7.9	7.5	7.5	3.4	996.9
80,0°	12.2	11.5	9.8	9.5	8.6	5.6	5.0	4.0	3.4	3.4	3.3	1.8	998.7
82,5°	4.8	4.0	3.6	3.1	2.4	1.7	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	999.5
85,0°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.3	999.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XA7762A2A1A</b> <b>EAN: 4058352631072</b>	<b>LP-Nummer</b> 59324_9
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3040	23.1	23.8	23.5
95	241	252	2884	21.7	22.4	22.0
90	229	250	2741	20.4	21.1	20.8
85	216	248	2585	19.1	19.7	19.4
80	203	246	2430	17.8	18.3	18.0
75	190	243	2274	16.6	17.1	16.8
70	178	241	2130	15.5	15.9	15.7
65	165	238	1975	14.3	14.7	14.5
60	152	235	1819	13.1	13.5	13.3
55	140	232	1676	12.1	12.4	12.2
50	127	229	1520	11.0	11.3	11.2
45	114	225	1364	9.9	10.2	10.0
40	102	221	1221	8.9	9.2	9.0
35	89	216	1065	7.9	8.1	8.0
30	76	210	910	6.9	7.1	7.0
25	63	203	754	5.9	6.1	6.0
20	51	195	610	5.1	5.2	5.2
15	39	185	467	4.2	4.3	4.2