

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 micro

Bestell-Nr.: 5XA7764A2A1A
EAN: 4058352670248

LP-Nummer
59324_20



Ausführung Tragbügel
Optik direkt, asymmetrisch tief strahlend,
asymmetrisch breit strahlend
A430002
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI CLO
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3060 lm
Systemleistung = 23.9 W
Lichtausbeute = 128 lm/W

Seriendokumentation
15.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

Imax: 1028 cd/klm

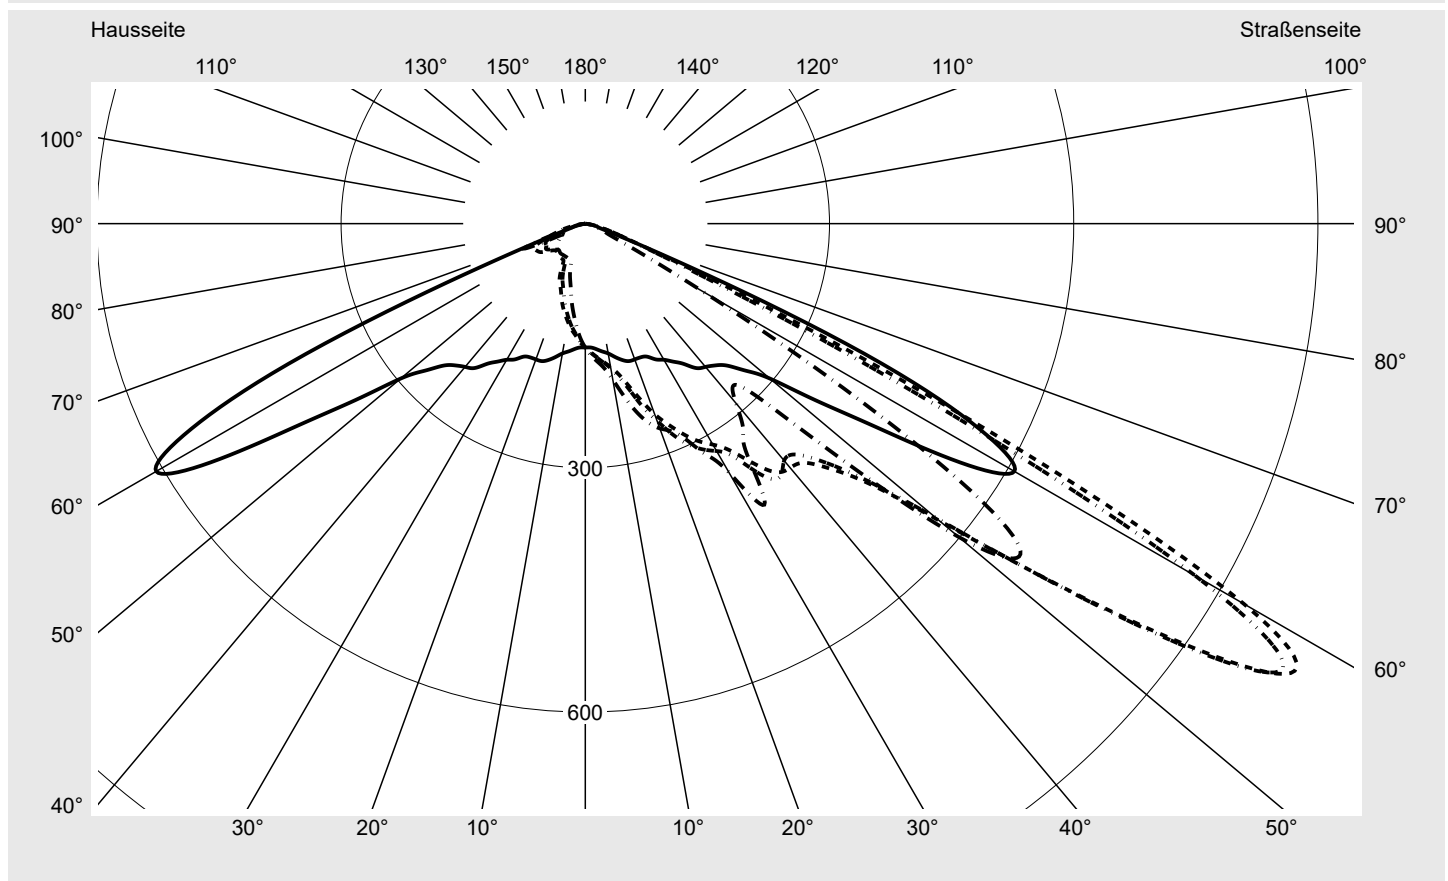

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
Imax 70° 56.8
Imax 80° 12.2
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro	Bestell-Nr.: 5XA7764A2A1A EAN: 4058352670248	LP-Nummer 59324_20
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

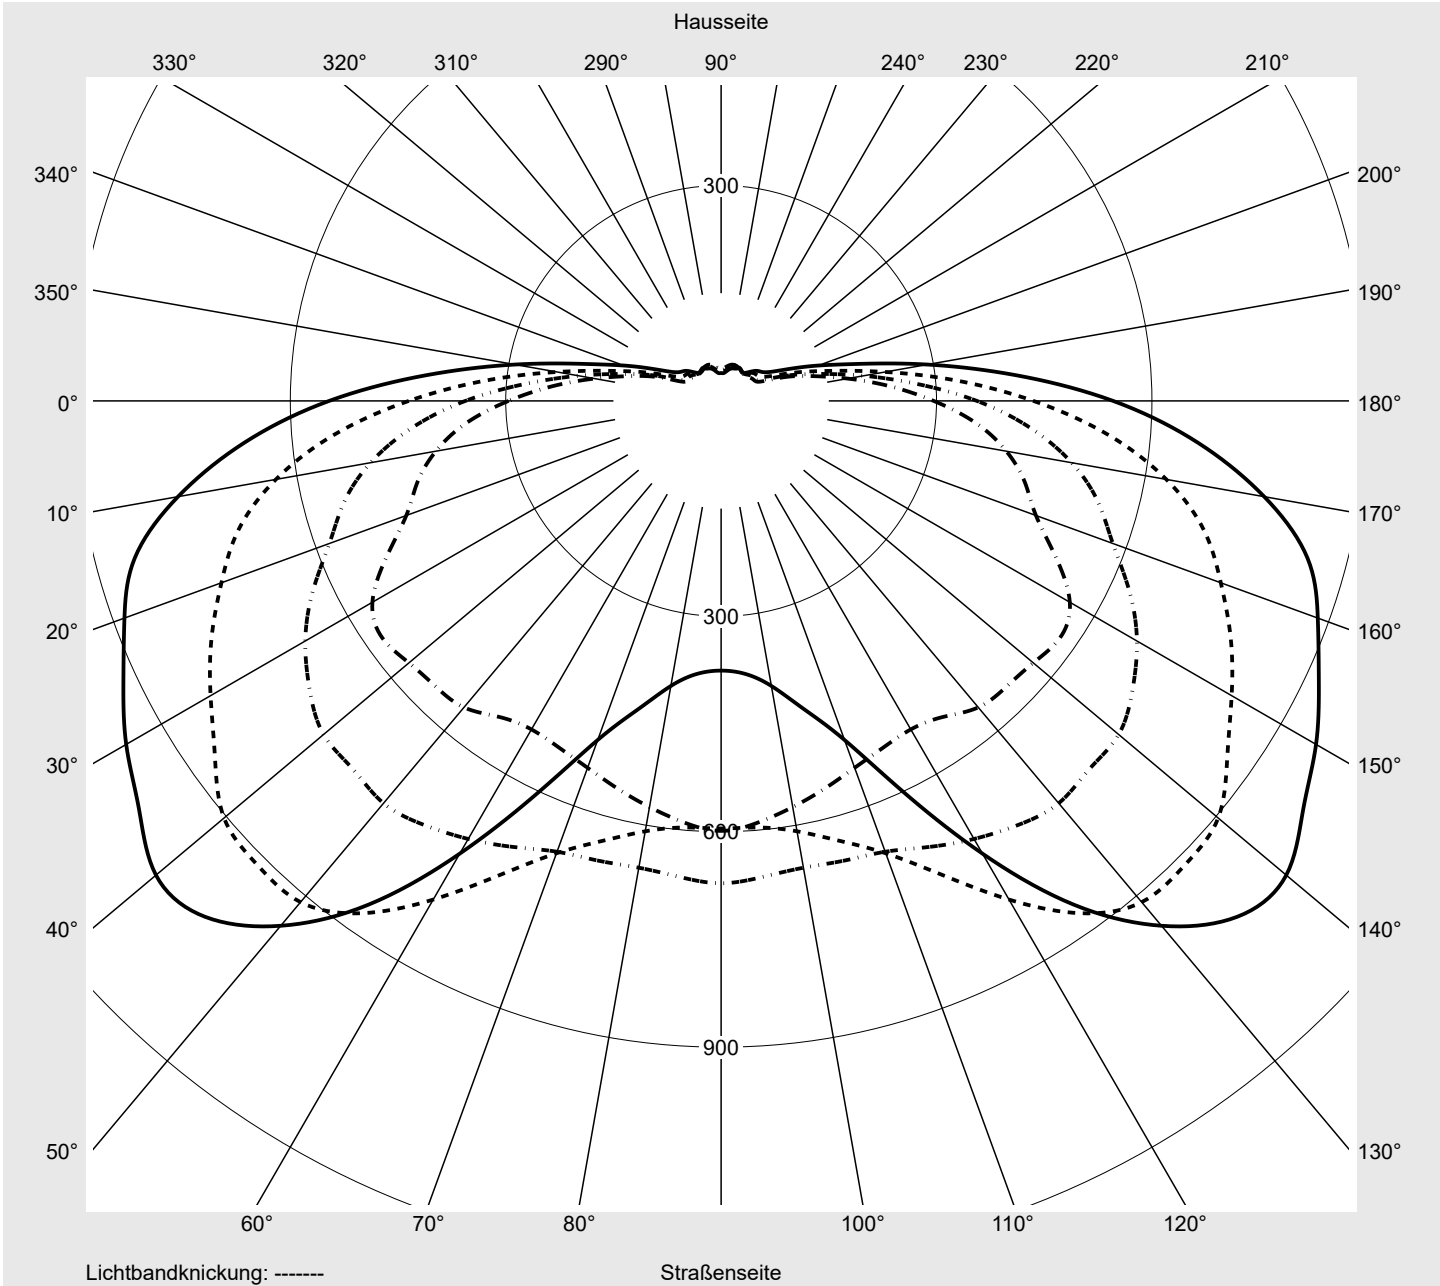

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro	Bestell-Nr.: 5XA7764A2A1A EAN: 4058352670248	LP-Nummer 59324_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2
2,5°	152.3	153.0	153.7	154.6	155.3	156.3	157.0	157.8	158.3	158.8	159.4	159.9	160.3
5,0°	154.8	156.4	157.9	159.2	160.4	161.7	162.8	163.8	164.6	165.3	166.1	166.8	167.4
7,5°	158.3	160.7	162.8	164.5	166.0	167.4	168.9	170.2	171.2	172.2	173.1	174.2	175.2
10,0°	161.9	165.2	167.7	169.8	171.5	173.3	175.1	177.1	178.9	180.6	182.3	184.6	186.8
12,5°	167.7	171.2	174.2	176.3	178.7	180.7	183.5	186.4	189.6	193.9	198.1	201.5	204.5
15,0°	173.2	177.5	180.9	183.3	185.9	189.5	193.7	199.5	206.4	212.2	217.8	222.1	224.9
17,5°	177.1	182.4	186.7	190.2	193.7	198.9	206.9	217.3	227.3	236.6	241.4	244.7	246.6
20,0°	177.5	184.8	190.4	195.2	200.4	207.6	220.3	234.4	249.1	257.8	264.4	266.4	264.0
22,5°	177.7	187.1	194.4	200.5	207.2	218.0	233.3	252.2	267.4	280.2	286.9	283.9	276.1
25,0°	180.4	191.8	199.9	206.4	213.8	226.3	244.2	265.8	285.4	299.0	301.2	296.2	287.2
27,5°	188.1	200.6	209.2	215.8	223.8	236.9	257.5	280.9	301.2	312.6	313.9	308.8	301.6
30,0°	193.1	209.1	219.9	227.7	236.0	250.6	271.7	293.7	313.5	322.6	325.6	325.1	320.8
32,5°	201.0	221.2	235.2	244.9	255.0	271.6	292.4	314.0	330.1	339.4	345.2	350.9	361.4
35,0°	210.2	237.3	255.5	267.6	281.5	300.6	322.7	345.2	359.0	376.4	398.4	422.1	433.1
37,5°	223.6	254.8	273.0	282.1	291.2	307.6	340.0	368.9	384.9	392.6	407.4	414.1	406.9
40,0°	229.7	265.6	288.3	302.2	314.2	335.8	372.7	393.1	391.6	380.1	387.7	395.5	385.4
42,5°	236.2	272.1	298.8	316.0	330.4	357.6	397.9	410.2	398.4	384.8	386.4	388.5	373.9
45,0°	246.7	287.3	317.1	337.4	354.7	391.9	438.4	444.4	425.8	413.9	406.8	395.1	374.0
47,5°	267.4	312.7	349.1	374.8	397.0	442.8	491.3	494.2	472.5	464.7	453.0	428.7	407.6
50,0°	296.0	356.6	403.4	438.0	466.6	514.2	560.8	575.9	567.6	562.4	557.2	537.5	528.3
52,5°	356.2	432.5	495.8	543.5	580.6	627.5	668.7	699.7	722.8	725.3	731.5	721.0	704.4
55,0°	435.0	541.1	629.6	696.2	740.6	783.2	821.0	860.8	903.7	913.7	911.3	871.0	801.9
57,5°	545.9	666.4	768.1	845.4	884.3	918.5	956.8	989.9	1027.5	1016.2	954.2	856.5	728.1
60,0°	608.6	730.6	824.8	896.5	919.4	933.1	940.4	948.8	934.3	866.0	760.2	619.5	467.5
62,5°	545.3	656.2	724.2	765.9	757.5	731.9	698.8	668.4	601.9	505.0	395.9	301.2	215.6
65,0°	378.6	423.0	450.1	456.4	434.8	398.6	363.7	333.3	275.5	216.2	163.7	135.3	103.7
67,5°	139.6	158.6	161.6	157.4	150.7	139.6	130.7	125.0	108.3	94.3	80.9	68.1	55.2
70,0°	44.6	46.3	46.2	46.5	48.0	49.2	51.5	53.6	54.7	54.9	52.8	50.0	45.0
72,5°	20.8	21.6	21.3	21.5	23.1	24.5	26.2	29.2	32.7	36.1	38.4	36.7	32.9
75,0°	16.0	17.1	16.2	15.9	16.8	17.3	18.6	21.0	22.6	23.0	23.4	23.7	22.3
77,5°	12.8	13.1	11.7	11.2	11.5	11.8	12.5	13.3	13.8	13.4	13.3	13.8	13.9
80,0°	8.4	7.4	6.6	6.2	6.5	7.0	7.1	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
82,5°	3.3	3.1	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.2	3.4
85,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro	Bestell-Nr.: 5XA7764A2A1A EAN: 4058352670248	LP-Nummer 59324_20
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2
2,5°	160.6	160.8	161.1	161.4	161.7	161.8	151.4	150.4	149.6	148.7	148.0	147.2	146.5
5,0°	167.7	168.2	168.9	169.5	169.9	170.1	153.1	151.1	148.8	146.6	144.5	142.3	140.0
7,5°	175.8	176.4	177.3	178.3	179.1	179.3	155.5	152.3	148.8	145.0	141.2	137.8	134.3
10,0°	188.5	190.1	191.4	193.0	194.2	194.6	158.3	153.9	148.5	143.2	137.9	132.8	127.6
12,5°	207.2	209.5	211.6	213.6	215.4	215.9	162.8	156.8	149.6	142.6	135.1	127.8	120.8
15,0°	227.5	230.2	232.6	234.9	237.1	237.9	167.0	159.0	150.4	141.3	132.0	122.9	114.2
17,5°	247.3	247.7	249.2	251.5	254.6	255.8	168.8	159.6	148.3	137.5	126.9	116.7	106.5
20,0°	260.1	257.7	258.4	260.9	265.1	267.7	167.5	155.5	143.0	130.9	119.3	108.2	97.1
22,5°	269.1	264.8	264.9	267.5	272.7	276.0	164.8	151.0	136.6	123.6	111.4	99.7	89.3
25,0°	279.2	274.8	275.5	279.8	287.5	292.4	165.4	158.3	132.9	118.3	104.6	92.9	83.6
27,5°	294.3	291.5	294.7	303.4	313.8	318.9	170.3	150.8	132.1	115.3	100.6	89.2	78.3
30,0°	316.4	316.4	323.0	335.2	348.1	353.2	172.7	152.5	132.6	113.6	98.3	85.8	67.3
32,5°	366.6	368.8	377.4	392.0	404.2	409.3	175.9	152.6	132.3	113.5	97.8	79.5	57.2
35,0°	418.3	389.2	363.8	354.3	349.9	346.8	181.1	155.2	133.0	113.5	95.0	67.7	54.0
37,5°	383.2	357.6	344.1	337.1	323.5	318.7	188.0	158.6	133.0	112.1	86.7	58.6	52.8
40,0°	358.5	327.8	311.7	296.1	289.1	288.0	190.3	157.7	130.6	108.0	72.1	56.0	51.9
42,5°	339.3	306.9	286.3	272.3	269.4	269.6	192.1	157.2	129.4	104.8	67.7	56.1	51.9
45,0°	340.2	312.0	299.3	295.5	300.3	305.2	198.5	158.5	127.1	100.4	65.4	56.0	51.8
47,5°	391.0	388.0	392.3	406.5	423.4	433.8	212.7	165.8	123.3	98.4	65.5	55.5	52.2
50,0°	533.1	543.7	558.7	574.4	589.4	598.8	235.6	179.0	133.3	98.3	65.3	55.1	53.4
52,5°	685.4	668.2	662.8	660.2	665.4	671.8	273.1	201.6	145.0	105.7	72.9	58.3	56.2
55,0°	728.4	670.4	634.1	608.6	596.4	595.5	328.0	232.1	161.8	117.4	84.6	67.1	61.8
57,5°	601.1	502.5	444.1	403.1	381.6	375.6	411.7	291.6	199.2	144.0	105.7	81.2	70.2
60,0°	350.7	269.8	222.6	190.8	173.2	166.1	469.5	341.1	239.3	169.8	121.1	89.6	74.0
62,5°	160.1	123.8	98.7	80.3	69.1	64.9	435.8	324.6	239.9	176.3	122.8	91.3	73.9
65,0°	80.8	64.0	45.1	36.5	32.8	32.8	290.9	224.9	173.3	132.3	102.5	77.3	69.5
67,5°	48.3	42.3	33.9	30.0	27.2	26.2	104.6	83.1	83.7	71.8	60.3	54.1	59.0
70,0°	38.8	32.2	27.1	23.2	20.6	19.6	32.8	27.7	30.9	33.7	32.9	34.2	44.2
72,5°	28.8	24.2	20.4	17.9	16.2	14.9	20.5	19.6	19.5	20.5	20.3	22.1	31.4
75,0°	20.5	17.6	14.5	12.5	12.1	11.1	15.4	14.4	14.2	14.7	14.1	15.7	23.2
77,5°	13.5	11.8	9.9	9.0	8.9	8.4	12.4	10.2	9.7	9.9	9.6	10.8	16.0
80,0°	7.3	6.5	5.5	5.0	4.5	4.3	7.2	5.7	5.4	5.9	5.6	6.3	9.6
82,5°	3.1	2.7	2.5	2.3	2.1	2.1	3.0	2.8	2.5	2.7	2.8	2.8	4.0
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro	Bestell-Nr.: 5XA7764A2A1A EAN: 4058352670248	LP-Nummer 59324_20
---	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	0.2	0.2
2,5°	145.7	144.9	144.1	143.4	142.8	142.3	141.8	141.3	140.8	140.6	140.5	1.8	2.0
5,0°	137.7	135.7	133.8	132.1	130.6	129.3	128.2	127.2	126.5	126.0	125.9	3.6	5.6
7,5°	130.8	127.4	124.1	121.2	118.5	116.2	114.2	112.7	111.7	111.1	111.0	5.4	11.0
10,0°	122.6	118.0	113.7	109.8	106.3	103.4	101.0	99.0	97.6	96.8	96.6	7.2	18.2
12,5°	114.3	108.4	103.1	98.2	93.9	90.3	87.3	84.9	83.3	82.4	82.1	9.2	27.4
15,0°	106.0	98.6	92.1	86.5	81.9	78.5	75.8	73.8	72.6	71.9	71.7	11.3	38.6
17,5°	96.8	88.4	81.9	77.1	73.2	69.9	67.1	64.8	63.1	62.3	62.0	13.4	52.1
20,0°	87.6	80.4	74.5	68.2	61.9	57.2	54.2	52.5	51.6	51.3	51.2	15.5	67.5
22,5°	81.1	73.1	63.5	55.5	51.8	50.5	49.8	49.4	49.1	49.0	49.0	17.5	85.1
25,0°	74.8	63.3	54.3	51.2	50.2	49.5	49.0	48.6	48.2	48.0	48.0	19.8	104.9
27,5°	64.0	53.7	51.1	50.3	49.7	49.1	48.5	48.1	47.6	47.4	47.4	22.4	127.3
30,0°	53.7	51.2	50.3	50.0	49.6	49.0	48.5	48.0	47.5	47.1	47.1	25.4	152.7
32,5°	51.9	50.5	50.1	50.0	49.6	49.2	48.7	48.2	47.6	47.1	47.1	29.5	182.2
35,0°	51.5	50.3	49.9	49.7	49.6	49.3	49.1	48.6	48.0	47.2	47.1	33.1	215.2
37,5°	50.8	49.9	49.5	49.5	49.4	49.3	49.4	49.1	48.5	47.5	47.4	35.0	250.3
40,0°	49.8	49.2	48.8	49.0	49.2	49.6	50.0	49.9	49.0	47.8	47.5	36.5	286.7
42,5°	49.3	48.3	48.1	48.5	49.4	50.0	50.6	49.9	48.7	47.1	46.6	38.2	325.0
45,0°	48.8	47.6	47.5	48.4	49.5	49.9	50.2	50.1	48.6	46.6	45.9	42.0	367.0
47,5°	49.1	47.5	47.5	48.5	49.2	50.4	51.2	51.7	49.7	46.9	46.3	49.8	416.7
50,0°	51.0	48.7	48.4	48.6	50.2	52.5	53.3	52.1	49.0	46.1	45.3	63.0	479.8
52,5°	54.8	51.7	49.3	49.5	51.9	52.9	53.0	50.8	47.0	44.2	43.3	79.3	559.1
55,0°	59.7	55.4	50.8	50.4	52.4	52.1	51.1	48.6	44.2	41.5	40.5	93.7	652.8
57,5°	65.1	57.4	50.9	49.9	51.7	49.6	48.1	45.9	41.8	38.9	38.8	99.5	752.3
60,0°	67.5	55.2	49.8	48.4	48.8	47.2	44.9	43.5	39.8	37.2	37.4	90.6	843.0
62,5°	69.4	54.7	48.1	45.0	45.1	44.3	43.1	42.3	39.8	37.0	36.9	68.1	911.1
65,0°	68.9	53.6	45.3	41.5	42.3	42.6	41.8	41.0	38.0	35.5	35.9	41.0	952.1
67,5°	61.5	48.1	40.4	38.0	39.8	41.1	40.2	38.2	34.3	38.8	79.9	19.3	971.4
70,0°	49.3	40.7	35.6	34.2	36.8	38.4	36.3	32.5	27.8	26.1	56.8	10.1	981.6
72,5°	38.9	34.9	31.3	30.1	32.4	33.8	30.8	25.4	20.2	20.4	27.1	6.9	988.4
75,0°	30.5	29.4	26.0	26.3	28.5	26.6	20.9	14.4	12.0	13.0	14.0	5.0	993.5
77,5°	22.1	22.1	17.8	15.8	18.7	18.8	15.1	9.0	7.9	7.5	7.5	3.4	996.9
80,0°	12.2	11.5	9.8	9.5	8.6	5.6	5.0	4.0	3.4	3.4	3.3	1.8	998.7
82,5°	4.8	4.0	3.6	3.1	2.4	1.7	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	999.5
85,0°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.3	999.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro	Bestell-Nr.: 5XA7764A2A1A EAN: 4058352670248	LP-Nummer 59324_20
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3060	23.9	24.5	24.2
95	240	252	2912	22.5	23.2	22.8
90	225	250	2752	21.2	21.8	21.5
85	211	247	2599	20.0	20.5	20.2
80	197	245	2445	18.7	19.3	19.0
75	184	242	2299	17.6	18.1	17.8
70	170	239	2140	16.3	16.8	16.6
65	157	236	1990	15.2	15.6	15.4
60	144	233	1839	14.1	14.5	14.3
55	131	230	1685	12.9	13.3	13.1
50	118	226	1529	11.8	12.1	12.0
45	106	222	1383	10.8	11.1	11.0
40	93	217	1223	9.7	9.9	9.8
35	81	212	1074	8.6	8.8	8.7
30	69	206	923	7.7	7.9	7.8
25	57	199	770	6.6	6.8	6.7
20	45	191	615	5.7	5.8	5.8
18	40	186	549	5.3	5.4	5.4