

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Floodlight FL21 mini

**Bestell-Nr.:** 5XA7771B2F1A  
**EAN:** 4058352652169

**LP-Nummer**  
59367\_33



**Ausführung** Tragbügel  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL33T  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 6170 lm  
Systemleistung = 45.5 W  
Lichtausbeute = 135.6 lm/W

**Seriendokumentation**  
21.12.2022

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C240-60**


**C245-65**

**C270-90**

**Imax: 1467 cd/klm**

Hausseite

Straßenseite

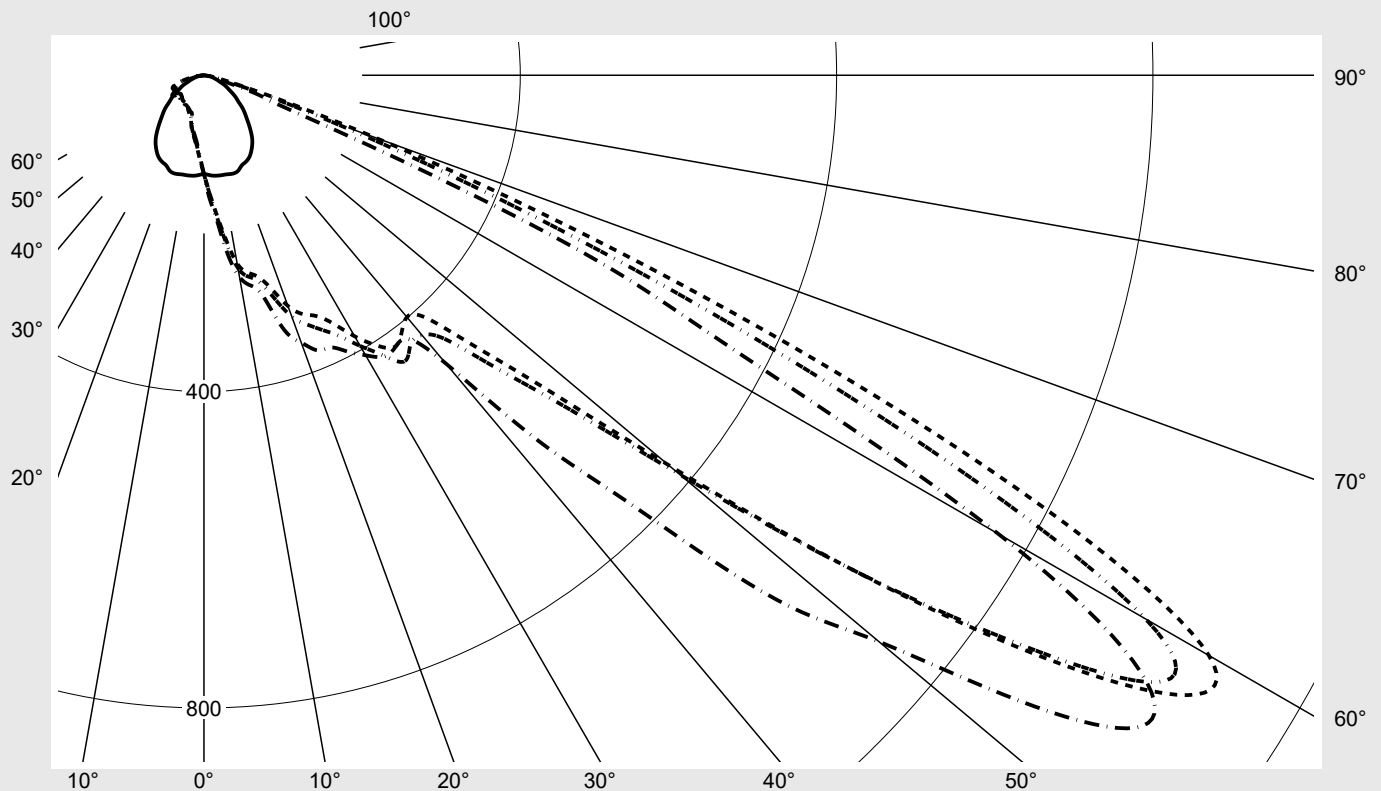

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G6
Imax 70°	277.8
Imax 80°	14.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

### Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7771B2F1A <b>EAN:</b> 4058352652169	<b>LP-Nummer</b> 59367_33
--	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 60°**    **KMK 57.5°**    **KMK 55°**    **KMK 52.5°**    **siteco**

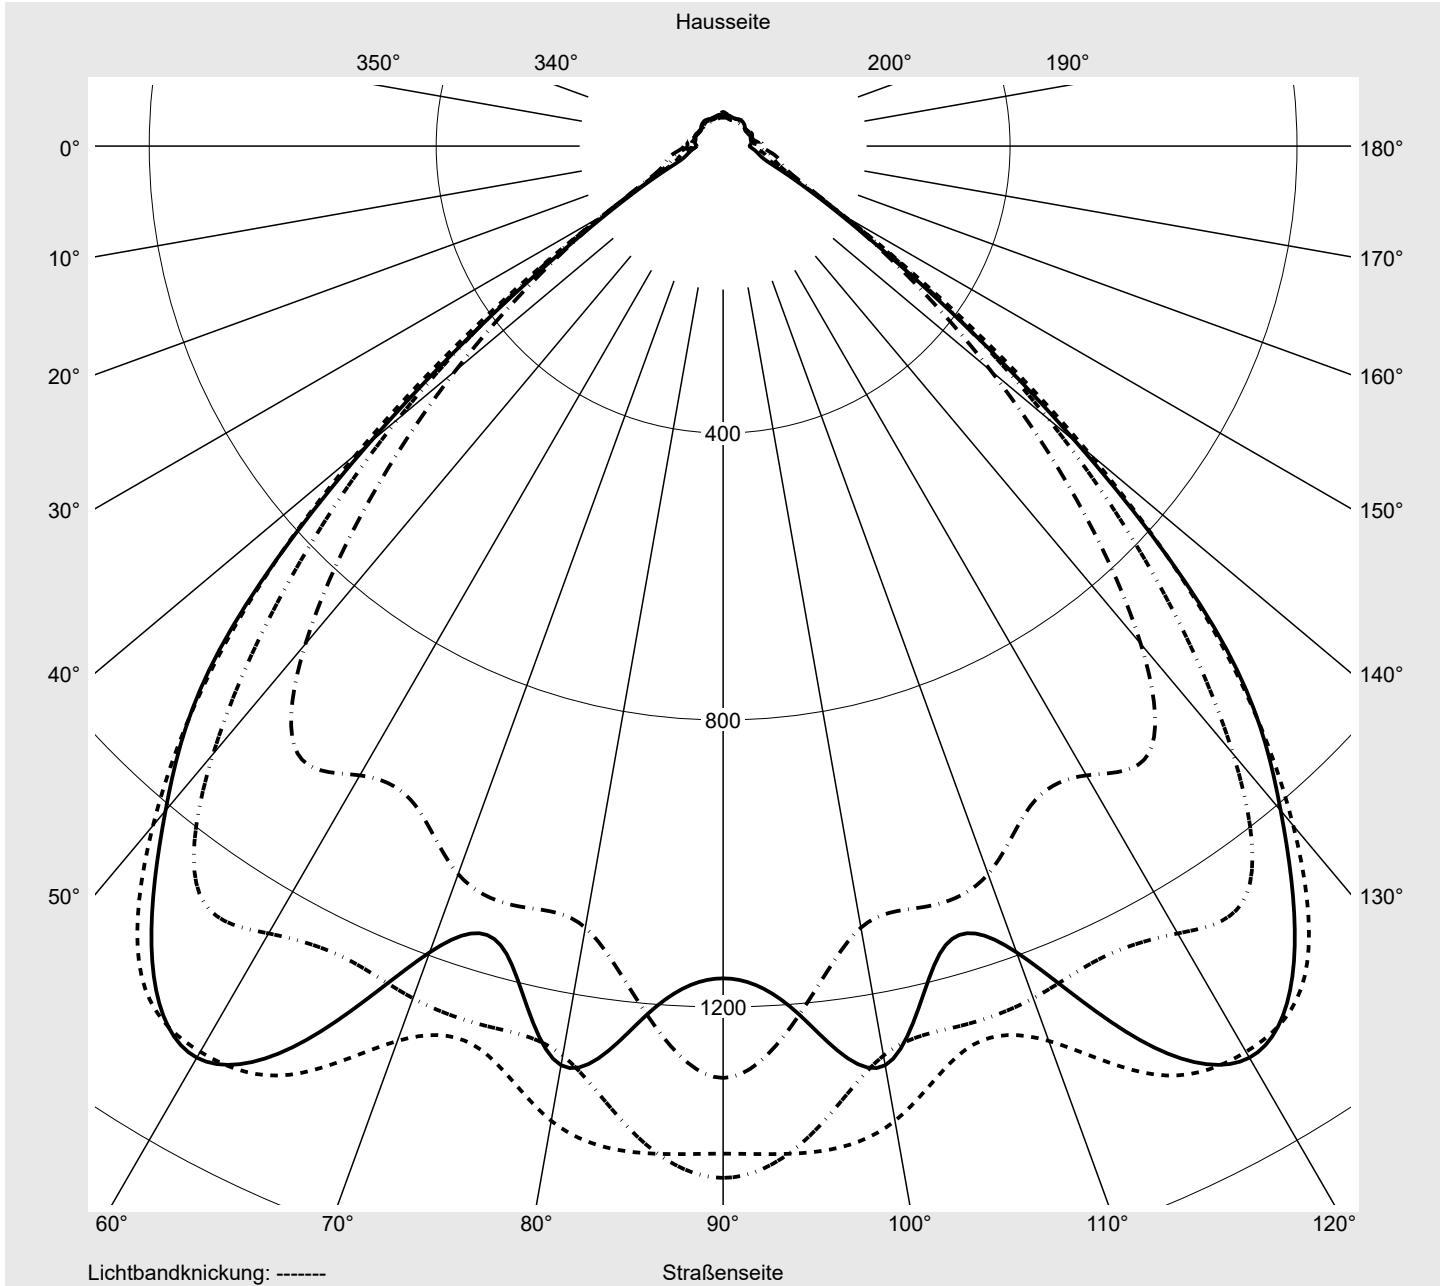

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2F1A</b> <b>EAN: 4058352652169</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59367_33</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	126.0	127.9	130.1	132.1	134.1	136.1	137.9	139.7	141.4	143.0	144.4	145.7	146.8
5,0°	127.4	131.7	136.0	140.4	144.8	149.1	153.1	157.1	160.7	164.4	168.0	171.1	174.3
7,5°	128.0	134.1	140.1	146.3	152.5	159.1	165.8	172.9	179.9	187.1	194.2	201.2	207.6
10,0°	128.3	135.8	143.6	152.1	161.4	171.8	182.2	193.1	204.0	215.3	225.7	234.5	241.7
12,5°	128.5	137.9	148.6	159.9	172.1	184.7	196.8	209.7	221.9	232.6	241.8	249.2	255.7
15,0°	129.3	140.4	152.8	165.7	178.4	191.1	204.7	218.1	229.6	239.3	247.6	255.9	264.0
17,5°	129.6	141.7	154.8	168.3	181.5	196.0	210.7	224.7	236.5	246.6	257.9	270.3	282.9
20,0°	127.9	141.3	154.8	168.8	183.7	200.6	218.1	234.3	247.7	260.6	277.3	294.2	310.4
22,5°	123.9	138.6	153.7	168.5	185.5	205.4	226.0	242.9	256.9	273.0	294.9	313.1	326.9
25,0°	122.1	134.7	150.3	167.5	186.2	206.8	229.2	247.0	259.9	278.5	301.2	319.1	335.9
27,5°	120.1	131.0	144.2	164.5	184.3	205.2	227.9	248.2	263.1	284.0	309.2	333.6	354.0
30,0°	116.8	126.8	138.2	159.8	181.0	201.7	227.1	254.8	276.1	301.4	331.2	361.6	381.1
32,5°	111.9	122.6	132.7	154.8	177.0	199.1	229.2	262.8	290.9	318.8	353.4	386.1	404.7
35,0°	106.5	117.5	127.8	149.1	171.1	196.3	231.1	266.8	298.5	327.4	365.0	397.2	419.7
37,5°	100.0	109.6	122.0	141.5	164.5	191.8	231.8	265.0	294.0	323.6	358.1	388.6	410.5
40,0°	92.0	99.5	113.7	132.0	155.8	187.3	230.3	261.2	286.1	316.8	354.9	378.6	399.2
42,5°	83.8	90.5	105.1	122.6	145.8	182.4	231.4	262.2	290.4	333.3	375.7	396.6	416.4
45,0°	76.1	82.7	98.5	116.9	139.3	179.2	232.4	267.7	314.3	379.3	438.6	470.3	485.1
47,5°	69.6	76.1	92.0	108.2	127.7	164.2	218.9	269.7	343.7	433.4	529.7	582.5	588.3
50,0°	62.8	66.1	79.0	91.5	104.4	135.5	193.9	273.2	390.2	530.5	686.4	778.0	766.7
52,5°	54.9	60.6	73.3	82.7	93.1	123.2	190.5	310.9	487.2	696.5	905.7	1034.0	1012.9
55,0°	49.5	54.9	67.0	74.4	85.9	117.3	194.4	353.9	591.4	853.5	1106.0	1272.6	1267.3
57,5°	43.2	47.6	57.7	64.6	77.2	111.2	194.4	371.2	665.6	982.8	1236.4	1413.2	1457.8
60,0°	37.0	41.4	47.5	54.3	69.4	108.2	182.7	341.5	643.7	992.8	1209.2	1387.4	1467.3
62,5°	32.5	35.5	39.7	46.4	59.9	95.3	152.5	268.8	504.3	807.0	995.2	1183.6	1229.3
65,0°	27.8	30.4	34.1	40.3	49.2	70.3	109.4	182.8	335.2	551.3	733.1	891.2	858.8
67,5°	21.9	23.1	27.5	33.2	40.6	51.3	71.7	110.4	192.7	322.0	465.3	546.3	495.6
70,0°	18.7	18.6	20.7	27.7	34.9	41.4	52.4	67.9	101.2	159.2	236.5	277.8	230.1
72,5°	15.2	15.6	16.6	21.8	27.3	31.8	36.7	42.5	53.1	70.9	90.4	103.5	89.8
75,0°	12.5	12.9	13.3	16.0	19.3	21.6	24.1	25.0	28.7	32.9	37.6	42.2	37.5
77,5°	9.8	10.5	10.7	12.0	13.5	14.3	14.9	15.1	16.5	18.1	20.2	21.8	20.5
80,0°	8.0	7.6	7.9	9.3	8.8	8.9	8.7	8.9	9.8	10.1	11.6	11.9	11.3
82,5°	6.5	5.4	5.0	5.9	5.5	5.1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.9	6.0	5.6
85,0°	3.4	2.7	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2F1A</b> <b>EAN: 4058352652169</b>	<b>LP-Nummer</b> 59367_33
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	147.8	148.4	149.1	149.6	150.1	154.8	124.2	122.3	120.5	118.7	117.1	115.5	114.0
5,0°	177.0	179.3	181.1	182.6	183.6	182.6	123.4	119.5	115.8	112.5	109.3	106.5	103.8
7,5°	213.0	217.2	220.6	223.3	225.4	227.0	122.3	116.9	111.7	107.0	102.7	98.9	95.4
10,0°	247.4	251.8	255.1	257.4	258.9	259.2	121.3	114.5	107.9	102.1	96.7	92.0	88.2
12,5°	260.9	264.6	267.3	269.2	270.7	272.3	119.9	111.7	104.1	97.3	91.3	86.4	82.3
15,0°	270.6	276.4	281.6	286.3	289.7	289.5	118.9	109.0	100.6	92.9	85.9	79.7	75.0
17,5°	295.4	307.1	316.9	324.7	330.4	337.6	117.8	105.6	94.7	86.8	80.0	74.2	69.7
20,0°	324.9	335.8	344.5	351.4	357.6	359.7	113.4	101.0	90.6	82.3	74.6	69.3	65.7
22,5°	341.3	354.9	363.5	369.0	373.3	376.6	110.4	97.3	85.9	76.7	70.1	65.1	60.6
25,0°	355.5	373.0	378.7	378.9	379.2	379.8	107.0	92.6	81.7	73.0	66.5	60.4	55.6
27,5°	372.0	389.5	398.2	397.8	393.7	394.0	102.1	87.2	77.5	69.6	62.5	56.2	53.3
30,0°	395.3	409.5	416.1	413.2	409.9	408.8	97.0	82.9	73.3	66.1	58.0	54.0	51.3
32,5°	419.4	428.6	427.7	421.3	419.0	422.0	92.4	78.8	69.3	61.3	55.6	52.3	49.9
35,0°	441.8	438.1	432.5	424.5	420.4	420.8	87.2	73.9	65.4	57.5	53.5	50.9	48.6
37,5°	429.1	438.1	427.8	420.9	418.3	420.1	82.3	69.3	59.4	54.0	51.4	49.0	46.3
40,0°	428.8	447.2	448.5	451.8	469.8	475.6	76.9	63.9	54.8	51.1	48.9	47.4	45.1
42,5°	453.4	493.2	516.7	541.5	583.5	629.2	72.0	58.2	51.2	48.6	47.1	45.7	43.8
45,0°	524.4	587.2	632.1	679.0	742.6	774.8	67.9	54.0	48.3	46.5	45.3	43.7	42.7
47,5°	622.0	701.2	757.2	800.2	893.6	980.7	63.6	50.5	45.8	44.4	43.8	42.2	41.3
50,0°	785.4	866.2	904.9	931.3	1038.8	1114.2	58.9	47.5	42.8	42.6	42.1	40.8	39.6
52,5°	1014.5	1079.9	1097.3	1106.3	1215.8	1299.0	53.5	45.6	41.6	41.8	41.0	39.5	38.7
55,0°	1248.6	1264.1	1270.2	1287.4	1385.0	1438.3	49.9	44.6	42.2	43.1	43.4	40.6	39.8
57,5°	1428.3	1327.5	1304.2	1379.7	1408.0	1404.5	44.4	42.4	41.6	42.8	41.7	40.6	39.1
60,0°	1375.0	1196.0	1166.0	1301.1	1215.0	1160.1	39.1	39.5	39.7	40.3	39.1	38.2	37.8
62,5°	1067.0	911.0	916.3	978.6	898.4	768.5	33.5	36.1	37.1	36.9	36.7	36.1	36.5
65,0°	696.2	580.9	594.1	585.1	555.5	521.5	29.7	32.7	34.0	33.9	33.3	34.1	35.8
67,5°	381.0	323.8	299.1	240.8	204.0	163.4	26.0	28.0	29.8	29.4	30.4	31.7	34.1
70,0°	171.4	154.0	129.5	82.3	72.3	77.2	20.7	22.1	22.8	24.0	27.6	28.8	30.9
72,5°	70.6	64.7	51.8	39.4	35.7	32.9	16.5	17.7	19.0	20.1	23.9	25.1	26.2
75,0°	33.1	31.3	26.2	22.6	20.4	21.1	13.1	14.3	15.4	16.8	19.8	20.9	21.0
77,5°	19.0	17.7	15.5	14.0	13.0	12.3	10.1	11.3	12.1	13.1	14.8	16.3	15.9
80,0°	10.1	9.6	9.0	8.6	8.2	8.3	7.8	8.3	8.7	9.5	10.8	11.9	12.0
82,5°	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	6.0	6.4	6.6	6.7	7.6	8.1	8.6
85,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	3.1	2.9	3.4	3.2	3.2	3.4	3.8
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2F1A</b> <b>EAN: 4058352652169</b>	<b>LP-Nummer</b> 59367_33
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	0.2	0.2
2,5°	112.6	111.3	110.1	109.1	108.2	107.4	106.8	106.4	106.0	105.7	105.6	1.5	1.7
5,0°	101.4	99.2	97.3	95.6	94.2	93.0	92.1	91.4	90.8	90.3	90.2	3.2	4.9
7,5°	92.4	89.9	87.8	86.0	84.4	83.2	82.2	81.5	81.0	80.5	80.4	5.0	9.9
10,0°	85.0	82.4	80.3	78.5	76.9	75.6	74.7	74.1	73.8	73.6	73.6	7.0	16.9
12,5°	79.0	76.3	73.9	71.9	70.4	69.4	68.7	68.4	68.3	68.0	67.8	9.0	25.9
15,0°	71.6	68.7	65.9	63.8	62.4	61.2	60.0	59.1	58.7	58.8	59.0	10.8	36.7
17,5°	66.4	63.4	60.8	57.3	55.6	54.9	54.1	53.1	51.8	50.8	50.7	13.0	49.7
20,0°	62.3	57.5	55.0	53.8	53.1	51.9	51.2	50.0	49.5	49.2	49.1	15.3	65.0
22,5°	56.0	53.7	52.3	51.1	50.0	49.3	48.0	47.5	47.4	47.4	47.3	17.5	82.4
25,0°	53.4	51.5	49.8	48.5	47.7	46.2	45.6	45.4	45.5	45.7	46.0	19.4	101.8
27,5°	51.2	49.3	47.3	46.2	44.4	44.0	44.0	44.0	44.4	44.9	45.0	21.5	123.3
30,0°	49.7	47.1	45.7	44.1	43.2	42.8	42.8	43.0	43.3	43.8	44.0	23.8	147.1
32,5°	47.6	46.2	45.0	42.8	42.0	42.0	42.1	42.4	43.0	43.3	44.0	26.1	173.3
35,0°	46.1	45.1	43.5	42.3	41.9	41.8	41.7	42.2	43.0	43.7	43.7	28.1	201.4
37,5°	45.5	44.5	42.8	42.0	41.9	41.9	41.8	41.9	41.9	42.3	42.4	29.2	230.6
40,0°	44.5	43.5	42.3	41.7	41.6	41.4	41.2	41.1	41.4	41.8	41.9	30.9	261.5
42,5°	43.3	42.3	41.1	40.8	40.5	40.4	40.4	40.4	40.6	41.2	41.0	34.7	296.2
45,0°	42.1	41.3	40.0	39.6	39.3	39.3	39.5	39.6	39.9	40.9	40.7	40.9	337.1
47,5°	40.0	39.7	39.6	38.7	38.5	38.3	38.7	38.8	39.4	39.2	42.1	48.3	385.5
50,0°	38.8	38.0	38.6	39.1	38.0	37.8	38.1	37.9	38.8	39.7	39.2	58.1	443.6
52,5°	38.6	38.1	38.5	38.6	38.2	38.2	38.0	37.9	38.9	39.7	39.5	72.5	516.0
55,0°	39.1	39.4	40.2	41.2	40.6	40.0	39.6	40.1	41.6	43.5	44.9	87.3	603.3
57,5°	39.8	41.9	43.1	44.0	43.0	41.9	41.9	42.7	44.3	45.7	47.6	96.4	699.8
60,0°	39.6	41.9	43.3	43.8	42.8	41.8	41.8	42.6	43.6	44.1	44.2	93.2	793.0
62,5°	39.2	42.0	43.8	43.5	42.2	41.5	42.2	42.5	41.3	40.0	39.5	76.3	869.3
65,0°	39.0	42.0	44.0	43.1	42.1	42.4	43.6	42.5	40.5	38.5	39.4	54.2	923.5
67,5°	37.5	40.5	42.2	42.2	42.1	42.9	43.3	41.5	39.3	38.8	38.6	32.2	955.7
70,0°	34.0	37.3	36.0	37.9	39.5	41.1	41.7	39.8	38.6	38.2	37.3	18.0	973.7
72,5°	26.8	27.6	29.6	32.0	34.7	36.6	37.2	35.6	34.1	33.6	31.3	10.1	983.7
75,0°	21.5	22.3	24.2	26.7	29.5	31.7	31.1	27.1	25.2	23.4	22.2	6.3	990.1
77,5°	16.0	15.8	18.0	19.1	22.8	23.5	22.6	20.7	17.5	14.1	12.6	4.3	994.4
80,0°	10.3	10.4	11.8	12.5	13.4	14.1	14.0	12.8	10.7	10.6	10.0	2.8	997.1
82,5°	7.4	7.4	8.2	8.8	8.4	9.5	9.4	8.5	7.8	8.2	8.1	1.8	998.9
85,0°	3.6	3.8	4.0	4.4	4.0	4.0	4.1	4.0	3.6	3.7	3.8	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7771B2F1A</b> <b>EAN: 4058352652169</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59367_33</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6170	45.5	48.0	46.8
95	241	252	5854	42.8	45.1	44.0
90	229	250	5563	40.3	42.5	41.4
85	216	248	5247	37.7	39.7	38.7
80	203	246	4931	35.1	37.0	36.0
75	190	243	4615	32.8	34.4	33.6
70	178	241	4324	30.5	32.1	31.3
65	165	238	4008	28.2	29.6	28.9
60	152	235	3692	25.8	27.2	26.5
55	140	232	3401	23.7	24.9	24.3
50	127	229	3085	21.5	22.6	22.0
45	114	225	2769	19.3	20.3	19.8
40	102	221	2478	17.4	18.2	17.8
35	89	216	2162	15.3	16.1	15.7
30	76	210	1846	13.3	13.9	13.6
25	63	203	1530	11.4	11.9	11.6
20	51	195	1239	9.5	9.9	9.7
15	39	185	947	8.2	8.3	8.2