

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7771D4E1A
EAN: 4058352653678

LP-Nummer
59252_153



Ausführung Tragbügel
Optik direkt, asymmetrisch tief strahlend,
asymmetrisch breit strahlend
A640002
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17970 lm
Systemleistung = 143.0 W
Lichtausbeute = 125.7 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 1125 cd/klm

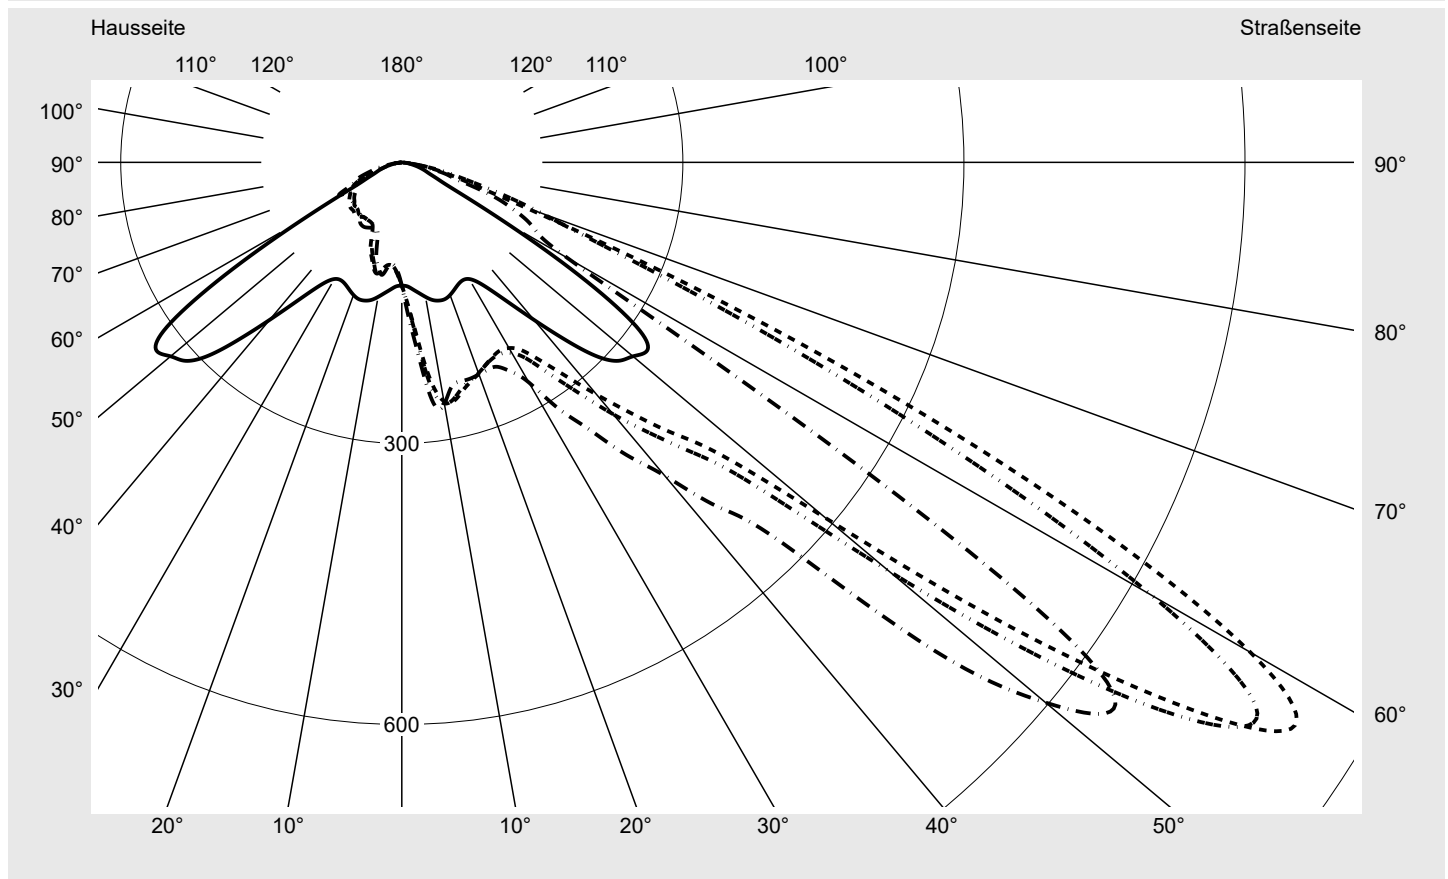

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
Imax 70° 159.0
Imax 80° 26.3
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771D4E1A EAN: 4058352653678	LP-Nummer 59252_153
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°**

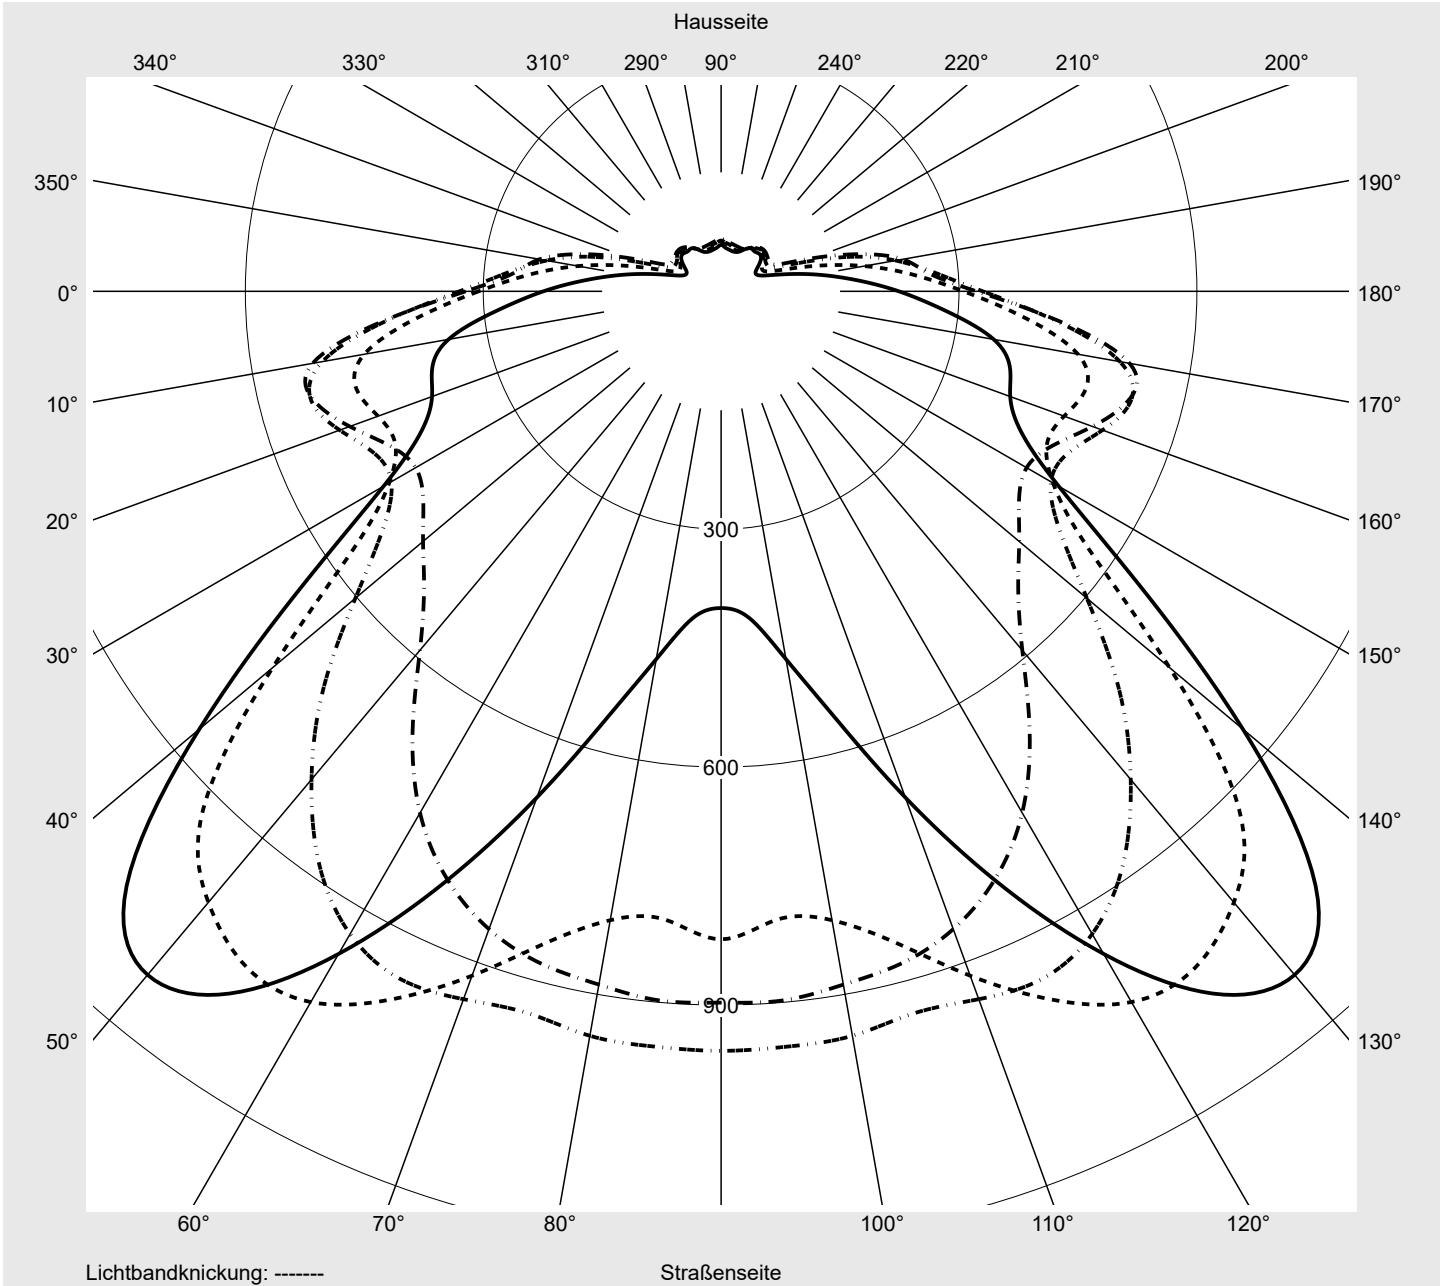

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771D4E1A EAN: 4058352653678	LP-Nummer 59252_153
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	132.4	134.5	136.5	138.6	140.7	142.9	145.0	147.2	149.3	151.1	152.6	154.1	155.5
5,0°	136.2	140.7	145.2	150.1	155.2	160.1	165.5	171.2	177.1	182.6	187.7	192.3	196.7
7,5°	140.7	147.8	155.4	163.1	171.8	181.2	191.0	201.4	212.6	224.1	234.3	242.3	248.0
10,0°	145.8	155.5	166.0	177.1	189.8	203.4	219.6	236.2	247.5	254.2	258.8	261.3	262.6
12,5°	150.4	163.4	176.8	191.2	208.5	228.7	244.2	253.7	259.4	261.0	260.3	258.1	255.4
15,0°	152.7	169.1	184.5	203.0	225.6	243.0	253.7	258.5	258.2	255.7	252.1	249.2	247.0
17,5°	153.0	171.4	189.1	213.7	236.0	249.5	254.3	253.6	250.3	247.3	245.3	243.9	243.1
20,0°	150.7	170.1	191.9	220.1	239.7	247.8	247.7	244.7	242.2	240.9	239.8	239.4	239.0
22,5°	146.9	167.3	194.1	222.9	239.1	241.1	238.4	236.2	234.8	234.0	233.9	234.1	234.5
25,0°	143.3	166.0	197.5	224.2	235.4	233.9	231.7	229.8	228.3	228.4	229.2	230.5	231.6
27,5°	141.6	168.5	202.2	227.6	232.9	229.8	227.0	224.2	223.4	224.5	226.5	230.0	233.3
30,0°	143.8	174.8	209.4	232.3	233.6	228.8	223.8	220.7	220.7	223.4	228.9	235.1	241.0
32,5°	151.9	186.1	221.0	239.6	236.5	229.5	222.7	220.1	222.5	229.3	237.7	248.7	261.9
35,0°	167.3	204.1	238.0	252.1	245.3	233.3	225.7	225.6	233.1	243.5	258.5	276.2	294.8
37,5°	189.9	231.0	265.4	275.9	263.2	243.1	234.5	238.8	249.7	266.6	287.4	310.3	332.0
40,0°	219.4	268.8	310.2	319.3	292.3	261.6	252.6	260.2	275.4	298.0	323.7	350.9	373.9
42,5°	255.2	318.2	376.2	379.5	329.0	294.5	282.7	290.6	310.0	334.9	363.8	392.0	416.1
45,0°	291.7	377.9	460.0	441.3	383.2	346.4	329.7	335.2	356.3	380.6	408.5	437.2	467.1
47,5°	313.5	422.4	510.1	492.7	444.3	404.7	385.1	390.6	412.4	433.9	462.3	509.0	567.3
50,0°	322.1	427.1	523.1	531.8	498.3	460.9	444.9	458.7	490.7	529.8	590.9	678.4	759.4
52,5°	330.0	423.0	510.7	534.9	511.8	482.8	480.3	520.0	602.2	709.6	803.6	883.3	935.9
55,0°	305.8	384.9	457.0	476.1	460.3	453.6	483.4	565.6	738.3	923.8	1005.9	1041.7	1034.9
57,5°	224.1	284.8	349.1	377.3	388.0	416.9	491.6	641.3	859.1	1060.2	1125.2	1081.1	964.9
60,0°	124.1	156.8	227.5	273.2	299.1	350.2	474.4	685.2	902.7	1047.0	1045.9	924.1	734.1
62,5°	63.0	73.0	129.6	185.8	222.2	266.7	381.8	564.4	742.6	853.1	813.5	664.6	495.2
65,0°	42.6	44.9	81.7	136.8	181.2	216.0	273.1	371.7	467.9	543.1	529.6	413.8	301.4
67,5°	32.5	35.5	54.9	89.0	121.0	143.7	166.0	206.7	241.9	283.0	278.9	234.8	203.4
70,0°	27.0	28.2	38.3	54.2	71.1	80.0	89.0	107.6	120.9	125.1	137.6	159.0	148.1
72,5°	22.1	22.7	23.8	26.1	38.7	50.0	53.3	52.6	32.7	50.1	82.7	108.4	102.1
75,0°	17.3	18.2	18.6	20.8	23.8	33.3	35.7	23.9	24.2	34.9	57.1	70.0	68.9
77,5°	12.3	13.6	14.7	16.3	17.7	23.3	23.2	18.2	17.8	23.1	38.9	47.5	44.6
80,0°	8.5	9.4	11.0	12.4	13.8	14.7	14.5	12.5	11.8	14.2	22.7	26.3	22.3
82,5°	5.6	6.1	7.7	9.0	10.5	10.4	9.4	8.1	7.1	7.6	12.0	10.9	9.5
85,0°	2.7	3.3	4.5	5.5	6.0	5.5	4.9	3.8	3.3	2.8	2.9	2.9	3.1
87,5°	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771D4E1A EAN: 4058352653678	LP-Nummer 59252_153
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	156.6	157.4	158.2	158.9	159.9	164.9	130.5	128.8	127.2	125.6	124.1	122.9	121.7
5,0°	200.7	204.1	206.9	209.2	211.1	208.1	131.9	128.2	124.8	121.9	119.3	117.2	115.4
7,5°	251.8	254.5	256.3	257.6	258.6	259.4	134.3	128.8	124.2	120.6	117.6	115.5	113.8
10,0°	262.9	262.7	261.8	261.0	260.3	261.7	137.0	130.1	124.5	120.7	117.9	115.7	114.0
12,5°	252.7	250.4	248.2	246.5	245.3	245.4	139.2	130.7	124.9	121.4	118.5	116.9	118.0
15,0°	245.6	244.4	243.3	242.3	241.7	242.0	139.2	129.7	124.3	121.2	119.6	121.5	122.0
17,5°	242.5	242.2	242.0	241.8	241.8	242.1	136.8	126.8	122.1	119.9	122.3	121.8	120.9
20,0°	238.9	239.1	239.3	239.7	240.2	240.8	132.5	122.8	118.8	120.6	120.8	119.0	112.3
22,5°	234.9	235.5	236.2	237.3	238.6	239.5	127.6	118.5	117.1	120.1	117.2	110.8	103.0
25,0°	232.8	234.3	236.2	238.3	240.1	240.7	123.8	115.5	117.5	117.1	112.7	102.5	95.4
27,5°	235.5	237.9	241.2	245.0	248.0	251.6	122.0	114.1	119.1	114.4	104.9	95.8	88.1
30,0°	247.1	253.8	260.5	267.0	271.5	271.3	123.0	116.1	119.8	111.9	98.9	90.2	79.8
32,5°	273.6	283.7	292.5	300.5	305.7	312.0	128.5	123.1	121.2	108.8	94.1	84.0	75.1
35,0°	310.3	322.7	333.0	341.7	347.8	347.3	139.5	135.3	123.3	105.0	89.7	77.9	73.4
37,5°	350.9	365.7	376.4	385.0	391.1	393.4	155.8	149.6	126.9	103.3	85.9	75.6	73.2
40,0°	394.0	410.6	422.4	431.0	437.2	436.5	178.6	167.3	134.1	105.7	84.0	76.1	74.0
42,5°	437.8	455.4	469.6	480.6	488.5	498.0	204.1	186.9	144.7	111.1	85.3	76.9	74.4
45,0°	496.1	523.4	548.1	567.3	579.9	574.6	230.4	207.0	158.8	119.3	86.5	76.9	75.2
47,5°	622.1	667.2	704.9	729.3	744.5	772.1	248.7	221.2	172.9	124.8	85.9	75.9	75.1
50,0°	817.7	856.0	877.6	887.8	897.6	897.0	262.7	232.7	181.0	121.5	80.7	72.4	72.3
52,5°	957.0	949.9	942.3	953.3	956.1	957.8	270.4	223.5	168.0	104.5	72.0	66.7	68.0
55,0°	985.4	918.4	850.3	805.3	795.7	817.1	242.5	183.3	124.3	77.7	60.2	59.3	63.2
57,5°	820.8	679.3	557.4	471.0	414.0	399.4	168.5	121.8	83.1	58.3	49.6	50.4	58.2
60,0°	565.9	416.9	291.2	218.8	201.8	204.1	98.5	76.3	60.2	49.5	42.7	42.5	51.4
62,5°	352.9	225.2	172.1	164.4	165.0	163.5	62.0	53.1	50.9	44.0	38.6	37.9	42.6
65,0°	215.8	157.2	148.0	144.2	146.1	148.1	45.1	41.3	45.0	39.4	35.9	35.1	37.7
67,5°	155.8	138.1	133.4	129.5	129.8	126.1	35.6	35.3	36.1	34.5	32.8	32.2	34.9
70,0°	123.4	120.3	112.5	104.4	99.6	99.7	28.5	30.8	31.5	31.1	29.5	29.2	32.2
72,5°	90.4	88.2	79.7	70.9	68.2	63.4	23.2	24.9	27.7	26.3	25.0	25.2	27.5
75,0°	64.4	59.0	56.6	51.9	49.2	49.4	19.3	20.8	21.2	21.1	20.8	20.7	21.5
77,5°	39.1	35.8	37.0	39.4	36.6	32.0	13.8	15.5	15.5	15.5	15.9	15.5	15.0
80,0°	19.4	19.5	22.1	22.4	19.3	18.9	9.2	10.4	10.5	10.7	10.7	10.1	9.5
82,5°	9.4	9.3	10.3	10.0	8.2	7.7	5.7	6.3	6.7	6.6	6.3	5.9	5.5
85,0°	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.0	2.9	3.2	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771D4E1A EAN: 4058352653678	LP-Nummer 59252_153
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	0.2	0.2
2,5°	120.5	119.5	118.5	117.8	117.0	116.5	116.1	115.8	115.6	115.3	115.3	1.6	1.8
5,0°	113.8	112.6	111.6	110.9	110.4	110.0	109.7	109.6	109.4	109.1	109.2	3.5	5.3
7,5°	112.5	111.3	110.4	110.0	110.0	110.3	110.8	111.4	111.9	112.1	112.2	5.9	11.2
10,0°	113.2	113.9	115.3	116.9	118.0	118.9	120.0	120.9	121.7	122.0	122.0	8.4	19.6
12,5°	119.7	120.5	121.6	122.0	120.4	118.5	116.9	115.9	115.3	114.8	114.6	10.5	30.1
15,0°	122.1	120.5	116.5	113.3	110.9	109.0	107.6	106.7	106.1	105.6	105.2	12.5	42.6
17,5°	115.7	110.7	106.8	103.7	101.2	98.4	94.9	91.4	88.7	87.1	86.6	14.2	56.8
20,0°	106.2	101.5	97.6	92.5	85.4	80.0	77.7	77.1	77.0	77.0	76.9	15.6	72.4
22,5°	97.2	91.7	83.1	76.4	74.6	74.5	74.9	75.4	75.7	76.0	76.1	16.9	89.3
25,0°	88.7	78.4	73.8	72.9	73.0	73.6	74.4	75.3	76.2	76.8	77.1	18.3	107.7
27,5°	77.4	72.9	71.9	71.8	72.1	72.9	74.3	75.8	77.2	78.1	78.5	19.9	127.6
30,0°	73.6	71.9	71.4	71.4	71.7	72.7	74.5	76.4	78.1	79.3	79.7	22.0	149.6
32,5°	72.5	71.5	71.3	71.0	71.4	72.5	74.3	76.4	78.2	79.3	79.6	24.7	174.3
35,0°	72.1	71.7	71.3	71.2	71.2	72.0	73.0	74.5	76.2	77.3	77.7	28.1	202.4
37,5°	72.9	73.2	73.4	72.0	70.5	70.0	70.4	71.0	71.9	72.8	73.3	32.3	234.7
40,0°	73.9	75.3	75.1	71.5	68.7	66.7	66.6	67.4	68.6	69.5	69.9	37.6	272.3
42,5°	74.4	76.4	74.5	69.2	66.0	64.5	64.1	64.7	66.1	67.6	68.3	43.9	316.2
45,0°	75.2	75.9	73.1	68.2	64.3	62.2	61.4	62.3	64.3	66.3	67.4	52.1	368.3
47,5°	75.1	74.8	73.2	67.8	62.7	60.7	60.0	61.4	64.6	67.3	68.4	63.5	431.8
50,0°	74.2	74.8	72.5	67.4	61.7	59.9	60.1	60.9	62.5	64.5	66.0	77.1	508.9
52,5°	72.3	73.4	70.7	67.3	61.5	59.5	57.9	58.1	59.9	61.8	64.0	88.3	597.2
55,0°	69.1	70.8	68.3	66.7	61.9	57.2	55.2	55.5	56.4	58.2	61.7	90.8	688.0
57,5°	65.7	67.4	65.6	66.0	61.7	55.4	52.8	52.5	53.7	55.6	58.5	81.1	769.0
60,0°	61.4	63.0	62.1	63.8	61.7	55.3	51.6	51.0	52.2	56.1	60.3	66.4	835.4
62,5°	52.6	57.3	56.9	60.4	60.7	55.9	51.6	51.3	57.5	69.3	75.4	51.0	886.5
65,0°	43.1	48.7	51.4	55.4	57.9	56.1	52.5	56.3	62.8	61.2	61.7	36.9	923.4
67,5°	37.4	38.3	42.6	48.4	54.0	54.3	53.4	55.3	52.6	53.2	54.3	25.3	948.7
70,0°	32.2	30.9	33.3	40.0	47.3	50.8	51.5	49.0	47.0	48.3	49.4	17.6	966.3
72,5°	25.8	25.0	24.1	28.5	36.2	42.4	45.8	39.0	39.0	39.6	40.0	11.9	978.2
75,0°	19.8	17.8	17.9	20.3	25.4	31.1	36.7	33.2	30.3	30.4	31.0	8.7	986.9
77,5°	13.8	12.8	12.8	14.4	18.1	21.3	25.2	25.0	21.7	21.6	22.2	6.1	993.0
80,0°	8.7	8.6	8.6	9.3	11.7	12.3	13.6	15.3	13.6	13.3	13.5	3.7	996.7
82,5°	5.2	5.1	5.1	5.6	6.8	6.7	6.7	7.3	7.2	6.9	7.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.5	2.5	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	0.9	999.7
87,5°	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771D4E1A EAN: 4058352653678	LP-Nummer 59252_153
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	17970	143.0	151.5	147.2
95	241	252	17050	132.7	140.6	136.6
90	229	250	16201	123.8	131.1	127.4
85	216	248	15282	114.6	121.2	117.9
80	203	246	14362	105.7	111.9	108.8
75	190	243	13442	97.3	102.8	100.0
70	178	241	12593	89.9	94.9	92.4
65	165	238	11673	82.0	86.7	84.4
60	152	235	10754	74.5	78.7	76.6
55	140	232	9905	67.8	71.5	69.6
50	127	229	8985	60.8	64.1	62.4
45	114	225	8065	53.9	56.9	55.4
40	102	221	7216	47.7	50.4	49.0
35	89	216	6297	41.2	43.5	42.4
30	76	210	5377	34.9	36.8	35.8
25	63	203	4457	28.9	30.4	29.6
20	51	195	3608	23.5	24.6	24.0
15	38	184	2688	17.9	18.7	18.3
11	27	172	1910	13.1	13.8	13.4