

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772B1A1A
EAN: 4058352653791

LP-Nummer
59304_71



Ausführung Tragbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5300 lm
Systemleistung = 45.5 W
Lichtausbeute = 116.5 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

Imax: 962 cd/klm

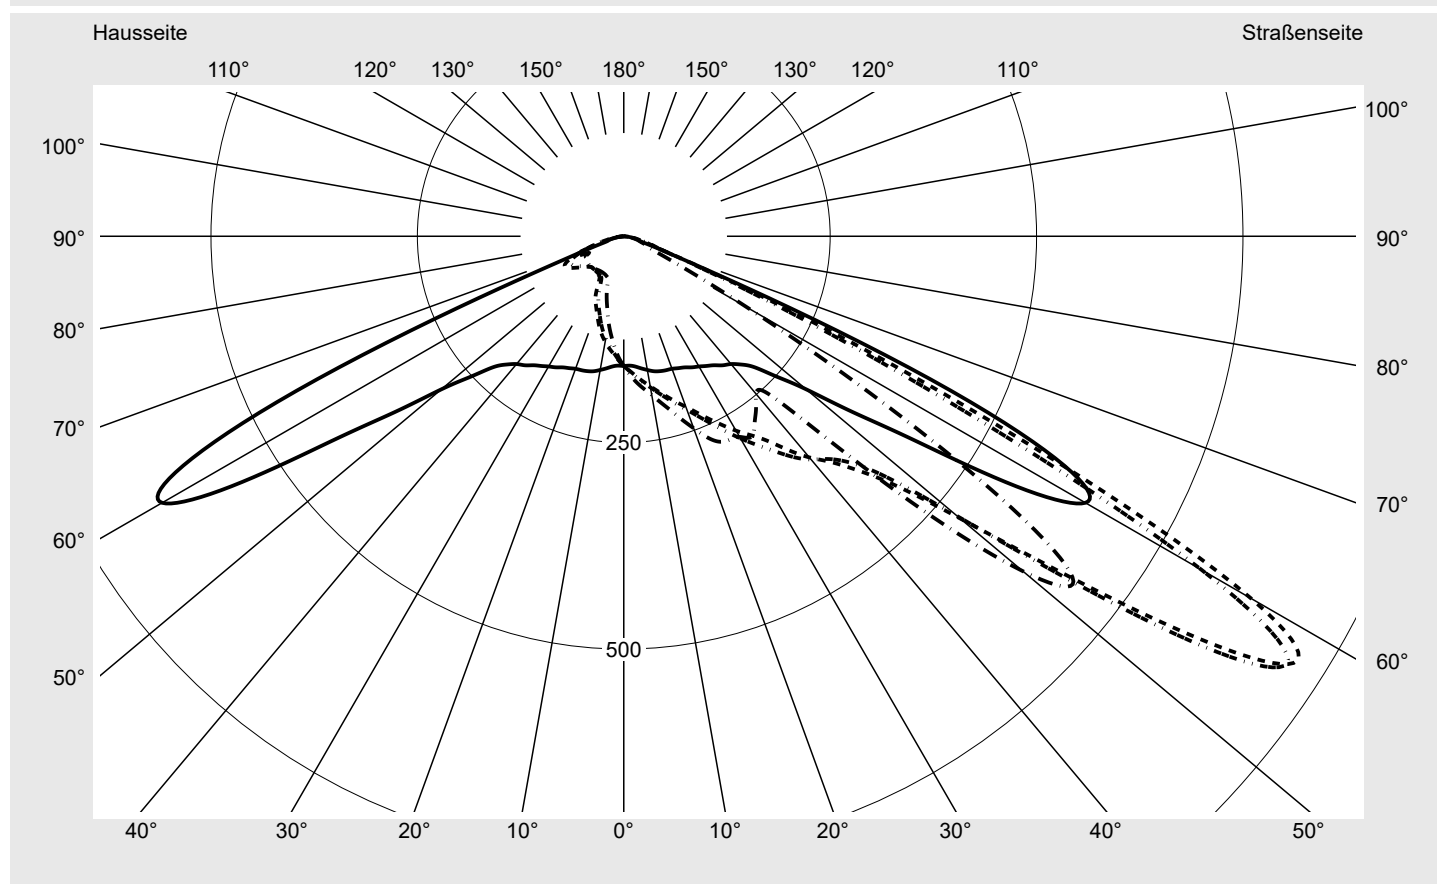

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
Imax 70° 58.9
Imax 80° 16.9
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B1A1A EAN: 4058352653791	LP-Nummer 59304_71
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

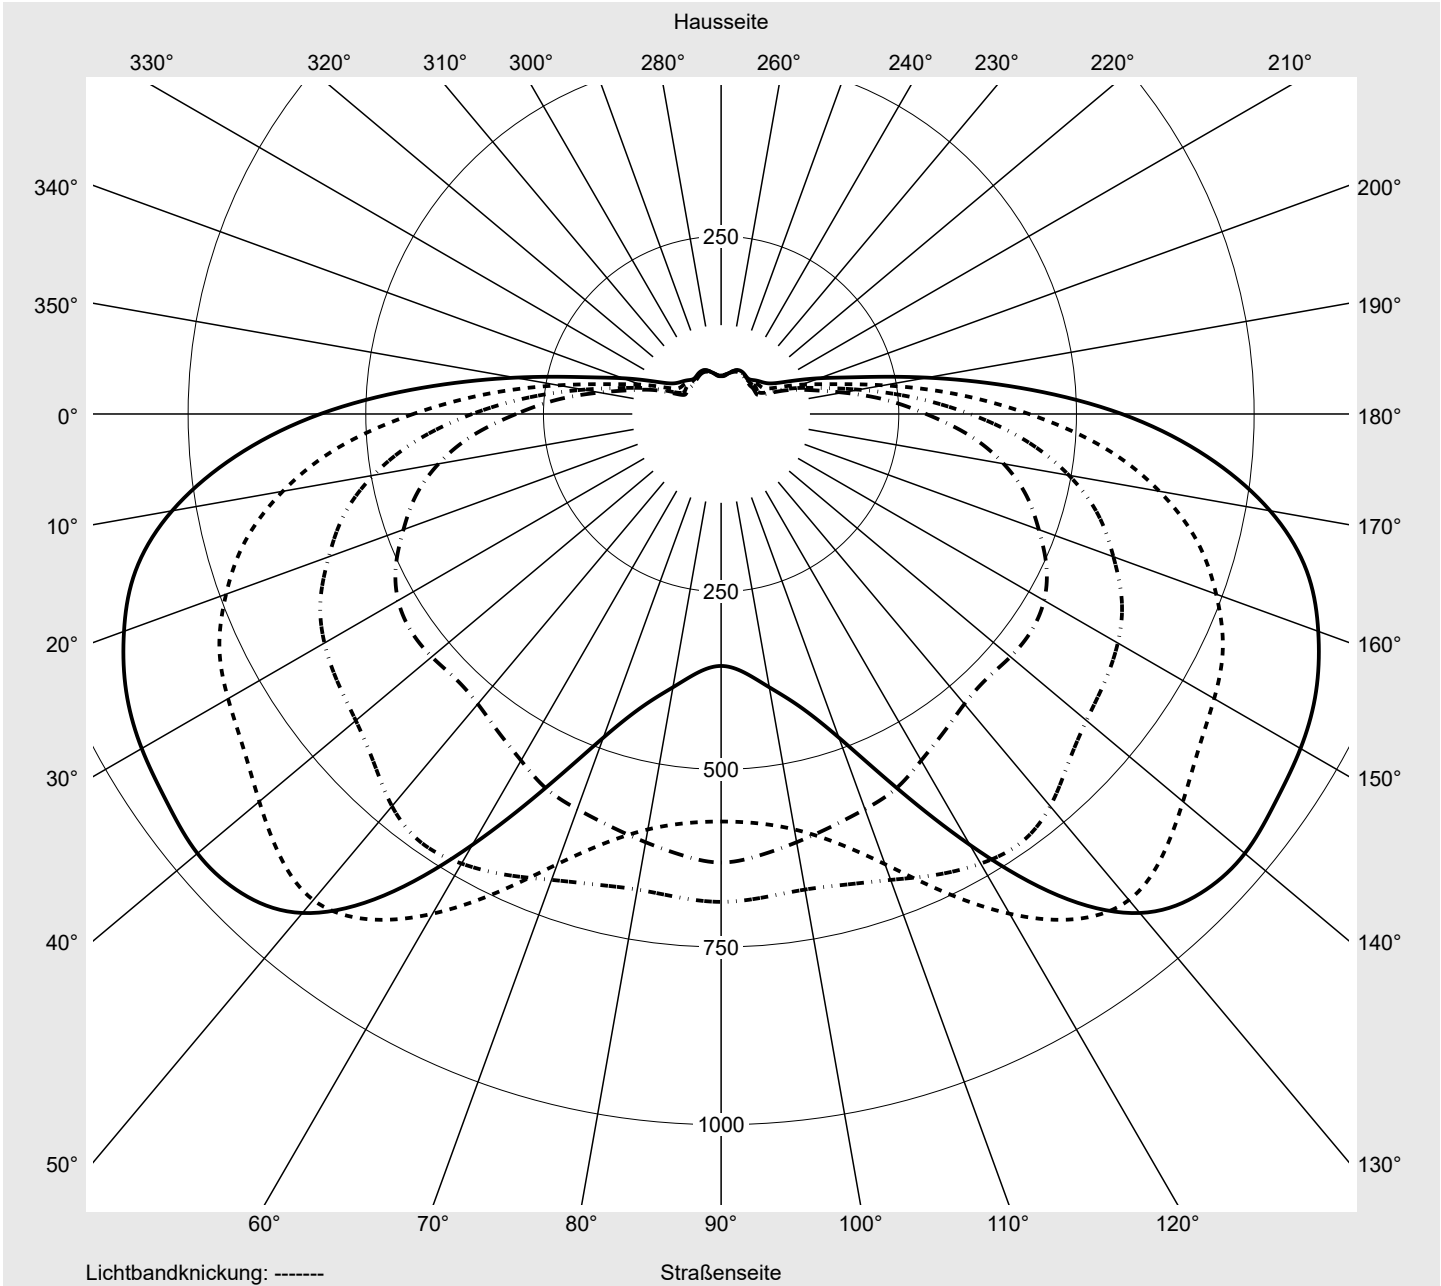

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B1A1A EAN: 4058352653791	LP-Nummer 59304_71
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	156.9	157.8	158.6	159.4	160.2	161.0	161.7	162.4	163.1	163.7	164.4	165.0	165.6
5,0°	158.3	160.3	161.9	163.5	165.0	166.4	167.6	168.8	170.0	171.0	172.1	173.0	174.0
7,5°	161.4	164.1	166.5	168.8	170.8	172.7	174.4	175.8	177.2	178.4	179.5	180.6	181.6
10,0°	164.4	168.1	171.3	174.2	176.8	179.2	181.2	182.9	184.5	185.9	187.2	188.4	189.4
12,5°	167.4	171.9	175.9	179.6	182.7	185.7	188.2	190.5	192.5	194.4	195.9	197.4	198.5
15,0°	169.2	174.7	179.7	184.2	188.1	191.7	195.0	198.2	200.9	203.5	205.4	207.1	208.3
17,5°	170.1	176.8	183.0	188.6	193.4	198.0	202.4	206.5	210.2	213.4	215.9	217.8	219.1
20,0°	170.8	178.9	186.4	193.1	198.9	204.6	210.0	215.2	219.8	223.8	226.6	229.0	230.4
22,5°	172.9	182.4	191.1	199.1	206.0	212.8	219.3	225.5	231.1	236.1	239.6	242.2	243.8
25,0°	175.2	186.7	196.7	206.0	214.3	222.5	230.0	237.3	244.1	250.2	255.0	258.3	259.3
27,5°	179.0	192.2	203.8	214.5	224.8	234.2	242.1	249.6	257.6	265.9	272.7	276.2	277.6
30,0°	182.1	198.0	211.4	223.9	236.8	246.8	255.3	263.0	271.9	282.7	291.6	295.0	295.2
32,5°	186.3	204.6	220.0	233.6	246.8	258.6	268.6	277.2	285.6	299.6	313.0	316.6	314.8
35,0°	190.7	212.2	229.6	244.3	257.6	270.0	281.5	292.9	302.1	317.6	336.0	344.0	332.8
37,5°	197.0	222.6	243.9	261.0	276.5	291.4	305.0	318.1	325.8	337.0	354.4	355.4	337.3
40,0°	202.1	234.4	261.9	285.4	306.6	325.4	340.0	349.0	349.7	353.0	352.8	344.0	326.3
42,5°	210.8	246.5	277.6	303.1	326.1	347.8	364.5	372.2	370.8	365.9	352.1	338.3	320.8
45,0°	224.6	267.6	303.3	332.4	357.2	380.8	398.8	405.5	401.1	387.6	369.4	352.4	336.5
47,5°	252.0	299.0	341.4	375.5	403.1	429.0	447.0	452.6	447.0	431.9	416.5	405.9	403.2
50,0°	288.4	351.5	403.8	444.9	475.7	505.0	524.8	532.6	531.5	527.6	532.6	546.3	563.0
52,5°	350.2	430.3	497.0	549.5	587.4	622.1	644.5	658.5	671.1	691.9	720.5	736.0	730.5
55,0°	433.2	540.5	626.3	693.6	741.3	779.0	801.1	820.5	848.3	878.5	892.7	867.8	812.0
57,5°	563.9	686.2	784.4	853.1	894.2	923.7	941.4	952.1	962.0	953.8	916.6	827.1	700.1
60,0°	645.7	773.4	861.0	921.1	936.8	940.1	941.0	920.1	877.5	808.2	711.0	584.2	450.7
62,5°	601.4	706.1	762.3	796.7	772.7	741.4	711.6	663.9	591.2	503.0	409.0	323.3	249.9
65,0°	409.8	448.6	471.6	480.8	450.9	418.9	389.1	352.4	303.7	251.6	208.1	168.8	130.0
67,5°	142.0	167.5	172.5	173.5	165.4	156.1	148.4	136.4	124.0	107.2	91.4	76.1	61.2
70,0°	49.3	49.2	46.7	47.4	48.3	48.8	50.1	50.4	52.3	51.7	51.7	53.8	51.3
72,5°	24.2	24.8	24.5	24.7	25.7	27.0	28.6	31.5	34.4	37.5	41.5	41.6	39.5
75,0°	19.2	21.9	20.2	19.9	20.5	20.8	21.6	24.6	26.1	26.6	28.4	29.8	29.8
77,5°	16.4	17.9	15.3	14.7	15.2	15.4	16.1	17.2	18.1	18.6	19.1	20.4	20.9
80,0°	12.2	11.0	10.3	9.9	10.2	10.8	10.9	11.8	12.7	13.2	13.0	13.2	14.0
82,5°	6.4	7.0	5.8	5.8	6.1	6.6	7.3	7.3	7.7	8.7	8.4	8.0	8.4
85,0°	2.9	3.0	2.8	2.8	3.1	3.3	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B1A1A EAN: 4058352653791	LP-Nummer 59304_71
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	166.1	166.5	166.9	167.3	167.4	167.6	156.1	155.1	154.2	153.4	152.5	151.6	150.9
5,0°	174.8	175.6	176.4	177.0	177.4	177.6	156.7	154.7	152.7	150.7	148.7	146.7	144.8
7,5°	182.6	183.6	184.5	185.4	186.0	186.3	158.7	155.6	152.5	149.3	146.1	142.9	139.7
10,0°	190.4	191.5	192.7	193.9	194.8	195.2	160.7	156.7	152.4	148.0	143.4	138.8	134.2
12,5°	199.6	200.7	202.1	203.8	205.4	206.1	162.5	157.2	151.8	146.0	140.0	134.0	128.1
15,0°	209.4	210.5	212.0	214.4	216.9	218.0	163.0	156.5	149.7	142.6	135.2	127.9	120.8
17,5°	220.0	221.0	222.6	225.8	230.0	232.3	162.6	154.7	146.5	138.1	129.3	120.6	112.3
20,0°	231.5	232.1	233.3	236.5	243.2	247.5	161.8	152.4	142.9	133.0	122.7	113.0	103.9
22,5°	244.2	244.1	244.3	246.8	256.3	263.5	162.1	151.0	139.5	127.7	116.3	105.8	96.6
25,0°	258.9	257.0	256.0	257.5	267.6	274.6	162.8	149.5	135.7	122.5	110.3	99.5	90.3
27,5°	276.0	272.5	269.9	270.5	279.2	277.7	164.1	148.6	132.8	118.3	105.4	94.5	83.9
30,0°	292.6	285.9	280.7	280.7	287.6	280.6	164.7	147.1	130.0	114.5	101.4	89.8	71.6
32,5°	308.3	293.6	283.9	282.7	289.4	288.0	166.1	146.2	128.0	112.0	98.7	81.8	61.0
35,0°	320.0	299.4	285.4	284.6	281.9	276.3	166.9	144.5	125.1	109.2	94.6	69.0	57.3
37,5°	318.6	295.6	280.2	274.7	266.5	263.2	168.9	143.5	122.9	106.8	85.1	59.9	56.2
40,0°	306.3	286.3	269.5	257.9	251.2	249.2	169.3	141.4	120.1	103.5	70.1	56.9	55.1
42,5°	301.9	283.2	270.0	261.0	258.6	258.3	173.9	143.3	119.8	99.9	64.3	56.3	54.4
45,0°	325.6	319.6	322.8	329.4	337.4	341.4	185.0	148.7	120.3	97.0	63.3	56.8	54.7
47,5°	416.5	432.9	449.9	468.0	483.3	490.4	204.3	158.9	123.6	96.2	63.5	57.0	55.5
50,0°	581.7	591.7	600.9	611.9	623.4	631.1	231.4	173.7	129.8	97.6	64.8	57.1	57.2
52,5°	715.5	697.6	685.4	679.5	682.8	686.5	270.2	196.9	141.6	105.0	72.5	61.0	60.9
55,0°	742.0	674.1	624.4	593.6	578.0	573.5	328.4	232.3	162.1	121.0	88.8	71.9	67.7
57,5°	577.9	484.7	425.9	390.5	364.8	354.5	422.3	294.4	200.2	147.1	110.1	86.5	76.1
60,0°	351.0	288.2	242.2	207.0	181.1	173.8	495.8	349.8	239.8	173.3	127.8	98.5	84.3
62,5°	196.1	156.4	115.6	85.6	69.7	74.4	480.8	347.5	247.8	181.6	135.9	106.0	90.6
65,0°	100.6	78.5	46.7	41.6	38.9	38.1	316.1	238.2	187.4	143.3	115.4	97.1	87.3
67,5°	55.1	50.6	41.2	38.3	34.3	32.5	105.3	78.6	92.0	81.1	74.4	71.1	71.0
70,0°	45.1	39.2	33.6	30.6	27.3	25.3	35.1	30.6	34.0	41.3	43.2	46.3	51.7
72,5°	37.2	32.9	28.3	25.3	22.7	20.3	23.4	24.0	24.3	26.9	28.2	31.6	37.1
75,0°	29.0	26.7	22.7	19.9	19.3	17.0	20.3	17.9	18.7	20.4	21.0	23.9	27.9
77,5°	21.1	19.3	17.1	15.6	14.5	12.9	18.2	14.4	14.4	15.5	15.4	17.1	19.8
80,0°	13.9	12.7	11.3	10.4	9.4	8.6	11.9	12.3	9.7	11.4	11.2	12.0	13.1
82,5°	8.2	7.6	7.1	6.4	5.7	5.4	6.4	10.7	6.2	7.6	7.3	7.3	7.8
85,0°	3.7	3.7	3.5	3.0	2.6	2.5	2.9	5.9	3.4	3.5	3.4	3.4	3.8
87,5°	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B1A1A EAN: 4058352653791	LP-Nummer 59304_71
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.4	148.7	148.2	147.7	147.3	147.0	146.7	146.4	146.3	146.4	1.9	2.1
5,0°	142.9	141.3	139.6	138.1	136.8	135.8	134.9	134.1	133.6	133.2	133.2	3.7	5.8
7,5°	136.6	133.7	130.8	128.4	126.1	124.2	122.5	121.2	120.3	119.7	119.6	5.6	11.4
10,0°	129.7	125.6	121.6	118.1	114.9	112.3	110.1	108.3	107.0	106.2	106.0	7.5	18.9
12,5°	122.3	117.0	112.0	107.4	103.3	99.8	96.8	94.6	92.9	92.0	91.7	9.3	28.2
15,0°	113.9	107.5	101.5	96.2	91.8	88.0	85.0	82.6	81.0	80.0	79.7	11.1	39.3
17,5°	104.5	97.7	91.5	86.2	81.6	77.5	74.0	71.2	69.2	68.1	67.8	12.9	52.3
20,0°	96.0	89.1	82.5	75.4	68.6	63.5	60.1	58.0	56.8	56.2	56.0	14.7	67.0
22,5°	88.6	80.3	70.2	61.8	57.5	55.7	54.6	53.8	53.3	53.0	53.0	16.7	83.7
25,0°	81.1	69.0	59.9	56.2	54.9	54.0	53.2	52.5	52.1	51.8	51.8	18.8	102.5
27,5°	68.9	58.8	55.8	54.7	53.9	53.2	52.6	52.0	51.5	51.2	51.2	21.2	123.7
30,0°	58.7	55.9	54.8	54.2	53.6	52.9	52.3	51.7	51.2	50.9	50.8	23.6	147.3
32,5°	56.2	55.0	54.4	54.0	53.4	52.9	52.3	51.7	51.2	50.8	50.8	26.1	173.4
35,0°	55.4	54.5	54.1	53.9	53.5	53.2	52.8	52.2	51.5	51.1	51.0	28.6	202.0
37,5°	55.0	54.2	54.0	54.1	54.1	54.0	53.6	52.9	52.2	51.6	51.5	31.0	233.0
40,0°	54.3	53.9	54.1	54.7	55.0	55.1	54.9	54.2	53.4	52.4	52.2	33.3	266.3
42,5°	53.7	53.9	54.5	55.5	56.3	56.8	56.8	56.0	54.7	53.4	52.9	36.0	302.3
45,0°	53.7	54.1	55.5	56.9	58.2	59.0	59.0	57.8	56.2	54.4	53.7	41.1	343.4
47,5°	54.7	54.8	56.7	58.3	59.9	61.1	61.2	59.5	57.4	55.1	54.2	50.3	393.8
50,0°	57.5	57.0	58.4	59.7	61.8	63.4	63.3	61.0	58.0	55.4	54.4	64.1	457.9
52,5°	61.5	60.0	60.1	61.2	63.5	65.0	64.7	61.9	58.2	55.1	54.1	80.0	537.8
55,0°	66.0	63.3	61.4	62.1	64.4	66.0	65.5	62.2	58.3	54.6	53.7	93.3	631.1
57,5°	71.2	67.1	63.3	63.0	65.1	66.5	65.8	62.2	57.8	53.9	53.2	98.8	729.9
60,0°	76.7	70.2	65.0	63.6	65.1	66.2	64.8	60.9	56.1	52.1	52.0	92.1	822.0
62,5°	80.1	71.9	65.9	63.1	63.6	63.8	61.8	58.0	54.1	50.5	51.4	72.6	894.5
65,0°	77.8	70.7	64.4	60.4	59.6	59.5	57.3	54.0	51.0	47.3	47.6	45.7	940.2
67,5°	68.6	64.3	59.3	55.5	54.0	53.4	51.3	48.0	43.7	45.1	64.2	21.9	962.1
70,0°	54.2	53.8	50.6	47.9	46.9	45.9	43.9	40.6	36.7	36.5	58.9	11.5	973.6
72,5°	41.2	42.2	41.3	39.8	38.7	37.9	36.1	32.7	29.4	28.7	34.9	8.3	981.9
75,0°	31.2	32.5	32.8	32.1	31.5	30.8	29.0	25.2	23.1	22.3	23.2	6.5	988.4
77,5°	22.1	24.0	24.4	24.1	24.0	24.0	22.2	18.4	16.4	15.3	15.3	4.9	993.3
80,0°	14.9	16.0	16.3	16.1	16.3	16.9	15.3	12.2	10.7	9.5	9.3	3.3	996.6
82,5°	8.9	9.6	9.8	9.6	9.6	9.5	8.5	7.3	6.4	5.6	5.2	2.1	998.7
85,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	3.8	3.5	3.1	2.7	2.6	1.0	999.7
87,5°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B1A1A EAN: 4058352653791	LP-Nummer 59304_71
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5300	45.5	48.0	46.8
95	241	252	5029	42.8	45.1	44.0
90	229	250	4778	40.3	42.5	41.4
85	216	248	4507	37.7	39.7	38.7
80	203	246	4236	35.1	37.0	36.0
75	190	243	3965	32.7	34.4	33.6
70	178	241	3714	30.5	32.1	31.3
65	165	238	3443	28.2	29.6	28.9
60	152	235	3172	25.8	27.1	26.4
55	140	232	2921	23.6	24.9	24.2
50	127	229	2650	21.4	22.6	22.0
45	114	225	2379	19.3	20.3	19.8
40	102	221	2128	17.4	18.2	17.8
35	89	216	1857	15.3	16.1	15.7
30	76	210	1586	13.3	13.9	13.6
25	63	203	1315	11.4	11.9	11.6
20	51	195	1064	9.5	9.9	9.7
15	39	185	814	8.2	8.3	8.2