

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772B5F1A
EAN: 4058352654750

LP-Nummer
59367_47



Ausführung Tragbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL33T
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5750 lm
Systemleistung = 45.5 W
Lichtausbeute = 126.4 lm/W

Seriendokumentation
21.12.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C240-60


C245-65

C270-90

Imax: 1467 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

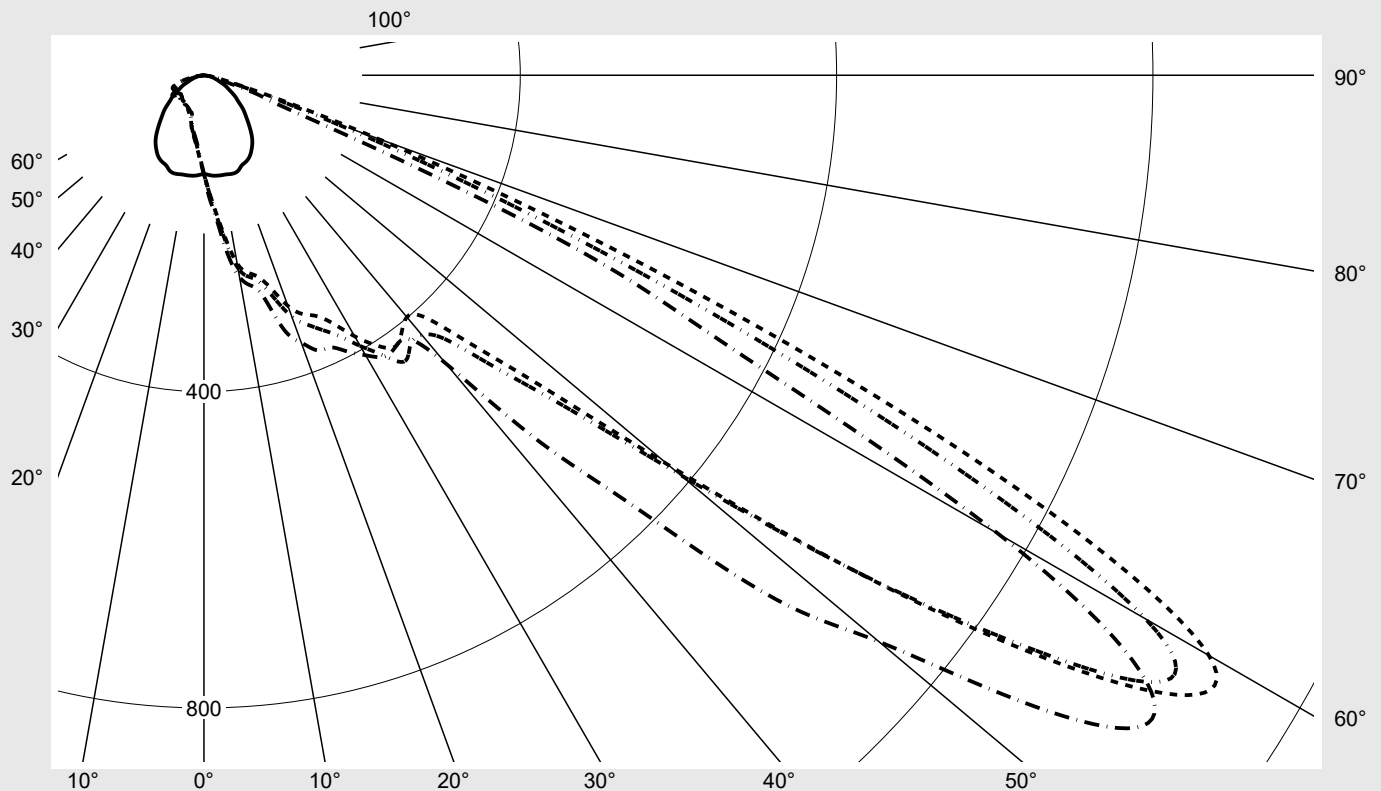

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	277.8
Imax 80°	14.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B5F1A EAN: 4058352654750	LP-Nummer 59367_47
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **siteco**

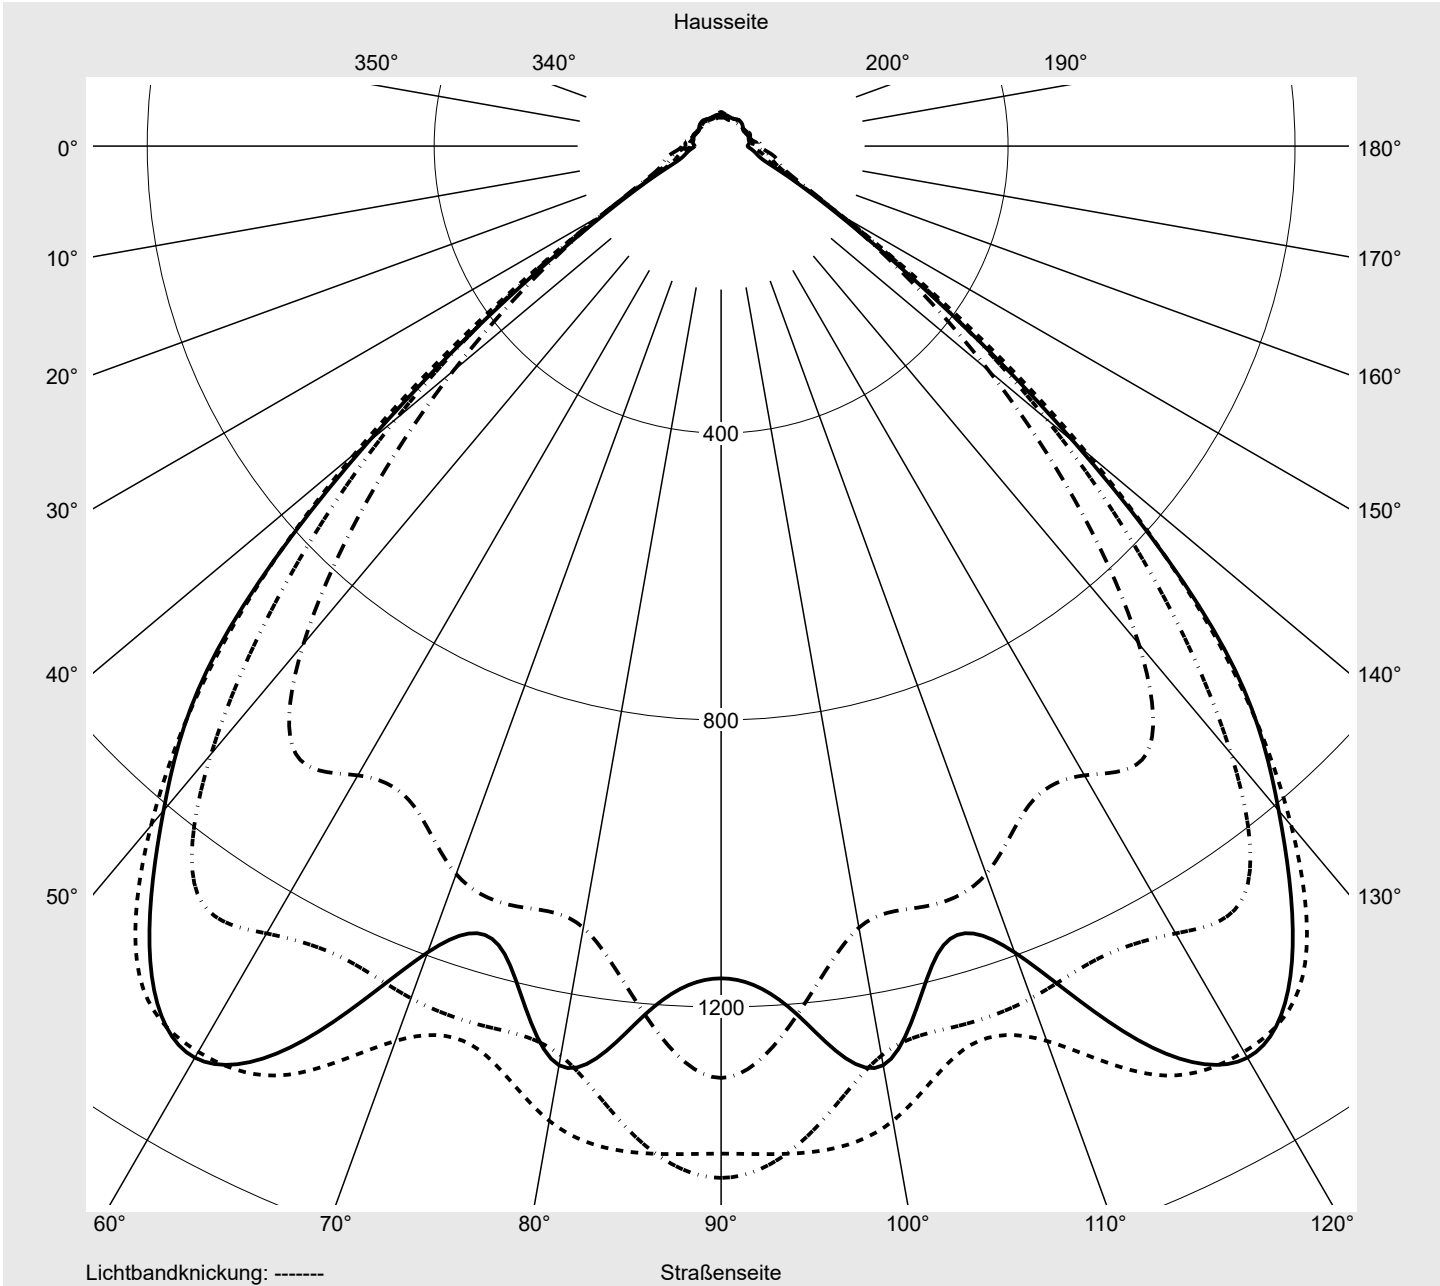

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B5F1A EAN: 4058352654750	LP-Nummer 59367_47
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	126.0	127.9	130.1	132.1	134.1	136.1	137.9	139.7	141.4	143.0	144.4	145.7	146.8
5,0°	127.4	131.7	136.0	140.4	144.8	149.1	153.1	157.1	160.7	164.4	168.0	171.1	174.3
7,5°	128.0	134.1	140.1	146.3	152.5	159.1	165.8	172.9	179.9	187.1	194.2	201.2	207.6
10,0°	128.3	135.8	143.6	152.1	161.4	171.8	182.2	193.1	204.0	215.3	225.7	234.5	241.7
12,5°	128.5	137.9	148.6	159.9	172.1	184.7	196.8	209.7	221.9	232.6	241.8	249.2	255.7
15,0°	129.3	140.4	152.8	165.7	178.4	191.1	204.7	218.1	229.6	239.3	247.6	255.9	264.0
17,5°	129.6	141.7	154.8	168.3	181.5	196.0	210.7	224.7	236.5	246.6	257.9	270.3	282.9
20,0°	127.9	141.3	154.8	168.8	183.7	200.6	218.1	234.3	247.7	260.6	277.3	294.2	310.4
22,5°	123.9	138.6	153.7	168.5	185.5	205.4	226.0	242.9	256.9	273.0	294.9	313.1	326.9
25,0°	122.1	134.7	150.3	167.5	186.2	206.8	229.2	247.0	259.9	278.5	301.2	319.1	335.9
27,5°	120.1	131.0	144.2	164.5	184.3	205.2	227.9	248.2	263.1	284.0	309.2	333.6	354.0
30,0°	116.8	126.8	138.2	159.8	181.0	201.7	227.1	254.8	276.1	301.4	331.2	361.6	381.1
32,5°	111.9	122.6	132.7	154.8	177.0	199.1	229.2	262.8	290.9	318.8	353.4	386.1	404.7
35,0°	106.5	117.5	127.8	149.1	171.1	196.3	231.1	266.8	298.5	327.4	365.0	397.2	419.7
37,5°	100.0	109.6	122.0	141.5	164.5	191.8	231.8	265.0	294.0	323.6	358.1	388.6	410.5
40,0°	92.0	99.5	113.7	132.0	155.8	187.3	230.3	261.2	286.1	316.8	354.9	378.6	399.2
42,5°	83.8	90.5	105.1	122.6	145.8	182.4	231.4	262.2	290.4	333.3	375.7	396.6	416.4
45,0°	76.1	82.7	98.5	116.9	139.3	179.2	232.4	267.7	314.3	379.3	438.6	470.3	485.1
47,5°	69.6	76.1	92.0	108.2	127.7	164.2	218.9	269.7	343.7	433.4	529.7	582.5	588.3
50,0°	62.8	66.1	79.0	91.5	104.4	135.5	193.9	273.2	390.2	530.5	686.4	778.0	766.7
52,5°	54.9	60.6	73.3	82.7	93.1	123.2	190.5	310.9	487.2	696.5	905.7	1034.0	1012.9
55,0°	49.5	54.9	67.0	74.4	85.9	117.3	194.4	353.9	591.4	853.5	1106.0	1272.6	1267.3
57,5°	43.2	47.6	57.7	64.6	77.2	111.2	194.4	371.2	665.6	982.8	1236.4	1413.2	1457.8
60,0°	37.0	41.4	47.5	54.3	69.4	108.2	182.7	341.5	643.7	992.8	1209.2	1387.4	1467.3
62,5°	32.5	35.5	39.7	46.4	59.9	95.3	152.5	268.8	504.3	807.0	995.2	1183.6	1229.3
65,0°	27.8	30.4	34.1	40.3	49.2	70.3	109.4	182.8	335.2	551.3	733.1	891.2	858.8
67,5°	21.9	23.1	27.5	33.2	40.6	51.3	71.7	110.4	192.7	322.0	465.3	546.3	495.6
70,0°	18.7	18.6	20.7	27.7	34.9	41.4	52.4	67.9	101.2	159.2	236.5	277.8	230.1
72,5°	15.2	15.6	16.6	21.8	27.3	31.8	36.7	42.5	53.1	70.9	90.4	103.5	89.8
75,0°	12.5	12.9	13.3	16.0	19.3	21.6	24.1	25.0	28.7	32.9	37.6	42.2	37.5
77,5°	9.8	10.5	10.7	12.0	13.5	14.3	14.9	15.1	16.5	18.1	20.2	21.8	20.5
80,0°	8.0	7.6	7.9	9.3	8.8	8.9	8.7	8.9	9.8	10.1	11.6	11.9	11.3
82,5°	6.5	5.4	5.0	5.9	5.5	5.1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.9	6.0	5.6
85,0°	3.4	2.7	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B5F1A EAN: 4058352654750	LP-Nummer 59367_47
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	147.8	148.4	149.1	149.6	150.1	154.8	124.2	122.3	120.5	118.7	117.1	115.5	114.0
5,0°	177.0	179.3	181.1	182.6	183.6	182.6	123.4	119.5	115.8	112.5	109.3	106.5	103.8
7,5°	213.0	217.2	220.6	223.3	225.4	227.0	122.3	116.9	111.7	107.0	102.7	98.9	95.4
10,0°	247.4	251.8	255.1	257.4	258.9	259.2	121.3	114.5	107.9	102.1	96.7	92.0	88.2
12,5°	260.9	264.6	267.3	269.2	270.7	272.3	119.9	111.7	104.1	97.3	91.3	86.4	82.3
15,0°	270.6	276.4	281.6	286.3	289.7	289.5	118.9	109.0	100.6	92.9	85.9	79.7	75.0
17,5°	295.4	307.1	316.9	324.7	330.4	337.6	117.8	105.6	94.7	86.8	80.0	74.2	69.7
20,0°	324.9	335.8	344.5	351.4	357.6	359.7	113.4	101.0	90.6	82.3	74.6	69.3	65.7
22,5°	341.3	354.9	363.5	369.0	373.3	376.6	110.4	97.3	85.9	76.7	70.1	65.1	60.6
25,0°	355.5	373.0	378.7	378.9	379.2	379.8	107.0	92.6	81.7	73.0	66.5	60.4	55.6
27,5°	372.0	389.5	398.2	397.8	393.7	394.0	102.1	87.2	77.5	69.6	62.5	56.2	53.3
30,0°	395.3	409.5	416.1	413.2	409.9	408.8	97.0	82.9	73.3	66.1	58.0	54.0	51.3
32,5°	419.4	428.6	427.7	421.3	419.0	422.0	92.4	78.8	69.3	61.3	55.6	52.3	49.9
35,0°	441.8	438.1	432.5	424.5	420.4	420.8	87.2	73.9	65.4	57.5	53.5	50.9	48.6
37,5°	429.1	438.1	427.8	420.9	418.3	420.1	82.3	69.3	59.4	54.0	51.4	49.0	46.3
40,0°	428.8	447.2	448.5	451.8	469.8	475.6	76.9	63.9	54.8	51.1	48.9	47.4	45.1
42,5°	453.4	493.2	516.7	541.5	583.5	629.2	72.0	58.2	51.2	48.6	47.1	45.7	43.8
45,0°	524.4	587.2	632.1	679.0	742.6	774.8	67.9	54.0	48.3	46.5	45.3	43.7	42.7
47,5°	622.0	701.2	757.2	800.2	893.6	980.7	63.6	50.5	45.8	44.4	43.8	42.2	41.3
50,0°	785.4	866.2	904.9	931.3	1038.8	1114.2	58.9	47.5	42.8	42.6	42.1	40.8	39.6
52,5°	1014.5	1079.9	1097.3	1106.3	1215.8	1299.0	53.5	45.6	41.6	41.8	41.0	39.5	38.7
55,0°	1248.6	1264.1	1270.2	1287.4	1385.0	1438.3	49.9	44.6	42.2	43.1	43.4	40.6	39.8
57,5°	1428.3	1327.5	1304.2	1379.7	1408.0	1404.5	44.4	42.4	41.6	42.8	41.7	40.6	39.1
60,0°	1375.0	1196.0	1166.0	1301.1	1215.0	1160.1	39.1	39.5	39.7	40.3	39.1	38.2	37.8
62,5°	1067.0	911.0	916.3	978.6	898.4	768.5	33.5	36.1	37.1	36.9	36.7	36.1	36.5
65,0°	696.2	580.9	594.1	585.1	555.5	521.5	29.7	32.7	34.0	33.9	33.3	34.1	35.8
67,5°	381.0	323.8	299.1	240.8	204.0	163.4	26.0	28.0	29.8	29.4	30.4	31.7	34.1
70,0°	171.4	154.0	129.5	82.3	72.3	77.2	20.7	22.1	22.8	24.0	27.6	28.8	30.9
72,5°	70.6	64.7	51.8	39.4	35.7	32.9	16.5	17.7	19.0	20.1	23.9	25.1	26.2
75,0°	33.1	31.3	26.2	22.6	20.4	21.1	13.1	14.3	15.4	16.8	19.8	20.9	21.0
77,5°	19.0	17.7	15.5	14.0	13.0	12.3	10.1	11.3	12.1	13.1	14.8	16.3	15.9
80,0°	10.1	9.6	9.0	8.6	8.2	8.3	7.8	8.3	8.7	9.5	10.8	11.9	12.0
82,5°	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	6.0	6.4	6.6	6.7	7.6	8.1	8.6
85,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	3.1	2.9	3.4	3.2	3.2	3.4	3.8
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B5F1A EAN: 4058352654750	LP-Nummer 59367_47
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	0.2	0.2
2,5°	112.6	111.3	110.1	109.1	108.2	107.4	106.8	106.4	106.0	105.7	105.6	1.5	1.7
5,0°	101.4	99.2	97.3	95.6	94.2	93.0	92.1	91.4	90.8	90.3	90.2	3.2	4.9
7,5°	92.4	89.9	87.8	86.0	84.4	83.2	82.2	81.5	81.0	80.5	80.4	5.0	9.9
10,0°	85.0	82.4	80.3	78.5	76.9	75.6	74.7	74.1	73.8	73.6	73.6	7.0	16.9
12,5°	79.0	76.3	73.9	71.9	70.4	69.4	68.7	68.4	68.3	68.0	67.8	9.0	25.9
15,0°	71.6	68.7	65.9	63.8	62.4	61.2	60.0	59.1	58.7	58.8	59.0	10.8	36.7
17,5°	66.4	63.4	60.8	57.3	55.6	54.9	54.1	53.1	51.8	50.8	50.7	13.0	49.7
20,0°	62.3	57.5	55.0	53.8	53.1	51.9	51.2	50.0	49.5	49.2	49.1	15.3	65.0
22,5°	56.0	53.7	52.3	51.1	50.0	49.3	48.0	47.5	47.4	47.4	47.3	17.5	82.4
25,0°	53.4	51.5	49.8	48.5	47.7	46.2	45.6	45.4	45.5	45.7	46.0	19.4	101.8
27,5°	51.2	49.3	47.3	46.2	44.4	44.0	44.0	44.0	44.4	44.9	45.0	21.5	123.3
30,0°	49.7	47.1	45.7	44.1	43.2	42.8	42.8	43.0	43.3	43.8	44.0	23.8	147.1
32,5°	47.6	46.2	45.0	42.8	42.0	42.0	42.1	42.4	43.0	43.3	44.0	26.1	173.3
35,0°	46.1	45.1	43.5	42.3	41.9	41.8	41.7	42.2	43.0	43.7	43.7	28.1	201.4
37,5°	45.5	44.5	42.8	42.0	41.9	41.9	41.8	41.9	41.9	42.3	42.4	29.2	230.6
40,0°	44.5	43.5	42.3	41.7	41.6	41.4	41.2	41.1	41.4	41.8	41.9	30.9	261.5
42,5°	43.3	42.3	41.1	40.8	40.5	40.4	40.4	40.4	40.6	41.2	41.0	34.7	296.2
45,0°	42.1	41.3	40.0	39.6	39.3	39.3	39.5	39.6	39.9	40.9	40.7	40.9	337.1
47,5°	40.0	39.7	39.6	38.7	38.5	38.3	38.7	38.8	39.4	39.2	42.1	48.3	385.5
50,0°	38.8	38.0	38.6	39.1	38.0	37.8	38.1	37.9	38.8	39.7	39.2	58.1	443.6
52,5°	38.6	38.1	38.5	38.6	38.2	38.2	38.0	37.9	38.9	39.7	39.5	72.5	516.0
55,0°	39.1	39.4	40.2	41.2	40.6	40.0	39.6	40.1	41.6	43.5	44.9	87.3	603.3
57,5°	39.8	41.9	43.1	44.0	43.0	41.9	41.9	42.7	44.3	45.7	47.6	96.4	699.8
60,0°	39.6	41.9	43.3	43.8	42.8	41.8	41.8	42.6	43.6	44.1	44.2	93.2	793.0
62,5°	39.2	42.0	43.8	43.5	42.2	41.5	42.2	42.5	41.3	40.0	39.5	76.3	869.3
65,0°	39.0	42.0	44.0	43.1	42.1	42.4	43.6	42.5	40.5	38.5	39.4	54.2	923.5
67,5°	37.5	40.5	42.2	42.2	42.1	42.9	43.3	41.5	39.3	38.8	38.6	32.2	955.7
70,0°	34.0	37.3	36.0	37.9	39.5	41.1	41.7	39.8	38.6	38.2	37.3	18.0	973.7
72,5°	26.8	27.6	29.6	32.0	34.7	36.6	37.2	35.6	34.1	33.6	31.3	10.1	983.7
75,0°	21.5	22.3	24.2	26.7	29.5	31.7	31.1	27.1	25.2	23.4	22.2	6.3	990.1
77,5°	16.0	15.8	18.0	19.1	22.8	23.5	22.6	20.7	17.5	14.1	12.6	4.3	994.4
80,0°	10.3	10.4	11.8	12.5	13.4	14.1	14.0	12.8	10.7	10.6	10.0	2.8	997.1
82,5°	7.4	7.4	8.2	8.8	8.4	9.5	9.4	8.5	7.8	8.2	8.1	1.8	998.9
85,0°	3.6	3.8	4.0	4.4	4.0	4.0	4.1	4.0	3.6	3.7	3.8	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772B5F1A EAN: 4058352654750	LP-Nummer 59367_47
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5750	45.5	48.0	46.8
95	241	252	5456	42.8	45.1	44.0
90	229	250	5184	40.3	42.5	41.4
85	216	248	4890	37.7	39.7	38.7
80	203	246	4595	35.1	37.0	36.0
75	190	243	4301	32.8	34.4	33.6
70	178	241	4030	30.5	32.1	31.3
65	165	238	3735	28.2	29.6	28.9
60	152	235	3441	25.8	27.2	26.5
55	140	232	3169	23.7	24.9	24.3
50	127	229	2875	21.5	22.6	22.0
45	114	225	2581	19.3	20.3	19.8
40	102	221	2309	17.4	18.2	17.8
35	89	216	2015	15.3	16.1	15.7
30	76	210	1720	13.3	13.9	13.6
25	63	203	1426	11.4	11.9	11.6
20	51	195	1155	9.5	9.9	9.7
15	39	185	883	8.2	8.3	8.2