

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772C2D1A
EAN: 4058352655030

LP-Nummer
59303_88



Ausführung Tragbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12210 lm
Systemleistung = 87.2 W
Lichtausbeute = 140 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 1086 cd/klm

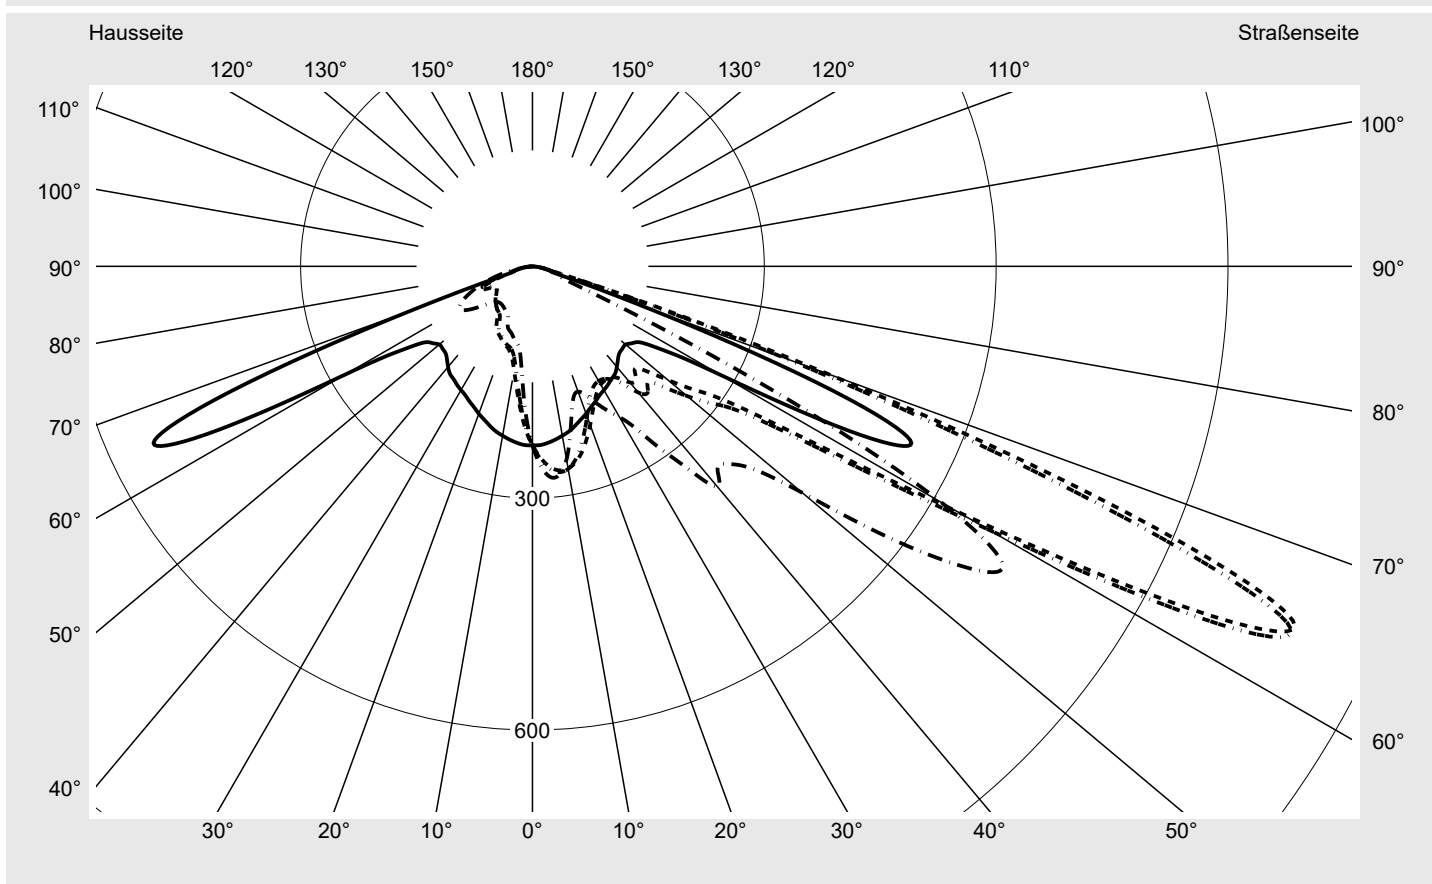

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G4
Imax 70° 458.7
Imax 80° 34.3
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2D1A EAN: 4058352655030	LP-Nummer 59303_88
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

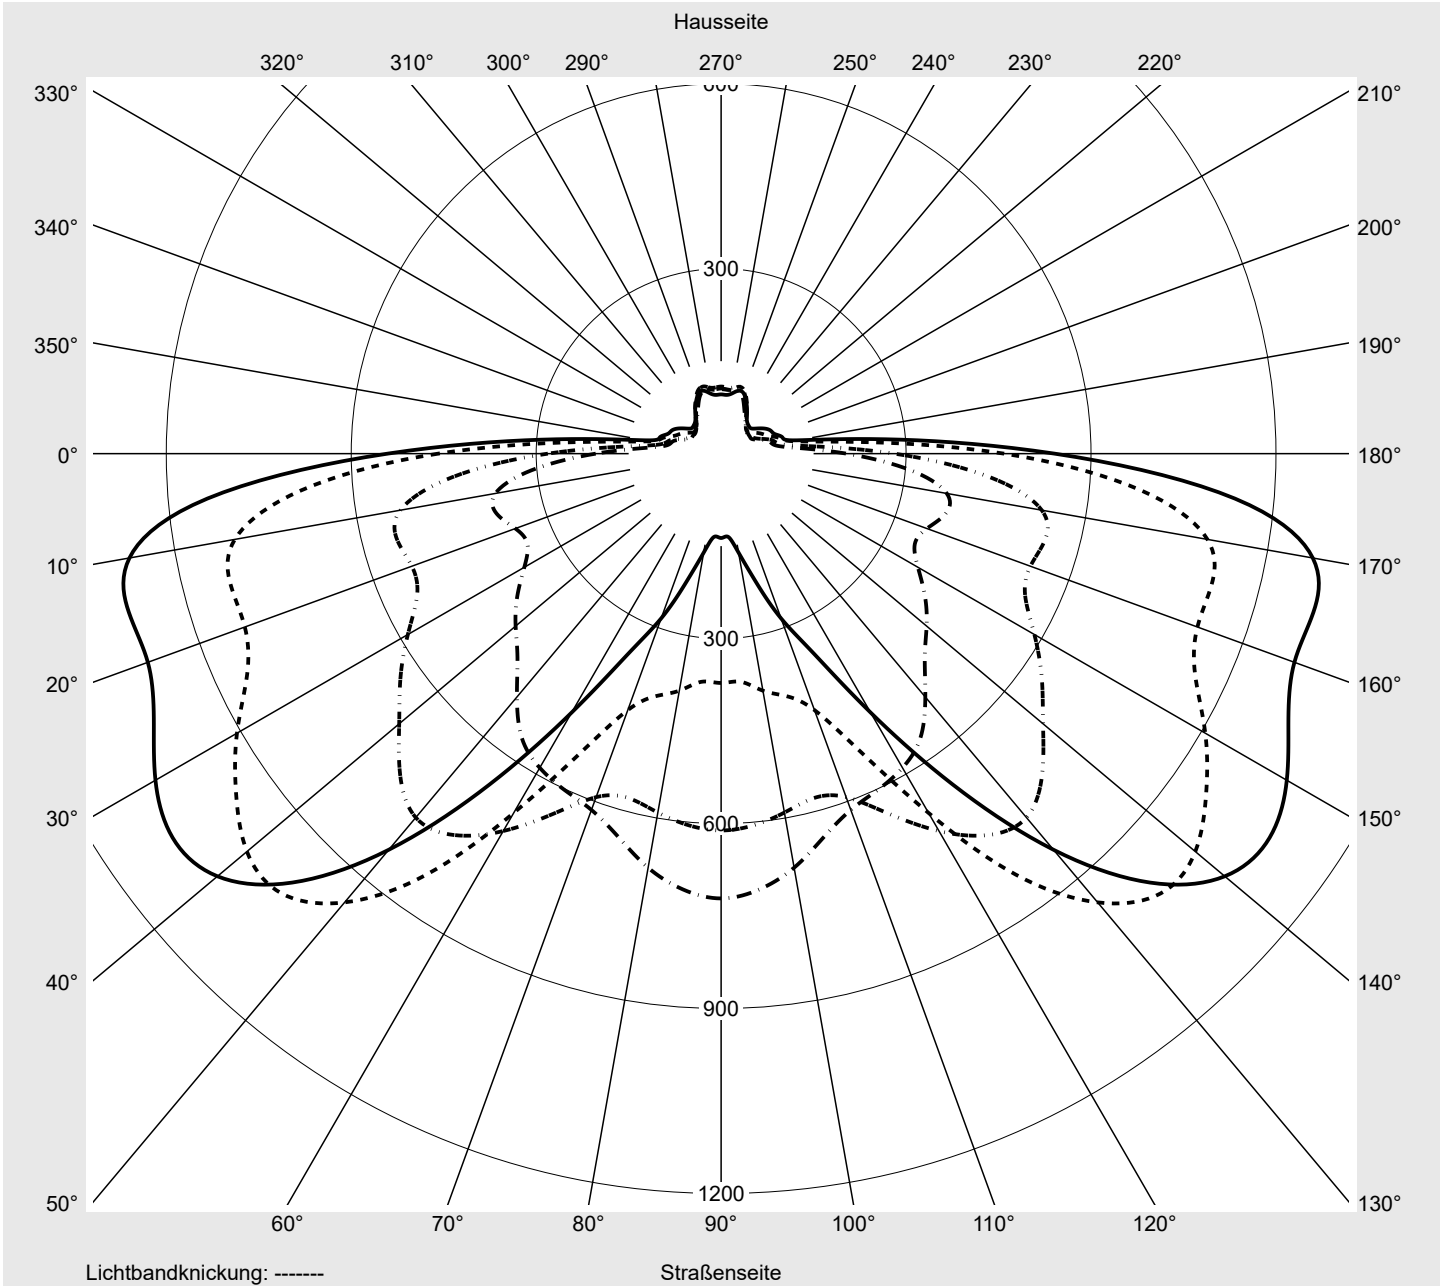

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2D1A EAN: 4058352655030	LP-Nummer 59303_88
--	---	-------------------------------------

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung													Maximale Lichtstärke	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	
2,5°	231.5	234.5	237.2	239.9	242.1	244.3	246.4	248.4	250.2	251.6	253.1	254.6	255.7	
5,0°	229.3	235.1	240.5	245.6	250.0	254.0	257.5	260.7	263.3	265.4	267.6	269.2	270.7	
7,5°	226.2	234.9	242.4	249.0	254.6	259.4	263.2	266.3	268.6	269.8	270.8	271.5	271.7	
10,0°	222.5	233.4	242.9	250.6	256.6	261.1	264.1	265.7	266.1	265.2	263.9	262.0	260.3	
12,5°	218.7	231.6	242.6	250.5	256.0	259.4	260.3	259.1	256.5	252.4	247.8	242.9	238.0	
15,0°	213.5	228.4	239.9	248.4	253.1	254.4	252.5	248.3	241.3	234.5	226.7	219.1	212.6	
17,5°	207.9	224.8	237.0	245.2	248.3	246.8	241.7	233.7	224.0	213.8	204.3	195.8	189.0	
20,0°	202.9	220.7	233.9	241.3	242.3	238.0	229.5	218.3	206.6	195.3	186.0	179.3	174.9	
22,5°	197.4	217.4	230.8	237.1	235.8	228.3	216.6	203.4	190.7	180.7	174.3	171.2	170.7	
25,0°	192.8	214.0	228.1	233.3	229.6	219.3	205.3	191.3	180.0	173.2	171.0	172.6	176.3	
27,5°	188.1	211.9	226.4	230.2	223.9	211.1	195.6	181.8	173.4	171.3	174.7	181.5	189.2	
30,0°	184.9	210.9	226.6	229.5	221.1	205.8	189.7	176.8	171.2	173.6	182.3	194.2	204.9	
32,5°	181.7	210.8	227.6	229.3	218.6	201.5	185.7	174.8	172.7	179.7	193.4	209.7	223.3	
35,0°	178.1	210.0	229.4	230.0	217.8	199.9	183.9	176.0	178.9	191.2	209.9	231.0	249.7	
37,5°	175.4	210.6	231.6	232.2	219.4	200.9	186.3	182.3	191.3	210.3	235.9	263.9	289.1	
40,0°	169.8	208.7	231.0	233.7	222.0	205.0	193.8	196.0	213.1	238.5	269.3	300.8	327.7	
42,5°	163.7	204.8	228.0	230.0	216.3	199.0	190.4	198.6	220.8	245.1	271.5	296.4	317.0	
45,0°	159.0	202.1	226.7	225.9	206.9	185.9	177.4	187.6	211.9	240.6	269.2	293.9	312.6	
47,5°	157.8	206.0	234.1	231.9	210.9	189.3	184.8	201.3	231.8	263.5	288.6	307.1	321.7	
50,0°	157.4	214.1	248.3	247.0	225.5	204.9	205.6	228.7	261.1	290.4	309.0	319.1	329.1	
52,5°	163.2	228.6	268.5	268.3	246.7	228.5	234.7	261.3	291.0	312.6	324.0	330.0	348.1	
55,0°	172.1	259.8	301.9	304.0	280.4	263.2	273.7	300.9	326.9	344.5	360.1	388.8	439.1	
57,5°	203.4	308.5	371.7	376.8	355.2	346.7	368.6	403.7	435.1	467.2	515.3	563.4	588.4	
60,0°	281.0	437.6	528.1	543.6	533.8	544.1	586.8	635.0	681.7	736.4	770.6	755.2	706.8	
62,5°	459.0	683.9	801.0	823.5	822.2	848.4	906.9	960.5	1004.1	1008.6	950.1	833.7	672.9	
65,0°	541.0	836.7	974.5	994.6	989.6	1015.3	1059.5	1086.1	1066.5	983.9	838.7	655.4	484.9	
67,5°	421.8	721.2	884.2	915.6	892.2	875.4	867.2	831.1	750.0	630.8	494.5	376.5	281.8	
70,0°	164.2	284.0	373.6	428.7	458.7	451.5	438.1	405.6	349.3	286.2	234.6	187.8	147.2	
72,5°	37.8	50.0	56.7	67.7	100.8	124.5	127.5	125.3	110.6	85.4	86.9	78.5	67.8	
75,0°	25.6	27.1	28.6	29.9	32.4	37.7	39.6	40.4	33.6	32.0	36.5	35.9	34.7	
77,5°	18.9	19.4	20.1	20.7	21.4	22.5	22.9	23.3	22.7	23.1	24.1	24.2	25.6	
80,0°	14.3	13.2	13.3	13.7	14.1	15.1	15.0	15.1	15.1	15.6	15.8	15.8	19.3	
82,5°	8.4	7.6	7.8	8.1	8.3	9.0	9.0	8.9	9.1	9.3	9.4	9.2	10.5	
85,0°	4.1	3.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	
87,5°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2D1A EAN: 4058352655030	LP-Nummer 59303_88
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	256.6	257.5	258.2	258.8	259.1	259.4	228.6	225.4	222.3	219.2	216.1	213.0	210.1
5,0°	271.7	272.4	273.1	273.6	273.9	274.0	223.0	216.4	209.6	202.9	196.2	189.6	183.4
7,5°	271.7	271.4	271.2	271.2	271.4	271.4	217.0	207.0	196.7	186.4	176.4	166.9	158.0
10,0°	257.9	256.3	254.9	254.1	254.0	253.8	210.4	197.3	183.8	170.7	158.0	146.5	136.7
12,5°	233.8	230.0	227.5	225.9	225.2	224.9	203.7	187.7	171.5	156.1	142.2	130.7	121.9
15,0°	206.9	202.4	199.3	197.4	196.4	196.3	196.1	177.5	159.4	143.0	129.7	120.2	113.7
17,5°	184.0	180.4	178.5	177.4	177.1	177.2	188.5	167.5	147.8	131.8	120.4	113.4	109.4
20,0°	172.4	171.1	171.0	171.5	172.1	172.5	180.7	157.7	137.5	122.6	113.6	109.0	106.6
22,5°	171.7	173.3	175.3	177.6	179.5	180.3	173.5	148.7	128.5	115.4	108.6	105.6	103.3
25,0°	180.4	184.0	187.5	191.1	194.0	195.2	166.1	140.4	120.9	110.1	105.1	102.4	99.8
27,5°	194.9	198.1	201.4	206.2	209.6	210.4	159.8	133.1	114.9	105.9	102.2	99.3	96.7
30,0°	211.0	213.4	216.8	223.3	225.7	225.2	153.2	125.9	109.4	102.4	99.3	96.6	93.0
32,5°	230.7	234.4	240.4	248.9	249.2	248.6	147.8	119.8	104.8	99.1	96.4	93.6	86.1
35,0°	260.3	266.9	278.0	288.2	286.9	287.5	141.1	113.3	99.9	95.7	92.6	86.8	78.5
37,5°	303.6	312.8	322.9	327.5	328.1	329.6	135.0	107.3	95.8	92.5	86.3	78.6	74.0
40,0°	343.2	350.8	360.0	365.5	369.3	372.3	127.7	101.3	91.9	89.1	78.2	72.6	71.6
42,5°	329.7	335.0	342.0	348.1	352.2	354.4	120.9	96.0	88.5	85.4	72.4	69.5	69.2
45,0°	325.0	331.5	341.4	352.4	358.7	361.7	113.7	91.1	85.4	81.8	68.4	66.7	66.9
47,5°	334.5	343.3	356.2	373.7	383.7	388.7	109.8	87.7	82.9	78.3	65.3	64.2	64.3
50,0°	344.2	365.5	393.0	427.0	447.6	455.9	106.1	84.9	80.8	74.6	62.0	61.6	61.6
52,5°	386.7	435.0	483.5	531.2	558.8	569.1	104.9	83.4	79.4	71.3	59.2	58.9	58.9
55,0°	491.9	536.5	582.5	630.2	661.6	674.9	106.0	83.1	78.7	67.9	56.9	56.2	56.5
57,5°	601.7	615.0	643.8	682.0	709.6	721.4	114.8	85.9	79.7	66.3	55.7	54.1	54.2
60,0°	644.7	592.9	578.6	591.2	605.1	611.2	140.6	94.7	85.1	70.0	59.8	55.6	53.5
62,5°	532.1	442.6	407.1	390.4	371.5	372.0	218.5	116.7	98.1	83.3	74.8	67.3	59.4
65,0°	359.7	284.4	213.4	163.1	135.7	136.8	267.6	124.6	102.7	92.8	88.5	81.4	71.2
67,5°	212.7	163.6	70.8	55.1	51.3	50.3	137.5	86.1	80.6	78.6	79.5	76.7	70.5
70,0°	116.8	92.0	45.7	40.5	39.5	39.3	53.1	45.7	45.1	46.7	49.3	52.7	53.8
72,5°	57.5	49.2	35.9	34.4	34.4	35.0	34.1	33.0	31.8	31.7	32.8	35.6	37.7
75,0°	32.7	31.8	30.6	28.9	27.7	28.0	27.3	26.2	25.0	25.1	26.1	27.7	29.9
77,5°	32.1	32.2	25.5	20.8	19.4	19.6	20.3	19.4	18.9	19.4	20.1	21.7	22.9
80,0°	34.3	31.4	17.5	13.9	12.8	12.7	15.0	13.6	13.2	13.8	14.5	15.5	16.1
82,5°	16.1	15.6	10.1	8.2	7.5	7.1	8.4	7.8	8.2	8.7	9.2	9.6	9.8
85,0°	5.2	5.1	4.4	3.6	3.2	2.9	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.6	4.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2D1A EAN: 4058352655030	LP-Nummer 59303_88
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	207.5	204.9	202.7	200.5	198.6	197.1	195.7	194.7	193.7	193.2	192.8	2.7	3.1
5,0°	177.6	172.1	167.4	163.0	159.2	156.1	153.5	151.5	149.9	148.9	148.5	5.2	8.3
7,5°	150.1	142.9	137.0	131.9	127.9	124.9	122.4	120.5	119.1	118.3	118.1	7.5	15.8
10,0°	128.5	122.0	117.0	113.1	110.2	108.2	106.7	105.6	104.9	104.5	104.4	9.4	25.2
12,5°	115.4	110.6	107.3	105.0	103.3	102.3	101.4	100.8	100.3	100.0	100.0	11.0	36.2
15,0°	109.4	106.5	104.4	102.5	100.6	98.9	97.6	96.5	95.7	95.3	95.2	12.4	48.5
17,5°	107.0	104.7	102.2	99.6	97.2	95.1	93.4	92.2	91.3	90.8	90.7	13.5	62.0
20,0°	104.4	101.8	99.0	96.5	94.3	92.3	90.6	89.4	88.6	88.1	87.9	14.7	76.7
22,5°	100.7	98.3	96.1	94.1	92.0	88.8	86.1	84.6	84.0	83.8	83.7	15.9	92.6
25,0°	97.4	95.3	93.3	90.3	85.4	80.8	77.4	75.9	75.4	75.0	74.9	17.2	109.8
27,5°	93.6	90.0	86.6	82.2	77.4	74.3	72.6	71.2	70.2	69.5	69.2	18.7	128.5
30,0°	86.3	81.5	78.6	76.0	74.5	73.2	71.7	70.2	69.1	68.3	68.0	20.3	148.8
32,5°	78.4	75.9	74.9	74.2	73.3	72.0	70.3	68.7	67.5	66.6	66.3	22.3	171.0
35,0°	74.7	74.0	73.4	72.6	71.4	70.0	68.4	67.0	65.9	65.1	64.7	24.7	195.7
37,5°	73.1	72.5	71.7	70.5	69.5	68.4	67.2	66.0	65.0	64.2	63.7	27.7	223.4
40,0°	71.3	70.7	69.5	68.6	68.0	67.3	66.3	65.4	64.7	63.8	63.2	31.0	254.4
42,5°	69.2	68.5	67.9	67.4	66.9	66.4	66.0	65.6	65.0	64.1	63.5	31.7	286.1
45,0°	66.8	66.7	66.6	66.5	66.4	66.4	66.5	66.7	66.6	65.7	65.1	32.6	318.8
47,5°	64.7	65.2	65.7	66.1	66.6	67.3	68.3	69.4	69.8	69.3	68.8	35.2	354.0
50,0°	62.4	63.6	64.7	66.0	67.5	69.6	72.3	74.7	75.7	75.8	75.7	39.1	393.1
52,5°	60.1	61.7	63.7	65.9	69.0	73.4	79.0	83.4	84.7	85.3	85.7	45.1	438.2
55,0°	57.8	60.0	62.7	66.7	72.0	79.7	88.9	94.8	95.2	95.9	96.7	53.5	491.8
57,5°	55.6	58.3	62.2	68.2	76.3	87.4	99.9	106.1	104.6	104.6	105.7	66.2	558.0
60,0°	53.9	56.9	62.2	70.3	81.0	94.3	107.8	112.8	108.9	107.7	108.8	82.6	640.6
62,5°	55.4	56.9	62.5	71.8	84.2	97.4	109.3	112.3	106.3	104.1	104.5	99.5	740.1
65,0°	63.7	63.5	66.0	72.7	84.1	95.3	105.1	105.4	98.9	95.6	96.1	99.9	840.0
67,5°	70.1	78.4	77.3	72.4	79.6	88.2	95.1	94.0	87.3	84.7	85.0	77.4	917.4
70,0°	61.5	83.1	81.8	70.7	72.2	78.2	82.6	81.2	75.4	72.7	73.9	40.8	958.2
72,5°	42.3	57.4	62.9	59.5	61.2	65.1	67.5	65.8	60.5	58.3	60.0	16.1	974.3
75,0°	31.9	36.8	42.7	46.3	49.5	52.1	53.3	51.3	47.4	45.6	47.0	9.3	983.7
77,5°	24.7	27.9	31.7	34.9	37.5	39.4	39.8	37.3	34.2	32.7	33.7	6.9	990.6
80,0°	17.6	19.4	21.6	23.6	25.1	26.0	25.6	23.9	22.2	21.1	21.1	4.9	995.4
82,5°	10.4	11.4	12.7	13.8	14.8	15.6	15.4	14.5	13.4	12.7	12.6	2.9	998.3
85,0°	4.9	5.3	5.9	6.5	7.0	7.3	7.4	7.1	6.6	6.3	6.2	1.3	999.6
87,5°	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C2D1A EAN: 4058352655030	LP-Nummer 59303_88
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12210	87.2	92.1	89.6
95	241	252	11585	81.9	86.5	84.2
90	229	250	11008	77.1	81.4	79.2
85	216	248	10383	72.0	76.0	74.0
80	203	246	9758	67.1	70.8	68.9
75	190	243	9133	62.3	65.7	64.0
70	178	241	8557	57.9	61.0	59.4
65	165	238	7932	53.2	56.1	54.6
60	152	235	7307	48.6	51.4	50.0
55	140	232	6730	44.5	46.9	45.7
50	127	229	6105	40.1	42.2	41.2
45	114	225	5480	35.8	37.7	36.8
40	102	221	4903	31.9	33.6	32.8
35	89	216	4278	27.8	29.3	28.6
30	76	210	3653	23.8	25.0	24.4
25	63	203	3028	20.0	21.0	20.5
20	51	195	2452	16.5	17.3	16.9
16	40	186	1923	13.2	13.9	13.6