

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772D5C1A
EAN: 4058352656655

LP-Nummer
58550_125



Ausführung Tragbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL61
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 16340 lm
Systemleistung = 143.0 W
Lichtausbeute = 114.3 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 745 cd/klm

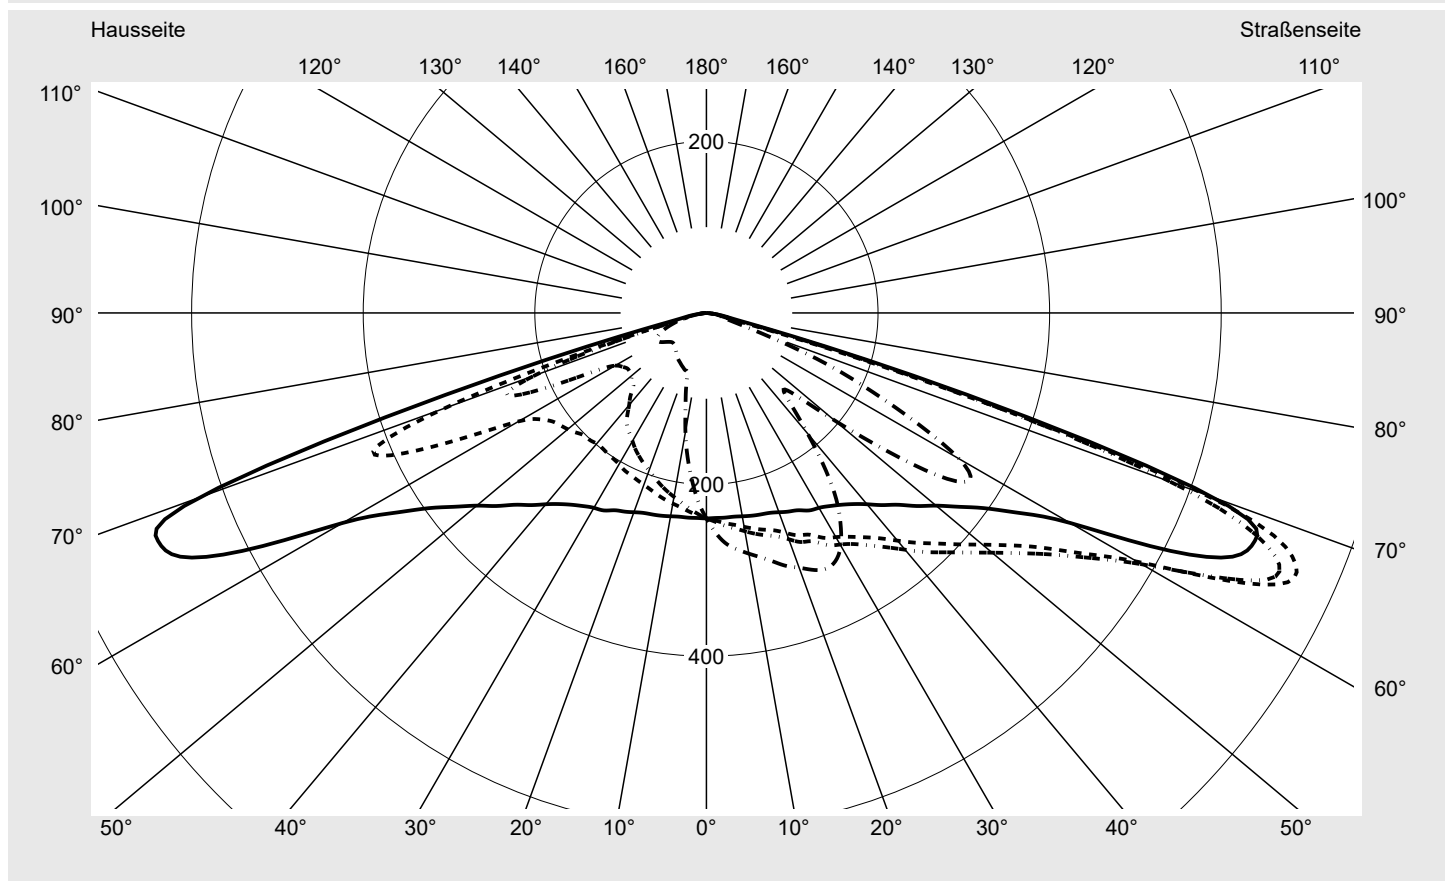

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 640.5
Imax 80° 24.8
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D5C1A EAN: 4058352656655	LP-Nummer 58550_125
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

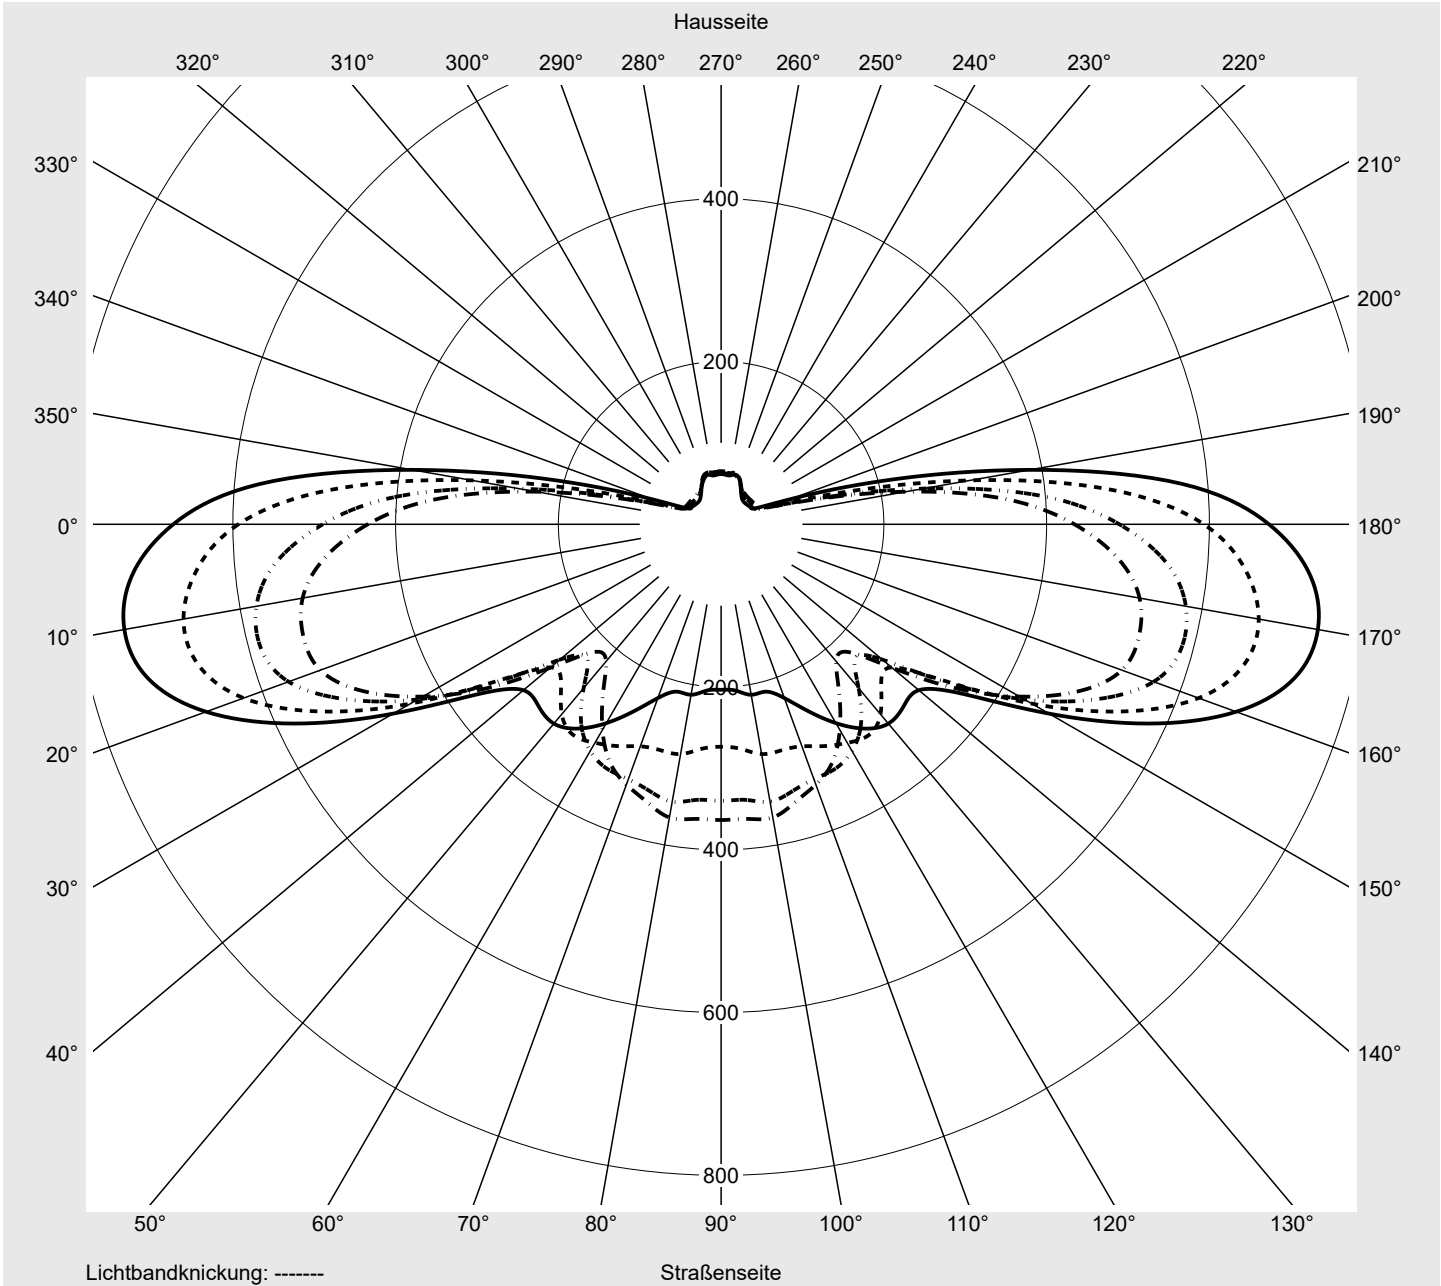

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D5C1A EAN: 4058352656655	LP-Nummer 58550_125
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	239.2	240.6	242.2	243.7	245.4	247.0	248.5	249.7	250.8	251.8	252.8	253.7	254.4
5,0°	239.5	242.7	245.9	249.0	251.9	254.7	257.2	259.4	261.3	263.0	264.5	265.8	266.9
7,5°	239.6	244.5	249.0	253.2	257.1	260.7	264.0	266.7	269.0	270.9	272.5	273.9	275.0
10,0°	240.7	247.3	253.2	258.3	262.9	266.8	270.2	272.8	274.8	276.2	277.6	279.1	280.5
12,5°	242.1	250.3	257.5	263.6	268.7	272.8	276.1	278.5	280.3	281.7	282.9	284.2	285.5
15,0°	243.2	253.2	261.6	268.3	273.6	277.7	281.0	283.8	286.1	287.9	289.3	290.5	291.6
17,5°	244.4	256.2	265.8	273.1	278.6	282.6	286.0	288.9	291.7	294.1	296.3	298.1	299.7
20,0°	247.2	262.0	273.1	280.6	285.3	288.9	292.0	294.9	297.5	300.4	303.7	306.4	308.1
22,5°	250.6	267.7	280.5	289.0	293.0	295.6	299.1	302.4	305.2	308.2	312.1	315.5	317.9
25,0°	253.7	271.8	285.2	293.6	298.4	302.0	305.7	309.5	313.2	316.6	319.7	323.6	326.3
27,5°	259.5	280.4	295.5	304.9	310.5	314.1	316.1	318.8	322.5	326.2	329.4	331.8	333.4
30,0°	262.3	285.3	301.7	311.7	318.2	323.2	326.6	328.9	330.9	334.2	335.4	334.9	332.8
32,5°	266.9	291.7	309.3	319.4	325.5	330.3	334.7	338.2	339.3	338.9	336.5	331.7	325.8
35,0°	273.0	300.4	319.1	330.7	337.7	342.5	346.3	348.7	347.4	340.9	331.9	324.2	315.2
37,5°	280.8	310.7	331.0	344.1	352.2	356.8	359.5	358.9	351.7	339.1	323.9	313.3	300.6
40,0°	291.0	324.4	346.4	360.2	368.8	374.4	376.5	369.9	354.1	333.7	312.4	293.8	275.9
42,5°	303.8	340.0	363.4	378.0	386.3	391.3	391.2	378.8	354.2	323.4	294.1	267.2	243.1
45,0°	316.2	356.0	380.1	394.5	403.2	407.8	401.4	380.8	347.9	309.8	273.1	238.7	207.4
47,5°	333.1	374.5	399.2	413.4	421.6	424.7	412.0	378.8	338.2	294.3	248.5	208.9	176.1
50,0°	349.4	394.1	420.1	434.7	442.0	440.1	418.4	377.5	326.4	275.1	222.7	184.4	169.2
52,5°	371.1	416.7	444.9	459.9	464.5	452.4	419.9	370.6	310.9	252.5	204.0	186.7	195.6
55,0°	396.9	446.5	476.8	490.8	491.6	467.2	422.8	361.7	293.9	233.1	204.4	210.0	235.1
57,5°	434.2	490.3	522.2	531.6	524.1	485.2	423.4	351.0	274.1	222.1	219.9	252.9	291.6
60,0°	489.5	549.8	579.9	585.8	565.7	508.8	430.4	338.9	258.8	233.1	262.9	299.7	321.7
62,5°	593.3	647.0	670.9	665.5	624.4	544.2	440.8	335.5	273.5	278.1	304.7	316.3	310.1
65,0°	673.3	726.9	744.7	729.6	673.5	579.4	465.3	363.6	317.2	316.8	319.7	306.5	282.1
67,5°	692.3	734.5	738.2	706.3	642.7	556.8	463.7	382.3	347.7	336.9	316.9	279.9	236.1
70,0°	629.0	640.5	619.1	578.0	519.0	457.0	394.4	353.3	340.5	324.9	286.4	233.9	198.5
72,5°	327.9	325.8	291.9	301.0	323.1	314.1	287.3	268.5	257.1	233.5	204.7	182.0	158.1
75,0°	97.0	63.1	54.8	75.1	154.3	189.6	178.5	152.6	113.5	87.4	107.1	102.2	86.8
77,5°	32.8	28.1	25.1	25.4	52.2	80.6	76.8	38.5	23.7	25.5	35.7	35.5	32.3
80,0°	20.7	17.4	17.1	16.6	19.5	24.8	19.4	13.3	12.8	13.0	14.2	16.7	16.3
82,5°	10.1	9.1	9.8	10.2	9.5	9.2	8.9	7.5	7.6	7.7	7.4	8.2	8.6
85,0°	3.6	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D5C1A EAN: 4058352656655	LP-Nummer 58550_125
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	255.0	255.6	256.1	256.5	256.9	257.0	237.6	236.0	234.3	232.7	231.2	229.8	228.5
5,0°	267.7	268.3	269.0	269.7	270.2	270.3	236.0	232.3	228.7	225.1	221.6	218.2	215.0
7,5°	275.7	276.2	276.8	277.5	278.0	278.2	234.1	228.5	222.8	217.2	211.7	206.5	201.3
10,0°	281.4	282.1	282.9	283.9	284.6	284.9	233.4	225.6	217.7	209.9	202.2	194.8	187.6
12,5°	286.9	288.2	289.4	290.5	291.4	291.7	232.7	222.8	212.6	202.7	192.8	183.2	173.6
15,0°	293.1	295.1	297.1	298.7	299.6	299.8	231.8	219.5	207.0	194.8	182.8	171.1	159.1
17,5°	301.1	303.2	305.8	307.7	308.7	309.1	230.8	216.0	201.1	186.5	171.9	157.5	143.0
20,0°	309.2	310.8	313.6	315.4	316.0	316.0	230.5	213.1	195.5	178.2	160.7	143.4	127.2
22,5°	318.3	319.3	321.7	324.1	324.3	324.1	231.1	210.8	190.3	170.2	149.8	130.0	112.4
25,0°	327.4	327.5	328.5	330.3	329.8	329.1	232.1	208.5	184.8	161.1	138.0	116.2	95.6
27,5°	332.5	329.9	328.9	329.9	328.0	325.9	234.0	206.8	179.1	151.6	124.4	97.9	81.4
30,0°	329.4	323.9	321.5	321.3	317.4	313.1	234.1	203.6	172.4	141.4	106.9	82.4	76.2
32,5°	319.2	312.0	307.3	304.1	295.6	290.9	235.8	201.7	166.6	129.7	91.2	75.8	73.5
35,0°	305.5	295.3	287.6	278.7	266.3	263.1	238.3	200.3	161.0	115.5	79.9	72.0	70.9
37,5°	285.5	270.6	258.3	240.6	226.8	225.0	242.2	198.9	151.7	100.3	73.3	69.3	68.5
40,0°	255.6	237.1	219.7	195.2	185.0	183.7	248.0	198.8	140.1	85.3	68.2	66.5	65.9
42,5°	218.8	194.2	173.9	156.4	149.0	148.0	254.8	201.0	131.0	77.5	64.8	63.6	63.2
45,0°	181.0	156.7	141.7	130.5	126.7	127.1	263.3	201.7	120.4	71.4	61.7	60.7	60.4
47,5°	157.5	145.8	141.0	141.9	141.4	144.0	275.1	206.3	118.8	68.7	59.2	58.2	57.8
50,0°	172.0	175.4	180.4	188.9	191.2	194.6	287.2	210.9	113.6	65.4	56.6	55.6	55.1
52,5°	211.8	224.2	237.9	253.7	258.4	261.7	302.8	214.9	112.5	63.4	54.2	53.1	52.5
55,0°	265.3	288.2	308.0	327.0	329.2	331.6	321.4	220.0	112.7	61.3	51.8	50.5	50.0
57,5°	323.1	340.4	353.1	365.8	363.4	363.4	352.4	230.7	116.6	60.1	49.3	48.0	47.5
60,0°	331.5	333.4	339.3	346.1	339.9	339.9	397.0	252.7	122.8	59.8	46.9	45.5	45.0
62,5°	300.7	290.4	287.4	286.7	277.0	273.4	483.0	311.0	147.5	64.8	45.3	43.3	42.6
65,0°	253.4	227.2	212.9	212.7	205.1	203.4	568.9	385.2	207.0	89.5	46.7	41.7	40.4
67,5°	201.9	183.2	157.4	145.0	134.7	137.1	586.1	419.8	251.0	133.6	58.6	42.4	37.8
70,0°	179.3	159.0	76.7	59.5	55.4	61.0	469.1	325.6	213.5	120.4	59.8	44.4	36.6
72,5°	141.1	117.8	36.2	28.5	28.5	27.5	196.0	136.9	113.2	71.9	45.2	39.0	32.2
75,0°	76.2	62.7	25.0	21.1	20.9	19.7	57.7	36.1	37.9	34.6	27.7	25.8	23.8
77,5°	31.6	29.8	17.0	14.9	14.6	13.4	26.4	22.7	22.4	20.9	18.3	17.0	16.6
80,0°	14.2	13.2	10.0	9.3	8.7	8.1	18.9	15.6	13.6	13.0	11.9	11.2	11.1
82,5°	7.0	6.3	5.3	4.8	4.3	4.0	10.3	8.8	7.5	7.3	8.1	6.8	6.7
85,0°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.7	1.6	3.8	3.4	3.2	3.3	3.7	3.4	3.3
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D5C1A EAN: 4058352656655	LP-Nummer 58550_125
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	0.4	0.4
2,5°	227.2	225.9	224.6	223.6	222.7	221.9	221.2	220.5	220.1	219.9	219.9	2.9	3.2
5,0°	212.0	209.0	206.3	203.8	201.6	199.6	197.9	196.6	195.6	195.2	195.0	5.6	8.9
7,5°	196.3	191.7	187.4	183.4	179.7	176.5	173.7	171.6	170.0	169.2	168.9	8.3	17.1
10,0°	180.5	173.8	167.5	161.7	156.3	151.7	147.7	144.7	142.5	141.3	140.9	10.7	27.9
12,5°	164.1	154.9	146.3	138.5	131.5	125.6	120.8	117.2	114.6	113.1	112.6	13.1	40.9
15,0°	147.0	135.8	125.6	116.9	109.5	103.6	99.0	95.9	93.7	92.4	91.9	15.3	56.2
17,5°	129.3	117.1	105.9	95.3	87.4	82.1	78.6	76.3	75.0	74.1	73.9	17.4	73.6
20,0°	113.2	98.1	85.6	79.3	76.7	75.0	73.8	72.9	72.0	71.4	71.2	19.7	93.3
22,5°	95.0	82.3	78.1	76.5	75.2	73.9	72.6	71.5	70.5	69.8	69.6	22.2	115.5
25,0°	81.5	77.6	76.4	75.4	74.3	72.9	71.5	70.2	69.0	68.1	67.7	24.6	140.0
27,5°	77.2	75.9	75.2	74.4	73.3	71.9	70.3	68.8	67.5	66.4	65.8	27.0	167.1
30,0°	75.0	74.4	74.0	73.4	72.4	71.1	69.4	67.6	66.1	64.8	64.1	29.1	196.2
32,5°	73.0	72.8	72.7	72.3	71.5	70.1	68.3	66.4	64.7	63.1	62.3	31.0	227.2
35,0°	70.7	70.7	71.1	70.8	70.1	68.7	66.8	64.7	62.8	61.1	60.1	32.6	259.8
37,5°	68.4	68.7	69.0	68.9	68.3	67.0	65.2	63.0	60.9	58.9	57.7	33.9	293.7
40,0°	65.9	66.3	66.6	66.6	66.1	64.9	62.8	60.8	58.8	56.8	55.7	34.8	328.4
42,5°	63.2	63.5	63.8	64.2	63.5	62.2	60.9	59.1	57.1	55.1	53.9	35.4	363.8
45,0°	60.3	60.4	60.9	60.8	60.4	59.8	59.0	57.6	56.0	54.0	52.7	35.9	399.7
47,5°	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.2	56.6	55.4	53.4	52.3	37.4	437.1
50,0°	54.8	54.7	54.2	54.4	54.7	55.2	55.8	56.1	55.4	53.9	52.9	40.1	477.3
52,5°	52.3	51.8	51.5	51.8	52.6	54.0	55.8	57.1	56.9	56.1	55.4	44.0	521.3
55,0°	49.7	49.1	49.3	49.8	51.2	54.0	57.2	59.7	59.7	59.4	59.0	49.0	570.3
57,5°	47.0	46.7	47.1	48.1	50.3	54.9	60.1	63.2	62.8	62.9	63.2	54.1	624.4
60,0°	44.4	44.3	44.9	46.7	50.3	56.4	63.0	65.8	64.7	64.9	65.4	58.2	682.6
62,5°	41.9	41.8	42.6	45.2	49.8	56.6	63.2	65.4	63.8	64.3	64.7	62.7	745.4
65,0°	39.4	39.1	40.3	43.4	48.5	55.5	62.0	63.2	60.9	61.1	61.7	66.5	811.9
67,5°	36.2	35.8	37.1	40.3	45.6	52.7	58.1	58.5	55.7	55.6	56.0	65.8	877.7
70,0°	32.2	31.7	33.2	36.7	41.9	47.8	51.8	51.5	48.8	48.0	48.6	56.2	933.9
72,5°	27.3	26.7	28.3	31.5	36.0	40.7	43.3	42.4	39.8	38.7	39.9	35.2	969.1
75,0°	21.9	21.8	23.2	26.0	29.5	33.0	34.3	33.1	30.6	30.0	31.7	16.3	985.4
77,5°	16.5	16.7	17.8	19.8	22.4	24.6	25.4	23.9	21.9	21.5	22.1	7.4	992.8
80,0°	11.3	11.4	12.2	13.6	15.1	16.4	16.6	15.2	13.9	13.5	13.6	3.9	996.7
82,5°	6.7	6.8	7.2	7.7	8.1	8.4	8.2	7.5	6.9	6.7	6.7	2.1	998.8
85,0°	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.1	2.8	2.7	2.7	0.8	999.7
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D5C1A EAN: 4058352656655	LP-Nummer 58550_125
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	16340	143.0	151.5	147.2
95	241	252	15504	132.7	140.6	136.6
90	229	250	14732	123.7	131.0	127.4
85	216	248	13895	114.5	121.2	117.8
80	203	246	13059	105.6	111.8	108.7
75	190	243	12223	97.2	102.7	100.0
70	178	241	11451	89.8	94.8	92.3
65	165	238	10615	81.9	86.5	84.2
60	152	235	9778	74.4	78.6	76.5
55	140	232	9006	67.7	71.4	69.6
50	127	229	8170	60.6	63.9	62.2
45	114	225	7334	53.8	56.8	55.3
40	102	221	6562	47.6	50.2	48.9
35	89	216	5725	41.1	43.3	42.2
30	76	210	4889	34.8	36.7	35.8
25	63	203	4053	28.8	30.3	29.6
20	51	195	3281	23.4	24.6	24.0
15	38	184	2445	17.8	18.7	18.2
11	28	173	1801	13.5	14.2	13.8