

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7776C2C1A
EAN: 4058352657669

LP-Nummer
58550_132



Ausführung	Tragbügel
Optik	asymmetrisch strahlend PL61
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG-Smart Interface
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 11960 lm Systemleistung = 89.0 W Lichtausbeute = 134.4 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 745 cd/klm

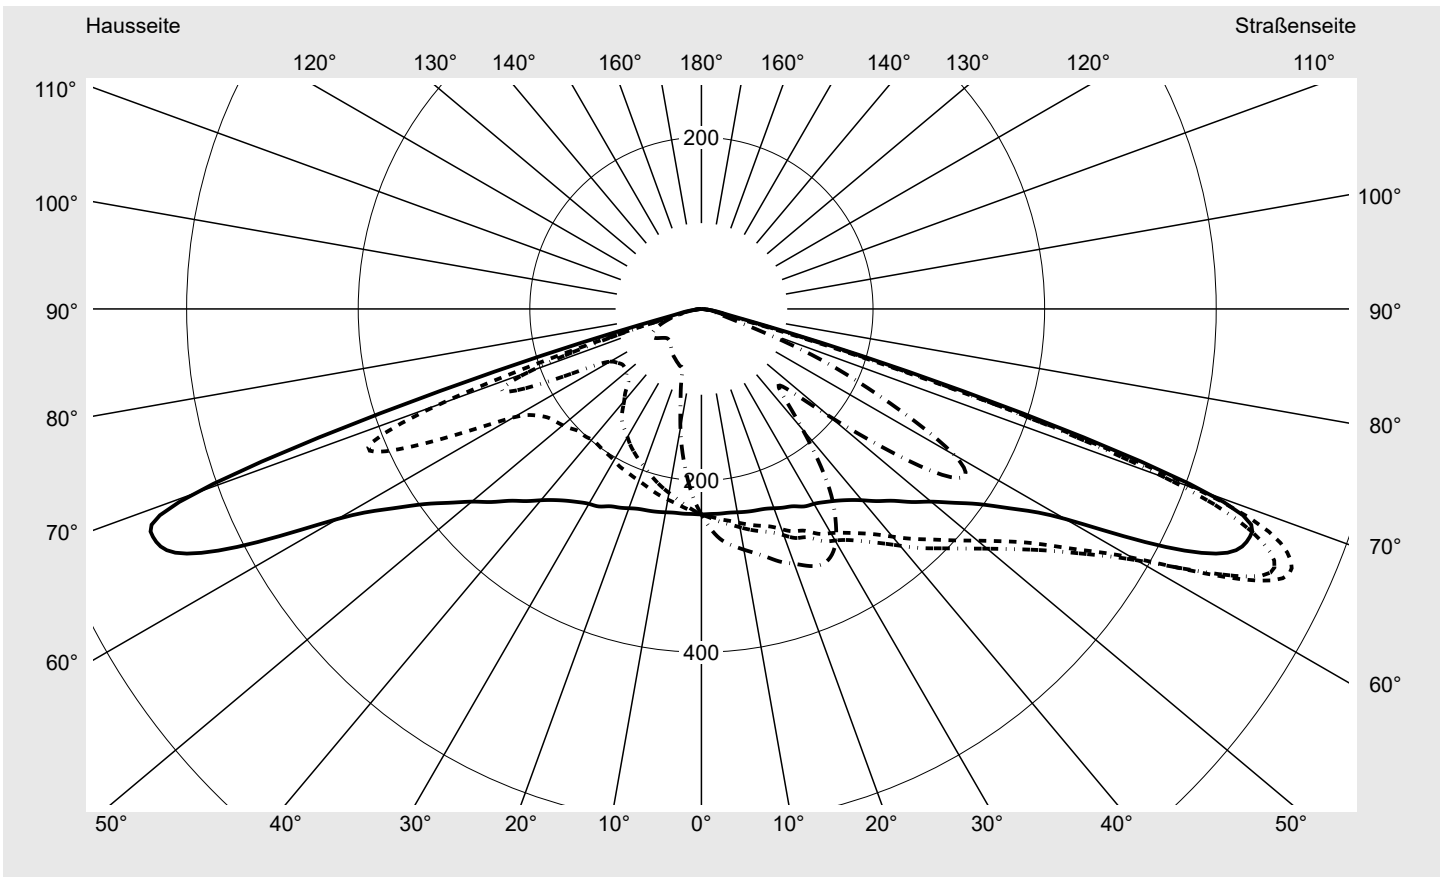

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	640.5
Imax 80°	24.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7776C2C1A EAN: 4058352657669	LP-Nummer 58550_132
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7776C2C1A EAN: 4058352657669	LP-Nummer 58550_132
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	239.2	240.6	242.2	243.7	245.4	247.0	248.5	249.7	250.8	251.8	252.8	253.7	254.4
5,0°	239.5	242.7	245.9	249.0	251.9	254.7	257.2	259.4	261.3	263.0	264.5	265.8	266.9
7,5°	239.6	244.5	249.0	253.2	257.1	260.7	264.0	266.7	269.0	270.9	272.5	273.9	275.0
10,0°	240.7	247.3	253.2	258.3	262.9	266.8	270.2	272.8	274.8	276.2	277.6	279.1	280.5
12,5°	242.1	250.3	257.5	263.6	268.7	272.8	276.1	278.5	280.3	281.7	282.9	284.2	285.5
15,0°	243.2	253.2	261.6	268.3	273.6	277.7	281.0	283.8	286.1	287.9	289.3	290.5	291.6
17,5°	244.4	256.2	265.8	273.1	278.6	282.6	286.0	288.9	291.7	294.1	296.3	298.1	299.7
20,0°	247.2	262.0	273.1	280.6	285.3	288.9	292.0	294.9	297.5	300.4	303.7	306.4	308.1
22,5°	250.6	267.7	280.5	289.0	293.0	295.6	299.1	302.4	305.2	308.2	312.1	315.5	317.9
25,0°	253.7	271.8	285.2	293.6	298.4	302.0	305.7	309.5	313.2	316.6	319.7	323.6	326.3
27,5°	259.5	280.4	295.5	304.9	310.5	314.1	316.1	318.8	322.5	326.2	329.4	331.8	333.4
30,0°	262.3	285.3	301.7	311.7	318.2	323.2	326.6	328.9	330.9	334.2	335.4	334.9	332.8
32,5°	266.9	291.7	309.3	319.4	325.5	330.3	334.7	338.2	339.3	338.9	336.5	331.7	325.8
35,0°	273.0	300.4	319.1	330.7	337.7	342.5	346.3	348.7	347.4	340.9	331.9	324.2	315.2
37,5°	280.8	310.7	331.0	344.1	352.2	356.8	359.5	358.9	351.7	339.1	323.9	313.3	300.6
40,0°	291.0	324.4	346.4	360.2	368.8	374.4	376.5	369.9	354.1	333.7	312.4	293.8	275.9
42,5°	303.8	340.0	363.4	378.0	386.3	391.3	391.2	378.8	354.2	323.4	294.1	267.2	243.1
45,0°	316.2	356.0	380.1	394.5	403.2	407.8	401.4	380.8	347.9	309.8	273.1	238.7	207.4
47,5°	333.1	374.5	399.2	413.4	421.6	424.7	412.0	378.8	338.2	294.3	248.5	208.9	176.1
50,0°	349.4	394.1	420.1	434.7	442.0	440.1	418.4	377.5	326.4	275.1	222.7	184.4	169.2
52,5°	371.1	416.7	444.9	459.9	464.5	452.4	419.9	370.6	310.9	252.5	204.0	186.7	195.6
55,0°	396.9	446.5	476.8	490.8	491.6	467.2	422.8	361.7	293.9	233.1	204.4	210.0	235.1
57,5°	434.2	490.3	522.2	531.6	524.1	485.2	423.4	351.0	274.1	222.1	219.9	252.9	291.6
60,0°	489.5	549.8	579.9	585.8	565.7	508.8	430.4	338.9	258.8	233.1	262.9	299.7	321.7
62,5°	593.3	647.0	670.9	665.5	624.4	544.2	440.8	335.5	273.5	278.1	304.7	316.3	310.1
65,0°	673.3	726.9	744.7	729.6	673.5	579.4	465.3	363.6	317.2	316.8	319.7	306.5	282.1
67,5°	692.3	734.5	738.2	706.3	642.7	556.8	463.7	382.3	347.7	336.9	316.9	279.9	236.1
70,0°	629.0	640.5	619.1	578.0	519.0	457.0	394.4	353.3	340.5	324.9	286.4	233.9	198.5
72,5°	327.9	325.8	291.9	301.0	323.1	314.1	287.3	268.5	257.1	233.5	204.7	182.0	158.1
75,0°	97.0	63.1	54.8	75.1	154.3	189.6	178.5	152.6	113.5	87.4	107.1	102.2	86.8
77,5°	32.8	28.1	25.1	25.4	52.2	80.6	76.8	38.5	23.7	25.5	35.7	35.5	32.3
80,0°	20.7	17.4	17.1	16.6	19.5	24.8	19.4	13.3	12.8	13.0	14.2	16.7	16.3
82,5°	10.1	9.1	9.8	10.2	9.5	9.2	8.9	7.5	7.6	7.7	7.4	8.2	8.6
85,0°	3.6	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7776C2C1A EAN: 4058352657669	LP-Nummer 58550_132
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	255.0	255.6	256.1	256.5	256.9	257.0	237.6	236.0	234.3	232.7	231.2	229.8	228.5
5,0°	267.7	268.3	269.0	269.7	270.2	270.3	236.0	232.3	228.7	225.1	221.6	218.2	215.0
7,5°	275.7	276.2	276.8	277.5	278.0	278.2	234.1	228.5	222.8	217.2	211.7	206.5	201.3
10,0°	281.4	282.1	282.9	283.9	284.6	284.9	233.4	225.6	217.7	209.9	202.2	194.8	187.6
12,5°	286.9	288.2	289.4	290.5	291.4	291.7	232.7	222.8	212.6	202.7	192.8	183.2	173.6
15,0°	293.1	295.1	297.1	298.7	299.6	299.8	231.8	219.5	207.0	194.8	182.8	171.1	159.1
17,5°	301.1	303.2	305.8	307.7	308.7	309.1	230.8	216.0	201.1	186.5	171.9	157.5	143.0
20,0°	309.2	310.8	313.6	315.4	316.0	316.0	230.5	213.1	195.5	178.2	160.7	143.4	127.2
22,5°	318.3	319.3	321.7	324.1	324.3	324.1	231.1	210.8	190.3	170.2	149.8	130.0	112.4
25,0°	327.4	327.5	328.5	330.3	329.8	329.1	232.1	208.5	184.8	161.1	138.0	116.2	95.6
27,5°	332.5	329.9	328.9	329.9	328.0	325.9	234.0	206.8	179.1	151.6	124.4	97.9	81.4
30,0°	329.4	323.9	321.5	321.3	317.4	313.1	234.1	203.6	172.4	141.4	106.9	82.4	76.2
32,5°	319.2	312.0	307.3	304.1	295.6	290.9	235.8	201.7	166.6	129.7	91.2	75.8	73.5
35,0°	305.5	295.3	287.6	278.7	266.3	263.1	238.3	200.3	161.0	115.5	79.9	72.0	70.9
37,5°	285.5	270.6	258.3	240.6	226.8	225.0	242.2	198.9	151.7	100.3	73.3	69.3	68.5
40,0°	255.6	237.1	219.7	195.2	185.0	183.7	248.0	198.8	140.1	85.3	68.2	66.5	65.9
42,5°	218.8	194.2	173.9	156.4	149.0	148.0	254.8	201.0	131.0	77.5	64.8	63.6	63.2
45,0°	181.0	156.7	141.7	130.5	126.7	127.1	263.3	201.7	120.4	71.4	61.7	60.7	60.4
47,5°	157.5	145.8	141.0	141.9	141.4	144.0	275.1	206.3	118.8	68.7	59.2	58.2	57.8
50,0°	172.0	175.4	180.4	188.9	191.2	194.6	287.2	210.9	113.6	65.4	56.6	55.6	55.1
52,5°	211.8	224.2	237.9	253.7	258.4	261.7	302.8	214.9	112.5	63.4	54.2	53.1	52.5
55,0°	265.3	288.2	308.0	327.0	329.2	331.6	321.4	220.0	112.7	61.3	51.8	50.5	50.0
57,5°	323.1	340.4	353.1	365.8	363.4	363.4	352.4	230.7	116.6	60.1	49.3	48.0	47.5
60,0°	331.5	333.4	339.3	346.1	339.9	339.9	397.0	252.7	122.8	59.8	46.9	45.5	45.0
62,5°	300.7	290.4	287.4	286.7	277.0	273.4	483.0	311.0	147.5	64.8	45.3	43.3	42.6
65,0°	253.4	227.2	212.9	212.7	205.1	203.4	568.9	385.2	207.0	89.5	46.7	41.7	40.4
67,5°	201.9	183.2	157.4	145.0	134.7	137.1	586.1	419.8	251.0	133.6	58.6	42.4	37.8
70,0°	179.3	159.0	76.7	59.5	55.4	61.0	469.1	325.6	213.5	120.4	59.8	44.4	36.6
72,5°	141.1	117.8	36.2	28.5	28.5	27.5	196.0	136.9	113.2	71.9	45.2	39.0	32.2
75,0°	76.2	62.7	25.0	21.1	20.9	19.7	57.7	36.1	37.9	34.6	27.7	25.8	23.8
77,5°	31.6	29.8	17.0	14.9	14.6	13.4	26.4	22.7	22.4	20.9	18.3	17.0	16.6
80,0°	14.2	13.2	10.0	9.3	8.7	8.1	18.9	15.6	13.6	13.0	11.9	11.2	11.1
82,5°	7.0	6.3	5.3	4.8	4.3	4.0	10.3	8.8	7.5	7.3	8.1	6.8	6.7
85,0°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.7	1.6	3.8	3.4	3.2	3.3	3.7	3.4	3.3
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7776C2C1A EAN: 4058352657669	LP-Nummer 58550_132
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	0.4	0.4
2,5°	227.2	225.9	224.6	223.6	222.7	221.9	221.2	220.5	220.1	219.9	219.9	2.9	3.2
5,0°	212.0	209.0	206.3	203.8	201.6	199.6	197.9	196.6	195.6	195.2	195.0	5.6	8.9
7,5°	196.3	191.7	187.4	183.4	179.7	176.5	173.7	171.6	170.0	169.2	168.9	8.3	17.1
10,0°	180.5	173.8	167.5	161.7	156.3	151.7	147.7	144.7	142.5	141.3	140.9	10.7	27.9
12,5°	164.1	154.9	146.3	138.5	131.5	125.6	120.8	117.2	114.6	113.1	112.6	13.1	40.9
15,0°	147.0	135.8	125.6	116.9	109.5	103.6	99.0	95.9	93.7	92.4	91.9	15.3	56.2
17,5°	129.3	117.1	105.9	95.3	87.4	82.1	78.6	76.3	75.0	74.1	73.9	17.4	73.6
20,0°	113.2	98.1	85.6	79.3	76.7	75.0	73.8	72.9	72.0	71.4	71.2	19.7	93.3
22,5°	95.0	82.3	78.1	76.5	75.2	73.9	72.6	71.5	70.5	69.8	69.6	22.2	115.5
25,0°	81.5	77.6	76.4	75.4	74.3	72.9	71.5	70.2	69.0	68.1	67.7	24.6	140.0
27,5°	77.2	75.9	75.2	74.4	73.3	71.9	70.3	68.8	67.5	66.4	65.8	27.0	167.1
30,0°	75.0	74.4	74.0	73.4	72.4	71.1	69.4	67.6	66.1	64.8	64.1	29.1	196.2
32,5°	73.0	72.8	72.7	72.3	71.5	70.1	68.3	66.4	64.7	63.1	62.3	31.0	227.2
35,0°	70.7	70.7	71.1	70.8	70.1	68.7	66.8	64.7	62.8	61.1	60.1	32.6	259.8
37,5°	68.4	68.7	69.0	68.9	68.3	67.0	65.2	63.0	60.9	58.9	57.7	33.9	293.7
40,0°	65.9	66.3	66.6	66.6	66.1	64.9	62.8	60.8	58.8	56.8	55.7	34.8	328.4
42,5°	63.2	63.5	63.8	64.2	63.5	62.2	60.9	59.1	57.1	55.1	53.9	35.4	363.8
45,0°	60.3	60.4	60.9	60.8	60.4	59.8	59.0	57.6	56.0	54.0	52.7	35.9	399.7
47,5°	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.2	56.6	55.4	53.4	52.3	37.4	437.1
50,0°	54.8	54.7	54.2	54.4	54.7	55.2	55.8	56.1	55.4	53.9	52.9	40.1	477.3
52,5°	52.3	51.8	51.5	51.8	52.6	54.0	55.8	57.1	56.9	56.1	55.4	44.0	521.3
55,0°	49.7	49.1	49.3	49.8	51.2	54.0	57.2	59.7	59.7	59.4	59.0	49.0	570.3
57,5°	47.0	46.7	47.1	48.1	50.3	54.9	60.1	63.2	62.8	62.9	63.2	54.1	624.4
60,0°	44.4	44.3	44.9	46.7	50.3	56.4	63.0	65.8	64.7	64.9	65.4	58.2	682.6
62,5°	41.9	41.8	42.6	45.2	49.8	56.6	63.2	65.4	63.8	64.3	64.7	62.7	745.4
65,0°	39.4	39.1	40.3	43.4	48.5	55.5	62.0	63.2	60.9	61.1	61.7	66.5	811.9
67,5°	36.2	35.8	37.1	40.3	45.6	52.7	58.1	58.5	55.7	55.6	56.0	65.8	877.7
70,0°	32.2	31.7	33.2	36.7	41.9	47.8	51.8	51.5	48.8	48.0	48.6	56.2	933.9
72,5°	27.3	26.7	28.3	31.5	36.0	40.7	43.3	42.4	39.8	38.7	39.9	35.2	969.1
75,0°	21.9	21.8	23.2	26.0	29.5	33.0	34.3	33.1	30.6	30.0	31.7	16.3	985.4
77,5°	16.5	16.7	17.8	19.8	22.4	24.6	25.4	23.9	21.9	21.5	22.1	7.4	992.8
80,0°	11.3	11.4	12.2	13.6	15.1	16.4	16.6	15.2	13.9	13.5	13.6	3.9	996.7
82,5°	6.7	6.8	7.2	7.7	8.1	8.4	8.2	7.5	6.9	6.7	6.7	2.1	998.8
85,0°	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.1	2.8	2.7	2.7	0.8	999.7
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7776C2C1A EAN: 4058352657669	LP-Nummer 58550_132
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11960	89.0	93.8	91.4
95	239	252	11352	83.9	88.3	86.1
90	225	250	10778	79.1	83.3	81.2
85	210	247	10148	74.0	77.9	76.0
80	196	245	9552	69.2	72.9	71.1
75	183	242	8984	64.8	68.2	66.5
70	169	239	8366	60.1	63.2	61.6
65	156	236	7782	55.7	58.6	57.2
60	143	233	7191	51.3	54.0	52.6
55	130	229	6588	47.0	49.4	48.2
50	117	226	5977	42.7	44.8	43.8
45	104	221	5358	38.3	40.2	39.2
40	92	217	4779	34.3	36.0	35.2
35	80	212	4188	30.4	31.8	31.1
30	68	206	3593	26.5	27.6	27.0
26	58	200	3091	23.3	24.2	23.8