

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7785E2A1A
EAN: 4058352855225

LP-Nummer
59304_40

Seriendokumentation
06.07.2022



Ausführung Tragbügel
Optik asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 27640 lm
Systemleistung = 212.4 W
Lichtausbeute = 130.1 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C220-40


C225-45

C270-90

Imax: 962 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

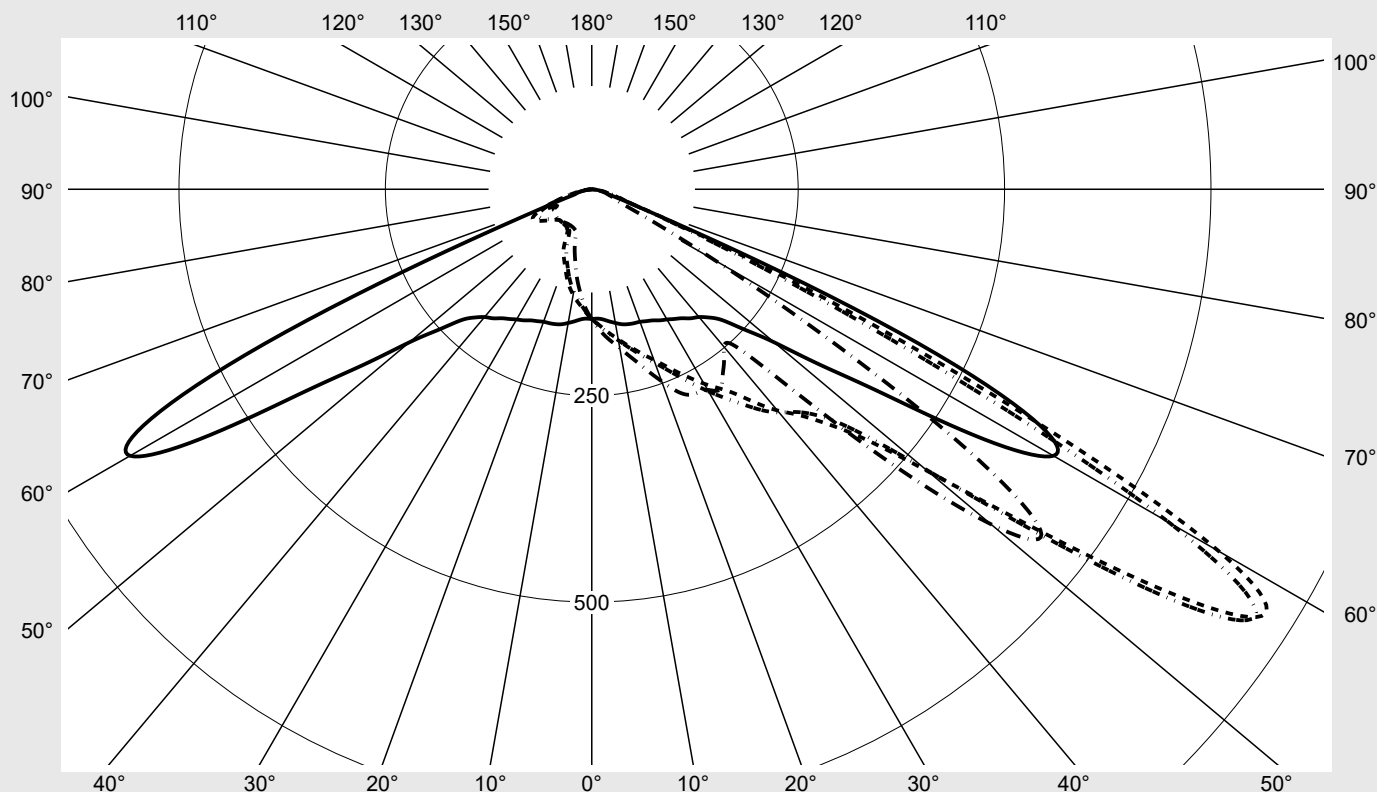

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	58.9
Imax 80°	16.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7785E2A1A
EAN: 4058352855225

LP-Nummer
59304_40

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

siteco

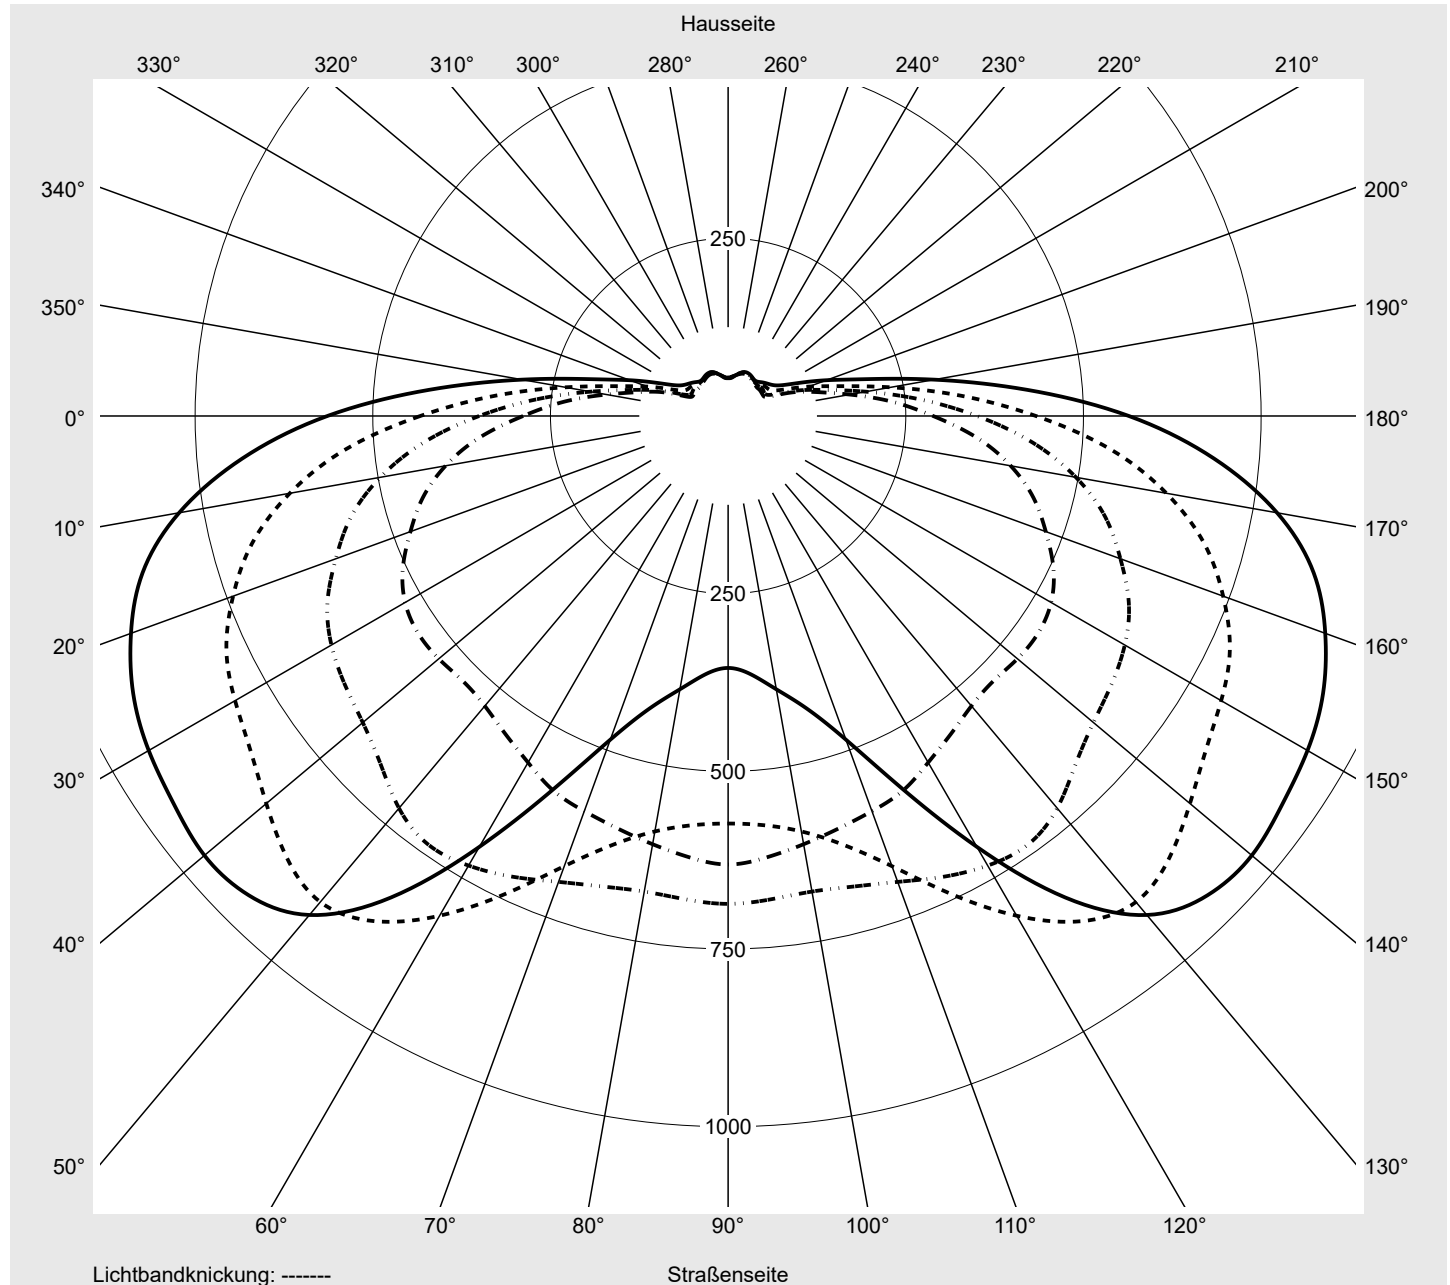

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi				Bestell-Nr.: 5XA7785E2A1A EAN: 4058352855225								LP-Nummer 59304_40	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1
2,5°	156.9	157.8	158.6	159.4	160.2	161.0	161.7	162.4	163.1	163.7	164.4	165.0	165.6
5,0°	158.3	160.3	161.9	163.5	165.0	166.4	167.6	168.8	170.0	171.0	172.1	173.0	174.0
7,5°	161.4	164.1	166.5	168.8	170.8	172.7	174.4	175.8	177.2	178.4	179.5	180.6	181.6
10,0°	164.4	168.1	171.3	174.2	176.8	179.2	181.2	182.9	184.5	185.9	187.2	188.4	189.4
12,5°	167.4	171.9	175.9	179.6	182.7	185.7	188.2	190.5	192.5	194.4	195.9	197.4	198.5
15,0°	169.2	174.7	179.7	184.2	188.1	191.7	195.0	198.2	200.9	203.5	205.4	207.1	208.3
17,5°	170.1	176.8	183.0	188.6	193.4	198.0	202.4	206.5	210.2	213.4	215.9	217.8	219.1
20,0°	170.8	178.9	186.4	193.1	198.9	204.6	210.0	215.2	219.8	223.8	226.6	229.0	230.4
22,5°	172.9	182.4	191.1	199.1	206.0	212.8	219.3	225.5	231.1	236.1	239.6	242.2	243.8
25,0°	175.2	186.7	196.7	206.0	214.3	222.5	230.0	237.3	244.1	250.2	255.0	258.3	259.3
27,5°	179.0	192.2	203.8	214.5	224.8	234.2	242.1	249.6	257.6	265.9	272.7	276.2	277.6
30,0°	182.1	198.0	211.4	223.9	236.8	246.8	255.3	263.0	271.9	282.7	291.6	295.0	295.2
32,5°	186.3	204.6	220.0	233.6	246.8	258.6	268.6	277.2	285.6	299.6	313.0	316.6	314.8
35,0°	190.7	212.2	229.6	244.3	257.6	270.0	281.5	292.9	302.1	317.6	336.0	344.0	332.8
37,5°	197.0	222.6	243.9	261.0	276.5	291.4	305.0	318.1	325.8	337.0	354.4	355.4	337.3
40,0°	202.1	234.4	261.9	285.4	306.6	325.4	340.0	349.0	349.7	353.0	352.8	344.0	326.3
42,5°	210.8	246.5	277.6	303.1	326.1	347.8	364.5	372.2	370.8	365.9	352.1	338.3	320.8
45,0°	224.6	267.6	303.3	332.4	357.2	380.8	398.8	405.5	401.1	387.6	369.4	352.4	336.5
47,5°	252.0	299.0	341.4	375.5	403.1	429.0	447.0	452.6	447.0	431.9	416.5	405.9	403.2
50,0°	288.4	351.5	403.8	444.9	475.7	505.0	524.8	532.6	531.5	527.6	532.6	546.3	563.0
52,5°	350.2	430.3	497.0	549.5	587.4	622.1	644.5	658.5	671.1	691.9	720.5	736.0	730.5
55,0°	433.2	540.5	626.3	693.6	741.3	779.0	801.1	820.5	848.3	878.5	892.7	867.8	812.0
57,5°	563.9	686.2	784.4	853.1	894.2	923.7	941.4	952.1	962.0	953.8	916.6	827.1	700.1
60,0°	645.7	773.4	861.0	921.1	936.8	940.1	941.0	920.1	877.5	808.2	711.0	584.2	450.7
62,5°	601.4	706.1	762.3	796.7	772.7	741.4	711.6	663.9	591.2	503.0	409.0	323.3	249.9
65,0°	409.8	448.6	471.6	480.8	450.9	418.9	389.1	352.4	303.7	251.6	208.1	168.8	130.0
67,5°	142.0	167.5	172.5	173.5	165.4	156.1	148.4	136.4	124.0	107.2	91.4	76.1	61.2
70,0°	49.3	49.2	46.7	47.4	48.3	48.8	50.1	50.4	52.3	51.7	51.7	53.8	51.3
72,5°	24.2	24.8	24.5	24.7	25.7	27.0	28.6	31.5	34.4	37.5	41.5	41.6	39.5
75,0°	19.2	21.9	20.2	19.9	20.5	20.8	21.6	24.6	26.1	26.6	28.4	29.8	29.8
77,5°	16.4	17.9	15.3	14.7	15.2	15.4	16.1	17.2	18.1	18.6	19.1	20.4	20.9
80,0°	12.2	11.0	10.3	9.9	10.2	10.8	10.9	11.8	12.7	13.2	13.0	13.2	14.0
82,5°	6.4	7.0	5.8	5.8	6.1	6.6	7.3	7.3	7.7	8.7	8.4	8.0	8.4
85,0°	2.9	3.0	2.8	2.8	3.1	3.3	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi				Bestell-Nr.: 5XA7785E2A1A EAN: 4058352855225								LP-Nummer 59304_40		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	
2,5°	166.1	166.5	166.9	167.3	167.4	167.6	156.1	155.1	154.2	153.4	152.5	151.6	150.9	
5,0°	174.8	175.6	176.4	177.0	177.4	177.6	156.7	154.7	152.7	150.7	148.7	146.7	144.8	
7,5°	182.6	183.6	184.5	185.4	186.0	186.3	158.7	155.6	152.5	149.3	146.1	142.9	139.7	
10,0°	190.4	191.5	192.7	193.9	194.8	195.2	160.7	156.7	152.4	148.0	143.4	138.8	134.2	
12,5°	199.6	200.7	202.1	203.8	205.4	206.1	162.5	157.2	151.8	146.0	140.0	134.0	128.1	
15,0°	209.4	210.5	212.0	214.4	216.9	218.0	163.0	156.5	149.7	142.6	135.2	127.9	120.8	
17,5°	220.0	221.0	222.6	225.8	230.0	232.3	162.6	154.7	146.5	138.1	129.3	120.6	112.3	
20,0°	231.5	232.1	233.3	236.5	243.2	247.5	161.8	152.4	142.9	133.0	122.7	113.0	103.9	
22,5°	244.2	244.1	244.3	246.8	256.3	263.5	162.1	151.0	139.5	127.7	116.3	105.8	96.6	
25,0°	258.9	257.0	256.0	257.5	267.6	274.6	162.8	149.5	135.7	122.5	110.3	99.5	90.3	
27,5°	276.0	272.5	269.9	270.5	279.2	277.7	164.1	148.6	132.8	118.3	105.4	94.5	83.9	
30,0°	292.6	285.9	280.7	280.7	287.6	280.6	164.7	147.1	130.0	114.5	101.4	89.8	71.6	
32,5°	308.3	293.6	283.9	282.7	289.4	288.0	166.1	146.2	128.0	112.0	98.7	81.8	61.0	
35,0°	320.0	299.4	285.4	284.6	281.9	276.3	166.9	144.5	125.1	109.2	94.6	69.0	57.3	
37,5°	318.6	295.6	280.2	274.7	266.5	263.2	168.9	143.5	122.9	106.8	85.1	59.9	56.2	
40,0°	306.3	286.3	269.5	257.9	251.2	249.2	169.3	141.4	120.1	103.5	70.1	56.9	55.1	
42,5°	301.9	283.2	270.0	261.0	258.6	258.3	173.9	143.3	119.8	99.9	64.3	56.3	54.4	
45,0°	325.6	319.6	322.8	329.4	337.4	341.4	185.0	148.7	120.3	97.0	63.3	56.8	54.7	
47,5°	416.5	432.9	449.9	468.0	483.3	490.4	204.3	158.9	123.6	96.2	63.5	57.0	55.5	
50,0°	581.7	591.7	600.9	611.9	623.4	631.1	231.4	173.7	129.8	97.6	64.8	57.1	57.2	
52,5°	715.5	697.6	685.4	679.5	682.8	686.5	270.2	196.9	141.6	105.0	72.5	61.0	60.9	
55,0°	742.0	674.1	624.4	593.6	578.0	573.5	328.4	232.3	162.1	121.0	88.8	71.9	67.7	
57,5°	577.9	484.7	425.9	390.5	364.8	354.5	422.3	294.4	200.2	147.1	110.1	86.5	76.1	
60,0°	351.0	288.2	242.2	207.0	181.1	173.8	495.8	349.8	239.8	173.3	127.8	98.5	84.3	
62,5°	196.1	156.4	115.6	85.6	69.7	74.4	480.8	347.5	247.8	181.6	135.9	106.0	90.6	
65,0°	100.6	78.5	46.7	41.6	38.9	38.1	316.1	238.2	187.4	143.3	115.4	97.1	87.3	
67,5°	55.1	50.6	41.2	38.3	34.3	32.5	105.3	78.6	92.0	81.1	74.4	71.1	71.0	
70,0°	45.1	39.2	33.6	30.6	27.3	25.3	35.1	30.6	34.0	41.3	43.2	46.3	51.7	
72,5°	37.2	32.9	28.3	25.3	22.7	20.3	23.4	24.0	24.3	26.9	28.2	31.6	37.1	
75,0°	29.0	26.7	22.7	19.9	19.3	17.0	20.3	17.9	18.7	20.4	21.0	23.9	27.9	
77,5°	21.1	19.3	17.1	15.6	14.5	12.9	18.2	14.4	14.4	15.5	15.4	17.1	19.8	
80,0°	13.9	12.7	11.3	10.4	9.4	8.6	11.9	12.3	9.7	11.4	11.2	12.0	13.1	
82,5°	8.2	7.6	7.1	6.4	5.7	5.4	6.4	10.7	6.2	7.6	7.3	7.3	7.8	
85,0°	3.7	3.7	3.5	3.0	2.6	2.5	2.9	5.9	3.4	3.5	3.4	3.4	3.8	
87,5°	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi				Bestell-Nr.: 5XA7785E2A1A EAN: 4058352855225								LP-Nummer 59304_40	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	157.1	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.4	148.7	148.2	147.7	147.3	147.0	146.7	146.4	146.3	146.4	1.9	2.1
5,0°	142.9	141.3	139.6	138.1	136.8	135.8	134.9	134.1	133.6	133.2	133.2	3.7	5.8
7,5°	136.6	133.7	130.8	128.4	126.1	124.2	122.5	121.2	120.3	119.7	119.6	5.6	11.4
10,0°	129.7	125.6	121.6	118.1	114.9	112.3	110.1	108.3	107.0	106.2	106.0	7.5	18.9
12,5°	122.3	117.0	112.0	107.4	103.3	99.8	96.8	94.6	92.9	92.0	91.7	9.3	28.2
15,0°	113.9	107.5	101.5	96.2	91.8	88.0	85.0	82.6	81.0	80.0	79.7	11.1	39.3
17,5°	104.5	97.7	91.5	86.2	81.6	77.5	74.0	71.2	69.2	68.1	67.8	12.9	52.3
20,0°	96.0	89.1	82.5	75.4	68.6	63.5	60.1	58.0	56.8	56.2	56.0	14.7	67.0
22,5°	88.6	80.3	70.2	61.8	57.5	55.7	54.6	53.8	53.3	53.0	53.0	16.7	83.7
25,0°	81.1	69.0	59.9	56.2	54.9	54.0	53.2	52.5	52.1	51.8	51.8	18.8	102.5
27,5°	68.9	58.8	55.8	54.7	53.9	53.2	52.6	52.0	51.5	51.2	51.2	21.2	123.7
30,0°	58.7	55.9	54.8	54.2	53.6	52.9	52.3	51.7	51.2	50.9	50.8	23.6	147.3
32,5°	56.2	55.0	54.4	54.0	53.4	52.9	52.3	51.7	51.2	50.8	50.8	26.1	173.4
35,0°	55.4	54.5	54.1	53.9	53.5	53.2	52.8	52.2	51.5	51.1	51.0	28.6	202.0
37,5°	55.0	54.2	54.0	54.1	54.1	54.0	53.6	52.9	52.2	51.6	51.5	31.0	233.0
40,0°	54.3	53.9	54.1	54.7	55.0	55.1	54.9	54.2	53.4	52.4	52.2	33.3	266.3
42,5°	53.7	53.9	54.5	55.5	56.3	56.8	56.8	56.0	54.7	53.4	52.9	36.0	302.3
45,0°	53.7	54.1	55.5	56.9	58.2	59.0	59.0	57.8	56.2	54.4	53.7	41.1	343.4
47,5°	54.7	54.8	56.7	58.3	59.9	61.1	61.2	59.5	57.4	55.1	54.2	50.3	393.8
50,0°	57.5	57.0	58.4	59.7	61.8	63.4	63.3	61.0	58.0	55.4	54.4	64.1	457.9
52,5°	61.5	60.0	60.1	61.2	63.5	65.0	64.7	61.9	58.2	55.1	54.1	80.0	537.8
55,0°	66.0	63.3	61.4	62.1	64.4	66.0	65.5	62.2	58.3	54.6	53.7	93.3	631.1
57,5°	71.2	67.1	63.3	63.0	65.1	66.5	65.8	62.2	57.8	53.9	53.2	98.8	729.9
60,0°	76.7	70.2	65.0	63.6	65.1	66.2	64.8	60.9	56.1	52.1	52.0	92.1	822.0
62,5°	80.1	71.9	65.9	63.1	63.6	63.8	61.8	58.0	54.1	50.5	51.4	72.6	894.5
65,0°	77.8	70.7	64.4	60.4	59.6	59.5	57.3	54.0	51.0	47.3	47.6	45.7	940.2
67,5°	68.6	64.3	59.3	55.5	54.0	53.4	51.3	48.0	43.7	45.1	64.2	21.9	962.1
70,0°	54.2	53.8	50.6	47.9	46.9	45.9	43.9	40.6	36.7	36.5	58.9	11.5	973.6
72,5°	41.2	42.2	41.3	39.8	38.7	37.9	36.1	32.7	29.4	28.7	34.9	8.3	981.9
75,0°	31.2	32.5	32.8	32.1	31.5	30.8	29.0	25.2	23.1	22.3	23.2	6.5	988.4
77,5°	22.1	24.0	24.4	24.1	24.0	24.0	22.2	18.4	16.4	15.3	15.3	4.9	993.3
80,0°	14.9	16.0	16.3	16.1	16.3	16.9	15.3	12.2	10.7	9.5	9.3	3.3	996.6
82,5°	8.9	9.6	9.8	9.6	9.6	9.5	8.5	7.3	6.4	5.6	5.2	2.1	998.7
85,0°	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	3.8	3.5	3.1	2.7	2.6	1.0	999.7
87,5°	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7785E2A1A EAN: 4058352855225	LP-Nummer 59304_40
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	27640	212.4	230.9	221.6
95	238	252	26282	198.7	215.9	207.3
90	222	249	24867	185.1	201.1	193.1
85	207	247	23496	172.6	187.3	180.0
80	192	244	22073	160.1	173.6	166.8
75	178	241	20715	148.5	161.0	154.8
70	164	238	19322	137.0	148.4	142.7
65	151	235	17996	126.4	136.8	131.6
60	138	232	16612	115.8	125.3	120.6
55	125	228	15225	105.4	113.9	109.6
50	112	224	13799	94.9	102.5	98.7
45	100	220	12459	85.4	92.1	88.8
40	88	215	11092	75.8	81.7	78.8
35	76	210	9659	66.4	71.5	69.0
30	64	204	8239	57.0	61.2	59.1
25	53	197	6901	48.4	51.8	50.1
20	42	188	5544	39.9	42.6	41.2
15	31	177	4157	31.5	33.5	32.5
14	28	173	3770	29.2	31.0	30.1