

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7786E2C1A
EAN: 4058352855669

LP-Nummer
58550_58



Ausführung	Tragbügel
Optik	direkt, asymmetrisch extrem breit strahlend A610002
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG-Smart Interface
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 26450 lm Systemleistung = 212.4 W Lichtausbeute = 124.5 lm/W

Seriendokumentation
06.07.2022

sitEco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 745 cd/klm

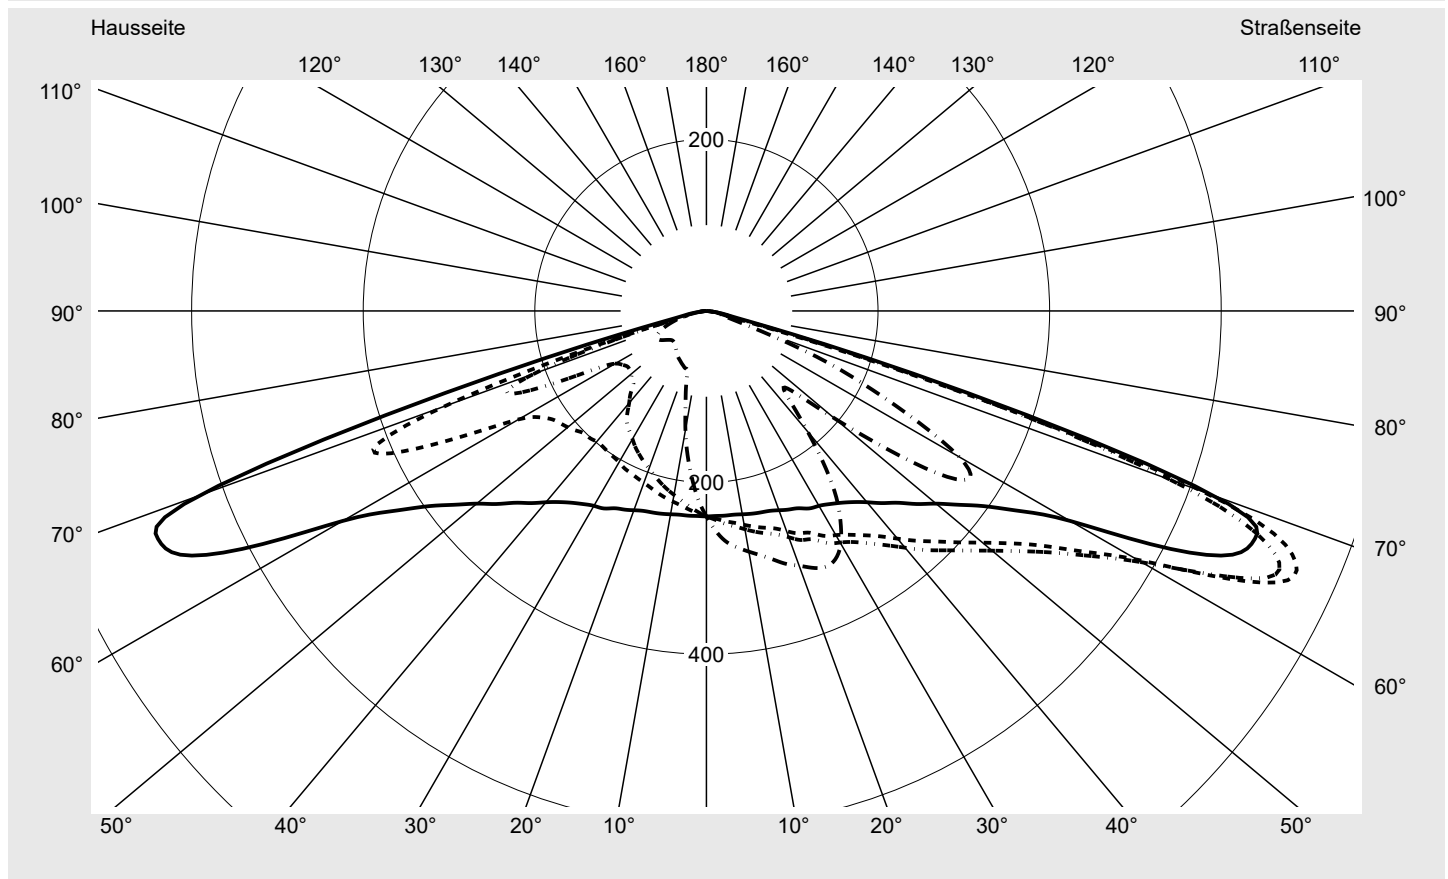

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	640.5
Imax 80°	24.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7786E2C1A EAN: 4058352855669	LP-Nummer 58550_58
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

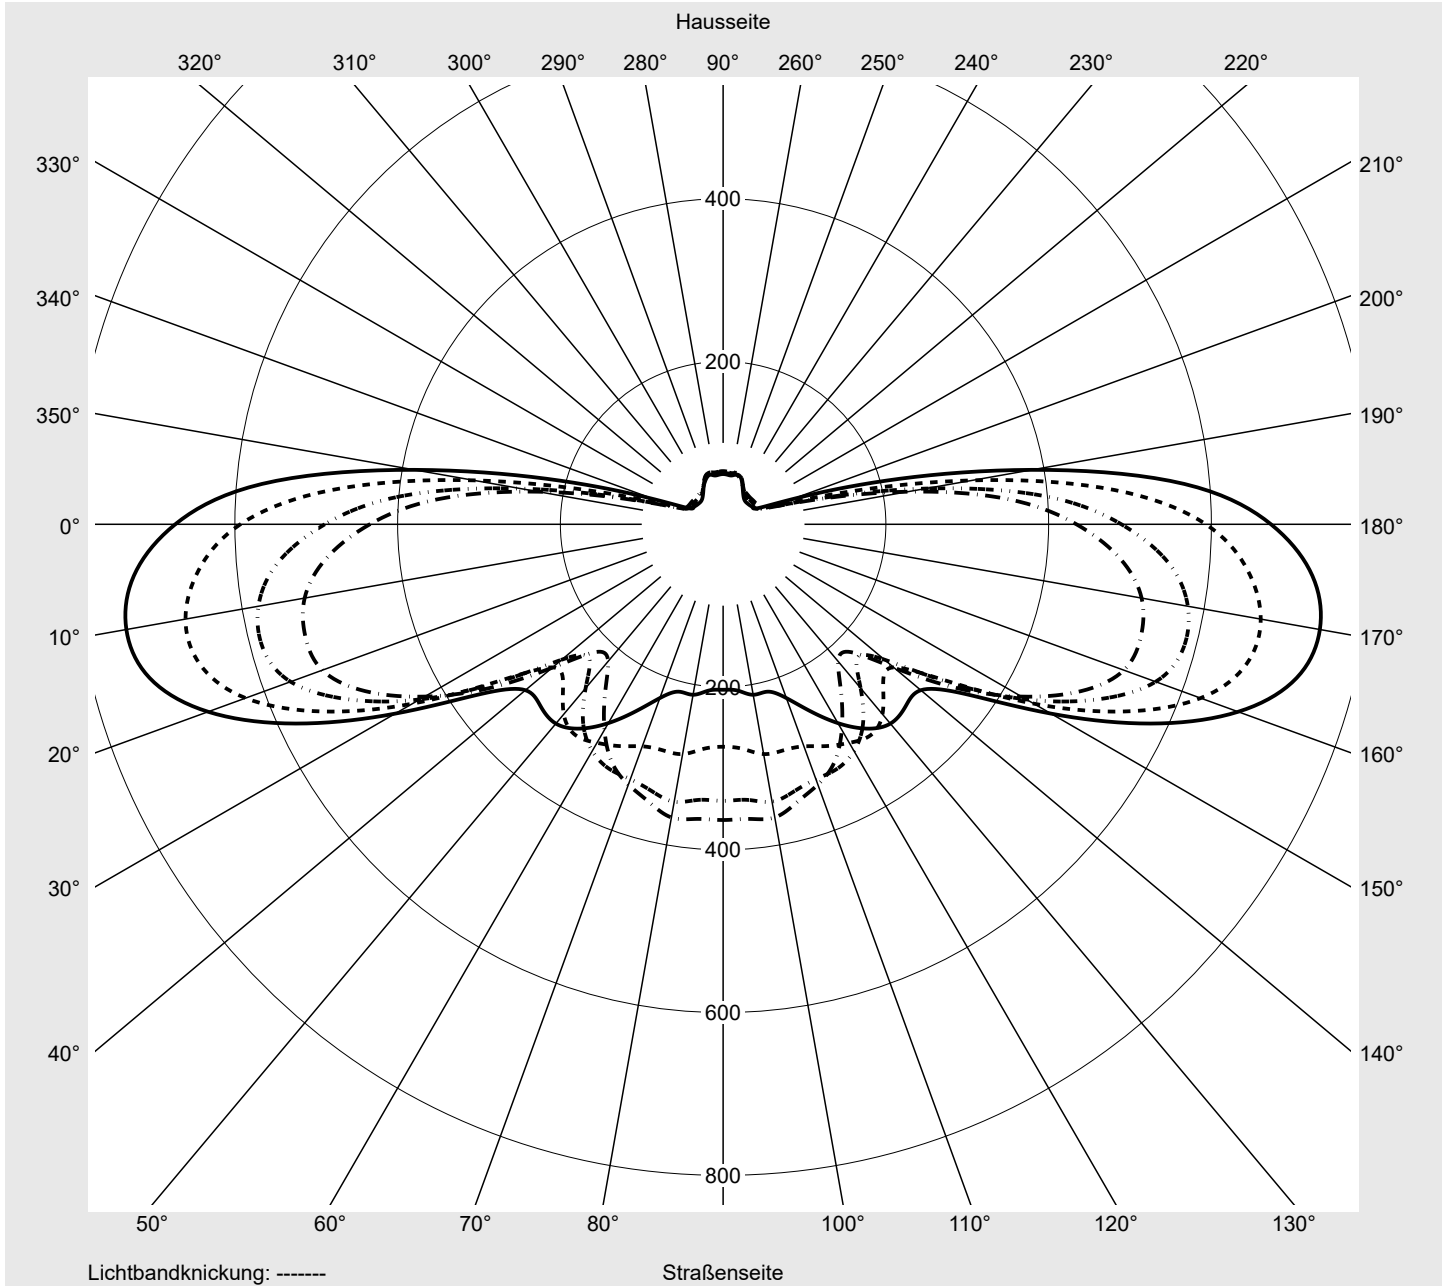

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7786E2C1A EAN: 4058352855669	LP-Nummer 58550_58
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	239.2	240.6	242.2	243.7	245.4	247.0	248.5	249.7	250.8	251.8	252.8	253.7	254.4
5,0°	239.5	242.7	245.9	249.0	251.9	254.7	257.2	259.4	261.3	263.0	264.5	265.8	266.9
7,5°	239.6	244.5	249.0	253.2	257.1	260.7	264.0	266.7	269.0	270.9	272.5	273.9	275.0
10,0°	240.7	247.3	253.2	258.3	262.9	266.8	270.2	272.8	274.8	276.2	277.6	279.1	280.5
12,5°	242.1	250.3	257.5	263.6	268.7	272.8	276.1	278.5	280.3	281.7	282.9	284.2	285.5
15,0°	243.2	253.2	261.6	268.3	273.6	277.7	281.0	283.8	286.1	287.9	289.3	290.5	291.6
17,5°	244.4	256.2	265.8	273.1	278.6	282.6	286.0	288.9	291.7	294.1	296.3	298.1	299.7
20,0°	247.2	262.0	273.1	280.6	285.3	288.9	292.0	294.9	297.5	300.4	303.7	306.4	308.1
22,5°	250.6	267.7	280.5	289.0	293.0	295.6	299.1	302.4	305.2	308.2	312.1	315.5	317.9
25,0°	253.7	271.8	285.2	293.6	298.4	302.0	305.7	309.5	313.2	316.6	319.7	323.6	326.3
27,5°	259.5	280.4	295.5	304.9	310.5	314.1	316.1	318.8	322.5	326.2	329.4	331.8	333.4
30,0°	262.3	285.3	301.7	311.7	318.2	323.2	326.6	328.9	330.9	334.2	335.4	334.9	332.8
32,5°	266.9	291.7	309.3	319.4	325.5	330.3	334.7	338.2	339.3	338.9	336.5	331.7	325.8
35,0°	273.0	300.4	319.1	330.7	337.7	342.5	346.3	348.7	347.4	340.9	331.9	324.2	315.2
37,5°	280.8	310.7	331.0	344.1	352.2	356.8	359.5	358.9	351.7	339.1	323.9	313.3	300.6
40,0°	291.0	324.4	346.4	360.2	368.8	374.4	376.5	369.9	354.1	333.7	312.4	293.8	275.9
42,5°	303.8	340.0	363.4	378.0	386.3	391.3	391.2	378.8	354.2	323.4	294.1	267.2	243.1
45,0°	316.2	356.0	380.1	394.5	403.2	407.8	401.4	380.8	347.9	309.8	273.1	238.7	207.4
47,5°	333.1	374.5	399.2	413.4	421.6	424.7	412.0	378.8	338.2	294.3	248.5	208.9	176.1
50,0°	349.4	394.1	420.1	434.7	442.0	440.1	418.4	377.5	326.4	275.1	222.7	184.4	169.2
52,5°	371.1	416.7	444.9	459.9	464.5	452.4	419.9	370.6	310.9	252.5	204.0	186.7	195.6
55,0°	396.9	446.5	476.8	490.8	491.6	467.2	422.8	361.7	293.9	233.1	204.4	210.0	235.1
57,5°	434.2	490.3	522.2	531.6	524.1	485.2	423.4	351.0	274.1	222.1	219.9	252.9	291.6
60,0°	489.5	549.8	579.9	585.8	565.7	508.8	430.4	338.9	258.8	233.1	262.9	299.7	321.7
62,5°	593.3	647.0	670.9	665.5	624.4	544.2	440.8	335.5	273.5	278.1	304.7	316.3	310.1
65,0°	673.3	726.9	744.7	729.6	673.5	579.4	465.3	363.6	317.2	316.8	319.7	306.5	282.1
67,5°	692.3	734.5	738.2	706.3	642.7	556.8	463.7	382.3	347.7	336.9	316.9	279.9	236.1
70,0°	629.0	640.5	619.1	578.0	519.0	457.0	394.4	353.3	340.5	324.9	286.4	233.9	198.5
72,5°	327.9	325.8	291.9	301.0	323.1	314.1	287.3	268.5	257.1	233.5	204.7	182.0	158.1
75,0°	97.0	63.1	54.8	75.1	154.3	189.6	178.5	152.6	113.5	87.4	107.1	102.2	86.8
77,5°	32.8	28.1	25.1	25.4	52.2	80.6	76.8	38.5	23.7	25.5	35.7	35.5	32.3
80,0°	20.7	17.4	17.1	16.6	19.5	24.8	19.4	13.3	12.8	13.0	14.2	16.7	16.3
82,5°	10.1	9.1	9.8	10.2	9.5	9.2	8.9	7.5	7.6	7.7	7.4	8.2	8.6
85,0°	3.6	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7786E2C1A EAN: 4058352855669	LP-Nummer 58550_58
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5
2,5°	255.0	255.6	256.1	256.5	256.9	257.0	237.6	236.0	234.3	232.7	231.2	229.8	228.5
5,0°	267.7	268.3	269.0	269.7	270.2	270.3	236.0	232.3	228.7	225.1	221.6	218.2	215.0
7,5°	275.7	276.2	276.8	277.5	278.0	278.2	234.1	228.5	222.8	217.2	211.7	206.5	201.3
10,0°	281.4	282.1	282.9	283.9	284.6	284.9	233.4	225.6	217.7	209.9	202.2	194.8	187.6
12,5°	286.9	288.2	289.4	290.5	291.4	291.7	232.7	222.8	212.6	202.7	192.8	183.2	173.6
15,0°	293.1	295.1	297.1	298.7	299.6	299.8	231.8	219.5	207.0	194.8	182.8	171.1	159.1
17,5°	301.1	303.2	305.8	307.7	308.7	309.1	230.8	216.0	201.1	186.5	171.9	157.5	143.0
20,0°	309.2	310.8	313.6	315.4	316.0	316.0	230.5	213.1	195.5	178.2	160.7	143.4	127.2
22,5°	318.3	319.3	321.7	324.1	324.3	324.1	231.1	210.8	190.3	170.2	149.8	130.0	112.4
25,0°	327.4	327.5	328.5	330.3	329.8	329.1	232.1	208.5	184.8	161.1	138.0	116.2	95.6
27,5°	332.5	329.9	328.9	329.9	328.0	325.9	234.0	206.8	179.1	151.6	124.4	97.9	81.4
30,0°	329.4	323.9	321.5	321.3	317.4	313.1	234.1	203.6	172.4	141.4	106.9	82.4	76.2
32,5°	319.2	312.0	307.3	304.1	295.6	290.9	235.8	201.7	166.6	129.7	91.2	75.8	73.5
35,0°	305.5	295.3	287.6	278.7	266.3	263.1	238.3	200.3	161.0	115.5	79.9	72.0	70.9
37,5°	285.5	270.6	258.3	240.6	226.8	225.0	242.2	198.9	151.7	100.3	73.3	69.3	68.5
40,0°	255.6	237.1	219.7	195.2	185.0	183.7	248.0	198.8	140.1	85.3	68.2	66.5	65.9
42,5°	218.8	194.2	173.9	156.4	149.0	148.0	254.8	201.0	131.0	77.5	64.8	63.6	63.2
45,0°	181.0	156.7	141.7	130.5	126.7	127.1	263.3	201.7	120.4	71.4	61.7	60.7	60.4
47,5°	157.5	145.8	141.0	141.9	141.4	144.0	275.1	206.3	118.8	68.7	59.2	58.2	57.8
50,0°	172.0	175.4	180.4	188.9	191.2	194.6	287.2	210.9	113.6	65.4	56.6	55.6	55.1
52,5°	211.8	224.2	237.9	253.7	258.4	261.7	302.8	214.9	112.5	63.4	54.2	53.1	52.5
55,0°	265.3	288.2	308.0	327.0	329.2	331.6	321.4	220.0	112.7	61.3	51.8	50.5	50.0
57,5°	323.1	340.4	353.1	365.8	363.4	363.4	352.4	230.7	116.6	60.1	49.3	48.0	47.5
60,0°	331.5	333.4	339.3	346.1	339.9	339.9	397.0	252.7	122.8	59.8	46.9	45.5	45.0
62,5°	300.7	290.4	287.4	286.7	277.0	273.4	483.0	311.0	147.5	64.8	45.3	43.3	42.6
65,0°	253.4	227.2	212.9	212.7	205.1	203.4	568.9	385.2	207.0	89.5	46.7	41.7	40.4
67,5°	201.9	183.2	157.4	145.0	134.7	137.1	586.1	419.8	251.0	133.6	58.6	42.4	37.8
70,0°	179.3	159.0	76.7	59.5	55.4	61.0	469.1	325.6	213.5	120.4	59.8	44.4	36.6
72,5°	141.1	117.8	36.2	28.5	28.5	27.5	196.0	136.9	113.2	71.9	45.2	39.0	32.2
75,0°	76.2	62.7	25.0	21.1	20.9	19.7	57.7	36.1	37.9	34.6	27.7	25.8	23.8
77,5°	31.6	29.8	17.0	14.9	14.6	13.4	26.4	22.7	22.4	20.9	18.3	17.0	16.6
80,0°	14.2	13.2	10.0	9.3	8.7	8.1	18.9	15.6	13.6	13.0	11.9	11.2	11.1
82,5°	7.0	6.3	5.3	4.8	4.3	4.0	10.3	8.8	7.5	7.3	8.1	6.8	6.7
85,0°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.7	1.6	3.8	3.4	3.2	3.3	3.7	3.4	3.3
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7786E2C1A EAN: 4058352855669	LP-Nummer 58550_58
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	239.5	0.4	0.4
2,5°	227.2	225.9	224.6	223.6	222.7	221.9	221.2	220.5	220.1	219.9	219.9	2.9	3.2
5,0°	212.0	209.0	206.3	203.8	201.6	199.6	197.9	196.6	195.6	195.2	195.0	5.6	8.9
7,5°	196.3	191.7	187.4	183.4	179.7	176.5	173.7	171.6	170.0	169.2	168.9	8.3	17.1
10,0°	180.5	173.8	167.5	161.7	156.3	151.7	147.7	144.7	142.5	141.3	140.9	10.7	27.9
12,5°	164.1	154.9	146.3	138.5	131.5	125.6	120.8	117.2	114.6	113.1	112.6	13.1	40.9
15,0°	147.0	135.8	125.6	116.9	109.5	103.6	99.0	95.9	93.7	92.4	91.9	15.3	56.2
17,5°	129.3	117.1	105.9	95.3	87.4	82.1	78.6	76.3	75.0	74.1	73.9	17.4	73.6
20,0°	113.2	98.1	85.6	79.3	76.7	75.0	73.8	72.9	72.0	71.4	71.2	19.7	93.3
22,5°	95.0	82.3	78.1	76.5	75.2	73.9	72.6	71.5	70.5	69.8	69.6	22.2	115.5
25,0°	81.5	77.6	76.4	75.4	74.3	72.9	71.5	70.2	69.0	68.1	67.7	24.6	140.0
27,5°	77.2	75.9	75.2	74.4	73.3	71.9	70.3	68.8	67.5	66.4	65.8	27.0	167.1
30,0°	75.0	74.4	74.0	73.4	72.4	71.1	69.4	67.6	66.1	64.8	64.1	29.1	196.2
32,5°	73.0	72.8	72.7	72.3	71.5	70.1	68.3	66.4	64.7	63.1	62.3	31.0	227.2
35,0°	70.7	70.7	71.1	70.8	70.1	68.7	66.8	64.7	62.8	61.1	60.1	32.6	259.8
37,5°	68.4	68.7	69.0	68.9	68.3	67.0	65.2	63.0	60.9	58.9	57.7	33.9	293.7
40,0°	65.9	66.3	66.6	66.6	66.1	64.9	62.8	60.8	58.8	56.8	55.7	34.8	328.4
42,5°	63.2	63.5	63.8	64.2	63.5	62.2	60.9	59.1	57.1	55.1	53.9	35.4	363.8
45,0°	60.3	60.4	60.9	60.8	60.4	59.8	59.0	57.6	56.0	54.0	52.7	35.9	399.7
47,5°	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.2	56.6	55.4	53.4	52.3	37.4	437.1
50,0°	54.8	54.7	54.2	54.4	54.7	55.2	55.8	56.1	55.4	53.9	52.9	40.1	477.3
52,5°	52.3	51.8	51.5	51.8	52.6	54.0	55.8	57.1	56.9	56.1	55.4	44.0	521.3
55,0°	49.7	49.1	49.3	49.8	51.2	54.0	57.2	59.7	59.7	59.4	59.0	49.0	570.3
57,5°	47.0	46.7	47.1	48.1	50.3	54.9	60.1	63.2	62.8	62.9	63.2	54.1	624.4
60,0°	44.4	44.3	44.9	46.7	50.3	56.4	63.0	65.8	64.7	64.9	65.4	58.2	682.6
62,5°	41.9	41.8	42.6	45.2	49.8	56.6	63.2	65.4	63.8	64.3	64.7	62.7	745.4
65,0°	39.4	39.1	40.3	43.4	48.5	55.5	62.0	63.2	60.9	61.1	61.7	66.5	811.9
67,5°	36.2	35.8	37.1	40.3	45.6	52.7	58.1	58.5	55.7	55.6	56.0	65.8	877.7
70,0°	32.2	31.7	33.2	36.7	41.9	47.8	51.8	51.5	48.8	48.0	48.6	56.2	933.9
72,5°	27.3	26.7	28.3	31.5	36.0	40.7	43.3	42.4	39.8	38.7	39.9	35.2	969.1
75,0°	21.9	21.8	23.2	26.0	29.5	33.0	34.3	33.1	30.6	30.0	31.7	16.3	985.4
77,5°	16.5	16.7	17.8	19.8	22.4	24.6	25.4	23.9	21.9	21.5	22.1	7.4	992.8
80,0°	11.3	11.4	12.2	13.6	15.1	16.4	16.6	15.2	13.9	13.5	13.6	3.9	996.7
82,5°	6.7	6.8	7.2	7.7	8.1	8.4	8.2	7.5	6.9	6.7	6.7	2.1	998.8
85,0°	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.1	2.8	2.7	2.7	0.8	999.7
87,5°	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7786E2C1A EAN: 4058352855669	LP-Nummer 58550_58
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	26450	212.4	230.9	221.6
95	238	252	25150	198.7	215.9	207.3
90	222	249	23796	185.1	201.1	193.1
85	207	247	22484	172.6	187.3	180.0
80	192	244	21122	160.1	173.6	166.8
75	178	241	19823	148.5	161.0	154.8
70	164	238	18490	137.0	148.4	142.7
65	151	235	17221	126.4	136.8	131.6
60	138	232	15897	115.8	125.3	120.6
55	125	228	14569	105.4	113.9	109.6
50	112	224	13205	94.9	102.5	98.7
45	100	220	11922	85.4	92.1	88.8
40	88	215	10614	75.8	81.7	78.8
35	76	210	9243	66.4	71.5	69.0
30	64	204	7884	57.0	61.2	59.1
25	53	197	6604	48.4	51.8	50.1
20	42	188	5306	39.9	42.6	41.2
15	31	177	3978	31.5	33.5	32.5
14	28	173	3607	29.2	31.0	30.1