

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1A41F08DE
EAN: 4058352557327

LP-Nummer
58065_44



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	direkt, asymmetrisch breit strahlend S120001
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3860 lm Systemleistung = 25.6 W Lichtausbeute = 150.8 lm/W

Seriendokumentation
17.11.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 699 cd/klm

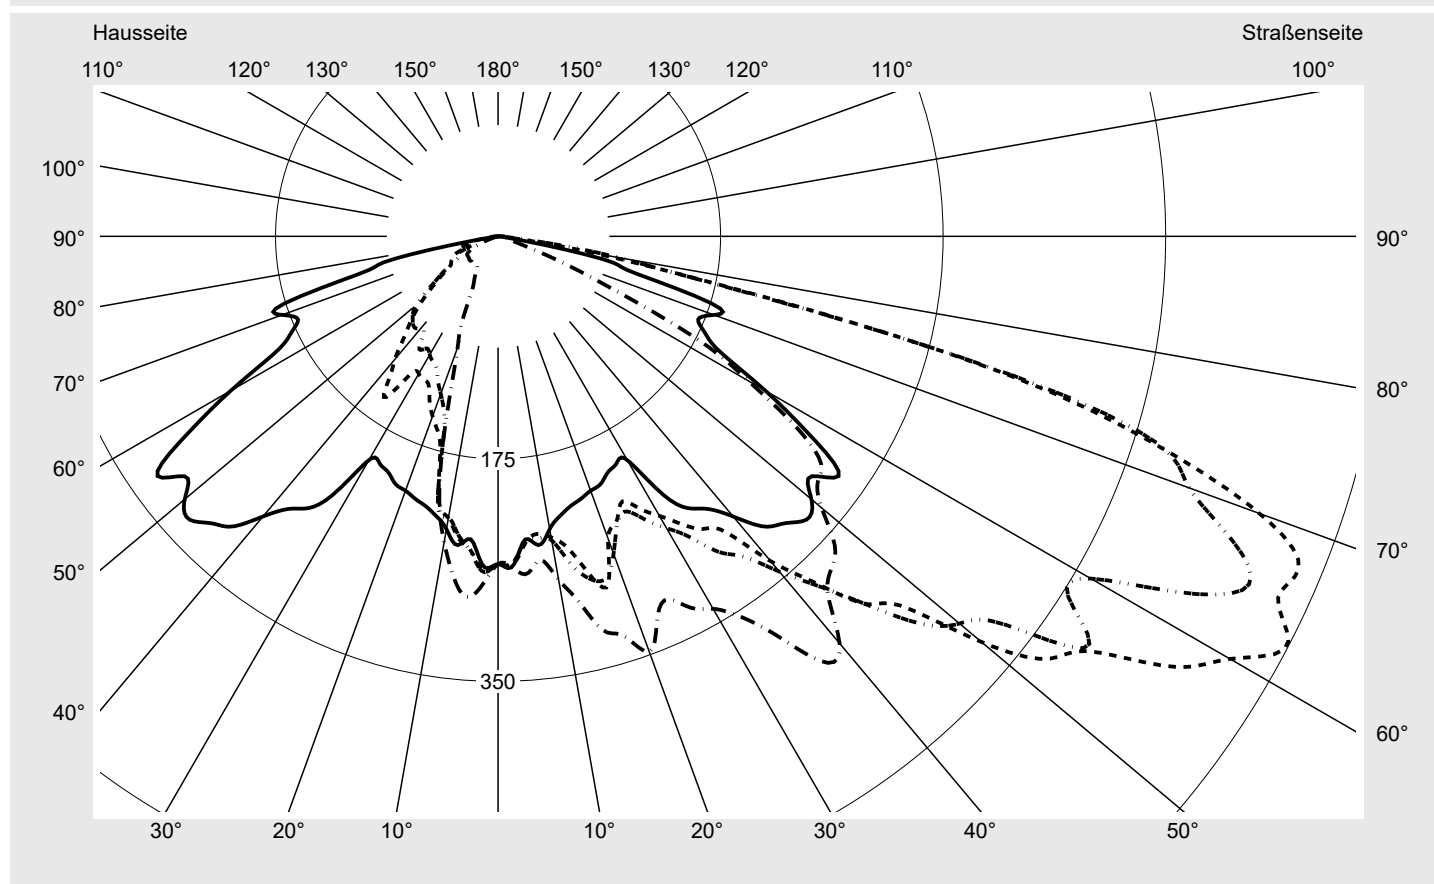

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	637.5
Imax 80°	98.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A41F08DE EAN: 4058352557327	LP-Nummer 58065_44
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

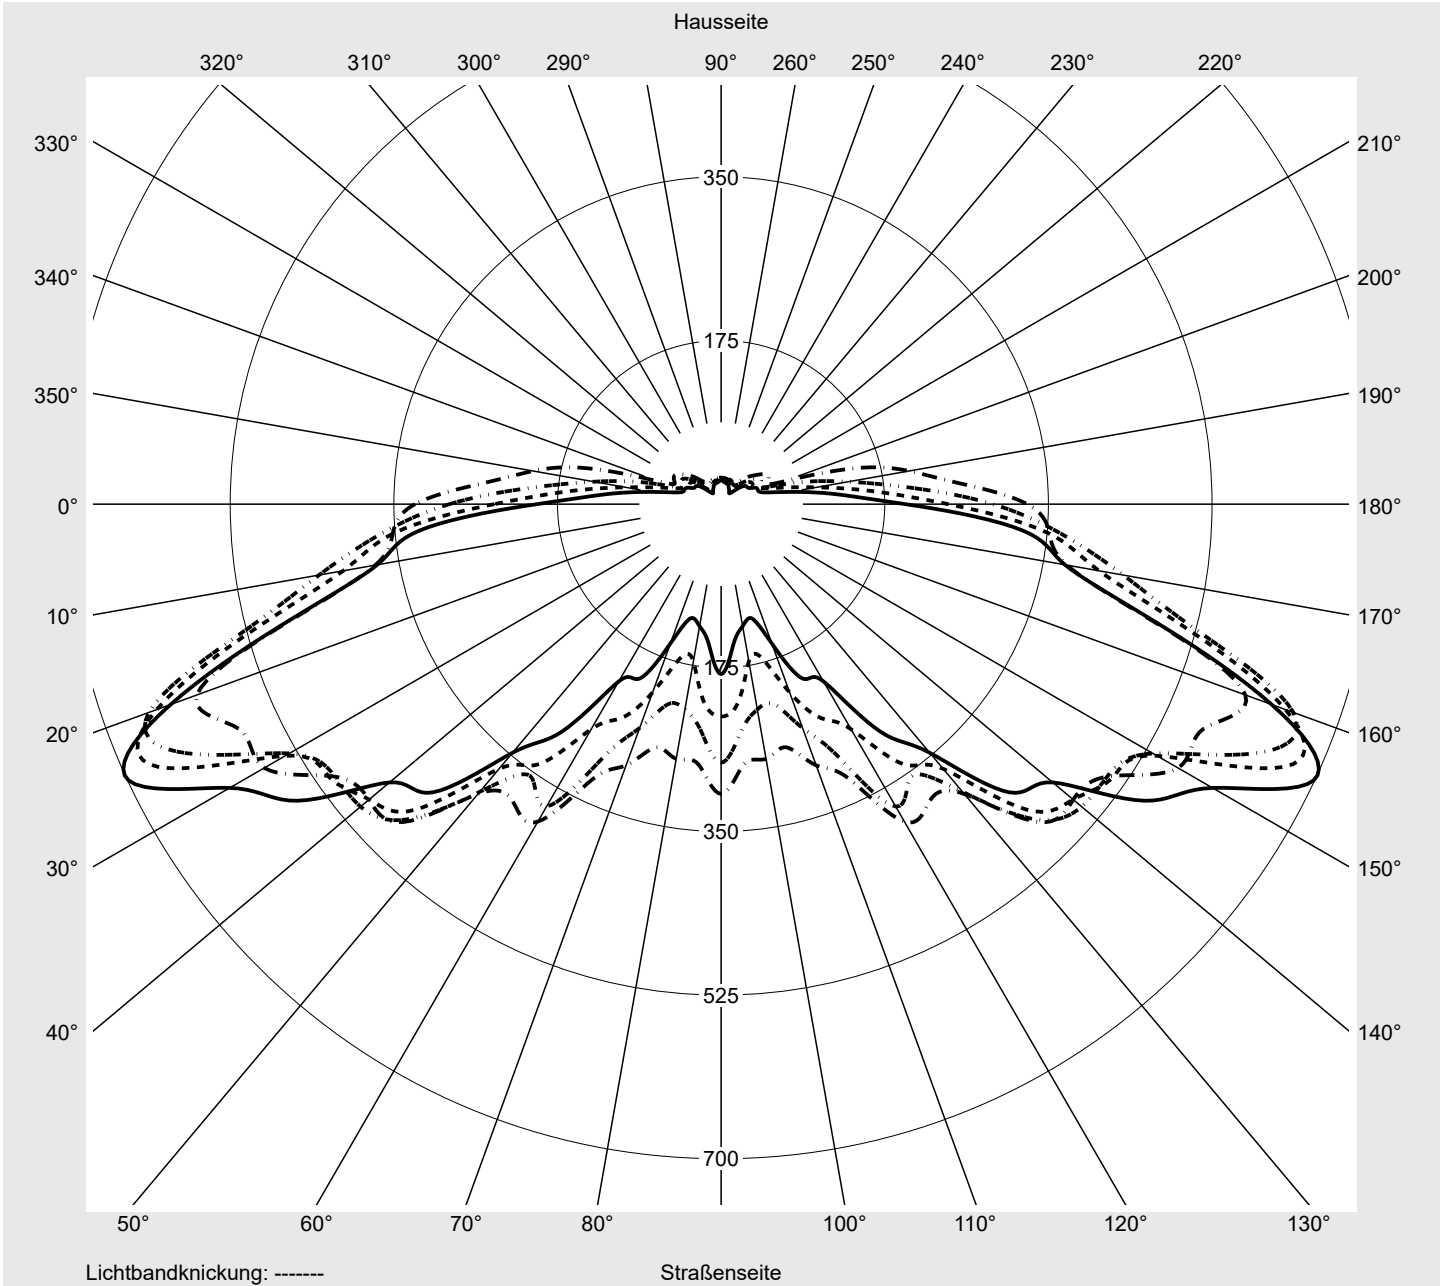

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A41F08DE EAN: 4058352557327	LP-Nummer 58065_44
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	259.9	259.7	259.7	260.1	259.7	258.6	257.4	255.7	253.8	253.3	252.7	252.9	253.7
5,0°	239.6	238.9	237.5	239.1	243.2	242.7	240.8	244.6	250.6	256.3	263.1	271.3	271.3
7,5°	244.9	242.1	235.6	230.9	228.8	236.0	239.4	250.8	256.3	259.9	254.4	255.2	258.8
10,0°	233.7	243.2	241.5	238.9	240.0	240.4	242.7	243.0	250.6	255.7	265.4	267.5	278.3
12,5°	225.2	233.7	239.6	245.3	250.1	250.4	263.7	271.5	263.5	263.7	272.0	275.3	277.7
15,0°	219.7	229.0	247.6	256.3	265.0	273.9	278.9	272.2	267.7	271.1	272.8	264.7	275.6
17,5°	216.5	223.5	248.2	257.8	271.3	287.6	282.1	276.8	264.1	264.7	264.1	271.1	270.1
20,0°	212.9	224.3	235.6	241.9	249.3	252.9	265.6	273.9	277.0	265.4	250.6	254.8	274.5
22,5°	210.8	219.3	222.6	234.7	239.4	243.0	245.1	248.3	255.4	253.7	253.7	262.2	262.4
25,0°	204.6	216.7	224.8	227.7	230.5	230.3	238.7	255.2	263.5	262.2	277.0	272.4	278.5
27,5°	201.5	215.0	216.5	224.8	233.7	241.5	251.4	261.8	265.4	279.6	301.0	305.2	312.8
30,0°	203.0	214.8	220.7	231.7	244.7	253.8	265.0	270.1	283.8	299.2	324.7	337.6	348.1
32,5°	240.0	235.6	234.5	235.3	252.5	268.3	280.4	287.4	312.2	327.0	350.0	360.2	381.1
35,0°	261.0	262.6	256.5	255.9	264.3	281.0	303.1	310.9	322.3	347.3	367.4	382.6	402.5
37,5°	270.1	279.4	281.0	280.8	282.5	292.3	317.5	330.6	342.0	366.8	377.3	417.6	423.1
40,0°	287.6	289.7	295.7	308.3	316.2	333.5	344.3	342.9	362.1	396.0	398.7	425.6	460.3
42,5°	309.6	310.1	306.5	320.6	345.6	369.9	373.1	366.5	370.1	405.9	409.7	424.1	463.7
45,0°	319.1	326.6	339.9	375.4	394.1	408.9	409.3	397.9	403.0	408.5	412.3	421.8	444.0
47,5°	329.5	324.9	325.9	392.6	432.8	430.2	451.0	434.1	450.1	424.7	412.7	419.2	439.1
50,0°	321.7	337.0	337.0	403.0	489.7	496.5	473.8	484.8	475.1	452.0	430.2	413.1	420.5
52,5°	310.1	321.7	346.7	404.6	507.5	545.8	500.9	473.0	508.8	459.5	427.7	416.3	397.2
55,0°	327.4	352.3	375.6	473.9	596.6	568.9	564.2	507.3	491.6	480.8	404.6	388.3	392.0
57,5°	290.6	365.3	436.7	530.2	651.2	630.3	533.1	505.4	503.3	477.0	401.5	355.3	373.3
60,0°	242.7	350.2	410.5	516.6	642.3	664.7	538.2	510.5	491.4	462.0	369.5	339.3	277.9
62,5°	197.0	323.8	373.5	476.4	626.6	699.2	606.8	553.0	462.9	435.8	347.1	297.1	218.8
65,0°	179.5	280.2	343.1	404.0	556.8	676.6	650.6	531.2	454.6	415.7	339.3	267.7	193.9
67,5°	170.4	253.6	315.8	366.1	567.4	681.7	625.0	497.3	409.1	364.7	296.5	241.5	173.8
70,0°	180.7	254.0	305.9	356.9	500.0	637.5	578.2	458.2	366.5	303.9	243.8	186.5	151.1
72,5°	177.1	253.8	262.9	340.7	417.3	539.9	545.4	397.0	317.0	272.8	193.0	154.3	144.8
75,0°	110.7	201.4	253.0	322.9	326.5	401.9	408.9	286.5	228.6	201.1	142.4	135.5	132.5
77,5°	88.0	125.7	156.6	239.2	175.9	190.1	183.1	164.0	125.9	136.7	94.4	91.6	91.9
80,0°	24.5	28.1	39.4	78.7	68.8	80.0	96.1	98.2	94.9	89.3	52.1	31.7	29.0
82,5°	5.9	6.6	7.8	9.5	12.1	17.6	35.1	52.1	44.2	29.6	19.5	15.7	12.1
85,0°	4.2	4.4	4.7	5.5	6.8	8.0	8.7	9.7	9.9	9.1	8.5	7.6	7.2
87,5°	2.7	2.7	3.0	3.4	3.8	4.6	4.7	5.1	5.3	4.9	4.6	4.2	3.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A41F08DE EAN: 4058352557327	LP-Nummer 58065_44
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	255.2	257.3	259.0	260.5	261.0	260.5	260.5	260.9	261.4	262.0	262.8	264.3	266.5
5,0°	271.1	267.7	264.7	264.1	266.0	266.2	241.5	243.6	246.1	247.0	247.8	248.5	247.0
7,5°	257.6	258.8	261.4	260.7	257.3	256.7	241.5	238.9	239.6	239.6	239.4	237.4	234.1
10,0°	278.1	274.7	268.3	265.0	270.1	274.1	225.6	221.4	223.7	228.4	224.8	224.5	220.5
12,5°	274.9	275.1	275.6	285.7	289.5	294.6	219.9	216.9	213.3	209.1	214.4	218.6	219.3
15,0°	280.8	283.8	297.3	315.8	317.9	321.1	215.7	202.3	195.1	186.0	175.7	167.2	166.3
17,5°	291.2	299.0	298.2	315.1	329.9	329.5	198.7	186.4	181.8	175.4	159.2	142.2	130.1
20,0°	271.3	289.1	297.8	313.2	341.0	347.7	199.8	181.6	168.9	161.5	150.5	131.8	120.4
22,5°	270.5	277.2	305.4	312.6	324.4	326.8	190.3	175.9	161.0	150.7	140.7	123.4	105.2
25,0°	282.8	301.6	307.7	314.7	328.2	315.1	190.9	167.2	157.3	140.3	129.1	114.5	102.6
27,5°	315.3	328.0	341.6	331.0	327.8	329.5	184.8	171.2	157.0	141.2	126.8	110.9	93.1
30,0°	362.3	355.3	351.3	350.0	344.3	338.2	189.8	175.4	158.7	140.1	124.7	107.5	87.6
32,5°	375.7	361.3	361.5	370.6	364.6	354.5	230.1	220.3	179.5	151.7	129.1	104.5	85.1
35,0°	399.3	383.3	385.8	390.0	393.9	384.1	253.1	241.5	199.8	175.5	154.7	108.1	82.5
37,5°	425.0	417.1	400.2	406.6	416.9	422.4	261.4	243.2	194.1	165.9	140.3	96.1	84.7
40,0°	456.3	428.4	401.5	377.8	394.5	417.8	293.1	265.8	201.9	175.2	126.3	94.8	88.7
42,5°	467.3	416.5	391.7	370.2	369.9	384.5	299.0	255.9	192.0	172.1	110.9	97.3	86.6
45,0°	479.8	431.7	387.1	364.9	366.5	370.4	313.6	262.0	196.8	154.1	99.2	94.8	89.7
47,5°	461.1	403.4	368.2	367.0	372.9	359.1	308.1	244.2	191.3	127.6	88.3	91.0	93.1
50,0°	420.3	371.2	331.2	323.8	346.4	332.1	295.6	240.4	177.4	103.5	76.8	84.0	77.5
52,5°	382.0	343.3	299.5	312.4	316.4	317.0	279.1	224.8	162.7	87.2	65.0	70.1	65.2
55,0°	324.2	297.3	269.2	276.6	279.2	309.8	255.9	204.2	148.4	70.5	54.8	58.4	55.9
57,5°	299.3	254.8	221.8	222.9	244.0	276.4	202.8	138.2	92.1	55.0	45.9	49.3	47.6
60,0°	252.3	214.2	171.2	170.8	212.1	227.1	161.3	103.5	68.4	49.7	42.7	39.6	40.0
62,5°	205.7	158.5	126.4	132.5	150.5	181.6	122.8	75.3	48.5	42.1	41.1	34.5	33.2
65,0°	152.2	108.4	88.3	87.6	107.1	106.9	112.6	58.0	45.9	38.3	38.1	32.4	33.0
67,5°	140.1	83.2	53.8	49.7	68.6	59.5	108.4	56.3	45.1	35.3	36.8	32.4	24.5
70,0°	131.4	69.2	38.1	24.1	29.0	25.4	106.4	59.1	44.9	35.6	29.6	24.1	22.2
72,5°	108.6	36.0	24.5	13.6	12.5	12.1	92.3	63.5	49.3	45.9	30.9	26.5	22.6
75,0°	79.2	24.6	15.2	10.4	9.3	9.1	63.1	60.5	59.0	37.2	30.1	28.4	20.1
77,5°	30.7	16.9	10.8	8.2	7.2	7.6	72.4	53.5	51.6	29.2	26.9	24.3	17.6
80,0°	16.3	11.4	7.8	6.1	5.3	5.3	20.5	23.7	21.0	16.1	15.7	17.3	18.6
82,5°	10.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.4	5.5	5.5	5.7	6.1	6.8	7.4	7.6
85,0°	5.7	4.4	3.0	2.3	1.9	1.9	3.8	3.6	3.6	3.8	4.0	3.6	3.6
87,5°	2.8	2.1	1.3	0.9	0.8	0.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A41F08DE EAN: 4058352557327	LP-Nummer 58065_44
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	0.4	0.4
2,5°	268.8	270.9	274.5	277.0	277.5	276.0	273.9	274.7	275.5	274.3	273.7	3.1	3.5
5,0°	245.5	250.1	256.1	261.6	261.4	267.5	270.9	279.4	284.7	286.3	284.7	6.1	9.7
7,5°	229.8	233.2	242.3	242.1	245.1	253.5	255.9	257.4	260.5	266.2	269.6	8.9	18.5
10,0°	208.0	203.6	214.6	211.6	221.4	226.4	236.4	243.4	247.2	244.4	244.2	11.5	30.0
12,5°	218.2	195.3	193.7	187.1	184.6	196.0	205.9	219.7	225.4	218.2	213.5	14.1	44.1
15,0°	166.3	170.8	173.1	167.4	162.8	165.5	171.9	177.6	181.0	175.5	166.4	16.1	60.1
17,5°	130.1	136.5	137.8	132.1	125.5	138.0	139.5	135.7	127.4	120.4	120.2	17.5	77.7
20,0°	114.5	118.5	123.8	109.8	99.2	92.5	86.4	86.1	92.5	95.5	92.9	18.6	96.3
22,5°	98.6	102.2	108.4	91.0	83.2	76.0	72.0	70.3	67.1	66.0	76.2	19.6	115.9
25,0°	87.4	91.2	91.0	81.9	76.8	71.9	69.4	60.9	53.1	51.6	51.9	21.4	137.2
27,5°	79.8	70.7	64.8	63.9	60.3	61.2	59.7	49.3	45.7	42.8	41.3	23.6	160.9
30,0°	77.3	69.6	63.7	58.4	53.7	49.7	44.9	43.8	40.4	37.9	36.4	26.5	187.4
32,5°	73.4	67.5	62.2	54.8	46.3	41.1	38.3	36.0	34.9	33.0	31.5	30.2	217.6
35,0°	75.1	67.7	62.2	50.4	43.0	37.5	33.4	31.8	30.1	29.4	28.8	34.3	251.9
37,5°	76.4	67.1	59.0	49.3	42.7	37.2	31.5	29.4	28.2	28.4	28.1	38.0	289.8
40,0°	77.2	68.6	56.7	49.5	40.2	32.4	30.3	29.0	28.6	28.1	28.1	41.7	331.6
42,5°	79.4	66.0	57.6	47.2	39.6	33.2	29.0	29.0	28.4	28.4	29.2	44.5	376.1
45,0°	83.4	69.8	52.1	43.4	37.9	33.7	29.4	28.2	28.4	28.4	28.8	48.1	424.2
47,5°	81.1	61.8	48.2	40.0	35.6	32.8	29.4	28.2	28.4	28.2	28.8	50.5	474.7
50,0°	63.9	54.0	44.9	36.0	33.4	30.7	30.1	28.4	28.1	28.4	29.2	52.2	526.8
52,5°	56.1	48.5	38.3	32.0	29.8	30.3	29.4	28.6	28.1	29.4	28.8	52.9	579.7
55,0°	48.3	41.3	32.8	29.0	27.1	27.1	27.9	27.3	27.9	28.2	28.4	54.3	634.0
57,5°	40.2	33.0	27.3	24.5	25.0	25.8	26.4	26.7	27.9	27.7	28.4	53.7	687.7
60,0°	35.6	25.6	20.3	19.7	20.7	22.6	24.3	25.8	26.0	26.7	28.1	50.9	738.6
62,5°	29.4	21.2	15.5	14.8	17.3	19.3	22.0	22.7	23.5	24.5	25.8	48.0	786.6
65,0°	22.9	17.3	13.6	12.7	14.2	16.9	19.7	19.9	21.2	22.6	22.0	44.5	831.0
67,5°	20.5	15.5	12.5	11.2	11.9	13.6	15.2	15.5	16.3	15.9	15.5	41.4	872.4
70,0°	19.0	14.2	11.6	10.4	9.9	10.4	10.4	11.0	11.2	10.2	9.9	37.7	910.1
72,5°	16.9	12.7	9.9	8.7	8.0	8.0	7.6	7.2	7.0	4.2	3.8	33.7	943.8
75,0°	14.4	11.6	8.7	7.0	6.4	5.7	5.3	4.6	3.4	0.9	0.8	26.9	970.8
77,5°	11.6	8.5	6.8	5.7	4.7	4.4	3.4	4.0	1.9	0.8	0.4	16.9	987.6
80,0°	13.1	7.2	4.9	4.2	3.4	2.8	2.7	2.8	1.3	0.4	0.4	7.8	995.4
82,5°	6.6	4.9	3.8	3.0	2.7	1.9	1.5	1.5	0.8	0.4	0.4	2.8	998.2
85,0°	3.2	2.7	1.9	1.7	1.5	1.1	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.7	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A41F08DE EAN: 4058352557327	LP-Nummer 58065_44
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3860	25.6	26.3	26.0
95	241	252	3662	24.2	24.8	24.5
90	229	250	3480	22.8	23.4	23.1
85	216	248	3283	21.5	22.0	21.8
80	203	246	3085	20.0	20.5	20.2
75	190	243	2887	18.7	19.2	19.0
70	178	241	2705	17.5	17.9	17.7
65	165	238	2507	16.1	16.5	16.3
60	152	235	2310	14.9	15.2	15.0
55	140	232	2128	13.8	14.0	13.9
50	127	229	1930	12.4	12.7	12.6
45	114	225	1732	11.2	11.5	11.4
40	102	221	1550	10.2	10.4	10.3
35	89	216	1353	9.0	9.2	9.1
30	76	210	1155	7.8	7.9	7.8
25	63	203	957	6.7	6.8	6.8
20	51	195	775	5.7	5.8	5.8
15	38	184	577	4.6	4.7	4.6
15	37	183	562	4.5	4.6	4.6