

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE
EAN: 4058352583753

LP-Nummer
58290_102



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 7180 lm Systemleistung = 58.6 W Lichtausbeute = 122.5 lm/W

Seriendokumentation
11.02.2022

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 975 cd/klm

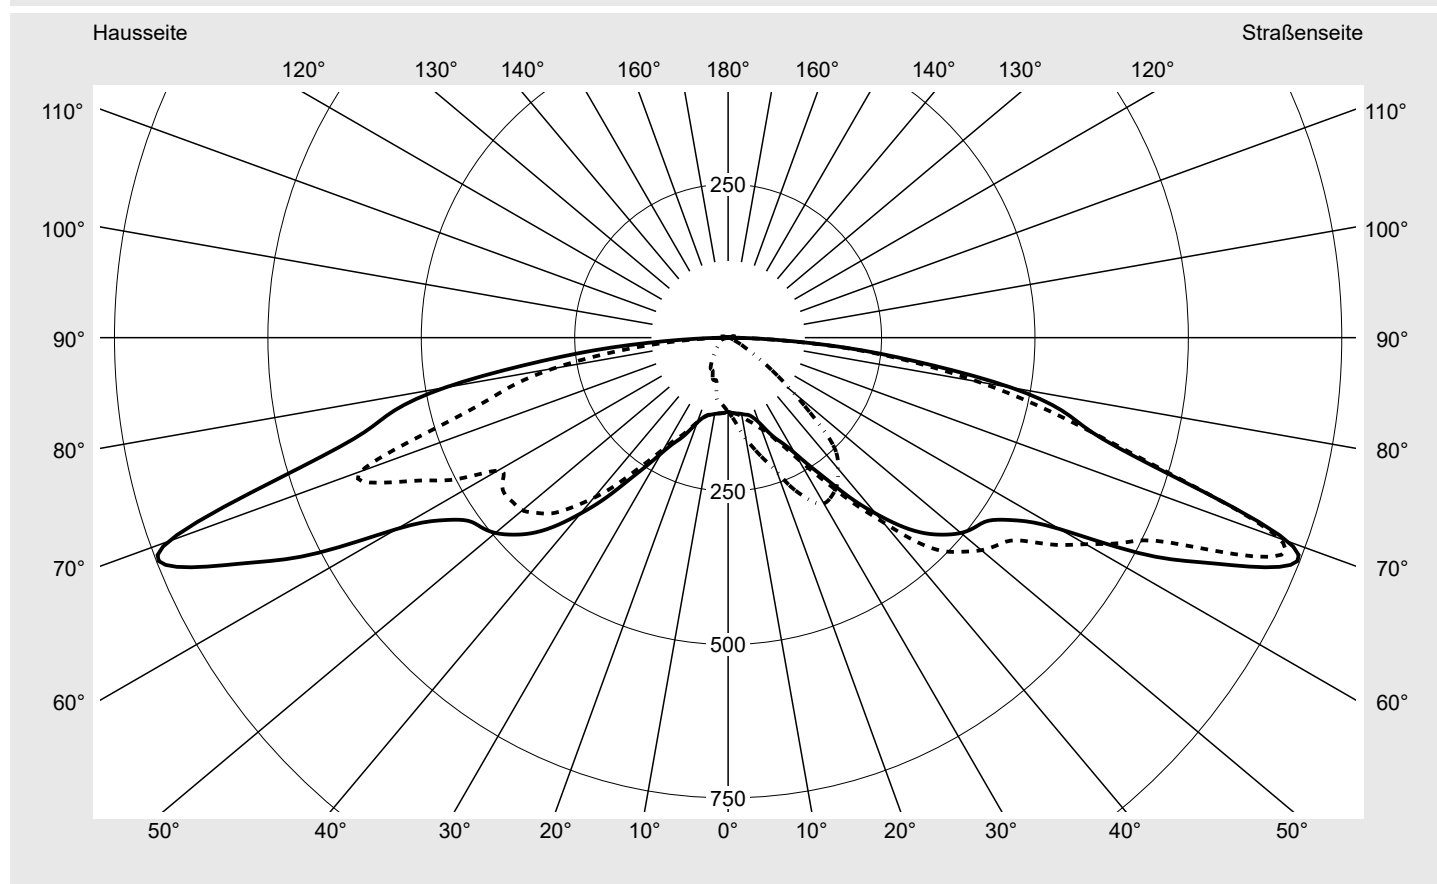

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	970.0
Imax 80°	468.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_102
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

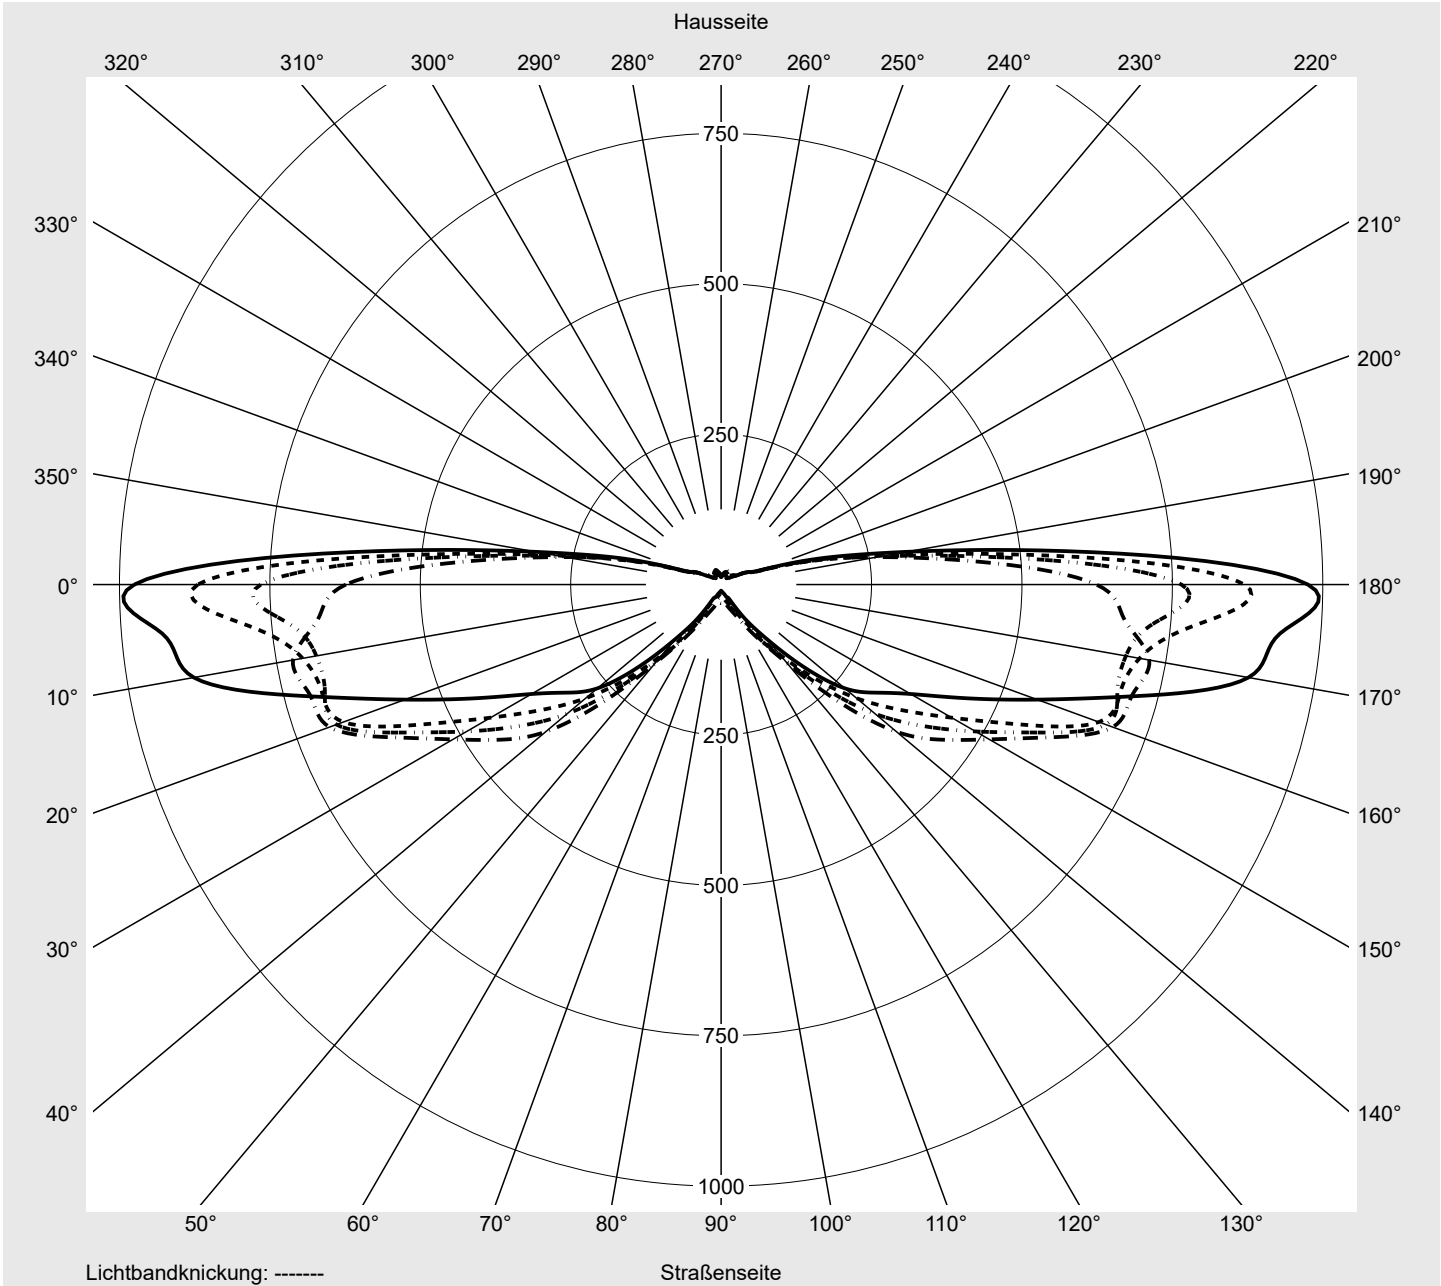

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_102
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	122.3	122.5	122.6	123.2	123.7	123.4	123.1	123.4	123.7	124.7	125.7	126.5	127.1
5,0°	123.7	124.0	124.3	125.4	126.6	128.2	129.7	130.6	131.5	133.0	134.7	136.1	137.1
7,5°	124.7	126.5	128.8	133.3	138.0	141.2	143.7	145.6	147.0	148.2	149.3	150.9	152.7
10,0°	126.2	130.4	135.0	141.5	147.9	152.4	156.1	159.3	161.9	163.8	165.3	167.1	168.6
12,5°	128.5	136.5	143.9	149.9	155.1	160.1	165.1	170.7	176.1	180.5	184.4	184.5	184.6
15,0°	130.7	142.2	152.4	158.4	163.4	169.3	175.7	182.8	189.8	195.8	201.5	201.5	201.6
17,5°	136.9	149.0	159.7	166.0	171.2	178.3	185.9	193.8	201.6	209.1	215.4	218.9	221.5
20,0°	147.2	157.9	167.8	175.4	182.7	192.3	201.7	209.0	215.6	222.8	229.4	234.3	238.7
22,5°	163.1	166.7	172.6	184.8	199.0	212.3	225.7	228.8	232.4	237.4	242.9	248.6	254.3
25,0°	180.1	183.6	186.3	201.4	216.7	233.0	249.6	250.1	250.6	254.1	257.7	261.5	265.5
27,5°	195.0	202.5	211.1	222.8	234.9	245.6	255.3	263.7	271.6	274.1	276.7	275.9	274.9
30,0°	217.4	229.1	240.4	248.8	256.5	258.7	260.9	276.1	291.2	290.9	290.7	282.9	275.1
32,5°	248.0	261.1	273.7	276.3	278.7	281.0	283.2	296.0	308.8	305.0	301.1	282.5	263.9
35,0°	284.4	299.2	312.1	310.8	309.6	308.8	308.1	317.2	326.4	317.0	303.5	277.7	247.7
37,5°	331.0	344.9	353.9	352.0	350.1	342.1	334.1	331.6	329.1	314.6	295.3	262.0	223.9
40,0°	374.2	392.1	403.9	400.7	397.5	381.6	365.7	351.4	334.7	312.8	284.2	244.3	200.1
42,5°	416.0	448.2	476.1	469.0	461.9	436.1	408.8	377.9	344.2	306.8	268.7	233.2	198.3
45,0°	450.1	491.0	528.9	521.1	513.4	481.0	445.7	402.1	354.4	301.8	253.4	220.1	196.6
47,5°	475.2	516.4	552.2	548.7	545.2	514.2	477.5	425.1	365.1	297.4	237.2	204.4	183.7
50,0°	495.1	538.7	575.9	576.8	577.8	542.1	500.6	443.3	376.5	295.9	223.5	186.9	164.8
52,5°	507.3	554.5	593.7	603.7	613.8	565.0	513.8	459.3	394.8	302.7	215.3	165.9	133.8
55,0°	519.6	575.8	624.0	634.5	645.0	582.4	520.6	465.7	401.7	301.3	203.9	146.6	109.0
57,5°	553.9	627.9	687.7	682.8	677.8	595.6	517.6	457.2	391.1	286.3	185.8	129.4	93.7
60,0°	623.7	673.2	722.6	707.6	692.7	600.9	514.7	449.6	380.6	273.4	171.3	113.5	77.7
62,5°	765.0	724.1	683.2	681.8	680.4	582.0	488.3	410.0	334.1	244.9	162.1	106.3	59.2
65,0°	869.8	788.1	706.3	687.2	668.1	550.6	442.6	362.9	293.8	220.9	152.9	96.0	43.0
67,5°	975.3	932.6	889.9	716.1	559.2	446.8	363.8	313.2	268.3	192.9	118.3	70.4	30.3
70,0°	970.0	955.0	939.9	679.3	458.3	349.5	293.2	261.4	232.0	159.5	86.0	46.9	17.5
72,5°	775.6	781.4	787.2	572.6	358.0	286.7	225.8	200.4	176.6	116.6	57.2	30.5	13.2
75,0°	627.2	632.9	638.6	459.6	280.7	225.1	176.3	151.1	126.7	80.5	28.3	19.1	9.8
77,5°	561.6	521.6	481.7	351.7	241.3	188.8	157.4	120.1	84.9	51.4	18.6	13.2	7.8
80,0°	468.3	413.9	354.0	271.0	194.5	158.4	131.2	85.3	43.2	23.9	11.7	8.7	6.1
82,5°	324.8	303.9	272.2	207.6	132.0	113.5	92.3	60.4	30.7	17.2	8.7	6.6	4.8
85,0°	198.9	192.4	185.9	132.3	78.7	69.1	57.4	37.8	19.3	11.0	5.8	4.5	3.4
87,5°	74.6	72.1	69.7	49.6	29.5	25.9	21.5	14.2	7.2	4.1	2.2	1.7	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_102
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
2,5°	127.4	127.7	127.7	127.7	128.0	128.2	122.3	122.3	122.1	121.9	121.9	121.9	121.9
5,0°	137.7	138.1	138.1	138.1	138.3	138.5	123.5	123.4	123.4	123.5	123.6	123.7	123.0
7,5°	153.2	153.7	154.1	154.4	153.8	153.2	124.4	124.2	124.7	125.1	126.8	128.5	125.0
10,0°	169.4	170.0	169.9	169.8	168.9	167.9	125.6	124.9	126.7	128.2	129.0	129.5	125.4
12,5°	186.2	187.7	185.4	183.4	182.4	181.9	128.2	128.0	130.8	133.6	127.8	122.8	120.2
15,0°	203.1	204.5	201.3	198.0	197.7	197.3	131.6	132.5	135.5	138.4	129.3	120.2	118.1
17,5°	221.1	220.7	216.8	212.9	213.1	213.3	137.5	138.1	140.1	142.1	132.7	123.3	131.5
20,0°	237.1	235.3	232.9	230.3	231.6	232.8	146.5	145.8	146.1	146.4	137.0	127.5	145.4
22,5°	251.7	249.2	252.2	255.2	257.7	260.2	159.2	155.9	153.9	152.3	145.2	138.0	144.5
25,0°	262.6	259.7	266.6	272.9	277.9	282.5	174.3	167.8	162.7	156.9	148.6	139.5	137.4
27,5°	273.1	271.1	276.4	282.7	291.9	301.9	188.1	180.5	171.1	159.6	143.2	127.6	120.2
30,0°	273.0	270.9	278.6	287.3	299.1	311.9	208.0	197.1	181.3	162.2	137.9	115.4	103.4
32,5°	258.5	253.1	268.9	284.0	297.3	309.8	235.0	218.3	192.5	162.9	130.4	102.2	88.7
35,0°	241.8	235.9	259.7	280.8	293.6	303.6	266.3	241.9	204.7	163.6	126.6	90.2	79.4
37,5°	221.5	219.2	243.1	264.9	280.3	293.6	305.1	269.2	219.6	166.4	120.4	76.1	69.0
40,0°	201.6	203.2	224.2	244.3	262.0	278.8	341.2	295.9	233.5	168.6	117.3	69.5	62.5
42,5°	194.5	190.6	204.0	219.3	240.4	263.5	374.2	321.6	248.4	174.7	122.4	76.2	62.4
45,0°	183.0	173.7	181.1	188.4	211.6	234.8	404.7	347.2	258.7	171.4	116.1	78.6	58.3
47,5°	166.4	151.9	148.8	145.8	164.0	182.2	422.7	354.8	251.4	153.4	104.1	75.7	55.6
50,0°	143.4	127.0	116.6	108.7	123.0	137.2	437.8	362.3	255.4	136.9	101.6	70.4	51.2
52,5°	109.5	93.2	82.9	75.5	87.9	100.2	441.4	357.0	245.6	123.8	91.0	62.0	44.6
55,0°	83.7	68.1	58.1	51.2	60.7	70.1	444.3	351.7	234.7	108.3	78.5	52.6	38.0
57,5°	69.7	55.1	45.5	38.8	43.2	47.7	435.9	307.2	196.3	88.9	63.7	38.6	31.8
60,0°	55.7	43.7	35.1	29.0	29.8	30.7	432.8	262.8	155.7	69.5	50.0	30.6	27.2
62,5°	45.8	34.2	27.6	22.7	22.4	22.0	499.7	270.6	150.5	66.7	49.5	32.3	26.2
65,0°	33.9	25.8	20.7	17.3	15.0	13.3	550.6	278.5	147.6	63.8	47.3	32.8	24.3
67,5°	23.9	18.3	14.9	12.7	11.3	10.3	617.8	312.8	165.5	70.6	49.4	31.3	22.8
70,0°	15.0	12.6	10.7	9.1	8.4	7.8	636.6	347.2	190.2	77.4	53.8	30.2	23.7
72,5°	11.1	9.3	8.0	7.1	6.5	6.2	514.7	286.9	158.3	62.8	44.8	29.5	21.6
75,0°	8.2	6.8	5.9	5.3	5.0	4.8	416.2	231.8	127.1	49.1	38.4	28.8	22.2
77,5°	6.4	5.2	4.5	4.0	3.9	3.8	359.2	185.2	96.4	36.1	28.9	22.5	18.4
80,0°	4.7	3.9	3.4	2.9	2.9	2.8	288.8	136.8	67.1	24.9	20.6	16.9	14.8
82,5°	3.7	3.0	2.5	2.2	2.0	1.9	201.0	77.2	46.4	15.6	13.8	12.1	11.7
85,0°	2.6	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	116.7	34.5	21.4	8.3	8.0	7.7	8.1
87,5°	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	43.8	12.9	8.0	3.1	3.0	2.9	3.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_102
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeCO

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9	0.2	0.2
2,5°	121.8	120.9	120.1	119.4	118.5	117.2	115.8	115.0	114.5	114.5	114.5	1.5	1.6
5,0°	122.2	120.9	119.3	117.4	115.4	113.4	111.6	110.5	109.6	109.5	109.3	3.0	4.6
7,5°	121.7	118.7	115.9	113.2	110.9	109.7	108.9	107.8	106.8	106.3	106.0	4.7	9.3
10,0°	121.2	116.7	112.6	109.6	106.9	106.6	106.2	105.2	104.1	103.3	102.6	6.5	15.9
12,5°	118.6	117.2	115.1	110.4	105.1	100.6	96.6	93.4	90.8	89.2	88.0	8.4	24.3
15,0°	116.0	116.8	117.6	109.1	101.2	94.7	88.9	82.7	77.5	75.0	73.4	10.4	34.7
17,5°	139.7	125.7	112.7	102.6	94.6	89.1	84.7	80.1	75.7	74.2	72.8	12.7	47.4
20,0°	163.4	133.0	107.2	94.3	87.5	82.1	78.6	75.8	73.8	72.8	72.1	15.3	62.7
22,5°	151.0	124.6	101.5	87.2	78.1	72.7	69.9	67.8	66.4	66.1	65.9	17.9	80.6
25,0°	135.4	113.5	93.9	80.5	71.1	65.3	61.1	60.0	58.9	59.3	59.7	20.6	101.1
27,5°	112.9	97.6	82.4	74.1	68.4	63.2	58.5	58.2	57.9	58.1	58.4	23.2	124.3
30,0°	94.4	82.6	72.4	67.5	64.3	60.1	56.0	56.4	56.9	57.0	57.1	25.8	150.2
32,5°	80.6	71.7	64.5	60.2	57.4	55.6	54.2	53.9	53.6	52.6	51.5	28.4	178.6
35,0°	69.6	62.4	57.1	54.0	51.8	51.5	51.1	50.6	49.8	48.1	46.2	31.1	209.7
37,5°	62.1	55.8	49.6	49.0	48.3	47.0	45.4	45.3	45.2	43.0	40.7	33.7	243.4
40,0°	55.7	49.5	43.7	44.0	44.3	42.4	40.5	40.3	40.1	38.0	35.9	36.5	279.9
42,5°	50.5	44.3	40.1	39.7	39.3	37.9	36.4	34.7	33.2	32.4	31.9	40.2	320.1
45,0°	45.5	41.1	36.7	35.9	35.1	34.3	33.1	30.8	28.1	28.2	28.3	43.1	363.3
47,5°	40.8	37.2	33.6	32.5	31.4	31.1	30.9	28.2	25.4	25.3	25.1	44.7	407.9
50,0°	36.2	33.3	30.4	29.6	28.8	29.0	29.2	26.3	23.4	22.8	22.2	46.1	454.0
52,5°	31.0	28.9	26.9	27.4	27.8	28.0	28.1	25.0	22.2	20.7	19.7	46.9	500.9
55,0°	27.2	25.4	23.6	25.1	26.6	26.9	27.2	24.2	21.3	19.3	17.4	47.7	548.7
57,5°	26.0	22.8	20.6	23.0	25.1	26.0	26.6	23.8	21.0	18.3	15.6	48.6	597.2
60,0°	24.0	21.0	18.1	20.9	23.3	24.8	25.9	23.3	20.6	17.2	13.7	49.2	646.5
62,5°	20.9	18.1	16.2	18.7	21.2	21.9	22.5	20.6	18.5	16.0	13.4	49.9	696.3
65,0°	17.8	16.0	14.3	16.7	19.1	19.4	19.8	18.2	16.6	14.7	12.9	50.6	746.9
67,5°	17.5	15.6	13.7	15.6	17.2	18.1	18.7	16.9	15.1	13.7	12.4	52.1	799.0
70,0°	17.3	15.2	13.2	13.9	14.7	15.6	16.4	14.7	13.2	12.2	11.3	50.2	849.2
72,5°	17.4	14.6	13.1	11.9	10.9	11.5	12.1	11.3	10.6	10.1	9.8	41.2	890.4
75,0°	17.5	14.8	13.0	10.6	8.2	8.3	8.4	8.2	8.0	7.7	7.4	33.2	923.6
77,5°	15.5	13.1	11.1	9.0	6.9	6.2	5.6	5.2	5.0	3.9	2.9	27.2	950.8
80,0°	13.3	11.2	9.0	7.2	5.6	4.1	2.8	2.8	2.7	1.5	0.2	21.1	971.9
82,5°	11.3	8.7	6.5	5.1	4.0	2.9	1.9	1.7	1.6	0.9	0.2	15.2	987.1
85,0°	8.4	6.1	4.1	3.2	2.6	1.8	1.1	0.7	0.4	0.3	0.2	9.4	996.5
87,5°	3.1	2.3	1.6	1.2	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	3.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2C51E08HE EAN: 4058352583753	LP-Nummer 58290_102
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	7180	58.6	60.9	59.8
95	241	252	6813	55.0	57.2	56.1
90	229	250	6473	51.9	53.9	52.9
85	216	248	6106	48.6	50.4	49.5
80	203	246	5738	45.3	47.0	46.2
75	190	243	5371	42.1	43.8	43.0
70	178	241	5032	39.3	40.7	40.0
65	165	238	4664	36.2	37.6	36.9
60	152	235	4297	33.2	34.4	33.8
55	140	232	3957	30.5	31.6	31.0
50	127	229	3590	27.5	28.5	28.0
45	114	225	3223	24.7	25.6	25.2
40	102	221	2883	22.2	23.0	22.6
35	89	216	2516	19.4	20.1	19.8
30	76	210	2148	16.7	17.3	17.0
25	63	203	1781	14.1	14.6	14.4
20	51	195	1442	11.7	12.1	11.9
15	38	184	1074	9.1	9.4	9.2
14	35	181	989	8.5	8.8	8.6