

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME
EAN: 4058352559291

LP-Nummer
58932_76



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik direkt, asymmetrisch, rechts breit strahlend
 ZCR0001
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 15540 lm
 Systemleistung = 124.7 W
 Lichtausbeute = 124.6 lm/W

Seriendokumentation
17.11.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 835 cd/klm

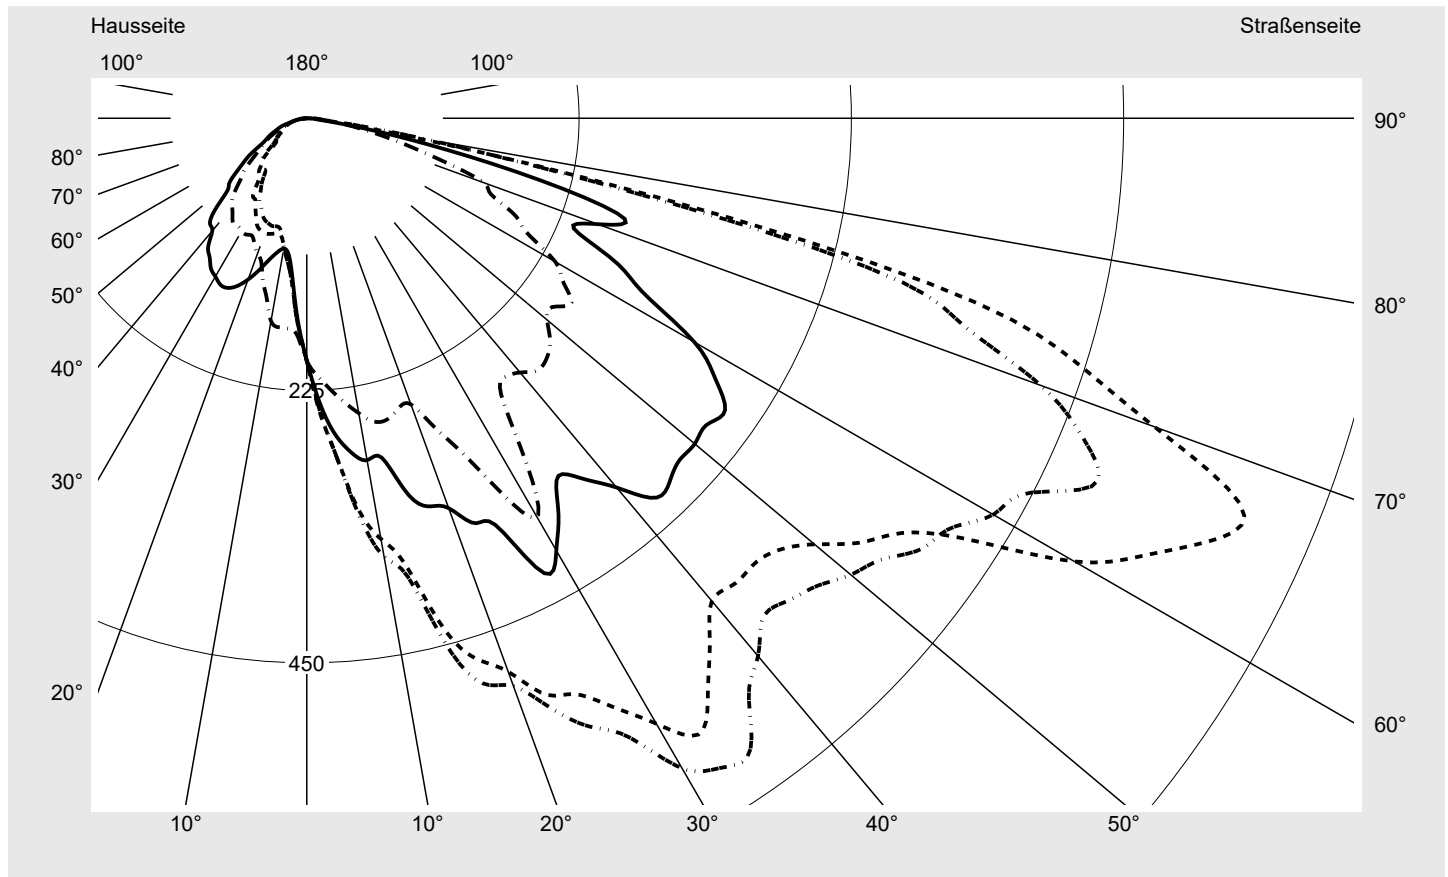

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 745.4
 Imax 80° 99.8
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME EAN: 4058352559291	LP-Nummer 58932_76
---	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

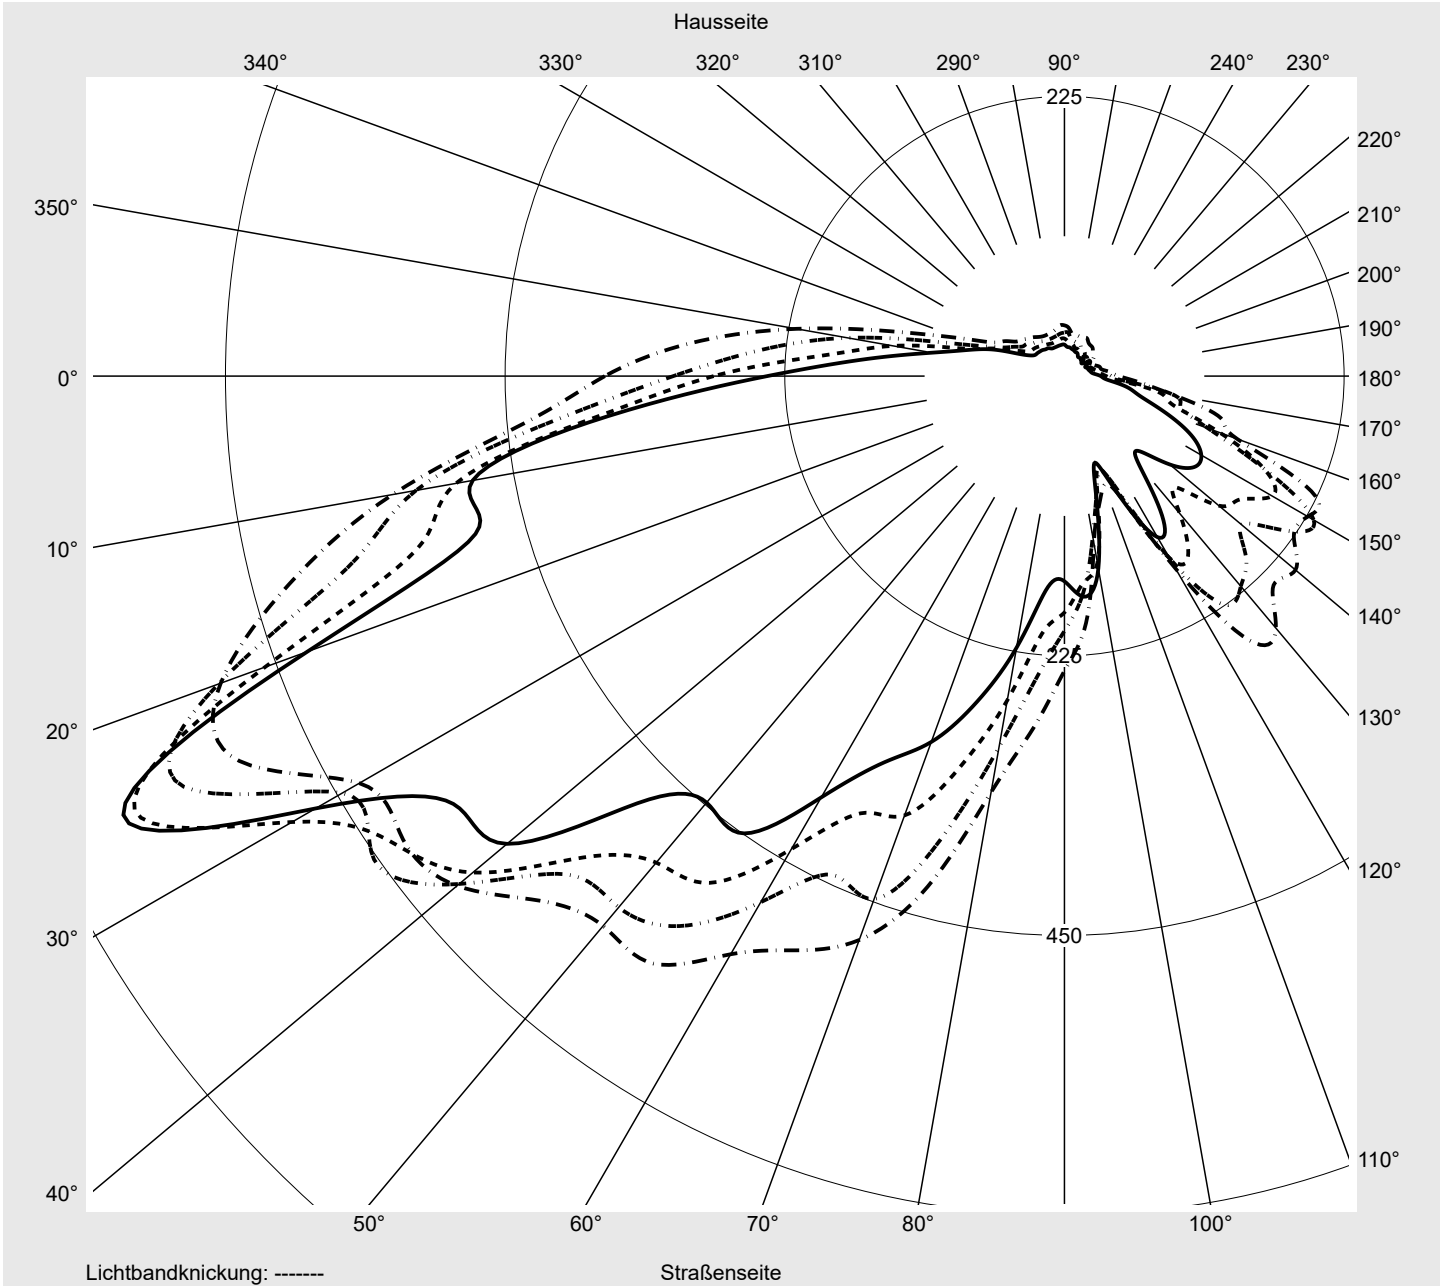

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME EAN: 4058352559291	LP-Nummer 58932_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	234.1	234.9	237.3	240.8	241.6	242.8	241.0	237.7	235.3	233.0	232.8	231.6	231.0	228.3
5,0°	261.2	274.7	280.2	280.4	280.2	280.2	280.4	284.7	292.2	294.5	290.2	286.1	279.2	272.0
7,5°	278.1	285.5	296.7	312.2	320.2	325.7	330.8	334.2	337.7	341.6	344.7	337.3	324.0	305.1
10,0°	286.9	306.5	317.5	333.2	348.1	353.0	367.9	377.7	385.5	392.6	387.1	382.2	380.4	370.4
12,5°	287.5	311.6	325.9	341.4	366.3	378.3	389.1	397.1	396.5	401.8	410.4	399.3	380.2	365.9
15,0°	321.0	348.3	375.3	395.9	415.1	436.1	454.0	454.0	437.7	426.9	418.1	405.1	387.3	372.4
17,5°	336.3	373.0	394.9	420.2	442.0	468.7	490.4	492.8	496.7	479.3	459.7	426.5	401.4	377.7
20,0°	342.8	381.8	414.0	451.8	478.1	486.7	499.3	516.5	509.9	502.6	491.2	469.5	449.1	404.0
22,5°	362.2	388.5	420.0	462.8	495.7	515.2	527.7	528.3	523.0	522.2	517.5	523.0	492.8	457.3
25,0°	372.0	427.1	474.6	494.0	505.0	525.0	554.8	571.6	591.8	558.7	552.4	540.3	517.7	472.4
27,5°	423.4	473.2	493.6	496.1	514.0	548.5	576.5	613.0	634.2	640.7	614.4	566.1	555.0	523.2
30,0°	412.4	439.7	479.7	545.0	564.4	577.7	620.1	609.5	622.2	649.5	647.9	601.8	565.4	534.2
32,5°	387.1	449.1	500.6	557.3	582.8	603.4	636.5	654.6	661.1	673.8	686.7	657.7	608.3	579.3
35,0°	361.6	404.6	441.8	492.2	562.0	577.9	638.5	639.3	685.4	719.9	733.4	716.7	669.3	635.8
37,5°	375.7	403.4	418.1	448.7	498.1	547.1	599.9	660.1	690.1	741.8	773.8	772.4	729.7	678.3
40,0°	398.3	408.5	417.9	438.5	462.0	520.8	580.1	662.4	724.4	792.2	768.9	783.8	736.9	693.2
42,5°	425.5	426.5	428.3	445.5	482.8	522.4	558.7	635.0	718.5	747.5	786.8	754.0	716.7	689.7
45,0°	424.2	435.9	437.7	464.6	490.6	521.8	563.4	603.2	697.5	757.7	764.8	741.1	729.5	678.5
47,5°	417.9	426.1	448.5	480.4	508.9	528.3	572.0	596.5	654.4	723.6	744.4	731.3	718.9	674.4
50,0°	418.5	440.6	481.0	489.3	519.5	547.7	586.9	607.3	642.0	679.5	718.5	716.2	687.5	666.5
52,5°	416.3	441.6	490.4	507.7	546.3	576.1	598.9	628.7	649.7	657.1	685.6	686.0	659.5	636.5
55,0°	421.8	451.2	494.0	548.3	605.4	597.9	620.3	641.6	618.7	628.3	641.6	632.4	625.4	597.1
57,5°	400.2	460.2	545.7	614.8	680.9	647.5	630.5	633.2	637.3	604.8	599.9	608.7	567.1	557.5
60,0°	369.8	436.5	548.9	645.4	722.4	732.6	655.0	649.7	637.9	596.9	577.5	576.9	537.1	509.7
62,5°	314.7	412.4	529.7	597.7	724.4	781.7	670.9	678.1	635.6	566.9	557.9	540.1	488.7	442.6
65,0°	282.2	378.3	497.1	539.7	684.4	825.4	717.5	656.9	621.4	547.7	511.0	497.7	439.3	388.1
67,5°	239.2	368.1	483.4	490.6	648.3	835.4	695.6	600.1	585.4	486.1	447.9	449.1	391.4	342.8
70,0°	255.9	379.3	476.9	494.8	561.4	745.4	645.6	559.9	510.8	436.5	401.0	392.2	324.2	291.0
72,5°	275.1	380.6	448.3	489.1	547.9	663.8	568.7	464.8	396.5	364.2	319.4	302.8	259.4	217.5
75,0°	204.5	315.3	388.5	434.2	476.7	543.6	487.3	345.7	283.4	250.4	266.7	273.2	216.7	162.4
77,5°	112.2	180.8	224.7	278.1	266.1	275.5	248.5	199.0	172.8	169.0	193.4	205.1	156.5	116.9
80,0°	47.7	55.1	72.4	96.9	82.0	82.4	99.1	99.8	98.7	98.5	77.7	98.5	86.7	68.4
82,5°	12.2	14.1	15.9	18.4	21.4	23.5	31.6	41.6	37.8	35.7	33.9	40.0	41.6	41.4
85,0°	8.0	8.8	9.8	10.8	11.4	12.0	12.0	12.0	12.0	12.7	14.3	16.5	18.8	21.4
87,5°	3.5	5.3	6.1	6.7	7.1	7.6	7.6	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	6.7	7.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME EAN: 4058352559291	LP-Nummer 58932_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	225.1	222.6	220.2	217.7	213.6	209.4	205.1	201.2	196.3	192.8	190.4	188.6	186.5	184.5
5,0°	261.8	248.1	237.5	230.8	225.1	221.2	214.1	207.7	197.7	189.8	183.4	176.7	172.0	166.9
7,5°	291.4	283.4	268.3	254.7	236.5	225.9	215.3	200.4	188.6	177.5	172.4	160.2	150.8	144.7
10,0°	346.3	318.7	294.3	265.1	247.5	228.3	210.8	195.7	181.0	165.1	157.1	150.6	145.7	141.4
12,5°	357.9	333.8	294.3	277.3	256.7	230.2	216.5	199.4	180.2	166.9	159.8	153.7	142.0	136.9
15,0°	347.5	323.4	302.6	272.0	257.5	241.8	220.8	196.9	178.8	167.7	161.6	150.4	141.8	139.0
17,5°	347.5	317.7	297.7	265.1	251.6	227.7	208.1	190.4	176.5	164.3	156.9	152.8	149.4	144.1
20,0°	367.1	328.7	323.0	282.6	251.6	242.2	212.4	192.0	171.8	163.7	157.5	154.7	154.7	151.4
22,5°	386.3	351.2	328.1	295.7	276.7	253.8	223.2	196.7	176.9	164.5	156.9	155.1	157.7	158.3
25,0°	430.8	386.3	341.0	317.9	305.9	270.6	231.6	194.7	173.2	164.7	157.9	157.1	160.6	165.1
27,5°	475.5	434.2	385.3	368.5	349.8	307.5	237.9	192.4	170.6	158.6	155.9	160.8	165.7	173.0
30,0°	518.7	476.5	411.6	377.3	380.6	291.0	227.9	183.2	164.5	158.8	157.3	164.1	173.2	181.2
32,5°	548.3	502.0	409.1	338.3	337.5	265.3	209.2	177.7	158.3	154.3	159.4	169.6	179.8	191.0
35,0°	594.0	514.6	418.7	327.3	280.8	235.3	187.3	167.9	154.9	154.5	162.4	175.3	189.8	200.0
37,5°	602.4	508.1	427.3	337.1	269.4	214.7	175.9	162.4	153.2	154.1	165.7	181.6	196.9	207.9
40,0°	627.3	540.1	456.3	351.8	274.3	202.4	169.4	158.1	147.5	151.6	167.1	188.3	205.7	218.8
42,5°	625.2	560.3	489.3	373.4	282.2	201.2	168.6	155.7	142.6	149.6	165.5	192.8	209.8	238.3
45,0°	648.9	555.9	494.4	372.4	280.4	206.1	165.7	149.8	138.6	144.7	165.9	191.8	223.0	243.9
47,5°	636.0	546.1	474.6	363.6	272.8	204.7	167.7	144.1	135.7	141.6	162.6	194.7	232.6	260.2
50,0°	596.1	513.8	447.3	340.6	259.2	212.8	169.6	137.9	130.0	136.3	161.8	204.1	251.0	260.4
52,5°	585.6	493.8	403.4	319.1	256.1	207.7	161.0	129.4	121.8	129.2	170.6	224.7	270.6	261.2
55,0°	576.9	485.3	382.6	305.5	266.7	222.0	163.2	124.5	114.7	136.9	177.9	239.6	270.4	266.5
57,5°	528.7	471.8	344.9	309.8	251.0	208.5	150.6	118.2	105.1	123.9	177.3	253.8	276.3	256.1
60,0°	482.8	425.3	340.0	283.8	237.1	199.4	136.5	107.5	93.5	108.2	178.8	259.6	264.7	237.9
62,5°	447.7	386.5	303.0	241.0	205.1	174.7	131.0	99.2	82.0	100.8	169.6	224.5	220.8	206.7
65,0°	376.1	326.1	264.9	208.1	190.2	167.7	152.6	104.1	79.0	104.9	169.2	173.7	144.3	126.5
67,5°	313.2	271.0	221.8	173.2	165.1	178.1	157.1	97.7	74.5	109.4	149.6	136.9	93.9	85.5
70,0°	255.1	226.9	179.4	146.5	155.3	166.1	127.1	83.3	73.9	92.0	116.3	106.1	67.3	73.3
72,5°	190.2	181.6	133.0	116.5	118.6	115.3	83.9	47.5	49.2	64.7	63.9	63.7	47.1	58.6
75,0°	129.2	128.4	107.5	92.6	85.1	67.1	44.3	31.4	29.6	46.1	35.7	38.8	38.4	40.6
77,5°	91.8	89.8	79.2	66.5	58.8	42.6	29.8	25.3	24.3	24.9	29.0	29.0	29.0	26.9
80,0°	64.7	61.4	54.9	43.7	38.0	27.1	21.4	20.6	19.0	19.0	20.6	19.8	18.4	19.4
82,5°	41.6	39.0	34.1	28.4	23.1	17.3	14.5	15.5	16.1	13.3	12.7	13.5	12.9	12.9
85,0°	22.0	20.0	17.8	15.3	11.6	8.8	7.1	8.4	10.0	8.4	7.8	8.2	8.0	8.0
87,5°	7.8	7.8	6.1	4.7	3.9	2.9	2.7	3.3	3.1	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME EAN: 4058352559291	LP-Nummer 58932_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	182.8	181.8	180.8	179.4	176.5	173.5	171.2	169.0	167.9	167.9	168.6	169.2	169.8	169.8
5,0°	161.6	156.7	153.9	150.0	146.7	141.8	138.4	135.1	133.9	133.7	134.5	135.3	136.3	137.9
7,5°	139.8	134.7	131.8	129.4	125.9	121.2	118.8	115.9	113.9	113.5	115.3	117.1	118.8	119.6
10,0°	134.3	129.0	126.9	124.1	120.0	116.5	114.3	112.0	109.4	107.3	107.3	106.7	106.7	107.7
12,5°	132.2	131.0	128.1	127.9	124.7	122.4	119.8	117.5	113.7	110.2	107.5	105.1	101.6	99.0
15,0°	136.1	134.7	134.1	134.5	133.0	131.8	129.2	126.7	121.4	116.7	113.3	108.8	103.9	98.6
17,5°	142.2	142.2	143.0	145.7	145.5	144.9	142.0	138.6	131.8	125.5	120.8	114.5	107.7	100.2
20,0°	150.6	151.4	154.9	158.1	158.8	158.1	155.3	150.6	141.8	134.1	127.5	119.2	110.4	101.2
22,5°	159.4	162.8	168.3	171.8	172.8	171.0	166.9	161.0	150.0	140.8	132.2	121.6	110.6	100.2
25,0°	168.8	174.3	180.8	184.1	183.7	180.8	174.9	167.3	154.7	144.7	134.3	121.8	108.6	97.3
27,5°	180.2	185.9	191.0	192.0	190.2	186.5	180.2	170.4	154.9	142.8	132.0	120.2	103.5	91.0
30,0°	188.8	194.1	197.5	197.1	195.1	191.8	181.6	167.9	151.0	138.6	125.5	110.8	96.1	84.7
32,5°	198.5	202.6	204.7	207.7	201.8	188.6	176.5	163.2	147.3	135.7	125.1	104.5	88.4	79.4
35,0°	206.7	214.7	219.6	206.9	193.7	188.3	177.1	159.4	140.0	126.9	115.9	98.4	81.8	77.5
37,5°	217.5	227.5	211.6	202.2	199.0	181.0	164.3	149.0	133.9	122.2	109.4	89.4	77.1	66.1
40,0°	234.9	223.6	218.1	201.6	183.9	178.3	162.8	144.1	121.4	109.0	97.1	79.8	76.9	60.8
42,5°	235.9	228.7	210.0	199.0	191.4	167.9	150.0	136.7	118.4	103.3	87.7	76.5	68.2	58.2
45,0°	248.1	224.3	215.3	192.6	190.4	173.9	147.1	125.7	107.5	92.0	76.1	67.7	59.2	51.8
47,5°	241.4	231.0	211.4	191.6	175.5	160.2	143.5	110.4	89.4	80.0	65.9	64.7	51.2	48.0
50,0°	249.6	230.2	211.6	191.4	170.6	160.8	124.1	103.7	83.7	70.6	57.1	51.4	42.4	37.1
52,5°	248.3	232.8	197.9	184.3	201.4	155.9	119.0	99.8	73.7	56.9	48.8	43.5	40.6	31.8
55,0°	245.9	221.2	202.4	211.4	207.9	151.4	113.7	86.7	63.9	51.0	44.5	38.6	39.8	34.1
57,5°	251.4	216.7	208.5	242.8	194.7	141.6	100.8	70.0	54.9	44.3	36.1	31.4	33.5	30.0
60,0°	242.6	225.3	226.1	219.2	147.9	130.2	90.6	61.6	43.7	36.9	30.6	29.2	25.7	25.3
62,5°	185.9	216.5	231.6	178.6	123.0	96.9	90.4	51.2	37.8	31.8	25.9	23.7	21.6	22.2
65,0°	162.2	172.8	193.0	177.7	133.0	90.8	78.4	45.9	33.7	27.5	23.5	21.4	20.2	19.6
67,5°	110.6	127.5	127.1	112.6	86.9	63.7	51.2	34.9	29.2	23.5	21.2	20.0	19.2	18.6
70,0°	69.2	79.2	75.3	71.6	50.2	43.1	32.9	27.3	25.1	20.4	19.2	18.6	18.0	17.5
72,5°	55.3	49.8	49.6	34.9	29.6	26.5	25.1	23.1	21.6	17.5	16.7	16.3	15.9	15.7
75,0°	39.2	36.7	29.6	25.3	23.3	21.4	20.8	17.3	15.9	15.1	14.5	14.1	13.9	13.5
77,5°	25.5	23.5	22.9	19.8	18.4	16.9	15.7	13.7	12.7	12.0	11.6	11.4	11.2	11.0
80,0°	18.2	17.1	16.9	14.9	13.9	12.9	11.4	10.6	9.8	9.4	9.0	8.8	8.6	8.6
82,5°	12.7	12.0	11.8	10.8	10.0	9.2	8.6	7.8	7.3	6.9	6.7	6.7	6.5	6.3
85,0°	8.0	7.8	7.3	7.1	6.7	6.3	5.9	5.5	5.1	4.9	4.7	4.7	4.5	4.5
87,5°	3.5	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME EAN: 4058352559291	LP-Nummer 58932_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	170.6	172.8	175.3	178.3	180.4	180.4	179.6	179.6	178.8	177.9	176.7	177.1	179.6	182.6
5,0°	138.4	140.0	142.8	148.4	156.1	165.1	167.7	168.1	169.0	169.2	170.2	172.4	174.5	176.7
7,5°	120.2	121.2	124.9	125.3	126.3	129.6	140.4	151.8	159.8	168.1	173.0	173.7	174.3	174.7
10,0°	108.8	109.6	112.6	116.9	120.8	122.6	124.9	130.6	147.7	156.3	159.6	165.1	170.2	168.8
12,5°	96.7	99.2	100.4	100.4	102.8	106.7	116.5	120.6	129.4	137.7	141.2	147.7	152.6	157.3
15,0°	92.6	88.2	85.9	85.1	85.9	87.7	90.2	103.3	110.4	119.6	124.9	128.8	139.8	143.2
17,5°	93.5	86.5	80.4	76.7	75.3	75.7	75.7	78.8	88.6	100.6	111.8	121.2	124.9	126.7
20,0°	92.4	84.7	77.7	72.4	69.0	67.7	69.4	72.6	77.5	84.3	94.3	111.0	119.0	118.8
22,5°	90.8	81.0	73.7	68.2	65.3	65.3	65.7	69.0	70.6	79.2	90.2	99.0	112.8	118.6
25,0°	86.9	77.3	69.2	63.7	62.0	62.6	65.3	69.4	71.6	76.1	86.7	97.1	107.1	116.3
27,5°	82.0	73.1	65.1	59.8	57.1	61.2	67.3	70.0	71.8	77.5	88.4	97.3	108.4	117.1
30,0°	78.4	71.8	61.4	57.5	56.9	59.8	66.5	71.0	73.5	77.7	89.6	100.4	107.5	114.3
32,5°	70.8	63.9	59.2	58.2	58.2	59.8	63.5	68.0	72.8	76.3	92.8	103.1	105.9	108.2
35,0°	64.5	58.2	57.5	58.8	60.4	60.4	63.5	63.9	71.6	75.9	86.7	100.8	105.9	104.5
37,5°	56.5	53.7	57.7	63.5	61.4	60.8	62.4	64.5	72.0	78.8	82.4	95.5	100.8	97.9
40,0°	55.3	53.3	58.4	60.8	58.0	58.2	61.8	66.7	73.3	77.3	81.4	90.8	95.9	84.9
42,5°	56.9	64.3	62.4	58.4	57.1	58.8	61.4	65.3	71.6	70.8	78.6	87.3	91.4	79.6
45,0°	52.2	68.4	68.0	58.4	55.7	58.0	59.0	59.6	65.1	65.9	71.0	80.4	82.8	73.3
47,5°	50.0	57.5	68.2	68.4	58.2	48.6	53.1	56.3	58.8	61.4	65.3	74.7	73.9	70.0
50,0°	42.9	48.4	61.0	81.4	66.3	52.4	49.6	52.2	55.1	59.4	58.6	65.7	68.4	63.3
52,5°	34.9	40.6	48.4	66.1	74.9	61.0	47.3	48.4	50.6	53.3	51.4	57.1	58.8	55.5
55,0°	31.2	31.6	40.4	56.3	65.9	71.4	55.1	44.1	45.3	46.5	44.7	52.2	50.6	50.8
57,5°	28.0	29.4	34.7	41.4	49.0	51.8	46.7	40.4	39.2	39.8	39.8	44.1	45.1	46.9
60,0°	26.5	29.2	30.0	32.0	32.4	33.5	35.5	33.9	34.1	34.1	34.7	39.0	40.8	41.0
62,5°	23.9	22.9	23.7	23.3	25.3	25.1	26.5	29.2	28.8	29.2	30.2	34.9	35.1	34.5
65,0°	21.4	19.8	20.2	21.4	20.8	22.2	23.5	24.3	24.3	26.3	26.7	28.4	30.2	30.2
67,5°	22.0	17.8	17.8	18.6	19.2	19.0	21.0	21.2	22.0	22.7	23.5	23.7	25.3	25.3
70,0°	19.8	16.5	15.9	15.9	16.1	16.7	17.5	18.4	19.2	19.6	19.4	20.2	21.0	21.8
72,5°	15.9	14.9	14.3	14.1	14.1	14.5	14.7	15.1	16.1	16.3	16.1	16.3	17.1	18.0
75,0°	13.3	12.9	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.4	13.3	13.3	13.1	13.3	13.5	14.1
77,5°	10.8	10.6	10.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.6	10.6	10.0	10.2	10.4	10.8
80,0°	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	8.0	7.8	7.1	6.7	7.3	8.0
82,5°	6.1	6.1	5.9	5.7	5.7	5.5	5.3	5.3	5.3	5.7	4.5	3.5	4.7	5.5
85,0°	4.5	4.3	4.1	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.4	2.9	2.9
87,5°	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME EAN: 4058352559291	LP-Nummer 58932_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	184.5	186.5	189.2	192.8	196.3	199.4	201.4	204.5	206.3	209.0	210.8	215.1	219.2	222.0
5,0°	177.5	179.0	179.8	181.4	184.5	190.0	197.3	205.1	213.6	220.8	223.4	227.3	231.8	235.5
7,5°	169.8	173.2	179.8	185.7	188.3	190.0	196.3	211.6	219.0	225.3	230.6	238.1	243.0	249.4
10,0°	170.4	169.8	170.2	171.2	178.3	189.8	198.8	218.1	226.7	227.9	232.4	234.9	241.0	251.4
12,5°	156.1	158.3	158.6	163.7	164.7	170.6	179.8	202.0	206.9	218.1	220.8	226.1	234.1	244.3
15,0°	143.9	146.5	148.8	149.6	149.0	159.6	165.1	184.5	196.9	203.9	209.4	219.2	237.5	262.4
17,5°	129.4	135.7	139.2	141.8	146.9	155.1	172.6	179.6	182.0	191.8	205.9	222.0	241.6	262.4
20,0°	121.4	126.3	134.9	142.4	151.6	161.2	168.8	171.6	176.9	184.9	199.2	213.6	231.2	269.8
22,5°	123.3	131.0	134.3	141.2	149.4	152.6	156.5	156.7	161.4	175.7	190.8	212.2	236.3	267.9
25,0°	124.5	132.4	127.7	132.6	136.1	134.1	138.4	143.7	152.6	165.9	182.8	200.8	224.7	259.8
27,5°	118.4	122.6	119.2	119.4	119.8	123.9	129.6	136.7	145.1	158.8	177.3	203.9	231.8	262.4
30,0°	114.7	112.2	116.9	114.5	111.0	115.9	122.8	130.8	142.8	154.3	172.8	200.6	227.3	260.6
32,5°	106.7	100.8	106.1	105.9	103.1	107.3	115.1	125.3	135.5	150.8	173.7	197.9	229.2	259.8
35,0°	95.5	92.4	97.3	94.3	94.7	98.4	105.5	113.5	127.5	138.8	165.1	195.5	221.0	254.9
37,5°	84.5	84.1	87.1	85.7	85.7	87.9	94.5	105.3	116.9	127.9	150.6	194.3	232.0	262.4
40,0°	77.5	76.9	79.8	78.2	76.3	78.2	84.7	93.9	105.9	116.7	135.3	186.3	226.9	262.6
42,5°	72.6	70.8	71.4	71.2	70.2	71.0	76.3	84.1	96.5	109.8	129.0	168.1	231.8	274.3
45,0°	69.4	66.3	65.3	64.9	64.9	66.1	70.2	76.9	90.0	102.0	121.2	144.1	221.8	288.9
47,5°	67.7	62.0	60.2	60.2	60.0	61.6	65.9	72.6	82.6	97.3	112.0	127.5	203.9	287.3
50,0°	61.8	56.9	55.3	54.5	55.3	57.1	61.4	66.3	76.1	89.4	100.2	114.5	180.6	268.9
52,5°	56.9	51.8	50.2	49.4	50.0	52.4	56.1	60.8	67.5	79.0	89.6	101.0	144.5	255.7
55,0°	49.4	46.9	45.3	44.7	45.3	47.7	51.0	54.5	59.6	68.2	77.3	88.4	111.8	237.3
57,5°	43.7	41.6	40.6	40.4	40.8	43.3	45.9	48.8	51.8	57.3	64.9	74.5	108.2	196.1
60,0°	38.6	36.9	36.3	36.1	36.7	38.4	40.6	42.4	45.3	48.4	56.1	64.1	89.0	136.9
62,5°	33.3	32.4	32.0	32.2	32.6	34.1	35.7	37.1	40.0	41.4	47.1	54.5	70.6	106.5
65,0°	29.0	28.6	28.2	28.6	29.2	30.0	31.2	32.4	33.3	34.7	40.2	50.2	64.9	86.1
67,5°	24.9	24.5	24.3	24.5	25.9	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	33.5	43.7	62.9	81.0
70,0°	21.2	21.0	20.8	21.0	22.4	22.9	23.3	23.7	24.1	24.7	27.8	34.7	52.4	72.2
72,5°	17.3	17.3	17.5	18.2	19.2	19.8	19.6	19.4	19.8	20.2	23.3	28.2	37.5	61.8
75,0°	14.1	14.3	14.7	15.1	16.3	16.5	15.9	15.5	15.7	16.5	17.8	22.9	25.3	48.4
77,5°	11.2	11.2	11.4	12.0	13.3	13.3	12.9	12.0	12.0	12.7	13.3	16.7	20.0	33.3
80,0°	8.4	8.4	8.6	9.2	9.8	10.0	9.4	8.8	8.8	9.2	9.6	10.4	15.9	21.6
82,5°	5.7	5.5	5.7	6.3	6.7	6.3	6.1	5.9	5.9	6.3	6.5	6.9	7.6	8.4
85,0°	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.9	4.3	4.7	5.1
87,5°	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.7	3.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME EAN: 4058352559291	LP-Nummer 58932_76
---	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	224.3	227.3	2.4	2.7
5,0°	241.6	251.2	4.8	7.5
7,5°	260.4	269.8	7.3	14.8
10,0°	263.6	273.8	9.9	24.7
12,5°	258.5	272.0	12.2	36.9
15,0°	281.2	295.7	14.9	51.8
17,5°	277.9	298.3	17.6	69.4
20,0°	299.6	312.6	20.6	90.0
22,5°	287.5	323.2	23.7	113.6
25,0°	300.6	328.3	27.0	140.6
27,5°	306.3	358.5	30.9	171.5
30,0°	304.0	357.3	33.9	205.4
32,5°	309.4	353.6	36.8	242.2
35,0°	303.6	339.8	38.9	281.1
37,5°	333.4	361.2	41.1	322.3
40,0°	346.7	366.5	43.3	365.6
42,5°	343.8	386.5	45.3	410.9
45,0°	333.6	405.9	46.9	457.9
47,5°	339.1	405.9	47.9	505.7
50,0°	336.7	398.9	48.6	554.3
52,5°	318.1	401.2	49.2	603.5
55,0°	303.2	390.0	49.8	653.4
57,5°	257.5	352.8	49.8	703.1
60,0°	219.0	302.4	48.9	752.0
62,5°	177.1	244.1	46.3	798.4
65,0°	140.0	193.2	43.5	841.8
67,5°	108.4	159.0	39.4	881.2
70,0°	93.5	158.6	35.2	916.3
72,5°	86.1	162.2	29.9	946.3
75,0°	57.7	90.0	23.8	970.0
77,5°	41.6	64.3	15.3	985.4
80,0°	24.1	29.0	7.8	993.2
82,5°	9.6	11.0	3.8	997.0
85,0°	5.9	6.7	2.0	999.1
87,5°	3.5	4.1	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3F51F08ME EAN: 4058352559291	LP-Nummer 58932_76
---	---	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	15540	124.7	132.2	128.4
95	241	252	14745	117.0	124.0	120.5
90	229	250	14010	110.0	116.7	113.4
85	216	248	13215	102.7	108.9	105.8
80	203	246	12420	95.7	101.4	98.6
75	190	243	11624	88.8	94.0	91.4
70	178	241	10890	82.5	87.4	85.0
65	165	238	10095	75.9	80.3	78.1
60	152	235	9300	69.4	73.4	71.4
55	140	232	8565	63.5	67.2	65.4
50	127	229	7770	57.2	60.5	58.8
45	114	225	6975	51.0	54.0	52.5
40	102	221	6240	45.4	48.0	46.7
35	89	216	5445	39.4	41.7	40.6
30	76	210	4650	33.6	35.5	34.6
25	63	203	3854	27.9	29.4	28.6
20	51	195	3120	22.7	23.9	23.3
15	38	184	2325	17.2	18.1	17.6
13	33	179	2019	15.1	15.9	15.5