

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3G51E08ME
EAN: 4058352584194

LP-Nummer
58294_104



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend mit zusätzlichem Lichtanteil für rückwärtige Wege (ST1.2P1.0)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 17750 lm
 Systemleistung = 124.7 W
 Lichtausbeute = 142.3 lm/W

Seriendokumentation
11.02.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 514 cd/klm

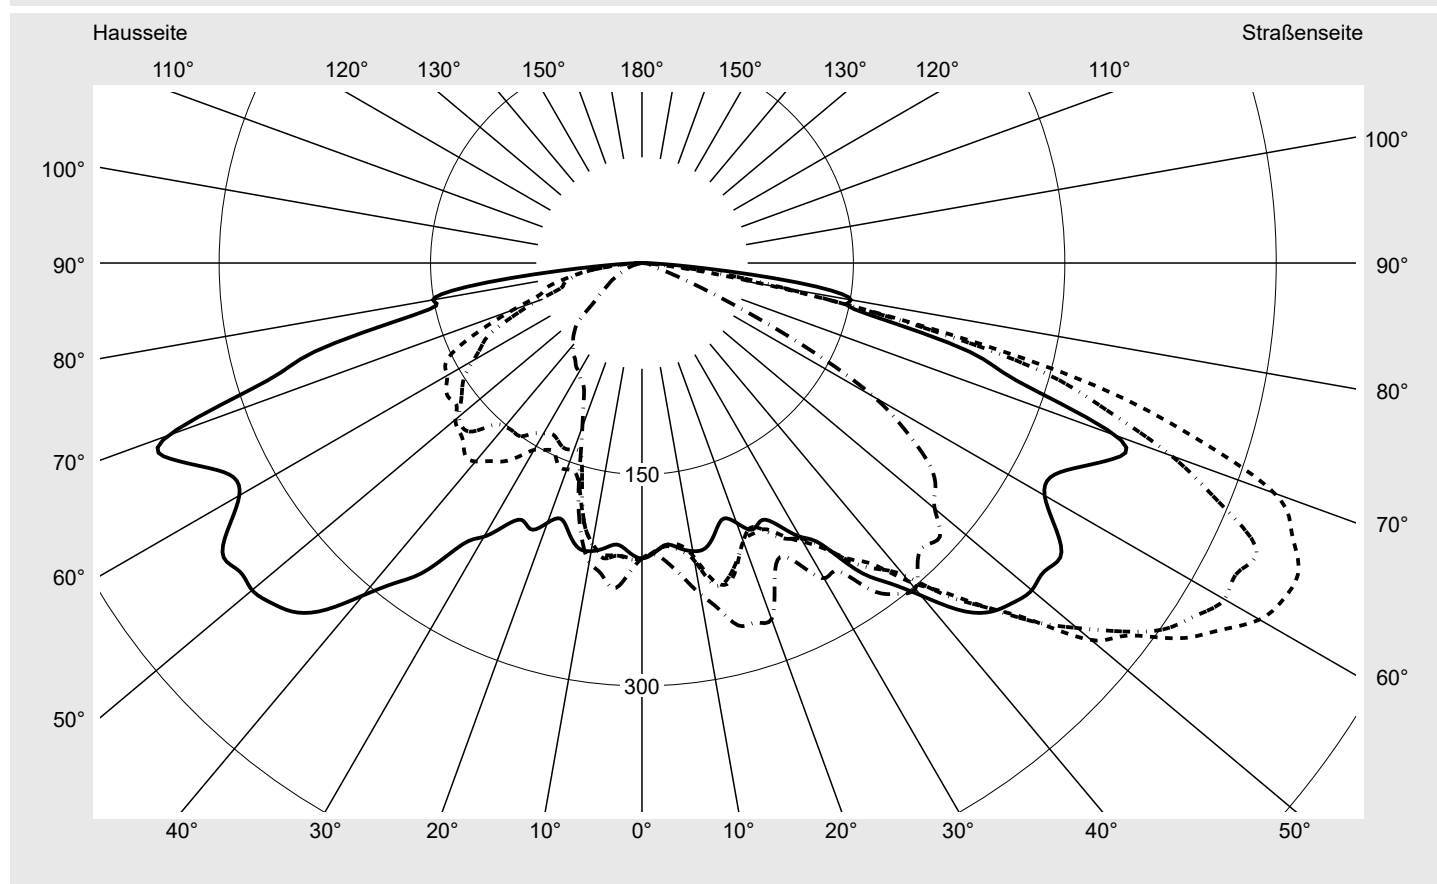

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 477.9
 Imax 80° 150.6
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3G51E08ME EAN: 4058352584194	LP-Nummer 58294_104
---	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

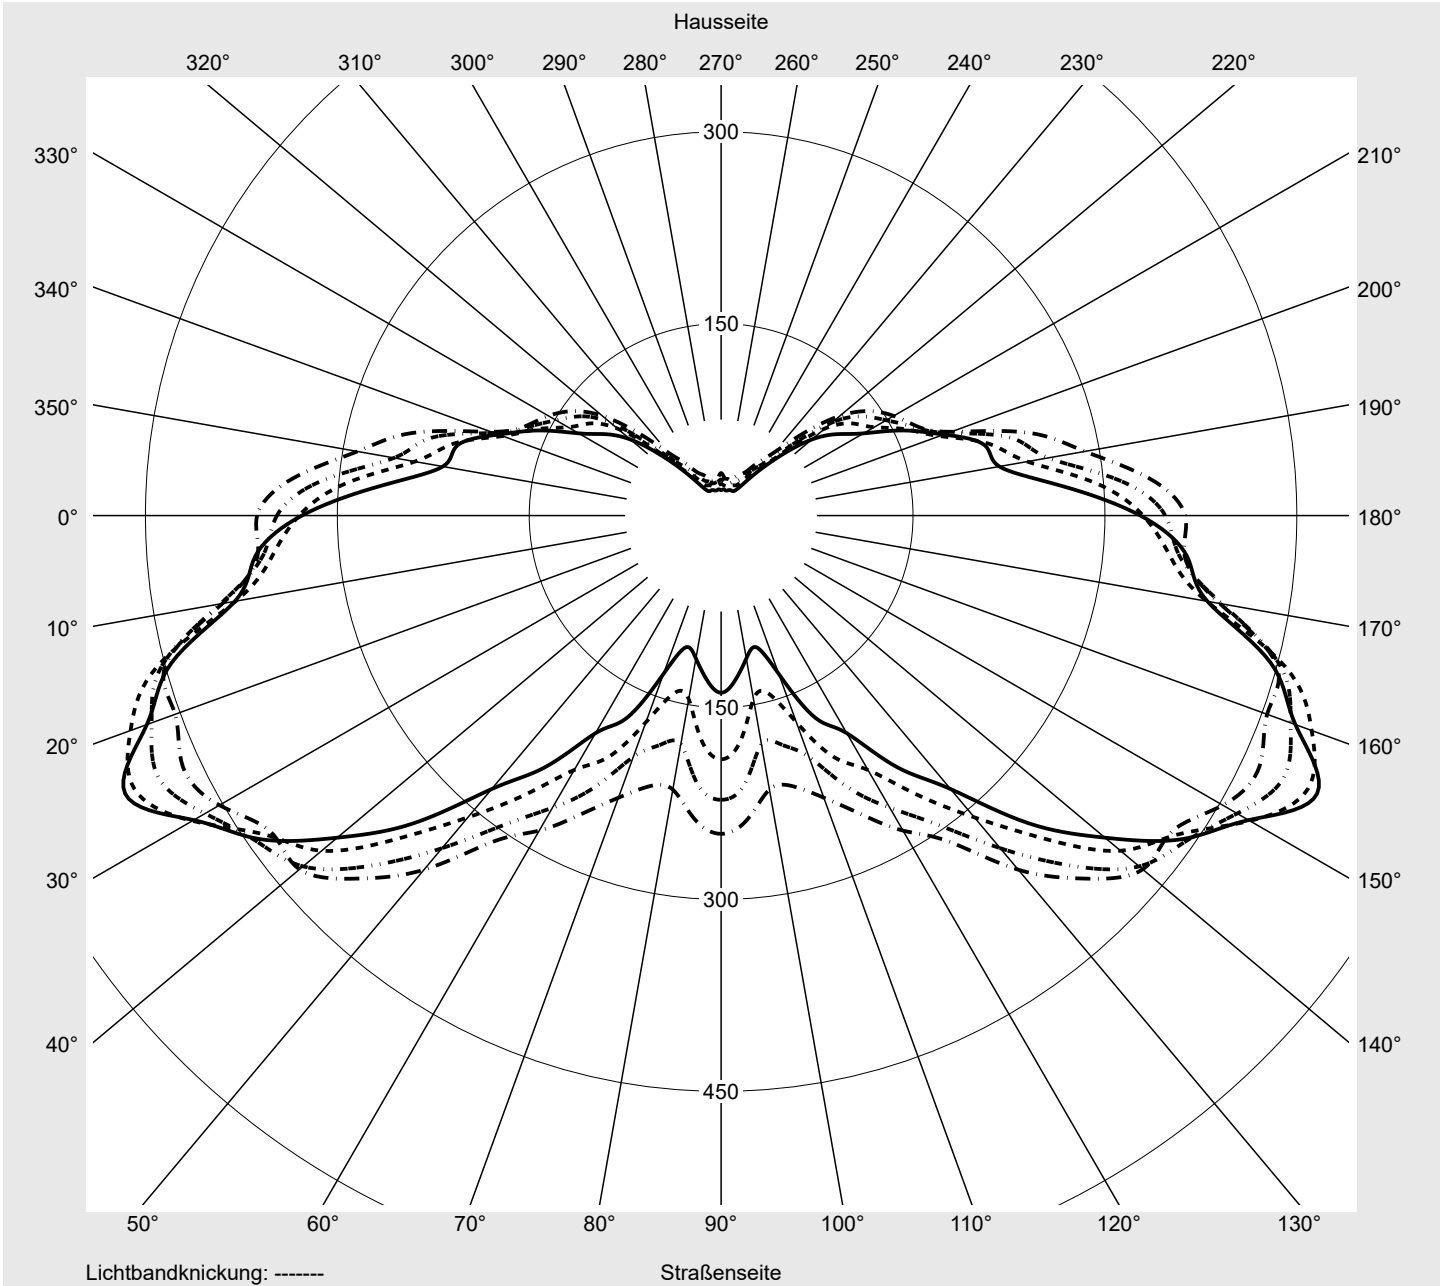

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3G51E08ME EAN: 4058352584194	LP-Nummer 58294_104
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	205.6	205.7	205.1	204.9	205.0	204.7	205.4	206.0	205.3	204.4	203.8	203.2	203.2
5,0°	200.6	200.0	200.2	201.0	201.0	200.8	201.6	203.7	204.4	207.0	208.6	208.8	209.5
7,5°	204.1	204.0	201.6	200.1	200.5	201.7	205.6	211.5	213.9	215.7	216.6	218.7	220.9
10,0°	207.6	209.2	209.7	209.8	209.4	211.5	214.5	217.2	219.6	222.1	226.6	230.1	232.8
12,5°	207.3	213.8	219.7	222.4	226.4	229.8	233.4	232.9	229.9	232.2	233.3	236.0	235.0
15,0°	199.0	200.3	211.5	229.6	237.5	235.5	232.7	228.6	224.1	226.5	229.3	229.9	235.7
17,5°	190.4	197.3	210.2	222.7	225.6	224.7	222.5	217.1	223.5	219.7	214.6	212.5	217.6
20,0°	196.1	203.0	207.3	214.6	213.8	210.1	210.1	216.7	224.8	216.2	208.8	208.6	214.3
22,5°	204.7	210.2	206.9	215.4	212.0	207.6	202.9	210.8	212.9	212.7	211.4	211.9	212.6
25,0°	201.2	207.7	211.1	218.3	214.4	208.4	210.5	217.3	217.4	220.3	221.0	220.3	222.0
27,5°	210.0	215.2	216.1	218.3	219.0	218.7	220.5	224.0	230.0	232.2	238.2	239.3	248.8
30,0°	224.2	230.6	232.5	231.7	231.8	228.4	225.6	229.7	241.6	250.9	258.1	265.1	275.3
32,5°	236.4	239.9	242.1	243.2	242.8	240.1	238.5	242.0	259.4	270.0	276.8	284.1	289.7
35,0°	266.1	266.9	261.8	256.5	252.6	256.3	258.8	263.1	271.7	283.6	290.8	306.4	310.7
37,5°	285.6	282.4	281.9	272.6	261.9	269.5	273.5	280.9	289.8	295.2	309.0	335.0	331.2
40,0°	307.8	307.6	298.3	291.3	284.3	295.0	289.2	296.4	304.1	319.2	325.8	343.3	347.7
42,5°	334.2	326.4	325.3	318.4	314.5	316.6	320.2	318.3	317.8	333.8	340.8	351.7	353.4
45,0°	349.9	346.2	344.7	343.7	341.8	345.2	345.6	339.4	342.9	358.9	350.5	347.1	349.5
47,5°	356.8	353.9	367.5	388.9	362.0	375.2	376.5	367.6	369.2	367.0	359.1	339.7	345.5
50,0°	361.1	368.7	382.5	428.7	381.0	416.2	402.8	390.6	393.2	377.3	353.6	334.3	323.6
52,5°	359.6	357.8	391.5	430.5	422.3	434.1	429.4	415.4	416.5	391.3	357.8	320.9	299.8
55,0°	362.7	363.8	395.8	449.4	454.2	464.3	452.8	430.3	430.2	401.3	361.3	311.3	284.3
57,5°	347.2	359.5	397.5	452.4	473.7	485.1	465.8	443.6	426.6	387.0	339.4	294.9	263.7
60,0°	329.9	351.7	385.3	456.5	491.3	506.0	477.3	434.9	407.6	357.1	307.9	266.0	229.6
62,5°	327.7	365.6	386.0	444.8	477.7	514.1	476.0	440.8	391.7	340.2	279.0	240.2	196.4
65,0°	342.5	392.5	389.2	425.5	456.9	514.1	481.3	416.2	364.1	317.6	257.1	222.8	161.8
67,5°	362.5	436.1	382.5	401.8	447.8	498.9	442.9	393.8	331.6	288.5	228.0	195.2	143.3
70,0°	357.4	420.3	359.9	368.3	453.9	477.9	399.8	347.8	309.6	257.3	197.9	158.9	124.3
72,5°	280.3	372.1	312.1	330.4	401.3	410.8	344.5	287.0	267.7	217.5	167.3	129.5	110.8
75,0°	237.1	318.5	240.6	282.1	301.1	327.3	288.7	220.4	187.0	164.0	134.5	116.5	98.1
77,5°	158.0	221.9	166.9	207.0	172.4	196.4	186.9	147.0	122.7	116.0	90.3	82.7	70.0
80,0°	150.6	123.0	102.1	123.8	86.4	93.9	102.8	105.1	85.9	78.7	44.1	38.5	30.3
82,5°	120.2	63.8	40.9	40.4	26.6	34.2	53.9	70.5	52.4	35.3	21.3	16.9	11.9
85,0°	49.4	23.6	13.4	9.2	7.5	9.3	11.5	16.7	14.6	10.6	10.4	8.0	6.3
87,5°	11.8	8.1	5.5	4.8	4.2	4.6	4.8	5.1	5.3	4.8	4.2	4.0	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3G51E08ME EAN: 4058352584194	LP-Nummer 58294_104
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6
2,5°	203.1	203.0	204.6	205.3	206.0	206.9	205.5	206.6	207.7	208.7	209.5	210.3	210.8
5,0°	209.5	210.0	210.5	212.3	214.2	213.9	201.5	202.7	202.5	204.3	208.1	208.4	207.5
7,5°	222.3	225.1	226.3	226.7	226.6	225.1	204.0	203.4	204.4	205.7	208.7	211.2	210.9
10,0°	232.0	231.2	232.4	233.6	235.5	238.6	202.7	201.4	201.3	202.7	202.3	202.6	205.2
12,5°	238.9	241.7	245.2	248.7	252.4	251.4	199.3	198.0	192.9	190.6	189.2	189.1	189.2
15,0°	236.9	243.3	249.4	258.1	262.3	266.4	194.4	191.9	184.6	178.8	169.3	164.2	160.6
17,5°	229.2	238.9	247.9	257.1	263.7	267.5	189.4	185.9	180.3	171.1	156.3	143.4	139.0
20,0°	221.0	231.2	243.0	255.2	265.6	268.8	191.0	182.0	174.2	167.5	155.8	140.7	134.8
22,5°	221.6	232.4	245.3	250.3	249.5	245.8	191.4	178.6	167.4	160.1	155.3	142.5	129.7
25,0°	228.0	237.5	241.9	238.9	237.8	230.6	192.1	174.4	168.7	155.9	147.8	139.9	126.5
27,5°	249.4	250.2	249.0	248.4	241.2	240.7	196.6	184.1	170.0	160.9	149.5	137.1	126.3
30,0°	274.3	269.2	254.3	256.1	254.8	258.3	216.4	204.4	186.6	170.7	153.1	139.5	127.1
32,5°	284.4	271.3	265.0	270.9	265.3	259.0	230.9	220.2	200.6	179.6	162.9	143.3	130.1
35,0°	305.2	293.7	290.6	292.2	285.6	283.0	265.8	250.6	220.5	193.1	171.9	150.0	132.3
37,5°	319.7	309.7	294.0	286.7	287.8	296.0	285.3	272.2	235.5	205.4	177.1	150.4	133.1
40,0°	337.7	321.9	291.1	275.9	284.7	301.7	313.3	292.7	247.2	217.3	183.8	151.3	139.1
42,5°	348.9	316.1	291.3	275.9	286.3	289.4	326.8	308.0	255.6	226.7	185.4	155.6	143.3
45,0°	352.6	315.7	285.9	274.4	284.0	283.7	347.3	328.5	269.4	236.2	179.4	168.9	149.4
47,5°	346.6	306.7	270.7	272.1	287.2	286.8	361.2	325.8	276.9	229.4	176.2	172.7	157.7
50,0°	323.6	284.0	254.7	255.4	280.5	271.1	358.8	318.5	269.0	216.6	172.8	169.4	157.1
52,5°	288.6	264.3	237.6	247.2	255.4	262.4	346.6	305.4	258.6	200.4	165.8	161.9	149.4
55,0°	257.2	234.7	219.2	217.5	238.2	248.8	335.7	288.7	249.7	191.5	167.0	155.8	142.3
57,5°	234.4	200.7	185.7	181.4	210.8	222.2	313.1	259.6	234.8	188.7	164.8	149.0	135.2
60,0°	208.2	171.9	144.2	145.7	176.3	190.5	293.5	243.1	216.8	181.7	159.6	138.1	125.5
62,5°	174.5	131.7	106.6	113.4	128.8	138.5	266.9	220.9	213.1	185.2	157.4	128.5	111.0
65,0°	137.2	94.0	76.8	79.0	87.3	81.9	252.2	222.4	206.5	180.2	146.4	119.0	100.4
67,5°	107.2	66.9	52.5	43.4	43.5	43.9	242.0	221.7	206.9	161.7	123.0	99.6	85.2
70,0°	90.4	52.1	32.8	21.8	21.0	21.8	214.0	256.9	208.7	129.3	97.7	80.3	74.0
72,5°	76.2	30.7	18.8	12.2	11.0	10.5	204.4	243.7	153.8	99.0	76.8	61.5	58.7
75,0°	60.2	19.9	12.8	9.5	8.5	8.3	180.0	179.3	126.0	89.8	71.5	57.5	49.9
77,5°	25.1	13.9	9.2	7.5	7.0	6.6	142.6	126.0	117.7	76.6	60.8	52.4	41.5
80,0°	13.4	9.4	6.7	5.7	5.4	5.4	107.1	124.7	99.0	59.9	47.4	45.6	27.2
82,5°	8.6	6.4	4.8	4.1	4.1	4.3	61.7	98.1	69.3	43.9	35.9	33.0	21.7
85,0°	5.2	4.0	3.0	2.6	2.2	2.2	35.4	45.5	27.0	19.3	18.2	15.9	11.8
87,5°	2.9	2.2	1.6	1.3	1.0	1.0	11.6	11.8	8.3	5.6	5.7	5.8	3.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3G51E08ME EAN: 4058352584194	LP-Nummer 58294_104
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	209.6	0.3	0.3
2,5°	212.0	213.1	214.4	216.5	219.1	220.0	220.3	220.4	221.1	221.3	220.8	2.5	2.8
5,0°	207.3	208.6	210.0	212.4	215.2	220.1	224.3	228.1	230.5	232.3	231.7	5.0	7.8
7,5°	207.1	207.6	207.9	208.0	210.6	214.3	217.8	219.4	220.6	222.9	222.3	7.6	15.4
10,0°	201.9	197.4	196.1	197.8	200.7	203.1	205.8	209.1	213.9	215.2	215.6	10.1	25.6
12,5°	188.7	186.8	187.2	188.9	189.0	192.0	194.9	202.2	202.9	199.9	198.5	12.7	38.2
15,0°	163.2	166.1	166.8	168.0	167.6	169.0	171.8	175.5	177.6	177.5	174.3	14.5	52.7
17,5°	142.4	145.3	148.6	146.6	142.2	141.3	142.5	140.5	139.6	141.9	145.2	15.7	68.4
20,0°	132.1	133.9	136.1	131.7	126.2	120.3	118.7	117.2	119.3	123.0	123.6	17.1	85.4
22,5°	121.6	123.3	127.5	122.6	117.2	111.3	108.1	104.4	104.1	105.1	108.4	18.6	104.0
25,0°	116.4	116.4	122.3	114.9	111.8	108.8	104.8	99.9	98.0	96.3	97.5	20.4	124.4
27,5°	113.5	110.4	106.0	104.2	104.7	100.3	99.3	95.7	92.3	93.2	93.9	22.8	147.2
30,0°	118.2	110.9	106.7	103.5	94.1	91.0	88.4	87.2	88.7	89.6	89.4	25.8	173.0
32,5°	121.5	114.0	109.5	100.2	88.8	83.6	80.0	80.0	84.3	86.3	87.0	28.8	201.9
35,0°	128.0	116.1	107.5	90.6	81.0	75.6	72.2	73.3	78.1	83.0	82.8	32.7	234.6
37,5°	127.5	116.2	104.9	90.3	73.2	71.2	67.5	68.7	74.1	79.7	80.7	36.1	270.7
40,0°	131.4	114.2	99.6	87.6	68.0	64.4	63.9	66.0	70.0	75.2	75.7	39.6	310.3
42,5°	134.7	114.2	96.0	77.4	69.2	62.4	60.4	61.5	65.2	69.3	72.3	43.1	353.4
45,0°	137.7	114.0	90.2	69.6	65.6	62.2	54.8	55.1	57.7	63.4	67.4	46.5	400.0
47,5°	135.7	108.6	82.1	66.4	62.0	58.8	49.4	45.7	48.7	56.3	60.7	49.4	449.4
50,0°	128.4	106.2	77.5	63.1	56.8	52.0	46.1	38.7	40.5	45.7	47.2	51.3	500.6
52,5°	126.2	101.8	73.6	57.3	47.5	43.0	38.5	34.1	34.3	36.5	39.1	52.3	552.9
55,0°	121.3	90.9	64.3	50.8	40.1	35.5	32.1	28.8	29.1	29.6	33.2	53.2	606.0
57,5°	113.2	77.9	54.8	44.2	35.4	30.0	28.4	26.1	26.1	26.7	28.2	52.6	658.6
60,0°	105.8	72.5	47.5	38.0	29.4	26.0	25.2	23.4	23.3	23.8	24.7	51.0	709.6
62,5°	92.5	67.2	45.6	30.4	23.1	21.1	21.2	20.4	20.0	20.6	19.9	49.0	758.6
65,0°	79.4	59.7	44.2	23.4	17.5	17.2	17.8	16.9	17.4	17.0	16.6	46.9	805.5
67,5°	69.4	52.0	33.4	16.8	12.4	12.9	14.2	13.4	14.0	14.0	13.3	44.2	849.8
70,0°	61.2	45.1	26.0	12.9	9.9	9.5	10.2	10.0	10.9	11.8	11.2	41.0	890.8
72,5°	54.5	37.0	17.5	9.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.9	9.1	8.6	35.2	926.1
75,0°	37.2	22.5	10.7	7.7	6.2	6.0	5.5	5.7	5.5	6.1	6.1	28.7	954.8
77,5°	24.6	13.7	8.0	6.1	4.8	4.3	4.0	3.9	3.0	2.8	2.6	20.1	974.8
80,0°	17.5	8.2	5.8	4.7	3.7	3.1	2.8	2.2	1.3	0.9	0.7	13.3	988.1
82,5°	13.4	6.6	4.4	3.5	2.9	2.2	1.8	1.6	0.9	0.4	0.5	7.7	995.8
85,0°	6.1	3.6	3.0	2.3	2.0	1.6	1.0	0.8	0.6	0.3	0.3	3.1	998.9
87,5°	2.8	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	1.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3G51E08ME EAN: 4058352584194	LP-Nummer 58294_104
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	17750	124.7	132.2	128.4
95	241	252	16842	117.0	124.0	120.5
90	229	250	16003	110.0	116.7	113.4
85	216	248	15094	102.7	108.9	105.8
80	203	246	14186	95.7	101.4	98.6
75	190	243	13278	88.8	94.0	91.4
70	178	241	12439	82.5	87.4	85.0
65	165	238	11531	75.9	80.3	78.1
60	152	235	10622	69.4	73.4	71.4
55	140	232	9783	63.5	67.2	65.4
50	127	229	8875	57.2	60.5	58.8
45	114	225	7967	51.0	54.0	52.5
40	102	221	7128	45.4	48.0	46.7
35	89	216	6219	39.4	41.7	40.6
30	76	210	5311	33.6	35.5	34.6
25	63	203	4403	27.9	29.4	28.6
20	51	195	3564	22.7	23.9	23.3
15	38	184	2656	17.2	18.1	17.6
13	33	179	2306	15.1	15.9	15.5