

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB
EAN: 4058352724187

LP-Nummer
59065_672



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend
 S050003
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5680 lm
 Systemleistung = 37.1 W
 Lichtausbeute = 153.1 lm/W

Seriendokumentation
18.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C207,5-27,5

C270-90

Imax: 661 cd/klm

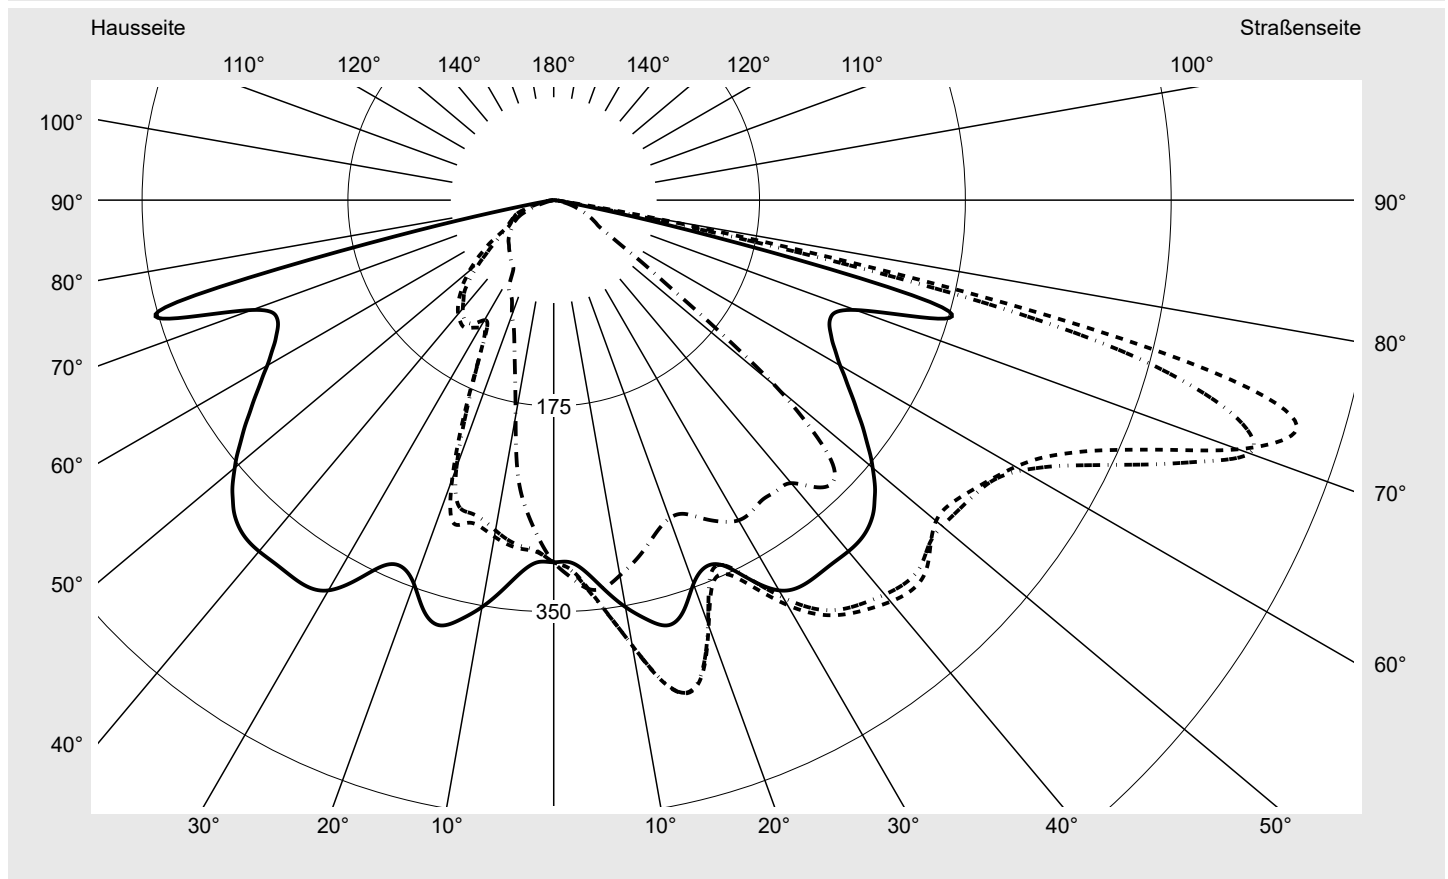

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 629.6
 Imax 80° 99.6
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 73°** **KMK 72°** **KMK 71°** **KMK 70°** **siteco**

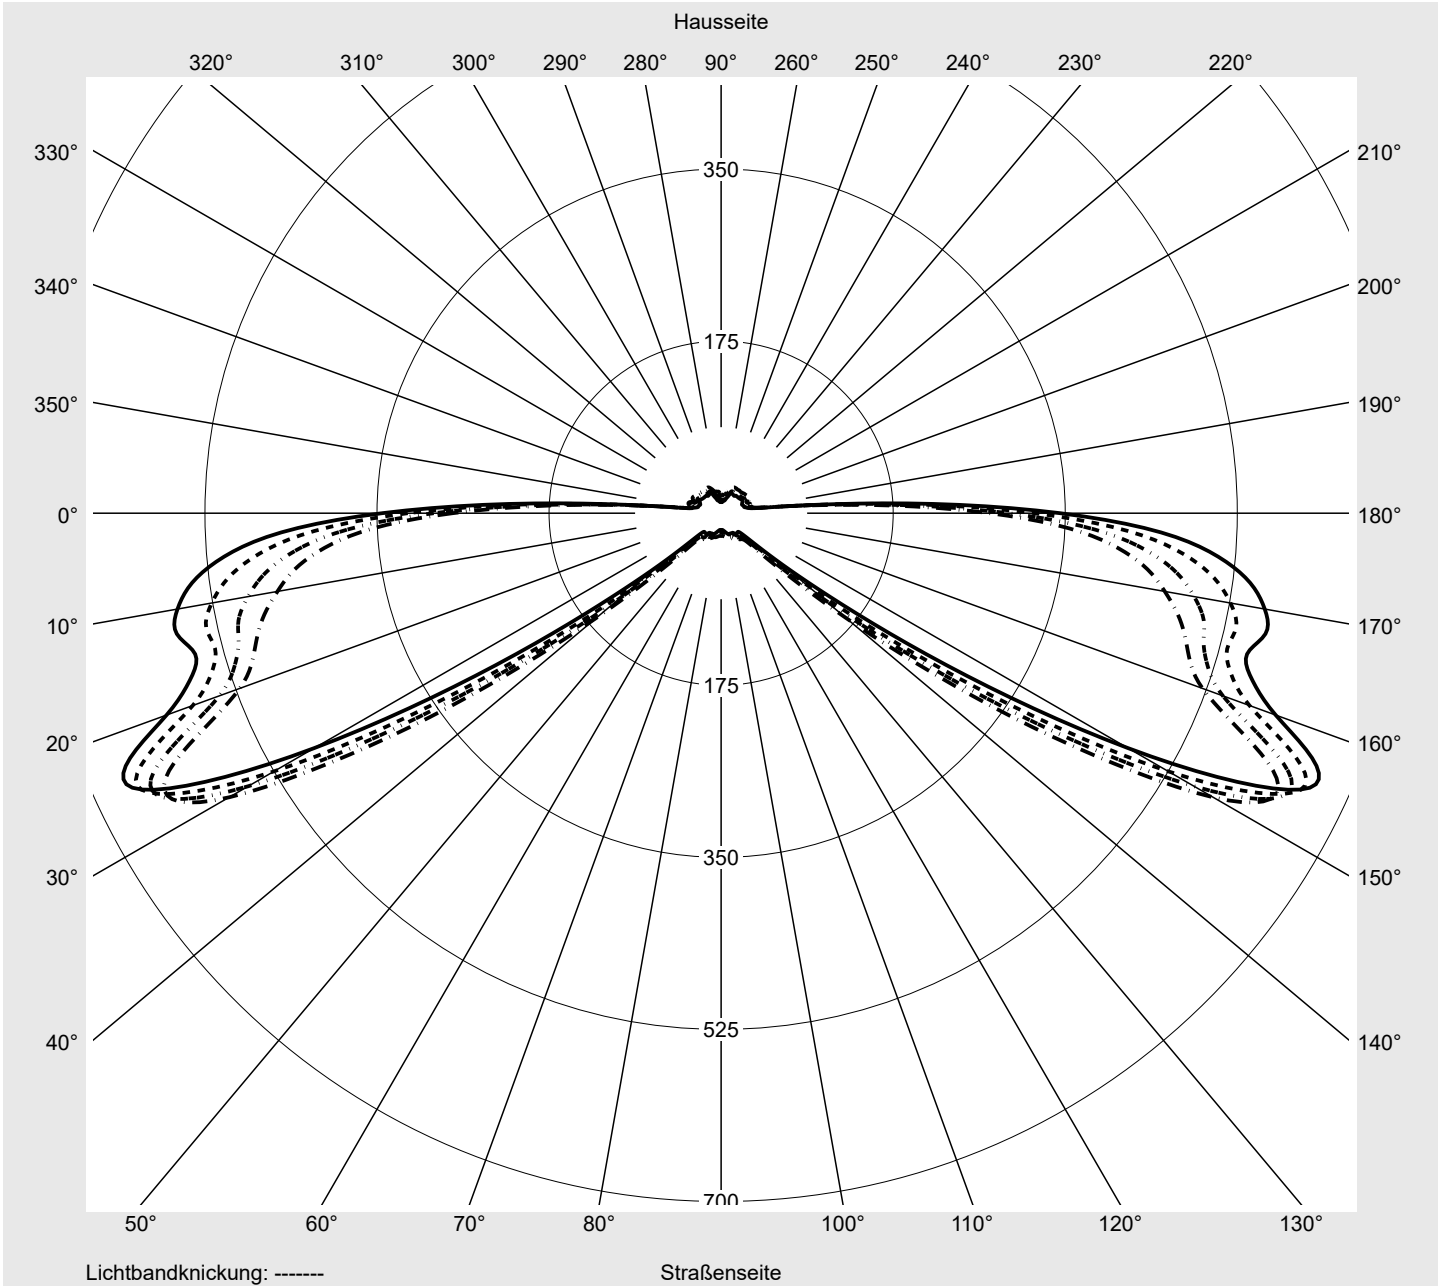

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	308.1	308.8	309.3	310.1	310.8	311.3	311.8	312.4	312.9	313.4	313.7	314.3	314.7	315.1	316.0
5,0°	317.7	319.6	321.6	323.5	325.2	326.6	327.6	328.5	329.3	330.1	331.0	332.4	333.0	333.5	333.7
7,5°	334.5	338.4	342.1	345.1	347.7	349.5	351.2	352.4	353.7	354.6	355.3	355.6	355.6	355.3	354.8
10,0°	351.3	358.1	364.1	369.2	373.3	376.6	379.4	381.6	383.3	384.1	384.6	384.4	383.1	381.3	378.6
12,5°	365.0	374.7	383.1	390.4	396.3	402.2	406.9	411.9	413.7	416.2	416.9	416.3	414.2	410.6	405.9
15,0°	374.3	385.3	394.7	402.2	409.1	415.6	422.0	428.1	430.4	433.1	434.2	433.6	431.6	428.4	425.3
17,5°	366.6	377.4	386.3	393.5	400.0	406.2	412.2	417.2	419.8	421.5	421.3	419.8	417.1	413.9	411.0
20,0°	347.4	357.9	364.2	370.8	374.9	380.5	383.7	388.9	389.3	389.1	385.2	383.5	378.6	376.6	370.5
22,5°	337.6	345.7	350.7	355.3	358.9	362.7	365.0	367.5	364.6	359.8	353.3	347.3	340.8	334.2	327.2
25,0°	343.1	350.8	356.8	361.5	366.2	369.4	371.4	370.6	365.9	359.1	351.2	342.5	333.5	323.5	313.5
27,5°	364.4	373.1	379.9	385.6	390.9	395.0	395.9	392.9	387.3	380.2	372.3	364.0	355.5	347.0	337.5
30,0°	383.2	393.7	402.4	410.0	416.8	421.5	422.0	418.2	412.2	405.2	397.5	390.2	383.3	376.7	368.4
32,5°	389.7	403.3	414.6	425.2	434.7	440.7	441.1	437.1	431.2	424.4	417.4	411.8	406.8	402.3	396.2
35,0°	389.9	408.1	422.8	436.2	448.1	454.9	455.0	450.8	444.2	436.7	430.0	424.8	420.3	416.5	413.7
37,5°	389.4	413.4	432.2	449.5	463.9	471.1	469.9	463.8	455.5	446.4	438.5	432.1	426.8	423.8	424.8
40,0°	389.8	420.3	443.7	464.5	480.6	487.4	485.0	477.2	466.8	455.4	445.6	437.8	432.1	430.1	433.0
42,5°	388.6	425.8	453.7	477.2	494.3	500.9	497.4	487.3	474.9	461.5	450.1	442.0	437.8	438.7	442.0
45,0°	382.6	425.9	457.7	483.1	500.5	506.7	502.1	490.3	475.2	459.4	447.1	440.8	440.7	447.7	460.0
46,0°	378.5	424.2	457.4	483.2	500.5	506.5	501.5	489.1	472.7	455.5	442.7	437.9	441.5	453.3	469.4
47,0°	373.1	421.4	456.4	482.8	499.9	505.7	500.5	487.1	469.1	450.4	437.3	434.5	443.8	462.6	479.9
48,0°	367.7	418.5	455.1	481.8	498.7	504.2	498.6	484.5	465.0	444.9	431.9	432.0	447.1	470.0	486.0
49,0°	361.1	414.7	453.0	480.3	496.8	502.0	496.1	481.3	460.4	439.5	427.5	431.0	450.3	474.7	489.4
50,0°	354.0	410.0	450.3	478.1	494.6	499.5	493.4	477.9	455.7	434.5	424.4	431.2	452.1	475.8	489.4
51,0°	346.9	405.0	447.1	475.4	491.9	496.9	490.7	474.6	451.6	431.0	423.2	431.9	452.4	474.4	486.6
52,0°	338.9	399.3	443.0	472.0	488.9	494.4	488.3	471.8	448.7	429.4	423.9	432.9	450.9	469.4	480.7
53,0°	331.3	393.6	439.0	468.6	485.7	491.8	486.1	469.5	447.1	429.9	425.9	434.0	449.2	464.7	475.3
54,0°	323.8	387.7	434.4	464.5	481.9	488.6	483.7	467.9	447.1	432.0	428.6	435.2	447.5	460.6	472.2
55,0°	315.7	381.2	429.2	459.8	477.6	485.1	481.1	466.9	448.4	435.2	431.9	436.8	446.5	458.6	472.3
56,0°	308.5	375.6	424.4	455.3	473.4	481.6	479.1	466.8	450.7	439.1	435.5	438.7	447.2	459.9	475.6
57,0°	301.2	369.6	419.0	450.0	468.5	477.8	477.1	467.3	453.6	443.4	439.3	441.4	449.8	464.8	481.3
58,0°	294.2	363.8	413.9	445.0	463.8	474.3	475.7	468.1	456.6	447.8	443.5	445.5	455.3	472.8	489.0
59,0°	287.8	358.6	409.3	440.2	459.3	471.2	474.9	469.1	459.4	451.9	448.2	451.4	463.7	482.6	496.5
60,0°	281.2	352.9	404.1	434.7	454.0	467.9	474.1	470.1	462.0	455.9	453.5	459.6	476.1	496.8	505.2
61,0°	275.7	348.2	399.8	430.1	449.8	465.3	473.5	471.2	464.6	460.2	459.9	469.9	489.9	509.8	510.1
62,0°	270.9	343.8	395.4	425.6	445.9	463.0	473.1	472.3	467.5	465.0	467.7	481.9	504.6	522.3	512.5
63,0°	266.1	339.3	390.7	421.0	442.6	461.3	472.8	473.6	471.0	471.0	477.7	496.8	522.5	533.2	507.7
64,0°	262.4	336.0	386.9	417.2	439.9	460.0	472.6	475.0	475.0	478.4	490.0	513.9	539.4	539.5	498.2
65,0°	259.0	332.9	383.5	414.0	437.6	459.0	472.4	476.3	479.3	487.3	504.4	532.5	553.7	539.0	483.0
66,0°	256.6	330.6	380.9	411.6	436.4	458.8	472.5	477.9	484.3	498.3	522.3	552.6	564.1	531.2	460.2
67,0°	255.8	329.5	378.9	409.8	435.4	457.7	472.8	480.0	490.4	511.5	543.0	572.8	569.4	519.5	439.1
68,0°	256.9	330.8	380.0	411.0	436.2	457.8	474.1	483.3	497.7	526.9	566.8	593.5	572.4	504.8	412.3
69,0°	262.1	338.0	387.8	418.7	442.0	461.6	478.2	489.1	507.1	545.2	593.9	614.9	578.0	493.5	388.3
70,0°	273.1	354.5	405.0	437.4	458.2	475.8	488.7	500.0	521.1	567.1	619.4	629.6	577.9	474.0	361.2
71,0°	292.3	380.4	434.2	467.9	488.6	502.8	508.0	519.1	543.1	594.3	640.0	629.2	555.4	441.6	324.0
72,0°	318.8	414.0	471.3	505.8	526.0	536.5	532.9	543.9	571.9	624.9	655.4	616.0	525.2	404.9	284.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	316.4	316.7	317.0	317.2	317.9	318.4	318.7	318.5	318.5	318.4	318.7	319.2	319.3	319.4	319.5
5,0°	334.2	333.8	334.5	334.3	334.7	334.4	334.7	334.6	334.1	333.8	333.7	333.1	333.2	332.9	333.0
7,5°	354.1	353.4	352.6	351.5	350.2	349.0	347.8	346.0	344.7	343.2	341.8	340.5	339.2	338.1	337.0
10,0°	376.0	372.5	369.3	365.0	361.2	357.0	352.8	349.2	345.8	342.6	339.7	337.3	335.1	333.0	331.2
12,5°	400.3	393.0	385.1	377.4	369.8	362.7	356.8	351.0	345.7	340.9	336.8	333.2	330.1	327.3	324.8
15,0°	422.3	415.9	407.6	397.9	387.0	376.0	363.8	354.9	346.8	339.9	334.1	328.9	324.4	320.5	317.1
17,5°	407.4	403.1	399.0	393.8	387.9	380.5	368.8	359.1	348.8	339.0	330.7	323.9	318.1	313.0	308.6
20,0°	370.3	364.8	363.7	360.0	358.5	356.2	353.8	350.7	345.5	337.7	328.6	319.8	312.7	307.0	302.0
22,5°	324.7	323.4	323.0	322.5	321.8	321.3	322.5	324.0	325.5	325.9	323.2	317.2	310.3	304.4	299.7
25,0°	305.4	299.2	294.2	291.7	291.4	293.2	296.0	298.2	301.8	306.7	311.3	312.8	311.0	307.2	303.7
27,5°	326.8	314.7	302.3	291.6	283.8	281.8	281.0	282.7	286.5	292.4	300.1	307.7	312.2	312.5	310.8
30,0°	358.5	347.3	334.9	320.1	303.0	290.1	280.6	277.6	279.6	284.8	292.6	302.7	312.5	317.9	318.4
32,5°	390.1	383.0	373.1	358.2	338.8	317.9	298.9	286.6	282.2	285.6	293.9	304.9	316.5	325.1	327.2
35,0°	412.8	410.5	403.1	389.5	370.8	350.0	328.9	311.1	300.6	300.7	308.4	318.5	328.0	335.2	336.5
37,5°	427.9	427.9	422.2	411.3	397.0	383.4	368.5	354.5	342.9	336.3	335.0	337.3	340.2	343.0	343.2
40,0°	436.3	435.4	431.9	430.4	432.0	428.5	419.2	404.4	384.6	363.9	348.8	341.9	339.9	340.5	341.6
42,5°	444.8	449.7	458.7	466.4	467.2	458.0	443.8	422.6	395.1	366.9	344.4	333.2	333.2	338.3	344.5
45,0°	471.7	478.6	481.0	478.9	471.1	456.3	436.7	412.4	386.5	362.1	342.3	332.2	333.6	340.1	345.4
46,0°	481.0	485.1	483.6	476.8	465.0	448.9	429.3	406.9	383.5	360.9	341.8	330.6	329.9	335.0	339.0
47,0°	488.2	488.4	481.5	469.7	455.5	440.6	422.2	401.8	380.0	358.3	338.8	325.5	322.2	325.4	327.7
48,0°	491.2	487.6	477.3	463.5	448.9	433.2	415.5	395.8	374.3	352.4	331.6	315.9	309.3	310.1	309.7
49,0°	491.2	484.0	471.7	457.6	443.2	426.9	408.4	387.8	365.0	342.1	319.7	302.0	292.3	290.6	287.7
50,0°	489.0	479.4	467.2	453.6	437.9	419.4	398.5	375.6	350.3	326.0	302.0	283.0	270.0	266.4	260.2
51,0°	485.7	476.5	465.0	451.1	433.6	410.2	385.4	358.9	331.0	304.9	280.3	259.6	244.7	238.2	231.8
52,0°	482.0	475.5	463.8	447.0	425.1	397.5	367.6	337.4	307.2	280.3	255.6	234.8	218.9	211.2	203.0
53,0°	479.7	476.0	463.1	442.4	415.1	380.2	344.6	311.1	279.6	252.5	228.2	207.9	191.7	182.3	171.4
54,0°	479.7	477.0	462.4	437.7	404.0	360.0	320.0	284.8	253.0	226.4	202.9	183.2	167.5	156.5	144.4
55,0°	482.0	478.2	458.5	424.8	380.3	334.6	292.3	256.3	224.8	199.1	176.9	158.5	143.4	132.2	120.7
56,0°	485.2	478.1	452.2	409.3	358.0	306.7	262.7	226.2	194.9	170.2	149.7	133.5	120.7	111.0	100.4
57,0°	488.5	475.9	439.7	388.7	331.1	279.3	234.3	198.3	167.4	144.5	126.3	113.0	100.6	89.9	79.7
58,0°	490.7	468.6	421.3	362.1	301.7	250.7	205.4	170.2	140.2	120.1	103.6	91.9	79.0	71.2	63.9
59,0°	491.3	459.3	402.7	339.0	277.5	222.8	178.0	143.6	116.0	97.5	83.3	73.4	65.0	59.6	55.0
60,0°	487.7	441.4	375.6	308.4	246.1	194.9	151.0	118.8	94.3	79.1	69.2	62.4	56.3	52.0	48.7
61,0°	479.5	421.8	350.5	281.6	219.5	167.3	125.1	96.3	76.4	65.2	58.8	54.5	50.1	46.7	44.1
62,0°	468.6	402.1	327.6	257.9	195.2	142.7	104.1	79.5	63.7	55.8	52.5	50.0	46.6	43.5	41.4
63,0°	448.5	374.0	296.7	225.8	163.9	119.3	86.3	65.8	53.8	49.6	48.7	47.1	44.1	41.2	39.2
64,0°	429.0	349.4	271.4	199.8	140.1	98.8	71.3	54.6	46.9	45.4	45.5	44.1	41.5	38.9	37.1
65,0°	402.8	321.3	240.0	172.2	116.0	81.9	59.2	47.3	42.7	42.3	42.5	41.0	38.8	36.7	35.0
66,0°	374.2	289.5	209.3	142.9	95.4	67.0	49.8	42.3	39.4	39.3	39.5	38.2	36.0	34.5	32.9
67,0°	348.9	262.5	182.0	120.9	79.2	54.9	43.5	39.0	36.7	36.5	36.6	35.3	33.4	31.9	30.7
68,0°	315.2	226.5	148.9	95.5	60.6	45.7	39.2	36.5	34.4	34.0	33.9	32.9	31.3	30.0	28.8
69,0°	286.1	195.6	124.1	76.6	49.3	39.1	35.9	34.3	32.0	31.4	31.7	30.8	29.0	27.9	26.9
70,0°	252.1	165.7	100.4	61.6	41.0	35.0	33.3	32.4	29.9	29.3	29.7	28.9	27.5	26.7	25.6
71,0°	217.4	134.7	78.5	47.2	34.4	31.5	30.7	30.2	27.6	27.1	27.2	26.7	26.0	25.8	24.9
72,0°	185.4	111.2	61.4	37.3	29.8	28.3	28.1	27.9	25.7	24.9	25.0	24.6	24.6	24.6	23.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	319.6	320.3	320.4	320.5	320.5	320.5	320.6	307.4	306.6	305.7	304.9	304.1	303.3	302.5	301.7
5,0°	332.8	332.3	332.4	332.0	331.9	331.9	331.6	315.8	314.0	312.2	310.1	308.0	305.9	303.8	301.9
7,5°	335.8	334.8	333.9	333.1	332.6	332.3	332.2	330.4	326.4	322.7	319.0	315.0	311.1	307.1	303.3
10,0°	329.4	327.9	326.6	325.5	324.6	324.0	324.0	344.4	337.6	331.0	325.0	318.7	312.8	307.1	301.5
12,5°	322.6	320.6	318.8	317.3	316.2	315.1	315.2	355.2	345.5	336.4	327.9	320.0	312.5	305.2	298.1
15,0°	314.3	311.8	309.6	307.8	306.3	305.1	304.9	362.8	351.5	341.2	332.3	324.8	316.4	308.1	300.0
17,5°	305.0	302.1	299.6	297.6	296.0	294.8	294.4	354.5	342.5	332.0	323.3	317.1	310.9	305.2	300.2
20,0°	297.9	294.7	292.3	290.3	288.9	288.1	287.9	335.9	322.0	310.8	299.8	290.8	282.7	277.5	271.8
22,5°	296.0	293.1	291.0	289.7	289.0	288.8	288.7	326.1	311.7	297.9	284.1	271.1	259.0	247.9	233.0
25,0°	301.4	299.9	298.7	298.2	298.3	298.6	298.5	331.2	315.9	298.6	280.3	260.1	239.3	214.6	187.6
27,5°	309.2	308.4	307.6	307.3	307.4	307.9	308.1	352.2	335.4	315.0	292.1	266.2	235.2	197.2	161.6
30,0°	316.8	315.7	314.8	314.1	313.7	314.0	314.4	369.6	351.6	329.1	302.6	270.7	231.0	186.0	152.9
32,5°	324.4	321.1	318.5	316.5	314.9	313.8	313.7	373.3	352.9	327.9	297.7	258.9	212.1	170.0	147.0
35,0°	331.2	324.6	319.6	316.2	313.4	311.3	310.4	368.2	343.5	314.5	279.1	233.0	183.4	152.3	139.8
37,5°	337.4	328.9	322.2	317.9	314.9	312.6	311.5	360.8	330.0	296.2	252.7	199.6	157.7	138.7	135.4
40,0°	338.4	330.6	323.8	319.3	316.4	314.6	314.1	353.5	315.8	275.9	222.7	168.6	137.6	131.2	131.7
42,5°	346.2	341.7	336.4	334.0	332.2	332.0	331.2	344.6	299.7	250.6	190.5	143.5	126.1	125.5	126.0
45,0°	346.9	342.5	338.3	336.3	336.6	336.8	336.9	331.8	280.5	222.3	160.9	124.3	117.0	118.3	120.2
46,0°	339.6	335.3	331.8	330.6	331.5	331.7	332.1	325.1	271.5	210.7	150.4	118.6	112.9	114.5	117.0
47,0°	327.4	323.1	320.0	318.5	319.7	320.3	321.0	317.3	261.5	198.6	140.4	113.4	110.0	112.1	114.3
48,0°	307.8	302.7	300.0	298.5	300.0	300.0	301.7	309.5	251.7	187.5	132.0	108.8	106.5	109.3	110.9
49,0°	284.6	279.0	276.1	273.5	275.2	274.7	277.1	300.8	240.9	176.0	124.1	104.0	102.1	106.3	107.7
50,0°	257.2	248.9	247.1	241.0	245.0	241.1	247.2	291.3	229.9	164.9	116.7	99.4	98.7	103.4	104.4
51,0°	226.1	216.8	210.7	203.9	204.2	201.1	204.1	282.2	219.2	154.6	110.0	95.2	94.9	99.8	100.4
52,0°	193.4	178.9	171.2	163.6	163.7	160.8	162.9	272.2	207.9	144.5	103.2	91.0	93.1	96.9	96.8
53,0°	157.3	142.6	134.9	129.0	128.7	127.0	127.7	263.1	197.8	135.9	96.6	85.8	92.5	96.3	93.9
54,0°	130.0	116.6	110.4	106.6	106.7	105.2	105.6	254.0	187.8	127.7	89.8	77.9	80.9	90.3	91.2
55,0°	108.7	98.6	93.6	90.3	89.8	87.9	88.4	244.5	177.7	119.9	83.7	70.6	70.0	78.2	84.8
56,0°	89.1	79.9	76.0	73.7	73.4	71.8	72.5	235.9	169.1	113.3	79.2	66.5	65.4	69.3	74.6
57,0°	72.1	66.7	64.0	62.7	62.6	61.2	61.9	227.6	160.9	107.2	75.1	63.5	62.8	65.3	67.5
58,0°	60.4	56.6	55.5	54.6	55.0	53.2	54.3	219.6	153.6	101.8	71.4	60.9	60.8	63.2	64.6
59,0°	52.4	50.1	49.2	48.8	48.9	47.7	48.1	212.3	147.1	97.1	68.2	58.8	58.8	61.2	61.8
60,0°	47.0	45.2	44.5	44.8	44.8	44.1	44.0	205.1	140.7	92.5	65.1	56.9	57.3	59.5	59.6
61,0°	42.9	41.8	41.6	42.3	42.2	41.9	41.9	199.1	135.3	88.4	62.4	55.3	56.1	58.0	57.6
62,0°	40.5	39.5	39.5	40.3	40.4	40.0	40.0	193.8	130.0	83.9	59.4	53.5	54.7	56.4	55.3
63,0°	38.4	37.5	37.5	38.5	38.4	38.2	38.0	187.8	122.6	77.5	55.7	51.3	53.3	54.9	53.4
64,0°	36.3	35.5	35.7	36.4	36.5	36.1	36.1	181.9	113.9	70.4	51.9	48.9	51.1	52.7	51.1
65,0°	34.3	33.6	33.9	34.5	35.1	34.1	33.8	175.7	105.1	64.0	48.3	46.1	48.2	50.1	48.5
66,0°	32.4	31.8	32.3	32.9	33.2	31.9	31.8	171.5	98.8	59.6	45.2	43.6	46.1	47.8	46.3
67,0°	30.3	30.3	30.8	31.0	30.7	29.6	29.7	169.3	95.0	56.0	42.3	41.1	43.1	44.2	42.4
68,0°	28.5	28.7	29.1	29.0	28.2	27.5	27.6	168.9	92.3	52.6	39.2	38.3	40.7	42.0	39.7
69,0°	26.8	26.9	26.8	26.3	25.7	25.3	25.3	171.0	91.1	49.7	36.5	35.5	37.7	38.4	36.7
70,0°	25.3	25.0	24.5	23.8	23.4	23.1	23.2	176.6	91.3	46.9	33.6	32.5	34.1	34.8	33.4
71,0°	24.0	23.1	22.3	21.5	21.3	20.8	21.2	187.1	93.6	44.6	30.8	29.5	30.4	31.1	29.9
72,0°	22.6	21.5	20.5	19.7	19.2	18.9	19.6	202.6	97.4	43.4	29.6	27.0	26.6	27.3	26.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	300.8	300.0	299.2	298.5	297.9	297.2	296.6	295.6	295.1	294.7	293.9	293.0	292.2	291.8	291.4
5,0°	299.9	297.9	295.8	293.9	292.0	290.0	288.1	286.3	285.1	283.1	281.6	279.9	278.1	276.7	275.1
7,5°	299.3	295.5	291.9	288.2	284.6	281.2	277.8	274.5	271.1	268.5	265.5	262.6	259.7	257.0	254.2
10,0°	295.8	290.5	285.1	279.9	274.8	269.7	264.6	259.6	254.3	250.9	245.7	240.6	235.0	228.9	224.1
12,5°	291.1	284.9	278.4	271.7	264.4	256.9	248.5	239.9	230.8	221.7	212.5	203.3	196.6	189.1	183.5
15,0°	292.0	284.1	275.3	264.8	252.6	239.9	227.6	215.3	204.7	194.9	185.8	179.6	174.4	169.4	164.7
17,5°	294.8	286.5	271.0	256.3	241.4	227.2	214.9	204.5	195.6	187.5	180.0	172.4	165.0	157.9	151.1
20,0°	265.4	252.3	241.8	231.6	225.4	220.0	214.3	206.8	197.1	186.1	175.0	164.1	154.5	146.3	139.3
22,5°	216.2	200.7	193.5	192.2	193.9	195.8	196.1	193.8	188.2	179.8	170.0	159.5	149.6	141.1	134.0
25,0°	165.2	153.2	152.2	156.0	159.5	162.5	164.3	165.4	165.1	163.0	158.6	152.3	144.9	136.3	127.5
27,5°	137.8	126.7	123.1	123.9	126.3	131.0	136.3	140.1	141.1	140.2	138.4	135.9	131.3	124.8	117.9
30,0°	135.2	125.1	117.8	113.7	111.8	112.0	113.5	115.5	117.7	119.5	119.7	119.0	115.4	109.3	103.7
32,5°	135.3	128.6	124.1	119.1	114.6	109.5	105.2	102.3	101.4	101.5	101.2	98.6	96.3	94.2	91.4
35,0°	135.5	132.2	127.1	121.5	115.0	108.7	102.7	96.5	90.3	85.3	82.4	80.7	79.5	77.8	76.5
37,5°	134.1	130.4	125.7	118.9	112.1	105.3	96.7	86.7	78.5	73.7	71.1	68.9	68.4	69.0	69.6
40,0°	130.1	126.5	120.3	113.5	106.7	96.5	84.8	76.1	70.8	67.4	65.0	63.4	62.6	62.7	63.7
42,5°	125.1	120.2	113.4	106.5	95.6	83.2	74.7	69.7	66.3	63.3	60.9	59.2	58.7	59.0	59.8
45,0°	118.4	112.1	106.0	95.2	82.0	72.8	67.7	64.4	61.8	59.8	58.1	57.0	56.4	56.3	56.7
46,0°	114.6	108.5	101.3	89.3	77.1	69.3	65.0	62.2	60.2	58.6	57.3	56.4	55.7	55.4	55.7
47,0°	111.3	105.7	97.0	83.9	72.7	66.2	62.5	60.2	58.7	57.5	56.6	55.8	55.2	54.8	54.8
48,0°	107.4	101.8	92.1	78.9	69.0	63.5	60.4	58.6	57.5	56.6	55.8	55.2	54.6	54.2	54.1
49,0°	103.6	97.5	86.4	73.8	65.4	60.9	58.5	57.2	56.4	55.7	55.1	54.5	53.9	53.5	53.4
50,0°	100.6	93.7	81.6	69.5	62.3	58.6	56.9	56.0	55.4	54.8	54.3	53.9	53.3	52.9	52.7
51,0°	97.0	89.0	76.0	65.2	59.5	56.7	55.5	54.8	54.3	53.9	53.5	53.1	52.6	52.2	52.1
52,0°	93.4	84.5	71.3	61.6	57.1	55.1	54.2	53.7	53.3	53.0	52.7	52.3	51.9	51.5	51.4
53,0°	89.7	80.2	67.1	58.7	55.3	53.8	53.0	52.6	52.3	52.1	51.8	51.6	51.2	50.8	50.7
54,0°	85.9	74.6	62.3	55.9	53.6	52.4	51.8	51.5	51.3	51.1	50.8	50.6	50.3	50.1	49.9
55,0°	82.0	70.0	58.6	53.7	52.0	51.1	50.6	50.4	50.3	50.1	49.9	49.7	49.5	49.4	49.2
56,0°	75.1	65.9	56.0	52.0	50.6	49.8	49.3	49.2	49.1	49.1	48.9	48.9	48.8	48.7	48.3
57,0°	66.5	59.5	53.1	50.4	49.2	48.5	48.1	48.0	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	47.5
58,0°	61.1	53.8	50.2	48.9	47.8	47.2	46.9	46.7	46.6	46.6	46.9	46.9	46.8	46.8	46.7
59,0°	56.8	48.9	46.3	46.6	46.5	46.1	45.7	45.5	45.4	45.6	45.8	45.7	45.7	45.7	45.6
60,0°	54.0	46.5	43.7	44.1	45.1	44.9	44.5	44.2	44.2	44.4	44.6	44.7	44.6	44.7	44.6
61,0°	51.6	44.9	42.4	42.5	43.8	43.7	43.4	43.1	43.1	43.3	43.4	43.5	43.4	43.6	43.5
62,0°	49.0	43.3	41.2	41.4	42.6	42.5	42.2	41.9	41.8	42.0	42.1	42.1	42.1	42.2	42.2
63,0°	46.9	41.9	40.4	40.8	41.5	41.3	41.0	40.8	40.6	40.7	40.8	40.8	40.8	41.0	41.0
64,0°	44.9	40.6	39.6	40.4	40.5	40.1	39.9	39.7	39.4	39.4	39.3	39.5	39.4	39.6	39.5
65,0°	42.5	39.2	38.8	39.7	39.4	38.9	38.6	38.5	38.1	38.0	37.9	38.1	38.0	38.0	38.1
66,0°	40.7	38.1	37.7	38.7	38.3	37.7	37.4	37.2	36.8	36.5	36.4	36.6	36.4	36.5	36.7
67,0°	38.0	36.5	36.4	37.4	37.0	36.4	36.1	35.8	35.3	35.0	34.8	34.8	34.6	34.6	34.8
68,0°	35.8	34.9	35.5	36.0	35.5	34.9	34.6	34.3	33.7	33.3	33.0	33.0	32.9	33.0	33.3
69,0°	33.4	33.3	34.5	34.8	34.0	33.3	33.0	32.7	32.1	31.6	31.2	31.2	31.1	31.2	31.5
70,0°	30.8	31.0	32.7	33.0	32.4	31.6	31.1	30.8	30.2	29.8	29.4	29.6	29.5	29.2	29.5
71,0°	28.2	28.5	30.3	31.0	30.4	29.5	29.0	28.6	28.1	27.8	27.5	27.8	27.4	27.1	27.0
72,0°	25.4	25.9	27.1	28.0	28.0	27.2	26.5	26.2	25.9	25.8	25.6	25.6	24.8	24.6	24.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	0.5	0.5
2,5°	290.8	290.1	289.6	289.3	289.0	288.5	288.4	288.3	287.9	287.7	287.4	287.7	288.1	3.7	4.1
5,0°	273.6	272.1	271.1	269.8	268.7	268.1	267.1	266.4	265.9	265.5	265.0	264.7	264.9	7.4	11.5
7,5°	251.6	249.3	246.8	244.8	242.7	240.9	239.3	237.8	236.7	235.9	235.1	234.5	234.5	11.1	22.6
10,0°	218.0	213.6	208.8	204.6	200.9	197.3	194.4	192.0	189.7	188.2	187.0	185.9	186.6	14.5	37.1
12,5°	178.2	173.7	169.8	166.3	163.3	160.7	158.3	156.5	154.8	153.6	152.7	151.8	152.0	17.8	54.9
15,0°	160.0	155.3	150.9	146.8	143.0	139.8	136.9	134.5	132.5	130.9	129.8	128.9	129.1	21.1	76.0
17,5°	144.9	139.3	134.3	129.9	126.2	123.0	120.3	118.0	116.2	114.9	114.0	113.4	113.1	23.8	99.8
20,0°	133.8	129.3	125.2	121.6	118.0	114.8	111.8	109.2	107.1	105.4	104.5	103.6	103.8	25.4	125.2
22,5°	127.8	122.2	116.9	112.2	107.9	104.1	100.9	98.2	96.1	94.5	93.5	92.8	92.7	26.5	151.7
25,0°	119.2	111.8	105.9	102.0	99.3	97.4	95.6	93.7	91.7	89.9	88.7	87.8	87.7	28.0	179.7
27,5°	110.9	104.4	98.6	94.1	90.8	88.5	86.9	85.7	84.7	83.6	82.8	82.1	82.0	30.5	210.3
30,0°	99.1	95.5	92.2	88.3	83.2	78.3	74.9	72.7	71.4	70.3	69.7	69.2	69.0	33.5	243.8
32,5°	87.0	82.3	78.2	75.1	72.7	70.9	69.5	68.4	67.5	66.7	66.3	65.8	65.8	36.6	280.4
35,0°	75.5	74.4	72.8	70.8	69.0	67.5	66.4	65.6	64.9	64.3	64.0	63.5	63.3	39.5	319.9
37,5°	69.5	69.0	68.6	67.9	66.9	65.9	64.9	63.9	63.0	62.2	61.5	60.9	60.6	42.5	362.5
40,0°	64.9	65.5	65.7	65.4	64.7	63.4	62.3	61.2	60.5	59.7	59.0	58.2	58.2	45.4	407.9
42,5°	60.9	61.9	62.3	62.1	61.7	61.0	60.3	59.7	58.9	58.1	57.1	56.4	56.2	48.1	456.0
45,0°	57.5	58.4	59.2	59.4	59.0	58.3	57.8	57.3	56.8	55.9	55.0	54.1	53.8	34.8	490.8
46,0°	56.4	57.3	57.9	57.9	57.7	57.4	57.3	56.9	56.2	55.4	54.4	53.5	53.2	20.1	510.9
47,0°	55.3	56.2	56.9	57.0	57.0	57.0	56.9	56.4	55.7	54.7	53.6	52.7	52.5	20.2	531.1
48,0°	54.4	55.1	55.9	56.3	56.5	56.5	56.3	55.9	55.3	54.1	53.0	52.0	51.8	20.1	551.2
49,0°	53.6	54.2	55.1	55.7	55.8	55.9	55.8	55.3	54.6	53.3	52.1	51.1	50.9	19.9	571.2
50,0°	52.9	53.5	54.4	55.1	55.4	55.4	55.3	54.7	53.9	52.6	51.3	50.2	49.9	19.6	590.8
51,0°	52.3	52.7	53.6	54.3	54.9	54.9	54.7	54.0	52.9	51.8	50.4	49.1	48.8	19.2	610.1
52,0°	51.6	52.1	52.8	53.8	54.4	54.3	54.0	53.1	52.1	50.8	49.2	48.0	47.6	18.7	628.8
53,0°	50.9	51.4	52.2	53.0	53.6	53.6	53.2	52.3	51.1	49.8	48.2	46.8	46.3	18.2	647.0
54,0°	49.9	50.4	51.4	52.1	52.6	52.7	52.4	51.4	50.0	48.6	47.1	45.7	45.1	17.8	664.8
55,0°	49.2	49.8	50.6	51.3	51.8	51.7	51.5	50.5	49.1	47.5	46.0	44.5	44.2	17.3	682.1
56,0°	48.3	48.8	49.6	50.4	50.9	50.8	50.3	49.3	48.1	46.3	45.0	43.4	43.0	16.8	698.9
57,0°	47.4	47.7	48.6	49.5	50.0	49.8	49.0	48.1	46.7	45.2	43.8	42.5	41.9	16.4	715.3
58,0°	46.5	46.5	47.3	48.3	49.1	48.7	47.9	46.8	45.4	44.0	42.8	41.5	41.0	16.0	731.4
59,0°	45.2	45.2	45.8	46.7	47.6	47.5	46.6	45.4	44.0	42.7	41.5	40.5	40.0	15.7	747.1
60,0°	44.3	43.9	44.3	45.3	46.2	46.1	45.4	44.4	42.8	41.3	40.3	39.5	39.4	15.4	762.5
61,0°	43.1	42.6	42.8	43.8	44.7	44.8	44.3	43.4	41.7	40.0	38.9	38.3	38.4	15.2	777.6
62,0°	41.8	41.3	41.3	42.0	42.9	43.0	42.6	41.8	40.1	38.2	37.3	36.7	36.8	15.0	792.6
63,0°	40.7	40.3	40.1	40.3	41.4	41.4	40.9	39.9	38.2	36.6	35.8	35.3	35.4	14.7	807.4
64,0°	39.5	39.1	38.9	38.9	39.5	39.1	38.8	37.6	36.3	34.7	34.2	33.8	34.1	14.5	821.9
65,0°	38.2	38.2	37.9	37.4	37.3	36.9	36.5	35.4	34.4	32.7	32.3	31.9	32.2	14.3	836.2
66,0°	37.1	37.2	37.0	35.8	35.1	34.2	33.7	33.0	32.3	31.0	30.3	29.9	30.4	14.1	850.3
67,0°	35.6	35.7	35.0	33.4	32.1	31.3	31.1	30.6	30.2	28.9	28.0	27.5	27.8	13.9	864.2
68,0°	34.0	33.8	32.8	31.4	30.1	28.9	28.7	28.0	27.6	26.1	25.7	25.3	25.3	13.7	877.8
69,0°	32.1	31.4	30.9	29.4	28.0	26.1	25.9	25.2	25.1	24.0	23.6	22.7	23.0	13.6	891.4
70,0°	29.5	29.5	28.8	27.2	25.5	23.5	22.8	22.7	22.0	22.2	21.4	20.4	20.5	13.6	905.0
71,0°	27.2	27.6	26.8	24.9	22.8	20.5	19.6	20.5	19.3	20.7	18.9	18.0	18.0	13.6	918.6
72,0°	25.0	24.9	24.4	21.7	20.0	17.7	16.6	17.6	17.3	17.0	15.7	15.0	15.2	13.7	932.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
---	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	344.9	447.8	507.5	542.8	561.4	567.1	553.8	566.9	600.3	650.6	660.7	591.8	477.7	349.1	231.2
74,0°	352.2	458.6	518.1	551.3	570.9	574.4	557.7	575.6	615.5	657.3	646.7	555.6	425.9	295.7	179.8
75,0°	324.1	422.3	480.5	511.8	538.1	546.6	531.6	556.8	602.4	629.9	604.7	507.1	371.5	222.9	117.1
76,0°	241.2	309.5	358.5	381.0	417.1	439.4	460.2	496.0	545.8	557.7	526.9	433.9	295.2	139.9	62.5
77,0°	150.2	185.1	212.0	226.8	258.3	284.6	344.4	387.7	438.0	439.6	413.4	330.6	209.0	86.4	36.0
78,0°	84.0	97.0	114.3	117.0	139.8	156.0	222.4	262.1	304.9	299.8	280.3	205.9	112.3	39.9	21.4
79,0°	37.7	43.8	50.1	53.9	65.3	79.2	127.4	158.4	188.8	180.6	159.4	96.4	35.5	15.5	12.4
80,0°	17.0	18.5	20.7	22.2	26.3	31.9	62.5	81.1	99.6	98.2	78.1	38.2	14.5	10.2	9.7
81,0°	8.6	9.0	9.8	10.7	12.1	13.9	26.2	30.6	37.9	40.4	30.7	14.9	8.5	7.6	7.4
82,0°	5.8	6.0	6.4	7.0	7.6	7.8	11.4	11.1	12.4	14.5	10.7	7.1	6.0	5.9	5.6
83,0°	4.4	4.4	4.8	5.1	5.4	5.5	6.2	6.0	6.5	7.5	6.5	5.0	4.4	4.7	4.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.6	3.5	3.9	3.8	4.1	4.4	4.3	3.6	3.1	3.2	3.3
85,0°	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.5	2.4	2.3	2.5
86,0°	2.0	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6
87,0°	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
88,0°	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	140.1	81.8	45.1	29.6	25.7	25.7	25.8	26.0	24.1	23.0	23.0	22.6	22.9	23.0	21.9
74,0°	96.0	52.5	31.7	24.5	22.9	23.3	23.6	24.0	22.8	21.6	21.4	21.0	21.1	20.8	20.1
75,0°	55.3	31.2	23.0	22.8	22.9	22.2	22.0	22.2	21.4	20.5	20.1	19.8	19.3	19.1	18.4
76,0°	30.4	20.5	18.7	21.3	23.3	22.2	21.7	20.9	19.6	18.9	18.2	17.9	17.3	17.2	16.5
77,0°	20.8	16.4	15.8	16.5	18.3	20.6	21.0	20.0	18.0	17.2	16.2	15.8	15.0	14.9	14.3
78,0°	15.1	13.2	12.9	13.7	14.4	16.9	18.0	18.2	16.9	15.8	14.6	13.9	12.7	12.6	11.8
79,0°	11.2	10.6	10.6	11.5	12.5	13.4	14.0	14.9	14.5	14.0	12.5	11.7	10.5	10.4	9.3
80,0°	8.9	8.4	8.6	9.5	10.0	10.8	10.8	11.1	11.2	11.5	10.8	9.9	8.5	8.2	7.3
81,0°	6.8	6.5	7.1	7.8	7.8	8.3	8.2	8.2	8.5	9.1	9.0	8.5	6.8	6.3	5.7
82,0°	5.5	5.0	5.3	5.9	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	7.2	7.4	6.8	5.3	4.7	4.3
83,0°	4.3	4.2	4.4	4.6	4.2	4.5	4.6	4.7	4.8	5.5	5.6	5.1	4.0	3.6	3.4
84,0°	3.3	3.1	3.4	3.3	2.9	3.1	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	3.7	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.3	2.3	2.6	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.0	1.9	1.8
86,0°	1.4	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2
87,0°	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
88,0°	0.9	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	20.8	19.7	18.6	17.8	17.2	17.1	17.7	216.1	98.5	42.3	30.5	26.5	24.3	24.2	23.5
74,0°	19.3	18.2	17.0	16.1	15.5	15.3	15.6	214.2	91.6	39.1	30.0	26.7	24.1	22.1	21.4
75,0°	18.0	16.8	15.6	14.5	13.9	13.6	13.6	185.3	74.2	32.2	26.2	24.3	21.8	19.5	18.6
76,0°	16.5	15.2	14.0	12.9	12.2	11.7	11.7	124.9	46.9	23.2	21.4	20.5	18.5	17.2	16.3
77,0°	14.2	12.9	12.0	10.9	10.2	9.7	9.7	73.0	28.3	18.2	17.7	17.2	15.9	14.9	14.4
78,0°	11.9	10.7	10.0	9.2	8.6	7.9	8.1	38.9	19.9	17.5	15.1	14.4	13.1	12.4	12.3
79,0°	9.7	8.5	8.3	7.6	7.2	6.4	6.7	19.9	14.6	16.2	12.7	11.9	11.5	11.0	10.5
80,0°	7.5	6.9	6.4	6.0	5.6	5.1	5.1	11.3	10.3	11.9	9.8	9.5	9.3	8.9	8.6
81,0°	5.9	5.5	5.1	4.7	4.5	4.0	4.1	7.3	7.0	7.5	7.1	7.3	7.1	7.1	6.8
82,0°	4.5	4.1	3.9	3.8	3.6	3.2	3.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5
83,0°	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.5	2.5	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.0	4.1	4.2
84,0°	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.1	3.0
85,0°	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6
86,0°	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8
87,0°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4
88,0°	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.1
89,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	22.9	23.6	24.3	25.3	25.5	24.7	24.1	23.8	23.5	23.5	23.4	23.3	22.1	22.2	22.5
74,0°	20.7	21.3	22.0	22.9	23.0	22.4	21.7	21.3	20.9	20.9	20.7	20.3	20.2	20.5	20.9
75,0°	18.0	18.1	18.8	20.0	20.4	20.0	19.2	18.7	18.2	18.0	17.7	17.8	18.2	19.2	19.4
76,0°	15.9	15.9	16.3	17.2	17.6	17.5	16.6	16.2	15.5	15.1	15.0	15.5	15.7	16.3	16.9
77,0°	13.5	13.6	13.5	14.5	14.9	15.1	14.1	13.7	13.0	12.7	12.4	12.4	12.1	13.0	13.8
78,0°	12.0	11.5	11.5	11.9	12.3	12.7	11.7	11.3	10.6	10.3	10.0	9.7	9.7	10.2	10.5
79,0°	10.2	9.9	9.7	9.9	10.3	10.5	9.6	9.2	8.6	8.2	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0
80,0°	8.3	8.3	7.9	7.9	8.4	8.4	7.8	7.5	6.9	6.5	6.2	5.9	5.7	5.9	6.0
81,0°	6.8	6.5	6.5	6.4	6.6	6.7	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.3	4.4
82,0°	5.4	5.3	5.0	5.2	5.4	5.3	5.0	4.7	4.2	3.8	3.5	3.3	3.0	3.1	3.1
83,0°	3.8	4.0	3.8	3.9	4.2	4.2	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	2.0
84,0°	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	2.9	2.5	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5
85,0°	2.3	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8
86,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6
88,0°	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.9	1.0	1.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	22.9	22.8	21.9	18.7	16.7	14.7	13.4	13.8	14.1	11.9	11.6	11.3	11.7	13.7	945.9
74,0°	21.2	20.7	19.7	15.9	12.8	11.1	10.4	10.6	11.1	9.0	8.6	8.3	8.5	13.2	959.1
75,0°	19.7	18.6	17.3	13.8	10.6	9.1	8.7	8.2	8.7	7.3	7.1	6.5	6.7	12.1	971.3
76,0°	17.0	15.9	14.3	11.8	9.5	7.7	7.2	6.5	6.7	5.4	5.0	4.6	4.6	9.9	981.2
77,0°	14.2	12.9	11.3	8.6	7.1	6.0	5.9	4.8	4.4	3.7	3.2	2.8	3.0	7.2	988.4
78,0°	11.1	10.3	9.0	6.9	5.4	4.5	4.0	3.4	2.9	2.3	1.8	1.6	1.6	4.6	993.0
79,0°	8.5	8.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.1	2.4	2.1	1.5	1.2	0.9	0.9	2.7	995.7
80,0°	6.3	5.8	5.5	4.3	3.3	2.7	2.2	1.8	1.5	1.0	0.7	0.7	0.5	1.6	997.3
81,0°	4.4	4.3	4.1	3.0	2.4	2.0	1.6	1.5	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	998.2
82,0°	3.0	3.0	3.2	2.2	1.8	1.4	1.2	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	998.7
83,0°	1.9	2.0	1.9	1.4	1.2	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	999.1
84,0°	1.4	1.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	37.1	38.5	37.8
95	241	252	5389	34.9	36.2	35.6
90	229	250	5121	33.0	34.1	33.6
85	216	248	4830	30.8	31.9	31.4
80	203	246	4540	28.8	29.8	29.3
75	190	243	4249	26.8	27.7	27.2
70	178	241	3980	25.0	25.8	25.4
65	165	238	3690	22.9	23.8	23.4
60	152	235	3399	21.1	21.8	21.5
55	140	232	3131	19.4	20.0	19.7
50	127	229	2840	17.5	18.1	17.8
45	114	225	2549	15.7	16.2	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.6	14.4
35	89	216	1990	12.5	12.8	12.6
30	76	210	1700	10.7	11.1	10.9
25	63	203	1409	9.1	9.4	9.2
20	51	195	1140	7.6	7.9	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
10	26	171	581	4.7	4.8	4.8

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	36.8	37.7	37.2
95	241	252	5389	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5121	32.7	33.6	33.2
85	216	248	4830	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4540	28.7	29.3	29.0
75	190	243	4249	26.7	27.3	27.0
70	178	241	3980	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3690	22.9	23.5	23.2
60	152	235	3399	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3131	19.4	19.8	19.6
50	127	229	2840	17.6	17.9	17.8
45	114	225	2549	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.5	14.3
35	89	216	1990	12.5	12.7	12.6
30	76	210	1700	10.8	11.1	11.0
25	63	203	1409	9.2	9.4	9.3
20	51	195	1140	7.7	7.8	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
11	27	172	604	4.9	4.9	4.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5680	36.9	37.8	37.3
95	241	252	5389	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5121	32.8	33.6	33.2
85	216	248	4830	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4540	28.7	29.4	29.0
75	190	243	4249	26.7	27.3	27.0
70	178	241	3980	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3690	22.9	23.4	23.2
60	152	235	3399	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3131	19.4	19.7	19.5
50	127	229	2840	17.5	17.9	17.7
45	114	225	2549	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2281	14.1	14.5	14.3
35	89	216	1990	12.4	12.6	12.5
30	76	210	1700	10.8	11.0	10.9
25	63	203	1409	9.1	9.3	9.2
20	51	195	1140	7.7	7.8	7.8
15	38	184	850	6.1	6.2	6.2
11	27	172	604	4.8	4.9	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31D08GB EAN: 4058352724187	LP-Nummer 59065_672
---	---	--------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	siteco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5680.0	37.1
5.0	5680.0	36.8
15.0	5680.0	36.9