

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2M31G08HB
EAN: 4058352681978

LP-Nummer
59152_843



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend
 S10B003
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8320 lm
 Systemleistung = 70.9 W
 Lichtausbeute = 117.3 lm/W

Seriendokumentation
12.09.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 811 cd/klm

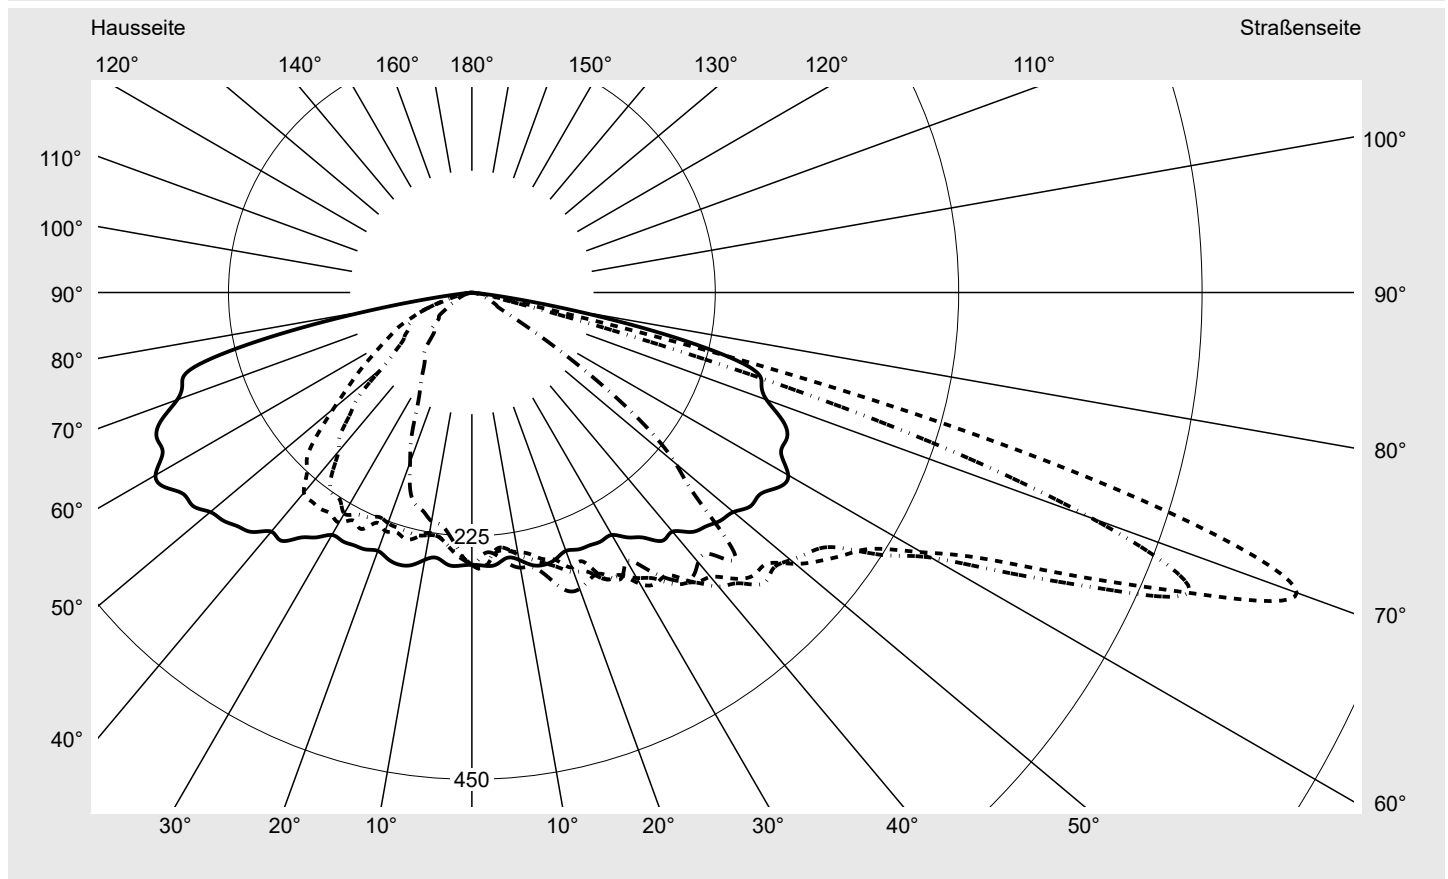

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 811.4
 Imax 80° 97.1
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31G08HB EAN: 4058352681978	LP-Nummer 59152_843
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

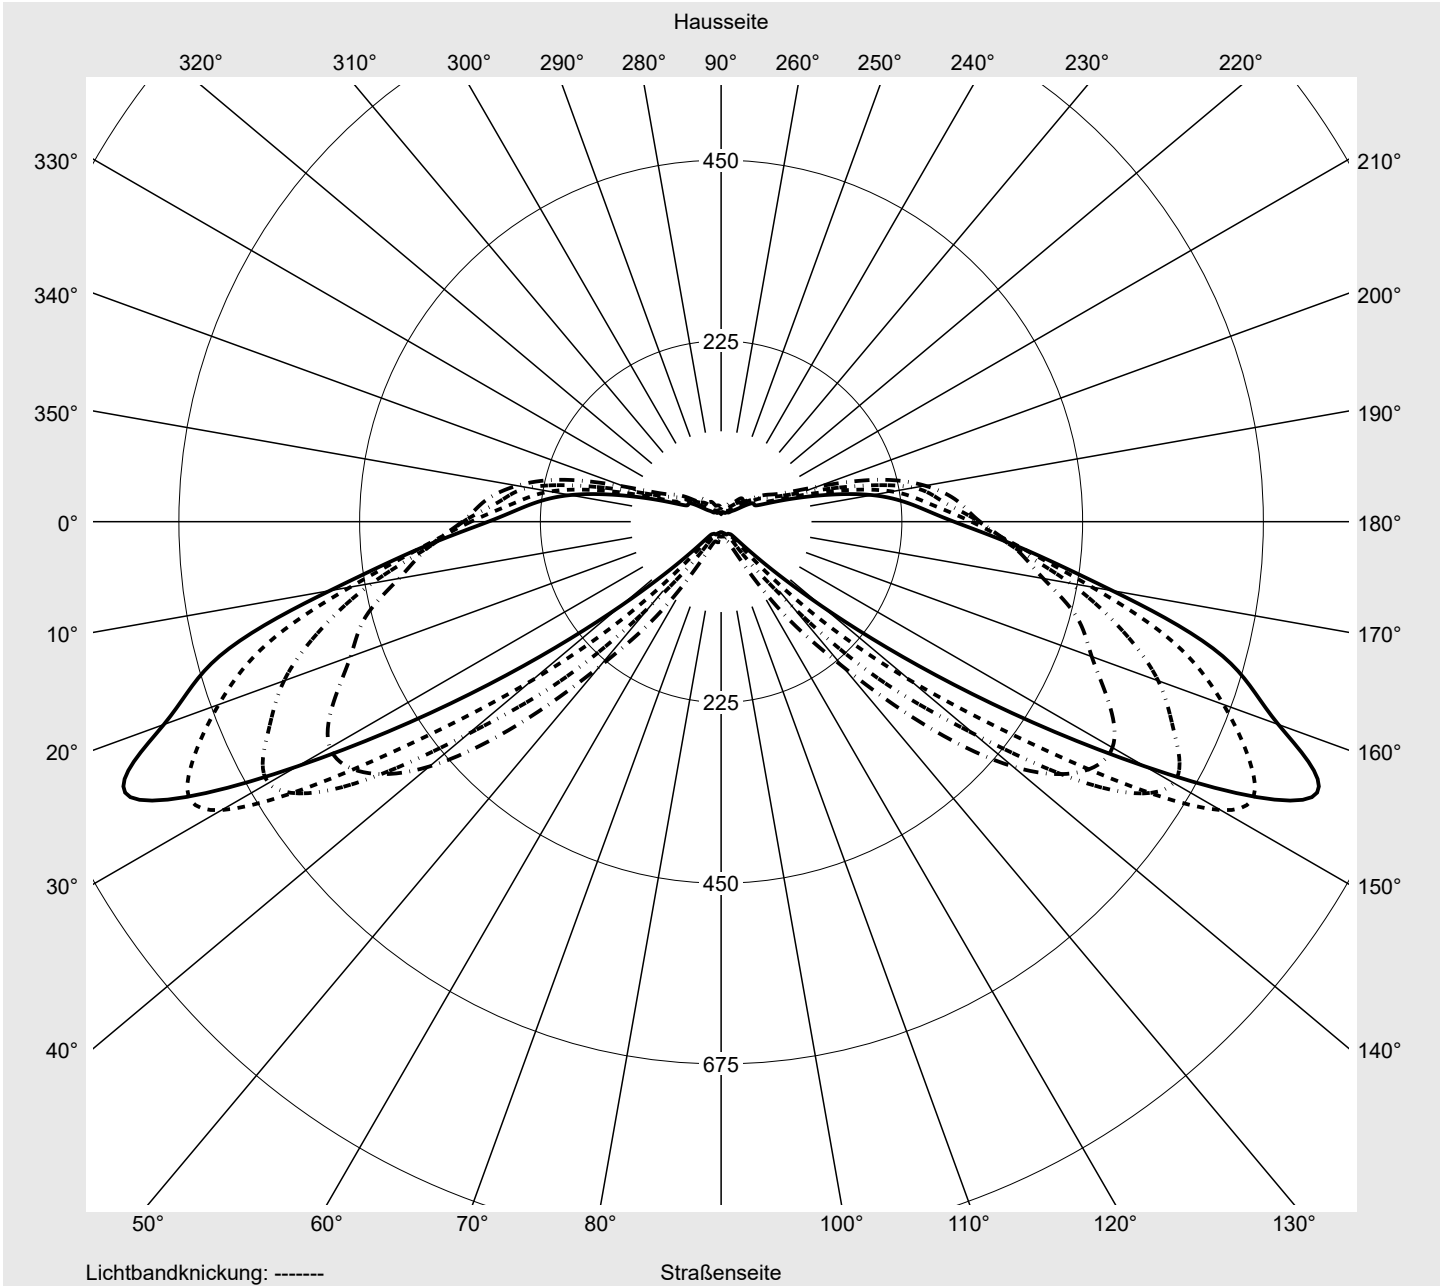

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31G08HB EAN: 4058352681978	LP-Nummer 59152_843
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	252.7	252.6	255.1	255.9	254.5	255.0	254.0	252.2	251.7	247.4	245.6	244.7	243.6
5,0°	252.7	247.6	244.8	246.2	244.1	242.4	239.8	236.2	239.7	236.4	232.5	233.6	234.3
7,5°	247.5	246.2	247.0	241.4	241.5	240.8	238.5	238.2	237.0	239.8	242.0	244.4	244.4
10,0°	250.9	251.6	254.7	244.8	240.1	243.6	246.0	248.9	247.1	245.5	243.2	248.5	256.4
12,5°	258.1	251.0	248.5	247.9	244.5	247.6	252.4	251.2	250.3	256.2	259.5	260.6	263.5
15,0°	260.4	253.2	248.3	249.4	250.9	255.1	259.0	261.5	258.8	265.7	270.2	267.9	269.6
17,5°	258.3	257.3	247.8	248.7	251.9	259.5	266.5	266.0	275.2	277.4	277.3	277.8	286.1
20,0°	254.1	250.5	251.9	255.9	262.1	270.4	275.0	276.8	276.7	279.1	278.4	285.9	281.5
22,5°	257.0	252.2	255.3	268.1	272.7	269.3	279.3	285.9	287.4	287.8	284.5	282.2	286.1
25,0°	257.8	257.2	270.3	273.8	283.2	292.2	292.5	297.3	302.1	298.9	293.3	289.8	292.8
27,5°	259.1	258.9	269.3	275.9	290.3	294.3	295.3	301.0	295.9	293.4	289.9	296.4	293.1
30,0°	258.8	273.0	282.5	292.7	295.7	311.0	304.7	312.4	300.4	305.3	301.8	299.0	302.9
32,5°	268.4	281.3	284.7	297.6	311.2	318.2	313.4	319.9	315.8	313.8	308.7	313.3	302.9
35,0°	276.6	287.2	295.6	296.7	309.7	318.9	329.3	329.7	312.6	320.8	315.6	320.8	316.5
37,5°	289.2	297.8	300.2	316.3	319.7	337.4	337.7	332.8	327.5	323.7	318.9	318.2	332.2
40,0°	288.5	305.0	310.1	313.4	327.9	343.2	354.8	344.9	337.5	333.4	324.7	347.2	341.1
42,5°	300.3	309.6	317.1	332.9	343.7	358.8	364.5	353.0	347.4	337.7	344.4	349.5	356.9
45,0°	305.8	317.1	325.5	333.0	349.1	369.1	380.6	362.0	354.6	368.9	366.8	388.4	383.2
47,5°	312.0	313.3	325.1	341.9	368.3	370.8	377.7	368.2	368.3	388.5	397.5	390.1	382.7
50,0°	315.7	324.5	327.1	342.0	370.4	390.2	384.7	382.7	398.7	421.6	412.3	380.7	354.1
52,5°	324.5	324.8	337.8	340.4	373.5	407.0	394.1	398.2	435.2	435.4	412.2	358.0	310.7
55,0°	325.2	339.0	343.2	354.4	370.6	422.3	410.7	440.5	443.3	424.3	372.3	320.6	285.2
57,5°	335.5	346.3	354.6	362.1	389.2	440.8	451.8	462.3	460.2	409.5	351.4	299.4	233.2
60,0°	337.7	358.8	382.6	394.8	422.9	480.1	490.2	493.0	465.8	401.4	305.0	234.6	170.2
62,5°	322.3	366.3	407.2	458.3	491.0	532.4	562.5	543.7	474.1	356.4	235.0	151.7	80.7
65,0°	320.9	365.9	441.4	515.0	579.1	622.5	650.4	576.3	411.2	274.5	136.3	61.5	26.5
67,5°	311.5	375.7	468.6	584.1	665.5	729.3	718.0	501.2	307.7	161.4	52.8	22.8	20.7
70,0°	289.9	375.0	494.5	646.3	738.3	811.4	609.3	353.6	163.9	60.9	24.9	18.9	17.3
72,5°	280.7	388.9	529.3	634.1	740.9	675.2	389.9	143.3	60.4	27.9	16.8	16.0	15.2
75,0°	265.2	365.2	466.4	531.9	584.7	383.0	130.8	41.7	27.5	17.8	14.0	12.8	11.6
77,5°	192.5	248.8	264.2	279.3	239.7	78.3	24.8	16.9	12.2	9.5	10.3	8.9	7.8
80,0°	95.5	89.9	86.1	97.1	65.8	14.7	10.3	5.9	5.3	5.7	6.8	5.1	5.0
82,5°	25.0	19.4	13.4	7.5	11.9	4.8	3.8	3.1	3.0	2.4	2.7	2.7	2.2
85,0°	1.0	1.6	1.6	1.3	1.4	1.6	1.4	1.2	1.4	0.9	1.2	0.9	1.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31G08HB EAN: 4058352681978	LP-Nummer 59152_843
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7
2,5°	243.6	243.2	243.3	241.2	240.5	242.2	250.2	248.9	247.1	245.4	245.5	243.3	240.0
5,0°	234.1	234.7	239.6	243.4	242.3	242.8	249.9	251.9	245.5	241.3	236.8	236.2	233.4
7,5°	243.7	243.8	244.1	247.6	248.9	252.1	248.0	241.8	234.4	231.7	228.2	228.4	225.5
10,0°	257.2	254.6	250.4	251.4	252.5	258.3	242.9	242.6	235.3	228.9	225.6	227.8	225.5
12,5°	261.6	262.7	263.6	260.7	258.4	260.1	257.9	249.1	241.8	233.6	231.4	229.9	224.5
15,0°	273.9	274.4	275.1	277.9	277.1	272.5	263.7	252.8	241.7	241.0	236.1	228.8	219.4
17,5°	276.7	270.5	275.6	275.9	279.5	288.6	260.3	251.3	244.9	237.3	232.4	228.0	216.6
20,0°	285.2	286.3	287.4	283.7	284.5	291.4	254.3	265.1	245.3	240.9	234.4	226.8	227.8
22,5°	290.7	287.8	282.6	280.9	284.6	286.4	258.8	258.1	247.1	240.8	230.3	224.6	223.8
25,0°	290.9	287.2	284.9	293.2	285.2	287.3	253.7	262.3	252.9	244.0	241.3	229.1	223.8
27,5°	289.3	299.7	289.5	293.7	287.8	298.4	247.8	259.9	263.0	254.6	237.6	231.2	222.7
30,0°	304.3	292.9	297.5	300.8	300.7	286.7	261.7	260.3	261.4	242.3	245.5	235.9	219.5
32,5°	305.9	308.9	297.2	312.5	307.7	304.5	270.7	266.6	261.3	257.8	242.7	227.1	210.7
35,0°	312.3	315.7	323.4	321.9	326.7	324.5	274.1	271.0	269.6	262.0	244.2	226.0	186.2
37,5°	342.6	338.0	331.5	344.3	331.4	333.1	273.8	276.4	276.8	258.8	243.4	213.1	165.6
40,0°	350.0	346.7	344.9	344.4	337.9	325.4	288.1	279.6	275.1	264.7	241.7	191.8	147.8
42,5°	364.9	348.0	345.2	345.9	342.0	328.4	291.2	281.7	286.2	261.6	225.5	181.1	134.3
45,0°	364.0	353.2	344.2	344.8	339.4	344.7	297.8	279.5	275.9	253.2	215.4	159.3	121.5
47,5°	357.3	337.5	304.9	296.2	280.5	284.0	305.0	284.6	285.2	249.7	192.9	141.3	109.9
50,0°	314.0	275.9	263.2	255.3	247.2	245.9	311.3	293.6	273.0	229.3	166.9	107.3	88.1
52,5°	278.1	253.7	229.4	220.1	205.6	201.2	315.6	297.5	264.7	208.9	144.9	89.3	79.1
55,0°	239.5	201.5	165.8	154.9	144.9	137.0	312.2	294.2	259.8	194.6	127.1	78.0	74.1
57,5°	183.6	138.9	110.6	88.6	79.1	74.1	313.5	287.5	236.2	170.2	109.8	73.2	66.2
60,0°	111.5	71.4	46.5	37.5	35.2	32.8	311.2	271.5	216.0	147.6	95.5	67.8	62.2
62,5°	42.8	28.4	25.5	26.0	25.5	25.7	295.3	257.9	201.5	127.0	83.6	67.2	53.8
65,0°	23.4	23.1	22.8	23.5	21.6	21.4	278.4	243.5	170.0	104.7	73.6	60.2	48.1
67,5°	20.9	19.5	18.9	18.8	18.6	18.7	259.7	216.3	148.1	85.9	59.1	57.9	41.2
70,0°	17.3	16.9	14.9	14.9	13.3	13.2	239.7	190.8	125.8	74.2	47.9	45.9	33.0
72,5°	14.5	13.7	11.8	11.8	9.4	10.7	215.6	168.6	110.3	54.9	29.2	33.4	25.5
75,0°	10.2	9.6	8.6	7.6	7.1	8.2	187.2	114.4	77.4	24.7	20.0	22.7	19.4
77,5°	6.8	6.5	5.6	5.4	5.0	4.8	100.2	23.1	17.9	7.8	11.3	11.5	11.8
80,0°	3.9	4.2	3.1	3.3	3.8	3.3	40.0	7.2	6.0	5.2	7.0	6.8	6.4
82,5°	2.1	2.1	1.7	2.3	1.9	1.6	10.0	3.5	3.0	2.4	3.3	3.1	2.9
85,0°	0.8	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1
87,5°	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31G08HB EAN: 4058352681978	LP-Nummer 59152_843
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	251.7	0.4	0.4
2,5°	240.3	241.6	238.8	237.8	237.5	239.7	242.6	244.7	244.9	242.1	241.0	2.9	3.3
5,0°	228.5	228.0	227.0	225.7	228.3	227.7	229.0	226.6	226.4	225.7	226.7	5.7	9.0
7,5°	228.3	226.6	219.5	221.8	216.9	216.1	216.6	215.9	217.8	218.5	216.7	8.4	17.4
10,0°	218.6	215.1	214.8	214.4	213.9	212.4	209.8	207.9	207.4	213.1	214.6	11.2	28.6
12,5°	222.9	224.9	218.4	214.2	208.1	211.3	215.6	212.9	208.3	206.4	207.2	14.2	42.8
15,0°	213.8	216.2	213.4	214.0	210.7	206.1	202.7	200.1	201.7	201.8	202.6	17.2	60.1
17,5°	213.2	212.5	216.4	210.3	205.3	203.3	199.8	189.2	192.6	193.9	189.9	20.1	80.2
20,0°	221.3	208.9	205.5	200.6	189.2	182.7	179.3	173.8	164.6	163.6	167.0	22.8	102.9
22,5°	220.7	214.8	198.3	184.9	172.2	159.3	158.7	146.8	146.8	144.1	146.6	25.2	128.1
25,0°	217.0	197.4	182.7	161.6	153.9	143.9	140.8	132.9	136.9	126.6	121.7	27.8	155.9
27,5°	207.1	180.6	159.0	145.7	138.5	128.8	124.3	119.3	110.8	107.1	104.5	29.9	185.9
30,0°	187.4	164.9	146.0	133.8	122.6	115.2	100.8	101.8	98.2	93.7	93.5	32.4	218.3
32,5°	173.5	148.1	134.8	114.4	104.9	102.5	95.5	91.7	86.3	82.3	83.0	35.0	253.3
35,0°	154.6	136.4	115.1	101.4	100.1	95.8	89.4	82.3	80.9	75.6	76.0	37.5	290.8
37,5°	136.6	117.1	104.1	96.7	95.3	87.5	84.6	81.1	77.0	76.2	72.8	40.4	331.2
40,0°	121.4	107.1	99.6	91.1	89.3	82.0	77.5	73.8	68.3	66.8	65.6	42.9	374.0
42,5°	113.6	96.2	91.9	86.0	85.0	79.7	71.7	68.0	59.4	56.2	53.6	45.4	419.4
45,0°	100.6	90.9	85.7	81.0	74.3	66.6	57.9	54.8	51.6	51.5	49.7	47.7	467.1
47,5°	93.6	83.1	73.5	70.4	63.4	53.5	51.8	47.0	51.1	49.2	51.2	48.6	515.7
50,0°	84.1	73.4	60.5	61.0	52.7	47.5	47.1	44.9	45.0	43.7	42.9	48.6	564.3
52,5°	75.3	64.9	55.6	50.1	46.6	40.8	42.4	40.3	40.5	36.3	38.4	48.6	613.0
55,0°	64.4	54.4	47.2	42.8	42.1	38.4	38.0	35.6	33.6	34.1	36.2	47.5	660.5
57,5°	53.1	46.8	44.4	39.8	37.9	35.5	33.5	33.2	32.2	31.5	28.2	46.2	706.7
60,0°	44.6	40.4	41.3	35.5	32.0	30.9	30.1	30.0	29.4	28.7	24.4	44.7	751.4
62,5°	40.0	38.3	37.9	30.7	28.1	26.9	22.0	20.8	20.6	19.4	17.2	44.1	795.5
65,0°	37.9	33.8	30.2	24.9	21.3	19.0	18.2	16.5	16.8	16.2	14.2	43.7	839.1
67,5°	30.5	27.2	21.8	17.6	15.1	15.1	14.7	14.6	14.7	13.4	12.3	42.8	881.9
70,0°	22.9	18.7	15.1	14.0	13.3	12.0	11.9	12.1	11.4	11.7	9.5	40.0	921.9
72,5°	18.9	15.1	13.3	11.8	10.6	9.5	8.2	7.9	7.5	7.0	7.5	34.4	956.3
75,0°	14.0	11.5	8.9	9.5	7.5	5.9	4.0	4.3	4.2	3.7	3.9	25.3	981.7
77,5°	10.3	7.2	5.6	5.4	3.9	2.9	2.4	2.5	1.9	2.4	2.1	12.3	994.0
80,0°	6.0	3.9	3.0	2.5	1.9	1.4	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0	4.6	998.6
82,5°	2.5	1.9	0.8	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	1.1	999.7
85,0°	0.9	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	999.9
87,5°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31G08HB EAN: 4058352681978	LP-Nummer 59152_843
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8320	70.9	75.1	73.0
95	241	252	7894	65.9	69.9	67.9
90	229	250	7501	61.6	65.2	63.4
85	216	248	7075	57.1	60.5	58.8
80	203	246	6649	52.8	55.8	54.3
75	190	243	6224	48.7	51.5	50.1
70	178	241	5831	45.0	47.5	46.2
65	165	238	5405	41.1	43.5	42.3
60	152	235	4979	37.4	39.5	38.4
55	140	232	4586	34.2	36.0	35.1
50	127	229	4160	30.7	32.3	31.5
45	114	225	3734	27.5	28.8	28.2
40	102	221	3341	24.4	25.6	25.0
35	89	216	2915	21.2	22.3	21.8
30	76	210	2489	18.2	19.1	18.6
25	63	203	2064	15.3	16.0	15.6
20	51	195	1671	12.7	13.3	13.0
15	38	184	1245	9.9	10.3	10.1
11	27	172	884	7.8	8.0	7.9

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8320	68.9	71.9	70.4
95	241	252	7894	64.4	67.1	65.8
90	229	250	7501	60.3	62.9	61.6
85	216	248	7075	56.1	58.4	57.2
80	203	246	6649	52.0	54.1	53.0
75	190	243	6224	48.0	50.0	49.0
70	178	241	5831	44.4	46.3	45.3
65	165	238	5405	40.8	42.4	41.6
60	152	235	4979	37.2	38.6	37.9
55	140	232	4586	33.9	35.3	34.6
50	127	229	4160	30.6	31.8	31.2
45	114	225	3734	27.3	28.3	27.8
40	102	221	3341	24.4	25.3	24.8
35	89	216	2915	21.2	22.1	21.6
30	76	210	2489	18.2	18.9	18.5
25	63	203	2064	15.4	15.9	15.6
20	51	195	1671	12.7	13.2	13.0
15	38	184	1245	9.9	10.2	10.0
11	27	172	884	8.0	8.1	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2M31G08HB EAN: 4058352681978	LP-Nummer 59152_843
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8320	69.7	72.8	71.2
95	241	252	7894	65.0	67.8	66.4
90	229	250	7501	60.8	63.5	62.2
85	216	248	7075	56.5	58.8	57.6
80	203	246	6649	52.4	54.4	53.4
75	190	243	6224	48.3	50.2	49.2
70	178	241	5831	44.6	46.4	45.5
65	165	238	5405	40.9	42.5	41.7
60	152	235	4979	37.3	38.7	38.0
55	140	232	4586	34.0	35.3	34.6
50	127	229	4160	30.6	31.8	31.2
45	114	225	3734	27.3	28.3	27.8
40	102	221	3341	24.3	25.2	24.8
35	89	216	2915	21.2	22.0	21.6
30	76	210	2489	18.2	18.8	18.5
25	63	203	2064	15.3	15.8	15.6
20	51	195	1671	12.7	13.1	12.9
15	38	184	1245	10.0	10.2	10.1
11	27	172	884	7.9	8.0	8.0

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2M31G08HB
EAN: 4058352681978

LP-Nummer
59152_843

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	8320.0	70.9
5.0	8320.0	68.9
15.0	8320.0	69.7