

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB
EAN: 4058352726730

LP-Nummer
59065_352



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 20360 lm
 Systemleistung = 146.7 W
 Lichtausbeute = 138.8 lm/W

Seriendokumentation
15.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C207,5-27,5

C270-90

Imax: 661 cd/klm

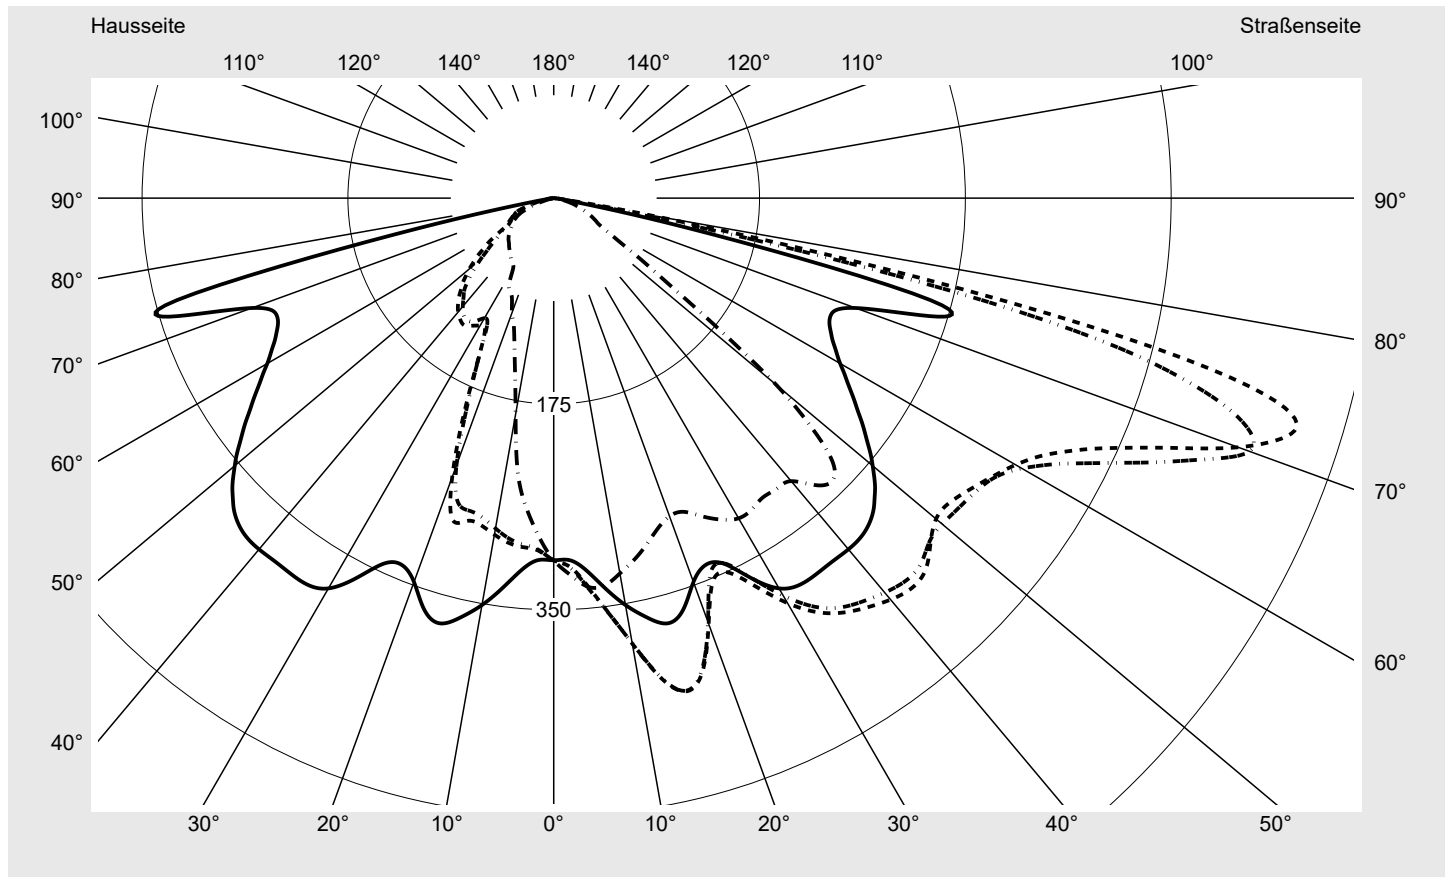

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	629.6
Imax 80°	99.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB
EAN: 4058352726730

LP-Nummer
59065_352

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 73°

KMK 72°

KMK 71°

KMK 70°

siteco

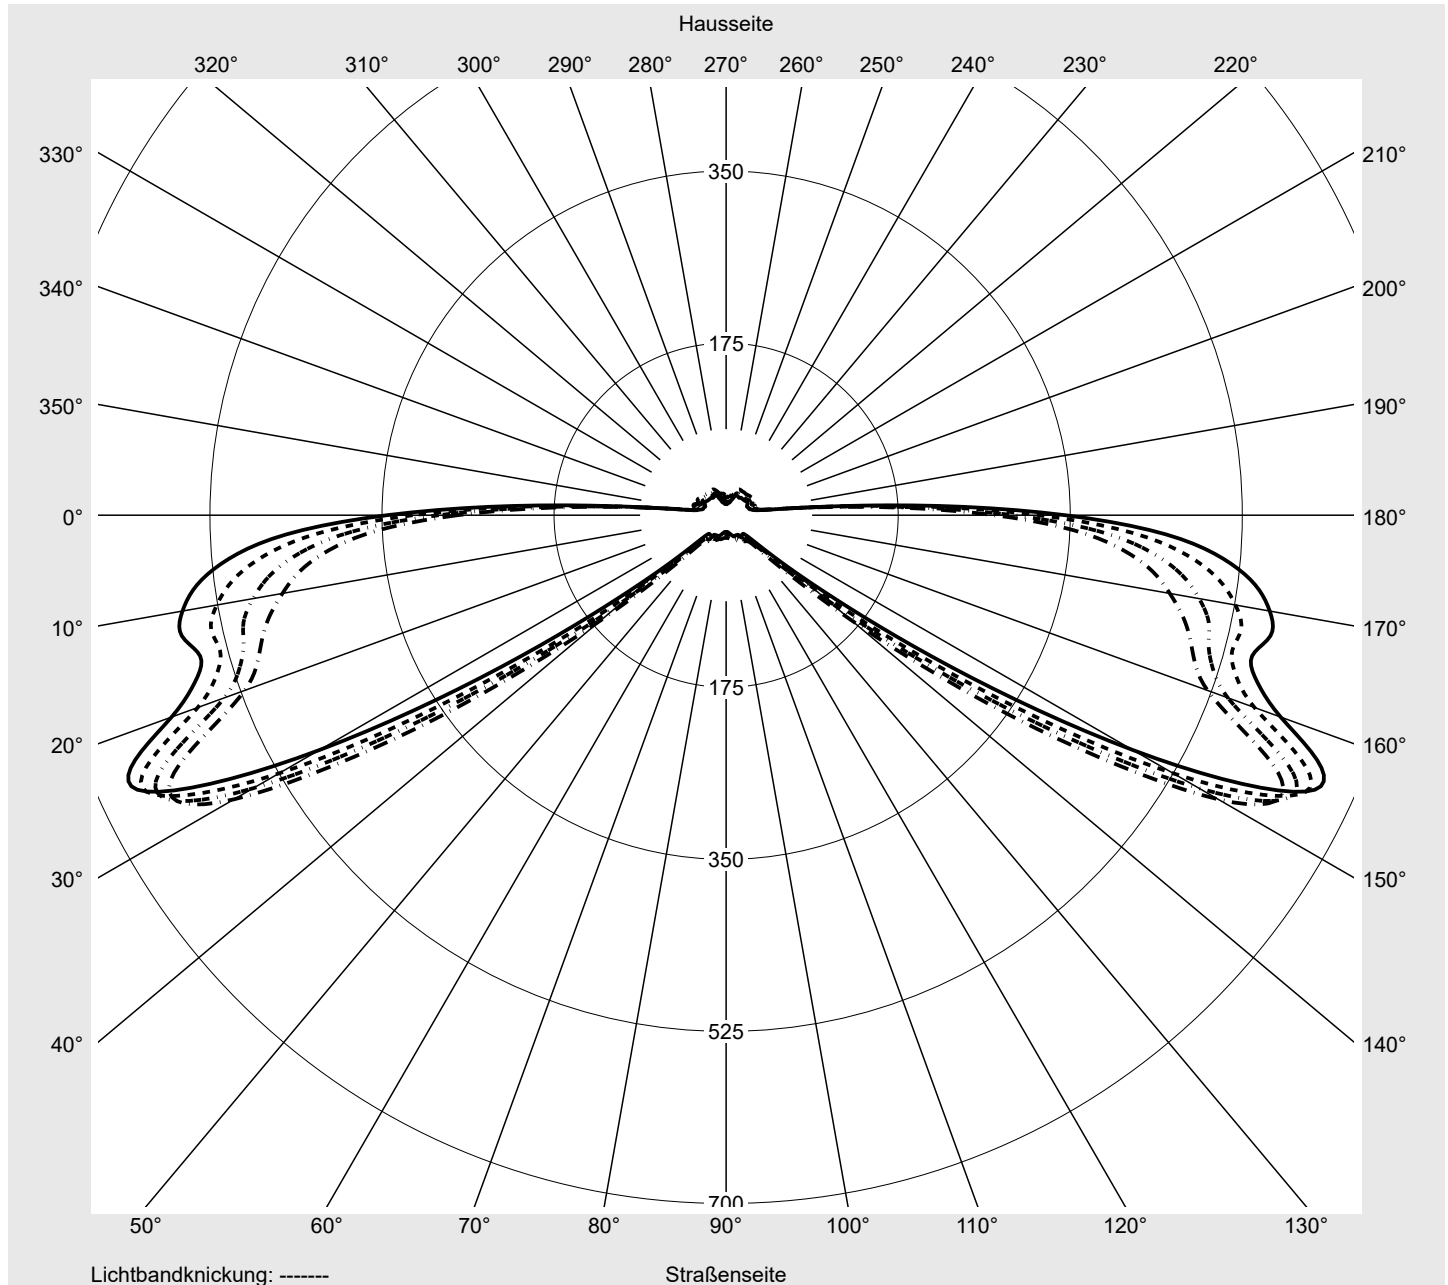

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	308.1	308.8	309.3	310.1	310.8	311.3	311.8	312.4	312.9	313.4	313.7	314.3	314.7	315.1	316.0
5,0°	317.7	319.6	321.6	323.5	325.2	326.6	327.6	328.5	329.3	330.1	331.0	332.4	333.0	333.5	333.7
7,5°	334.5	338.4	342.1	345.1	347.7	349.5	351.2	352.4	353.7	354.6	355.3	355.6	355.6	355.3	354.8
10,0°	351.3	358.1	364.1	369.2	373.3	376.6	379.4	381.6	383.3	384.1	384.6	384.4	383.1	381.3	378.6
12,5°	365.0	374.7	383.1	390.4	396.3	402.2	406.9	411.9	413.7	416.2	416.9	416.3	414.2	410.6	405.9
15,0°	374.3	385.3	394.7	402.2	409.1	415.6	422.0	428.1	430.4	433.1	434.2	433.6	431.6	428.4	425.3
17,5°	366.6	377.4	386.3	393.5	400.0	406.2	412.2	417.2	419.8	421.5	421.3	419.8	417.1	413.9	411.0
20,0°	347.4	357.9	364.2	370.8	374.9	380.5	383.7	388.9	389.3	389.1	385.2	383.5	378.6	376.6	370.5
22,5°	337.6	345.7	350.7	355.3	358.9	362.7	365.0	367.5	364.6	359.8	353.3	347.3	340.8	334.2	327.2
25,0°	343.1	350.8	356.8	361.5	366.2	369.4	371.4	370.6	365.9	359.1	351.2	342.5	333.5	323.5	313.5
27,5°	364.4	373.1	379.9	385.6	390.9	395.0	395.9	392.9	387.3	380.2	372.3	364.0	355.5	347.0	337.5
30,0°	383.2	393.7	402.4	410.0	416.8	421.5	422.0	418.2	412.2	405.2	397.5	390.2	383.3	376.7	368.4
32,5°	389.7	403.3	414.6	425.2	434.7	440.7	441.1	437.1	431.2	424.4	417.4	411.8	406.8	402.3	396.2
35,0°	389.9	408.1	422.8	436.2	448.1	454.9	455.0	450.8	444.2	436.7	430.0	424.8	420.3	416.5	413.7
37,5°	389.4	413.4	432.2	449.5	463.9	471.1	469.9	463.8	455.5	446.4	438.5	432.1	426.8	423.8	424.8
40,0°	389.8	420.3	443.7	464.5	480.6	487.4	485.0	477.2	466.8	455.4	445.6	437.8	432.1	430.1	433.0
42,5°	388.6	425.8	453.7	477.2	494.3	500.9	497.4	487.3	474.9	461.5	450.1	442.0	437.8	438.7	442.0
45,0°	382.6	425.9	457.7	483.1	500.5	506.7	502.1	490.3	475.2	459.4	447.1	440.8	440.7	447.7	460.0
46,0°	378.5	424.2	457.4	483.2	500.5	506.5	501.5	489.1	472.7	455.5	442.7	437.9	441.5	453.3	469.4
47,0°	373.1	421.4	456.4	482.8	499.9	505.7	500.5	487.1	469.1	450.4	437.3	434.5	443.8	462.6	479.9
48,0°	367.7	418.5	455.1	481.8	498.7	504.2	498.6	484.5	465.0	444.9	431.9	432.0	447.1	470.0	486.0
49,0°	361.1	414.7	453.0	480.3	496.8	502.0	496.1	481.3	460.4	439.5	427.5	431.0	450.3	474.7	489.4
50,0°	354.0	410.0	450.3	478.1	494.6	499.5	493.4	477.9	455.7	434.5	424.4	431.2	452.1	475.8	489.4
51,0°	346.9	405.0	447.1	475.4	491.9	496.9	490.7	474.6	451.6	431.0	423.2	431.9	452.4	474.4	486.6
52,0°	338.9	399.3	443.0	472.0	488.9	494.4	488.3	471.8	448.7	429.4	423.9	432.9	450.9	469.4	480.7
53,0°	331.3	393.6	439.0	468.6	485.7	491.8	486.1	469.5	447.1	429.9	425.9	434.0	449.2	464.7	475.3
54,0°	323.8	387.7	434.4	464.5	481.9	488.6	483.7	467.9	447.1	432.0	428.6	435.2	447.5	460.6	472.2
55,0°	315.7	381.2	429.2	459.8	477.6	485.1	481.1	466.9	448.4	435.2	431.9	436.8	446.5	458.6	472.3
56,0°	308.5	375.6	424.4	455.3	473.4	481.6	479.1	466.8	450.7	439.1	435.5	438.7	447.2	459.9	475.6
57,0°	301.2	369.6	419.0	450.0	468.5	477.8	477.1	467.3	453.6	443.4	439.3	441.4	449.8	464.8	481.3
58,0°	294.2	363.8	413.9	445.0	463.8	474.3	475.7	468.1	456.6	447.8	443.5	445.5	455.3	472.8	489.0
59,0°	287.8	358.6	409.3	440.2	459.3	471.2	474.9	469.1	459.4	451.9	448.2	451.4	463.7	482.6	496.5
60,0°	281.2	352.9	404.1	434.7	454.0	467.9	474.1	470.1	462.0	455.9	453.5	459.6	476.1	496.8	505.2
61,0°	275.7	348.2	399.8	430.1	449.8	465.3	473.5	471.2	464.6	460.2	459.9	469.9	489.9	509.8	510.1
62,0°	270.9	343.8	395.4	425.6	445.9	463.0	473.1	472.3	467.5	465.0	467.7	481.9	504.6	522.3	512.5
63,0°	266.1	339.3	390.7	421.0	442.6	461.3	472.8	473.6	471.0	471.0	477.7	496.8	522.5	533.2	507.7
64,0°	262.4	336.0	386.9	417.2	439.9	460.0	472.6	475.0	475.0	478.4	490.0	513.9	539.4	539.5	498.2
65,0°	259.0	332.9	383.5	414.0	437.6	459.0	472.4	476.3	479.3	487.3	504.4	532.5	553.7	539.0	483.0
66,0°	256.6	330.6	380.9	411.6	436.4	458.8	472.5	477.9	484.3	498.3	522.3	552.6	564.1	531.2	460.2
67,0°	255.8	329.5	378.9	409.8	435.4	457.7	472.8	480.0	490.4	511.5	543.0	572.8	569.4	519.5	439.1
68,0°	256.9	330.8	380.0	411.0	436.2	457.8	474.1	483.3	497.7	526.9	566.8	593.5	572.4	504.8	412.3
69,0°	262.1	338.0	387.8	418.7	442.0	461.6	478.2	489.1	507.1	545.2	593.9	614.9	578.0	493.5	388.3
70,0°	273.1	354.5	405.0	437.4	458.2	475.8	488.7	500.0	521.1	567.1	619.4	629.6	577.9	474.0	361.2
71,0°	292.3	380.4	434.2	467.9	488.6	502.8	508.0	519.1	543.1	594.3	640.0	629.2	555.4	441.6	324.0
72,0°	318.8	414.0	471.3	505.8	526.0	536.5	532.9	543.9	571.9	624.9	655.4	616.0	525.2	404.9	284.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	316.4	316.7	317.0	317.2	317.9	318.4	318.7	318.5	318.5	318.4	318.7	319.2	319.3	319.4	319.5
5,0°	334.2	333.8	334.5	334.3	334.7	334.4	334.7	334.6	334.1	333.8	333.7	333.1	333.2	332.9	333.0
7,5°	354.1	353.4	352.6	351.5	350.2	349.0	347.8	346.0	344.7	343.2	341.8	340.5	339.2	338.1	337.0
10,0°	376.0	372.5	369.3	365.0	361.2	357.0	352.8	349.2	345.8	342.6	339.7	337.3	335.1	333.0	331.2
12,5°	400.3	393.0	385.1	377.4	369.8	362.7	356.8	351.0	345.7	340.9	336.8	333.2	330.1	327.3	324.8
15,0°	422.3	415.9	407.6	397.9	387.0	376.0	363.8	354.9	346.8	339.9	334.1	328.9	324.4	320.5	317.1
17,5°	407.4	403.1	399.0	393.8	387.9	380.5	368.8	359.1	348.8	339.0	330.7	323.9	318.1	313.0	308.6
20,0°	370.3	364.8	363.7	360.0	358.5	356.2	353.8	350.7	345.5	337.7	328.6	319.8	312.7	307.0	302.0
22,5°	324.7	323.4	323.0	322.5	321.8	321.3	322.5	324.0	325.5	325.9	323.2	317.2	310.3	304.4	299.7
25,0°	305.4	299.2	294.2	291.7	291.4	293.2	296.0	298.2	301.8	306.7	311.3	312.8	311.0	307.2	303.7
27,5°	326.8	314.7	302.3	291.6	283.8	281.8	281.0	282.7	286.5	292.4	300.1	307.7	312.2	312.5	310.8
30,0°	358.5	347.3	334.9	320.1	303.0	290.1	280.6	277.6	279.6	284.8	292.6	302.7	312.5	317.9	318.4
32,5°	390.1	383.0	373.1	358.2	338.8	317.9	298.9	286.6	282.2	285.6	293.9	304.9	316.5	325.1	327.2
35,0°	412.8	410.5	403.1	389.5	370.8	350.0	328.9	311.1	300.6	300.7	308.4	318.5	328.0	335.2	336.5
37,5°	427.9	427.9	422.2	411.3	397.0	383.4	368.5	354.5	342.9	336.3	335.0	337.3	340.2	343.0	343.2
40,0°	436.3	435.4	431.9	430.4	432.0	428.5	419.2	404.4	384.6	363.9	348.8	341.9	339.9	340.5	341.6
42,5°	444.8	449.7	458.7	466.4	467.2	458.0	443.8	422.6	395.1	366.9	344.4	333.2	333.2	338.3	344.5
45,0°	471.7	478.6	481.0	478.9	471.1	456.3	436.7	412.4	386.5	362.1	342.3	332.2	333.6	340.1	345.4
46,0°	481.0	485.1	483.6	476.8	465.0	448.9	429.3	406.9	383.5	360.9	341.8	330.6	329.9	335.0	339.0
47,0°	488.2	488.4	481.5	469.7	455.5	440.6	422.2	401.8	380.0	358.3	338.8	325.5	322.2	325.4	327.7
48,0°	491.2	487.6	477.3	463.5	448.9	433.2	415.5	395.8	374.3	352.4	331.6	315.9	309.3	310.1	309.7
49,0°	491.2	484.0	471.7	457.6	443.2	426.9	408.4	387.8	365.0	342.1	319.7	302.0	292.3	290.6	287.7
50,0°	489.0	479.4	467.2	453.6	437.9	419.4	398.5	375.6	350.3	326.0	302.0	283.0	270.0	266.4	260.2
51,0°	485.7	476.5	465.0	451.1	433.6	410.2	385.4	358.9	331.0	304.9	280.3	259.6	244.7	238.2	231.8
52,0°	482.0	475.5	463.8	447.0	425.1	397.5	367.6	337.4	307.2	280.3	255.6	234.8	218.9	211.2	203.0
53,0°	479.7	476.0	463.1	442.4	415.1	380.2	344.6	311.1	279.6	252.5	228.2	207.9	191.7	182.3	171.4
54,0°	479.7	477.0	462.4	437.7	404.0	360.0	320.0	284.8	253.0	226.4	202.9	183.2	167.5	156.5	144.4
55,0°	482.0	478.2	458.5	424.8	380.3	334.6	292.3	256.3	224.8	199.1	176.9	158.5	143.4	132.2	120.7
56,0°	485.2	478.1	452.2	409.3	358.0	306.7	262.7	226.2	194.9	170.2	149.7	133.5	120.7	111.0	100.4
57,0°	488.5	475.9	439.7	388.7	331.1	279.3	234.3	198.3	167.4	144.5	126.3	113.0	100.6	89.9	79.7
58,0°	490.7	468.6	421.3	362.1	301.7	250.7	205.4	170.2	140.2	120.1	103.6	91.9	79.0	71.2	63.9
59,0°	491.3	459.3	402.7	339.0	277.5	222.8	178.0	143.6	116.0	97.5	83.3	73.4	65.0	59.6	55.0
60,0°	487.7	441.4	375.6	308.4	246.1	194.9	151.0	118.8	94.3	79.1	69.2	62.4	56.3	52.0	48.7
61,0°	479.5	421.8	350.5	281.6	219.5	167.3	125.1	96.3	76.4	65.2	58.8	54.5	50.1	46.7	44.1
62,0°	468.6	402.1	327.6	257.9	195.2	142.7	104.1	79.5	63.7	55.8	52.5	50.0	46.6	43.5	41.4
63,0°	448.5	374.0	296.7	225.8	163.9	119.3	86.3	65.8	53.8	49.6	48.7	47.1	44.1	41.2	39.2
64,0°	429.0	349.4	271.4	199.8	140.1	98.8	71.3	54.6	46.9	45.4	45.5	44.1	41.5	38.9	37.1
65,0°	402.8	321.3	240.0	172.2	116.0	81.9	59.2	47.3	42.7	42.3	42.5	41.0	38.8	36.7	35.0
66,0°	374.2	289.5	209.3	142.9	95.4	67.0	49.8	42.3	39.4	39.3	39.5	38.2	36.0	34.5	32.9
67,0°	348.9	262.5	182.0	120.9	79.2	54.9	43.5	39.0	36.7	36.5	36.6	35.3	33.4	31.9	30.7
68,0°	315.2	226.5	148.9	95.5	60.6	45.7	39.2	36.5	34.4	34.0	33.9	32.9	31.3	30.0	28.8
69,0°	286.1	195.6	124.1	76.6	49.3	39.1	35.9	34.3	32.0	31.4	31.7	30.8	29.0	27.9	26.9
70,0°	252.1	165.7	100.4	61.6	41.0	35.0	33.3	32.4	29.9	29.3	29.7	28.9	27.5	26.7	25.6
71,0°	217.4	134.7	78.5	47.2	34.4	31.5	30.7	30.2	27.6	27.1	27.2	26.7	26.0	25.8	24.9
72,0°	185.4	111.2	61.4	37.3	29.8	28.3	28.1	27.9	25.7	24.9	25.0	24.6	24.6	24.6	23.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	319.6	320.3	320.4	320.5	320.5	320.5	320.6	307.4	306.6	305.7	304.9	304.1	303.3	302.5	301.7
5,0°	332.8	332.3	332.4	332.0	331.9	331.9	331.6	315.8	314.0	312.2	310.1	308.0	305.9	303.8	301.9
7,5°	335.8	334.8	333.9	333.1	332.6	332.3	332.2	330.4	326.4	322.7	319.0	315.0	311.1	307.1	303.3
10,0°	329.4	327.9	326.6	325.5	324.6	324.0	324.0	344.4	337.6	331.0	325.0	318.7	312.8	307.1	301.5
12,5°	322.6	320.6	318.8	317.3	316.2	315.1	315.2	355.2	345.5	336.4	327.9	320.0	312.5	305.2	298.1
15,0°	314.3	311.8	309.6	307.8	306.3	305.1	304.9	362.8	351.5	341.2	332.3	324.8	316.4	308.1	300.0
17,5°	305.0	302.1	299.6	297.6	296.0	294.8	294.4	354.5	342.5	332.0	323.3	317.1	310.9	305.2	300.2
20,0°	297.9	294.7	292.3	290.3	288.9	288.1	287.9	335.9	322.0	310.8	299.8	290.8	282.7	277.5	271.8
22,5°	296.0	293.1	291.0	289.7	289.0	288.8	288.7	326.1	311.7	297.9	284.1	271.1	259.0	247.9	233.0
25,0°	301.4	299.9	298.7	298.2	298.3	298.6	298.5	331.2	315.9	298.6	280.3	260.1	239.3	214.6	187.6
27,5°	309.2	308.4	307.6	307.3	307.4	307.9	308.1	352.2	335.4	315.0	292.1	266.2	235.2	197.2	161.6
30,0°	316.8	315.7	314.8	314.1	313.7	314.0	314.4	369.6	351.6	329.1	302.6	270.7	231.0	186.0	152.9
32,5°	324.4	321.1	318.5	316.5	314.9	313.8	313.7	373.3	352.9	327.9	297.7	258.9	212.1	170.0	147.0
35,0°	331.2	324.6	319.6	316.2	313.4	311.3	310.4	368.2	343.5	314.5	279.1	233.0	183.4	152.3	139.8
37,5°	337.4	328.9	322.2	317.9	314.9	312.6	311.5	360.8	330.0	296.2	252.7	199.6	157.7	138.7	135.4
40,0°	338.4	330.6	323.8	319.3	316.4	314.6	314.1	353.5	315.8	275.9	222.7	168.6	137.6	131.2	131.7
42,5°	346.2	341.7	336.4	334.0	332.2	332.0	331.2	344.6	299.7	250.6	190.5	143.5	126.1	125.5	126.0
45,0°	346.9	342.5	338.3	336.3	336.6	336.8	336.9	331.8	280.5	222.3	160.9	124.3	117.0	118.3	120.2
46,0°	339.6	335.3	331.8	330.6	331.5	331.7	332.1	325.1	271.5	210.7	150.4	118.6	112.9	114.5	117.0
47,0°	327.4	323.1	320.0	318.5	319.7	320.3	321.0	317.3	261.5	198.6	140.4	113.4	110.0	112.1	114.3
48,0°	307.8	302.7	300.0	298.5	300.0	300.0	301.7	309.5	251.7	187.5	132.0	108.8	106.5	109.3	110.9
49,0°	284.6	279.0	276.1	273.5	275.2	274.7	277.1	300.8	240.9	176.0	124.1	104.0	102.1	106.3	107.7
50,0°	257.2	248.9	247.1	241.0	245.0	241.1	247.2	291.3	229.9	164.9	116.7	99.4	98.7	103.4	104.4
51,0°	226.1	216.8	210.7	203.9	204.2	201.1	204.1	282.2	219.2	154.6	110.0	95.2	94.9	99.8	100.4
52,0°	193.4	178.9	171.2	163.6	163.7	160.8	162.9	272.2	207.9	144.5	103.2	91.0	93.1	96.9	96.8
53,0°	157.3	142.6	134.9	129.0	128.7	127.0	127.7	263.1	197.8	135.9	96.6	85.8	92.5	96.3	93.9
54,0°	130.0	116.6	110.4	106.6	106.7	105.2	105.6	254.0	187.8	127.7	89.8	77.9	80.9	90.3	91.2
55,0°	108.7	98.6	93.6	90.3	89.8	87.9	88.4	244.5	177.7	119.9	83.7	70.6	70.0	78.2	84.8
56,0°	89.1	79.9	76.0	73.7	73.4	71.8	72.5	235.9	169.1	113.3	79.2	66.5	65.4	69.3	74.6
57,0°	72.1	66.7	64.0	62.7	62.6	61.2	61.9	227.6	160.9	107.2	75.1	63.5	62.8	65.3	67.5
58,0°	60.4	56.6	55.5	54.6	55.0	53.2	54.3	219.6	153.6	101.8	71.4	60.9	60.8	63.2	64.6
59,0°	52.4	50.1	49.2	48.8	48.9	47.7	48.1	212.3	147.1	97.1	68.2	58.8	58.8	61.2	61.8
60,0°	47.0	45.2	44.5	44.8	44.8	44.1	44.0	205.1	140.7	92.5	65.1	56.9	57.3	59.5	59.6
61,0°	42.9	41.8	41.6	42.3	42.2	41.9	41.9	199.1	135.3	88.4	62.4	55.3	56.1	58.0	57.6
62,0°	40.5	39.5	39.5	40.3	40.4	40.0	40.0	193.8	130.0	83.9	59.4	53.5	54.7	56.4	55.3
63,0°	38.4	37.5	37.5	38.5	38.4	38.2	38.0	187.8	122.6	77.5	55.7	51.3	53.3	54.9	53.4
64,0°	36.3	35.5	35.7	36.4	36.5	36.1	36.1	181.9	113.9	70.4	51.9	48.9	51.1	52.7	51.1
65,0°	34.3	33.6	33.9	34.5	35.1	34.1	33.8	175.7	105.1	64.0	48.3	46.1	48.2	50.1	48.5
66,0°	32.4	31.8	32.3	32.9	33.2	31.9	31.8	171.5	98.8	59.6	45.2	43.6	46.1	47.8	46.3
67,0°	30.3	30.3	30.8	31.0	30.7	29.6	29.7	169.3	95.0	56.0	42.3	41.1	43.1	44.2	42.4
68,0°	28.5	28.7	29.1	29.0	28.2	27.5	27.6	168.9	92.3	52.6	39.2	38.3	40.7	42.0	39.7
69,0°	26.8	26.9	26.8	26.3	25.7	25.3	25.3	171.0	91.1	49.7	36.5	35.5	37.7	38.4	36.7
70,0°	25.3	25.0	24.5	23.8	23.4	23.1	23.2	176.6	91.3	46.9	33.6	32.5	34.1	34.8	33.4
71,0°	24.0	23.1	22.3	21.5	21.3	20.8	21.2	187.1	93.6	44.6	30.8	29.5	30.4	31.1	29.9
72,0°	22.6	21.5	20.5	19.7	19.2	18.9	19.6	202.6	97.4	43.4	29.6	27.0	26.6	27.3	26.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	300.8	300.0	299.2	298.5	297.9	297.2	296.6	295.6	295.1	294.7	293.9	293.0	292.2	291.8	291.4
5,0°	299.9	297.9	295.8	293.9	292.0	290.0	288.1	286.3	285.1	283.1	281.6	279.9	278.1	276.7	275.1
7,5°	299.3	295.5	291.9	288.2	284.6	281.2	277.8	274.5	271.1	268.5	265.5	262.6	259.7	257.0	254.2
10,0°	295.8	290.5	285.1	279.9	274.8	269.7	264.6	259.6	254.3	250.9	245.7	240.6	235.0	228.9	224.1
12,5°	291.1	284.9	278.4	271.7	264.4	256.9	248.5	239.9	230.8	221.7	212.5	203.3	196.6	189.1	183.5
15,0°	292.0	284.1	275.3	264.8	252.6	239.9	227.6	215.3	204.7	194.9	185.8	179.6	174.4	169.4	164.7
17,5°	294.8	286.5	271.0	256.3	241.4	227.2	214.9	204.5	195.6	187.5	180.0	172.4	165.0	157.9	151.1
20,0°	265.4	252.3	241.8	231.6	225.4	220.0	214.3	206.8	197.1	186.1	175.0	164.1	154.5	146.3	139.3
22,5°	216.2	200.7	193.5	192.2	193.9	195.8	196.1	193.8	188.2	179.8	170.0	159.5	149.6	141.1	134.0
25,0°	165.2	153.2	152.2	156.0	159.5	162.5	164.3	165.4	165.1	163.0	158.6	152.3	144.9	136.3	127.5
27,5°	137.8	126.7	123.1	123.9	126.3	131.0	136.3	140.1	141.1	140.2	138.4	135.9	131.3	124.8	117.9
30,0°	135.2	125.1	117.8	113.7	111.8	112.0	113.5	115.5	117.7	119.5	119.7	119.0	115.4	109.3	103.7
32,5°	135.3	128.6	124.1	119.1	114.6	109.5	105.2	102.3	101.4	101.5	101.2	98.6	96.3	94.2	91.4
35,0°	135.5	132.2	127.1	121.5	115.0	108.7	102.7	96.5	90.3	85.3	82.4	80.7	79.5	77.8	76.5
37,5°	134.1	130.4	125.7	118.9	112.1	105.3	96.7	86.7	78.5	73.7	71.1	68.9	68.4	69.0	69.6
40,0°	130.1	126.5	120.3	113.5	106.7	96.5	84.8	76.1	70.8	67.4	65.0	63.4	62.6	62.7	63.7
42,5°	125.1	120.2	113.4	106.5	95.6	83.2	74.7	69.7	66.3	63.3	60.9	59.2	58.7	59.0	59.8
45,0°	118.4	112.1	106.0	95.2	82.0	72.8	67.7	64.4	61.8	59.8	58.1	57.0	56.4	56.3	56.7
46,0°	114.6	108.5	101.3	89.3	77.1	69.3	65.0	62.2	60.2	58.6	57.3	56.4	55.7	55.4	55.7
47,0°	111.3	105.7	97.0	83.9	72.7	66.2	62.5	60.2	58.7	57.5	56.6	55.8	55.2	54.8	54.8
48,0°	107.4	101.8	92.1	78.9	69.0	63.5	60.4	58.6	57.5	56.6	55.8	55.2	54.6	54.2	54.1
49,0°	103.6	97.5	86.4	73.8	65.4	60.9	58.5	57.2	56.4	55.7	55.1	54.5	53.9	53.5	53.4
50,0°	100.6	93.7	81.6	69.5	62.3	58.6	56.9	56.0	55.4	54.8	54.3	53.9	53.3	52.9	52.7
51,0°	97.0	89.0	76.0	65.2	59.5	56.7	55.5	54.8	54.3	53.9	53.5	53.1	52.6	52.2	52.1
52,0°	93.4	84.5	71.3	61.6	57.1	55.1	54.2	53.7	53.3	53.0	52.7	52.3	51.9	51.5	51.4
53,0°	89.7	80.2	67.1	58.7	55.3	53.8	53.0	52.6	52.3	52.1	51.8	51.6	51.2	50.8	50.7
54,0°	85.9	74.6	62.3	55.9	53.6	52.4	51.8	51.5	51.3	51.1	50.8	50.6	50.3	50.1	49.9
55,0°	82.0	70.0	58.6	53.7	52.0	51.1	50.6	50.4	50.3	50.1	49.9	49.7	49.5	49.4	49.2
56,0°	75.1	65.9	56.0	52.0	50.6	49.8	49.3	49.2	49.1	49.1	48.9	48.9	48.8	48.7	48.3
57,0°	66.5	59.5	53.1	50.4	49.2	48.5	48.1	48.0	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	47.5
58,0°	61.1	53.8	50.2	48.9	47.8	47.2	46.9	46.7	46.6	46.6	46.9	46.9	46.8	46.8	46.7
59,0°	56.8	48.9	46.3	46.6	46.5	46.1	45.7	45.5	45.4	45.6	45.8	45.7	45.7	45.7	45.6
60,0°	54.0	46.5	43.7	44.1	45.1	44.9	44.5	44.2	44.2	44.4	44.6	44.7	44.6	44.7	44.6
61,0°	51.6	44.9	42.4	42.5	43.8	43.7	43.4	43.1	43.1	43.3	43.4	43.5	43.4	43.6	43.5
62,0°	49.0	43.3	41.2	41.4	42.6	42.5	42.2	41.9	41.8	42.0	42.1	42.1	42.1	42.2	42.2
63,0°	46.9	41.9	40.4	40.8	41.5	41.3	41.0	40.8	40.6	40.7	40.8	40.8	40.8	41.0	41.0
64,0°	44.9	40.6	39.6	40.4	40.5	40.1	39.9	39.7	39.4	39.4	39.3	39.5	39.4	39.6	39.5
65,0°	42.5	39.2	38.8	39.7	39.4	38.9	38.6	38.5	38.1	38.0	37.9	38.1	38.0	38.0	38.1
66,0°	40.7	38.1	37.7	38.7	38.3	37.7	37.4	37.2	36.8	36.5	36.4	36.6	36.4	36.5	36.7
67,0°	38.0	36.5	36.4	37.4	37.0	36.4	36.1	35.8	35.3	35.0	34.8	34.8	34.6	34.6	34.8
68,0°	35.8	34.9	35.5	36.0	35.5	34.9	34.6	34.3	33.7	33.3	33.0	33.0	32.9	33.0	33.3
69,0°	33.4	33.3	34.5	34.8	34.0	33.3	33.0	32.7	32.1	31.6	31.2	31.2	31.1	31.2	31.5
70,0°	30.8	31.0	32.7	33.0	32.4	31.6	31.1	30.8	30.2	29.8	29.4	29.6	29.5	29.2	29.5
71,0°	28.2	28.5	30.3	31.0	30.4	29.5	29.0	28.6	28.1	27.8	27.5	27.8	27.4	27.1	27.0
72,0°	25.4	25.9	27.1	28.0	28.0	27.2	26.5	26.2	25.9	25.8	25.6	25.6	24.8	24.6	24.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	0.5	0.5
2,5°	290.8	290.1	289.6	289.3	289.0	288.5	288.4	288.3	287.9	287.7	287.4	287.7	288.1	3.7	4.1
5,0°	273.6	272.1	271.1	269.8	268.7	268.1	267.1	266.4	265.9	265.5	265.0	264.7	264.9	7.4	11.5
7,5°	251.6	249.3	246.8	244.8	242.7	240.9	239.3	237.8	236.7	235.9	235.1	234.5	234.5	11.1	22.6
10,0°	218.0	213.6	208.8	204.6	200.9	197.3	194.4	192.0	189.7	188.2	187.0	185.9	186.6	14.5	37.1
12,5°	178.2	173.7	169.8	166.3	163.3	160.7	158.3	156.5	154.8	153.6	152.7	151.8	152.0	17.8	54.9
15,0°	160.0	155.3	150.9	146.8	143.0	139.8	136.9	134.5	132.5	130.9	129.8	128.9	129.1	21.1	76.0
17,5°	144.9	139.3	134.3	129.9	126.2	123.0	120.3	118.0	116.2	114.9	114.0	113.4	113.1	23.8	99.8
20,0°	133.8	129.3	125.2	121.6	118.0	114.8	111.8	109.2	107.1	105.4	104.5	103.6	103.8	25.4	125.2
22,5°	127.8	122.2	116.9	112.2	107.9	104.1	100.9	98.2	96.1	94.5	93.5	92.8	92.7	26.5	151.7
25,0°	119.2	111.8	105.9	102.0	99.3	97.4	95.6	93.7	91.7	89.9	88.7	87.8	87.7	28.0	179.7
27,5°	110.9	104.4	98.6	94.1	90.8	88.5	86.9	85.7	84.7	83.6	82.8	82.1	82.0	30.5	210.3
30,0°	99.1	95.5	92.2	88.3	83.2	78.3	74.9	72.7	71.4	70.3	69.7	69.2	69.0	33.5	243.8
32,5°	87.0	82.3	78.2	75.1	72.7	70.9	69.5	68.4	67.5	66.7	66.3	65.8	65.8	36.6	280.4
35,0°	75.5	74.4	72.8	70.8	69.0	67.5	66.4	65.6	64.9	64.3	64.0	63.5	63.3	39.5	319.9
37,5°	69.5	69.0	68.6	67.9	66.9	65.9	64.9	63.9	63.0	62.2	61.5	60.9	60.6	42.5	362.5
40,0°	64.9	65.5	65.7	65.4	64.7	63.4	62.3	61.2	60.5	59.7	59.0	58.2	58.2	45.4	407.9
42,5°	60.9	61.9	62.3	62.1	61.7	61.0	60.3	59.7	58.9	58.1	57.1	56.4	56.2	48.1	456.0
45,0°	57.5	58.4	59.2	59.4	59.0	58.3	57.8	57.3	56.8	55.9	55.0	54.1	53.8	34.8	490.8
46,0°	56.4	57.3	57.9	57.9	57.7	57.4	57.3	56.9	56.2	55.4	54.4	53.5	53.2	20.1	510.9
47,0°	55.3	56.2	56.9	57.0	57.0	57.0	56.9	56.4	55.7	54.7	53.6	52.7	52.5	20.2	531.1
48,0°	54.4	55.1	55.9	56.3	56.5	56.5	56.3	55.9	55.3	54.1	53.0	52.0	51.8	20.1	551.2
49,0°	53.6	54.2	55.1	55.7	55.8	55.9	55.8	55.3	54.6	53.3	52.1	51.1	50.9	19.9	571.2
50,0°	52.9	53.5	54.4	55.1	55.4	55.4	55.3	54.7	53.9	52.6	51.3	50.2	49.9	19.6	590.8
51,0°	52.3	52.7	53.6	54.3	54.9	54.9	54.7	54.0	52.9	51.8	50.4	49.1	48.8	19.2	610.1
52,0°	51.6	52.1	52.8	53.8	54.4	54.3	54.0	53.1	52.1	50.8	49.2	48.0	47.6	18.7	628.8
53,0°	50.9	51.4	52.2	53.0	53.6	53.6	53.2	52.3	51.1	49.8	48.2	46.8	46.3	18.2	647.0
54,0°	49.9	50.4	51.4	52.1	52.6	52.7	52.4	51.4	50.0	48.6	47.1	45.7	45.1	17.8	664.8
55,0°	49.2	49.8	50.6	51.3	51.8	51.7	51.5	50.5	49.1	47.5	46.0	44.5	44.2	17.3	682.1
56,0°	48.3	48.8	49.6	50.4	50.9	50.8	50.3	49.3	48.1	46.3	45.0	43.4	43.0	16.8	698.9
57,0°	47.4	47.7	48.6	49.5	50.0	49.8	49.0	48.1	46.7	45.2	43.8	42.5	41.9	16.4	715.3
58,0°	46.5	46.5	47.3	48.3	49.1	48.7	47.9	46.8	45.4	44.0	42.8	41.5	41.0	16.0	731.4
59,0°	45.2	45.2	45.8	46.7	47.6	47.5	46.6	45.4	44.0	42.7	41.5	40.5	40.0	15.7	747.1
60,0°	44.3	43.9	44.3	45.3	46.2	46.1	45.4	44.4	42.8	41.3	40.3	39.5	39.4	15.4	762.5
61,0°	43.1	42.6	42.8	43.8	44.7	44.8	44.3	43.4	41.7	40.0	38.9	38.3	38.4	15.2	777.6
62,0°	41.8	41.3	41.3	42.0	42.9	43.0	42.6	41.8	40.1	38.2	37.3	36.7	36.8	15.0	792.6
63,0°	40.7	40.3	40.1	40.3	41.4	41.4	40.9	39.9	38.2	36.6	35.8	35.3	35.4	14.7	807.4
64,0°	39.5	39.1	38.9	38.9	39.5	39.1	38.8	37.6	36.3	34.7	34.2	33.8	34.1	14.5	821.9
65,0°	38.2	38.2	37.9	37.4	37.3	36.9	36.5	35.4	34.4	32.7	32.3	31.9	32.2	14.3	836.2
66,0°	37.1	37.2	37.0	35.8	35.1	34.2	33.7	33.0	32.3	31.0	30.3	29.9	30.4	14.1	850.3
67,0°	35.6	35.7	35.0	33.4	32.1	31.3	31.1	30.6	30.2	28.9	28.0	27.5	27.8	13.9	864.2
68,0°	34.0	33.8	32.8	31.4	30.1	28.9	28.7	28.0	27.6	26.1	25.7	25.3	25.3	13.7	877.8
69,0°	32.1	31.4	30.9	29.4	28.0	26.1	25.9	25.2	25.1	24.0	23.6	22.7	23.0	13.6	891.4
70,0°	29.5	29.5	28.8	27.2	25.5	23.5	22.8	22.7	22.0	22.2	21.4	20.4	20.5	13.6	905.0
71,0°	27.2	27.6	26.8	24.9	22.8	20.5	19.6	20.5	19.3	20.7	18.9	18.0	18.0	13.6	918.6
72,0°	25.0	24.9	24.4	21.7	20.0	17.7	16.6	17.6	17.3	17.0	15.7	15.0	15.2	13.7	932.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	344.9	447.8	507.5	542.8	561.4	567.1	553.8	566.9	600.3	650.6	660.7	591.8	477.7	349.1	231.2
74,0°	352.2	458.6	518.1	551.3	570.9	574.4	557.7	575.6	615.5	657.3	646.7	555.6	425.9	295.7	179.8
75,0°	324.1	422.3	480.5	511.8	538.1	546.6	531.6	556.8	602.4	629.9	604.7	507.1	371.5	222.9	117.1
76,0°	241.2	309.5	358.5	381.0	417.1	439.4	460.2	496.0	545.8	557.7	526.9	433.9	295.2	139.9	62.5
77,0°	150.2	185.1	212.0	226.8	258.3	284.6	344.4	387.7	438.0	439.6	413.4	330.6	209.0	86.4	36.0
78,0°	84.0	97.0	114.3	117.0	139.8	156.0	222.4	262.1	304.9	299.8	280.3	205.9	112.3	39.9	21.4
79,0°	37.7	43.8	50.1	53.9	65.3	79.2	127.4	158.4	188.8	180.6	159.4	96.4	35.5	15.5	12.4
80,0°	17.0	18.5	20.7	22.2	26.3	31.9	62.5	81.1	99.6	98.2	78.1	38.2	14.5	10.2	9.7
81,0°	8.6	9.0	9.8	10.7	12.1	13.9	26.2	30.6	37.9	40.4	30.7	14.9	8.5	7.6	7.4
82,0°	5.8	6.0	6.4	7.0	7.6	7.8	11.4	11.1	12.4	14.5	10.7	7.1	6.0	5.9	5.6
83,0°	4.4	4.4	4.8	5.1	5.4	5.5	6.2	6.0	6.5	7.5	6.5	5.0	4.4	4.7	4.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.6	3.5	3.9	3.8	4.1	4.4	4.3	3.6	3.1	3.2	3.3
85,0°	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.5	2.4	2.3	2.5
86,0°	2.0	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6
87,0°	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
88,0°	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	140.1	81.8	45.1	29.6	25.7	25.7	25.8	26.0	24.1	23.0	23.0	22.6	22.9	23.0	21.9
74,0°	96.0	52.5	31.7	24.5	22.9	23.3	23.6	24.0	22.8	21.6	21.4	21.0	21.1	20.8	20.1
75,0°	55.3	31.2	23.0	22.8	22.9	22.2	22.0	22.2	21.4	20.5	20.1	19.8	19.3	19.1	18.4
76,0°	30.4	20.5	18.7	21.3	23.3	22.2	21.7	20.9	19.6	18.9	18.2	17.9	17.3	17.2	16.5
77,0°	20.8	16.4	15.8	16.5	18.3	20.6	21.0	20.0	18.0	17.2	16.2	15.8	15.0	14.9	14.3
78,0°	15.1	13.2	12.9	13.7	14.4	16.9	18.0	18.2	16.9	15.8	14.6	13.9	12.7	12.6	11.8
79,0°	11.2	10.6	10.6	11.5	12.5	13.4	14.0	14.9	14.5	14.0	12.5	11.7	10.5	10.4	9.3
80,0°	8.9	8.4	8.6	9.5	10.0	10.8	10.8	11.1	11.2	11.5	10.8	9.9	8.5	8.2	7.3
81,0°	6.8	6.5	7.1	7.8	7.8	8.3	8.2	8.2	8.5	9.1	9.0	8.5	6.8	6.3	5.7
82,0°	5.5	5.0	5.3	5.9	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	7.2	7.4	6.8	5.3	4.7	4.3
83,0°	4.3	4.2	4.4	4.6	4.2	4.5	4.6	4.7	4.8	5.5	5.6	5.1	4.0	3.6	3.4
84,0°	3.3	3.1	3.4	3.3	2.9	3.1	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	3.7	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.3	2.3	2.6	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.0	1.9	1.8
86,0°	1.4	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2
87,0°	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
88,0°	0.9	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	20.8	19.7	18.6	17.8	17.2	17.1	17.7	216.1	98.5	42.3	30.5	26.5	24.3	24.2	23.5
74,0°	19.3	18.2	17.0	16.1	15.5	15.3	15.6	214.2	91.6	39.1	30.0	26.7	24.1	22.1	21.4
75,0°	18.0	16.8	15.6	14.5	13.9	13.6	13.6	185.3	74.2	32.2	26.2	24.3	21.8	19.5	18.6
76,0°	16.5	15.2	14.0	12.9	12.2	11.7	11.7	124.9	46.9	23.2	21.4	20.5	18.5	17.2	16.3
77,0°	14.2	12.9	12.0	10.9	10.2	9.7	9.7	73.0	28.3	18.2	17.7	17.2	15.9	14.9	14.4
78,0°	11.9	10.7	10.0	9.2	8.6	7.9	8.1	38.9	19.9	17.5	15.1	14.4	13.1	12.4	12.3
79,0°	9.7	8.5	8.3	7.6	7.2	6.4	6.7	19.9	14.6	16.2	12.7	11.9	11.5	11.0	10.5
80,0°	7.5	6.9	6.4	6.0	5.6	5.1	5.1	11.3	10.3	11.9	9.8	9.5	9.3	8.9	8.6
81,0°	5.9	5.5	5.1	4.7	4.5	4.0	4.1	7.3	7.0	7.5	7.1	7.3	7.1	7.1	6.8
82,0°	4.5	4.1	3.9	3.8	3.6	3.2	3.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5
83,0°	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.5	2.5	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.0	4.1	4.2
84,0°	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.1	3.0
85,0°	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6
86,0°	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8
87,0°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4
88,0°	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.1
89,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	22.9	23.6	24.3	25.3	25.5	24.7	24.1	23.8	23.5	23.5	23.4	23.3	22.1	22.2	22.5
74,0°	20.7	21.3	22.0	22.9	23.0	22.4	21.7	21.3	20.9	20.9	20.7	20.3	20.2	20.5	20.9
75,0°	18.0	18.1	18.8	20.0	20.4	20.0	19.2	18.7	18.2	18.0	17.7	17.8	18.2	19.2	19.4
76,0°	15.9	15.9	16.3	17.2	17.6	17.5	16.6	16.2	15.5	15.1	15.0	15.5	15.7	16.3	16.9
77,0°	13.5	13.6	13.5	14.5	14.9	15.1	14.1	13.7	13.0	12.7	12.4	12.4	12.1	13.0	13.8
78,0°	12.0	11.5	11.5	11.9	12.3	12.7	11.7	11.3	10.6	10.3	10.0	9.7	9.7	10.2	10.5
79,0°	10.2	9.9	9.7	9.9	10.3	10.5	9.6	9.2	8.6	8.2	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0
80,0°	8.3	8.3	7.9	7.9	8.4	8.4	7.8	7.5	6.9	6.5	6.2	5.9	5.7	5.9	6.0
81,0°	6.8	6.5	6.5	6.4	6.6	6.7	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.3	4.4
82,0°	5.4	5.3	5.0	5.2	5.4	5.3	5.0	4.7	4.2	3.8	3.5	3.3	3.0	3.1	3.1
83,0°	3.8	4.0	3.8	3.9	4.2	4.2	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	2.0
84,0°	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	2.9	2.5	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5
85,0°	2.3	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8
86,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6
88,0°	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.9	1.0	1.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	22.9	22.8	21.9	18.7	16.7	14.7	13.4	13.8	14.1	11.9	11.6	11.3	11.7	13.7	945.9
74,0°	21.2	20.7	19.7	15.9	12.8	11.1	10.4	10.6	11.1	9.0	8.6	8.3	8.5	13.2	959.1
75,0°	19.7	18.6	17.3	13.8	10.6	9.1	8.7	8.2	8.7	7.3	7.1	6.5	6.7	12.1	971.3
76,0°	17.0	15.9	14.3	11.8	9.5	7.7	7.2	6.5	6.7	5.4	5.0	4.6	4.6	9.9	981.2
77,0°	14.2	12.9	11.3	8.6	7.1	6.0	5.9	4.8	4.4	3.7	3.2	2.8	3.0	7.2	988.4
78,0°	11.1	10.3	9.0	6.9	5.4	4.5	4.0	3.4	2.9	2.3	1.8	1.6	1.6	4.6	993.0
79,0°	8.5	8.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.1	2.4	2.1	1.5	1.2	0.9	0.9	2.7	995.7
80,0°	6.3	5.8	5.5	4.3	3.3	2.7	2.2	1.8	1.5	1.0	0.7	0.7	0.5	1.6	997.3
81,0°	4.4	4.3	4.1	3.0	2.4	2.0	1.6	1.5	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	998.2
82,0°	3.0	3.0	3.2	2.2	1.8	1.4	1.2	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	998.7
83,0°	1.9	2.0	1.9	1.4	1.2	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	999.1
84,0°	1.4	1.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20360	146.7	161.2	154.0
95	241	252	19318	136.0	149.4	142.7
90	229	250	18356	126.7	139.1	132.9
85	216	248	17314	117.2	128.5	122.8
80	203	246	16272	108.0	118.4	113.2
75	190	243	15230	99.4	108.8	104.1
70	178	241	14268	91.7	100.3	96.0
65	165	238	13226	83.6	91.4	87.5
60	152	235	12184	75.9	82.9	79.4
55	140	232	11222	69.0	75.4	72.2
50	127	229	10180	61.9	67.4	64.6
45	114	225	9138	54.9	59.8	57.4
40	102	221	8176	48.5	53.0	50.8
35	89	216	7134	41.9	45.6	43.8
30	76	210	6092	35.4	38.6	37.0
25	63	203	5050	29.3	31.9	30.6
20	51	195	4088	23.9	25.8	24.8
15	38	184	3046	18.1	19.6	18.8
11	27	172	2164	13.4	14.4	13.9

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20360	141.5	147.8	144.6
95	241	252	19318	131.8	137.5	134.6
90	229	250	18356	123.3	128.6	126.0
85	216	248	17314	114.4	119.3	116.8
80	203	246	16272	105.9	110.3	108.1
75	190	243	15230	97.7	101.7	99.7
70	178	241	14268	90.3	94.1	92.2
65	165	238	13226	82.6	86.0	84.3
60	152	235	12184	75.1	78.2	76.6
55	140	232	11222	68.5	71.3	69.9
50	127	229	10180	61.5	63.9	62.7
45	114	225	9138	54.6	56.8	55.7
40	102	221	8176	48.3	50.3	49.3
35	89	216	7134	41.8	43.5	42.6
30	76	210	6092	35.4	36.9	36.2
25	63	203	5050	29.4	30.5	30.0
20	51	195	4088	24.0	24.8	24.4
15	38	184	3046	18.2	18.9	18.5
11	27	172	2164	13.5	13.9	13.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20360	143.7	152.2	148.0
95	241	252	19318	133.6	141.4	137.5
90	229	250	18356	124.8	132.0	128.4
85	216	248	17314	115.6	122.2	118.9
80	203	246	16272	106.8	112.8	109.8
75	190	243	15230	98.4	103.9	101.2
70	178	241	14268	90.9	95.9	93.4
65	165	238	13226	83.0	87.7	85.4
60	152	235	12184	75.4	79.6	77.5
55	140	232	11222	68.6	72.4	70.5
50	127	229	10180	61.5	64.9	63.2
45	114	225	9138	54.7	57.6	56.2
40	102	221	8176	48.4	51.1	49.8
35	89	216	7134	41.8	44.0	42.9
30	76	210	6092	35.5	37.3	36.4
25	63	203	5050	29.2	30.8	30.0
20	51	195	4088	23.9	25.0	24.4
15	38	184	3046	18.1	19.0	18.6
11	27	172	2164	13.4	14.0	13.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B41G08MB EAN: 4058352726730	LP-Nummer 59065_352
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	siteco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	20360.0	146.7
5.0	20360.0	141.5
15.0	20360.0	143.7