

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**CITY-LIGHT PLUS LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5275CF14H**  
**EAN: 4058352835197**

**LP-Nummer**  
**57132\_24**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	direkt, symmetrisch breit strahlend C120007
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 2200 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 2840 lm Systemleistung = 23.9 W Lichtausbeute = 118.8 lm/W

**Seriendokumentation**  
**24.02.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 428 cd/klm**

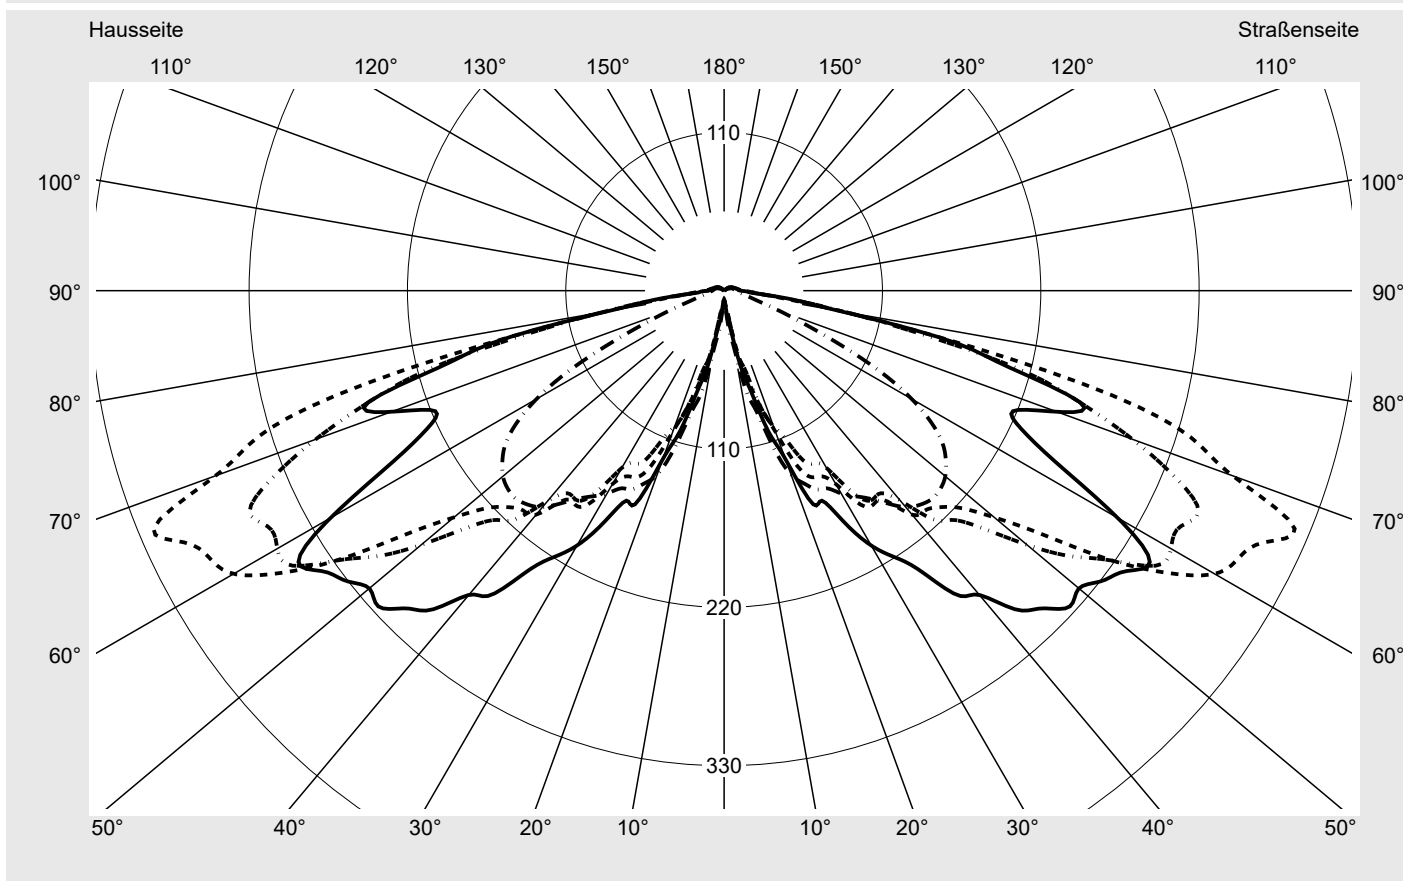

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.5%
Eta 90° - 180°	2.5%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	375.9
Imax 80°	93.9
Imax 90°	12.3
Imax >90°	11.5
Imax >95°	9.8

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
CITY-LIGHT PLUS LED

Bestell-Nr.: 5XA5275CF14H  
EAN: 4058352835197

LP-Nummer  
57132\_24

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

siteco

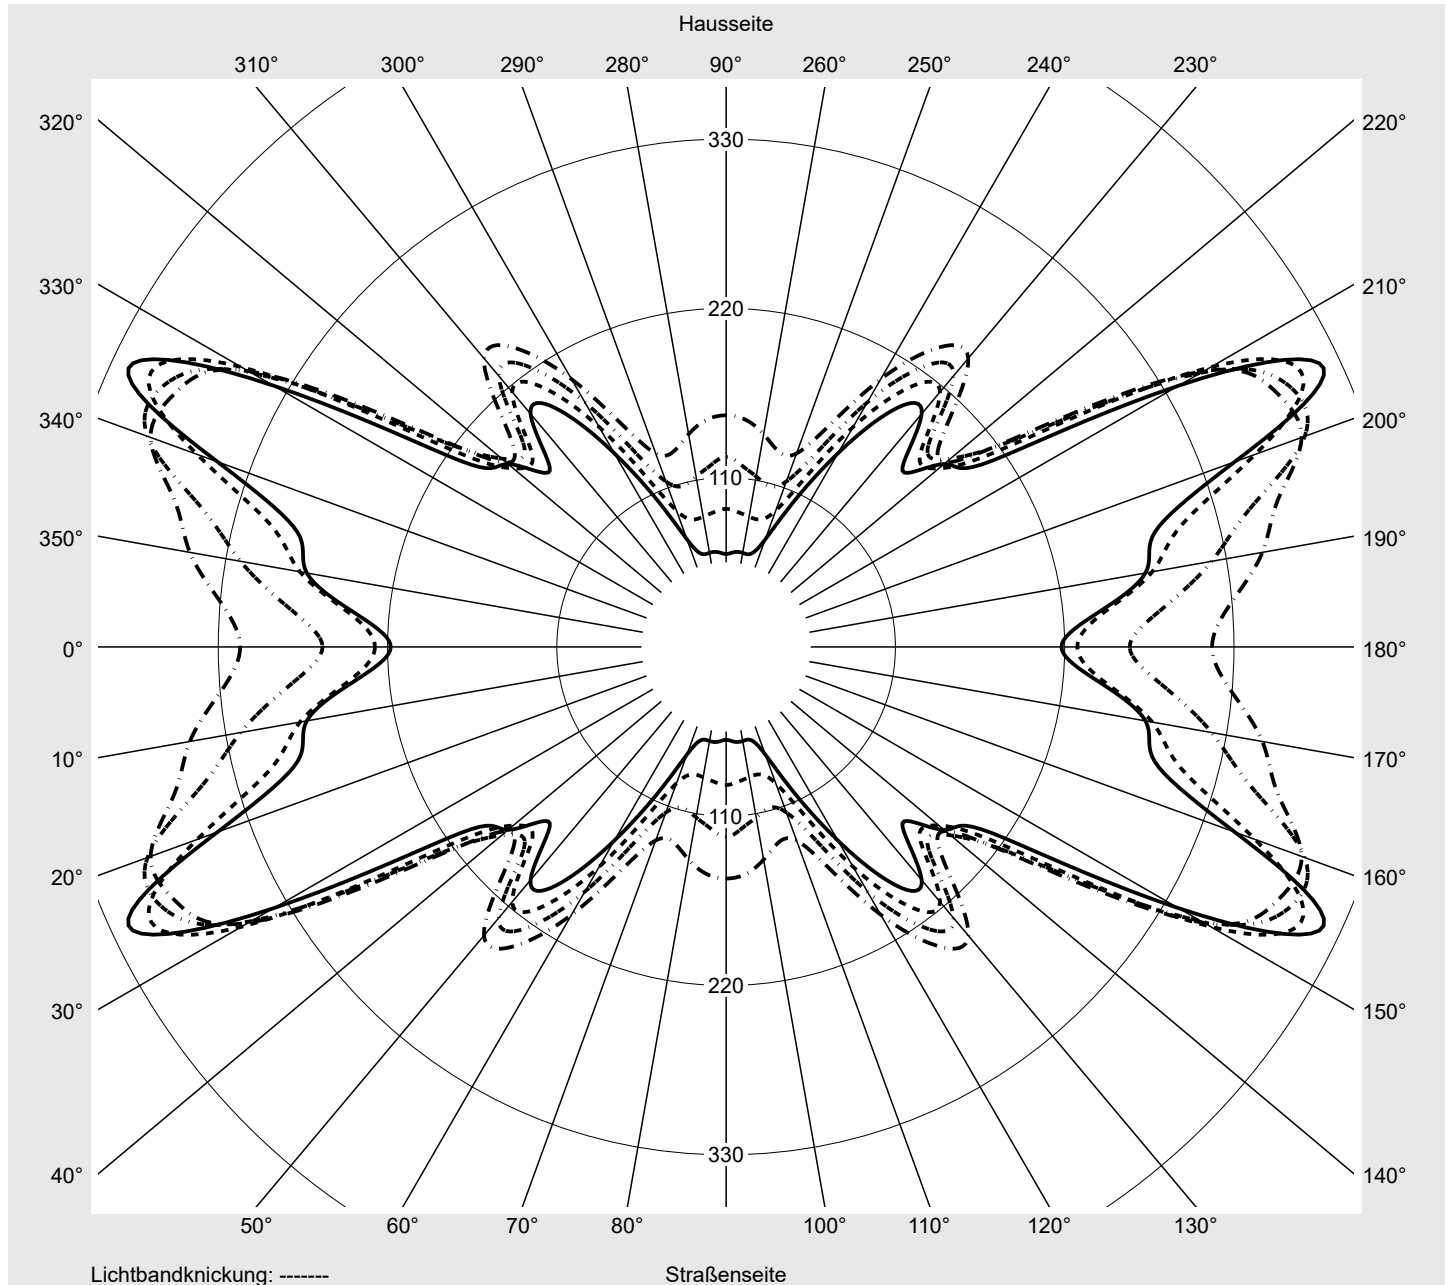

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275CF14H</b> <b>EAN: 4058352835197</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57132_24</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
		Lichtstärke in cd/klm								
γ										
0,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
2,5°	7.3	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
5,0°	9.0	8.9	9.2	9.3	9.6	9.8	10.2	10.3	10.9	11.5
7,5°	21.0	20.3	19.1	17.3	14.8	12.8	11.8	11.8	13.1	15.6
10,0°	29.8	29.6	31.1	31.4	28.8	24.5	21.0	21.1	25.9	31.6
12,5°	55.4	53.4	56.1	46.7	47.2	46.5	47.4	46.8	46.2	46.0
15,0°	72.8	68.3	66.0	69.3	72.1	65.5	57.8	56.1	62.4	75.2
17,5°	103.0	98.8	101.6	92.5	91.5	85.2	85.3	82.1	74.0	81.8
20,0°	124.4	134.5	140.6	118.0	114.1	104.4	100.2	92.9	85.1	93.4
22,5°	159.9	153.9	153.6	146.0	141.9	130.6	111.6	103.0	84.8	95.4
25,0°	161.0	155.4	157.7	147.4	146.0	142.9	130.2	119.9	87.0	101.5
27,5°	182.2	180.9	174.3	163.7	152.1	145.4	135.1	127.7	92.2	116.6
30,0°	204.4	210.4	201.8	182.0	166.4	155.0	142.1	128.2	97.1	131.4
32,5°	219.2	212.1	204.3	194.2	181.6	176.1	166.5	150.0	110.4	157.7
35,0°	237.4	236.8	221.9	199.3	185.1	181.1	177.9	166.8	127.1	171.0
37,5°	266.7	261.4	245.2	213.1	199.4	183.7	177.6	172.1	134.4	192.8
40,0°	275.9	273.9	251.9	228.9	217.4	203.2	190.3	180.0	140.9	207.0
42,5°	300.6	290.7	267.8	243.4	222.3	206.9	215.7	190.2	146.2	226.3
45,0°	312.1	315.3	292.4	266.3	236.2	212.7	225.2	197.4	158.1	225.7
47,5°	325.2	329.0	322.3	296.6	251.4	223.6	244.8	205.4	166.5	238.3
50,0°	321.7	338.1	345.7	318.1	270.3	245.0	274.7	223.5	173.3	235.6
52,5°	331.2	337.7	349.8	332.6	294.2	277.4	302.9	238.4	175.4	232.3
55,0°	339.9	347.0	348.8	351.5	329.1	325.1	326.2	246.9	182.9	223.7
57,5°	350.6	355.7	354.0	364.2	368.7	364.9	355.6	248.0	186.8	215.8
60,0°	315.8	329.5	353.9	371.4	398.0	393.5	358.5	248.4	186.1	202.1
62,5°	262.2	284.5	320.4	353.9	400.1	402.8	356.3	243.1	190.4	186.0
65,0°	228.2	245.0	281.2	306.4	365.8	413.8	363.7	232.4	180.6	178.6
67,5°	217.9	240.5	276.7	288.5	351.7	428.5	339.5	210.9	185.0	162.1
70,0°	246.0	264.9	279.5	294.0	328.2	375.9	302.1	190.2	159.9	140.1
72,5°	260.1	265.2	264.1	283.3	320.1	340.7	260.4	166.2	136.7	101.6
75,0°	203.8	207.5	223.5	241.2	274.4	275.6	214.3	127.2	87.1	64.1
77,5°	160.1	152.5	151.2	164.9	175.6	164.3	143.0	72.9	41.3	48.6
80,0°	81.8	75.0	83.5	93.9	91.0	85.1	86.4	40.6	39.0	37.2
82,5°	49.7	45.3	47.4	57.6	49.7	42.7	48.3	29.1	33.0	25.9
85,0°	22.0	22.9	24.9	27.1	25.2	24.3	24.6	18.6	21.1	15.4
87,5°	16.6	16.9	18.2	19.1	18.6	18.2	18.4	15.1	14.7	11.8
90,0°	11.3	11.4	12.1	12.3	12.0	11.6	11.3	10.6	8.9	7.9
92,5°	10.6	10.7	11.3	11.5	11.2	10.8	10.5	9.9	8.4	7.5
95,0°	10.0	10.1	10.5	10.7	10.4	10.0	9.7	9.2	7.9	7.0
97,5°	9.3	9.4	9.8	9.8	9.6	9.2	8.9	8.4	7.4	6.6
100,0°	8.7	8.7	9.0	9.0	8.7	8.4	8.2	7.7	6.9	6.2
102,5°	8.0	8.0	8.2	8.2	7.9	7.6	7.4	7.0	6.3	5.8
105,0°	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	6.8	6.6	6.2	5.8	5.4
107,5°	6.9	6.9	6.9	6.8	6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5.1
110,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2	4.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275CF14H</b> <b>EAN: 4058352835197</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57132_24</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sitEco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°			
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0
2,5°	7.8	7.9	7.9	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	0.1	0.1
5,0°	12.1	12.8	13.4	13.6	13.8	13.9	13.9	14.0	13.9	0.3	0.4
7,5°	18.6	21.4	23.5	24.8	26.8	28.0	28.8	29.1	28.9	0.7	1.1
10,0°	37.1	40.1	42.1	41.9	42.1	42.3	41.6	42.3	41.5	1.6	2.7
12,5°	47.3	49.2	54.5	61.2	67.9	68.9	70.6	71.5	71.9	3.3	6.0
15,0°	79.3	77.3	80.6	81.3	84.0	86.3	86.6	86.5	86.5	5.3	11.2
17,5°	87.8	80.2	92.1	98.5	105.0	112.7	114.6	114.7	114.5	7.8	19.1
20,0°	101.6	102.0	110.1	111.9	113.1	123.1	131.0	135.0	136.1	10.6	29.7
22,5°	103.4	105.1	120.4	125.2	126.6	136.7	143.0	144.6	144.9	13.3	43.0
25,0°	107.8	113.5	131.4	136.9	137.2	144.2	151.0	152.0	152.4	15.6	58.5
27,5°	119.2	118.9	141.1	152.0	152.8	156.1	155.8	154.7	154.8	18.3	76.9
30,0°	141.6	136.5	152.1	163.6	164.3	163.8	164.0	162.8	162.7	21.7	98.5
32,5°	167.2	155.1	164.2	176.4	175.9	171.9	170.0	169.3	169.3	25.3	123.9
35,0°	187.7	185.9	186.0	188.4	187.2	180.5	177.6	176.5	176.4	29.2	153.1
37,5°	200.2	206.6	207.6	198.7	196.1	188.5	186.0	186.0	186.2	33.2	186.2
40,0°	217.3	218.2	222.6	210.5	203.2	196.1	196.1	196.2	196.3	37.1	223.3
42,5°	239.3	228.8	234.7	221.6	205.7	200.9	201.0	201.5	201.7	41.1	264.4
45,0°	251.9	242.1	238.9	228.5	207.8	203.6	204.0	204.5	204.4	44.9	309.3
47,5°	259.0	250.6	241.5	226.4	203.9	203.2	203.5	204.0	203.8	48.7	358.0
50,0°	263.2	252.9	237.4	218.2	198.4	197.9	200.0	200.3	200.6	52.0	410.0
52,5°	264.9	256.1	234.0	205.8	184.7	188.3	192.3	194.1	194.2	54.7	464.6
55,0°	263.6	256.7	226.7	191.7	170.1	173.7	179.9	183.7	185.4	57.3	521.9
57,5°	255.8	250.7	216.7	175.0	152.1	155.1	163.6	168.9	170.8	59.2	581.1
60,0°	244.8	236.5	200.9	158.9	133.8	131.5	140.3	148.0	150.5	58.9	640.1
62,5°	229.8	221.8	183.6	139.3	114.4	108.3	112.5	118.3	123.5	56.2	696.3
65,0°	216.2	205.0	164.9	120.8	94.3	85.7	85.9	88.0	89.7	52.3	748.5
67,5°	197.7	187.1	145.2	104.4	74.4	62.7	62.1	61.9	60.4	49.5	798.0
70,0°	176.3	165.9	124.1	87.9	60.6	44.6	40.9	40.2	40.7	46.1	844.1
72,5°	140.3	136.0	105.0	72.1	49.1	32.8	28.0	26.5	26.8	41.7	885.8
75,0°	114.2	117.4	88.8	55.3	36.1	26.1	21.9	19.9	19.9	33.9	919.7
77,5°	91.3	94.6	71.2	38.7	22.6	19.7	17.6	16.1	15.6	23.4	943.1
80,0°	45.0	48.7	34.9	22.4	16.8	15.6	14.6	13.4	13.1	13.4	956.5
82,5°	22.9	19.7	17.1	15.3	14.7	13.6	12.4	11.7	11.1	8.1	964.6
85,0°	12.1	13.2	13.4	12.7	12.3	12.0	11.1	10.4	10.3	4.8	969.4
87,5°	10.0	11.2	11.3	11.1	10.9	10.7	10.1	9.3	9.1	3.8	973.2
90,0°	8.0	9.4	9.8	9.7	9.7	9.6	9.1	8.4	8.1	2.8	976.0
92,5°	7.5	8.7	9.1	9.0	8.7	8.7	8.3	7.6	7.7	2.6	978.5
95,0°	7.0	8.1	8.5	8.4	7.8	7.9	7.5	7.0	7.3	2.4	980.9
97,5°	6.5	7.4	7.8	7.8	7.1	7.2	6.9	6.5	6.9	2.2	983.1
100,0°	6.0	6.8	7.1	7.1	6.5	6.7	6.5	6.1	6.5	2.0	985.1
102,5°	5.5	6.1	6.4	6.5	6.2	6.3	6.1	5.9	6.2	1.8	986.9
105,0°	5.0	5.4	5.8	5.8	5.9	6.0	5.9	5.8	5.8	1.7	988.5
107,5°	4.9	5.0	5.3	5.4	5.5	5.6	5.5	5.4	5.2	1.5	990.0
110,0°	4.7	4.7	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.0	4.7	1.4	991.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275CF14H</b> <b>EAN: 4058352835197</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57132_24</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
Lichtstärke in cd/klm										
γ										
112,5°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.1	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1
115,0°	6.0	6.0	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.9
117,5°	5.5	5.5	5.5	5.4	5.2	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6
120,0°	5.1	5.0	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3
122,5°	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9
125,0°	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5
127,5°	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6
130,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
135,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
137,5°	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
142,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
145,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
147,5°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°				
Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
γ												
112,5°	4.6	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.5	4.7	3.7	1.4	992.8	
115,0°	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	4.3	3.1	1.3	994.1	
117,5°	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	4.9	3.9	2.6	1.2	995.3	
120,0°	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.5	4.5	3.5	2.2	1.0	996.3	
122,5°	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.1	4.1	3.1	1.8	0.9	997.2	
125,0°	3.2	3.3	3.3	3.3	3.5	3.6	3.6	2.7	1.5	0.8	998.0	
127,5°	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.1	1.5	0.6	998.6	
130,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	1.7	1.3	0.4	999.0	
132,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.3	999.4	
135,0°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.2	999.6	
137,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.2	999.8	
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.1	999.9	
142,5°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	1000.0	
145,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0	1000.0	
147,5°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	1000.0	
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT PLUS LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5275CF14H</b> <b>EAN: 4058352835197</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57132_24</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2840	23.9	25.5	24.7
95	241	252	2695	22.5	24.0	23.2
90	229	250	2560	21.2	22.6	21.9
85	216	248	2415	19.9	21.2	20.5
80	203	246	2270	18.6	19.8	19.2
75	190	243	2124	17.4	18.5	18.0
70	178	241	1990	16.2	17.2	16.7
65	165	238	1845	14.9	15.9	15.4
60	152	235	1700	13.8	14.6	14.2
55	140	232	1565	12.7	13.4	13.0
50	127	229	1420	11.5	12.2	11.8
45	114	225	1275	10.3	11.0	10.6
40	102	221	1140	9.4	9.9	9.6
35	89	216	995	8.2	8.7	8.4
30	76	210	850	7.2	7.6	7.4
25	63	203	704	6.2	6.5	6.4
20	51	195	570	5.3	5.5	5.4
15	38	184	425	4.2	4.4	4.3
15	37	183	414	4.1	4.3	4.2