

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT PLUS LED

Bestell-Nr.: 5XA5275OF14H
EAN: 4058352835418

LP-Nummer
57132_29



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik direkt, symmetrisch breit strahlend
 C120007
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2840 lm
 Systemleistung = 21.8 W
 Lichtausbeute = 130.3 lm/W

Seriendokumentation
24.02.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 428 cd/klm

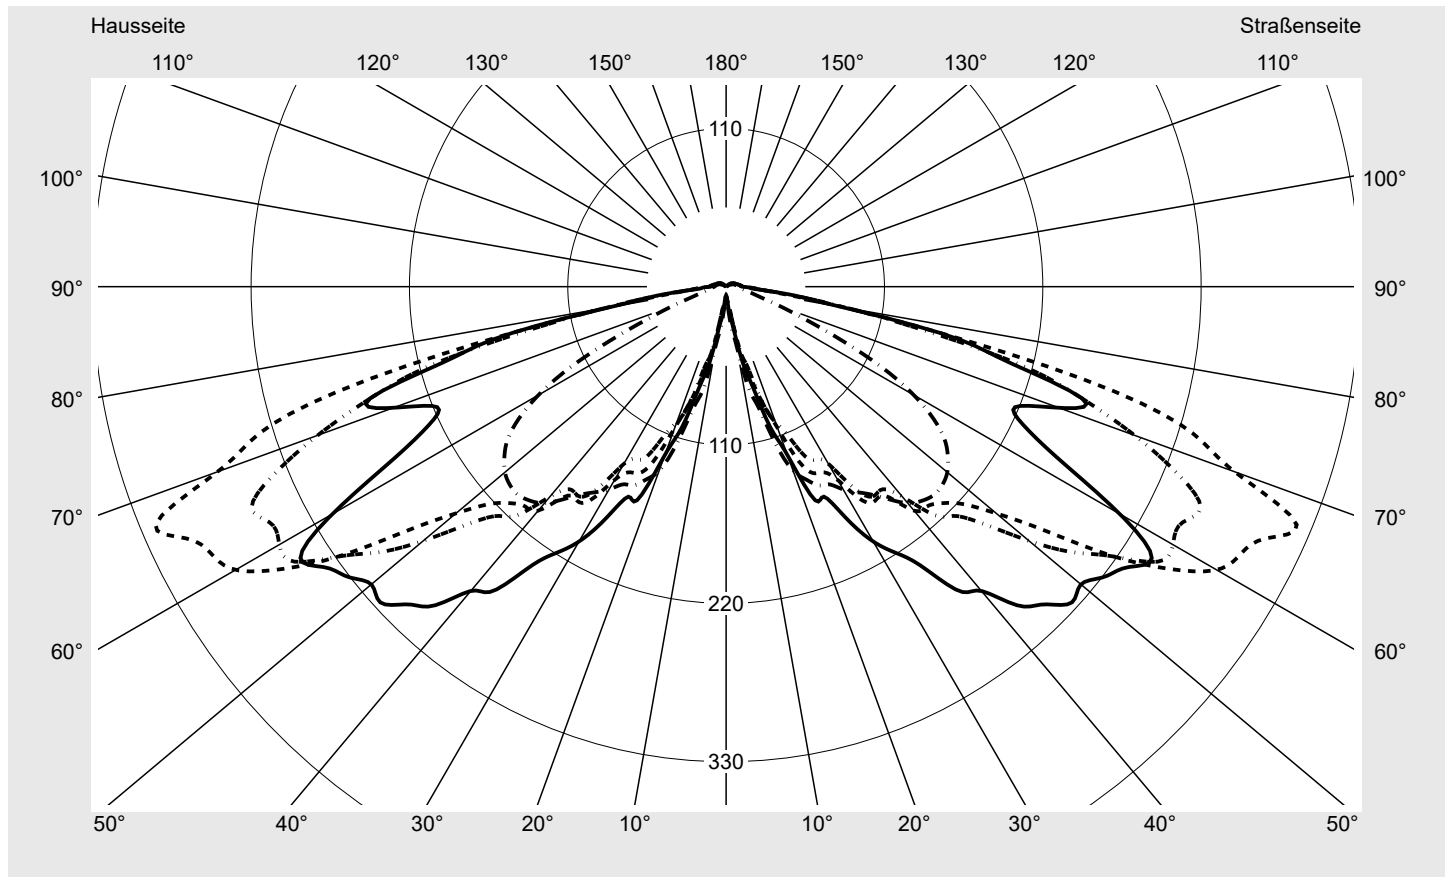

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 97.5%
 Eta 90° - 180° 2.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 375.9
 Imax 80° 93.9
 Imax 90° 12.3
 Imax >90° 11.5
 Imax >95° 9.8

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275OF14H EAN: 4058352835418	LP-Nummer 57132_29
---------------------------------------	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°**

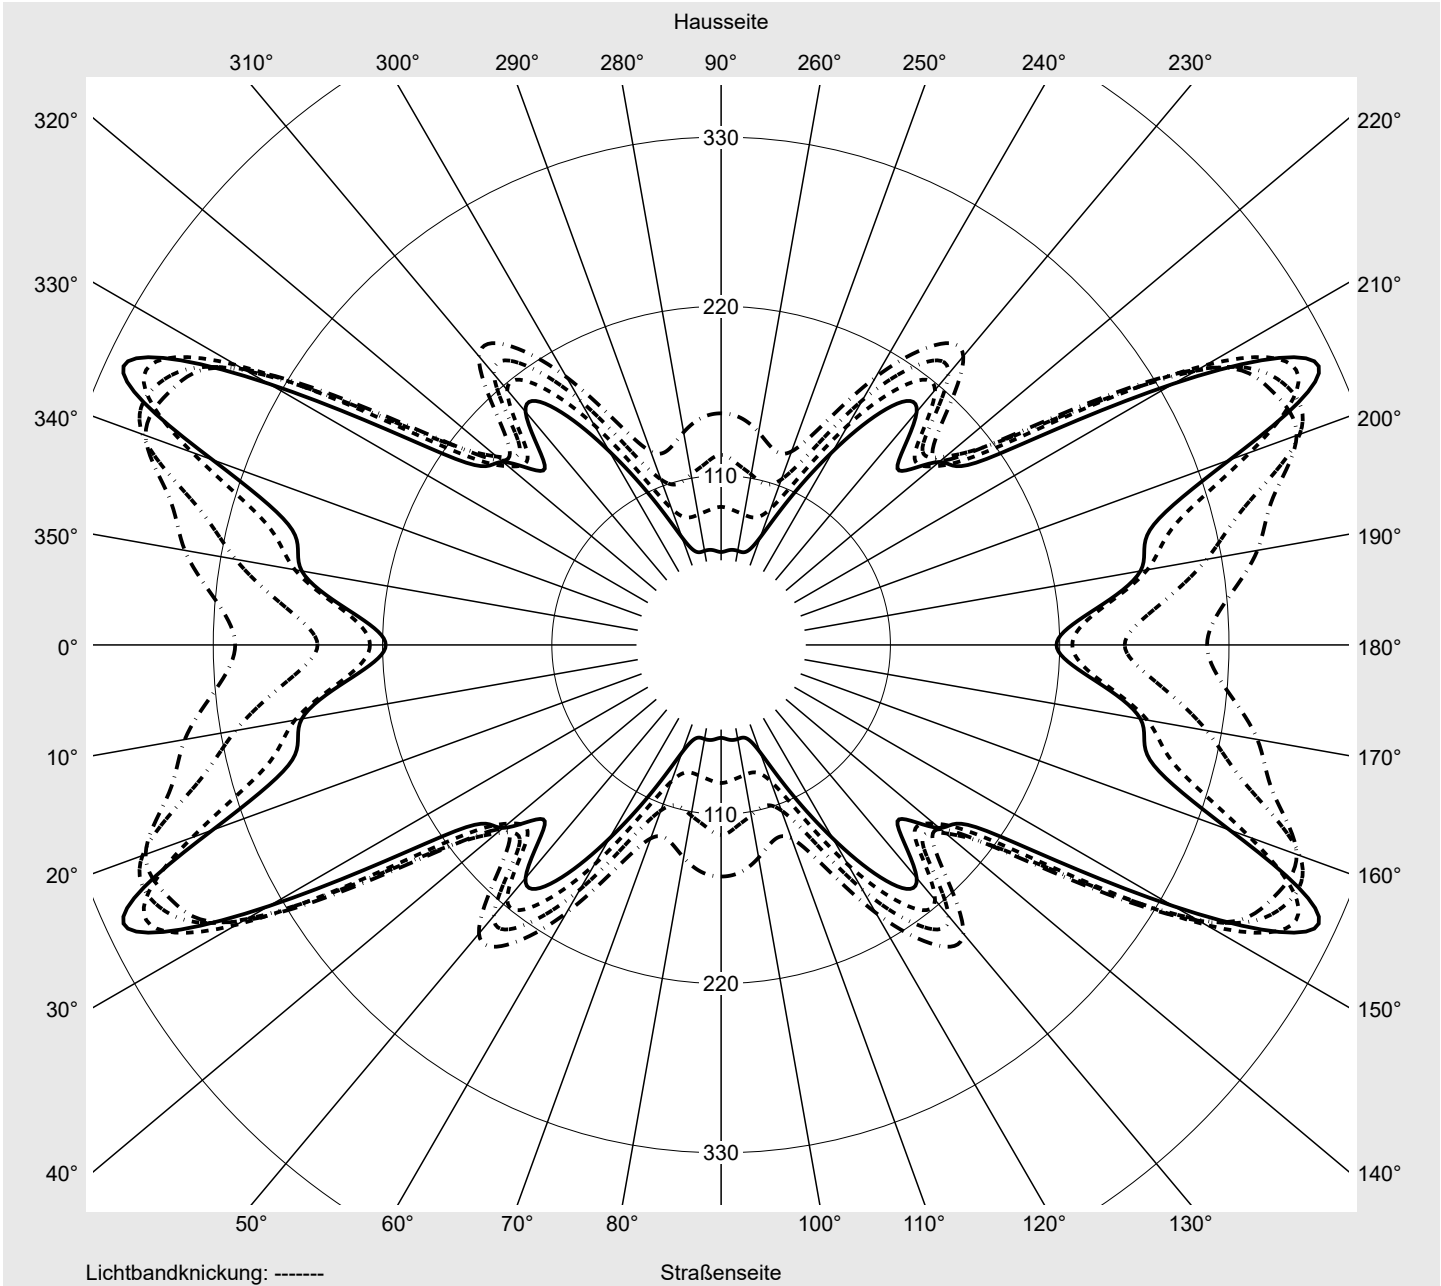

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275OF14H EAN: 4058352835418	LP-Nummer 57132_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
γ		Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
2,5°	7.3	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	
5,0°	9.0	8.9	9.2	9.3	9.6	9.8	10.2	10.3	10.9	11.5	
7,5°	21.0	20.3	19.1	17.3	14.8	12.8	11.8	11.8	13.1	15.6	
10,0°	29.8	29.6	31.1	31.4	28.8	24.5	21.0	21.1	25.9	31.6	
12,5°	55.4	53.4	56.1	46.7	47.2	46.5	47.4	46.8	46.2	46.0	
15,0°	72.8	68.3	66.0	69.3	72.1	65.5	57.8	56.1	62.4	75.2	
17,5°	103.0	98.8	101.6	92.5	91.5	85.2	85.3	82.1	74.0	81.8	
20,0°	124.4	134.5	140.6	118.0	114.1	104.4	100.2	92.9	85.1	93.4	
22,5°	159.9	153.9	153.6	146.0	141.9	130.6	111.6	103.0	84.8	95.4	
25,0°	161.0	155.4	157.7	147.4	146.0	142.9	130.2	119.9	87.0	101.5	
27,5°	182.2	180.9	174.3	163.7	152.1	145.4	135.1	127.7	92.2	116.6	
30,0°	204.4	210.4	201.8	182.0	166.4	155.0	142.1	128.2	97.1	131.4	
32,5°	219.2	212.1	204.3	194.2	181.6	176.1	166.5	150.0	110.4	157.7	
35,0°	237.4	236.8	221.9	199.3	185.1	181.1	177.9	166.8	127.1	171.0	
37,5°	266.7	261.4	245.2	213.1	199.4	183.7	177.6	172.1	134.4	192.8	
40,0°	275.9	273.9	251.9	228.9	217.4	203.2	190.3	180.0	140.9	207.0	
42,5°	300.6	290.7	267.8	243.4	222.3	206.9	215.7	190.2	146.2	226.3	
45,0°	312.1	315.3	292.4	266.3	236.2	212.7	225.2	197.4	158.1	225.7	
47,5°	325.2	329.0	322.3	296.6	251.4	223.6	244.8	205.4	166.5	238.3	
50,0°	321.7	338.1	345.7	318.1	270.3	245.0	274.7	223.5	173.3	235.6	
52,5°	331.2	337.7	349.8	332.6	294.2	277.4	302.9	238.4	175.4	232.3	
55,0°	339.9	347.0	348.8	351.5	329.1	325.1	326.2	246.9	182.9	223.7	
57,5°	350.6	355.7	354.0	364.2	368.7	364.9	355.6	248.0	186.8	215.8	
60,0°	315.8	329.5	353.9	371.4	398.0	393.5	358.5	248.4	186.1	202.1	
62,5°	262.2	284.5	320.4	353.9	400.1	402.8	356.3	243.1	190.4	186.0	
65,0°	228.2	245.0	281.2	306.4	365.8	413.8	363.7	232.4	180.6	178.6	
67,5°	217.9	240.5	276.7	288.5	351.7	428.5	339.5	210.9	185.0	162.1	
70,0°	246.0	264.9	279.5	294.0	328.2	375.9	302.1	190.2	159.9	140.1	
72,5°	260.1	265.2	264.1	283.3	320.1	340.7	260.4	166.2	136.7	101.6	
75,0°	203.8	207.5	223.5	241.2	274.4	275.6	214.3	127.2	87.1	64.1	
77,5°	160.1	152.5	151.2	164.9	175.6	164.3	143.0	72.9	41.3	48.6	
80,0°	81.8	75.0	83.5	93.9	91.0	85.1	86.4	40.6	39.0	37.2	
82,5°	49.7	45.3	47.4	57.6	49.7	42.7	48.3	29.1	33.0	25.9	
85,0°	22.0	22.9	24.9	27.1	25.2	24.3	24.6	18.6	21.1	15.4	
87,5°	16.6	16.9	18.2	19.1	18.6	18.2	18.4	15.1	14.7	11.8	
90,0°	11.3	11.4	12.1	12.3	12.0	11.6	11.3	10.6	8.9	7.9	
92,5°	10.6	10.7	11.3	11.5	11.2	10.8	10.5	9.9	8.4	7.5	
95,0°	10.0	10.1	10.5	10.7	10.4	10.0	9.7	9.2	7.9	7.0	
97,5°	9.3	9.4	9.8	9.8	9.6	9.2	8.9	8.4	7.4	6.6	
100,0°	8.7	8.7	9.0	9.0	8.7	8.4	8.2	7.7	6.9	6.2	
102,5°	8.0	8.0	8.2	8.2	7.9	7.6	7.4	7.0	6.3	5.8	
105,0°	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	6.8	6.6	6.2	5.8	5.4	
107,5°	6.9	6.9	6.9	6.8	6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5.1	
110,0°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2	4.8	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275OF14H EAN: 4058352835418	LP-Nummer 57132_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0
2,5°	7.8	7.9	7.9	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	0.1	0.1
5,0°	12.1	12.8	13.4	13.6	13.8	13.9	13.9	14.0	13.9	0.3	0.4
7,5°	18.6	21.4	23.5	24.8	26.8	28.0	28.8	29.1	28.9	0.7	1.1
10,0°	37.1	40.1	42.1	41.9	42.1	42.3	41.6	42.3	41.5	1.6	2.7
12,5°	47.3	49.2	54.5	61.2	67.9	68.9	70.6	71.5	71.9	3.3	6.0
15,0°	79.3	77.3	80.6	81.3	84.0	86.3	86.6	86.5	86.5	5.3	11.2
17,5°	87.8	80.2	92.1	98.5	105.0	112.7	114.6	114.7	114.5	7.8	19.1
20,0°	101.6	102.0	110.1	111.9	113.1	123.1	131.0	135.0	136.1	10.6	29.7
22,5°	103.4	105.1	120.4	125.2	126.6	136.7	143.0	144.6	144.9	13.3	43.0
25,0°	107.8	113.5	131.4	136.9	137.2	144.2	151.0	152.0	152.4	15.6	58.5
27,5°	119.2	118.9	141.1	152.0	152.8	156.1	155.8	154.7	154.8	18.3	76.9
30,0°	141.6	136.5	152.1	163.6	164.3	163.8	164.0	162.8	162.7	21.7	98.5
32,5°	167.2	155.1	164.2	176.4	175.9	171.9	170.0	169.3	169.3	25.3	123.9
35,0°	187.7	185.9	186.0	188.4	187.2	180.5	177.6	176.5	176.4	29.2	153.1
37,5°	200.2	206.6	207.6	198.7	196.1	188.5	186.0	186.0	186.2	33.2	186.2
40,0°	217.3	218.2	222.6	210.5	203.2	196.1	196.1	196.2	196.3	37.1	223.3
42,5°	239.3	228.8	234.7	221.6	205.7	200.9	201.0	201.5	201.7	41.1	264.4
45,0°	251.9	242.1	238.9	228.5	207.8	203.6	204.0	204.5	204.4	44.9	309.3
47,5°	259.0	250.6	241.5	226.4	203.9	203.2	203.5	204.0	203.8	48.7	358.0
50,0°	263.2	252.9	237.4	218.2	198.4	197.9	200.0	200.3	200.6	52.0	410.0
52,5°	264.9	256.1	234.0	205.8	184.7	188.3	192.3	194.1	194.2	54.7	464.6
55,0°	263.6	256.7	226.7	191.7	170.1	173.7	179.9	183.7	185.4	57.3	521.9
57,5°	255.8	250.7	216.7	175.0	152.1	155.1	163.6	168.9	170.8	59.2	581.1
60,0°	244.8	236.5	200.9	158.9	133.8	131.5	140.3	148.0	150.5	58.9	640.1
62,5°	229.8	221.8	183.6	139.3	114.4	108.3	112.5	118.3	123.5	56.2	696.3
65,0°	216.2	205.0	164.9	120.8	94.3	85.7	85.9	88.0	89.7	52.3	748.5
67,5°	197.7	187.1	145.2	104.4	74.4	62.7	62.1	61.9	60.4	49.5	798.0
70,0°	176.3	165.9	124.1	87.9	60.6	44.6	40.9	40.2	40.7	46.1	844.1
72,5°	140.3	136.0	105.0	72.1	49.1	32.8	28.0	26.5	26.8	41.7	885.8
75,0°	114.2	117.4	88.8	55.3	36.1	26.1	21.9	19.9	19.9	33.9	919.7
77,5°	91.3	94.6	71.2	38.7	22.6	19.7	17.6	16.1	15.6	23.4	943.1
80,0°	45.0	48.7	34.9	22.4	16.8	15.6	14.6	13.4	13.1	13.4	956.5
82,5°	22.9	19.7	17.1	15.3	14.7	13.6	12.4	11.7	11.1	8.1	964.6
85,0°	12.1	13.2	13.4	12.7	12.3	12.0	11.1	10.4	10.3	4.8	969.4
87,5°	10.0	11.2	11.3	11.1	10.9	10.7	10.1	9.3	9.1	3.8	973.2
90,0°	8.0	9.4	9.8	9.7	9.7	9.6	9.1	8.4	8.1	2.8	976.0
92,5°	7.5	8.7	9.1	9.0	8.7	8.7	8.3	7.6	7.7	2.6	978.5
95,0°	7.0	8.1	8.5	8.4	7.8	7.9	7.5	7.0	7.3	2.4	980.9
97,5°	6.5	7.4	7.8	7.8	7.1	7.2	6.9	6.5	6.9	2.2	983.1
100,0°	6.0	6.8	7.1	7.1	6.5	6.7	6.5	6.1	6.5	2.0	985.1
102,5°	5.5	6.1	6.4	6.5	6.2	6.3	6.1	5.9	6.2	1.8	986.9
105,0°	5.0	5.4	5.8	5.8	5.9	6.0	5.9	5.8	5.8	1.7	988.5
107,5°	4.9	5.0	5.3	5.4	5.5	5.6	5.5	5.4	5.2	1.5	990.0
110,0°	4.7	4.7	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.0	4.7	1.4	991.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275OF14H EAN: 4058352835418	LP-Nummer 57132_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
		Lichtstärke in cd/klm								
γ										
112,5°	6.4	6.4	6.4	6.3	6.1	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1
115,0°	6.0	6.0	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.9
117,5°	5.5	5.5	5.5	5.4	5.2	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6
120,0°	5.1	5.0	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3
122,5°	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9
125,0°	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5
127,5°	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6
130,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
135,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
137,5°	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
142,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
145,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
147,5°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°				
		Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
γ												
112,5°	4.6	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.5	4.7	3.7	1.4	992.8	
115,0°	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	4.3	3.1	1.3	994.1	
117,5°	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	4.9	3.9	2.6	1.2	995.3	
120,0°	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.5	4.5	3.5	2.2	1.0	996.3	
122,5°	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.1	4.1	3.1	1.8	0.9	997.2	
125,0°	3.2	3.3	3.3	3.3	3.5	3.6	3.6	2.7	1.5	0.8	998.0	
127,5°	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.1	1.5	0.6	998.6	
130,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	1.7	1.3	0.4	999.0	
132,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.3	1.1	0.3	999.4	
135,0°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.2	999.6	
137,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.2	999.8	
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.1	999.9	
142,5°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	1000.0	
145,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0	1000.0	
147,5°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	1000.0	
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT PLUS LED	Bestell-Nr.: 5XA5275OF14H EAN: 4058352835418	LP-Nummer 57132_29
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2840	21.8	23.2	22.5
95	241	252	2695	20.6	21.9	21.2
90	229	250	2560	19.4	20.7	20.0
85	216	248	2415	18.3	19.4	18.8
80	203	246	2270	17.1	18.2	17.6
75	190	243	2124	15.9	16.9	16.4
70	178	241	1990	14.9	15.8	15.4
65	165	238	1845	13.8	14.7	14.2
60	152	235	1700	12.7	13.5	13.1
55	140	232	1565	11.7	12.4	12.0
50	127	229	1420	10.7	11.3	11.0
45	114	225	1275	9.6	10.1	9.8
40	102	221	1140	8.7	9.2	9.0
35	89	216	995	7.7	8.1	7.9
30	76	210	850	6.8	7.1	7.0
25	63	203	704	5.8	6.1	5.9
20	51	195	570	5.0	5.2	5.1
15	39	185	436	4.0	4.3	4.2