

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Floodlight FL11**

**Bestell-Nr.: 5XA779417C01BA**  
**EAN: 4058352608005**

**LP-Nummer**  
**59236\_23**



**Ausführung** Bügel gekröpft  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL61  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 5000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG  
**Bemessungswerte** Ta = 10 °C  
Nettolichtstrom = 104860 lm  
Systemleistung = 757.5 W  
Lichtausbeute = 138.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
**14.03.2023**

**sITeco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C185-5**

**C190-10**

**C270-90**

**Imax: 924 cd/klm**

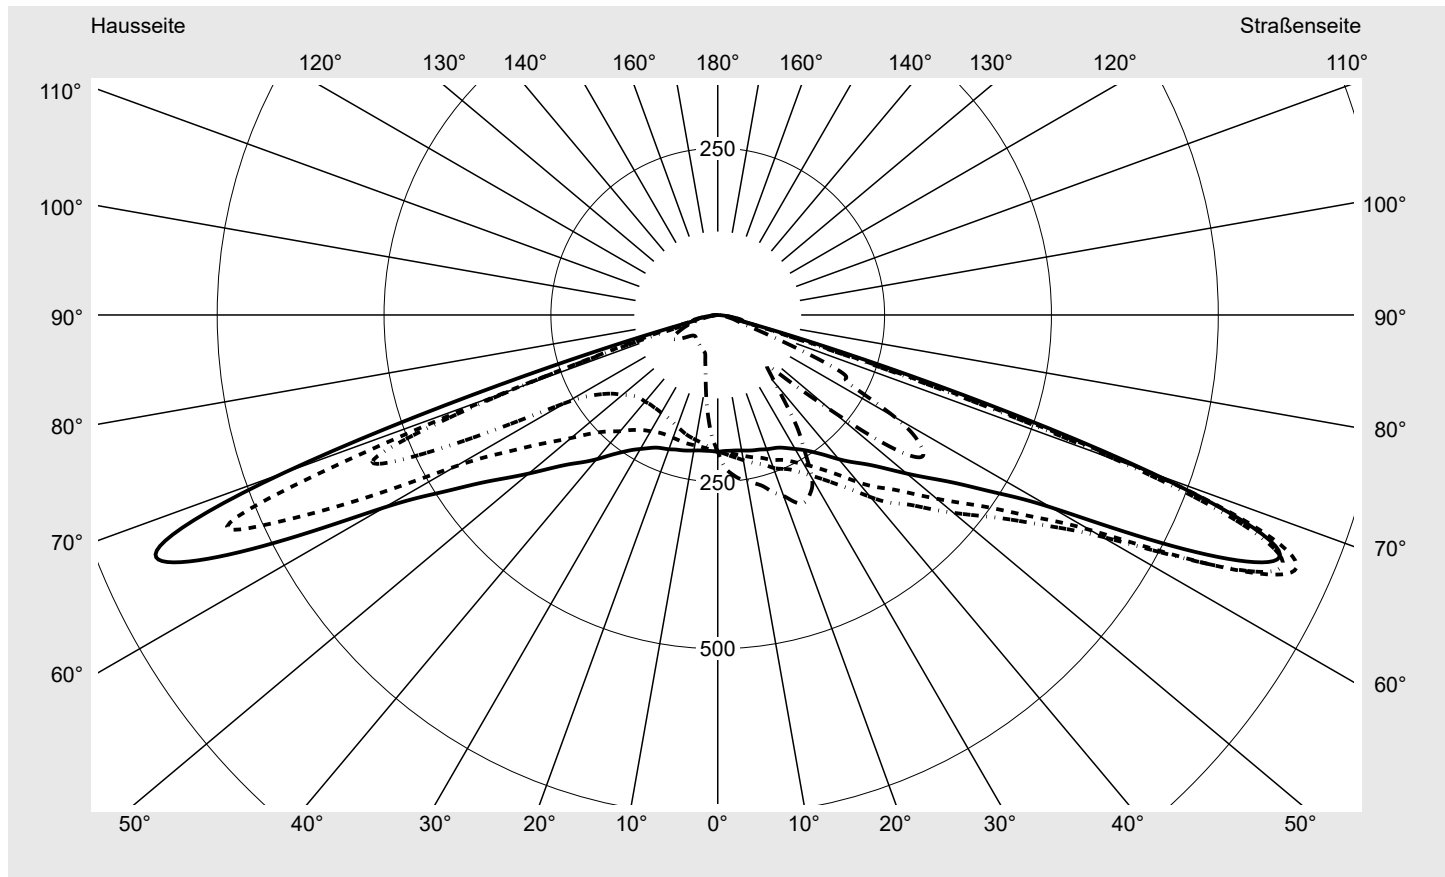

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
Imax 70° 692.3  
Imax 80° 30.4  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA779417C01BA <b>EAN:</b> 4058352608005	<b>LP-Nummer</b> 59236_23
-----------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

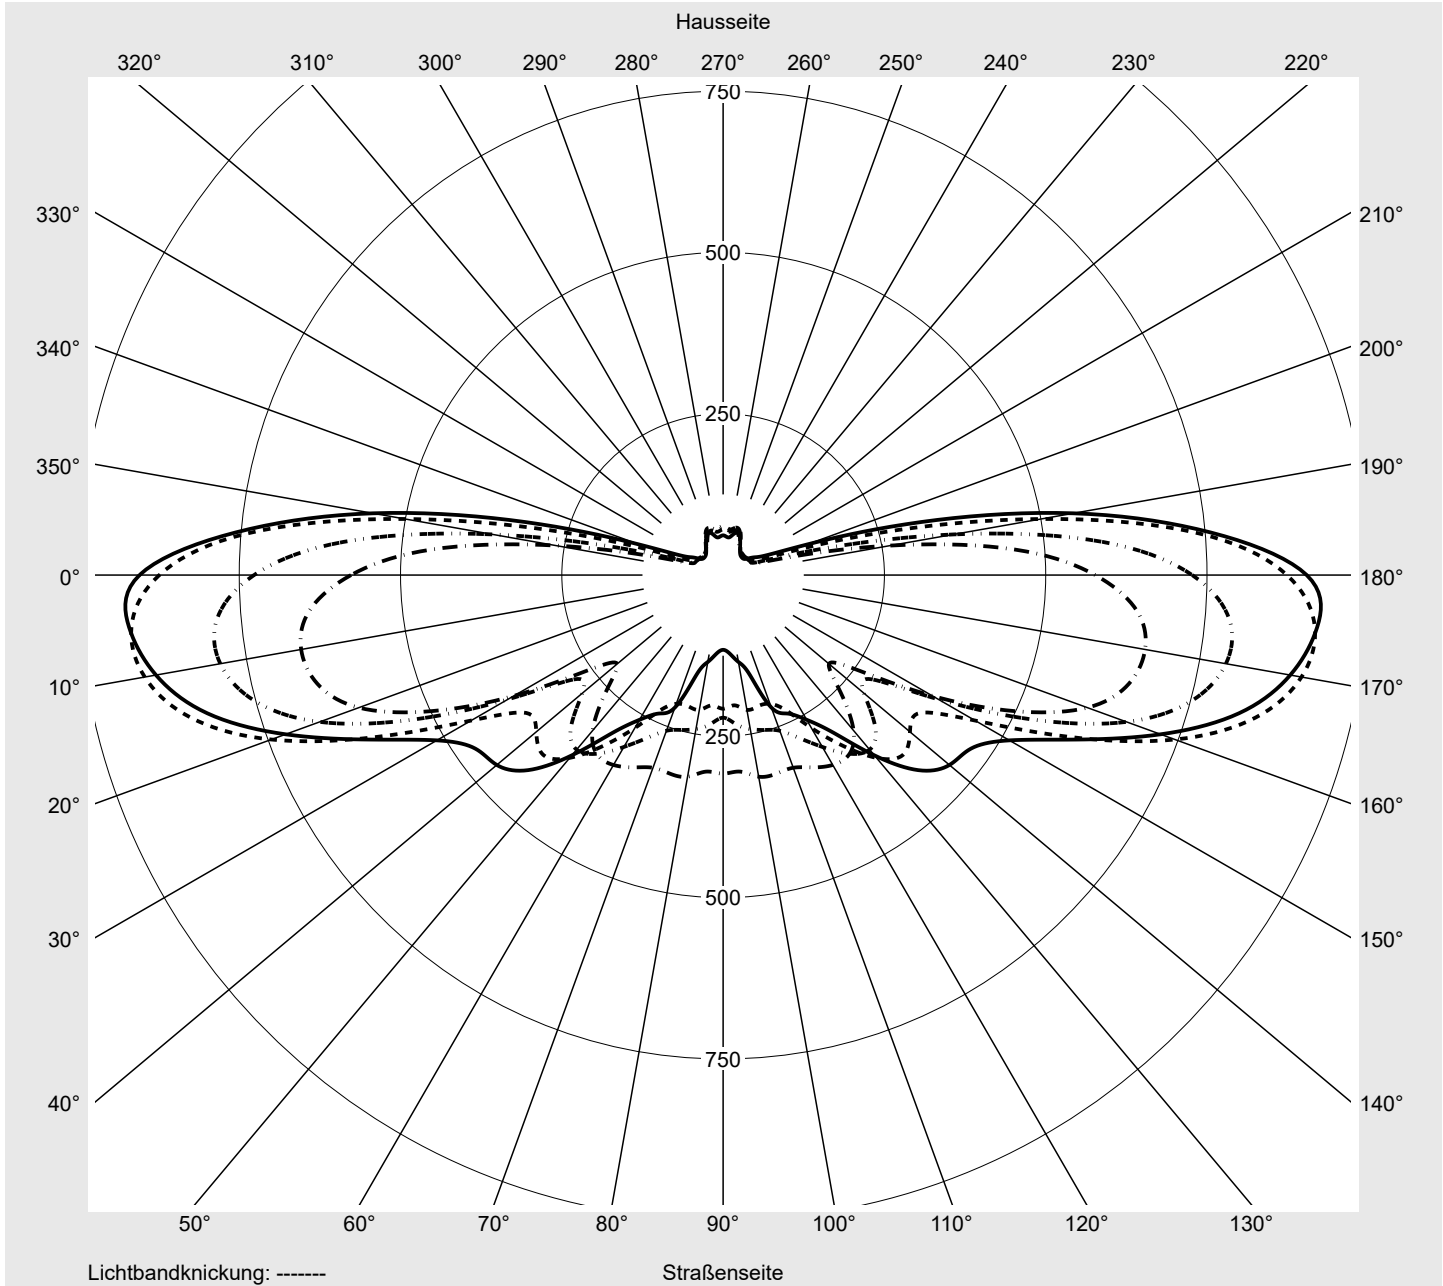

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779417C01BA</b> <b>EAN: 4058352608005</b>	<b>LP-Nummer</b> 59236_23
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	204.1	205.9	207.6	209.4	211.0	212.6	214.0	215.5	216.8	218.0	219.2	220.1	221.1
5,0°	204.3	208.1	211.7	215.1	218.3	221.3	224.0	226.5	228.6	230.5	232.2	233.5	234.7
7,5°	204.7	210.6	216.0	220.8	225.0	228.8	232.0	234.9	237.1	239.0	240.7	242.0	243.1
10,0°	206.2	213.9	220.8	226.7	231.6	235.7	239.0	241.6	243.4	245.1	246.3	247.5	248.5
12,5°	208.1	217.6	225.8	232.8	238.2	242.2	245.2	247.4	249.0	250.5	251.6	252.7	253.8
15,0°	209.8	221.1	230.6	238.4	244.1	248.1	251.0	253.2	254.7	256.3	257.5	258.9	260.4
17,5°	211.4	224.8	235.6	244.3	250.3	254.1	257.1	259.4	261.3	263.4	265.0	266.9	268.9
20,0°	214.1	230.8	243.7	252.6	257.5	260.6	263.4	265.7	268.2	270.9	273.6	276.5	279.0
22,5°	216.2	235.1	249.5	259.0	263.9	267.5	270.6	273.8	276.7	280.5	284.6	288.8	292.0
25,0°	219.3	240.0	255.4	265.5	271.3	275.6	279.2	282.8	286.7	291.7	297.1	302.3	305.5
27,5°	224.9	248.4	265.4	276.0	282.4	286.8	290.4	294.3	299.5	305.6	311.0	314.3	315.2
30,0°	231.8	258.3	277.3	288.5	295.5	300.5	304.4	308.1	312.6	317.6	320.2	319.2	314.6
32,5°	240.0	270.2	291.6	303.6	311.4	317.0	321.3	325.1	327.0	326.0	322.4	315.3	304.8
35,0°	251.0	285.3	309.0	322.8	331.8	337.8	341.8	343.9	340.7	330.8	318.4	305.6	290.0
37,5°	264.8	303.9	330.0	345.6	355.4	362.0	364.9	361.5	349.7	331.0	310.0	292.0	270.3
40,0°	282.0	327.0	356.1	372.8	383.3	389.8	391.1	379.8	355.4	325.3	296.0	267.5	238.5
42,5°	299.1	349.3	381.5	400.1	410.6	416.3	412.2	389.5	350.3	306.4	265.4	228.3	197.1
45,0°	316.6	369.4	401.3	419.1	428.3	430.6	416.6	381.3	333.5	281.9	233.9	194.2	165.1
47,5°	340.2	396.4	429.6	445.6	453.0	449.8	423.6	375.7	317.5	257.6	204.8	168.1	148.1
50,0°	369.6	428.3	461.1	474.4	477.4	463.0	422.5	363.0	295.4	230.2	181.3	159.0	162.0
52,5°	401.9	463.3	494.2	504.2	500.7	470.9	414.9	342.7	265.8	202.0	174.5	186.1	216.1
55,0°	441.1	505.3	534.1	538.4	524.1	476.3	403.0	316.4	233.2	186.7	198.5	241.5	284.7
57,5°	496.4	564.0	588.7	584.0	554.2	482.5	388.1	284.4	206.9	201.3	252.0	305.4	339.5
60,0°	576.7	644.3	664.1	651.1	600.9	499.1	374.5	259.3	214.2	257.9	314.6	339.9	339.9
62,5°	727.1	787.6	791.4	752.3	665.5	530.0	385.4	281.8	285.1	333.6	353.2	337.8	307.7
65,0°	873.9	920.6	910.3	854.1	745.2	594.1	451.0	372.6	378.1	394.2	369.9	322.8	273.7
67,5°	904.6	924.4	892.6	827.7	721.6	603.3	512.4	469.0	457.9	427.6	364.8	298.4	259.0
70,0°	692.3	683.4	640.8	616.3	574.3	530.6	499.4	482.0	461.6	395.0	327.5	275.1	237.3
72,5°	304.0	238.3	203.0	260.5	362.4	384.3	380.7	369.4	325.3	266.7	227.4	180.7	147.1
75,0°	64.8	47.4	44.1	55.4	144.8	194.0	196.1	169.5	92.1	70.4	94.1	71.8	61.3
77,5°	36.5	33.7	33.3	31.6	45.4	59.9	56.3	31.9	26.4	27.1	33.5	31.7	28.1
80,0°	30.4	27.3	26.5	25.1	23.1	23.0	20.7	17.5	16.7	16.2	16.3	19.2	19.4
82,5°	16.5	15.6	16.7	16.1	13.7	12.7	11.6	10.0	9.6	9.3	8.7	9.1	10.2
85,0°	6.6	6.6	7.3	7.3	6.4	5.7	5.0	4.6	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1
87,5°	2.2	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779417C01BA</b> <b>EAN: 4058352608005</b>	<b>LP-Nummer</b> 59236_23
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8
2,5°	222.0	222.8	223.4	224.0	224.3	227.3	202.3	200.6	198.8	197.0	195.2	193.6	192.1
5,0°	235.9	236.9	237.7	238.2	238.6	238.9	200.4	196.6	192.6	188.6	184.7	181.0	177.5
7,5°	244.1	244.8	245.4	245.9	246.3	247.2	198.9	192.9	186.6	180.5	174.3	168.5	162.8
10,0°	249.5	250.1	250.7	251.1	251.6	252.1	198.3	190.0	181.6	173.1	164.7	156.5	148.6
12,5°	254.9	255.9	256.5	257.0	257.6	258.5	198.0	187.5	176.9	166.2	155.4	144.9	134.5
15,0°	261.9	263.3	264.4	265.2	266.0	266.2	197.5	184.7	171.8	159.0	146.2	133.6	121.7
17,5°	271.0	273.0	274.7	275.9	276.8	278.8	196.5	181.1	165.7	150.7	135.6	121.7	109.2
20,0°	281.5	283.8	286.0	287.6	288.8	288.5	195.8	177.8	159.7	141.9	125.1	110.6	98.7
22,5°	294.3	296.3	298.4	300.3	301.5	303.6	195.4	174.3	153.3	132.9	114.7	100.2	87.9
25,0°	306.5	306.1	306.6	307.9	308.7	309.1	196.0	171.7	147.3	124.8	105.3	89.2	76.0
27,5°	312.0	306.2	303.2	303.4	303.1	300.7	197.9	169.9	141.7	116.5	94.3	76.2	68.3
30,0°	305.5	293.7	287.1	285.4	282.4	282.6	201.2	169.1	137.0	108.7	81.8	68.5	65.3
32,5°	289.9	273.0	262.8	257.1	249.5	243.0	204.8	168.2	131.9	98.7	72.2	65.3	63.6
35,0°	268.4	245.7	231.9	220.0	208.5	209.7	210.4	168.0	126.5	87.6	66.8	63.4	62.1
37,5°	242.5	214.8	198.3	180.4	168.5	167.6	217.5	168.0	118.2	76.7	63.6	61.4	60.4
40,0°	206.1	177.7	162.1	141.9	133.3	135.1	227.3	169.5	107.3	68.2	60.9	59.3	58.5
42,5°	170.8	149.5	133.4	119.3	114.5	113.1	236.5	170.2	97.2	63.0	58.3	57.1	56.4
45,0°	145.3	128.7	118.9	111.2	108.8	108.8	248.1	172.9	92.0	60.1	56.3	55.1	54.2
47,5°	142.0	138.1	139.0	141.9	143.6	153.7	264.5	178.3	89.3	58.1	54.7	53.4	52.4
50,0°	178.8	195.0	206.9	220.9	226.9	224.5	286.8	186.2	88.9	56.5	53.1	51.7	50.8
52,5°	247.7	273.0	293.1	311.6	317.7	321.5	311.7	194.2	88.9	55.1	51.5	50.2	49.2
55,0°	320.9	344.4	359.9	372.8	371.0	371.4	343.0	206.1	91.2	54.2	50.0	48.7	47.8
57,5°	355.1	358.8	363.7	367.9	359.6	358.6	386.1	224.8	96.0	53.6	48.6	47.1	46.5
60,0°	328.9	317.8	318.6	317.3	305.8	307.7	453.8	263.3	108.8	54.4	47.4	46.0	45.4
62,5°	278.5	256.8	248.5	242.4	232.3	221.1	590.3	362.7	154.6	61.6	47.4	45.6	44.5
65,0°	231.6	212.4	210.3	212.2	202.7	207.2	740.4	500.4	255.9	94.5	53.9	47.0	43.6
67,5°	236.9	218.5	160.4	136.8	122.6	115.9	758.3	551.2	317.3	138.6	70.9	54.8	43.8
70,0°	212.7	183.9	65.2	48.9	46.2	50.5	337.4	322.6	227.0	124.9	74.3	60.0	45.2
72,5°	128.8	109.5	39.2	34.3	33.8	31.2	126.8	73.2	68.7	66.6	49.6	46.1	37.0
75,0°	60.8	58.1	29.6	25.8	25.1	24.1	57.8	34.5	34.5	35.0	31.4	29.8	27.8
77,5°	27.9	27.5	20.6	18.4	17.7	15.6	32.8	27.6	25.4	24.2	22.8	21.4	20.4
80,0°	15.8	14.4	12.7	11.6	10.7	10.4	27.2	20.6	17.6	16.6	16.8	14.6	13.9
82,5°	8.2	7.7	6.9	6.4	5.9	5.7	15.1	12.9	10.8	10.2	12.6	8.6	8.3
85,0°	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	6.7	5.9	5.4	4.9	5.2	4.3	4.0
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL11</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA779417C01BA</b> <b>EAN: 4058352608005</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59236_23</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	204.8	0.3	0.3
2,5°	190.7	189.5	188.2	187.3	186.4	185.7	185.3	184.9	184.7	184.2	184.4	2.4	2.7
5,0°	174.2	171.1	168.2	165.7	163.5	161.5	160.0	158.7	158.0	157.2	157.1	4.8	7.5
7,5°	157.4	152.4	147.7	143.5	139.8	136.6	134.0	132.1	130.6	129.5	129.2	7.0	14.6
10,0°	141.0	133.8	127.2	121.6	116.8	112.7	109.5	107.0	105.2	104.0	103.6	9.1	23.6
12,5°	124.9	116.3	108.4	101.9	96.7	92.6	89.5	87.2	85.7	84.7	84.4	11.1	34.7
15,0°	111.0	101.7	94.1	87.9	83.1	79.5	76.8	74.9	73.4	72.5	72.2	13.1	47.8
17,5°	98.8	89.9	81.4	74.6	69.9	66.9	65.0	63.8	62.9	62.3	62.1	15.1	62.9
20,0°	88.4	77.5	70.9	67.1	64.5	62.6	61.2	60.2	59.5	59.0	58.8	17.3	80.2
22,5°	76.3	69.9	66.6	64.8	63.1	61.6	60.2	59.1	58.3	57.7	57.4	19.6	99.8
25,0°	69.3	66.4	65.2	64.1	62.8	61.4	60.0	58.7	57.7	56.9	56.6	22.0	121.8
27,5°	65.8	64.8	64.3	63.8	62.9	61.7	60.1	58.5	57.1	56.0	55.5	24.3	146.0
30,0°	64.3	63.9	63.8	63.7	63.1	61.8	59.7	57.6	55.7	54.4	53.7	26.3	172.3
32,5°	63.0	63.0	63.3	63.3	62.5	60.8	58.6	56.5	54.5	52.9	52.1	28.1	200.4
35,0°	61.7	61.9	62.1	61.9	61.1	59.8	58.0	56.0	54.2	52.6	51.7	29.6	230.1
37,5°	60.1	60.2	60.2	60.2	59.8	58.9	57.1	55.0	53.0	51.3	50.3	31.0	261.1
40,0°	58.2	58.0	58.2	58.3	58.3	57.1	55.3	53.4	51.5	49.8	48.8	32.2	293.3
42,5°	55.8	55.8	56.0	56.3	55.9	54.8	53.5	52.1	50.5	48.8	47.7	33.2	326.5
45,0°	53.7	53.6	53.8	53.6	53.2	52.8	52.1	51.0	49.6	47.8	46.7	34.0	360.6
47,5°	51.9	51.7	51.5	51.0	51.2	51.2	50.9	50.5	49.3	47.6	46.6	36.3	396.9
50,0°	50.2	49.9	49.1	49.1	49.6	49.9	50.6	50.8	50.1	48.8	47.9	40.4	437.3
52,5°	48.7	48.0	47.6	47.7	48.4	49.9	51.9	53.2	52.9	52.1	51.7	45.7	483.0
55,0°	47.1	46.4	46.5	46.8	48.1	51.1	55.5	58.0	57.9	58.0	58.3	51.3	534.3
57,5°	45.5	45.2	45.8	46.5	48.8	54.1	61.2	64.5	63.9	64.7	65.9	55.9	590.2
60,0°	44.1	44.2	44.9	46.4	50.2	58.1	68.0	71.4	69.3	70.6	72.8	60.0	650.3
62,5°	43.1	43.1	44.1	46.7	52.3	62.6	73.9	76.1	72.0	73.2	75.8	66.5	716.7
65,0°	42.0	41.8	43.2	46.8	53.8	64.8	75.3	75.0	68.6	68.4	70.7	75.8	792.5
67,5°	40.0	39.9	41.4	45.6	52.8	62.1	68.9	66.5	59.7	59.6	61.6	78.1	870.6
70,0°	37.0	36.6	38.1	41.7	48.1	56.1	61.3	58.0	51.5	50.7	52.3	62.2	932.8
72,5°	31.9	31.2	32.8	36.8	42.3	48.1	50.6	46.7	40.8	39.7	41.0	35.6	968.4
75,0°	25.9	25.7	27.4	30.7	34.5	36.9	36.2	32.6	28.4	27.5	28.4	15.4	983.8
77,5°	19.9	19.9	20.7	22.3	24.1	25.7	25.4	22.7	20.1	19.4	20.0	7.4	991.2
80,0°	13.4	13.2	13.7	14.6	14.9	15.2	14.8	13.1	11.7	11.3	11.4	4.7	995.9
82,5°	7.9	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.1	6.1	5.5	5.4	5.4	2.6	998.5
85,0°	3.6	3.4	3.1	2.9	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.1	999.6
87,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL11	<b>Bestell-Nr.: 5XA779417C01BA</b> <b>EAN: 4058352608005</b>	<b>LP-Nummer</b> 59236_23
-----------------------------------	---	------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 10°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	104860	757.5
95	237	99672	705.4
90	221	94538	656.4
85	205	89065	607.4
80	190	83796	562.1
75	176	78676	519.9
70	162	73386	478.0
65	148	67988	436.1
60	135	62714	398.0
55	122	57537	359.5
50	110	52446	324.4
45	98	47240	289.3
40	86	41919	254.5
35	74	36500	219.0
30	63	31524	187.8
25	52	26264	156.5
20	41	20945	125.3
15	30	15586	94.5
10	20	10614	66.6
5	9	5017	36.2
2	3	1927	18.7

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	101290	752.2
95	236	96262	697.0
90	219	91153	645.3
85	203	85995	596.4
80	188	80975	551.2
75	174	76095	509.5
70	160	71039	467.9
65	146	65833	426.6
60	133	60818	388.1
55	120	55720	350.4
50	108	50724	315.4
45	96	45636	280.7
40	84	40457	245.8
35	73	35548	214.0
30	61	30160	180.1
25	51	25480	152.0
20	40	20245	121.1
15	30	15425	93.4
10	19	9991	63.1
5	9	4974	35.8
2	3	1911	18.5

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie**  
**Floodlight FL11****Bestell-Nr.: 5XA779417C01BA**  
**EAN: 4058352608005****LP-Nummer**  
**59236\_23****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	104860.0	757.5
25.0	101290.0	752.2