

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL® 50 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XA248C41F08ME**  
**EAN: 4058352802687**

**LP-Nummer**  
**59081\_1016**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** direkt, asymmetrisch breit strahlend  
 S080002  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 15660 lm  
 Systemleistung = 101.7 W  
 Lichtausbeute = 154 lm/W

**Seriendokumentation**  
03.04.2023

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C200-20**

**C205-25**

**C270-90**

**Imax: 851 cd/klm**

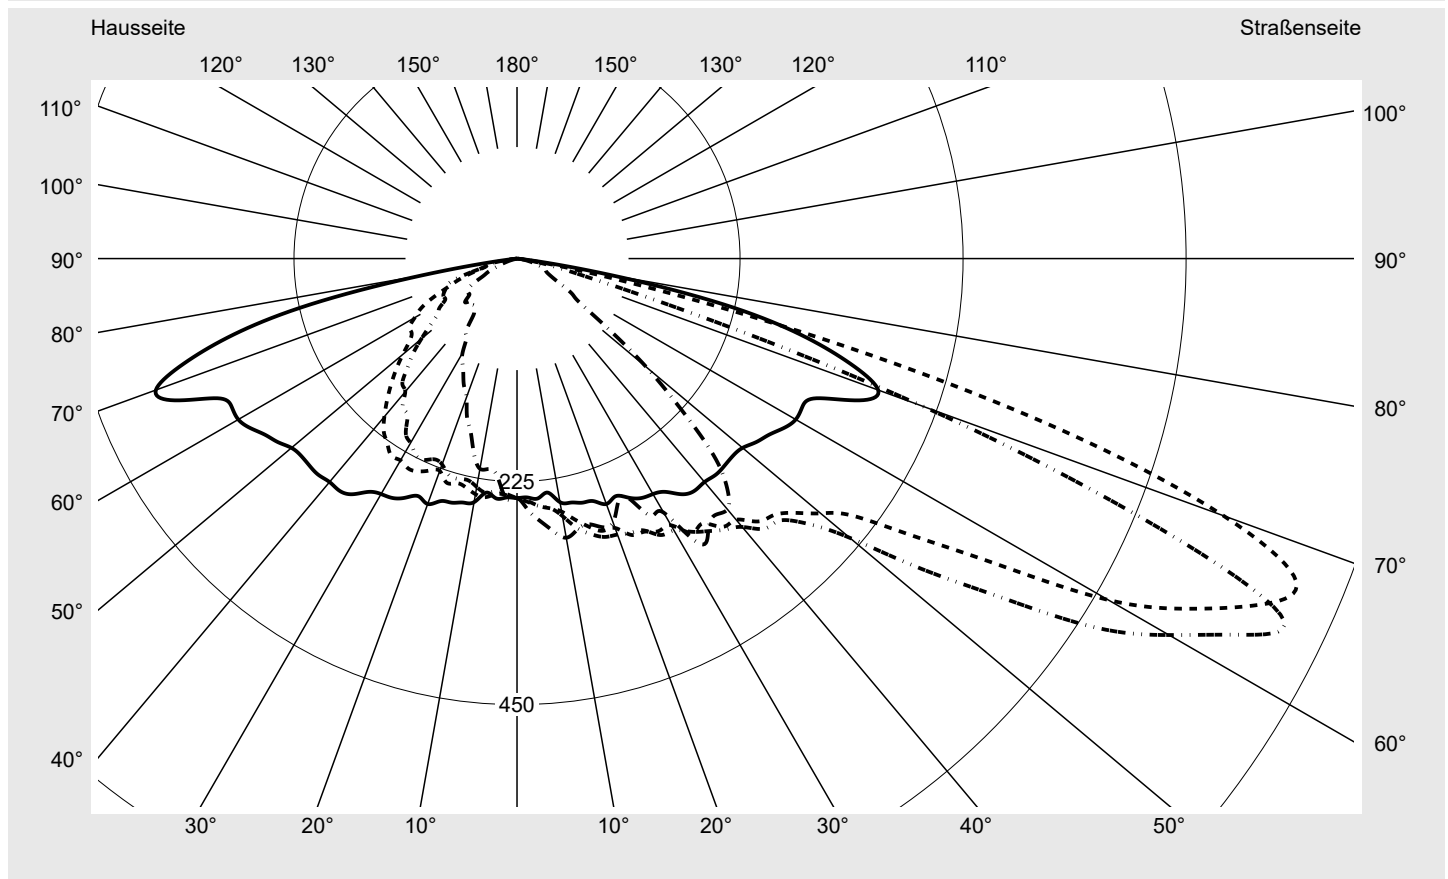

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
 Imax 70° 826.1  
 Imax 80° 99.6  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DL® 50 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA248C41F08ME <b>EAN:</b> 4058352802687	<b>LP-Nummer</b> 59081_1016
-----------------------------------	---	--------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248C41F08ME</b> <b>EAN: 4058352802687</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_1016</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	241.2	242.0	242.3	244.6	244.8	245.6	247.5	249.2	247.9	248.6	249.4	249.4	252.1
5,0°	242.8	244.4	246.4	248.5	250.4	250.4	252.4	251.7	252.9	252.6	256.1	257.1	257.8
7,5°	238.1	244.7	246.4	249.3	254.1	253.8	256.3	259.1	262.2	263.1	264.0	270.2	274.3
10,0°	249.5	250.2	252.0	252.1	259.2	263.7	267.3	266.8	269.8	277.2	281.7	280.5	280.0
12,5°	252.1	255.9	263.4	267.0	269.7	278.2	283.8	288.0	292.2	295.4	292.5	284.3	282.5
15,0°	254.9	259.7	266.2	274.9	280.0	287.7	293.3	298.3	295.3	290.9	287.2	283.7	284.2
17,5°	256.6	260.1	271.3	284.8	287.9	294.5	301.9	294.7	290.2	290.7	291.7	283.4	285.5
20,0°	263.5	268.8	274.7	282.1	289.2	296.3	303.4	296.5	296.4	293.4	288.7	286.4	289.0
22,5°	259.6	274.8	287.3	297.4	301.8	299.5	298.4	305.1	306.8	304.8	295.9	292.1	289.5
25,0°	266.1	276.1	285.1	300.8	304.0	302.6	304.5	311.0	310.2	300.7	297.4	287.1	288.5
27,5°	272.3	279.3	296.0	304.9	309.9	314.4	317.9	310.6	307.7	310.4	295.7	288.2	284.2
30,0°	274.3	289.2	300.3	316.6	310.7	316.6	319.9	318.9	312.8	302.3	293.0	291.8	303.0
32,5°	279.1	301.8	308.2	311.8	328.0	326.7	325.8	322.5	315.6	310.9	310.7	313.2	326.1
35,0°	290.3	306.6	313.9	321.4	326.3	335.7	340.7	328.4	326.0	321.2	325.3	345.8	350.0
37,5°	294.9	312.8	318.0	328.7	341.1	344.6	341.9	346.7	346.5	347.6	362.9	374.3	375.4
40,0°	294.3	313.3	322.6	331.9	343.9	353.4	365.0	349.2	364.3	390.5	399.4	410.7	406.8
42,5°	296.2	309.6	325.7	338.2	359.7	369.6	367.0	368.1	396.6	441.2	445.2	430.6	422.9
45,0°	295.8	310.9	331.9	350.3	366.0	373.9	386.4	416.1	448.0	481.0	472.9	440.8	413.9
47,5°	295.0	309.3	335.6	359.3	379.7	395.4	417.5	470.9	503.3	514.4	478.4	422.0	378.4
50,0°	297.1	314.5	341.4	367.3	399.9	438.3	493.0	538.5	552.9	521.1	455.9	389.4	328.3
52,5°	304.1	328.9	343.7	368.4	425.7	514.1	577.6	608.3	578.7	500.9	416.3	327.5	253.0
55,0°	310.1	333.9	356.5	394.4	487.6	595.7	651.0	646.3	561.3	455.6	325.0	237.0	181.1
57,5°	318.6	348.3	372.4	430.0	573.5	693.1	711.4	657.9	500.3	322.7	213.2	147.1	101.6
60,0°	324.7	361.8	392.8	503.4	688.8	759.6	755.3	579.5	348.8	203.5	120.8	83.4	65.9
62,5°	324.4	382.8	438.5	601.3	765.0	821.8	701.7	408.6	209.8	117.2	71.5	56.9	47.8
65,0°	333.4	399.5	475.5	706.3	826.4	849.8	548.2	221.0	113.1	76.8	55.7	41.0	36.7
67,5°	373.8	437.3	568.4	809.1	850.8	678.6	279.2	107.7	74.5	62.1	43.2	32.6	31.2
70,0°	387.7	464.2	653.7	826.1	758.4	435.7	109.8	75.1	59.5	49.6	33.2	30.6	30.4
72,5°	352.6	441.9	676.5	725.8	577.5	196.6	70.4	55.5	45.7	39.8	29.7	22.8	23.7
75,0°	295.8	412.3	568.9	514.5	344.7	80.9	53.8	39.8	29.9	31.3	23.0	17.7	16.7
77,5°	213.1	276.5	324.1	259.9	142.0	43.1	29.2	20.9	19.0	22.5	18.6	15.0	14.8
80,0°	96.9	99.6	98.7	79.6	43.8	20.2	12.7	11.1	13.4	14.1	12.0	9.7	10.4
82,5°	18.6	21.9	19.9	11.4	8.2	6.5	5.2	5.0	6.6	7.4	7.2	5.6	6.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	2.2	2.8	2.5	2.3	2.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248C41F08ME</b> <b>EAN: 4058352802687</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_1016</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	252.7	252.3	253.5	253.9	252.0	253.8	240.2	239.2	240.4	239.0	237.8	236.9	238.2
5,0°	261.6	262.9	262.6	262.5	264.1	265.6	242.6	240.6	238.7	238.3	235.4	234.3	235.6
7,5°	275.6	278.5	278.2	277.4	277.8	277.0	238.4	241.3	240.2	242.8	238.2	235.5	230.7
10,0°	284.8	286.5	285.3	284.2	283.5	286.0	246.7	248.1	242.7	241.4	234.0	230.9	226.1
12,5°	282.9	285.3	280.5	275.7	279.2	280.2	254.8	247.0	239.2	236.8	229.0	222.6	221.7
15,0°	281.8	277.5	277.9	279.4	277.7	277.4	244.7	239.6	238.4	234.6	230.0	219.2	214.8
17,5°	283.9	277.3	277.7	278.9	281.6	284.0	248.6	244.3	240.8	236.9	228.6	219.6	210.1
20,0°	284.6	279.3	279.5	278.5	278.6	283.3	250.4	244.8	243.7	227.9	221.0	216.4	210.3
22,5°	284.0	276.8	272.6	269.1	269.6	266.4	255.9	245.3	244.2	231.5	219.1	210.1	200.8
25,0°	275.9	270.8	271.0	266.2	274.3	266.8	255.1	246.9	247.0	236.8	224.1	207.1	197.3
27,5°	277.2	288.3	288.6	296.6	291.7	292.3	261.4	252.5	247.8	238.4	222.4	196.8	187.3
30,0°	300.5	303.6	307.8	308.9	315.5	295.9	263.4	249.0	247.9	235.1	214.7	195.0	180.4
32,5°	328.9	326.4	327.8	332.8	327.9	340.2	269.9	256.6	249.9	235.9	208.8	190.6	172.1
35,0°	351.6	348.3	339.6	342.2	331.1	336.2	268.3	256.9	245.4	228.0	192.6	183.8	161.7
37,5°	368.3	358.0	349.0	341.4	341.3	326.8	275.2	256.7	243.1	220.7	189.6	173.4	144.9
40,0°	386.9	376.4	360.5	348.9	343.2	330.2	273.0	257.9	233.4	208.2	175.4	159.5	133.5
42,5°	394.5	377.0	352.8	342.8	324.4	313.6	277.4	255.6	229.9	194.1	171.3	138.8	126.0
45,0°	373.7	341.2	311.2	287.0	275.0	280.3	269.7	257.0	221.7	179.7	156.7	124.5	119.8
47,5°	332.0	291.1	265.7	241.8	221.6	223.1	275.8	249.1	205.7	165.3	142.6	109.4	111.0
50,0°	269.1	232.1	206.2	184.4	172.7	170.4	273.8	244.3	195.3	150.3	126.0	94.7	101.4
52,5°	205.2	169.9	145.0	128.5	115.1	114.5	281.2	239.7	184.0	136.5	110.2	80.3	85.7
55,0°	131.1	105.8	91.9	86.1	80.5	76.4	280.3	234.7	170.5	129.9	97.7	73.5	69.5
57,5°	73.3	66.6	63.9	61.6	62.7	65.4	278.3	218.0	152.3	128.6	92.8	69.3	60.8
60,0°	48.6	47.2	42.4	46.5	48.7	49.2	272.7	199.4	130.1	119.1	83.8	65.0	57.4
62,5°	40.8	39.5	39.7	41.1	40.0	38.8	256.8	173.8	115.3	109.6	83.4	61.6	54.5
65,0°	37.1	33.9	37.3	36.9	36.5	33.5	258.2	159.9	96.1	94.2	81.3	61.6	46.5
67,5°	34.6	32.3	33.4	34.6	33.0	31.3	280.0	147.2	77.5	76.0	77.6	59.7	40.8
70,0°	32.0	32.4	30.4	31.7	27.2	29.4	247.6	108.4	58.8	62.7	73.3	58.4	38.2
72,5°	25.2	26.4	26.2	25.4	24.8	23.6	184.7	71.9	48.7	47.4	57.3	50.8	34.9
75,0°	18.7	17.1	18.0	18.7	18.1	18.1	95.7	27.7	25.4	34.3	36.0	34.8	26.3
77,5°	14.2	12.3	12.0	12.2	12.3	12.3	55.6	9.6	10.9	31.1	30.8	23.9	17.8
80,0°	9.5	8.8	8.8	7.5	7.9	7.8	31.0	5.8	8.6	24.2	22.9	16.0	10.4
82,5°	5.3	5.0	4.6	4.2	4.0	3.9	6.6	3.0	4.1	6.3	5.3	3.5	3.5
85,0°	2.4	2.0	1.4	1.5	1.4	1.5	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8
87,5°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248C41F08ME</b> <b>EAN: 4058352802687</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_1016</b>
--	---	---------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	0.4	0.4
2,5°	241.3	240.5	242.5	240.1	240.5	238.9	241.6	240.1	240.9	241.1	242.6	2.9	3.3
5,0°	232.5	230.0	225.5	221.8	226.5	227.3	225.3	224.8	224.3	223.2	221.9	5.8	9.1
7,5°	228.8	226.5	219.5	220.7	219.6	217.7	217.0	215.7	214.0	216.2	214.1	8.8	17.9
10,0°	221.8	216.9	211.2	208.7	206.8	206.5	210.1	210.0	211.5	208.9	215.3	11.8	29.6
12,5°	221.7	219.0	212.0	208.5	206.1	204.8	203.5	204.8	201.1	201.1	201.2	14.8	44.4
15,0°	211.3	207.1	204.4	200.9	196.2	194.7	186.5	183.8	185.7	182.0	180.8	17.4	61.9
17,5°	206.3	200.6	196.9	186.4	183.3	178.8	172.8	169.8	169.5	171.3	167.7	20.1	82.0
20,0°	201.6	192.2	182.0	171.8	168.4	169.4	161.9	159.0	152.8	148.9	148.7	22.6	104.6
22,5°	189.5	176.3	168.2	165.5	154.6	153.5	147.6	143.0	146.7	143.6	139.5	25.0	129.6
25,0°	184.5	169.4	158.8	149.7	145.1	148.3	144.2	138.2	133.4	130.4	128.2	27.4	157.0
27,5°	173.0	162.7	150.4	149.3	152.3	145.3	136.2	132.8	127.0	122.5	119.2	30.2	187.2
30,0°	162.4	143.6	144.2	152.2	146.6	139.1	131.5	121.9	116.8	109.9	110.0	32.9	220.1
32,5°	151.4	142.8	146.9	152.1	141.3	130.1	121.6	111.3	102.8	98.5	94.4	36.1	256.2
35,0°	140.7	148.0	157.5	143.3	130.4	119.8	107.6	101.9	94.1	89.2	89.6	39.0	295.2
37,5°	138.0	151.9	149.9	134.8	118.8	107.3	100.5	88.0	82.4	76.3	72.6	41.9	337.1
40,0°	134.4	154.1	135.3	122.6	107.1	94.1	82.6	75.7	70.2	69.0	67.6	44.8	381.9
42,5°	138.4	139.5	121.1	109.8	93.4	82.5	71.8	67.9	67.8	68.3	64.3	47.4	429.2
45,0°	135.6	129.0	109.2	95.4	84.3	74.3	65.8	66.7	65.5	64.6	65.4	48.8	478.1
47,5°	125.8	116.1	98.6	83.3	73.0	64.2	64.1	63.7	65.2	64.9	63.6	49.6	527.7
50,0°	107.6	99.0	88.5	78.2	64.9	64.1	63.1	62.8	63.9	65.5	68.4	50.0	577.6
52,5°	82.9	78.7	77.0	68.7	62.1	60.2	64.1	62.3	63.2	61.5	60.9	49.5	627.1
55,0°	64.7	64.0	67.3	59.9	58.1	58.2	61.6	60.8	61.2	59.8	60.3	48.5	675.6
57,5°	53.0	55.4	58.6	53.2	55.7	56.3	57.2	58.4	55.2	57.5	58.2	47.1	722.8
60,0°	49.5	48.0	49.5	47.1	48.3	48.9	50.3	49.9	51.1	50.6	52.4	45.5	768.2
62,5°	42.5	42.0	42.1	39.9	42.7	41.6	42.2	42.0	42.4	42.1	39.2	43.6	811.9
65,0°	40.5	35.1	38.1	36.5	35.7	35.7	33.2	31.9	31.9	30.6	32.6	41.7	853.6
67,5°	33.0	31.2	36.8	31.9	30.2	29.8	27.8	24.5	24.4	22.9	23.8	39.4	892.9
70,0°	29.7	26.8	31.6	27.6	24.7	23.0	20.2	19.4	17.5	17.6	16.9	35.6	928.5
72,5°	23.8	22.1	24.3	22.0	18.8	15.9	14.1	13.3	12.0	11.5	10.8	29.6	958.2
75,0°	17.8	15.2	17.8	16.9	13.4	11.6	9.2	7.4	6.2	5.9	5.9	21.6	979.7
77,5°	13.5	11.4	11.0	11.4	10.7	7.7	5.3	3.3	2.5	1.9	1.7	12.8	992.6
80,0°	7.9	5.9	6.5	6.2	5.3	4.4	3.9	1.5	1.0	0.8	0.8	5.5	998.1
82,5°	3.3	2.7	2.5	2.3	2.2	1.7	2.0	0.7	0.3	0.2	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL® 50 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA248C41F08ME</b> <b>EAN: 4058352802687</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59081_1016</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	15660	101.7	111.4	106.6
95	241	252	14859	94.9	103.9	99.4
90	229	250	14119	89.0	97.4	93.2
85	216	248	13317	82.8	90.6	86.7
80	203	246	12516	76.9	84.0	80.4
75	190	243	11714	71.0	77.6	74.3
70	178	241	10974	65.9	72.0	69.0
65	165	238	10173	60.5	66.0	63.2
60	152	235	9371	55.3	60.2	57.8
55	140	232	8631	50.5	55.1	52.8
50	127	229	7830	45.3	49.5	47.4
45	114	225	7029	40.4	44.0	42.2
40	102	221	6289	36.0	39.1	37.6
35	89	216	5487	31.2	33.9	32.6
30	76	210	4686	26.7	29.0	27.8
25	63	203	3884	22.3	24.1	23.2
20	51	195	3144	18.3	19.8	19.0
15	38	184	2343	14.1	15.2	14.6
14	35	181	2158	13.1	14.1	13.6