

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248U41F08GE
EAN: 4058352803813

LP-Nummer
59408_9



Ausführung	Seil-Montage
Optik	direkt, symmetrisch breit strahlend P100013
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5030 lm Systemleistung = 31.2 W Lichtausbeute = 161.2 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 753 cd/klm

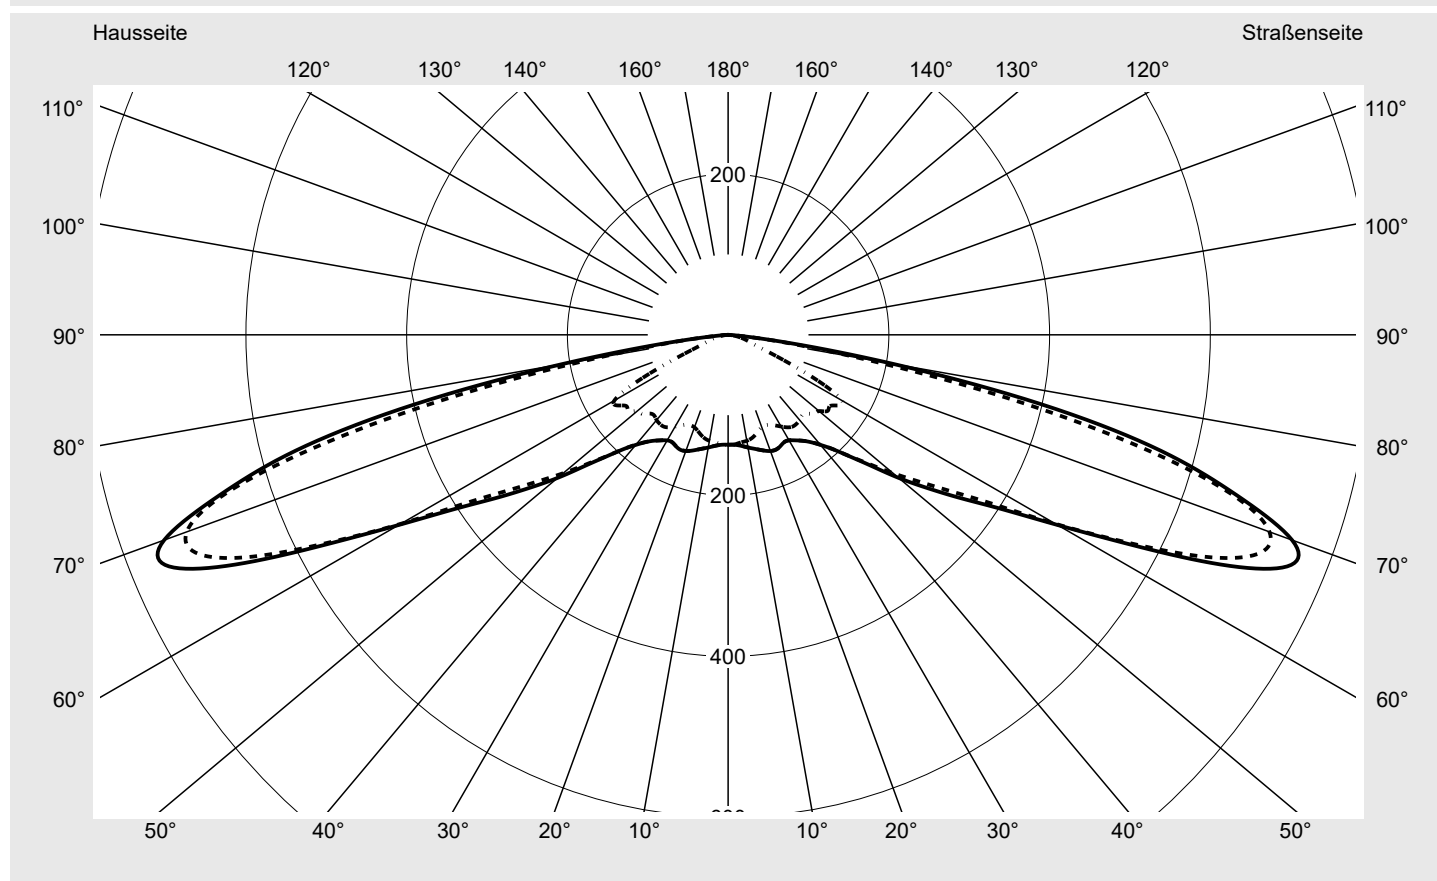

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	746.8
Imax 80°	208.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08GE EAN: 4058352803813	LP-Nummer 59408_9
-----------------------------------	---	-----------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

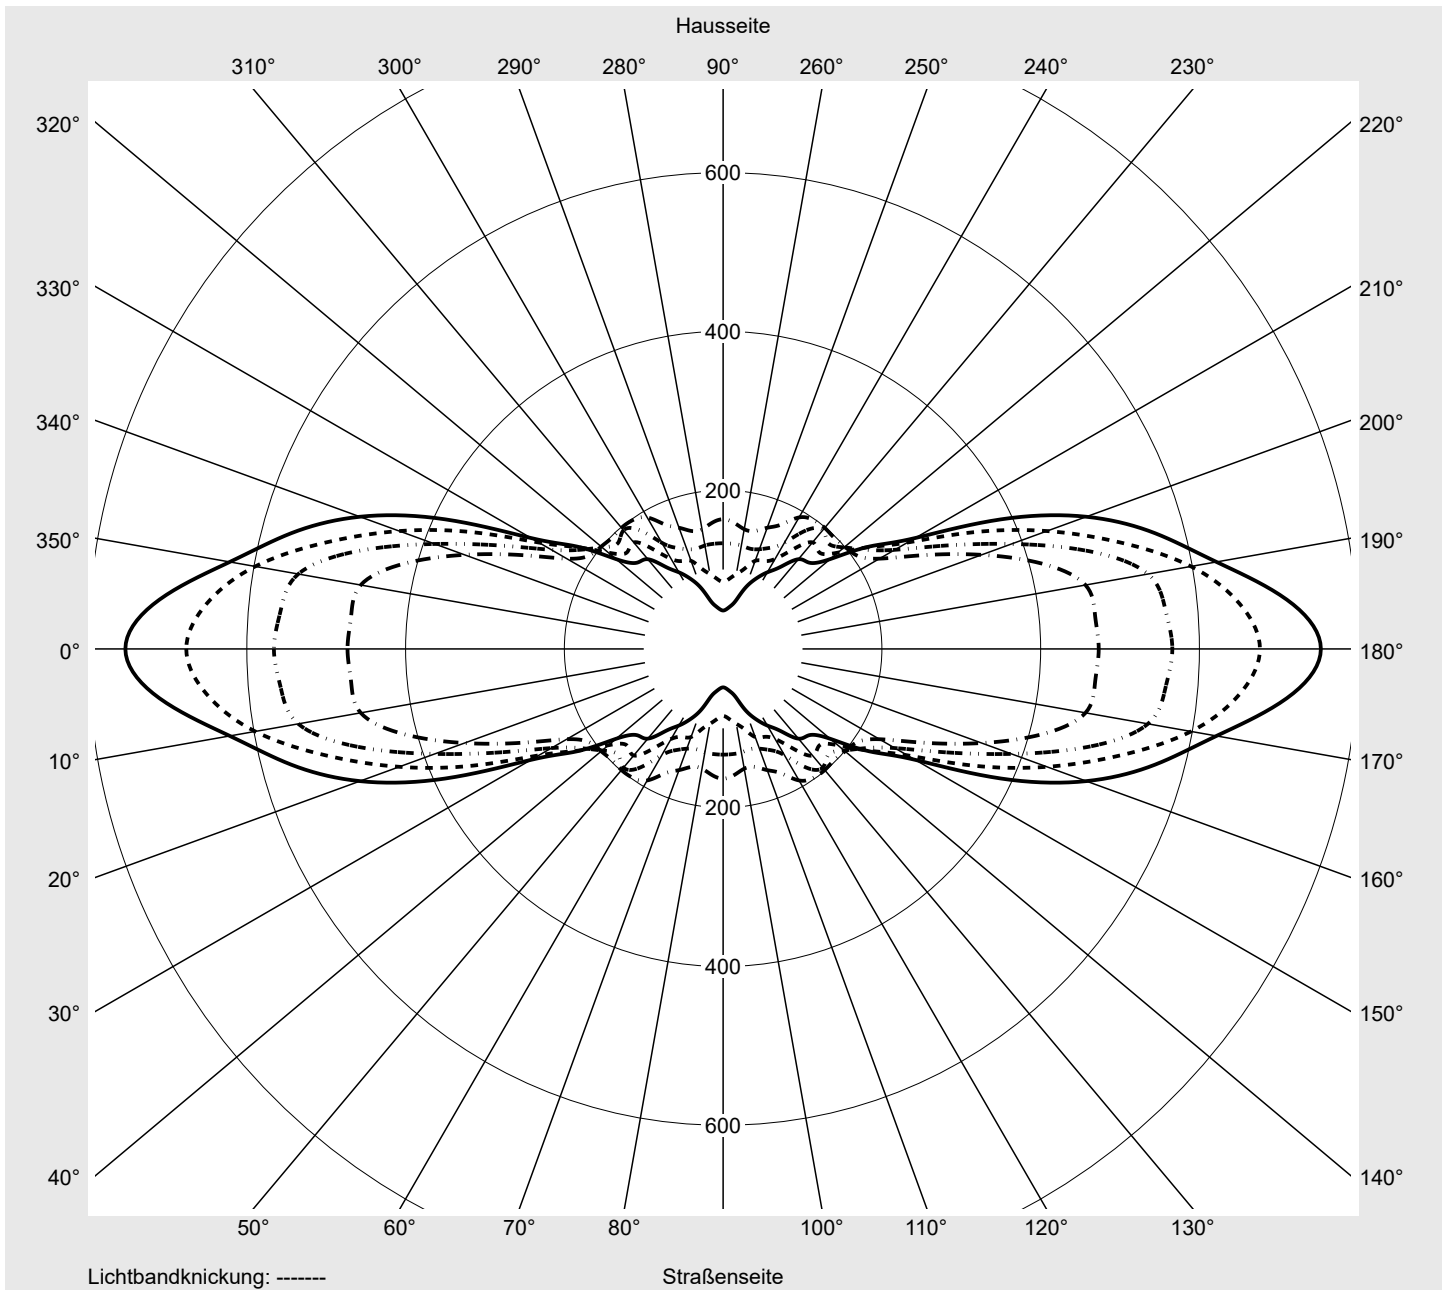

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08GE EAN: 4058352803813	LP-Nummer 59408_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
2,5°	136.8	136.8	136.7	136.6	136.6	136.5	136.4	136.4	136.3	136.2	136.2	136.3	136.3
5,0°	137.8	137.8	137.7	137.6	137.3	137.1	136.9	136.7	136.4	136.2	135.9	135.8	135.6
7,5°	139.8	139.7	139.6	139.3	139.0	138.6	138.1	137.6	137.1	136.6	136.0	135.5	135.2
10,0°	142.4	142.3	142.1	141.8	141.3	140.7	139.9	139.0	138.2	137.4	136.6	136.0	135.4
12,5°	145.0	144.9	144.9	144.6	144.0	143.1	142.0	141.0	139.9	138.9	138.0	137.1	136.1
15,0°	147.9	147.9	147.8	147.6	146.9	146.0	144.6	143.3	142.1	140.9	139.4	137.7	135.9
17,5°	151.1	151.0	150.9	150.5	149.7	148.4	147.0	145.5	143.9	142.0	139.6	137.1	134.6
20,0°	153.9	153.6	153.3	152.8	151.8	150.3	148.7	146.9	144.7	141.8	138.5	135.3	132.3
22,5°	154.9	154.6	154.4	154.3	153.5	152.2	150.3	147.8	144.4	140.3	136.3	132.9	130.5
25,0°	153.2	153.0	153.3	153.8	153.7	153.0	151.3	147.9	143.1	138.2	134.4	131.7	130.3
27,5°	150.8	150.7	151.1	151.8	151.9	151.6	150.1	146.1	140.7	136.2	133.2	132.2	132.1
30,0°	151.7	151.5	151.4	151.1	150.4	149.4	147.3	143.0	138.4	135.0	133.8	134.3	135.6
32,5°	155.7	155.7	155.3	154.4	152.0	148.1	143.0	138.4	136.1	135.3	136.3	137.9	140.3
35,0°	160.9	160.9	160.7	159.5	155.8	149.7	140.0	133.8	133.8	137.4	139.2	141.3	144.9
37,5°	168.2	168.0	167.3	165.4	160.6	151.5	140.6	131.7	131.8	138.4	141.2	144.2	149.6
40,0°	178.8	178.4	176.5	172.6	165.3	153.2	141.8	134.1	131.7	137.9	143.1	148.7	156.3
42,5°	193.1	193.0	188.8	181.4	170.7	154.1	143.3	138.2	135.9	137.4	146.9	154.7	163.5
45,0°	213.9	213.4	205.4	192.1	177.7	155.5	144.3	144.0	143.2	139.2	152.2	161.7	169.7
47,5°	241.1	237.9	224.7	205.5	187.2	159.3	145.5	150.9	152.4	145.3	158.6	169.0	175.9
50,0°	276.9	267.9	247.1	223.7	201.1	168.9	152.2	159.3	164.0	157.3	167.0	178.6	187.4
52,5°	313.8	300.5	274.3	247.8	221.9	186.7	165.3	170.4	176.2	170.3	178.6	191.6	197.3
55,0°	355.0	340.0	314.4	286.3	255.4	215.9	184.7	182.7	185.2	183.5	192.5	197.2	196.6
57,5°	403.4	392.8	375.5	343.0	299.2	249.2	205.7	192.3	192.0	196.7	199.6	198.7	202.6
60,0°	473.2	470.5	463.5	415.6	346.6	279.7	227.5	205.4	200.5	198.0	199.1	198.2	191.3
62,5°	565.9	559.4	543.4	476.4	386.6	308.0	249.7	218.0	199.0	187.9	195.1	182.4	154.4
65,0°	676.3	653.1	598.5	518.1	434.1	347.8	268.1	223.4	188.7	171.7	175.2	152.9	130.9
67,5°	753.0	712.8	631.1	563.3	486.9	386.3	279.4	224.9	176.1	153.6	147.5	126.2	111.4
70,0°	746.8	716.8	643.1	602.3	527.7	416.1	299.5	231.4	170.1	135.7	115.8	98.1	78.1
72,5°	663.4	654.5	602.9	602.5	529.4	421.8	300.0	218.8	160.0	108.4	80.4	61.7	43.7
75,0°	557.3	517.0	414.7	459.4	449.9	351.7	221.8	153.2	107.1	74.1	51.1	37.0	31.2
77,5°	399.1	337.2	222.8	267.3	286.2	197.9	122.6	63.7	46.9	45.7	30.4	24.9	22.1
80,0°	208.9	164.5	127.8	153.2	128.9	103.8	58.2	34.7	29.8	29.5	19.5	16.7	15.1
82,5°	73.2	65.9	118.9	92.4	55.6	49.1	31.4	20.2	16.8	15.8	11.1	9.9	9.4
85,0°	14.5	14.8	46.8	36.5	20.1	16.0	11.0	8.4	7.2	6.4	5.7	5.2	4.7
87,5°	3.5	3.6	4.4	4.0	3.6	3.8	3.3	2.8	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08GE EAN: 4058352803813	LP-Nummer 59408_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
2,5°	136.4	136.6	136.6	136.8	137.0	137.0	136.8	136.7	136.6	136.6	136.5	136.4	136.4
5,0°	135.5	135.5	135.5	135.5	135.6	135.7	137.8	137.7	137.6	137.3	137.1	136.9	136.7
7,5°	134.9	134.6	134.5	134.5	134.6	134.6	139.7	139.6	139.3	139.0	138.6	138.1	137.6
10,0°	134.9	134.5	134.1	134.0	133.9	133.9	142.3	142.1	141.8	141.3	140.7	139.9	139.0
12,5°	135.0	134.0	133.2	132.6	132.3	132.3	144.9	144.9	144.6	144.0	143.1	142.0	141.0
15,0°	134.2	132.6	131.1	130.0	129.3	129.2	147.9	147.8	147.6	146.9	146.0	144.6	143.3
17,5°	132.1	130.1	128.2	126.6	125.7	125.4	151.0	150.9	150.5	149.7	148.4	147.0	145.5
20,0°	129.8	127.7	125.7	123.9	122.9	122.5	153.6	153.3	152.8	151.8	150.3	148.7	146.9
22,5°	128.5	126.9	125.2	123.6	122.4	122.0	154.6	154.4	154.3	153.5	152.2	150.3	147.8
25,0°	129.5	128.5	127.2	125.7	124.1	123.5	153.0	153.3	153.8	153.7	153.0	151.3	147.9
27,5°	132.5	132.6	131.6	130.0	128.3	127.1	150.7	151.1	151.8	151.9	151.6	150.1	146.1
30,0°	137.3	138.4	138.3	136.6	133.4	131.8	151.5	151.4	151.1	150.4	149.4	147.3	143.0
32,5°	143.4	145.6	146.3	143.6	139.0	136.5	155.7	155.3	154.4	152.0	148.1	143.0	138.4
35,0°	148.9	152.9	154.5	150.6	143.4	139.5	160.9	160.7	159.5	155.8	149.7	140.0	133.8
37,5°	156.8	161.5	161.6	155.8	145.5	139.7	168.0	167.3	165.4	160.6	151.5	140.6	131.7
40,0°	165.1	168.1	166.4	159.2	146.0	138.5	178.4	176.5	172.6	165.3	153.2	141.8	134.1
42,5°	170.9	172.7	169.1	161.0	145.4	136.2	193.0	188.8	181.4	170.7	154.1	143.3	138.2
45,0°	175.3	175.6	171.1	162.7	149.0	138.6	213.4	205.4	192.1	177.7	155.5	144.3	144.0
47,5°	182.5	182.8	179.7	171.0	155.6	145.3	237.9	224.7	205.5	187.2	159.3	145.5	150.9
50,0°	195.3	196.8	187.5	176.2	157.2	147.7	267.9	247.1	223.7	201.1	168.9	152.2	159.3
52,5°	198.7	196.7	193.4	184.1	166.9	155.8	300.5	274.3	247.8	221.9	186.7	165.3	170.4
55,0°	201.8	207.3	195.9	181.0	167.6	154.6	340.0	314.4	286.3	255.4	215.9	184.7	182.7
57,5°	210.6	192.3	182.1	174.1	170.4	163.5	392.8	375.5	343.0	299.2	249.2	205.7	192.3
60,0°	172.8	162.5	153.8	153.1	159.5	163.4	470.5	463.5	415.6	346.6	279.7	227.5	205.4
62,5°	140.6	133.7	130.8	132.3	133.0	133.1	559.4	543.4	476.4	386.6	308.0	249.7	218.0
65,0°	122.2	118.1	104.8	95.8	88.7	84.4	653.1	598.5	518.1	434.1	347.8	268.1	223.4
67,5°	97.6	82.0	63.7	55.0	50.4	48.4	712.8	631.1	563.3	486.9	386.3	279.4	224.9
70,0°	58.2	46.7	41.0	35.5	33.7	33.2	716.8	643.1	602.3	527.7	416.1	299.5	231.4
72,5°	35.6	32.9	31.0	27.8	26.5	26.2	654.5	602.9	602.5	529.4	421.8	300.0	218.8
75,0°	28.3	26.0	24.7	23.1	21.3	21.0	517.0	414.7	459.4	449.9	351.7	221.8	153.2
77,5°	20.7	19.1	18.1	16.9	16.0	15.9	337.2	222.8	267.3	286.2	197.9	122.6	63.7
80,0°	14.6	13.3	12.5	11.4	11.1	11.0	164.5	127.8	153.2	128.9	103.8	58.2	34.7
82,5°	8.9	7.7	7.0	6.3	6.1	6.1	65.9	118.9	92.4	55.6	49.1	31.4	20.2
85,0°	4.3	3.9	3.5	3.2	3.0	2.9	14.8	46.8	36.5	20.1	16.0	11.0	8.4
87,5°	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	3.6	4.4	4.0	3.6	3.8	3.3	2.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08GE EAN: 4058352803813	LP-Nummer 59408_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7	0.2	0.2
2,5°	136.3	136.2	136.2	136.3	136.3	136.4	136.6	136.6	136.8	137.0	137.0	1.6	1.8
5,0°	136.4	136.2	135.9	135.8	135.6	135.5	135.5	135.5	135.5	135.6	135.7	3.3	5.1
7,5°	137.1	136.6	136.0	135.5	135.2	134.9	134.6	134.5	134.5	134.6	134.6	4.9	10.0
10,0°	138.2	137.4	136.6	136.0	135.4	134.9	134.5	134.1	134.0	133.9	133.9	6.6	16.6
12,5°	139.9	138.9	138.0	137.1	136.1	135.0	134.0	133.2	132.6	132.3	132.3	8.2	24.8
15,0°	142.1	140.9	139.4	137.7	135.9	134.2	132.6	131.1	130.0	129.3	129.2	9.9	34.7
17,5°	143.9	142.0	139.6	137.1	134.6	132.1	130.1	128.2	126.6	125.7	125.4	11.5	46.3
20,0°	144.7	141.8	138.5	135.3	132.3	129.8	127.7	125.7	123.9	122.9	122.5	13.1	59.4
22,5°	144.4	140.3	136.3	132.9	130.5	128.5	126.9	125.2	123.6	122.4	122.0	14.7	74.0
25,0°	143.1	138.2	134.4	131.7	130.3	129.5	128.5	127.2	125.7	124.1	123.5	16.2	90.2
27,5°	140.7	136.2	133.2	132.2	132.1	132.5	132.6	131.6	130.0	128.3	127.1	17.7	108.0
30,0°	138.4	135.0	133.8	134.3	135.6	137.3	138.4	138.3	136.6	133.4	131.8	19.4	127.4
32,5°	136.1	135.3	136.3	137.9	140.3	143.4	145.6	146.3	143.6	139.0	136.5	21.3	148.6
35,0°	133.8	137.4	139.2	141.3	144.9	148.9	152.9	154.5	150.6	143.4	139.5	23.2	171.8
37,5°	131.8	138.4	141.2	144.2	149.6	156.8	161.5	161.6	155.8	145.5	139.7	25.3	197.1
40,0°	131.7	137.9	143.1	148.7	156.3	165.1	168.1	166.4	159.2	146.0	138.5	27.4	224.5
42,5°	135.9	137.4	146.9	154.7	163.5	170.9	172.7	169.1	161.0	145.4	136.2	29.8	254.3
45,0°	143.2	139.2	152.2	161.7	169.7	175.3	175.6	171.1	162.7	149.0	138.6	32.4	286.7
47,5°	152.4	145.3	158.6	169.0	175.9	182.5	182.8	179.7	171.0	155.6	145.3	35.7	322.4
50,0°	164.0	157.3	167.0	178.6	187.4	195.3	196.8	187.5	176.2	157.2	147.7	39.7	362.0
52,5°	176.2	170.3	178.6	191.6	197.3	198.7	196.7	193.4	184.1	166.9	155.8	44.2	406.2
55,0°	185.2	183.5	192.5	197.2	196.6	201.8	207.3	195.9	181.0	167.6	154.6	49.2	455.4
57,5°	192.0	196.7	199.6	198.7	202.6	210.6	192.3	182.1	174.1	170.4	163.5	54.7	510.1
60,0°	200.5	198.0	199.1	198.2	191.3	172.8	162.5	153.8	153.1	159.5	163.4	59.6	569.7
62,5°	199.0	187.9	195.1	182.4	154.4	140.6	133.7	130.8	132.3	133.0	133.1	63.2	632.9
65,0°	188.7	171.7	175.2	152.9	130.9	122.2	118.1	104.8	95.8	88.7	84.4	65.9	698.8
67,5°	176.1	153.6	147.5	126.2	111.4	97.6	82.0	63.7	55.0	50.4	48.4	66.8	765.6
70,0°	170.1	135.7	115.8	98.1	78.1	58.2	46.7	41.0	35.5	33.7	33.2	66.4	832.0
72,5°	160.0	108.4	80.4	61.7	43.7	35.6	32.9	31.0	27.8	26.5	26.2	62.2	894.2
75,0°	107.1	74.1	51.1	37.0	31.2	28.3	26.0	24.7	23.1	21.3	21.0	48.3	942.4
77,5°	46.9	45.7	30.4	24.9	22.1	20.7	19.1	18.1	16.9	16.0	15.9	29.2	971.7
80,0°	29.8	29.5	19.5	16.7	15.1	14.6	13.3	12.5	11.4	11.1	11.0	15.8	987.5
82,5°	16.8	15.8	11.1	9.9	9.4	8.9	7.7	7.0	6.3	6.1	6.1	8.6	996.1
85,0°	7.2	6.4	5.7	5.2	4.7	4.3	3.9	3.5	3.2	3.0	2.9	3.2	999.3
87,5°	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248U41F08GE EAN: 4058352803813	LP-Nummer 59408_9
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5030	31.2	32.2	31.7
95	241	252	4773	29.5	30.4	30.0
90	229	250	4535	27.9	28.7	28.3
85	216	248	4277	26.1	26.9	26.5
80	203	246	4020	24.3	25.2	24.8
75	190	243	3763	22.7	23.4	23.0
70	178	241	3525	21.2	21.9	21.5
65	165	238	3268	19.6	20.2	19.9
60	152	235	3010	18.0	18.6	18.3
55	140	232	2772	16.6	17.0	16.8
50	127	229	2515	15.1	15.5	15.3
45	114	225	2258	13.6	14.0	13.8
40	102	221	2020	12.2	12.6	12.4
35	89	216	1762	10.8	11.1	11.0
30	76	210	1505	9.3	9.6	9.4
25	63	203	1248	7.9	8.1	8.0
20	51	195	1010	6.8	6.9	6.8
15	38	184	753	5.5	5.6	5.6
11	29	175	574	4.5	4.6	4.6