

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL® 50 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XA248W31F08LE**  
**EAN: 4058352804094**

**LP-Nummer**  
**59398\_24**



<b>Ausführung</b>	Seil-Montage
<b>Optik</b>	direkt, symmetrisch breit strahlend S100004
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 10390 lm Systemleistung = 67.4 W Lichtausbeute = 154.2 lm/W

**Seriendokumentation**  
**03.04.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 411 cd/klm**

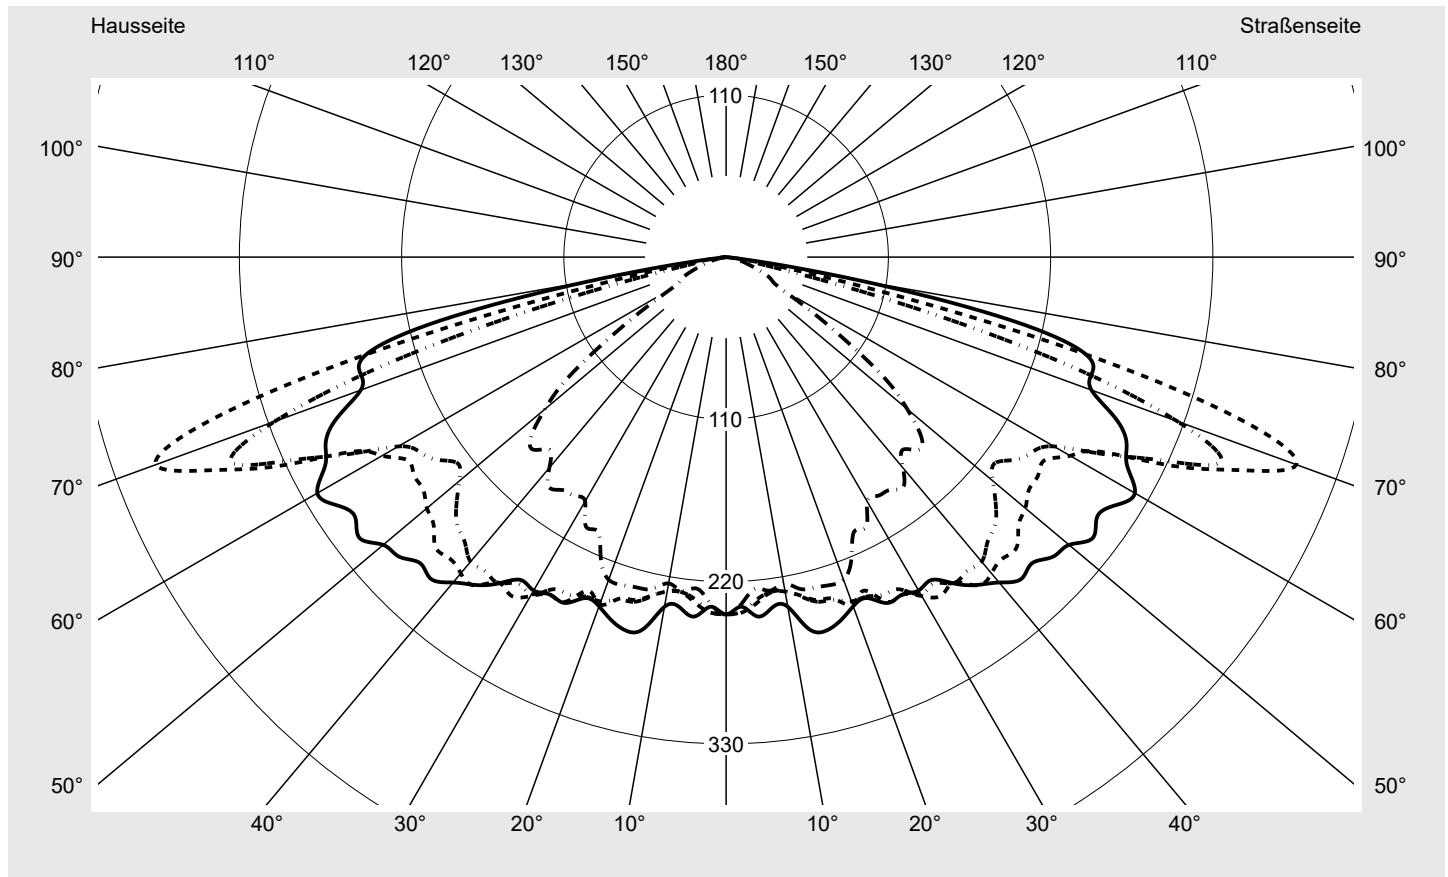

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G4
Imax 70°	411.4
Imax 80°	95.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248W31F08LE  
EAN: 4058352804094

LP-Nummer  
59398\_24

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

siteco

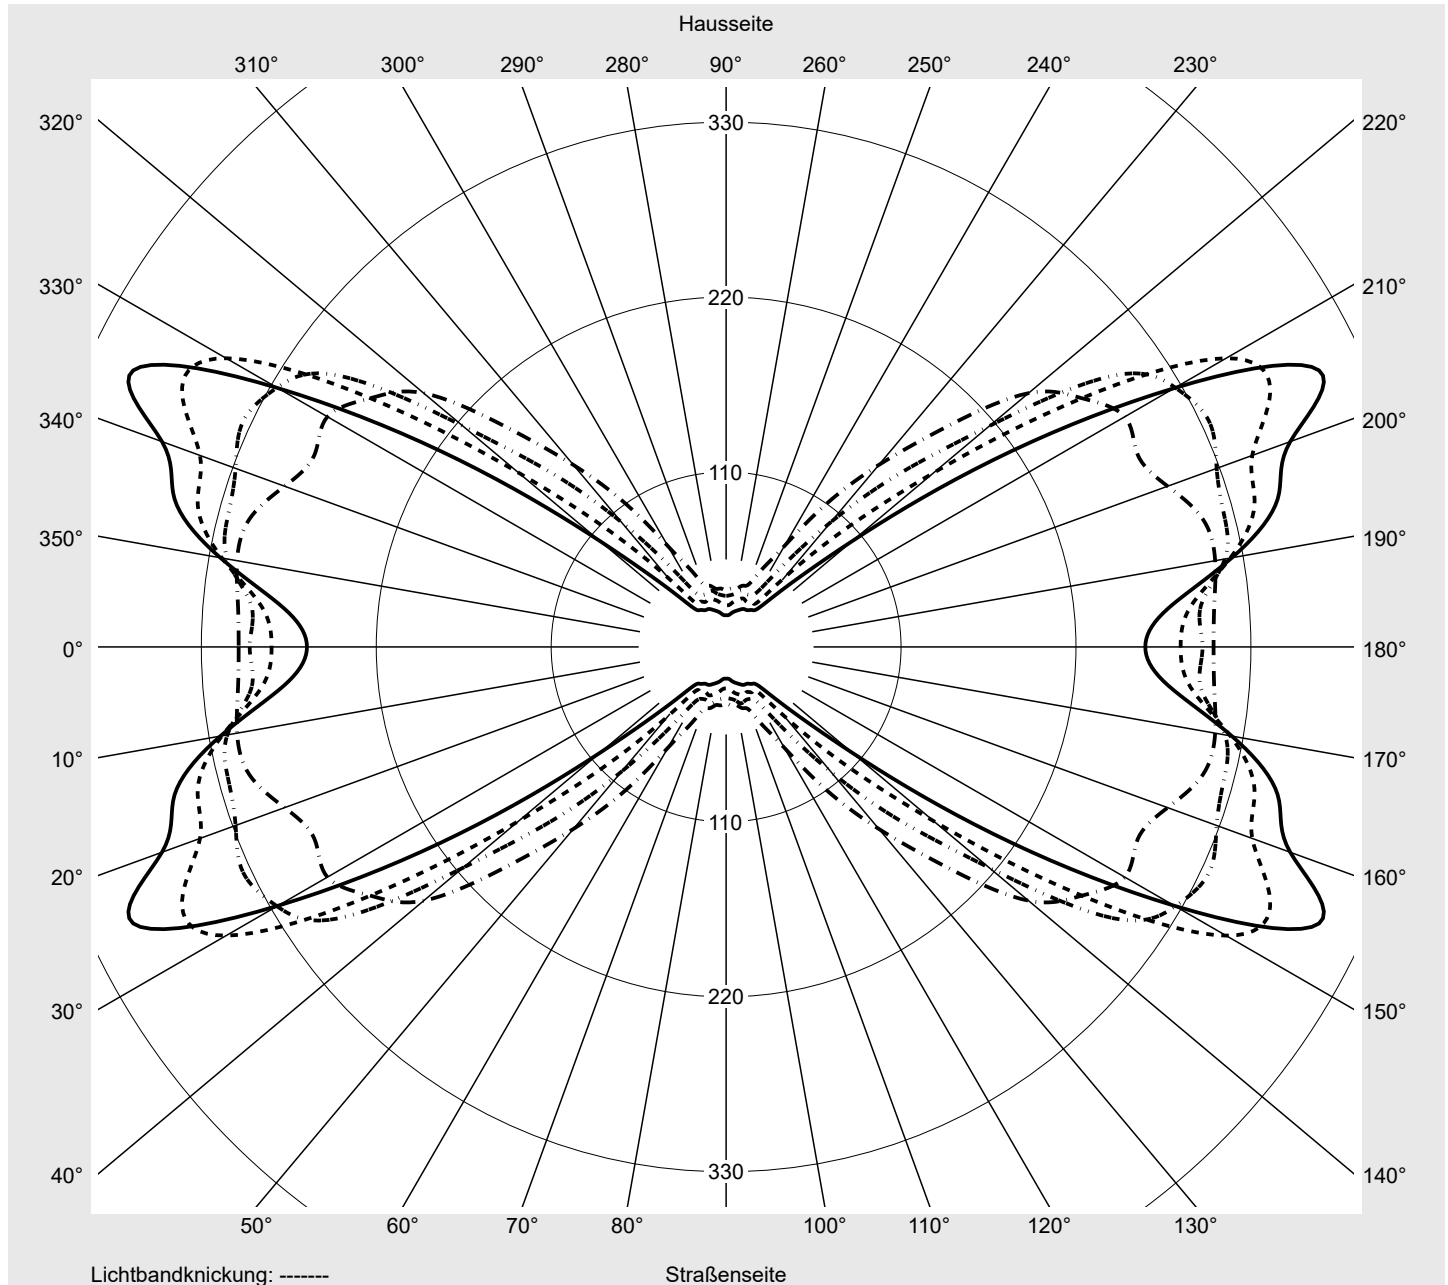

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W31F08LE</b> <b>EAN: 4058352804094</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59398_24</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8
5,0°	244.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9
7,5°	239.7	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1
10,0°	240.7	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2
12,5°	258.0	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2
15,0°	262.2	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8
17,5°	258.3	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6
20,0°	251.9	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1
22,5°	250.2	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7
25,0°	258.8	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3
27,5°	258.1	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8
30,0°	261.0	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5
32,5°	259.5	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1
35,0°	270.2	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4
37,5°	280.1	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9
40,0°	288.0	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8
42,5°	296.1	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6
45,0°	293.4	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7
47,5°	300.6	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6
50,0°	303.5	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7
52,5°	313.1	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8
55,0°	307.1	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8
57,5°	313.1	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5
60,0°	320.0	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5
62,5°	306.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2
65,0°	299.6	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7
67,5°	285.8	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7
70,0°	263.6	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7
72,5°	260.2	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6
75,0°	251.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8
77,5°	197.9	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5
80,0°	95.1	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1
82,5°	19.9	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W31F08LE</b> <b>EAN: 4058352804094</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59398_24</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8
5,0°	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4
7,5°	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4
10,0°	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5
12,5°	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9
15,0°	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0
17,5°	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8
20,0°	232.3	229.1	229.0	222.8	224.5	232.7	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3
22,5°	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1
25,0°	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0
27,5°	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2
30,0°	219.6	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9
32,5°	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2
35,0°	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6
37,5°	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9
40,0°	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3
42,5°	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9
45,0°	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7
47,5°	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2
50,0°	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1
52,5°	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4
55,0°	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7
57,5°	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7
60,0°	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9
62,5°	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8
65,0°	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5
67,5°	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0
70,0°	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8
72,5°	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7
75,0°	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3
77,5°	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4
80,0°	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8
82,5°	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2
85,0°	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 50 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W31F08LE</b> <b>EAN: 4058352804094</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59398_24</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	2.9	3.2
5,0°	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	5.5	8.7
7,5°	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	8.2	16.9
10,0°	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	10.9	27.9
12,5°	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	13.9	41.8
15,0°	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	16.9	58.7
17,5°	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	19.7	78.4
20,0°	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1	232.3	229.1	229.0	222.9	224.5	232.7	22.5	100.9
22,5°	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	25.0	125.9
25,0°	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	27.8	153.7
27,5°	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	30.1	183.8
30,0°	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5	219.5	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	32.6	216.3
32,5°	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	35.0	251.3
35,0°	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	37.5	288.8
37,5°	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	40.1	328.9
40,0°	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	42.4	371.3
42,5°	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	44.2	415.5
45,0°	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	46.2	461.7
47,5°	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	47.7	509.4
50,0°	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	48.2	557.6
52,5°	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	48.5	606.2
55,0°	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	47.9	654.0
57,5°	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	46.4	700.4
60,0°	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	44.7	745.2
62,5°	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	43.7	788.8
65,0°	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	43.4	832.2
67,5°	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	42.6	874.8
70,0°	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	39.8	914.6
72,5°	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	35.2	949.9
75,0°	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	27.3	977.2
77,5°	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	15.0	992.2
80,0°	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	5.8	998.0
82,5°	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	1.7	999.6
85,0°	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL® 50 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA248W31F08LE</b> <b>EAN: 4058352804094</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59398_24</b>
-----------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10390	67.4	70.2	68.8
95	241	252	9858	63.1	65.8	64.4
90	229	250	9367	59.4	61.8	60.6
85	216	248	8836	55.4	57.6	56.5
80	203	246	8304	51.5	53.6	52.6
75	190	243	7772	47.7	49.6	48.7
70	178	241	7281	44.4	46.1	45.2
65	165	238	6749	40.8	42.4	41.6
60	152	235	6218	37.2	38.7	38.0
55	140	232	5727	34.1	35.5	34.8
50	127	229	5195	30.8	31.9	31.4
45	114	225	4663	27.5	28.6	28.0
40	102	221	4172	24.7	25.5	25.1
35	89	216	3641	21.4	22.2	21.8
30	76	210	3109	18.4	19.1	18.8
25	63	203	2577	15.5	16.0	15.8
20	51	195	2086	12.9	13.3	13.1
15	38	184	1554	10.1	10.4	10.2
11	27	172	1104	7.8	7.9	7.8