

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248W41F08RE
EAN: 4058352804247

LP-Nummer
59398_15



Ausführung	Seil-Montage
Optik	direkt, symmetrisch breit strahlend S100004
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5990 lm Systemleistung = 33.8 W Lichtausbeute = 177.2 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 411 cd/klm

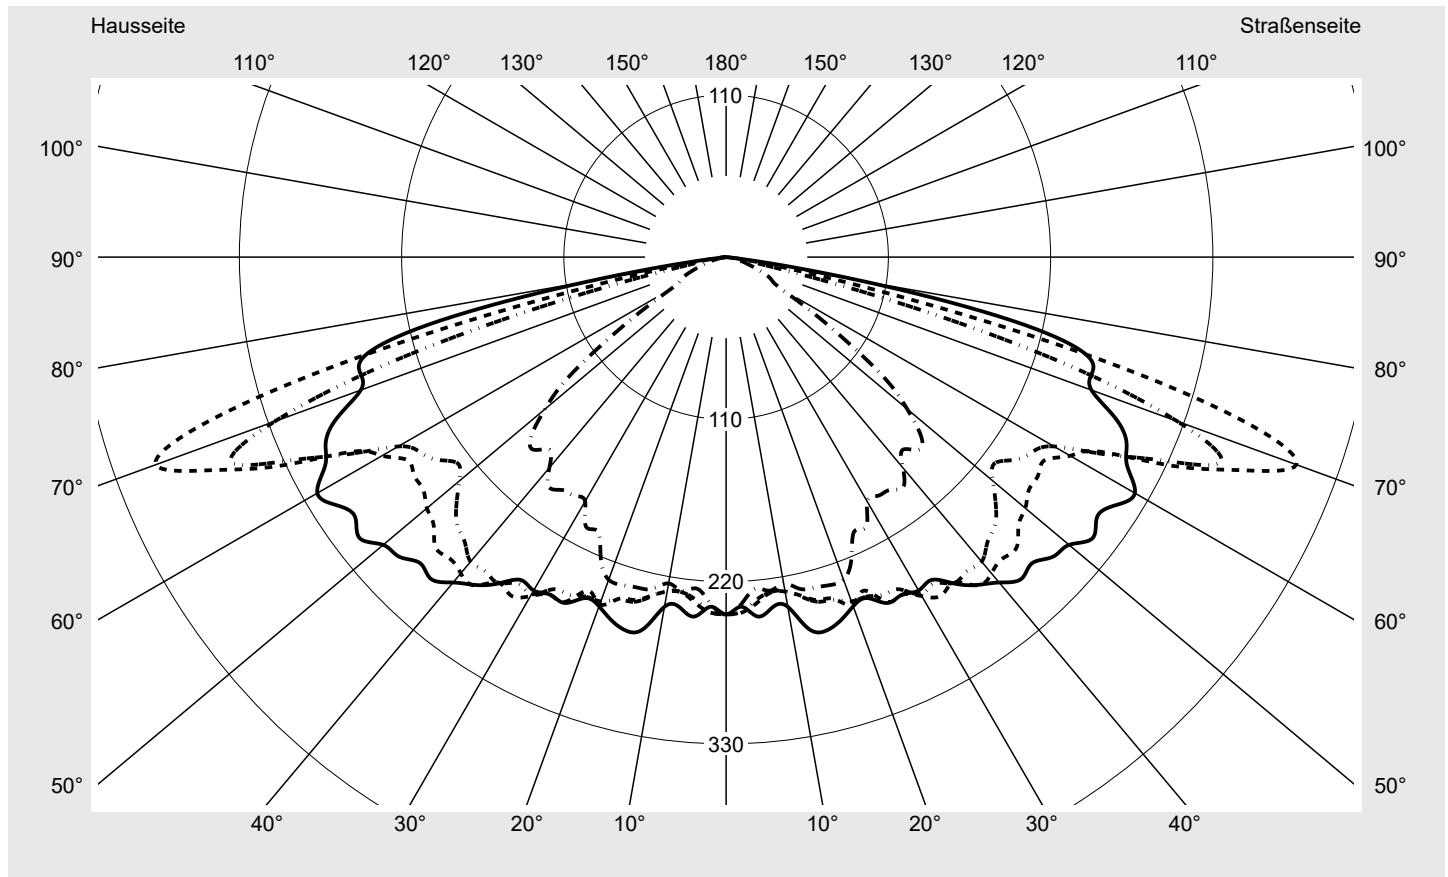

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	411.4
Imax 80°	95.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W41F08RE EAN: 4058352804247	LP-Nummer 59398_15
-----------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

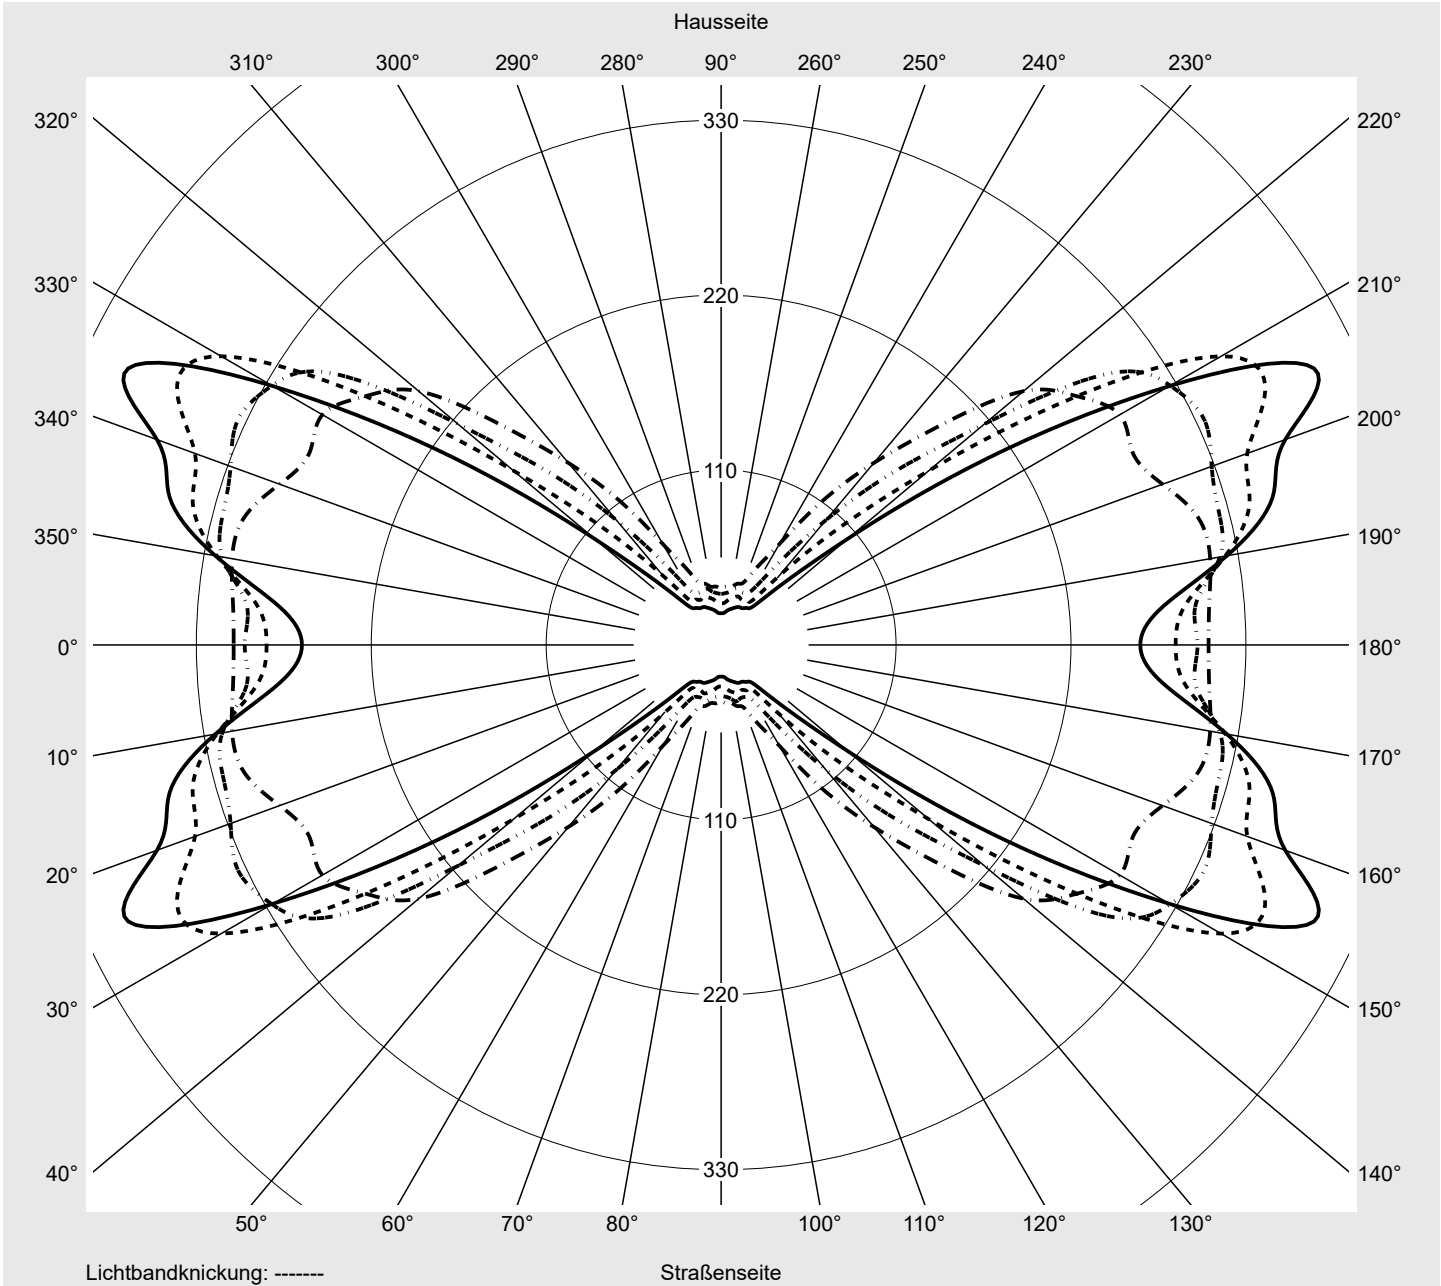

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W41F08RE EAN: 4058352804247	LP-Nummer 59398_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8
5,0°	244.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9
7,5°	239.7	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1
10,0°	240.7	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2
12,5°	258.0	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2
15,0°	262.2	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8
17,5°	258.3	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6
20,0°	251.9	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1
22,5°	250.2	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7
25,0°	258.8	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3
27,5°	258.1	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8
30,0°	261.0	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5
32,5°	259.5	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1
35,0°	270.2	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4
37,5°	280.1	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9
40,0°	288.0	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8
42,5°	296.1	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6
45,0°	293.4	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7
47,5°	300.6	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6
50,0°	303.5	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7
52,5°	313.1	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8
55,0°	307.1	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8
57,5°	313.1	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5
60,0°	320.0	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5
62,5°	306.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2
65,0°	299.6	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7
67,5°	285.8	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7
70,0°	263.6	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7
72,5°	260.2	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6
75,0°	251.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8
77,5°	197.9	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5
80,0°	95.1	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1
82,5°	19.9	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1
85,0°	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W41F08RE EAN: 4058352804247	LP-Nummer 59398_15
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	238.8	239.3	239.2	239.9	241.2	240.6	240.8
5,0°	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	241.4	240.2	237.3	236.1	235.6	233.4	231.4
7,5°	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	239.5	240.1	235.6	230.3	229.5	229.2	225.4
10,0°	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	240.9	240.7	237.0	232.9	230.3	229.8	230.5
12,5°	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	251.4	239.6	234.1	232.4	235.2	235.7	235.9
15,0°	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	250.4	240.5	240.5	239.4	240.7	241.9	238.0
17,5°	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	253.0	242.6	241.9	244.5	243.0	243.5	237.8
20,0°	232.3	229.1	229.0	222.8	224.5	232.7	251.7	247.9	246.2	247.7	250.6	248.4	247.3
22,5°	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	255.3	250.1	252.0	251.1	244.7	249.1	247.1
25,0°	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	257.1	258.5	256.3	253.3	257.8	252.5	254.0
27,5°	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	256.5	263.2	259.5	259.5	258.2	253.9	256.2
30,0°	219.6	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	262.4	270.3	263.6	265.2	265.4	263.9	258.9
32,5°	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	269.3	271.6	271.6	269.8	271.9	262.4	260.2
35,0°	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	271.5	277.7	274.8	276.3	269.4	269.7	256.6
37,5°	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	278.2	282.9	283.0	277.8	280.5	268.3	250.9
40,0°	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	287.7	283.7	284.7	284.3	279.9	269.6	249.3
42,5°	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	291.5	287.5	295.3	291.2	277.3	262.2	243.9
45,0°	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	298.8	291.6	294.0	289.4	278.5	257.7	237.7
47,5°	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	298.4	297.6	302.8	292.3	268.9	248.0	237.2
50,0°	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	301.8	294.9	296.2	291.7	264.8	236.1	229.1
52,5°	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	306.4	297.9	293.8	282.3	258.9	229.6	232.4
55,0°	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	309.6	303.0	293.1	276.4	258.2	239.5	242.7
57,5°	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	310.7	306.8	291.4	269.9	256.2	246.1	247.7
60,0°	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	316.0	306.0	294.2	273.9	269.4	256.7	259.9
62,5°	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	308.2	312.3	310.4	295.5	285.6	289.5	272.8
65,0°	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	299.7	318.5	324.0	328.3	335.2	326.1	297.5
67,5°	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	293.3	321.9	344.0	352.1	377.5	363.0	272.0
70,0°	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	279.1	322.9	359.1	377.5	411.4	325.6	204.8
72,5°	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	275.7	322.3	347.2	375.3	364.9	242.0	112.7
75,0°	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	265.8	278.0	285.9	301.8	245.3	128.4	47.3
77,5°	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	175.8	144.1	149.6	149.5	108.1	39.8	20.4
80,0°	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	62.5	44.4	47.7	50.8	36.7	13.5	10.8
82,5°	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	11.3	7.0	9.6	15.5	10.3	5.6	6.2
85,0°	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W41F08RE EAN: 4058352804247	LP-Nummer 59398_15
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	241.4	240.6	238.9	237.8	237.8	237.6	237.2	238.4	236.8	236.6	235.5	2.9	3.2
5,0°	230.5	230.7	228.2	228.5	226.9	225.5	223.4	223.5	224.4	224.8	225.6	5.5	8.7
7,5°	225.6	225.9	225.4	227.1	225.1	224.0	222.3	222.8	225.7	224.9	228.1	8.2	16.9
10,0°	226.7	226.6	227.4	229.7	229.2	227.7	225.8	224.1	224.7	223.8	224.6	10.9	27.9
12,5°	233.6	234.4	232.0	232.6	231.2	231.2	231.4	229.8	229.8	229.6	230.4	13.9	41.8
15,0°	237.7	239.0	237.6	234.9	234.8	230.0	230.3	232.1	235.2	232.2	232.0	16.9	58.7
17,5°	239.0	239.5	238.9	236.1	238.6	237.7	232.4	229.1	230.6	232.7	233.2	19.7	78.4
20,0°	244.0	239.5	241.1	238.3	236.1	232.3	229.1	229.0	222.9	224.5	232.7	22.5	100.9
22,5°	248.1	247.7	235.9	233.3	230.7	227.4	224.4	223.2	217.3	219.8	221.9	25.0	125.9
25,0°	249.6	244.1	237.2	232.2	232.3	229.1	225.8	217.2	216.6	211.4	205.4	27.8	153.7
27,5°	251.7	239.8	233.2	229.8	227.8	221.2	221.3	210.3	205.3	201.2	205.9	30.1	183.8
30,0°	247.1	240.8	234.7	231.8	223.5	219.5	203.8	203.4	198.5	195.7	191.2	32.6	216.3
32,5°	247.0	244.5	238.0	221.6	215.1	213.1	203.8	198.3	195.7	194.0	191.8	35.0	251.3
35,0°	244.8	241.8	231.1	224.2	215.4	208.0	203.1	202.6	196.4	199.0	192.9	37.5	288.8
37,5°	240.6	237.6	227.8	218.9	216.9	214.0	207.7	201.2	204.7	194.8	196.9	40.1	328.9
40,0°	243.8	233.3	222.4	225.7	216.8	214.8	205.4	199.6	193.5	195.0	186.4	42.4	371.3
42,5°	239.3	228.4	226.9	220.5	217.6	212.5	197.8	193.6	191.5	186.2	177.2	44.2	415.5
45,0°	232.5	235.6	229.6	227.2	218.7	204.2	194.8	190.2	187.3	183.5	184.7	46.2	461.7
47,5°	231.6	238.0	233.9	219.4	210.6	198.5	192.3	181.2	184.3	173.1	179.1	47.7	509.4
50,0°	235.5	235.4	227.4	211.0	203.7	192.3	181.6	172.1	167.7	161.5	160.3	48.2	557.6
52,5°	238.8	238.4	223.0	204.0	193.8	180.8	167.6	154.5	148.1	139.4	137.0	48.5	606.2
55,0°	237.6	226.6	215.3	201.3	182.8	162.1	142.2	122.5	115.6	106.9	100.5	47.9	654.0
57,5°	241.0	221.4	213.5	184.7	154.5	128.4	106.6	92.1	76.1	71.9	68.4	46.4	700.4
60,0°	244.6	223.8	186.2	149.8	120.5	90.9	69.4	55.8	47.4	46.4	43.4	44.7	745.2
62,5°	248.2	195.5	149.4	109.6	73.2	54.4	42.1	39.9	37.1	36.9	35.5	43.7	788.8
65,0°	216.1	154.1	102.4	62.6	40.7	36.0	35.7	36.7	34.2	32.7	32.1	43.4	832.2
67,5°	170.4	101.8	56.5	34.1	32.7	31.2	32.2	31.0	29.2	26.7	26.1	42.6	874.8
70,0°	103.6	53.3	32.1	28.3	26.7	26.3	24.9	23.4	21.9	20.2	20.0	39.8	914.6
72,5°	53.4	31.2	25.3	24.3	21.6	20.5	19.7	18.0	16.2	16.2	14.7	35.2	949.9
75,0°	27.7	22.4	20.0	19.1	16.8	16.0	14.9	13.6	11.8	11.4	11.4	27.3	977.2
77,5°	16.2	15.7	15.3	13.4	11.5	11.5	10.5	8.9	7.7	6.7	6.8	15.0	992.2
80,0°	8.9	8.8	10.7	7.7	7.1	7.4	6.4	5.4	4.6	3.8	3.8	5.8	998.0
82,5°	4.3	3.5	4.0	4.1	4.1	3.5	3.3	2.7	2.1	1.9	1.8	1.7	999.6
85,0°	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248W41F08RE EAN: 4058352804247	LP-Nummer 59398_15
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5990	33.8	34.8	34.3
95	241	252	5683	31.9	32.9	32.4
90	229	250	5400	30.2	31.2	30.7
85	216	248	5094	28.3	29.2	28.8
80	203	246	4787	26.6	27.3	27.0
75	190	243	4481	24.8	25.5	25.2
70	178	241	4198	23.1	23.8	23.5
65	165	238	3891	21.3	22.0	21.6
60	152	235	3585	19.6	20.2	19.9
55	140	232	3302	18.0	18.5	18.2
50	127	229	2995	16.3	16.8	16.6
45	114	225	2688	14.6	15.0	14.8
40	102	221	2405	13.1	13.5	13.3
35	89	216	2099	11.5	11.8	11.6
30	76	210	1792	9.9	10.2	10.0
25	63	203	1486	8.4	8.6	8.5
20	51	195	1203	6.9	7.0	7.0
15	38	184	896	5.3	5.5	5.4
11	29	175	684	4.1	4.2	4.2