


## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX24TCTAW  
EAN: 4058352796702

LP-Nummer  
59276\_84

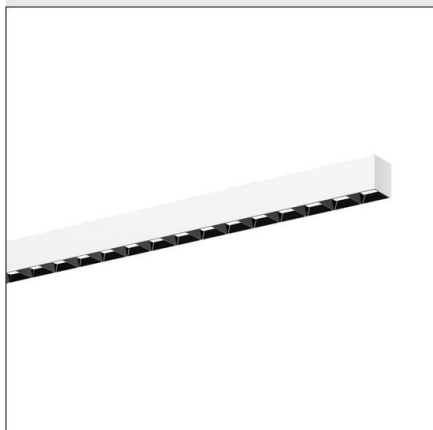

**Ausführung** Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, asymmetrisch strahlend, Tunable White

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** Werkseinstellung

**Bemessungswerte**  
Nettolichtstrom = 8200 lm  
Systemleistung = 85.2 W  
Lichtausbeute = 96.2 lm/W

Seriendokumentation  
03.05.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 826 cd/klm

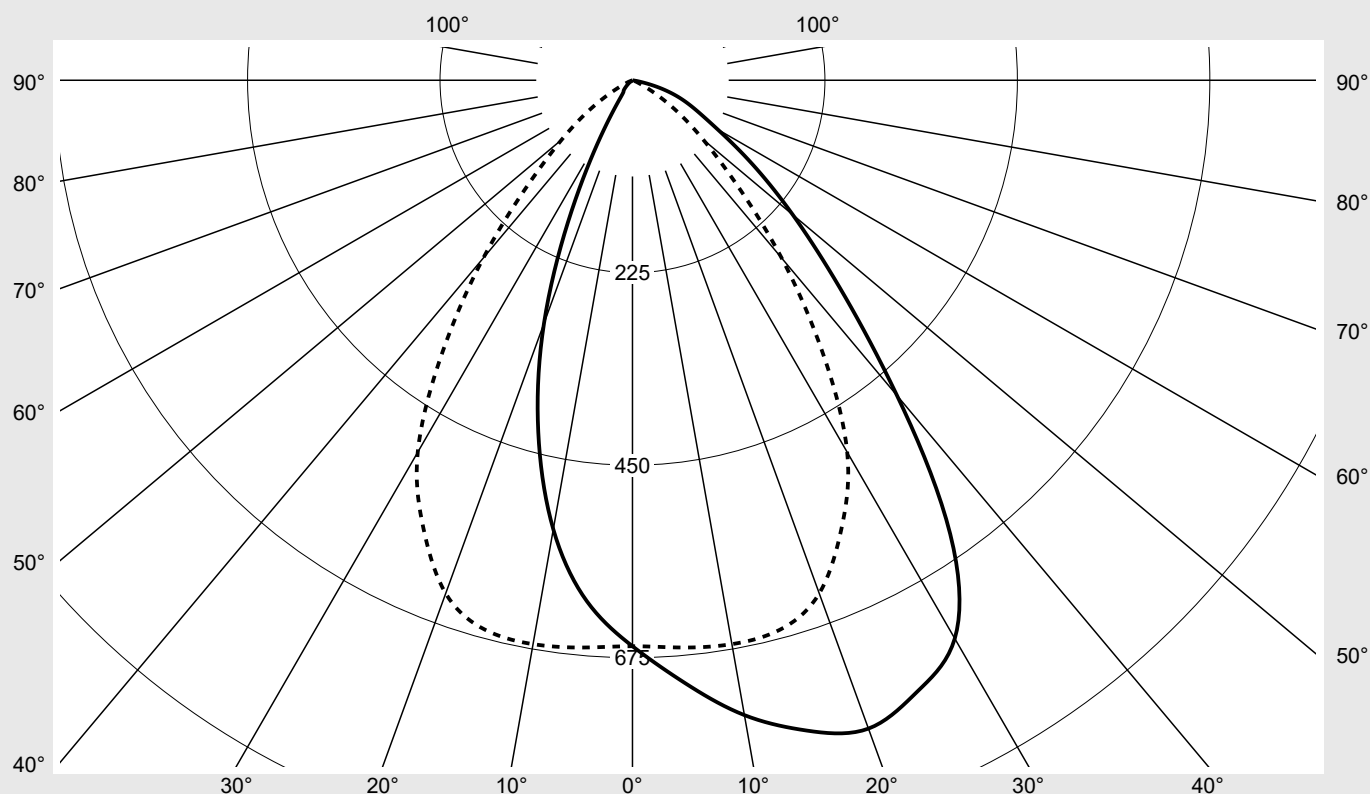

## Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0  
CIE N1=74 N2=94 N3=99  
N4=100 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX24TCTAW</b> <b>EAN: 4058352796702</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59276_84</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	661.7	661.7	661.7	661.7	661.7	661.7	661.7
5°	707.6	708.8	701.1	699.3	690.5	675.5	665.7
10°	753.6	757.8	748.0	742.6	724.7	696.1	669.4
15°	787.1	797.8	794.5	785.9	757.5	712.8	665.2
20°	806.6	820.5	826.5	809.8	762.2	699.9	638.5
25°	788.4	808.5	803.3	771.2	718.7	652.8	578.2
30°	753.6	764.4	743.7	689.2	630.6	560.4	502.1
35°	647.7	641.5	628.6	587.6	522.2	450.6	386.5
40°	481.1	487.8	495.5	479.3	412.9	335.0	271.3
45°	342.4	353.2	375.0	376.0	318.8	233.5	172.1
50°	244.7	248.8	274.8	282.8	235.7	157.9	107.9
55°	171.3	177.5	199.4	208.0	176.1	105.7	63.9
60°	115.1	122.4	144.6	155.8	127.0	61.7	29.2
65°	81.5	86.1	102.4	113.9	84.3	29.7	9.5
70°	56.7	63.4	75.3	76.6	47.3	14.7	3.6
75°	29.5	36.2	51.5	39.1	25.8	8.2	1.2
80°	5.4	7.7	15.3	17.0	11.4	3.4	0.5
85°	1.1	1.3	2.4	2.3	0.8	0.3	0.3
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX24TCTAW</b> <b>EAN: 4058352796702</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59276_84</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	661.7	661.7	661.7	661.7	661.7	661.7	4.0	4.0
5°	650.2	639.3	625.2	613.2	610.8	611.4	31.6	35.6
10°	635.2	606.4	576.8	550.6	537.8	533.0	62.6	98.1
15°	612.2	559.4	505.1	459.9	436.0	425.6	90.9	189.1
20°	565.1	489.6	412.9	351.3	314.5	302.5	113.2	302.3
25°	497.5	409.8	322.4	247.7	191.9	168.1	125.1	427.4
30°	412.4	312.9	216.8	129.1	80.3	67.5	124.5	551.9
35°	304.3	218.0	125.8	57.5	28.2	23.1	112.3	664.2
40°	195.6	132.8	62.5	24.4	17.4	16.1	92.9	757.1
45°	117.9	72.0	27.4	15.9	12.0	11.0	72.7	829.8
50°	70.5	38.1	14.7	10.4	7.3	6.2	55.1	884.8
55°	41.0	19.6	9.0	6.3	3.7	3.2	41.1	925.9
60°	17.5	9.3	5.4	3.7	2.8	2.3	29.2	955.1
65°	5.6	4.4	3.2	2.6	1.9	1.3	20.1	975.2
70°	2.1	2.0	1.8	1.4	1.0	0.6	13.6	988.8
75°	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	8.0	996.8
80°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	2.7	999.5
85°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Silica® 21	<b>Bestell-Nr.: 51MX24TCTAW</b> <b>EAN: 4058352796702</b>	<b>LP-Nummer</b> 59276_84
------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>2H</b>	<b>2H</b>	23,8	25,2	24,1	25,5	25,8	19,7	21,1	20,0	21,4	21,7
	3H	24,3	25,5	24,7	25,9	26,2	19,6	20,9	20,0	21,2	21,6
	4H	24,4	25,6	24,8	25,9	26,3	19,6	20,7	20,0	21,1	21,4
	6H	24,4	25,5	24,8	25,8	26,2	19,5	20,5	19,9	20,9	21,3
	8H	24,4	25,4	24,8	25,8	26,2	19,5	20,5	19,9	20,8	21,2
	12H	24,4	25,3	24,9	25,7	26,1	19,5	20,4	19,9	20,8	21,2
<b>4H</b>	<b>2H</b>	24,2	25,3	24,6	25,7	26,0	20,4	21,6	20,8	21,9	22,3
	3H	24,9	25,9	25,4	26,3	26,7	20,6	21,5	21,0	21,9	22,3
	4H	25,2	26,0	25,6	26,4	26,9	20,5	21,4	21,0	21,8	22,2
	6H	25,2	25,9	25,7	26,4	26,8	20,5	21,2	20,9	21,6	22,1
	8H	25,2	25,8	25,6	26,3	26,8	20,5	21,1	20,9	21,6	22,0
	12H	25,2	25,7	25,7	26,2	26,7	20,4	21,0	20,9	21,5	22,0
<b>8H</b>	<b>4H</b>	25,3	25,9	25,7	26,4	26,8	20,8	21,4	21,3	21,9	22,4
	6H	25,3	25,8	25,8	26,3	26,8	20,8	21,3	21,3	21,8	22,3
	8H	25,3	25,7	25,8	26,2	26,7	20,7	21,2	21,2	21,7	22,2
	12H	25,2	25,6	25,8	26,1	26,7	20,7	21,1	21,2	21,6	22,1
<b>12H</b>	<b>4H</b>	25,3	25,8	25,8	26,3	26,8	20,8	21,4	21,3	21,8	22,3
	6H	25,3	25,7	25,8	26,2	26,8	20,8	21,2	21,3	21,7	22,2
	8H	25,3	25,6	25,8	26,1	26,7	20,8	21,1	21,3	21,6	22,2

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
		Lichttechnische Abmessungen in mm:										L = 2940 B = 49	
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>												
45°	27562.9	28428.1	30184.7	30263.3	25666.6	18797.7	13852.3	9489.8	5799.2	2204.0	1276.8	969.2	887.9
50°	21668.8	22034.2	24331.8	25043.2	20871.0	13979.9	9555.8	6242.1	3377.2	1298.8	921.0	647.9	548.0
55°	17000.6	17614.7	19791.0	20642.1	17474.7	10488.0	6337.0	4073.4	1945.7	894.2	625.9	371.6	316.8
60°	13100.4	13932.1	16460.8	17732.5	14462.4	7018.7	3324.5	1989.8	1061.7	617.9	418.9	315.1	267.0
65°	10972.2	11595.1	13794.3	15339.8	11352.4	3997.6	1276.4	758.8	589.3	437.2	343.6	252.9	172.5
70°	9442.1	10551.3	12528.0	12744.8	7864.7	2441.0	596.3	348.7	337.8	298.1	236.7	168.1	101.2
75°	6479.9	7957.8	11329.0	8595.1	5684.8	1807.3	269.8	169.6	200.6	190.9	169.6	141.0	109.7
80°	1765.2	2519.4	5028.4	5576.4	3743.7	1121.1	167.2	149.5	167.2	174.4	167.2	142.3	128.2
85°	709.3	871.9	1595.5	1509.9	510.7	226.6	205.7	241.0	262.5	269.7	255.4	220.1	198.5

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Silica® 21</b>	<b>Bestell-Nr.: 51MX24TCTAW</b> <b>EAN: 4058352796702</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59276_84</b>
-------------------------------------	--	-------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

